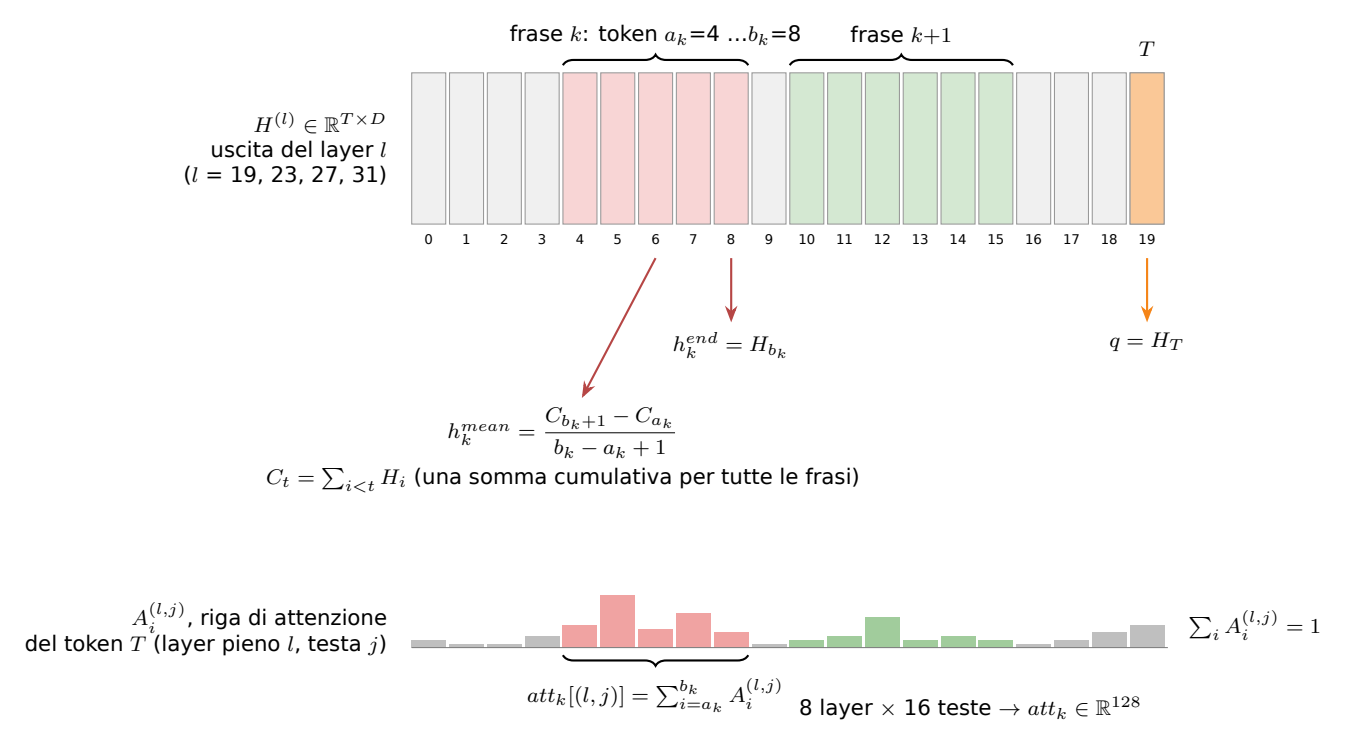
frase $k$: token $a_k$=4 ...$b_k$=8
frase $k$+1
$T$
$H^{(l)} \in \mathbb{R}^{T \times D}$
uscita del layer $l$
($l$ = 19, 23, 27, 31)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
$h_k^{end} = H_{b_k}$
$q = H_T$
$h_k^{mean} = \frac{C_{b_k+1} - C_{a_k}}{b_k - a_k + 1}$
$C_t = \sum_{i<t} H_i$ (una somma cumulativa per tutte le frasi)
$A_i^{(l,j)}$, riga di attenzione
del token $T$ (layer pieno $l$, testa $j$)
$\sum_i A_i^{(l,j)} = 1$
$att_k[(l,j)] = \sum_{i=a_k}^{b_k} A_i^{(l,j)}$
8 layer × 16 teste → $att_k \in \mathbb{R}^{128}$