RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


155

PALERMO

FASCICOLO LINEA

LINEE: CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE
AGRIGENTO BASSA – PORTO EMPEDOCLE
MOTTA S. A. – PATERNO' (sospesa al traffico viaggiatori con D. M. 3283/85)

FASCICOLO LINEA

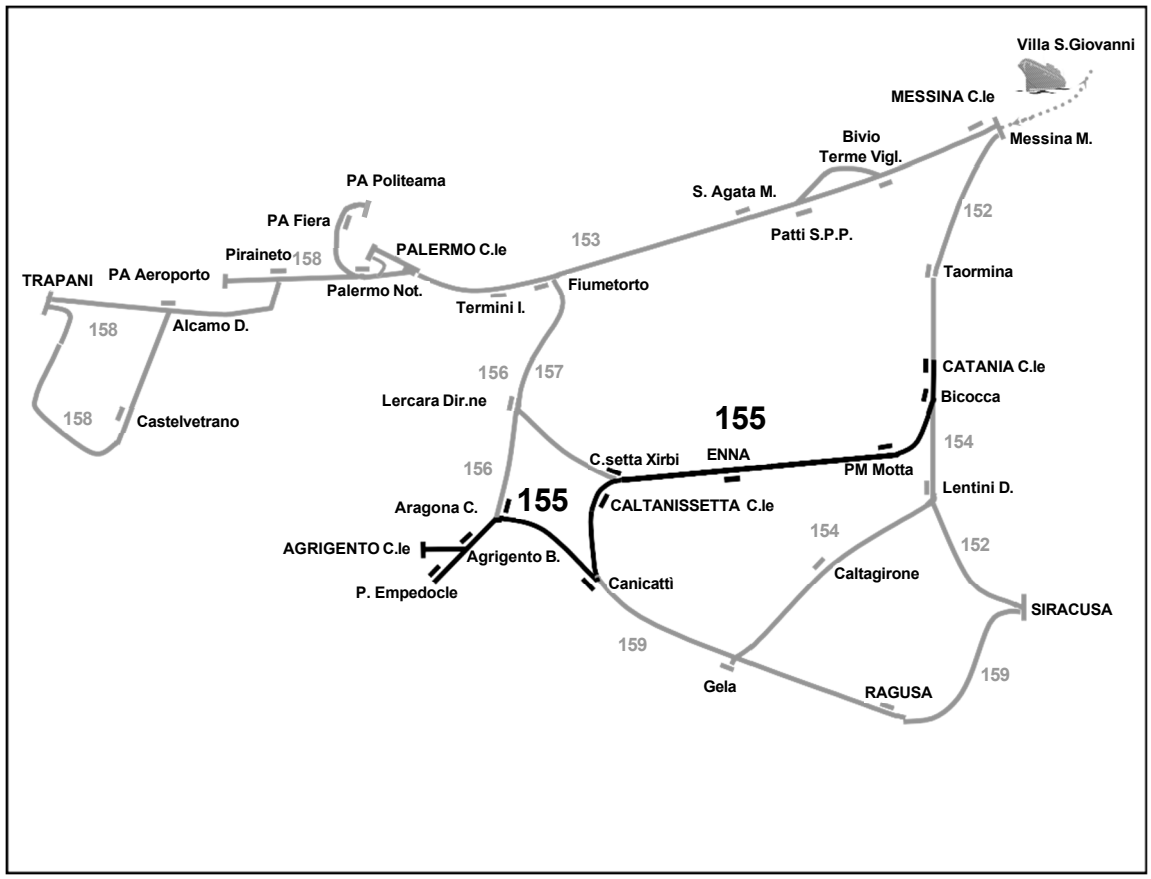

LINEE: CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE
AGRIGENTO B. – P.EMPEDOCLE
MOTTA S.A. – PATERNO' (sospesa al traffico viaggiatori con D.M. 3283/85)

Cap. 1 FL	REGISTRAZIONE DELLE MODIFICHE AL FASCICOLO LINEA 155

N° Agg.	Circ. Comp. le	Pagine modificate	In vigore dal
1	30/2003	37/38 – 59/60 – 67/68	14/12/03
2	FD Reg. 2/2004	96	16/01/04
3	4/2004	35/36 – 57/58	09/03/04
4	6/2004	19/20 – 95/96	25/02/04
5	20/2004	5/6 – 23/24	25/10/04
6	25/2004	5/6 – 33/34 – 37/38 – 53/54 – 57/58	23/12/04 13/01/05
7	App. alla 25/2004	5/6 – 9/10 – 83/84	14/05/05
~~8~~	~~4/2005~~ ~~11/2005~~	~~5/6 – 7/8 – 19/20 –~~ **(ANNULLATE)**	~~26/06/05~~
9	16/2005	5/6	26/06/05
10	23/2005	5/6 – 7/8 – 91/92 – 93/94	03/10/05
11	26/2005	1 - 3 – 5/6 – 7/8 - 9/10 – 11/12 – 13/14 – 15/16 - 17/18 19/20 – 21/22 - 23/24 - 31/32 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 51/52 53/54 – 57/58 - 71/72 – 73/74 – 75/76 – 77/78 – 83/84 - 85/86 93/94	11/12/05
12	15/2006	5/6 – 83/84	30/04/06
13	18/2006	5/6 – 39/40 – 55/56 – 63/64 – 67/68	27/06/06
14	32/2006	5/6 – 31/32 – 35/36 – 53/54 – 57/58 – 71/72 – 73/74 – 75/76 77/78	17/09/06
15	40/2006	5/6 – 33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40 – 53/54 – 55/56 – 57/58 59/60 – 73/74 – 77/78	22/12/06
16	1/2007	5/6 – 35/36 – 37/38 – 57/58 – 59/60	31/01/07
17	22/2007	5/6 – 23/24	27/08/07
18	28/2007	5/6 – 7/8 – 23/24	05/11/07
19	7/2008	Manualmente: 40 - 45	04/04/08
20	7/2010	5/6 – 7/8 – 25 – 35/36 – 37/38 – 57/58 – 59/60	16/05/10
21	10/2010	5/6 – 7/8 – 21/21$_2$ – 21$_3$/22 - 23/24 - 25/26	20/07/10
22	14/2010	5/6 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56	28/11/10
23	10/2011	5/6 – 11/12 – 13/14	01/04/11
24	34/2011	5/6 – 17/18 – 33/34 – 37/38 – 39/40 – 51/52 – 55/56 – 57/58 63/64 – 67/68	03/10/11
25	37/2011	5/6 – 25/26 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56 – 57/58	07/11/11
26	38/2011	5/6, 25/26, 31/32, 33/34, 35/36, 37/38, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60	14/11/11
27	39/2011	5/6 – 23/24 – 35/36 – 55/56	19/11/11
28	04/2012	5/6 - 37/38 - 57/58	02/04/12
29	06/2012	5/6 – 17/18 – 21$_3$/22 – 39/40 – 55/56	13/04/12
30	09/2012	5/6 – 17/18 – 213/22 – 25/26 – 31/32 – 33/34 – 39/40 – 51/52 – 55/56	25/06/12
31	10/2012	5/6, 11/12,17/18,19/20, 21$_3$/22, 23/24, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	22/07/12 29/07/12

N° Agg.	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
32	17/2012	5/6, 37/38, 57/58	30/10/2012
33	24/2012	5/6, 39/40, 55/56	21/12/2012
34	01/2013	5/6, 21/21 2, 25/26	20/02/2013
35	02/2013	5/6 – 39/40 – 55/56	21/02/2013
36	1/2014	5/6, 21/21$_2$, 23/24	16/01/2014
37	6/2014	5/6, 7/8, 21/22	09/03/2014
38	10/2014	5/6, 81/82, 83/84, 85/86	02/06/2014
39	12/2014	5/6, 7/8, 21$_3$/22, 27/28	25/06/2014
40	18/2014	5/6, 9/10, 17/18, 19/20, 21/21$_2$	07/09/2014
41	4/2015	5/6, 7/8, 15/16, 33/34, 35/36, 37/38, 39/40, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68, 73/74, 77/78	15/05/2015
42	8/2015	5/6, 25/26	11/10/2015
43	11/2015	3/4, 5/6, 37/38, 57/58	19/12/2015
44	10/2016	5/6, 39/40, 55/56	11/09/2016
45	14/2017	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 63/64, 67/68	20/11/2017
46	16/2017	3/4, 5/6, 31/32, 39/40, 51/52, 55/56	10/12/2017
47	1/2018	5/6, 7/8, 39/40, 55/56, 81/82	11/03/2018
48	3/2018	5/6, 35/36, 57/58	06/05/2018
49	7/2018	5/6, 35/36, 57/58	24/06/2018
50	9/2018	3/4, 5/6	09/08/2018
51	3/2019	5/6, 11/12, 13/14, 23/24, 25/26, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 59/60	31/03/2019
52	5/2019	5/6, 35/36, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58, 59/60	28/04/2019
53	8/2019	1/2, 3/4, 5/6	09/06/2019
54	11/2019	5/6, 37/38, 57/58	30/06/2019
55	12/2019	5/6, 25/26, 35/36, 37/38, 57/58	07/07/2019
56	16/2019	5/6, 37/38, 57/58	30/08/2019
57	18/2019	5/6, 25/26	29/09/2019
58	21/2019	5/6,39/40, 55/56	17/11/2019
59	2/2020	5/6, 57/58	13/02/2020
60	4/2020	5/6 – 35/36 – 57/58	22/03/2020
61	6/2020	5/6, 25/26	15/06/2020
62	8/2020	5/6, 7/8, 15/16, 31/32, 35/36, 37/38, 39/40, 53/54, 55/56, 57/58, 59/60	12/07/2020
63	15/2020	5/6, 7/8, 31/32, 35/36, 37/38, 53/54, 57/58, 59/60	13/12/2020
64	1/2021	5/6, 21/21$_2$, 23/24, 25/26	01/01/2021
65	2/2021	5/6, 31/32, 35/36, 37/38, 53/54, 57/58, 59/60	31/01/2021
66	4/2021	5/6, 25/26	19/03/2021
67	6/2021	5/6, 9/10, 14$_1$/14$_2$	30/04/2021
68	7/2021	5/6, 21$_3$/22, 25/26	16/05/2021
69	8/2021	5/6, 17/18, 19/19$_1$, 19$_2$/19$_3$ 19$_4$/20, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	30/05/2021
70	13/2021	5/6, 11/12, 17/18, 21/21$_2$, 21$_3$/22, 25/26, 39/40, 55/56	25/07/2021

N° Agg.	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal
71	17/2021	6$_1$/6$_2$, 31/32, 35/36, 53/54, 57/58	26/09/2021
72	20/2021	6$_1$/6$_2$, 35/36, 57/58	07/11/2021
73	21/2021	6$_1$/6$_2$, 7/8, 23/24, 25/26, 27/28	21/11/2021
74	4/2022	6$_1$/6$_2$, 31/32, 37/38, 57/58	13/03/2022
75	6/2022	6$_1$/6$_2$, 11/12, 14$_1$/14$_2$, 37/38, 57/58	03/04/2022
76	20/2022	6$_1$/6$_2$, 35/36, 57/58	24/07/2022
77	23/2022	6$_1$/6$_2$, 31/32, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	11/09/2022
78	30/2022	6$_1$/6$_2$, 11/12, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	30/10/2022
79	1/2023	1/2, 6$_1$/6$_2$, 25/26, 37/38, 57/58	22/01/2023
80	6/2023	6$_1$/6$_2$, 11/12, 37/38, 57/58	26/03/2023
81	17/2023	6$_1$/6$_2$, 19/19$_1$, 19$_2$/19$_3$, 37/38, 57/58	11/06/2023
82	28/2023	6$_1$/6$_2$, 17/18, 33/34, 39/40, 51/52, 55/56, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	10/09/2023
83	31/2023	6$_1$/6$_2$, 13/14, 14$_1$/14$_2$, 35/36, 57/58	01/10/2023
84	36/2023	6$_1$/6$_2$, 19$_4$/20, 25/26	05/11/2023
85	37/2023	6$_1$/6$_2$, 25/26	12/11/2023
86	41/2023	3/4, 6$_1$/6$_2$, 13/14	03/12/2023
87	42/2023	6$_1$/6$_2$, 7/8, 25/26, 91/92, 93/94	10/12/2023
88	43/2023	6$_1$/6$_2$, 25/26	17/12/2023
89	44/2023	6$_1$/6$_2$, 37/38, 57/58	19/12/2023
90	6/2024	6$_1$/6$_2$, 39/40, 55/56	22/03/2024
91	12/2024	6$_1$/6$_2$, 25/26, 33/34, 39/40, 51/52, 55/56	23/06/2024
92	16/2024	6$_1$/6$_2$, 11/12, 37/38, 39/40, 55/56, 57/58	01/08/2024
93	19/2024	6$_1$/6$_2$, 7/8, 14$_1$/14$_2$	08/09/2024
94	22/2024	6$_1$/6$_2$, 17/18, 19/19$_1$, 19$_2$/19$_3$, 61/62, 63/64, 65/66, 67/68	27/09/2024
95	28/2024	6$_1$/6$_2$, 37/38, 57/58	17/11/2024
96	32/2024	6$_1$/6$_2$, 7/8, 9/10, 15/16, 25/26, 27/28, 39/40, 55/56	01/12/2024
97	1/2025	6$_1$/6$_2$, 17/18	03/01/2025
98	6/2025	6$_1$/6$_2$, 13/14, 14$_1$/14$_2$, 17/18, 23/24, 25/26	13/03/2025
99	27/2025	6$_1$/6$_2$, 9/10, 11/12, 17/18, 21$_3$/22, 23/24, 25/26, 31/32, 39/40, 51/52, 55/56	28/09/2025
100	28/2025	6$_1$/6$_2$, 37/38, 57/58	10/10/2025
101	29/2025	3/4, 6$_1$/6$_2$, 7/8, 13/14, 14$_1$/14$_2$, 15/16, 17/18, 19-4/20, 21$_3$/22, 23/24, 25/26, 27/28, 31/32, 35/36, 37/38, 51/52, 53/54, 57/58, 59/60, 71/72, 73/74, 75/76, 77/78	19/10/2025
102	34/2025	6$_1$/6$_2$, 25/26, 27/28, 35/36, 57/58	09/11/2025
103	35/2025	6$_1$/6$_2$, 27/28, 37/38, 59/60	18/11/2025
104	01/2026	6$_1$/6$_2$, 27/28	24/01/2026
105	03/2026	6$_1$/6$_2$, 37/38, 57/58	28/02/2026

N° Agg.	Circ. Terr.le	Pagine modificate	In vigore dal
106	7/2026	6$_1$/6$_2$, 21/21$_2$, 21$_3$/22, 23/24, 25/26	29/03/2026
107	11/2026	6$_1$/6$_2$, 13/14, 14$_1$/14$_2$, 35/36, 37/38, 57/58, 59/60	19/04/2026
108	12/2026	6$_1$/6$_2$, 21$_3$/22, 25/26, 27/28	10/05/2026
109	29/2026	6$_1$/6$_2$, 19/19$_1$, 19$_2$/19$_3$	15/10/2026
110	31/2026	3/4, 6$_1$/6$_2$	25/10/2026

Cap. 2 FL	INDICE DEL FASCICOLO LINEA 155

Cap. / Sez.		Pag.
3	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITÀ DI SERVIZIO	9 – 14
3.1	Norme particolari che interessano i treni da osservarsi in determinate località di servizio	9
3.2	Norme particolari che interessano l'esercizio delle manovre e le attività da svolgersi prima della partenza o dopo l'arrivo dei treni, da osservarsi in determinate località di servizio	12
3.3	Disposizioni e indicazioni particolari	14_2
4	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA	15 – 26
4.1	Tratti di linea sui quali è ammessa la marcia parallela	*15*
4.2	Tratti di linea con blocco elettrico automatico dove il macchinista può riprendere la corsa dopo 3 minuti di sosta al segnale permissivo disposto a via impedita, senza comunicare con la stazione successiva	*(p.m.)*
4.3	Tratti di linea sui quali anche di giorno si deve usare la segnalazione notturna e debbono essere mantenute accese le luci delle carrozze	15
4.4	Tratti di linea sui quali si possono omettere gli indicatori di velocità massima quando le variazioni di velocità sono riferite a punti singolari facilmente individuabili	*(p.m.)*
4.5	Ubicazione delle locomotive dei Mezzi d'Opera su tratti di lavoro con pendenza maggiore del 15‰ e tratti di lavoro sui quali è ammesso il dimezzamento dei convogli di Mezzi d'Opera	16
4.6	Tratti di linea affiancati	*(p.m.)*
4.7	Tratti di linea e periodi per i quali la nebbia è considerata fenomeno eccezionale	17
4.8	Disposizioni restrittive per i brevi movimenti di regresso	*(p.m.)*
4.9	Località e punti della linea ove esistono segnali a distanza di visibilità ridotta o a distanza ridotta rispetto ai relativi avvisi o situati in posizione particolare	17
4.10	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione elettrici	*(p.m.)*
4.11	Norme particolari per l'esercizio dei mezzi di trazione termici	*(p.m.)*
4.12	Norme particolari per l'esercizio con mezzi leggeri	17
4.13	Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea	18
4.14	Scambio materiali fra stazioni e fra queste e i raccordi	*(p.m.)*
4.15	Ubicazione, lunghezza ed attrezzaggio delle gallerie	$21\text{-}21_1\text{-}21_2$
4.16	Autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione	22
4.17	Disabilitazione dal servizio	*(p.m.)*
4.18	Linee sulle quali è ammesso affidare i mezzi di trazione, muniti di dispositivo vigilante, ad un agente di condotta	22
4.19	Ubicazione posti telefonici in linea	22
4.20	Principali utenze telefoniche	24
4.21	Linee sulle quali sono attivi particolari sistemi di collegamento terra-treno	25

Cap. / Sez.		Pag.
4.22	Norme particolari per il passaggio dei rotabili sulle navi traghetto	*(p.m.)*
4.23	Disposizioni e/o indicazioni particolari	26
4.24	Linee sulle quali è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta	28
5	GRAFICI SCHEMATICI DEI PRINCIPALI NODI	*(p.m.)*
6.1	LINEA CATANIA C.LE – AGRIGENTO C.LE	31 – 40
6.1.1	Schema unifilare (senso dispari)	31
6.1.2	Fiancata di linea (senso dispari)	32
6.1.3	Fiancata principale (senso dispari)	36
7.1	LINEA AGRIGENTO C.LE – CATANIA C.LE	51 – 59
7.1.1	Schema unifilare (senso pari)	51
7.1.2	Fiancata di linea (senso pari)	52
7.1.3	Fiancata principale (senso pari)	55
6.2	LINEA AGRIGENTO B. – P. EMPEDOCLE	61 – 63
6.2.1	Schema unifilare (senso dispari)	61
6.2.2	Fiancata di linea (senso dispari)	62
6.2.3	Fiancata principale (senso dispari)	63
7.2	LINEA P. EMPEDOCLE – AGRIGENTO B.	65 - 67
7.2.1	Schema unifilare (senso pari)	65
7.2.2	Fiancata di linea (senso pari)	66
7.2.3	Fiancata principale (senso pari)	67
6.3	LINEA MOTTA S.A. – PATERNO'	71 - 73
6.3.1	Schema unifilare (senso dispari)	71
6.3.2	Fiancata di linea (senso dispari)	72
6.3.3	Fiancata principale (senso dispari)	73
7.3	LINEA PATERNO' – MOTTA S.A.	75 - 77
7.3.1	Schema unifilare (senso pari)	75
7.3.2	Fiancata di linea (senso pari)	76
7.3.3	Fiancata principale (senso pari)	77
8	CIRCOLABILITA' DEI ROTABILI	*(p.m)*
9	MASSIMA MASSA RIMORCHIABILE	*(p.m.)*
	APPENDICE al FL ad uso del personale dei treni: (*)	101-102
	TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI	103-104
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI	121-125
	SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI	131-135

(*) Detta Appendice è riportata solo sul FL dedicato al personale dei treni.

Cap. 3 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER LOCALITA' DI SERVIZIO

Sez. 3.1 FL	NORME PARTICOLARI CHE INTERESSANO I TRENI DA OSSERVARE IN DETERMINATE LOCALITA' DI SERVIZIO

Nella presente sezione sono riportate le particolari disposizioni che riguardano determinate località di servizio.
Le località interessate, con le relative norme, contraddistinte sulla scheda treno e nelle sigle complementari alla colonna "località" dal richiamo **"o"**, sono ordinate alfabeticamente.

AGRIGENTO BASSA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Agrigento Bassa → Agrigento C.	**(P)**
Agrigento Bassa → Porto Empedocle	**(M)**

CALTANISSETTA C.LE

1) Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta C. → Caltanissetta X.	**(M)**
Caltanissetta C.→ Canicattì	**(M)**

CALTANISSETTA XIRBI

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Caltanissetta X. → Leonforte Pirato	**(M)**

CANICATTI'

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Canicattì → Castrofilippo	**(M)**

CASTROFILIPPO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Castrofilippo → Serradifalco	**(M)**
Castrofilippo → Grotte	**(P)**

CATANIA C.LE

Accertamento regolarità coda treno in arrivo a Catania C. da parte del personale della I.F.

Il personale della I.F., appositamente incaricato, dei treni con termine corsa a Catania C. ha il compito di accertare e comunicare al D.M., subito dopo l'arrivo, la regolarità della coda del proprio treno. A tale incombenza provvede con una delle modalità di seguito riportate:

- con fonogramma, trasmesso da telefono di piazzale o dal cellulare di dotazione, utilizzando il mod. M.40a, trasmettendone il relativo numero e riportandovi, a comprova dell'avvenuta trasmissione, il numero di controllo del ricevente;
- con comunicazione scritta, riportata su mod. M.40a o M.40, consegnato direttamente al D.M., il quale controfirmerà il modulo;

Comunicazione del "pronto treni" da parte del personale dei treni

Il D.M., in assenza di comunicazione contraria da parte dell'agente dell'Impresa Ferroviaria, riterrà il treno "pronto a partire" all'ora prevista in

orario. Pertanto, in caso di ritardo nel piazzamento del materiale rotabile o di difficoltà nelle operazioni per la partenza del treno, è compito del personale delle I.F. tenere informato il D.M. sull'andamento delle operazioni in corso e fornirgli una valutazione previsionale dei minuti di ritardo sull'orario di partenza.

ENNA

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Enna → Caltanissetta X.	**(M)**

GROTTE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Grotte → Agrigento Bassa	**(M)**

LEONFORTE - PIRATO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Leonforte Pirato → Catania C.	**(P)**

PORTO EMPEDOCLE

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Porto Empedocle → Agrigento B.	**(P)**

SERRADIFALCO

Manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri

Il personale di scorta e in sua assenza, il personale addetto alla formazione treni, provvede alla manovra della maniglia del dispositivo Piano (P) – Montagna (M) dei carri esteri che ne sono dotati, in composizione ai treni che percorrono i seguenti tratti di linea:

Tratto di linea	Maniglia da portare in posizione
Serradifalco → Caltanissetta C.	**(P)**

AGRIGENTO C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all'AdC. ei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096280), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

BICOCCA

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero dei convogli, la cui esecuzione è affidata all'AdC, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (tel.70064702), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Uscita/ingresso da/verso le zone a terra/interporto

Il piazzale è attrezzato con Posti a Terra (PT25, PT30 e PT44) per rendere indipendente la zona centralizzata dalle zone a terra.
Il dispositivo Posto a Terra è costituito da una cassa stagna posta su piantana indipendente al cui interno è presente una maniglia che può assumere 3 posizioni (Bloc, Rc e Lib). In condizioni normali la maniglia di ciascun PT deve trovarsi in posizione "bloccato" (Bloc), posizione in cui risulta impossibile la manovra elettrica della comunicazione interessata da parte del DM.
I movimenti di manovra in uscita/ingresso da/verso le zone a terra/Interporto sono consentiti a mezzo di comunicazioni manovrate elettricamente e con ritorno automatico nella posizione iniziale per l'indipendenza.
I convogli in uscita dalle zone a terra/Interporto, prima di impegnare la zona di confine, devono attestarsi con la testa del convoglio in precedenza alla tabella di "Inizio zona centralizzata" (in corrispondenza del cancello per le uscite dall'Interporto), posizione dalla quale l'AdC attenderà ulteriori istruzioni da parte dell'agente che comanda la manovra.

Per permettere la manovra elettrica delle comunicazioni di confine munite di PT, la posizione di “Bloccato” deve essere rimossa mediante uno scambio di consensi elettrici con l’apparato, previ accordi verbali fra l’Agente IF addetto alle manovre (o Agente di Scorta MdO) e il DMO di Bicocca. Detto agente addetto alle manovre, prima di richiedere lo sblocco del PT, deve aver provveduto alla corretta disposizione dei deviatoi a mano presenti sul percorso.
Solo in caso di guasto o malfunzionamento del PT, i movimenti di manovra saranno regolati dallo scambio di comunicazioni registrate fra l’Agente IF addetto alle manovre e il DM di Bicocca:
Richiesta di uscita/ingresso:

- *DM Bicocca, chiedo inviare materiale treno ….*

Nulla osta uscita/ingresso:

- *Agente IF, nulla osta invio materiale treno… (*eventualmente *a seguito disposizione per il libero passaggio del segnale basso n. …..)*

CALTANISSETTA C.LE

Nell’impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all’A.d.C. dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all’art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all’art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all’art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096281), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all’AdC o al manovratore, se presente.

CALTANISSETTA XIRBI

L’impianto, normalmente telecomandato dal DCO di Palermo, è dotato di segnali bassi luminosi sul piazzale. Lo svolgimento delle manovre, quando l’impianto è in telecomando, avviene secondo le seguenti modalità:

1. con le modalità di cui all’art. 29bis comma 2 ISM;
2. con le modalità di cui all’art. 29bis comma 3 ISM.

Qualora le manovre vengano svolte ai sensi dell’art. 29bis comma 2, nel nulla osta all’esecuzione della manovra, concesso con comunicazione registrata dal DCO, è implicita anche l’autorizzazione al superamento dei segnali bassi luminosi disposti per la fermata e/o spenti.

CATANIA C.LE

Nell'impianto, che è dotato di segnali bassi di manovra, è consentito svolgere le operazioni di piazzamento/ricovero del materiale dei treni origine/termine corsa, la cui esecuzione è affidata all' AdC dei treni stessi, con le seguenti modalità:

- con le modalità di cui all'art 18/1 I.S.M. (con manovratore);
- con le modalità di cui all'art 18/2 I.S.M. (senza la presenza del manovratore);
- con le modalità di cui all'art 22/13 I.S.M. 2° capoverso (col sussidio del manovratore, con agente di accompagnamento in cabina di guida di testa del convoglio).

In caso di anormale indicazione o spegnimento delle luci dei segnali bassi, il D.M. (cell. 3138096422), attuati gli adempimenti di competenza, autorizzerà il superamento dei segnali bassi disposti per la fermata, con comunicazione registrata all'AdC o al manovratore, se presente.

Circolazione delle locomotive isolate o da considerarsi tali fra i binari di stazione e il Deposito Locomotive

L'entrata/uscita dal D.L. avviene attraverso due varchi denominati rispettivamente "lato mare", interessante la comunicazione n°1, e "lato monte", interessante la comunicazione n°2.
I movimenti dei mezzi avvengono, previe intese telefoniche fra D.M. e Agente della I.F. del Posto D.L. relative ai varchi e relativi istradamenti da utilizzare.
I mezzi in movimento, in entrata o in uscita, devono sempre arrestarsi in precedenza al deviatoio inglese, ubicato in prossimità del posto D.L., per ricevere istruzioni dall'Agente della I.F. per l'ulteriore proseguimento.
L'AdC deve osservare particolare cautela quando gli istradamenti impegnano il fascio viaggiatori o il fascio merci, per l'eventuale presenza di persone e carrelli in attraversamento sui passaggi a raso.

Entrata in deposito

I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive dei treni pari vengono avviati al Deposito dallo stesso binario di ricevimento.
Le locomotive dei treni dispari vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il Deposito.

Uscita dal deposito

L'uscita dal D.L. viene comandata con la disposizione a via libera del segnale "C" (varco "lato mare") e "D" (varco "lato monte").
Le locomotive in servizio ai treni dispari di materiale ordinario vengono attestate ad opportuno segnale basso lato Acquicella da dove vengono poi istradati verso il binario di partenza.
I mezzi leggeri dei treni pari e dispari e le locomotive in servizio ai treni pari di materiale ordinario vengono invece normalmente istradati direttamente verso il binario di partenza.

Indicazione delle apposite aree per la prova delle sabbiere sul mezzo di trazione

Nella seguente tabella vengono indicati i binari delle località di servizio sui quali è possibile effettuare la prova delle sabbiere.

Località di Servizio	Binari
Tutte ad esclusione di quelle sottoelencate	Tutti ad esclusione di quelli sottoelencati

- Catania C.le (binario 16);
- Catania Acquicella (binario 3);

Per i materiali in uscita dai depositi Locomotive, Rimesse Locomotive, Parchi e Fasci secondari, la prova delle sabbiere deve essere eseguita in tali aree prima dell'uscita.

Sez. 3.3 FL DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PARTICOLARI

Accesso agli Uffici Movimento

Gli Uffici Movimento delle località di servizio comandate a distanza sono normalmente chiusi e dotati di serratura apribile con chiave universale tipo Yale, quest'ultima in dotazione al personale dei treni che deve accedervi su richiesta del DCO.

AGRIGENTO BASSA

Anormalità nella corsa dei treni:

1) In caso di fermata o di riduzione di velocità al di sotto di 25 km/h nel tratto compreso tra un segnale di avviso e il successivo segnale di prima categoria, l'avvicinamento a quest'ultimo segnale deve avvenire a velocità tale da rispettarlo nel caso in cui venga a trovarsi a via impedita, ancorché il rispettivo avviso sia stato impegnato a via libera.
2) In caso di arresto accidentale fra il segnale di protezione o di partenza incontrati a via libera ed il primo deviatoio a valle di esso, il treno non deve riprendere la corsa sino a quando l'AdC non si sia procurato dal DCO l'autorizzazione a riprendere la corsa con segnale disposto a via impedita a meno che, prima di ripartire, non possa accertare che il segnale è ancora disposto a via libera.

Cap. 4 FL	DISPOSIZIONI VARIE PER TRATTI DI LINEA

In questa sezione sono riportate particolari disposizioni che riguardano determinati tratti di linea.
Quando una disposizione interessa un tratto di linea, nei due sensi di marcia, il titolo è contraddistinto dal segno " ⇆" posto tra i nomi delle stazioni che delimitano tale tratto ed è riportato come sottotitolo nella località estrema che, in base all'ordine alfabetico, si incontra per prima. In corrispondenza della seconda località si rimanda al punto precedente.
Quando invece una disposizione interessa un solo senso di marcia, tale informazione è fornita mediante i segni convenzionali "→" o "←" fra le stazioni che delimitano tale tratto ed è riportata soltanto in corrispondenza della località estrema che si incontra per prima nel senso di marcia.
Infine, quando una stessa norma interessa più tratti di linea, questa è riportata una sola volta in corrispondenza del tratto che si incontra per primo nel senso alfabetico. Nelle altre che seguono si rinvia alla predetta località.

Sez. 4.1 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI È AMMESSA LA MARCIA PARALLELA

Catania Acquicella " ⇆" Bicocca
Catenanuova " ⇆" Bicocca

Sez. 4.3 FL	TRATTI DI LINEA SUI QUALI ANCHE DI GIORNO SI DEVE USARE LA SEGNALAZIONE NOTTURNA E DEBBONO ESSERE MANTENUTE ACCESE LE LUCI DELLE CARROZZE

Catania C. ⇆ Catania Acquicella
Enna ⇆ Imera
Caltanissetta X. ⇆ Caltanissetta C.
Grotte ⇆ Comitini

Sez. 4.5 FL	UBICAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DEI MEZZI D'OPERA SU TRATTI DI LAVORO CON PENDENZA MAGGIORE DEL 15‰ E TRATTI DI LAVORO SUI QUALI È AMMESSO IL DIMEZZAMENTO DEI CONVOGLI DI MEZZI D'OPERA

TRATTO DI LINEA	LATO UBICAZIONE LOCOMOTIVA
Leonforte – Culmine Gall. Misericordia	Leonforte Pirato
Culmine Gall. Misericordia - Villarosa	Villarosa
Villarosa – Sbocco Gall. Portella	Villarosa
Sbocco Gall. Portella - Imera	Imera
Imera – Caltanissetta Xirbi	Imera
Caltanissetta Xirbi – Caltanissetta C.le	Caltanissetta Xirbi
Caltanissetta C.le – S. Cataldo	Caltanissetta C.le
S. Cataldo - Serradifalco	S. Cataldo
Serradifalco – Canicattì	Serradifalco
Canicattì – Km 151,372	Canicattì
Km 151,372 - Castrofilippo	Km 151,372
Castrofilippo - Racalmuto	Castrofilippo
Racalmuto – PL Km 135,161	Racalmuto
Agrigento C.le – Agrigento Bassa	Agrigento Bassa
Agrigento Bassa – Aragona C.re	Agrigento Bassa
Aragona C.re - Canicattì	Aragona C.re
Canicattì – Km 158,066	Canicattì

TRATTO DI LAVORO OVE E' AMMESSO IL DIMEZZAMENTO	ANNOTAZIONI
Nessun tratto	

Sez. 4.7 FL — TRATTI DI LINEA E PERIODI PER I QUALI LA NEBBIA È CONSIDERATA FENOMENO ECCEZIONALE

Linea/Tratto	Periodo dell'anno
Tutte le linee comprese nel Fascicolo	Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sez. 4.9 FL — LOCALITA' E PUNTI DELLA LINEA OVE ESISTONO SEGNALI A DISTANZA DI VISIBILITA' RIDOTTA O A DISTANZA RIDOTTA RISPETTO AI RELATIVI AVVISI O SITUATI IN POSIZIONE PARTICOLARE

● Segnale ubicato a sinistra
■ Segnale ubicato a destra

		SEGNALE								
SENSO DI MARCIA	LOCALITA' O PUNTI DELLA LINEA	AVVISO	PROTEZIONE	PARTENZA	PROTEZIONE P.L.	DI BLOCCO	2^ CATEGORIA	VISIBILITA' IN METRI	BINARI INTERESSATI	ANNOTAZIONI
Linea: Catania C.le – Agrigento C.le										
DISP.	Caltanissetta C.le			■				100	2°	Lato Canicattì
PARI	Bicocca		●					170		Lato PM Motta
	Caltanissetta C.le			●				130	1°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				90	5°	Lato Caltanissetta Xirbi
	Caltanissetta C.le			●				75	2°	Lato Caltanissetta Xirbi

Sez. 4.12 FL — NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO CON MEZZI LEGGERI

In deroga all'Art. 45 Tabella 9 sexies della PGOS, sulla linea Catania – Agrigento, sui tratti di linea Catania C.le ⇆ Caltanissetta C.le e Caltanissetta C.le ⇆ Canicattì è consentito che una sola Ale 582 traini due rimorchi, una Le 763 ed una Le 562.

Sez. 4.13 FL	NORME PARTICOLARI PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE O TRATTI DI LINEA

AGRIGENTO BASSA ⇆ PORTO EMPEDOCLE
NORME DI CIRCOLAZIONE

1. Generalità

La tratta ferroviaria ad uso turistico Agrigento Bassa — Porto Empedocle è a semplice binario ed elettrificata.
La tratta è esercitata con sistema a spola ed è munita di dispositivo per l'accertamento della libertà della tratta nella località di Agrigento Bassa. La tratta è attrezzata con SCMT.
Nella località di regresso di Porto Empedocle sono attrezzati con SCMT il solo binario III e il suo prolungamento verso la fermata di Porto Empedocle Succursale, facente comunque parte della località di servizio di Porto Empedocle.

Località di servizio delimitanti

- Agrigento Bassa al km 134+389 (di collegamento con l'IFN in esercizio);
- Porto Empedocle al km 143+733.

Fermate e stazione Intermedie

- Fermata di Tempio di Vulcano al km 139+950.

Enti di linea o PL

Sulla tratta sono presenti 4 PL pubblici a barriere complete regolarmente protetti da segnale e un PL privato al km 138+821.
Sul prolungamento del III binario di Porto Empedocle, lato Porto Empedocle Succursale, al km 144+288 è presente un PL ("attraversamento via Mare").

Enti di stazione

Relativamente all'itinerario di arrivo sul III binario di Porto Empedocle e il suo proseguimento verso Porto Empedocle Succursale, i deviatoi di percorso e quelli che garantiscono l'indipendenza rispetto ai restanti binari sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.

Provvedimenti normativi

1. La tratta viene esercitata con il sistema a spola e gli impianti non consentono il passaggio, anche se temporaneo, alla dirigenza locale.
2. I deviatoi di Porto Empedocle, disposti per gli arrivi sul III binario e il proseguimento verso Porto Empedocle Succursale, sono immobilizzati con i dispositivi di cui all'art.8 ISD.
3. Sulla tratta sono ammessi a circolare al massimo 2 convogli al giorno (corrispondenti a 4 tracce orarie al giorno). Saranno ammessi a circolare sulla tratta al massimo 12 convogli al giorno solo nel caso in cui si mettano in atto gli ulteriori provvedimenti previsti dai capitoli "*Utilizzo del Personale di condotta/accompagnamento treni, Incarrozzamento dei viaggiatori".*
4. I convogli ferroviari che circolano sulla tratta si possono muovere esclusivamente come:
   - treni, per spostarsi da un impianto all'altro;
   - manovre, per spostarsi da un binario all'altro dello stesso fascio.

5. Sono ammessi a circolare solo treni storici in possesso della valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 125 PGOS – IF/RFI. Sulla tratta Agrigento Bassa – Porto Empedocle sono ammessi a circolare solo treni storici aventi una percentuale di massa frenata pari ad almeno il 75%. In caso di anormalità durante il percorso che determinino una riduzione della percentuale reale di massa frenata al di sotto di tale limite, il treno storico non può proseguire e devono essere attivate le comuni procedure per lo sgombero della linea (richiesta soccorso).
6. La circolazione dei treni storici deve essere annunciata con le modalità previste per i treni straordinari. Gli annunci relativi alla circolazione dei treni storici devono essere trasmessi sempre con dispaccio a parte rispetto ad altri eventuali annunci di circolazione, specificando che trattasi di "treno storico".
7. Nella località di Agrigento Bassa l'arrivo, la partenza o il transito di un treno storico sono ammessi contemporaneamente ad altri movimenti di treno solo quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 15, RCT.
8. I convogli in circolazione devono essere provvisti, sia per le corse di andata che per quelle di ritorno, delle prescrizioni di movimento occorrenti, del relativo riepilogo delle prescrizioni, e dei rispettivi documenti orario. Tutti i documenti vengono resi disponibili all'Agente di Condotta a cura della IF interessata nel rispetto della normativa vigente. Le prescrizioni di movimento a carattere occasionale/improvviso devono essere partecipate all'Agente di Condotta a cura del Regolatore della Circolazione prima della partenza del treno, rispettivamente da Agrigento Bassa e da Porto Empedocle.
9. Nel periodo di circolazione dei treni nelle località impresenziate non è autorizzata la sosta di ulteriori veicoli.
10. Sulla linea interessata dalla circolazione di treni storici deve essere fatta una ricognizione preventiva, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, per verificare l'esistenza delle condizioni di sicurezza, fra le quali la libertà della tratta da ostacoli. Di quest'ultima condizione deve essere data conferma scritta al Regolatore della Circolazione.
11. Il PL ubicato nella località di servizio di Porto Empedocle, denominato "attraversamento via Mare" è indicato nella fiancata principale del presente FL; per facilitare l'AdC in caso di marcia a vista, lo stesso PL deve essere preceduto dalle tabelle di cui all'allegato 1, punto 3bis, RS.
12. I responsabili delle UM Lavori e IS di giurisdizione devono comunicare per iscritto al Regolatore della Circolazione i provvedimenti adottati di propria competenza.
13. Per tutti i treni in partenza da Agrigento Bassa, anche per quelli che proseguono verso la fermata "Porto Empedocle Succursale", deve essere prevista una fermata a Porto Empedocle; per il successivo movimento verso la fermata "Porto Empedocle Succursale", facente comunque parte della stessa località di servizio, è necessaria una specifica autorizzazione del RdC, rilasciata solo dopo la conferma di chiusura del PL "Attraversamento via Mare" trasmessa dall'agente che lo presenzia.
    Analogamente la partenza dalla fermata "Porto Empedocle Succursale" può avvenire a seguito di specifica autorizzazione del RdC, rilasciata solo dopo la conferma di chiusura del PL "Attraversamento via Mare" trasmessa dall'agente che lo presenzia.

Tasti di soccorso

Il tratto di linea è munito di tasto di soccorso "TIBca" nella stazione di Agrigento Bassa, per il cui impiego devono essere rispettate le norme in vigore per l'esercizio del sistema a spola.

La LdS di Agrigento Bassa è munita dei tasti di soccorso TIPLL e TbPLL.
Con tratto a spola occupato da un treno fermo nella LdS di regresso di Porto Empedocle, per la liberazione artificiale dei PL di linea km 135+894 e 136+144, il RdC potrà utilizzare i suddetti tasti solo dopo aver ottenuto il giunto del treno nella LdS di regresso di Porto Empedocle e dopo aver vincolato al proprio nulla osta la partenza del treno stesso.

Personale dei treni
Per i treni non attrezzati con SSB/SCMT, in cabina di guida, oltre all'AdC, deve essere presente un altro agente in possesso delle necessarie abilitazioni, con il compito di verificare il rispetto dei vincoli di marcia del treno e di comunicare durante la marcia, ove necessario, con il RdC Nel caso in cui non risulti attivo il dispositivo di controllo della vigilanza dell'AdC, il secondo agente ha l'obbligo di sorvegliare sulla vigilanza dell'AdC e di intervenire, arrestando e immobilizzando il treno, nel caso di mancata vigilanza dell'AdC stesso.
Ciascun agente presente in cabina di guida e ciascun agente di accompagnamento del treno deve essere provvisto di un telefono mobile GSM-R. Resta inteso che, qualora vi siano zone nelle quali il segnale GSM-R o GSM non sia disponibile, deve osservarsi anche quanto disposto all'art. 27 RS nel caso sia necessario ordinare una fermata improvvisa.

Esercizio dei PL
Per i PL pubblici valgono le norme del RS. In caso di mancanza, per guasto, dei collegamenti di sicurezza con i segnali si deve ricorrere, alternativamente, ad una delle seguenti procedure:
-presenziamento di cui all'art. 2, comma 2, IEPL;
-marcia a vista specifica in corrispondenza del PL, di cui all'articolo 9 comma 18 RCT.

Per la gestione dei PLp vale quanto previsto dall'IEPL.
Per il PL "Attraversamento via Mare" si deve provvedere al presenziamento di cui all'art. 2, comma 2, IEPL.

Percorso e velocità massima
La velocità massima ammessa sulla linea per i treni attrezzati con SSB/SCMT è indicata nella fiancata di linea; eventuali ulteriori limitazioni dovranno essere gestite nei modi d'uso.
La velocità massima ammessa sulla linea per i treni non attrezzati con SSB/SCMT è la minore tra le velocità massime ammesse sui tratti che la compongono, ivi compresi eventuali rallentamenti, con l'eccezione di quelli gestiti con pilotaggio secondo la procedura di cui al comma 19ter. La velocità massima non è mai superiore a 50 km/h. Il limite di velocità per ciascuna tratta deve essere rispettato di iniziativa dall'AdC.
Il rallentamento con pilotaggio consiste nell'accompagnamento del treno da parte dell'Agente della manutenzione (AM) che assume la denominazione di "pilota". Questi deve compilare un "cedolino" (Mod. L.249 di cui all'allegato 5 RCT e allegato 4 IPCL) nella "matrice" e nel "tagliando" e consegnare quest'ultimo all'AdC a rallentamento effettuato. In caso di inosservanza da parte dell'AdC, il pilota dovrà trasmettere il tagliando ed allegarlo al rapporto che farà al suo superiore per notificare l'accaduto.

Manovre

Nella LdS di Porto Empedocle, in caso di manovra dei veicoli deve essere garantita la presenza sul posto di un agente della IF e di un AM in possesso delle competenze per l'attività di sicurezza necessaria.

Per l'effettuazione dei movimenti di manovra si deve procedere come segue:

1. il personale dell'IF deve concordare con il RdC i movimenti di manovra da svolgere;
2. il RdC, ricevuta la richiesta verbale dei movimenti di manovra da svolgere:

   a) qualora il deviatoio da impegnare sia già immobilizzato nella posizione richiesta può autorizzare nei modi d'uso il singolo movimento di manovra;
   b) qualora il deviatoio da impegnare debba essere posizionato nella posizione opposta:
      - deve formalizzare per iscritto con l'AM le operazioni di rimozione dei particolari dispositivi di immobilizzazione dei deviatoi di cui all'art. 8 ISD (interruzione del tratto di binario interessato) per la manovra a mano;
      - effettuata l'operazione, deve trasmettere all'AdC con comunicazione registrata l'autorizzazione all'inizio della manovra.
   c) a manovra dei veicoli ultimata, deve ricevere conferma dall'AdC con comunicazione registrata;

terminati i movimenti di manovra, qualora i deviatoi percorsi dal convoglio in partenza non siano già immobilizzati nella posizione richiesta con i dispositivi di cui all'art. 8 ISD, deve formalizzare con l'AM le procedure per il ripristino, nella posizione originaria, dei dispositivi di immobilizzazione dei deviatoi.

Gestione della Circolazione

La stazione di Agrigento Bassa è normalmente comandata a distanza dal DCO di Palermo, all'occorrenza può essere presenziata da DM.

Quando la stazione di Agrigento Bassa è comandata a distanza dal DCO l'AdC del treno storico in arrivo nella suddetta stazione provenendo da Porto Empedocle, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve verificare l'avvenuta liberazione della tratta a mezzo delle apposite indicazioni luminose dandone comunicazione registrata al DCO: "*DCO... ore...treno...giunto. Tratto a spola... libero da treni*".

In arrivo a Porto Empedocle l'AdC del treno storico, dopo aver accertato la completezza del proprio treno, deve trasmettere verbalmente il giunto al RdC e richiedere verbalmente allo stesso il benestare alla partenza.

Il treno in partenza da Porto Empedocle verso Agrigento Bassa è effettuato con lo stesso materiale dell'ultimo treno precedentemente arrivato, la cui completezza assicura, pertanto, la libertà della tratta.

Fermo restando quanto previsto al punto 13 dei "Provvedimenti normativi", a tutti i treni storici che proseguono verso la fermata "Porto Empedocle Succursale" deve essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza del PL "Attraversamento via Mare"; analogamente, per i treni in partenza dalla fermata "Porto Empedocle Succursale" deve essere prescritta la marcia a vista in corrispondenza di tale PL.

Nel caso di treni non attrezzati con SSB/SCMT, per l'arrivo ad Agrigento Bassa, l'AdC deve osservare le seguenti cautele:

- a partire dalla distanza di circa 400 m dal segnale di avviso del segnale di protezione (indicata nelle apposite tavole distanziometriche di cui all'articolo 65 RS), l'AdC deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 30 km/h in corrispondenza del segnale di avviso stesso, comunque disposto;
- al superamento di detto segnale di avviso il secondo agente deve darne tempestiva comunicazione verbale al RdC, che di conseguenza provvede a disporre a via libera il segnale di protezione, se nulla osta;
- in avvicinamento al segnale di protezione, anche se disposto a via libera, l'AdC deve regolare la corsa in modo da portare il treno storico alla velocità di 10 km/h, a partire da una distanza maggiore o uguale a 200 m dal segnale di protezione stesso, rispettandone l'aspetto;
- in ogni caso l'itinerario di arrivo deve essere percorso non superando la velocità di 10 km/h, ad eccezione del caso in cui i segnali di protezione e partenza siano disposti per il libero transito.

Nel caso di anormalità al SCMT si devono osservare le norme comuni. Resta inteso che nel caso di arresto di un treno per anormalità al SCMT, in linea non in corrispondenza di un segnale, il RdC deve autorizzare il proseguimento del treno fino al segnale di arresto nella località di Porto Empedocle per I treni diretti a Porto Empedocle, o fino al segnale di protezione di Agrigento Bassa per I treni diretti verso Agrigento Bassa, previo accertamento della libertà della tratta, e praticare al treno le altre eventuali occorrenti prescrizioni (marcia a vista ai PL, ecc.).

Utilizzo del personale di condotta/accompagnamento treni

I turni del personale di condotta e di accompagnamento treni che prendono servizio sui treni storici sono pianificati, a cura della IF, in modo da garantire un carico di lavoro adeguato alla particolarità del servizio.

I convogli utilizzati per il servizio sulla tratta Agrigento Bassa — Porto Empedocle hanno come unità di trazione automotrici dotate di SSB/SCMT e di controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida.

Incarrozzamento dei viaggiatori

Al fine di garantire il corretto ed ordinato incarrozzamento dei viaggiatori, in base a specifiche prescrizioni/istruzioni del SGSE il personale dell'IF deve coordinarsi presso le località di servizio interessate in modo da consentire la salita dei viaggiatori sul treno in partenza solo dopo che il marciapiede sia stato liberato dai viaggiatori precedentemente scesi dal treno in arrivo. Inoltre, a supporto dell'attività di incarrozzamento possono essere previsti binari dedicati per la partenza e l'arrivo dei treni storici con percorsi unidirezionali e apposita cartellonistica, previ accordi di dettaglio fra la Direzione Regionale Sicilia e la DOIT/COA di RFI.

Qualora per i convogli trainati da automotrici con SSB/SCMT non sia disponibile il controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, l'IF deve garantire, mediante proprie procedure, le condizioni di sicurezza del trasporto della clientela.

Per quanto non diversamente disposto, conservano pieno valore le norme vigenti

MOTTA S.A. ⇆ PATERNO'
NORME DI CIRCOLAZIONE

La linea Motta S.A. – Paternò, già sospesa al traffico viaggiatori con D.M. 3283/1985, con la CT PA 29-2025 del 19 ottobre 2025, concernente l'attivazione del nuovo tratto di linea a doppio binario Bicocca-Catenanuova, in variante di tracciato, viene definitivamente slacciata dall'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

Nelle more della definitiva dismissione della linea di cui trattasi, vengono mantenuti nel presente Fascicolo Linea gli schemi unifilari, le fiancate di linea e le fiancate principali relativi alla stessa.

Pagina lasciata bianca per futuri aggiornamenti

Sez. 4.15 FL — UBICAZIONE, LUNGHEZZA ED ATTREZZAGGIO DELLE GALLERIE

Per tutte le gallerie d'estensione superiore o uguale a 1.000 metri sono state indicate le principali caratteristiche nel prospetto seguente. Inoltre, per quelle con estensione superiore a 5.000 metri viene redatta anche una scheda integrativa di maggior dettaglio.

Tratto di linea Bicocca – Caltanissetta X:

Denominazione galleria	Progressiva dal km	Progressiva al km	Lungh. (m)	Uscita progressiva (1) (2)	Ubicazione Telefoni fissi(2)	Cavo fessurato (si/no)	Diffusione sonora (si/no)	Cadenzamento citofoni	Cadenzamento pulsanti illuminazione emergenza	Cadenzamento nicchie e nicchioni	Ubicazione dispositivi fissi di corto circuito (2)	Ubicazione dei piani a raso (2)	Impianto idrico (si/no)
Misericordia	150,359	151,783	1.424	Pozzo 151,140	151,380	SI	NO	NO	NO	- nicchie n. 28 (alternate ogni 50m) - nicchioni NO	NO	NO	NO
Portella	135,251	136,448	1.197	Pozzo 136,120	NO	SI	NO	NO	NO	ml. 50 (n. 26)	NO	NO	NO

Note: (1) da intendersi eventuali finestre, pozzi, ecc. presenti lungo la galleria.
(2) Chilometri F.S.

ESTRATTO DEL PIANO EMERGENZA INTERNO PER LE GALLERIE AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

Anormalità nella corsa del treno sui tratti di linea con gallerie

Qualora l'AdC rilevi una qualsiasi anomalia al proprio convoglio che possa far presumere l'eventuale impossibilità a proseguire la marcia deve provvedere all'**arresto del treno prima di inoltrarsi in galleria.**

Se l'anomalia si manifesta **con treno già in galleria l'AdC dovrà**, attivando tutto quanto è nelle sue possibilità, non fermare il treno cercando di **proseguire la corsa fino all'uscita a meno che non si tratti di evento che ne imponga l'immediato arresto** (carico sporgente, deragliamento, urto, ecc.).

Qualora, nonostante ogni tentativo, il treno rimanesse bloccato in galleria a causa di un qualsiasi evento incidentale si dovranno adottare le procedure conformi alla normativa vigente con le specifiche di seguito riportate.

Arresto del treno in galleria per avaria o incidente

Comunicazioni a cura dell'Agente di Condotta

Al manifestarsi dell'evento, l'AdC dovrà al contempo lanciare la chiamata di emergenza con il terminale GSM-R, e darne immediata comunicazione, oltre che al restante personale del treno, al Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato, comunicando **nome**, **qualifica** e **funzioni**, **postazione telefonica utilizzata** o **numero di telefonia mobile** e dettagliando nella maniera più esatta possibile:

- **dati identificativi del treno** (numero, tipo, composizione, massa, ecc.);
- **denominazione della galleria;**
- **posizione del treno** (progressiva chilometrica, n° nicchia, ecc.);
- **scenario incidentale**, con particolare riferimento all'eventuale presenza di fiamme, fumi, spargimento di sostanze pericolose, altri treni coinvolti, ecc.;
- **materiali** e **strutture coinvolte**;
- **numero delle persone trasportate**, evidenziando eventuali situazioni particolari (es. presenza di disabili con carrozzella);
- **conseguenze dell'evento** e **prima valutazione del numero dei viaggiatori eventualmente rimasti feriti**, in caso di incidente;
- **eventuale ingombro della sagoma del binario attiguo**;
- **numero di identificazione e codice delle merci trasportate** (n° ONU e di pericolo, nel caso di merci pericolose), **eventuali iscrizioni o etichette di pericolo applicate al carro, effetti/sintomi riscontrati**;
- **eventuale necessità di disalimentazione della linea elettrica aerea di contatto;**
- previsioni per **il ripristino del mezzo di trazione e/o del materiale trainato**;
- **eventuale preavviso della richiesta di soccorso.**

In caso di guasto delle telecomunicazioni, al fine di consentire l'organizzazione del soccorso eventualmente necessario, l'AdC del treno fermo deve individuare il mezzo più idoneo per avvisare quanto prima il Regolatore della Circolazione (DM/DCO) interessato.

Le principali utenze telefoniche sono elencate nella Sez. 4.20 FL.

Sez. 4.16 FL	AUTORIZZAZIONE ALLA PARTENZA CON COMUNICAZIONE REGISTRATA DEL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE

In questa sezione è riportato, secondo l'ordine alfabetico, l'elenco delle stazioni relative al FL, munite di segnali di partenza comuni a più binari, nelle quali la partenza del treno è subordinata all'autorizzazione del regolatore della circolazione nei casi previsti dal Regolamento sui segnali in uso sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Stazione	Binari muniti di segnale di partenza comune	Segnalamento integrativo	Destinazione o senso di marcia
Bicocca	4° - 5° - 6°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni dispari
	Dal 4° al 9°	Segnali bassi luminosi (art. 52/3bis R.S.)	Treni pari

Sez. 4.18 FL	LINEE SULLE QUALI È AMMESSO AFFIDARE I MEZZI DI TRAZIONE, MUNITI DI DISPOSITIVO VIGILANTE AD UN SOLO AGENTE DI CONDOTTA

Bicocca ⇆ Caltanissetta X.
Caltanissetta X. ⇆ Agrigento C.

Sez. 4.19 FL	UBICAZIONE POSTI TELEFONICI IN LINEA

Nel prospetto seguente sono elencati, per le linee non elettrificate e per quelle elettrificate sulle quali è attivo il sistema di collegamento terra –treno via radio GSM o GSM-R, i posti telefonici in linea.

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Catania C. – Agrigento	221,697	Tel.	DCO - DOTE
	221,459	Tel.	" "
	217,051	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note[1]	STAZIONI COLLEGATE
	214,948	Tel.	DCO - DOTE
	213,320	Tel.	" "
	211,717	Tel.	" "
	210,385	Tel.	" "
	208,683	Tel.	" "
	207,913	Tel.	" "
	205,302	Tel.	" "
	204,455	Tel.	" "
	202,896	Tel.	" "
	202,312	Tel.	" "
	196,895	Tel.	" "
	193,653	Tel.	" "
	193,451	Tel.	" "
	191,358	Tel.	" "
	188,610	Tel.	" "
	182,892	Tel.	" "
	181,608	Tel.	" "
	176,620	Tel.	" "
	175,037	Tel.	" "
	171,560	Tel.	" "
	170,863	Tel.	" "
	169,247	Tel.	" "
Catania C. – C.ssetta X.	166,936	Tel.	" "
Canicattì	165,322	Tel.	" "
	164,910	Tel.	" "
	161,100	Tel.	" "
	158,670	Tel.	" "
	158,120	Tel.	" "
	157,695	Tel.	" "
	155,400	Tel.	" "
	149,030	Tel.	" "
	145,025	Tel.	" "
	141,828	Tel.	" "
	138,501	Tel.	" "
	136,448	Tel.	" "
	135,251	Tel.	" "
	130,080	Tel.	DCO - DOTE
	128,500	Tel.	" "
	129,254	Tel.	C.ssetta X .- C.ssetta C.
	134,439	Tel.	DCO – DOTE
	134,928	Tel.	" "
	135,924	Tel.	" "
	141,624	Tel.	" "
	142,290	Tel.	" "
	143,845	Tel.	" "
	145,800	Tel.	" "

LINEA o TRATTO DI LINEA	Km	Note(1)	STAZIONI COLLEGATE
Catania C. – C.ssetta X. Canicattì	147,956 153,893 155,499 157,622	Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO - DOTE " " " " " "
Canicattì – Aragona C.	147,500 142,800 140,341 128,484 127,500	Tel. Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE “ “ “ “ “ “ “ “
Aragona C. – Agrigento C.	123,474 128,025 129,500	Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE “ “ “ “
Agrigento B. – Porto Empedocle	136,144 139,900 140,448 141,249	Tel. Tel. Tel. Tel.	DCO – DOTE “ “ “ “ “ “

(1) **Tel.** Telefono impiantato in piena linea allo scoperto, su stanti, su piantane di semaforo o simili, in nicchia; **C.C.** Telefono in Casa Cantoniera; **Gar.** Garitta; **Ev.** telefono d'utilizzazione eventuale, normalmente disinserito dal circuito (indicazione che può essere unita alle precedenti).

Sez. 4.20 FL — PRINCIPALI UTENZE TELEFONICHE

Località di servizio		**Numero associato telefonia mobile GSM-R**
Sede a PALERMO	**DCO Sez. 4** Tratto: CATANIA C.LE (e) – BICOCCA – CATENANUOVA (i)	71141601*
	DCO Sez. 6 Tratto: CANICATTÍ (e) – ARAGONA C. - AGRIGENTO C.LE (e)	71140801*
	DCO Sez. 7 Tratto: CATENANUOVA (e) - CL XIRBI - CANICATTÍ (i)	71141101*
CATANIA CENTRALE		70103202*
CATANIA ACQUICELLA		70103102*
BICOCCA		70064702*
CALTANISSETTA CENTRALE		70077202*
AGRIGENTO CENTRALE		70038402*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Altre utenze telefoniche		Numero associato
DCCM Sede a Palermo	Tutte le linee della DOIT	3138042748* 71140114*
Dote Sede a Palermo	**DOTE 1:** con giurisdizione Comitini Z.(e) - Agrigento C.le; Agrigento Bassa - Porto Empedocle	3138093722* 3138096314* 71145403* 71145103*
DOTE Sede a Palermo	**DOTE 2:** con giurisdizione Catania C.le – Bicocca Caltanissetta X.- Canicattì – Comitini Z. (i)	3138093721* 3138010227* 71145203* 71145303*

* Utenze telefoniche sottoposte a registrazione con possibilità di riascolto

Sez. 4.21 FL	**LINEE SULLE QUALI SONO ATTIVI PARTICOLARI SISTEMI DI COLLEGAMENTO TERRA - TRENO**

Linea o Tratti di linea	CHIAMATA DI EMERGENZA SISTEMA GSM-R UTILIZZABILE
Catania C.le ⇆ Bicocca	**X**
Bicocca ⇆ Catenanuova	**X**
Caltanissetta Xirbi ⇆ Canicattì	**X**
Castrofilippo ⇆ Agrigento C.le	**X**

Sez. 4.23 FL	DISPOSIZIONI E/O INDICAZIONI PARTICOLARI

Tabelle Limite Fermata SCMT/SSC

Nei prospetti seguenti è riportato, secondo l'ordine alfabetico in entrambi i sensi di marcia, l'elenco delle stazioni relative al FL, nelle quali esistono le tabelle di limite fermata SCMT e SSC.

SCMT					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
Treni dispari	**Bicocca**	4° - 5°	65	sx	64
		6°			25
	Catania C.	6°	VI B	sx	6
	Racalmuto	1°	3d	sx	15
Treni pari	**Bicocca**	4°	61	sx	50
		5° - 6°			71
		7° - 8°	63		69
		9°			26
	Castrofilippo	1°	3s	sx	14,5
	Racalmuto	1°	3s	sx	7
	Grotte	1°	3s	sx	17,5

Località e binari muniti di segnali di avvio e/o avanzamento applicati agli indicatori alti di partenza (art. 51/6 e 51bis/2 R.S.)

Stazione	Binario	Segnale	Ubicazione	Lato
Catenanuova	I	Avvio	(b)	Bicocca
	III		(b)	

(a) Lato opposto rispetto al successivo segnale di partenza.
(b) Stesso lato rispetto al successivo segnale di partenza.

SSC					
Senso di marcia	**Stazioni**	**Binario**	**Segnale**	**Ubicazione sx o dx**	**Distanza dal relativo segnale in metri**
(n.n.)					

Non sono presenti PI posticipati.

STAZIONAMENTO VEICOLI SUI BINARI DI CIRCOLAZIONE

Lo stazionamento dei veicoli sui binari di circolazione telecomandati delle LdS impresenziate è ammesso purché sia garantita l'immobilizzazione dei veicoli e, per tali binari, sia disponibile specifico comando dal PC che mantenga i deviatoi interessati nella posizione tale da garantire l'indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
In mancanza del suddetto attrezzaggio, la sosta è consentita solo nel rispetto dell'articolo 28 comma 2bis ISM.
Nelle LdS presenziate, lo stazionamento sui binari di circolazione è ammesso nel rispetto delle norme comuni purché il RdC disponga e mantenga i deviatoi, ogni qualvolta possibile, in posizione di indipendenza rispetto agli altri binari di circolazione.
Si elencano di seguito gli impianti, con i relativi binari, in cui è consentito lo stazionamento dei veicoli:

- **PM Motta:** I-IV binario.

CATANIA ACQUICELLA ⇆ BICOCCA
BICOCCA ⇆ CATENANUOVA

NORME PER IL SOCCORSO DI UN TRENO CIRCOLANTE SUL BINARIO DI DESTRA

(All. 1 RCT art. 4/28)

Nel caso di arresto in linea di un treno, circolante nel senso di marcia a destra, per guasto (con conseguente richiesta di soccorso), devono essere
adottati i seguenti provvedimenti:

- Il RdC dovrà provvedere, per quanto possibile, al ripristino del regolare esercizio sul binario attiguo se precedentemente interrotto.
- L'invio della locomotiva di soccorso dovrà avvenire previa esclusione dalla circolazione del binario occupato dal treno fermo.
- L'uso del tasto di soccorso per l'esclusione della circolazione del binario interrotto va subordinato solo all'accertamento che il treno precedente sia giunto nel PdS attiguo abilitato.
- Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di arresto di un treno nell'ambito di un PdS in regime di tracciato permanente.

BICOCCA ⇆ CATENANUOVA

ACCERMENTO LIBERTA' DELLA TRATTA IN CASO DI RETROCESSIONE
(RCT art. 21/21)

Nella tratta Bicocca – Catenanuova (e viceversa), essendo in esercizio l'Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, l'accertamento della libertà della tratta al termine della retrocessione, propedeutico alla ripresa della normale circolazione, può essere effettuato verificando la libertà della sezione di blocco tramite le ripetizioni in sicurezza dell'apparato.
Tale accertamento dovrà essere opportunamente tracciato a cura del RdC.

ATTREZZAGGIO DEI DEVIATOI SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM

Negli impianti ricadenti nella tratta con ACCM, Bicocca (e) – Catenanuova (i), i deviatoi centralizzati in area comandata a distanza sono muniti anche del segnale luminoso a luce blu e della relativa tabella a fondo giallo di cui al punto D dell'art. 69 RS.


Sez. 4.24 FL	**LINEE SULLE QUALI È AMMESSO LO SCAMBIO DI COMUNICAZIONI VERBALI REGISTRATE FRA IL REGOLATORE DELLA CIRCOLAZIONE E L'AGENTE DI CONDOTTA**

Sulle linee e i tratti di linea e nelle località di servizio sottoindicati è ammesso lo scambio di comunicazioni verbali registrate fra il regolatore della circolazione e l'agente di condotta nei casi e con le modalità previste dalle apposite procedure di interfaccia:

Tratto di linea	**Località di servizio**
Tutti	Tutte

Cap. 6.1 FL	LINEA FL CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE

Sez. 6.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE

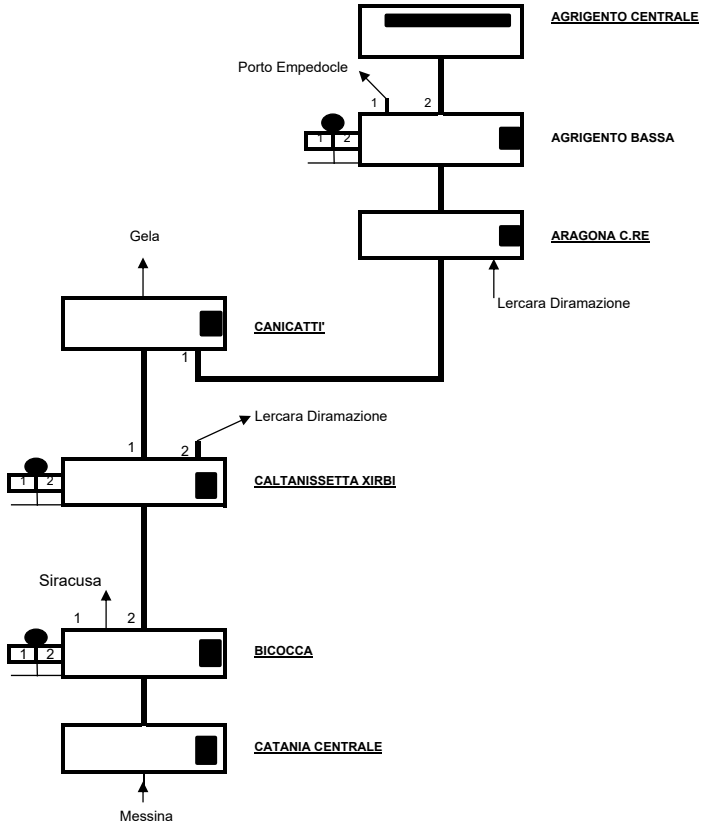

Sez. 6.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE

TRATTA CATANIA C. - CATENANUOVA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I	55	55	55	240,71	**CATANIA C.le**
	85	90	95		Segn. Prot. Interno
					Dev. Km. 239,232 - Zurria
				237,83	**Catania Acq.**
	110	130	130		Cippo Km. 236,000
				235,52	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
I_3	100	105	110	233,29	**BICOCCA**
				233,13(a)	(per Siracusa)
II_4	140	145	150		Cippo Km. 231,000
				223,54	PM MOTTA
Ia_4				207,55	PC SFERRO
	80	85	90		Cippo Km. 198,000
I_4				196,04	**Catenanuova C.**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frena-tura
85	90	95	I
110	130	130	
100	105	110	
140	145	150	II_4
			Ia_4
80	85	90	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

(a) Progressiva riferita alla Linea Fiumetorto - Bicocca

TRATTA CATENANUOVA - CALTANISSETTA XIRBI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
I_4	80	85	90	196,0	**Catenanuova C.**
				190,6	SPARAGOGNA
				185,5	LIBERTINIA
					P.L.A. Km. 181,609
				178,3	RADDUSA AGIRA
					P.L.A. Km. 175,057
	75	80	85	172,5	**Dittaino**
I_8				163,0	**Leonforte Pirato**
					P.L.A. Km. 158,668
					P.L.A. Km. 158,116
					P.L.A. Km. 157,699
	65	70	75		Imbocco Gall. Vetri Km 153,116
				151,9	**Enna**
VIII	80	85	85		Culmine G. Misericordia Km 151,116
	75	80			Cippo Km. 149,000
				141,0	**Villarosa**
VII	90	95	100		Dev. U
I_7	95	100	105	132,4	IMERA
	60	60	60		Cippo Km. 127,000
				125,8	**C.SSETTA XIRBI**
					(per Palermo)

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - AGRIGENTO C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
III_7	60	70	70	125,8	**C.SSETTA XIRBI**
VI				132,1	**CALTANISSETTA C.le**
	80	85	85	138,7	**S. Cataldo**
	65	65	65		Cippo Km 142,000
	80	85	85		Cippo Km 144,000
VII	75	80	80	151,1	**Serradifalco**
					(da Gela)
	80	85	85	161,0 / 154,2	**CANICATTI'**
	85	90	95		Cippo Km 151,000
	80	85	90		Cippo Km 147,000
V	85	90	95	145,0	CASTROFILIPPO
	80	85	90		Cippo Km 138,000
				136,8	**Racalmuto**
VII	85	90	95	134,5	**Grotte**
	80	85	85	129,7	COMITINI Z.
	80	85	90		Cippo Km 127,000
					(*da Roccapalumba)*
IX				124,7	**ARAGONA CALDARE**
	95	100	105		Cippo Km 126,000
	85	90	95		Cippo Km 131,000
	60	60	60		Imb. galleria S.Giuseppuzzo Km. 133,351
I_7		80	80	134,4	**AGRIGENTO B.** *(per Porto Empedocle)*
				137,4	**AGRIGENTO C.le**

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

SEZ. 6.1.3 FL | **FIANCATA PRINCIPALE LINEA CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE**

Tratto di linea **Catania C.le - Catenanuova C.:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto: Catania C.le - Bicocca

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto: Bicocca - Catenanuova

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
2	**5**	**240,714**		**CATANIA C.**		(1) 21 C G O 40/8 40/9	vari
		239,819	**0,895**	**Segn. Prot. Interno**	**245**	30	
5	**6**	**237,832**	**1,987**	**Catania Acq.**	**41**	40/8 40/9	2 / (507-545)
		236,000	**1,832**	Cippo			
		235,522	**0,478**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
11	**10**	**233,287** / **233,132**	**2,390**	**BICOCCA** *(per Siracusa)*	**39**	2 40/9	128-573
	7	**230,000**	**3,132**				
		231,000	**1,000**	Cippo			
	0	**227,803**	**3,197**	***R.T.B.*** **(4)**			
	11	**225,000**	**2,803**				
	0	**223,573**	**1,427**	P.M. MOTTA PVB	**37**	**(2)**	203-303
	10	**217,000**	**6,573**				
	0	**214,000**	**3,000**				
	11	**209,000**	**5,000**				
	0	**207,550**	**1,450**	P.C .SFERRO	**35**	**(3)**	
	10	**205,000**	**2,550**				
		198,000	**7,000**	Cippo			
	12	**196,044**	**1,956**	**Catenanuova C.**	**33**		373-484

(1) La stazione di Catania C. è munita (lato Catania Acq.) di segnali di partenza interni distinti per binario con accoppiato avviso al successivo segnale di partenza esterno (245)

(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)

(3) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)

(4) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del II e III binario di P.M. Motta

Tratto di linea **Catania Acq. - Catenanuova**

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto: Catania C.le - Bicocca
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto: Bicocca - Catenanuova

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
5	**6**	**237,832**		**Catania Acq.**	**38d**	40/8 40/9	507-632
		236,000	**1,832**	Cippo			
		235,522	**0,478**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
11	**10**	**233,287** / **233,132**	**2,390**	**BICOCCA** *(per Siracusa)*	**36d**	40/9	128-573
	7	**230,000**	**3,132**				
		231,000	**1,000**	Cippo			
	0	**227,803**	**3,197**	***R.T.B.*** **(3)**			
	11	**225,000**	**2,803**				
	0	**223,573**	**1,427**	P.M. MOTTA PVB	**34d**	**(1)**	203-288
	10	**217,000**	**6,573**				
	0	**214,000**	**3,000**				
	11	**209,000**	**5,000**				
	0	**207,550**	**1,450**	P.C. SFERRO	**32d**	**(2)**	
	10	**205,000**	**2,550**				
		198,000	**7,000**	Cippo			
	12	**196,044**	**1,956**	**Catenanuova C.**			373-484

(1) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)
(2) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)
(3) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni dispari) del II e III binario di P.M. Motta

Tratto di linea **Catenanuova C. - Caltanissetta Xirbi:**
Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo con sede a Palermo nel tratto: Catenanuova C. - Caltanissetta Xirbi

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
15	12	196,044	0,851	**Catenanuova C.**	33		2 (373-373)
		192,569	3,475	P.L.p.			
		192,133	0,436	P.L.p.			
		190,586	1,547	**Sparagogna**	31		
		188,610	1,976	P.L.A.		Segn. part. Sparagogna	
		185,671	2,939	P.L. ←		Segn. prot. Libertinia	
	15	185,494	0,177	**Libertinia**	30		1 (420)
		181,609	3,885	P.L.A.		Segn. Km. 181,770. Disp. Com. km 184,120	
		179,964	1,645	P.L.p.		Segn. part. Libertinia	
	12	178,319	1,645	**Raddusa Agira**	29		
		178,234	0,085	P.L. ←		Segn. prot. Raddusa con PAI-PL	
		175,217	3,017	RTB (1) — — ┐			
		175,057	0,160	P.L.A. ↓ PVB		Segn. Km. 175,117. Disp. Com. km 177,654	
	14	172,533	2,524	**Dittaino** PVB	28		2 (368-368)
		171,560	0,973	P.L.A.		Segn. part. Dittaino con PAI-PL	
		170,863	0,697	P.L.A.		Segn. part. Dittaino	
		169,841	1,022	P.L.p.		Segn. part. Dittaino	
		163,889	5,952	P.L. ←		Segn. prot. Leonforte Pirato	
		163,518	0,371	P.L. ←		Segn. prot. Leonforte Pirato	
27	27	163,063	0,455	**Leonforte Pirato**	27	60	1 (413)
		162,379	0,684	P.L. ←		Segn. part. Leonforte Pirato	
		161,411	0,968	P.L.p.		Segn. part. Leonforte Pirato	
		158,668	2,743	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
		158,116	0,552	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
		157,699	0,417	P.L.A.		Segn. Km. 158,788. Disp. Com. km 161,403	
	31	153,116	4,583	Imbocco Gall. Vetri			
19	20	151,953	1,163	**Enna**	26		2 (220-275)
1	0	151,116	0,837	Culm. Gall. Misericordia			
		149,000	2,116	Cippo			
		145, 901	3,099	RTB (2) — — ┐			
		141,265	4,636	P.L. ← ↓		Segn. prot. Villarosa	
14	12	141,060	4,840	**Villarosa** PVB	24		1 (426)
		138,501	2,559	P.L.A.		Segn. part. Villarosa	
21	21	132,458	6,043	**Imera**	23		
		132,144	0,314	P.L. ←		Segn. part. Imera	
		130,080	2,064	P.L.A.		Segn. part. Imera	
		127,000	3,080	Cippo			
		125,773	1,227	**CALTANISSETTA X.** *(per Palermo)*	22	30 / 5	vari

(1) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza, che ammette il libero transito, senso marcia treni dispari di Dittaino.
(2) Apparecchiatura RTB collegata con il segnale di partenza, che ammette il libero transito, senso marcia treni dispari di Villarosa.

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Canicattì:**
Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nel tratto: Caltanissetta Xirbi - Canicattì

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
				(per Palermo)		30	vari
24	**25**	**125,773**		**CALTANISSETTA X.**	**22**	1 — 5	(181-324)
18	**20**	**132,107**	**6,334**	**CALTANISSETTA C.le**	**23**	G	vari (163-300)
		137,747	**5,640**	**P.L.**		**Segn. prot. S. Cataldo**	
	22	**138,722**	**0,975**	**S. Cataldo**	**24**		
		142,000	**3,278**	**Cippo**			
		144,000	**2,000**	**Cippo**			
		147,022	**3,022**	**R.T.B. (1)**			
		150,797	**3,775**	**P.L.**		**Segn. prot. Serradifalco con PAI-PL**	
	21	**151,082**	**0,285**	**Serradifalco** PVB	**25**		1 (309)
		153,881	**2,799**	**P.L.A.**		**Segn. part. Serradifalco**	
		160,050	**6,169**	**P.L.** (*)		**Segn. prot. Canicatti con PAI-PL**	
		161,008	**0,958**	**CANICATTI'** *(per Gela)*		40 — 9	1 (324)

(*) P.L. comune al tratto di linea Castrofilippo-Canicatti dove viene individuato con la progressiva Km 153,284
(1) Apparecchiatura per il rilevamento termico delle boccole colegata per liberi transiti, con il segnale di partenza (senso treni dispari) di Serradifalco.

Tratto di linea **Canicatti: Agrigento C.le**


Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti: Canicatti - Aragona C.
Aragona C. - Agrigento C.le

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
23	**24**	**154,242**		**CANICATTI'** *(per Gela)*	**26**	1 — 40/9	1/(324)
		153,284	**0,958**	**P.L.** (*)		**Segn. part. Canicatti con PAI-PL**	
	20	**151,000**	**2,284**	**Cippo**			
		147,000	**4,000**	**Cippo**			
		144,984	**2,016**	CASTROFILIPPO	**207**		1/(385)
		144,802	**0,182**	**P.L.**		**Segn. prot. Castrofilippo**	
		139,068	**5,734**	**P.L.p.**			
		138,000	**1,068**	**Cippo**			
		137,954	**0,046**	**P.L.A.**		**Segn. part. Castrofilippo**	
		137,061	**0,893**	**P.L.**		**Segn. prot. Racalmuto con PAI-PL**	
18	**18**	**136,849**	**0,212**	**Racalmuto**	**205**		1/(330)
		136,217	**0,632**	**P.L.**		**Segn. part. Racalmuto**	
		135,161	**1,056**	**P.L.**		**Segn. prot. Grotte**	
		134,659	**0,502**	**P.L.**		**Segn. prot. Grotte con PAI-PL**	
1	**0**	**134,477**	**0,182**	**Grotte**	**203**		
		130,304	**4,173**	**P.L.**		**Segn. prot. Comitini Z.**	
		129,699	**0,605**	COMITINI ZOLFARE	**201**		1/(348)
		128,484	**1,215**	**P.L.A.**		**Segn. part. Comitini Z.**	
		127,000	**1,484**	**Cippo**			
		124,740	**2,260**	*(da Lercara Dir.ne)* **ARAGONA CALDARE**	**3**		2/(145-184)
		126,000	**1,260**	**Cippo**			
		131,000	**2,351**	**Cippo**			
		133,351	**2,351**	Imbocco galleria S. Giuseppuzzo			
23	**25**	**134,384**	**1,033**	**AGRIGENTO BASSA** *(per P. Empedocle)*	**2**	2 — 40/6	vari 188-360
		137,354	**2,970**	**AGRIGENTO C.**		(1)	vari

(1) La zona attrezzata con SCMT ha termine ai segnali di arresto di Agrigento C.le
(*) P.L. comune al tratto di linea Canicatti- Serradifalco dove viene individuato con la progressiva Km 160,050

Cap. 7.1 FL	LINEA FL AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE

Sez. 7.1.1 FL	SCHEMA UNIFILARE AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE

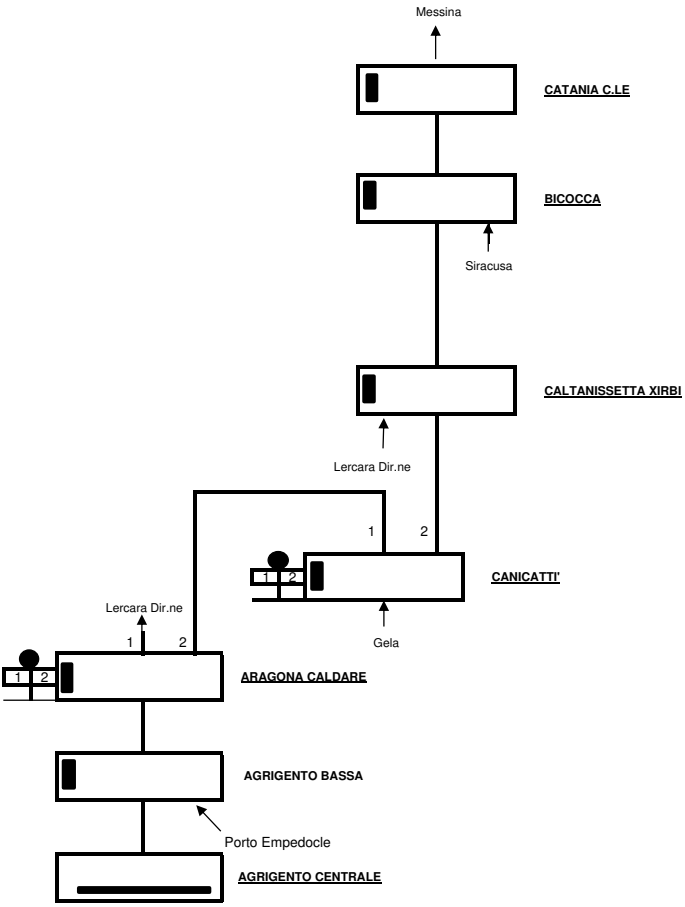

Sez. 7.1.2 FL	FIANCATA DI LINEA AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE

TRATTA AGRIGENTO C.LE - CALTANISSETTA XIRBI

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
VII	30	30	30	137,4	**AGRIGENTO C.le**
	60	80	80		Imb. galleria S. Gerlando km 136,307
					(da P. Empedocle)
III_9		60	60	134,4	**AGRIGENTO BASSA**
	85	90	95		Sb.G.S.Giuseppuzzo Km. 133,351
	95	100	105		Cippo Km 131,000
	80	85	90		Cippo Km 126,000
II_7				124,7	**ARAGONA CALDARE**
					(per Lercara Dir.ne)
	80	85	85		Cippo Km 127,000
	85	90	95	129,7	COMITINI Z.
V	80	85	90	134,5	**Grotte**
				136,8	**Racalmuto**
	85	90	95		Cippo Km 138,000
VII	80	85	90	145,0	CASTROFILIPPO
	85	90	95		Cippo Km 147,000
	80	85	85		Cippo Km 151,000
	75	80	80	154,2 / 161,0	**CANICATTI'**
					(per Gela)
					P.L.A. Km. 153,881
V_6	80	85	85	151,1	**Serradifalco**
	65	65	65		Cippo Km 144,000
	80	85	85		Cippo Km 142,000
	60	70	70	138,7	**S. Cataldo**
VII				132,1	**CALTANISSETTA C.le**
					(da Palermo)
				125,8	**C.SSETTA XIRBI**

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - CATENANUOVA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B		Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
					(da Palermo)
VII	60	60	60	125,8	**C.SSETTA XIRBI**
	95	100	105		Cippo Km. 127,000
	90	95	100	132,4	IMERA
I_8	75	80	85		Dev. I
				141,0	**Villarosa**
	80	85			Cippo Km. 149,000
VIII	65	70	75		Culmine G. Misericordia Km 151,116
				151,9	**Enna**
	75	80	85		Sbocco Gall. Vetri Km 153,116
					P.L.A. Km. 157,699
					P.L.A. Km. 158,116
					P.L.A. Km. 158,668
IV				163,0	**Leonforte Pirato**
					P.L.A. Km. 170,863
					P.L.A. Km. 171,560
	80	85	90	172,5	**Dittaino**
				178,3	RADDUSA AGIRA
					P.L.A. Km. 181,609
				185,5	LIBERTINIA
				190,6	SPARAGOGNA
				196,0	**Catenanuova C.**

TRATTA CATENANUOVA - CATANIA C.

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h A	B	C	Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
IV	80	85	90	196,04	**Catenanuova C.**
	140	145	150		Cippo Km. 198,000
				207,55	PC SFERRO
				223,54	PM MOTTA
III	100	105	110		Cippo Km. 231,000
					(da Siracusa)
				233,29 / 233,13(a)	**BICOCCA**
I	110	130	130	235,52	*Catania Aeroporto Fontanarossa (*)*
	85	90	95		Cippo Km. 236,000
				237,83	**Catania Acq.**
					Dev. Km. 239,232 - Zurria
	55	55	55		Segn. Prot. Interno
				240,71	**CATANIA C.**

Velocità massima Km/h A	B	C	Grado di frena-tura
80	85	90	IV
140	145	150	
100	105	110	III
110	130	130	I
85	90	95	

(*) Fermata priva di fabbricato viaggiatori e provvista di marciapiedi esterni all'interbinario.

Sez. 7.1.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.

Tratto di linea: Agrigento C.le - Canicattì

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nei tratti: **Agrigento C.le - Aragona C.**
Aragona C. - Canicattì

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	137,354		**AGRIGENTO C.**	1	(1)	vari
		136,307	1,047	Imbocco galleria S. Gerlando			
28	30	134,384	1,923	*(da P. Empedocle)* **AGRIGENTO BASSA**	2	40/6	vari / 196-347
		133,351	1,033	Sb. Galleria S. Giuseppuzzo			
		131,000	2,351	**Cippo**			
		126,000	5,000	**Cippo**			
21	20	124,740	1,260	**ARAGONA CALDARE** *(per Lercara Dir.ne)*	200	2	2 / (145-184)
		127,000	2,260	**Cippo**			
		128,484	3,744	**P.L.A.**		**Segn. part. Aragona**	
		129,699	1,215	COMITINI ZOLFARE	202		1 / (322)
		130,304	0,605	**P.L.**		**Segn. part. Comitini Z.**	
20		134,477	4,173	**Grotte**	204		
		134,659	0,182	**P.L.**		**Segn. part. Grotte con PAI-PL**	
		135,161	0,502	**P.L.**		**Segn. part. Grotte**	
		136,217	1,056	**P.L.**		**Segn. prot. Racalmuto**	
		136,849	0,632	**Racalmuto**	206		1 / (322)
		137,061	0,212	**P.L.**		**Segn. part. Racalmuto con PAI-PL**	
		137,954	0,893	**P.L.A.**		**Segn. part. Racalmuto**	
		138,000	0,046	**Cippo**			
		139,068	1,068	**P.L.p.**			
		144,802	5,734	**P.L.**		**Segn. prot. Castrofilippo**	
		144,984	0,182	CASTROFILIPPO	7		1 / (385)
		147,000	2,016	**Cippo**			
		151,000	4,000	**Cippo**			
		153,284	2,284	**P.L.** **(*)**		**Segn. prot. Canicatti con PAI-PL**	
		154,242	0,958	**CANICATTI'** *(da Gela)*		40/6	2 / (316-324)

(1) La zona attrezzata con SCMT ha inizio dai segnali di partenza di Agrigento C.le per II e III binario, 83 mt a monte del segnale di partenza per il I binario, 100 mt a monte del segnale di partenza per il IV binario e 50 mt a monte del segnale di partenza per il V binario

(*) P.L. comune al tratto Serradifalco-Canicatti ove assume la progressiva Km 160,050

Tratto di linea **Canicattì - Caltanissetta Xirbi:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (CTC), con sede a Palermo, nel tratto: Canicattì - CL Xirbi

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	24	161,008		**CANICATTI'** *(da Gela)*	26	2 — 40/6	1 / (324)
		160,050	0,958	P.L. (*)		Segn. part. Canicattì con PAI-PL	
	10	158,066	1,984				
		153,881	4,185	P.L.A.		Segn. Km. 153,980. Disp. Com. km 156,921	
19	23	151,082	2,799	**Serradifalco**	25		1 / (309)
		150,797	0,285	P.L.		Segn. part. Serradifalco con PAI-PL	
		147,022	3,775	RTB (1)			
		144,000	3,022	Cippo			
		142,000	2,000	Cippo			
	20	138,722	3,278	**S. Cataldo** PVB	24		
		137,747	0,975	P.L.		Segn. part. S. Cataldo	
1	3	132,107	5,640	**CALTANISSETTA C.le**	23	G	vari / (105-286)
		125,773	6,334	**CALTANISSETTA X.** *(da Palermo)*		30/5	1 / (221)

(*) P.L. comune al tratto di linea Canicattì- Castrofilippo ove assume la progressiva Km 153,284

(1) Apparecchiatura RTB collegata per liberi transiti con il segnale di partenza (senso treni pari) di S. Cataldo.

Tratto di linea **Caltanissetta Xirbi - Catenanuova C.:**

Trazione elettrica a corrente continua.

Esercizio con Dirigente Centrale Operativo con sede a Palermo nel tratto: Caltanissetta Xirbi - Catenanuova C

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	0	125,773	6,334	*(da Palermo)* **CALTANISSETTA X.**	22	30 / 5	vari
		127,000	1,227	**Cippo**			
		130,080	3,080	**P.L.A.**		**Segn. part. Caltanissetta Xirbi**	
		132,144	2,064	**P.L.**		**Segn. prot. Imera**	
24	25	132,458	0,314	**Imera**	23		
8	7	136,447	3,989	**Sbocco Gall. Portella**			
		138,501	2,054	**P.L.A.**		**Segn. part. Imera**	
27	28	141,060	2,559	**Villarosa**	24		1 (425)
		141,265	0,205	**P.L.**		**Segn. part. Villarosa**	
		145,901	4,636	**RTB (1)**			
		149,000	3,099	**Cippo**			
1	0	151,116	2,116	**Culm. Gall. Misericordia**			
		151,953	0,837	**Enna** PVB	26		2 (240-275)
		157,699	5,746	**P.L.A.**		**Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348**	
		158,116	0,417	**P.L.A.**		**Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348**	
		158,668	0,552	**P.L.A.**		**Segn. Km. 157,628. Disp. Com. km 155,348**	
		161,411	2,743	**P.L.p.**		**Segn. Part. Enna**	
		162,379	0,968	**P.L.**		**Segn. prot. Leonforte Pirato**	
	1	163,063	0,684	**Leonforte Pirato**	27	60	1 (404)
		163,518	0,455	**P.L.**		**Segn. part. Leonforte Pirato**	
		163,889	0,371	**P.L.**		**Segn. part. Leonforte Pirato**	
		169,841	5,952	**P.L.p.**		**Segn. part. Leonforte Pirato**	
		170,863	1,022	**P.L.A.**		**Segn. Km. 170,529. Disp. Com. km 168,104**	
		171,560	0,697	**P.L.A. (3)**		**Segn. Km. 170,529. Disp. Com. km 168,104**	
	0	172,533	0,973	**Dittaino**	28		2 (368-368)
		175,057	2,524	**P.L.A.**		**Segn. part. Dittaino**	
		175,217	0,160	**RTB (2)**			
		178,234	3,017	**P.L.**		**Segn. prot. Raddusa con PAI-PL**	
	10	178,319	0,085	**Raddusa Agira** PVB	29		
		179,964	1,645	**P.L.p.**		**Segn. part. Raddusa**	
		181,609	1,645	**P.L.A.**		**Segn. Km. 181,548. Disp. Com. km 179,212**	
	0	185,494	3,885	**Libertinia**	30		1 (420)
		185,671	0,177	**P.L.**		**Segn. part. Libertinia**	
		188,610	2,939	**P.L.A.**		**Segn. part. Libertinia**	
	6	190,586	1,976	**Sparagogna**	31		
		192,133	1,547	**P.L.p.**			
		192,569	0,436	**P.L.p.**			
	0	196,044	3,475	**Catenanuova C.**	32		2 (383-385)

(1) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti (senso treni pari), con il segnale di partenza di Enna.

(2) Apparecchiatura RTB collegata, per liberi transiti (senso treni pari), con il segnale di partenza di Raddusa.

(3) PLA attrezzato con sistema di protezione automatica integrativa (PAI-PL)

Tratto di linea **Catenanuova C. - Catania C.le:**

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto: Catenanuova C. - Bicocca
Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto: Bicocca - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI SINISTRA

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	0	196,044	4,686	**Catenanuova C.**	32		383-479
		198,000	1,956	Cippo			
	1	205,000	7,000				
	0	207,550	2,550	P.C. SFERRO	34	(3)	
	8	220,000	12,450				
	0	223,573	3,573	P.M. MOTTA	36	(2)	199-304
	6	225,000	1,427				
	0	227,803	2,803	***R.T.B.*** (4)			
		231,000	3,197	Cippo			
8	8	233,287 233,132	2,132	*(da Siracusa)* PVB **BICOCCA**	38	40/9	214-585
		235,522	2,390	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	0,478	Cippo			
4	5	237,832	1,832	**Catania Acq.**	246	40/8 40/9	502-552
		239,232	1,400	Segn. Prot. Interno		(1) 21 C G O	
		240,714	1,482	**CATANIA C.**		40/8 40/9	vari

(1) La stazione di Catania C. è munita di segnale di protezione esterno (che protegge il deviatoio estremo Zurria) avente accoppiato segnale di avviso ai segnali di protezione interni.
(2) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)
(3) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)
(4) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del I e II binario di Bicocca

Tratto di linea: **Catenanuova - Catania C.le**

Trazione elettrica a corrente continua.
Esercizio con Dirigente Centrale Operativo (ACCM), con sede a Palermo, nel tratto: Catenanuova C. - Bicocca
Esercizio con Dirigente Centrale, con sede a Palermo, nel tratto: Bicocca - Catania C.le

PER I TRENI PERCORRENTI IL BINARIO DI DESTRA

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
4	**0**	**196,044**	**4,686**	**Catenanuova C.**	**35d**		383-479
		198,000	**1,956**	Cippo			
	1	**205,000**	**7,000**	Cippo			
	0	**207,550**	**2,550**	P.C. SFERRO	**37d**	**(2)**	
	8	**220,000**	**12,450**	Cippo			
	0	**223,573**	**3,573**	P.M. MOTTA	**39d**	**(1)**	199-304
	6	**225,000**	**1,427**	Cippo			
	0	**227,803**	**2,803**	***R.T.B.*** **(3)**			
		231,000	**3,197**	Cippo			
8	**8**	**233,287** / **233,132**	**2,132**	*(da Siracusa)* **BICOCCA** PVB	**41d**	**40** / **9**	214-585
		235,522	**2,390**	*Catania Aeroporto Fontanarossa*			
		236,000	**0,478**	Cippo			
4	**5**	**237,832**	**1,832**	**Catania Acq.**	**246**	**40** / **8** **40** / **9**	502-599

(1) Segnali di protezione e partenza muniti rispettivamente di lettere luminose "D" e "A" (art.48ter RS)


(2) Segnali di protezione muniti di lettera luminosa "A" (art.48ter RS)

(3) Apparecchiatura RTB collegata con i segnali di partenza (senso marcia treni pari) del I e II binario di Bicocca

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.2 FL	LINEA FL AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE

Sez. 6.2.1 FL	SCHEMA UNIFILARE AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE

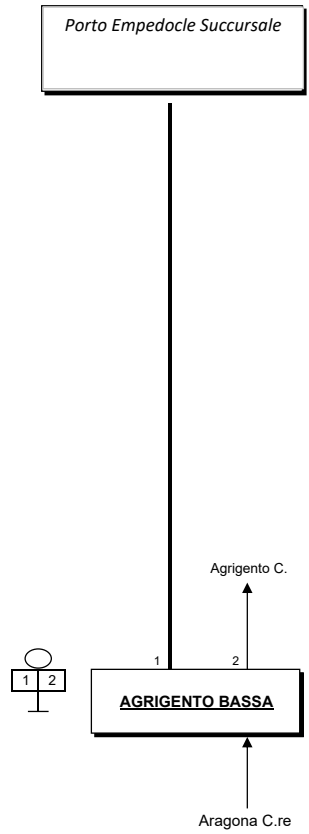

FIANCATA DELLA LINEA
AGRIGENTO BASSA - PORTO EMPEDOCLE

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
IX	65	80	—		(da Aragona Caldare)
				134,4	**AGRIGENTO BASSA**
					(per Agrigento Centrale)
				139,9	*Tempio di Vulcano (*)*
					P.L.A. Km. 140,448
					P.L.A. Km. 141,249
	30	30			Km 143,000
				143,7	*Porto Empedocle*
				144,5	*Porto Empedocle Succ.*

(*) Fermata sprovvista di fabbricato viaggiatori

FIANCATA PRINCIPALE

LINEA AGRIGENTO BASSA - PORTO EMPEDOCLE

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con sistema a spola da Agrigento Bassa a Porto Empedocle. (Vedasi le "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sezione 13 del cap. 4)

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	**0**	**134,389**		*(da Aragona)* **AGRIGENTO BASSA** *(per Agrigento C.)*			1 / (188)
		135,894	**1,505**	**P.L.A.**		**Segn. part. Agrigento B.**	
		136,144	**0,250**	**P.L.A.**		**Segn. part. Agrigento B.**	
		138,821	**2,677**	**P.L.p.**			
		139,950	**1,129**	*Tempio di Vulcano*			
		140,448	**0,498**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 140,388 Disp.com.Km 137+735**	
		141,249	**0,801**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 140,388 Disp.com.Km 137+735**	
		143,000	**1,751**	**Cippo**			
		143,733	**0,733**	*Porto Empedocle*			
		144,288	**0,555**	**P.L. (2)**			
		144,474	**0,186**	*Porto Empedocle Succursale* **(3)**		**(1)**	

(1) La zona attrezzata con SCMT ha termine al paraurti di Porto Empedocle Succursale


(2) PL Km 144+288 denominato "Attraversamento Via Mare" è ubicato sul prolungamento del III binario della LdS di Porto Empedocle.

(3) Fermata ubicata sul prolungamento del III binario di Porto Empedocle.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 7.2 FL	LINEA FL P. EMPEDOCLE - AGRIGENTO B.

Sez. 7.2.1 FL	SCHEMA UNIFILARE P. EMPEDOCLE - AGRIGENTO B.

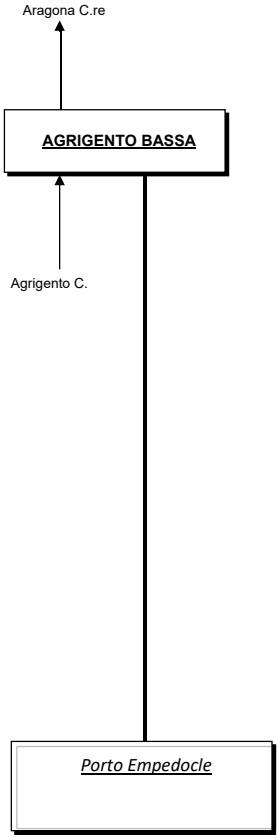

FIANCATA DELLA LINEA
PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO BASSA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
III_9	30	30	—	144,5	*Porto Empedocle Succ.*
				143,7	*Porto Empedocle*
	65	80			Km 143,000
					P.L.A. Km. 141,249
					P.L.A. Km. 140,448
				139,9	*Tempio di Vulcano (*)*
					P.L.A. Km. 136,144
					P.L.A. Km. 135,894
	30	30			Segn. Prot. (da AG.)
				134,4	**AGRIGENTO BASSA** (per Aragona Caldare)

(*) Fermata sprovvista di fabbricato viaggiatori

FIANCATA PRINCIPALE

LINEA PORTO EMPEDOCLE - AGRIGENTO BASSA

Trazione elettrica a c.c. Esercizio con sistema a spola da Porto Empedocle ad Agrigento Bassa. (Vedasi le " Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sezione 13 del cap. 4)

Grado di presta-zione	Ascesa ‰	Progres-sive chilome-triche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
28	**30**	**144,474**	**0,186**	*Porto Empedocle Succursale* **(1)**			
		144,288	**0,555**	**P.L.** **(2)**			
		143,733	**2,484**	*Porto Empedocle*			
		143,000	**0,733**	**Cippo**			
		141,249	**1,751**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 141,309 Disp. Com. Km 143,590**	
		140,448	**0,498**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 141,309 Disp. Com. Km 143,590**	
		139,950	**1,129**	*Tempio di Vulcano*			
		138,821	**2,677**	**P.L.p.**			
		136,144	**0,250**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 136,234 Disp. Com. Km 138,530**	
		135,894	**1,505**	**P.L.A.**		**Segn. Km. 136,234 Disp. Com. Km 138,530**	
		134,389		*(da Agrigento C.)* **AGRIGENTO BASSA** *(per Aragona)*		**40** / **6**	1 / (196)


(1) Fermata ubicata sul prolungamento del III binario di Porto Empedocle.

(2) PL Km 144+288 denominato "Attraversamento Via Mare" è ubicato sul prolungamento del III binario della LdS di Porto Empedocle.

Pagina lasciata in bianco per futuri aggiornamenti

Cap. 6.3 FL	LINEA FL MOTTA S.A. - PATERNO'*

Sez. 6.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE MOTTA S.A. - PATERNO'*

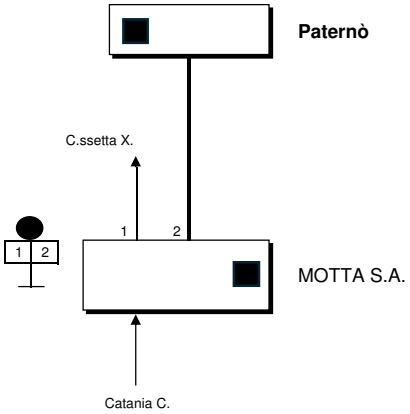

*Linea non più connessa all'IFN

TRATTA MOTTA S.A. - PATERNO'

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
I_6	50	60	—	0,00	(Catania) **MOTTA S.A.** (per C.ssetta X.)
				14,6	**Paternò**

Sez. 6.3.3 FL	FIANCATA PRINCIPALE MOTTA S.A. - PATERNO'

Tratto di linea: **Motta S.A. - Paternò**


Trazione Diesel. Esercizio con regime di manovra (Vedasi "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sez. 13 del cap. 4)

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
21	**18**	**223,039 / 0,000**		*(da Catania)* **MOTTA S.A.** *(per C.ssetta X.)*		2 **(1)** **40 / 6**	vari
		0,472	**0,472**	**P.L.**		**Segn. part. Motta S.A.**	
	20	**4,451**	**3,979**	**Km 4,451**			
	18	**9,844**	**5,393**	**Km 9,844**			
		10,053	**0,209**	**P.L.**			
		13,132	**3,079**	**P.L.**			
		14,649	**1,517**	**Paternò**		**40 / 9**	1 / 407

(1) La zona attrezzata con SSC ha termine al segnale di partenza di Motta S.A..

Cap. 7.3 FL	LINEA FL PATERNO' - MOTTA S.A.*

Sez. 7.3.1 FL	SCHEMA UNIFILARE PATERNO' - MOTTA S.A.*

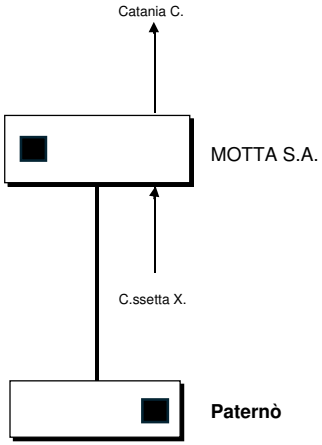

*Linea non più connessa all'IFN

Sez 7.3.2. FL	FIANCATA DI LINEA PATERNO' - MOTTA

Grado di frena-tura	Velocità massima Km/h			Progr. chilom.	LOCALITA' DI SERVIZIO
	A	B	C		
VI	50	60	—	14,6	**Paternò**
					(da C.ssetta X.)
				0,00	**MOTTA S.A.** (per Catania)



SEZ. 7.3.3.	FIANCATA PRINCIPALE LINEA PATERNO' - MOTTA S.A.

Tratto di linea: Paternò - Motta S.A.

Trazione Diesel. Esercizio con regime di manovra (Vedasi "Norme particolari per l'esercizio delle linee o tratti di linea" alla sez. 13 del cap. 4)

Grado di prestazione	Ascesa ‰	Progressive chilometriche	Distanze parziali	LOCALITA' DI SERVIZIO	Posti di blocco	INDICAZIONI DI SERVIZIO E PROTEZIONE P.L.	Numero e capacità binari
1	**0**	**14,649**	**0,672**	**Paternò**		40/9	1/407
		13,132	**1,517**	**P.L.**			
		10,053	**3,079**	**P.L.**			
	6	**4,451**	**5,602**	**Km 4,451**			
		0,472	**3,979**	**P.L.**		**Segn. prot. Motta S.A.**	
		0,000 / **223,039**	**0,472**	*(da C.ssetta X.)* **MOTTA S.A.** *(per Catania)*		**(1)** 30 40/6	vari

(1) La zona attrezzata con SSC ha inizio al segnale di avviso di Motta S.A..

APPENDICE AL FL 155
AD USO DEL PERSONALE DEI TRENI

TABELLA DI ACCESSO ALLE SIGLE COMPLEMENTARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO DISPARI
SIGLE COMPLEMENTARI SENSO PARI

Aggiornamenti all'appendice FL 155 (*)			
App. (n°agg.)	**Circ. Comp.le**	**Pagine modificate**	**In vigore dal**
1	App. alla 25/2004	111/112 – 121/122 – 123/124 – 131/132 – 133/134	14/05/05
2	26/2005	121/122 – 123/124 – 125 - 131/132 – 133/134 - 135	11/12/05
3	3/2007	121/122 – 123/124 – 125 - 131/132 – 133/134 - 135	28/02/07
4	7/2010	Aggiunte le pagine 101/102 – modificata manualmente la numerazione delle due pagine successive 111/112 in 103/104	16/05/10
5	9/2013	101/102 – 103/104 -121/122 – 123/124 – 125 – 131/132 – 133/134 - 135	10/06/13
6	14/2018	101/102, 121/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130	02/12/18
7	1/2022	101/102 – 103/104 – 105/106 – 107/108 – 109/110 – 111/112 – 113/114 – 115/116 – 117/118, 103/122, 123/124, 125/126, 127/128, 129/130	06/02/22
8	30/2022	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114	30/10/22
9	28/2023	101/102, 109/110, 111/112, 117/118	10/09/23
10	22/2024	101/102, 117/118	27/09/24
11	27/2025	101/102, 107/108, 109/110, 111/112, 113/114	28/09/25
12	29/2025	101/102, 105/106, 107/108, $108_1/108_2$, 109/110, 111/112, 113/114, $114_1/114_2$, 115/116	19/10/25

(*) Aggiornamenti prodotti da "Edizione 2001" a "Edizione 2003"

App. (n°agg.)	Circ. Comp.	Pagine modificate	In vigore dal

SIGLE DI COMPOSIZIONE COMPLEMENTARI

ACCESSO ALLE SIGLE

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	MEZZI DI TRAZIONE	* 250C 125%	* 200C 120%	* 160C 105%	* 140C 90%	* 160B 115%	* 140B 105%	* 130B 75%	* 120A 90%	* 100A 70%	* 90A G 75%	* 80A G 60%	* 60A G 45%
A	ETR 450 - ETR 460 - ETR 460/P - ETR 470 - ETR 480 - ETR 500	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
B	E444 - E402(002-045) - E402(101-180)	●	◊	◊	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
C	ETR 220 - ETR 240 - Ale 601 - Ale 841 - TGV Rèseau	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
D	Ale 642 - Ale 582 - Ale 724	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
E	E 652 - E 633 - E 632 - E 656 - E 646 - E 464	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
F	Ale 660 - Ale 540 - Ale 840 - Ale 801/940 - TAF - Ale 803 - Ale 644/804 - E 424 - D 343/345 - D 443 - D445	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊
G	Aln 663 (Tutte le serie) - Aln 668 (Serie 1000/1100/1200/1800/1900/3000/3100/3200/3300)	●	●	●	◊	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
H	Aln 668 (Serie 1400 - 1500 - 1600 - 1700)	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊	◊
I	E 645 - E 636 - Mezzi di Manovra	●	●	●	●	●	●	●	◊	◊	◊	◊	◊

◊ Mezzo di trazione ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

● Mezzo di trazione **non** ammesso ad utilizzare la sigla corrispondente

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			1		2		3		4		5		6		
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B		
			125%		120%		105%		90%		115%		105%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025															
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90	
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130	
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra															
			7		8		9		10		11		12		
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A		
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%		
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025															
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	-	55	
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	90	/	85	/	85	/	80	/	75	/	60	
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.	
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025														
Catania Acq.lla	*237.832*		-	95	-	95	-	95	-	95	-	90	-	90
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	130	/	130	/	130	/	120	/	130	/	130
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CATANIA C.LE - BICOCCA dal 19/10/2025														
Catania Acq.lla	*237.832*		-	90	-	85	-	85	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	105	/	110	/	100	/	.	/	.	/	.
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
BICOCCA	*233.287*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155	
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
	BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025													
2 **BICOCCA**	233.132		-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100
Cippo km 231.000	231.000		/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
PM Motta	223.573		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550		/	145	/	145	/	135	/	120	/	140	/	135
Cippo km 198.00	198.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Catenanuova	196.044		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 181,609	181.609		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 175,057	175.057		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533		/	85	/	85	/	85	/	85	/	75	/	75
Leonforte-Pirato	163.063		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,668	158.668		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,116	158.116		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 157,699	157.699		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Imb. Gal. Vetri	153.116		/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	65
°Enna	151.953		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Culm Misericordi	151.116		/	85	/	85	/	85	/	80	/	80	/	80
Cippo Km 149,000	149.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	75	/	75
Villarosa	141.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.	140.606		/	100	/	100	/	95	/	85	/	90	/	90
Imera	132.458		/	105	/	105	/	105	/	105	/	95	/	95
Cippo Km 127,000	127.000		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
°CALTANISS.X.	125.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 155
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
		BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025												
2 **BICOCCA**	233.132		-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Cippo km 231.000	231.000		/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550		/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 198.00	198.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	196.044		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 181,609	181.609		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 175,057	175.057		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533		/	75	/	75	/	75	/	75	/	.	/	.
Leonforte-Pirato	163.063		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,668	158.668		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,116	158.116		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 157,699	157.699		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Imb. Gal. Vetri	153.116		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	.
°**Enna**	151.953		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Culm Misericordi	151.116		/	.	/	80	/	.	/	50	/	40	/	0
Cippo Km 149,000	149.000		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
Villarosa	141.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. U.	140.606		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	.
Imera	132.458		/	95	/	95	/	95	/	80	/	75	/	60
Cippo Km 127,000	127.00		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	.
°**CALTANISS.X.**	125.773		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
		BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025												
2 BICOCCA	*233.132*		-	110	-	110	-	110	-	110	-	100	-	100
Cippo km 231.000	*231.000*		/	140	/	140	/	130	/	115	/	135	/	130
PM Motta	*223.573*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	*207.550*		/	145	/	145	/	135	/	120	/	140	/	135
Cippo km 198.00	*198.000*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Catenanuova	*196.044*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
		BICOCCA - CL XIRBI dal 19/10/2025												
2 BICOCCA	*233.132*		-	100	-	100	-	100	-	80	-	75	-	60
Cippo km 231.000	*231.000*		/	.	/	115	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	*223.573*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	*207.550*		/	105	/	120	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 198.00	*198.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	*196.044*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca per futuri aggiornamenti

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE														FL: 155
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)														
1 °CALTANISS.X.	125.773		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (28/09/2025)														
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
S.Cataldo	138.722		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 142,000	142.000		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 144,000	144.000		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Serradifalco	151.082		/	80	/	80	/	80	/	80	/	75	/	75
CANICATTI`	161.008		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI' - ARAGONA C. 28/09/2025														
1 °CANICATTI`	154.242		-	85	-	85	-	85	-	85	-	80	-	80
Cippo Km 151,000	151.000		/	95	/	95	/	95	/	.	/	85	/	85
Cippo Km 147,000	147.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	80	/	80
°Castrofilippo	144.984		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
Cippo Km 138,000	138.000		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Racalmuto	136.849		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Grotte	134.477		/	95	/	95	/	95	/	85	/	85	/	85
Comitini Zolfare	129.699		/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	80
Cippo Km 127,000	127.000		/	90	/	90	/	90	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	124.740		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C. - AGRIGENTO C.LE da 10/09/2023														
°ARAGONA CALDARE	124.740		-	85	-	85	-	75	-	70	-	80	-	75
I.g.S.Giuseppuzzo	133.351		/	60	/	60	/	60	/	60	/	60	/	60
2 °AGRIGENTO BASSA	134.384		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
AGRIGENTO CENTR.	137.354		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: CATANIA C.LE - AGRIGENTO C.LE													FL: 155	
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)														
1 °CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
°CALTANISSETTA C.	132.107		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CALTANISSETTA C.LE-CANICATTI' (28/09/2025)														
°CALTANISSETTA C.	132.107		-	60	-	60	-	60	-	60	-	55	-	45
S.Cataldo	138.722		/	80	/	80	/	80	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	142.000		/	65	/	65	/	65	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 144,000	144.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Serradifalco	151.082		/	75	/	75	/	70	/	60	/	45	/	0
CANICATTI`	161.008		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI' - ARAGONA C. 28/09/25														
1 °CANICATTI`	154.242		-	75	-	80	-	70	-	60	-	45	-	0
Cippo Km 151,000	151.000		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 147,000	147.000		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
°Castrofilippo	144.984		/	85	/	85	/	85	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 138,000	138.000		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Racalmuto	136.849		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Grotte	134.477		/	75	/	85	/	70	/	60	/	45	/	0
Comitini Zolfare	129.699		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 127,000	127.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	124.740		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C. - AGRIGENTO C.LE da 10/09/2023														
°ARAGONA CALDARE	124.740		-	60	-	70	-	55	-	40	-	0	-	0
I.g.S.Giuseppuzz	133.351		/	.	/	60	/	.	/	.	/	.	/	.
2 °AGRIGENTO BASSA	134.384		/	.	/	.	/	60	/	60	/	60	/	60
AGRIGENTO CENTR.	137.354		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE														FL: 155
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023														
AGRIGENTO CENTR.	*137.354*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
Im. Gall. S. Gerlando	*136.307*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	60	/	60
AGRIGENTO BASSA	*134.384*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
Sb. G. S.Giuseppuzzo	*133.351*		/	95	/	95	/	90	/	90	/	85	/	85
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	105	/	105	/	100	/	100	/	95	/	95
Cippo Km 126,000	*126.000*		/	90	/	90	/	85	/	85	/	80	/	80
ARAGONA CALDARE	*124.740*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C. - CANICATTI' 28/09/2025														
2 **ARAGONA CALDARE**	*124.740*		-	90	-	90	-	90	-	90	-	80	-	80
Cippo Km 127,000	*127.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	.	/	.
Comitini Zolfare	*129.699*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
Grotte	*134.477*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Racalmuto	*136.849*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	85	/	85
°Castrofilippo	*144.984*		/	90	/	90	/	90	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 147,000	*147.000*		/	95	/	95	/	95	/	.	/	85	/	85
Cippo Km 151,000	*151.000*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	80	/	80
CANICATTI`	*154.242*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI' - CALTANISSETTA C.LE dal 28/09/2025														
2 **CANICATTI`**	*161.008*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	75
P.L.A Km 153,881	*153.881*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	*151.082*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
Cippo Km 144,000	*144.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	65
Cippo Km 142,000	*142.000*		/	85	/	85	/	85	/	85	/	80	/	80
S.Cataldo	*138.722*		/	70	/	70	/	70	/	70	/	60	/	60
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		-	70	-	70	-	70	-	70	-	60	-	60
°CALTANISS.X.	*125.773*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AGRIGENTO C.LE - ARAGONA C. da 10/09/2023														
AGRIGENTO CENTR.	*137.354*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	0
Im.Gall. S.Gerlando	*136.307*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	45	/	.
AGRIGENTO BASSA	*134.384*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	60	/	60
Sb. G. S.Giuseppuzzo	*133.351*		/	85	/	85	/	85	/	80	/	70	/	.
Cippo Km 131,000	*131.000*		/	95	/	95	/	95	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 126,000	*126.000*		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
ARAGONA CALDARE	*124.740*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
ARAGONA C. - CANICATTI' 28/09/25														
2 **ARAGONA CALDARE**	*124.740*		-	80	-	80	-	80	-	80	-	75	-	60
Cippo Km 127,000	*127.000*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Comitini Zolfare	*129.699*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Grotte	*134.477*		/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Racalmuto	*136.849*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 138,000	*138.000*		/	85	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
°Castrofilippo	*144.984*		/	75	/	80	/	70	/	60	/	45	/	0
Cippo Km 147,000	*147.000*		/	.	/	85	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 151,000	*151.000*		/	.	/	80	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI`	*154.242*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CANICATTI' - CALTANISSETTA C.LE dal 28/09/25														
2 **CANICATTI`**	*161.008*		-	75	-	75	-	70	-	60	-	45	-	0
P.L.A Km 153,881	*153.881*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Serradifalco	*151.082*		/	80	/	80	/	80	/	70	/	60	/	50
Cippo Km 144,000	*144.000*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	.	/	.
Cippo Km 142,000	*142.000*		/	80	/	80	/	80	/	70	/	.	/	.
S.Cataldo	*138.722*		/	60	/	60	/	60	/	60	/	.	/	.
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
CL XIRBI - CALTANISSETTA C.LE (CT 34/2011)														
°CALTANISSETTA C.	*132.107*		-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
°CALTANISS.X.	*125.773*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE														FL: 155
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C 125%		*200C 120%		*160C 105%		*140C 90%		*160B 115%		*140B 105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025														
°CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	60	-	60
Cippo Km 127,000	127.000		/	105	/	100	/	95	/	85	/	95	/	95
Imera	132.458		/	100	/	.	/	.	/	.	/	90	/	90
Dev. I.	140.606		/	85	/	85	/	85	/	.	/	75	/	75
Villarosa	141.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 149,000	149.000		/	.	/	.	/	.	/	.	/	80	/	80
Culm Misericordia	151.116		/	75	/	75	/	75	/	75	/	65	/	65
Enna	151.953		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gall. Vetri	153.116		/	85	/	85	/	85	/	80	/	75	/	75
P.L.A Km 157,699	157.699		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,116	158.116		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,668	158.668		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Leonforte-Pirato	163.063		/	.	/	.	/	.	/	85	/	.	/	.
P.L.A Km 170,863	170.863		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 171,560	171.560		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Raddusa	178.289		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 181,609	181.609		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	196.044		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 198,000	198.000		/	130	/	125	/	115	/	105	/	125	/	115
PC Sferro	207.550		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	231.000		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
BICOCCA	233.132		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE														FL: 155
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025														
°CALTANISS.X.	125.773		-	60	-	60	-	60	-	60	-	45	-	0
Cippo Km 127,000	127.000		/	75	/	85	/	70	/	.	/	.	/	.
Imera	132.458		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. I.	140.606		/	.	/	75	/	75	/	75	/	75	/	60
Villarosa	141.060		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 149,000	149.000		/	80	/	80	/	80	/	80	/	.	/	.
Culm Misericordia	151.116		/	65	/	65	/	65	/	50	/	40	/	0
Enna	151.953		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sboc Gall. Vetri	153.116		/	.	/	75	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 157,699	157.699		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,116	158.116		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 158,668	158.668		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
°Leonforte-Pirato	163.063		/	75	/	.	/	75	/	75	/	65	/	55
P.L.A Km 170,863	170.863		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 171,560	171.560		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dittaino	172.533		/	80	/	80	/	80	/	.	/	.	/	.
Raddusa	178.289		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 181,609	181.609		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Libertinia	185.494		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Sparagogna	190.586		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Catenanuova	196.044		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 198,000	198.000		/	95	/	105	/	90	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	207.550		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	223.573		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	231.000		/	100	/	100	/	95	/	80	/	70	/	60
BICOCCA	233.132		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025														
Catenanuova	*196.044*		/	90	/	90	/	90	/	90	/	80	/	80
Cippo Km 198,000	*198.000*		/	130	/	125	/	115	/	105	/	125	/	115
PC Sferro	*207.550*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	*223.573*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo km 231.000	*231.000*		/	110	/	110	/	110	/	110	/	100	/	100
BICOCCA	*233.132*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
CL XIRBI - BICOCCA dal 19/10/2025														
Catenanuova	*196.044*		/	80	/	80	/	80	/	75	/	65	/	55
Cippo Km 198,000	*198.000*		/	95	/	105	/	90	/	.	/	.	/	.
PC Sferro	*207.550*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
PM Motta	*223.573*			.		.		.		.		.		.
Cippo km 231.000	*231.000*			100		100		95		80		70		60
BICOCCA	*233.132*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca per futuri aggiornamenti

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE														FL: 155
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	*233.287*		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE														FL: 155
Circolazione sul binario legale o di Sinistra														
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	*233.287*		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	*235.522*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	*236.000*		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	*237.832*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Dev. Zurria	*239.232*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S Prot I.Catan C	*239.819*		/	55	/	55	/	55	/	55	/	55	/	55
°CATANIA CENTRALE	*240.714*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	233.287		-	130	-	130	-	130	-	120	-	130	-	130
CataniaAeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	95	/	95	/	95	/	95	/	90	/	90
Catania Acq.lla	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO C.LE - CATANIA C.LE													FL: 155
Circolazione sul binario illegale o di Destra													
			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
BICOCCA - CATANIA C.LE dal 19/10/2025														
BICOCCA	233.287		-	105	-	110	-	100	-	80	-	75	-	60
CataniaAeroporto	235.522		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 236.000	236.000		/	90	/	85	/	85	/	.	/	.	/	.
Catania Acq.lla	237.832		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: AGRIGENTO B. - P. EMPEDOCLE														FL: 155
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AG.TO BASSA - P.EMPEDOCLE S.LE da 27/09/24														
1 °AGRIGENTO BASSA	134.389		-	80	-	80	-	75	-	70	-	65	-	65
Tempio Vulcano	139.950		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	140.448		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 141,249	141.249		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Cippo Km 143,000	143.000		/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
°Porto Empedocle	143.733		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Empedocle S.le	144.474		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	Km		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
AG.TO BASSA - P.EMPEDOCLE S.LE da 27/09/24														
1 °AGRIGENTO BASSA	134.389		-	60	-	65	-	55	-	40	-	0	-	0
Tempio Vulcano	139.950		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	140.448		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 141,249	141.249		/	.	/	.	/	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 143,000	143.000		/	30	/	30	/	30	/	30	/	.	/	.
°Porto Empedocle	143.733		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.Empedocle S.le	144.474		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

Linea: P. EMPEDOCLE - AGRIGENTO B.													FL: 155
			1		2		3		4		5		6	
			*250C		*200C		*160C		*140C		*160B		*140B	
			125%		120%		105%		90%		115%		105%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
P.EMPEDOCLE S.LE - AG.TO BASSA da 27/09/24														
P.Empedocle S.le	*144.474*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
°Porto Empedocle	*143.733*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 143,000	*143.000*		/	80	/	80	/	80	/	80	/	65	/	65
P.L.A Km 141,249	*141.249*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	*140.448*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tempio Vulcano	*139.950*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 136,144	*136.144*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,894	*135.894*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Prot. (da Ag)	*135.007*		/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
AGRIGENTO BASSA	*134.389*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.

			7		8		9		10		11		12	
			*130B		*120A		*100A		*90A		*80A		*60A	
			75%		90%		70%		G75%		G60%		G45%	
Località	**Km**		R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs	R.S.	NoRs
P.EMPEDOCLE S.LE - AG.TO BASSA da 27/09/24														
P.Empedocle S.le	*144.474*		-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30
°Porto Empedocle	*143.733*		-	.	-	.	-	.	-	.	-	.	-	.
Cippo Km 143,000	*143.500*		/	65	/	65	/	65	/	65	/	65	/	60
P.L.A Km 141,249	*141.249*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 140,448	*140.448*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
Tempio Vulcano	*139.950*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 136,144	*136.144*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
P.L.A Km 135,894	*135.894*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.
S.Prot. (da Ag)	*135.007*		/	30	/	30	/	30	/	30	/	30	/	30
AGRIGENTO BASSA	*134.389*		/	.	/	.	/	.	/	.	/	.	/	.