

Sessione 4

Automazioni, Workflow e Amministrazione

Regole di automazione, workflow personalizzati e governance Jira

Corso Atlassian: Jira e Confluence Best Practices 2026
Tyvak International

Samuel Perini, docente a Kinetikon

Obiettivi della sessione



Creare automazioni

Regole di automazione in Jira Cloud: trigger, condizioni, azioni



Workflow personalizzati

Progettare e implementare workflow su misura per ogni team



Amministrazione

Gestire permessi, schemi e configurazioni dello spazio (focus IT)



Best practice governance

Applicare principi di governance e manutenzione Jira

Agenda



Blocco 1

Automazioni e Workflow

- Jira Automation
- Trigger, condizioni, azioni
- Workflow personalizzati



Blocco 2

Amministrazione e Governance

- Permessi e schemi
- Configurazione spazio
- Best practice governance

BLOCCO 1

Automazioni in Jira Cloud

Cos'è Jira Automation?

Automatizzare attività ripetitive per risparmiare tempo e ridurre errori

Prima (manuale)

- Controllare manualmente i ticket ogni mattina
- Assegnare a mano i task al team
- Inviare email di follow-up uno a uno
- Creare sotto-task copia-incolla (es. onboarding)

Dopo (automatizzato)

- Trigger automatico alla creazione del ticket
- Assegnazione basata su tipo e componente
- Notifica automatica al reporter su risoluzione
- 5 sotto-task create in 1 secondo

Dove trovare le automazioni: [Space settings](#) → [Automation](#)



Consiglio: parti sempre dai Template di automazione predefiniti prima di creare regole da zero

Quali automazioni vorreste implementare?

Anatomia di una regola

Ogni regola segue il pattern: Trigger → Condizioni → Azioni (+ Branch)



Esempio Tyvak:

```
TRIGGER: Work item created (progetto = IT-HELPDESK)
→ CONDIZIONE: type = "Richiesta hardware"
→ AZIONE: Assign to IT-Lead, Add label "elaborazione"
```

Automazione: spazio vs globale

La regola si applica a più spazi?

NO

Automazione di SPAZIO

Space settings → Automation

Specifica per un singolo spazio

Gestita dal team lead / admin

SÌ

Automazione GLOBALE

Settings → System → Global automation

Cross-spazio o per tutta l'organizzazione

Gestita dall'admin Jira

Limiti di esecuzione mensili

Piano	Esecuzioni/mese	Note
Free	100	Max 10 utenti
Standard	1.700	Totali per sito
Premium	1.000 × utente	Pool condiviso (es. 50 utenti = 50.000)
Enterprise	Illimitate	Nessun limite



Le system rules (regole di sistema predefinite nei template) non contano verso il limite

Trigger principali



Trigger	Descrizione
Work item created	Quando viene creato un work item
Work item transitioned	Quando cambia lo status
Field value changed	Quando cambia un campo specifico
Work item commented	Quando viene aggiunto un commento
Scheduled	Esecuzione programmata (cron expression)
Manual trigger	Avviato dall'utente (ideale per test)
Work item updated	Modifica qualsiasi (più ampio di Field changed)
Webhook	Per integrazioni con sistemi esterni

Trigger: esempi Tyvak



Work item created

IT

Creazione ticket IT → assegnazione automatica al tecnico di turno

Work item transitioned

Operations

Transizione a "In Orbita" → creazione CSV inventario magazzino satelliti

Scheduled (ogni lunedì)

Management

Report settimanale work item aperti > 7 giorni → email manager

Quali trigger usate?

Condizioni principali



Condizione	Quando usarla
Work item fields condition	Verificare valore di un campo (tipo, priorità, status)
JQL condition	Filtrare con una query JQL personalizzata
If/else block	Logica condizionale: se vero → A, altrimenti → B
Advanced compare	Confronto avanzato tra valori di campi
Related work items	Verificare condizioni su work item collegati (parent, figli, linked)

Esempio:

```
IF priority = "Critical" AND type = "Bug"
  THEN → assign to Senior Engineer
  ELSE → assign to Team Queue
```

Azioni principali



Azione	Descrizione
Transition work item	Cambia status nel workflow
Edit work item	Modifica campo: assegna, cambia data, aggiungi etichetta
Create sub-task	Crea sotto-attività automaticamente
Create work item	Crea un nuovo work item (non solo sotto-attività)
Add comment	Aggiungi commento automatico
Link work items	Crea collegamento tra work item
Send email / Slack / Teams	Notifica via canale configurato
Send web request	Invio HTTP a sistemi esterni (API, webhook)
Log action	Debug: registra informazioni nell'audit log

Rule Actor e Smart Values

Rule Actor

L'utente virtuale che esegue le azioni dell'automazione. Se non ha i permessi necessari, la regola fallisce silenziosamente.

 Verificare SEMPRE i permessi del rule actor prima di attivare una regola

Smart Values

```
{{issue.key}}  
{{issue.summary}}  
{{now.plusDays(7)}}  
{{issue.assignee.displayName}}  
... e tantissimi altri
```

<https://support.atlassian.com/cloud-automation/docs/smart-values-in-jira-automation/>

 Attenzione: la sintassi usa ancora `{{issue.*}}` — la forma `{{workItem.*}}` NON è supportata e causerebbe errori

Debug e Audit Log

Space settings → Automation → [regola] → scheda Audit log. Ogni esecuzione mostra trigger, condizioni e azioni. Voci conservate per 90 giorni.



Usa sempre Log action durante lo sviluppo per verificare i valori delle variabili

Scenari automazioni



Onboarding nuovo ingegnere

HR

Alla creazione "Nuovo dipendente" → crea automaticamente 5 sotto-task:
Badge accesso, Account Jira, VPN, Formazione sicurezza, Tour cleanroom



Reclamo manutenzione risolto

Facility

Transizione a "Risolto" → email automatica di conferma al reporter
con link al work item e tempo di risoluzione



Escalation ticket Critical

IT

Se work item Critical resta aperto > 24h → notifica automatica
al manager con {{issue.key}} e {{issue.summary}}

Anti-pattern: errori comuni



Loop infinito

Regola A modifica campo → trigger regola B → modifica campo → trigger regola A. Usare condizioni per interrompere il ciclo.



Rule actor senza permessi

La regola viene creata ma fallisce silenziosamente perché l'utente non ha accesso allo spazio o al campo.



Troppe regole sovrapposte

5 regole diverse che agiscono sullo stesso trigger difficili da debuggare, creano conflitti e consumano esecuzioni.



Smart values errati

Usare `{{workItem.key}}` invece di `{{issue.key}}`. La sintassi `issue.*` è quella corretta anche nella nuova UI.



Regola d'oro: testa SEMPRE con Manual trigger e Log action prima di attivare una regola in produzione

**Quali stati e transizioni
sono essenziali per
il vostro team?**

Workflow personalizzati

Ogni stato deve appartenere a una delle tre categorie obbligatorie

TO DO

Lavoro non ancora iniziato

Nuovo, Richiesto, Da fare

IN PROGRESS

Lavoro in corso

In lavorazione, In revisione, In attesa

DONE

Lavoro completato

Risolto, Chiuso, Completato



Le categorie determinano il comportamento di board, report e sprint insights → sceglierle con cura

Best practice

- Semplicità: non più di 4-6 stati per workflow
- Nomi chiari e comprensibili a tutti i team
- Transizioni esplicite: chi può spostare e quando

Regole di transizione

Quattro tipi di regole (eseguite in questo ordine)

1

Restrict transition

Chi può eseguire la transizione
(es. solo l'assegnatario, un ruolo specifico)

2

Request input

Quali campi/schermate mostrare
all'utente durante la transizione

3

Validate details

Cosa deve essere vero prima della transizione
(es. campo obbligatorio compilato)


4

Perform action

Cosa succede dopo la transizione
(es. assegnazione automatica)

Transizioni globali: accessibili da qualsiasi stato. **Transizioni specifiche:** da uno stato preciso a un altro.

Esempi di workflow

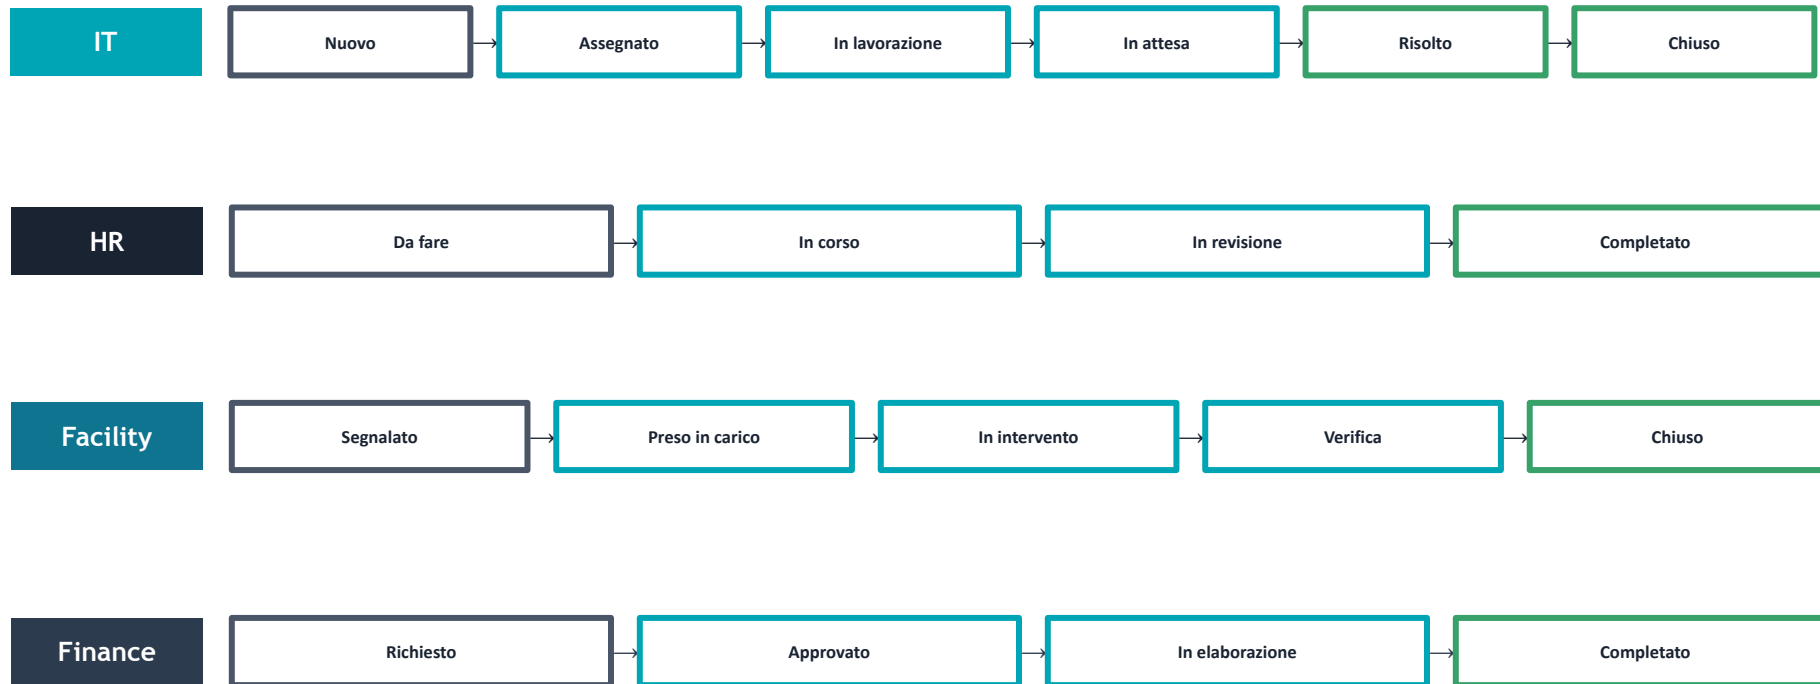

Anti-pattern: workflow

Workflow con 15 stati

Ogni stato aggiunge complessità. Se nessuno lo usa, rimuovetelo. Il consenso Atlassian: 4-6 stati ottimali.

Nomi ambigui

"In attesa" di chi? di cosa? Specificare: "In attesa approvazione manager", "In attesa fornitore".

Nessuna transizione di ritorno

Se un work item non può tornare indietro, il team userà workaround creativi (creare duplicati, commentare).

Mescolare Team-managed e Company-managed

Workflow diversi nello stesso progetto. Scegliere un approccio e mantenerlo per coerenza.

Checklist

Automazioni e Workflow

- ✓ Identificare le 3 attività più ripetitive del team → candidate per automazione
- ✓ Esplorare i Template di automazione prima di creare regole da zero
- ✓ Verificare i permessi del Rule Actor per ogni regola attiva
- ✓ Usare Log action durante lo sviluppo per debug
- ✓ Controllare i limiti di esecuzione mensili nel pannello Usage
- ✓ Mappare il workflow attuale del team → eliminare stati mai usati
- ✓ Assicurarsi che ogni stato abbia la categoria corretta (To Do / In Progress / Done)
- ✓ Testare ogni nuova regola con Manual trigger prima di attivare

Esercizi – Blocco 1

01

Crea le tue regole di automazione

Creare 2-3 regole per il proprio ruolo. Testare con Manual trigger e verificare l'Audit log.

02

Workflow personalizzato

Progettare e implementare un workflow nell'editor visuale. Configurare almeno una regola di transizione.

BLOCCO 2

Amministrazione e Governance

Tre livelli di amministrazione

Livello Organizzazione

`admin.atlassian.com`

Invitare utenti, creare gruppi, gestire licenze

Livello Prodotto Jira

`Settings → Work items`

Configurare schemi (permission, notification, work type, screen)

Livello Spazio

`Space settings → People & Board & Filtri`

Assegnare ruoli di spazio ai gruppi/utenti + configurare board e filtri

Team-managed vs Company-managed

Criterio	Team-managed	Company-managed
Controllo	Il team decide	L'admin decide
Workflow	Integrato nella board	Gestito tramite schema
Permessi	Space settings → Access	Permission scheme condiviso
Notifiche	Space settings → Notifications	Notification scheme condiviso
Tipi di lavoro	Configurazione locale	Work type scheme condiviso
Schermate	Campi per tipo di lavoro	Screen scheme centralizzato
Ideale per	Team autonomi, prototipi	Processi standardizzati, compliance

⚠ I seguenti schemi (permission, work type, screen) si applicano solo a spazi Company-managed.

Permission Schemes

Chi può fare cosa nello spazio (solo Company-managed)

Esempio: gruppo "Data Analisi"

Permesso	Data Analisi	Utenti standard
Visualizzare work item	✓	✓
Creare work item	✓	✗
Modificare work item	✗	✗
Assegnare work item	✓ (solo dashboard)	✗
Gestire dashboard	✓	Solo proprie



Principio del minimo privilegio: concedere solo i permessi strettamente necessari per il ruolo

Notification e Work Type Schemes

Notification Scheme

Chi riceve quali notifiche e quando.

Esempio: il gruppo Data Analisi riceve notifiche quando nuove richieste di dashboard vengono assegnate.

Work Item Type Scheme

Quali tipi di lavoro per quale spazio.

Esempio: tipo custom "Richiesta Dashboard" con campi: Scopo, Dati richiesti, Deadline.

Screen e Work Item Security Schemes

Screen Schemes

Quali campi mostrare per Create/Edit/View.

Esempio: lo screen per Data Analisi mostra Scopo, Dati richiesti, Deadline e nasconde campi non rilevanti.

Work Item Security Schemes

Controllano la visibilità dei singoli work item (chi può VEDERE cosa). Complementari ai permission schemes. Rilevanti per dati sensibili.

Esempio: il gruppo Data Analisi non può vedere work items IT.

Configurazione spazio

Esempio: spazio "Data Analisi"

Elemento	Configurazione	Esempio
Categorie	Raggruppamento logico dei work item	Dashboard, Report, Richieste di dati
Componenti	Sotto-aree funzionali	Sales Data, Customer Data, Operational Data
Versioni	Milestone di rilascio	Q1 2026, Q2 2026
Permessi	Accesso e ruoli	Data Analisi = Editor, Altri = Viewer



Documentare ogni configurazione: chi ha accesso, perché, e quando viene revisionata

Anti-pattern: amministrazione

Permessi troppo aperti

Tutti admin di tutto → nessuno è responsabile. Usare il principio del minimo privilegio.

Schemi non documentati

Nessuno ricorda perché un permesso è stato concesso. Documentare ogni schema con data, motivo e responsabile.

Utenti fantasma

Ex dipendenti con accesso attivo. Revisione periodica almeno trimestrale degli accessi.

Spazi duplicati

3 spazi "IT Support" creati da persone diverse. Usare template e convenzioni di nomenclatura.

Best practice di governance



Nomenclatura

Convenzioni coerenti per spazi ([TEAM]-nome), ruoli, etichette e componenti



Pulizia periodica

Work item obsoleti, filtri inutilizzati, utenti inattivi (manuale o automatizzata)



Template di spazio

Creare template per nuovi team: workflow, schemi e permessi già configurati



Documentare

Ogni configurazione su Confluence → collegamento con Sessione 5



Controllo accessi

Revisione periodica permessi e accessi: trimestrale o con automazione

Checklist: governance Jira

- ✓ Definire convenzioni di nomenclatura per spazi, ruoli, etichette
- ✓ Creare un template di spazio standard per nuovi team
- ✓ Pianificare revisione accessi trimestrale (calendario condiviso)
- ✓ Documentare ogni schema su Confluence con data e responsabile
- ✓ Identificare utenti inattivi e revocare accessi non necessari
- ✓ Verificare che i permission scheme seguano il principio del minimo privilegio
- ✓ Creare un filtro JQL per work item senza aggiornamenti > 90 giorni
- ✓ Configurare un'automazione per notificare work item stagnanti

Esercizi – Blocco 2

03

Amministrazione e permessi

Creare un gruppo, assegnare ruoli, configurare un permission scheme per lo spazio del proprio team.

04

Tipi di spazio e workflow

Confrontare Team-managed e Company-managed.

Recap & Q&A

Recap Sessione 4

1

Jira Automation

Trigger → Condizioni → Azioni, Branch, Smart Values

2

Limiti e best practice

Anti-pattern, template, debug

3

Workflow personalizzati

Categorie status, transition rules, esempi di workflow

4

Tre livelli admin

Organizzazione → Prodotto → Spazio

5

Schemes

Permission, Notification, Work Type, Screen, Security

Automazione + Workflow + Governance = Jira efficiente

Checklist: configurazione nuovo spazio

- 1 Scegliere tipo: Team-managed o Company-managed
- 2 Definire workflow con 4-6 stati e categorie corrette
- 3 Configurare permission scheme (minimo privilegio)
- 4 Configurare notification scheme (no spam!)
- 5 Definire tipi di lavoro e screen scheme
- 6 Creare componenti e categorie
- 7 Aggiungere le prime 3 regole di automazione
- 8 Creare dashboard di team + condividere filtri
- 9 Documentare la configurazione su Confluence
- 10 Verificare accessi con utente di test

Schemi Jira: riferimento rapido

Schema	Cosa controlla	Si applica a
Permission scheme	Chi può fare cosa (azioni)	Company-managed
Notification scheme	Chi riceve notifiche e quando	Company-managed
Work type scheme	Quali tipi di lavoro disponibili	Company-managed
Screen scheme	Quali campi per Create/Edit/View	Company-managed
Work item security	Chi può VEDERE i singoli work item	Company-managed
Workflow scheme	Quale workflow per quale tipo di lavoro	Company-managed

Automation Cheatsheet

Trigger	Condizioni	Azioni
Work item created Work item transitioned Field value changed Scheduled Manual trigger Webhook	Fields condition JQL condition If/else block Advanced compare Related issues	Transition work item Edit work item Create sub-task Send email/Slack Send web request Log action

Smart Values più usati

```
{{issue.key}} {{issue.summary}} {{issue.status.name}}  
{{issue.assignee.displayName}} {{now.plusDays(7)}}  
{{issue.priority.name}} {{issue.reporter.displayName}}
```

⚠ Usare `{{issue.*}}` — la forma `{{workItem.*}}` NON funziona



Limiti: Free=100, Standard=1700, Premium=1000xutente, Enterprise=illimitate

Prossima sessione

Sessione 5: Confluence, integrazione e knowledge transfer

- Confluence: spazi, pagine e template
- Integrazione Jira ↔ Confluence
- Knowledge transfer e documentazione

Le automazioni e i workflow di oggi diventeranno la documentazione di Confluence di domani