

Démarrer avec OpenShift dans le Developer Sandbox

Voici les étapes pour accéder à une instance OpenShift via le Developer Sandbox.

Se connecter au Developer Sandbox

1. Utilisez votre navigateur web pour vous rendre [ici](#) (Figure1, Repère 1) et sélectionnez **Démarrez votre sandbox gratuitement** (Figure 1, Repère 2).

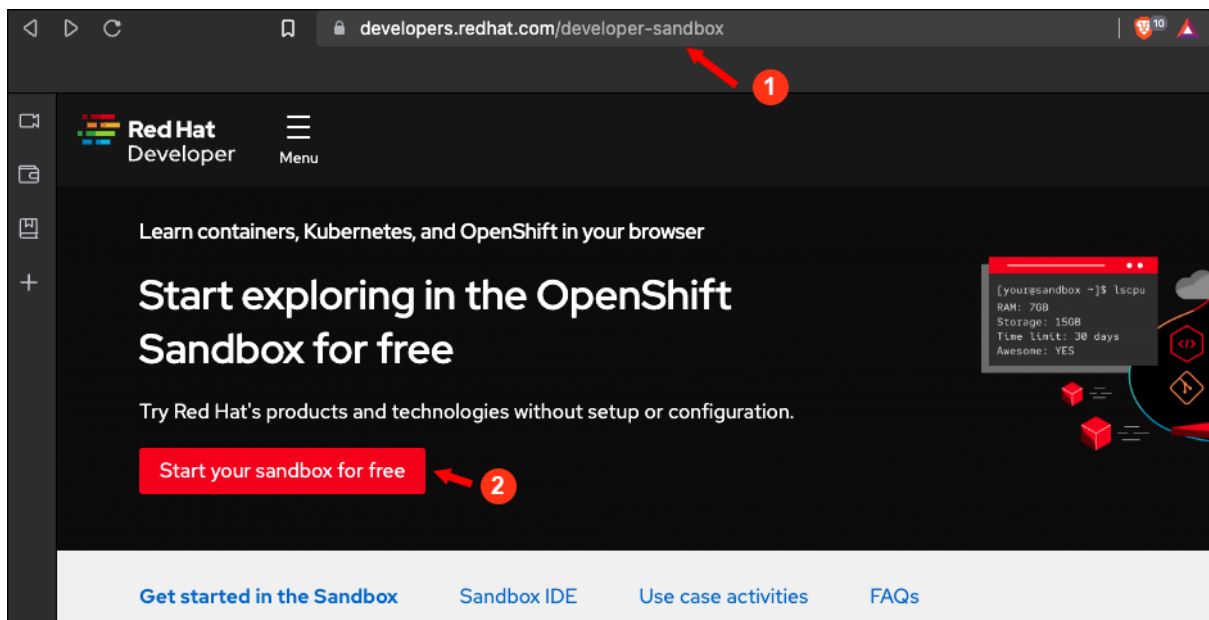


Figure 1: Le point d'entrée pour accéder au Developer Sandbox.

2. Sélectionnez **Démarrez votre sandbox gratuitement**. Vous serez dirigé vers la page de connexion de votre compte Red Hat Developer.
3. Fournissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour votre compte Red Hat Developer sur la page de connexion (Figure 2, Repère 1).
4. Si vous n'avez pas de compte Red Hat, cliquez sur l'icône **S'inscrire** en haut à droite de la page web (Figure 2, Repère 2). À partir de là, vous pourrez vous inscrire auprès de Red Hat pour créer un compte.

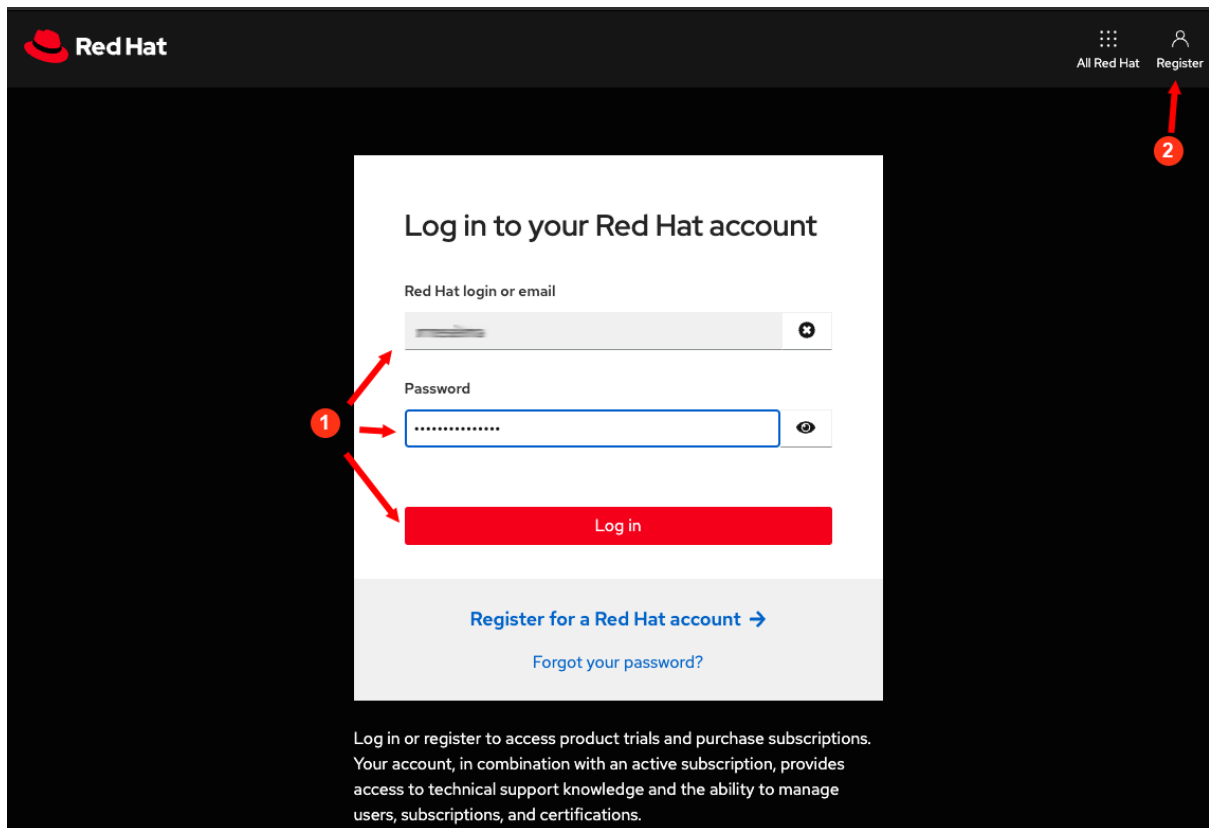


Figure 2: Connectez-vous à votre compte Red Hat pour accéder au Developer Sandbox.

5. Vous pourrez revenir à votre sandbox ultérieurement en utilisant la même URL mentionnée ci-dessus. Après vous être connecté, vous êtes invité à commencer. Une brève description du fonctionnement est incluse (Figure 3).

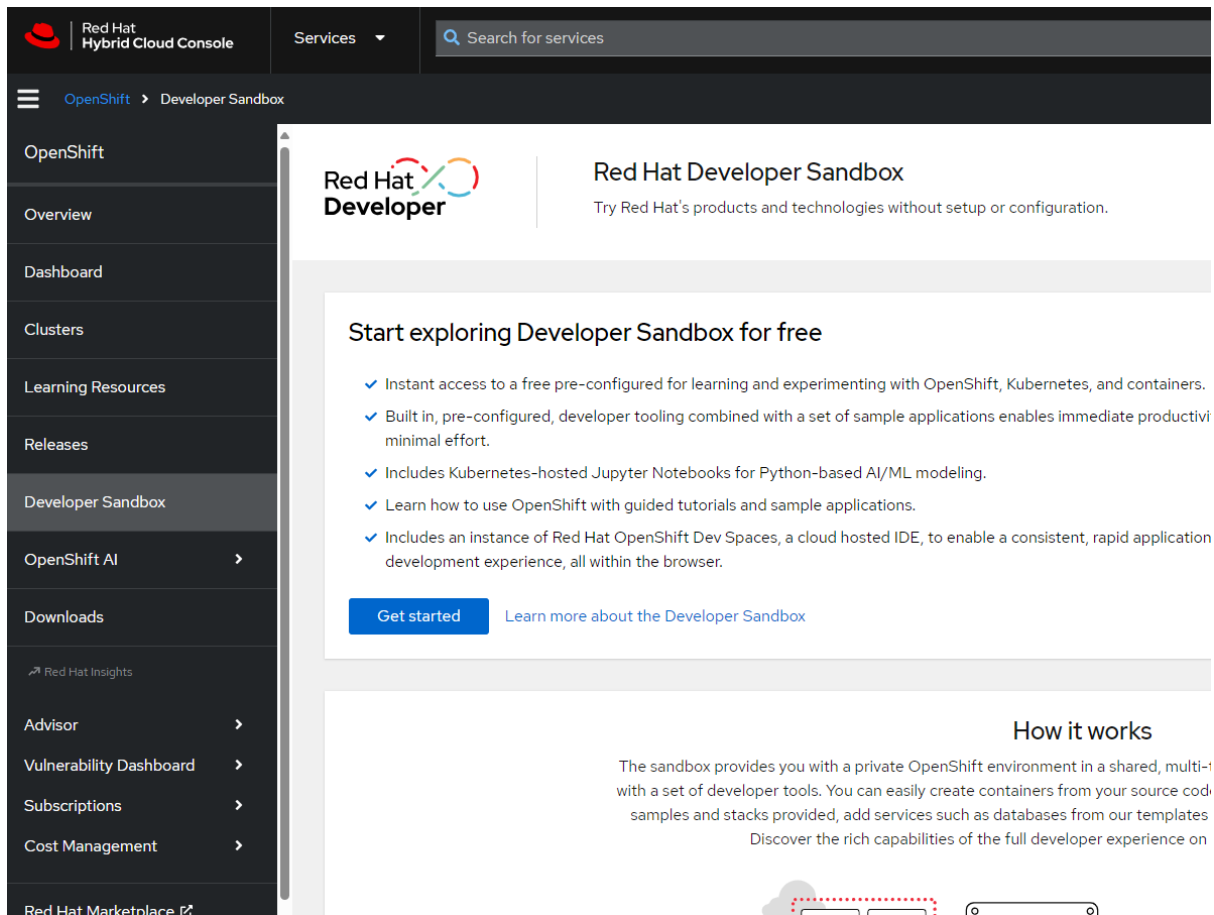


Figure 3: Provisionnez votre instance de developer sandbox.

6. Cliquez simplement sur **Commencer** pour lancer le processus de création de votre propre espace dans le Developer Sandbox.
7. Lorsque vous sélectionnez **Commencer**, vous verrez brièvement une icône de "chargement" qui tourne, puis l'écran reviendra comme montré dans la Figure 3. À ce stade, la patience est essentielle. Attendez simplement.
8. En une minute ou deux, vous recevrez une notification indiquant que votre sandbox est prête (Figure 4). Vous recevrez également un e-mail indiquant que votre sandbox a été provisionnée.

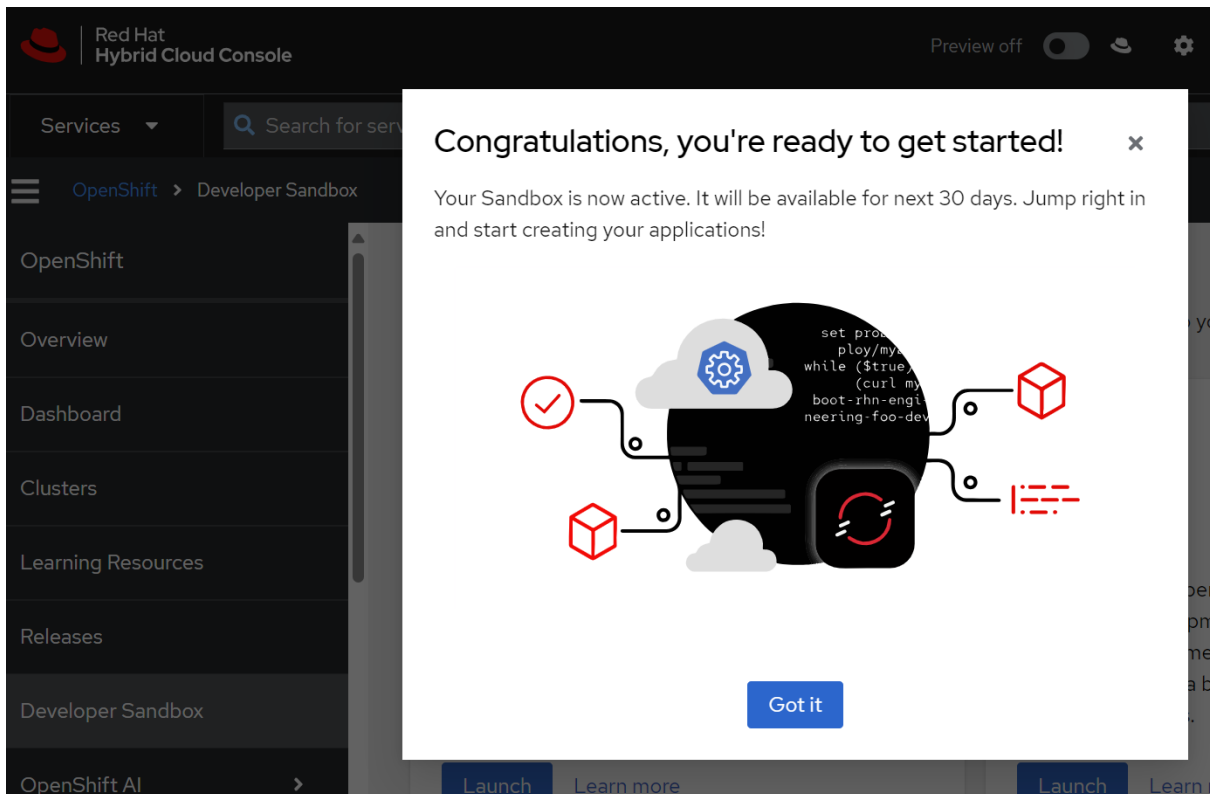


Figure 4: Votre sandbox est prête.

9. Lorsque vous cliquez sur le bouton **Compris**, vous êtes présenté avec l'écran des services disponibles du Developer Sandbox (Figure 5).

Info: À l'avenir, lorsque vous voudrez revenir au sandbox, cet écran (Figure 5) sera votre point de départ.

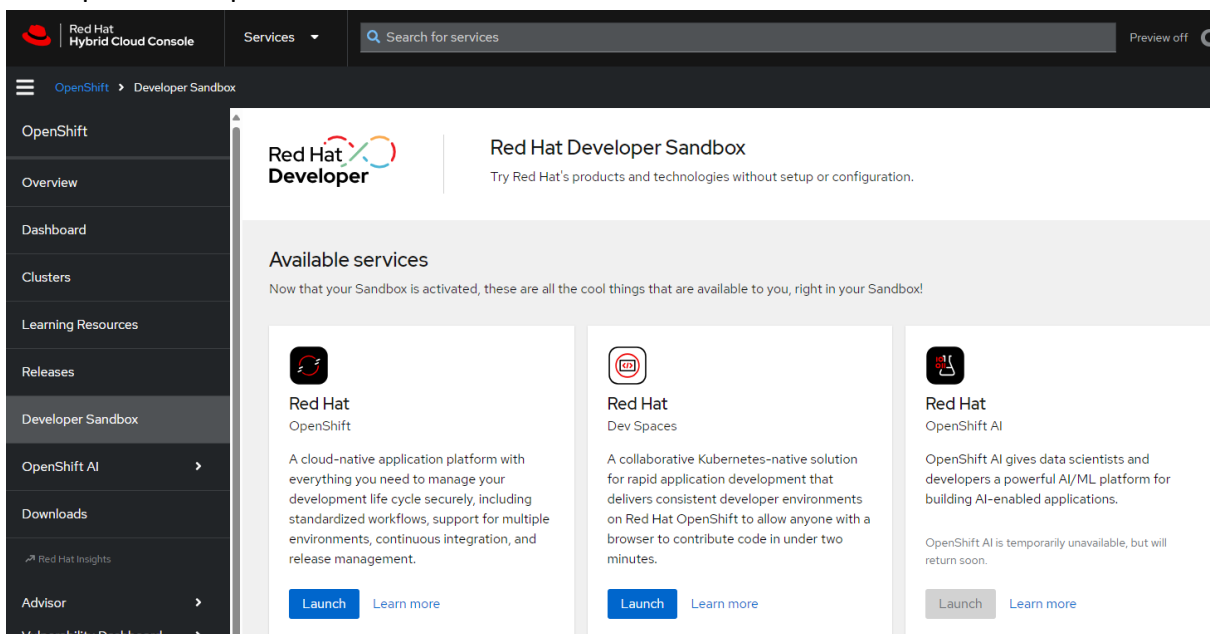


Figure 5: Le Developer Sandbox starting point.

10. Cliquez sur le bouton **Lancer** pour Red Hat OpenShift et connectez-vous à votre sandbox.

Consulter la console web OpenShift

La première fois que vous entrez dans le Developer Sandbox, vous aurez la possibilité de suivre une visite interactive des différentes fonctionnalités disponibles dans la console web OpenShift (Figure 6).

Pour suivre la visite interactive, sélectionnez **Commencer**. Pour naviguer directement vers la page principale de la console web dans le sandbox, sélectionnez **Ignorer la visite**.

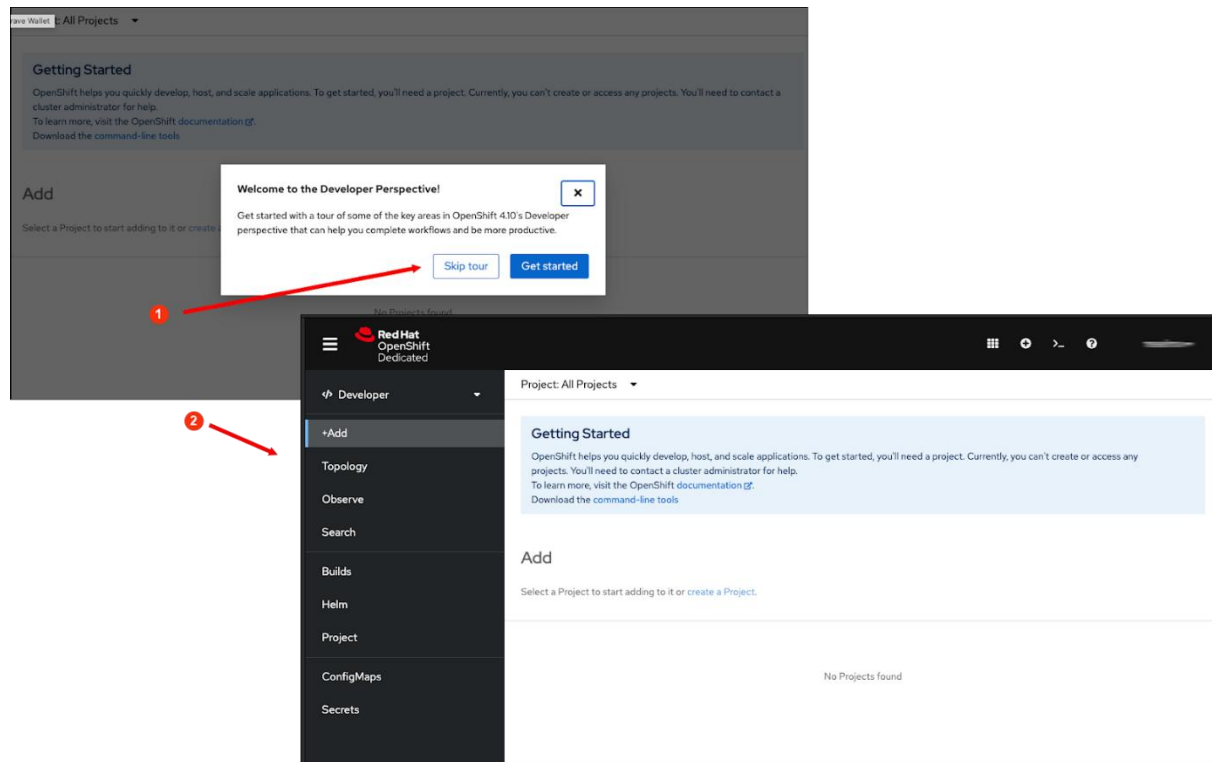


Figure 6: Options de la console web une fois que vous êtes connecté.