

Kapitalbank OpenAPI v3

API для совершения банковских операций юр. лицами

Содержание документации

- [Kapitalbank OpenAPI v3](#)
- [Содержание документации](#)
- [Что нового?](#)
- [Термины и определения](#)
- [Подключение](#)
- [Примеры запросов:](#)
- [Форматы взаимодействия](#)
- [Описание методов](#)
 - 1. Методы по авторизации в KapitalAPI
 - 1.1 Метод авторизации пользователя в OpenAPI POST /Mobile.svc/APILogin
 - 1. Авторизация с использованием СМС-кода
 - 2. Использование Sid в остальных методах
 - 3. Авторизация с ограничением по IP (без СМС-кода)
 - 1.2 Метод для привязки учетной записи POST /Mobile.svc/APIBind
 - 1.3 Метод для проверки регистрации организации интератора POST /Mobile.svc/CheckBind
 - 1.4 Метод для подтверждения нового пароля на вход POST /Mobile.svc/ConfirmCode
 - 1.5 Метод для подтверждения нового пароля POST /Mobile.svc/ConfirmCode2
 - 1.6 Метод для аутентификации пользователя мобильного приложения по логину и паролю POST /Mobile.svc/LoginJ
 - 1.7 Метод для регистрации телефона после проверки логина и пароля POST /Mobile.svc/RegisterPhoneV2
 - 1.8 Метод для смены пароля с подтверждением через SMS POST /Mobile.svc/ChangeLP2
 - 2. Методы по платежным поручениям
 - 2.1 Метод для отправки платежных поручений POST /Mobile.svc/SendPayment
 - Формирование подписываемой строки (str_to_sign)
 - 2.2 Метод для получения статуса документов POST /Mobile.svc/CheckPayments2
 - 2.3 Метод для создания платёжного поручения в системе интернет-банк POST /Mobile.svc/SendPaymentIBK
 - 2.4 Метод для сохранения платежных поручения как черновик POST /Mobile.svc/SavePayment
 - 3. Методы по зарплатным ведомостям
 - 3.1 Метод для отправки зарплатной ведомости POST /Mobile.svc/SendZP1C
 - Зарплатная ведомость
 - Платежное поручение
 - 3.2 Метод для проверки состояний зарплатных ведомостей POST /Mobile.svc/GetZP1C
 - 3.3 Метод для отправки ведомости на зачисление заработной платы POST /Mobile.svc/SaveZpPayment
 - 4. Методы по выпискам и счетам
 - 4.1 Метод для получения списка документов POST /Mobile.svc/GetDoc1C
 - 4.2 Получение истории документов POST /Mobile.svc/GetDocuments
 - 4.3 Метод для получения документов POST /Mobile.svc/GetIbkDocs
 - 4.4 Метод для получения выписки в формате MT940 POST /Mobile.svc/GetMT940
 - 4.5 Метод для получения цифровой подписи для платежа POST /Mobile.svc/GetSign
 - 4.6 Метод для получения деталей платежа GET /is_paynet/api/getDocDetails
 - 5. Методы по клиентам и счетам
 - 5.1 Метод для получения информации по счету POST /Mobile.svc/GetAcc1C
 - 5.2 Метод для списка сотрудников ЗП проекта POST /Mobile.svc/GetWorkers1C
 - 5.3 Метод для получения информации о счёте клиента POST /Mobile.svc/GetAccounts
 - 5.4 Метод для получения информации опер дня POST /Mobile.svc/GetOperDays
 - 6. Методы по SWIFT переводам
 - 6.1 Метод для получения списка документов по покупке валюты POST /Mobile.svc/GetCurPurDocs
 - 6.2 Метод для формирования подписи SWIFT платежа POST /Mobile.svc/GetSignSwift
 - 6.3 Метод для создания или обновления SWIFT платежа POST /Mobile.svc/SaveSwiftBuffer
 - 6.4 Метод для получения списка SWIFT платежей POST /Mobile.svc/GetSwift
 - 6.5 Метод для создания или обновления шаблона SWIFT платежа POST /Mobile.svc/SaveSwiftPattern
 - 6.6 Метод для получения списка сохраненных шаблонов SWIFT платежей POST /Mobile.svc/GetSwiftPattern
 - 6.7 Метод для сохранения документа валютного контроля POST /Mobile.svc/SaveCurPurDocs
 - 7. Методы справочники
 - 7.1 Метод для проверки счёта бюджетополучателя POST /Mobile.svc/GetBudgetAcc
 - 7.2 Метод для проверки казначейского счёта POST /Mobile.svc/GetNalogAcc

- 7.3 Метод для получения актуальных курсов валют POST /Mobile.svc/GetCoursesB2
 - 8. Методы по платежным требованиям
 - 8.1 Метод для получения списка платежных требований POST /Mobile.svc/GetPayReqs
 - 9. Модель данных
 - 9.1 Состояние документов в АБС
 - 9.2 Состояния счетов
 - 9.3 Состояния платежных поручений, отправленных через API
 - 9.4 Статусы платежных требований:
 - 9.5 Состояния зарплатных ведомостей
 - 9.6 Типы документов
 - 9.7 Направление документа
 - 9.8 Возможные ошибки

Что нового?

Версия	Изменения
V 3	- Обновление документации по Open API в связи с переходом на новые системы. - Удалена информации о тестовой среде - Уточнение деталей работы метода APILogin - Уточнение деталей работы метода GetDoc1C - Уточнение деталей работы метода CheckPayments2 - Уточнение деталей работы метода GetNalogAcc - Удаление информации о методе CheckAcc - Актуализация информации по статусам платежей - Добавление описания методов по переводам со счёта - Добавление описаний методов авторизации - Добавление описаний методов по выпискам и документам - Добавление описаний методов по клиентам и счетам - Добавление описаний методов по SWIFT платжам - Добавление описаний методов по платежным требованиям - Добавление описаний методов по ЗП ведомстям - Добавление описаний методов справочников

Термины и определения

«Online 24/7»	Система онлайн платежей ANOR
АБС	Автоматизированная банковская система
ЗП	Заработная плата
ИБК	Система интернет-банкинг
МФО	Уникальный, 5-ти значный код филиала банка
Учётка	Учетная запись для входа в какую-либо систему (логин и пароль)

Подключение

URL API (боевой): <https://m.bank24.uz:2713/Mobile.svc>

SOAP WEB API (боевой): <https://m.bank24.uz:2713/Mobile.asmx>

Формат обмена данными: **JSON**

Заголовок запроса должен содержать: **Content-Type: application/json**

Учетная запись: В production-среде рекомендуется открыть отдельную учетную запись. Запрос на открытие новой учётной записи можно сделать в филиале.

IP-адрес: Для полноценной работы необходимо внести ваш статический IP-адрес в white-лист банка.

Авторизация: для усиления безопасности запросов используется дополнительный критерий авторизации – это либо СМС код, либо ограничение по IP адресу.

Примеры запросов:

1) С ограничением по IP:

POST https://m.bank24.uz:2777/Mobile.svc /GetDoc1C

Content-Type: application/json

Authorization: Basic IGRlbW86ZGVtbw==

example

```
{
  "branch": "00974",
  "account": "20208000012345678001",
  "date": "25.03.2020"
}
```

В каждом запросе передается логин и пароль в формате Basic. Сервер дополнительно проверяет IP адрес. В том случае, если IP не внесён в white-лист банка, то запрос не пройдет.

2) Без ограничения по IP:

POST https://m.bank24.uz:2777/Mobile.svc/GetDoc1C

Content-Type: application/json

example

```
{
  "sid": "DemoDemoDemoDemo",
  "branch": "00974",
  "account": "20208000012345678001",
  "date": "25.03.2020"
}
```

Переменная **sid** получена из ответа метода **APILogin** который требует логин, пароль и SMS-код.

Форматы взаимодействия

- Счет – строка длиной 20 символов;
- МФО – строка длиной 5 символов;
- Числовые значения - без разделителей групп;
- Единица измерения денежных величин – тийин, цент, копейка и т.д. в зависимости от валюты;
- Формат даты – ДД.ММ.ГГГГ, где: ДД – номер дня в месяце, ММ – номер месяца, ГГГГ – год;
- Формат времени – ЧЧ:МИ:СС, где: ЧЧ - часы в 24-м формате времени, МИ – минуты, СС – секунды;
- Формат даты и времени – ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:МИ:СС, обозначения аналогичны предыдущим пунктам;
- Используемая кодировка – UTF-8.

Описание методов

У каждого метода описаны его входные и выходные параметры, примеры запроса и ответа метода в JSON формате, а также логика метода

1. Методы по авторизации в KapitalAPI

1.1 Метод авторизации пользователя в OpenAPI POST Mobile.svc/APILogin

Метод авторизации необходим в первую очередь для получения сессионной переменной (SID) и использования SID в последующих запросах. Авторизоваться в API можно используя учетную запись от системы интернет-банкинга. Для авторизации необходимо перед логином указывать префикс IB#

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	Authorization	Basic Auth (Base64: login: password) - логин и пароль разделенные ;, для IB используется префикс IB# перед логином	Нет	String	header
2	X-Original-Forwarded-For	IP адрес клиента	Нет	String	header

Алгоритм:

1. Считываются заголовки:
 - a. Authorization
 - b. X-Original-Forwarded-For (если передан)
2. Производится проверка логина и пароля
3. В случае необходимости проверяется SMS-код.
4. При успешной авторизации:
 - a. Генерируется внутренний JWT токен
 - b. Токен кешируется
 - c. Кешируется список организаций клиента
5. Возвращается список организаций и сессионная информация

1. Авторизация с использованием СМС-кода

Для выполнения авторизации в HTTP-заголовке Authorization передаются логин, пароль и СМС-код в формате Base64, разделённые двоеточиями.

Формат строки до кодирования:

apilgin
login:password:SMS_CODE

Для пользователей интернет-банкинга:

apilgin
IB#login:password:SMS_CODE

Пример:

Исходная строка:

apilgin
login:password:1111

HTTP-заголовок:

apilogin
Authorization: Basic bG9naW46cGFzc3dvcmQ6MTExMQ==

Если **СМС-код не передан** то метод возвращает ошибку:

apilogin
<pre>{ "error": { "code": 61004, "message": "SMS- : +998 90 *** ** 31" }, "id": 107893348, "result": null }</pre>

После этого на номер телефона, связанный с логином, отправляется СМС-код.

При успешной авторизации то метод возвращает:

1. список организаций, доступных пользователю
2. Sid (сессионный идентификатор, *используется для дальнейших вызовов API*)

2. Использование Sid в остальных методах

Во всех последующих методах:

- Sid может передаваться в теле JSON-запроса
- либо логин и пароль могут передаваться через Authorization: Basic

3. Авторизация с ограничением по IP (без СМС-кода)

При включённом IP-ограничении:

- каждый запрос должен содержать заголовок Authorization: Basic base64(login:password)

На сервере проверяется соответствие пары: login + IP адрес клиента

Если **IP не разрешён**, возвращается ошибка:

apilogin
<pre>{ "error": { "code": 61002, "message": " IP : 127.0.0.1" }, "id": 108377027, "result": null }</pre>

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Идентификатор ответа	Да	long

3	result	Результат ответа	Нет	object <LoginAPIResult>
3.1	login	Логин авторизованного пользователя	Да	string
3.2	sid	Сессионная переменная	Да	string
3.3	clients	Список организаций, доступных пользователю	Да	array of objects <Clients>
3.3.1	id	Идентификатор организации	Да	string
3.3.2	branch	МФО Организации	Да	string
3.3.3	code	Уникальный код организации	Да	string
3.3.4	name	Название организации	Да	string
3.3.5	oper_day	Дата опердня в филиале	Да	string
3.3.6	doc_num	Номер последнего отправленного платежного поручения	Нет	string
3.3.7	inn	ИНН организации	Да	string
3.3.8	pinfl	ПИНФЛ физического лица	Нет	string
3.3.9	cert_sn	Серийный номер сертификата	Нет	string
3.3.10	dir_name	ФИО директора	Нет	string
3.3.11	buh_name	ФИО бухгалтера	Нет	string
3.3.12	address	Юридический адрес	Нет	string
3.3.13	phone	Номер телефона	Да	string
3.3.14	fax	Номер факса	Нет	string
3.3.15	accounts	Список счетов организации	Да	array of objects <Account>
3.3.15.1	aid	ID счета	Да	long
3.3.15.2	branch	МФО	Да	string
3.3.15.3	account	20-значный номер счета	Да	string
3.3.15.4	name	Название счета	Да	string
3.3.15.5	val	Код валюты	Да	string
3.3.15.6	o_date	Дата открытия счета	Да	string
3.3.15.7	l_date	Дата последней транзакции	Нет	string
3.3.15.8	s_in	Сальдо входящее (начальное)	Да	long
3.3.15.9	s_out	Сальдо исходящее (конечное)	Да	long
3.3.15.10	dt	Обороты дебет (списания)	Да	long
3.3.15.11	ct	Обороты кредит (поступления)	Да	long
3.3.15.12	canpay	Признак возможности платежей (0-нельзя, 1-можно)	Да	integer
3.3.15.13	state	Состояние счета	Да	integer
3.3.15.14	notif_in	Оповещение при поступлении средств (0/1)	Нет	integer
3.3.15.15	notif_out	Оповещение при списании средств (0/1)	Нет	integer
3.3.15.16	special	Список специальных счетов	Нет	array of objects [SpecialAcc]
3.3.15.16.1	branch	МФО	Да	string
3.3.15.16.2	acc	Номер счета	Да	string
3.3.15.16.3	id_special	ID специального счета	Да	integer
3.3.15.16.4	prim	Примечание / описание	Да	string
3.3.15.17	sign1		Да	integer
3.3.15.18	sign2		Да	integer

3.3.15.19	sign3		Да	integer
3.3.15.20	stateName	Наименование состояние счетов	Да	string
3.3.16	zp_accs	Список транзитных счетов для зачисления ЗП	Нет	array of objects <Acc>
3.3.16.1	branch	МФО	Да	string
3.3.16.2	account	Номер счета	Да	string
3.3.17	zp_humo_accs	Список транзитных счетов для зачисления ЗП на HUMO	Нет	array of objects <Acc>
3.3.17.1	branch	МФО	Да	string
3.3.17.2	account	Номер счета	Да	string
3.3.18	curpur_accs	Список текущих счетов целевого назначения	Нет	array of objects <CurPurAccount>
3.3.18.1	aid	ID счета	Да	string
3.3.18.2	branch	МФО	Да	string
3.3.18.3	account	Номер счета	Да	string
3.3.18.4	val	Код валюты	Да	string
3.3.19	pc_accs	Список платежных карточек счетов	Нет	array of objects <PcAccount>
3.3.19.1	aid	ID счета	Да	string
3.3.19.2	branch	МФО	Да	string
3.3.19.3	account	Номер счета	Да	string
3.3.19.4	val	Код валюты	Да	string
3.3.19.5	kod_pc	Код платежной карточки	Да	string
3.3.20	qr_accs	Список QR счетов	Нет	array of objects <QrAccs>
3.3.20.1	branch	МФО	Да	string
3.3.20.2	account	Номер счета	Да	string
3.3.20.3	name	Название QR счета	Да	string
3.3.20.4	s_out	Сальдо исходящее	Да	long
3.3.21	modules	Список доступных модулей и действий	Нет	array of objects <ModuleActions>
3.3.21.1	module	Код модуля	Да	integer
3.3.21.2	actions	Список доступных действий в модуле	Да	array of integer
3.3.22	payment_scheme	Схема платежей (0 - по умолчанию)	Да	string
3.3.23	k2_count	Количество K2 документов	Да	integer
3.3.24	cards_count	Количество карт	Да	integer
3.3.25	canpay_sum	Признак возможности оплаты суммой (true/false)	Да	boolean
3.3.26	tobo_id	ID территориального отделения банка	Нет	integer
3.3.27	zp_upi_accs	Список транзитных счетов для зачисления ЗП на UPI	Нет	array of objects <Acc>
3.3.27.1	branch	МФО	Да	string
3.3.27.2	account	Номер счета	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 0,
  "result": {
    "login": "string",
    "sid": "string",
    "clients": [
      {
        "id": 0,
        "branch": "string",
        "code": "string",
        "name": "string",
        "oper_day": "string",
        "doc_num": "string",
        "inn": "string",
        "pinfl": "string",
        "dir_name": "string",
        "buh_name": "string",
        "address": "string",
        "phone": "string",
        "fax": "string",
        "accounts": [
          {
            "aid": 0,
            "branch": "string",
            "account": "string",
            "name": "string",
            "val": "string",
            "o_date": "string",
            "l_date": "string",
            "s_in": 0,
            "s_out": 0,
            "dt": 0,
            "ct": 0,
            "canpay": 0,
            "state": 0,
            "notif_in": 0,
            "notif_out": 0,
            "sign1": 0,
            "sign2": 0,
            "sign3": 0,
            "stateName": "string",
            "special": [
              {
                "branch": "string",
                "acc": "string",
                "id_special": 0,
                "prim": "string"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "curpur_accs": [
      {
        "aid": "string",
        "branch": "string",
        "account": "string",
        "val": "string"
      }
    ],
    "pc_accs": [
      {
        "aid": "string",
        "branch": "string",
        "account": "string",

```



```

        "val": "string",
        "kod_pc": "string"
    }
],
"zp_accs": [
    {
        "branch": "string",
        "account": "string"
    }
],
"zp_humo_accs": [
    {
        "branch": "string",
        "account": "string"
    }
],
"zp_upi_accs": [
    {
        "branch": "string",
        "account": "string"
    }
],
"qr_accs": [
    {
        "branch": "string",
        "account": "string",
        "name": "string",
        "s_out": 0
    }
],
"modules": [
    {
        "module": 0,
        "actions": [
            0
        ]
    }
],
"payment_scheme": "string",
"cert_sn": "string",
"k2_count": 0,
"cards_count": 0,
"canpay_sum": true,
"tobo_id": 0
}
]
}
}

```

1.2 Метод для привязки учетной записи POST /Mobile.svc/APIBind

Метод предназначен для привязки пользователя к учетной записи 1С с подтверждением через SMS-код.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	user_type	Тип пользователя (1-физ. лицо, 2- юридическое лицо)	Да	integer	body
2	ip	IP-адрес пользователя	Нет	string	body
3	login_1c	Логин из системы 1С	Нет	string	body
4	pass_1c	Пароль из системы 1С	Нет	string	body

5	code	Код подтверждения (используется при подтверждении операции)	Нет	string	body
6	sign	Объект подписи	Да	object<Sign>	body
6.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретным ключем, 2 - сертификатом, 5 - styx)	Да	integer	body
6.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	string	body
6.3	signature	Данные подписи или пароль	Да	string	body
7	Authorization	Заголовок авторизации (Basic Auth с учетными данными)	Да	string	header

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "user_type": 1, "ip": "203.0.113.45", "login_1c": "example_1c_user", "pass_1c": "P@ssw0rd!", "code": null, "sign": { "method": 2, "sert_num": "300000001FD84D9D42A24D61ED00000000001F", "signature": "MIICXQIBAAKBgQ... (base64-)" } }</pre>

Алгоритм:

- 1. Запрос SMS-кода (если code не передан)
 - a. Выполняется проверка корректности входных параметров:
 - i. логин пользователя 1C
 - ii. хеш пароля 1C
 - iii. IP-адрес клиента
 - iv. серийный номер сертификата
 - b. Определяется пользователь API
 - c. Генерируется одноразовый SMS-код подтверждения
 - d. Пользователю отправляется SMS-сообщение с кодом
 - i. В ответе возвращается:
 - время действия SMS-кода (expire)
 - маскированный номер телефона (phone)
- 2. Подтверждение привязки (если code передан)
 - a. Выполняется проверка корректности SMS-кода
 - b. Выполняется привязка пользователя:
 - i. если пользователь уже привязан — данные обновляются
 - ii. если привязки нет то создается новая
 - c. В ответе возвращается успешный результат выполнения операции

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer

1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Объект результата привязки	Да	object
3.1	expire	Время истечения кода подтверждения (в секундах)	Да	integer
3.2	phone	Номер телефона для подтверждения SMS	Да	string

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": { "code": 0, "message": "string" }, "id": 0, "result": { "expire": 19, "phone": "+998900011122" } }</pre>

1.3 Метод для проверки регистрации организации интегратора POST Mobile.svc/CheckBind

Метод предназначен для проверки привязки пользователя 1С и получения авторизационного токена

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	user_type	Тип пользователя (1-физ. лицо, 2-юридическое лицо)	Да	integer	body
2	ip	IP-адрес пользователя	Нет	string	body
3	login_1c	Логин из системы 1С	Да	string	body
4	pass_1c	Хеш пароля из системы 1С (BCrypt)	Да	string	body
5	code	SMS-код подтверждения	Нет	string	body
6	sign	Объект подписи / аутентификации	Да	object	body
6.1	method	Метод подписи	Да	integer	body
6.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	string	body
6.3	signature	Данные подписи или пароль	Да	string	body

Пример запроса в JSON:

```
request

{
  "user_type": 0,
  "ip": "string",
  "login_1c": "string",
  "pass_1c": "string",
  "code": "string",
  "sign": {
    "method": 0,
    "sert_num": "string",
    "signature": "string"
  }
}
```

Алгоритм:

- 1. Проверка входных данных
 - a. Выполняется проверка корректности входных параметров:
 - логин пользователя 1С
 - хеш пароля пользователя 1С
- 2. Поиск пользователя
 - a. Выполняется поиск пользователя по логину
 - b. Если пользователь не найден, то возвращается ошибка
- 3. Проверки пользователя 1С
 - a. Проверяется корректность пароля
 - b. Проверяется, что пользователь не заблокирован
 - c. Проверяется, что для пользователя разрешена интеграция с системой 1С
 - d. При нарушении условий возвращается ошибка
- 4. Проверка привязки
 - a. Определяется связанный пользователь интернет-банка
 - b. Проверяется актуальность привязки
 - Если пароль интернет-банка был изменен после привязки, то возвращается ошибка
- 5. Генерация токена
 - a. Для пользователя формируется токен авторизации
- 6. Проверка состояния пользователя
 - a. Выполняется проверка состояния учетной записи
 - b. При ошибке возвращается ошибка
- 7. 7. Результат
 - a. Метод возвращает результат проверки привязки
 - При успешном выполнении поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Объект результата проверки привязки	Да	object
3.1	login_ibk	Логин пользователя	Да	string
3.2	state	Состояние пользователя (0-заблокирован, 1-активен)	Да	integer
3.3	pass_exp	Дата истечения срока действия пароля (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 0,
  "result": {
    "login_ibk": "string",
    "state": 0,
    "pass_exp": "string"
  }
}
```

1.4 Метод для подтверждения нового пароля на вход POST /Mobile.svc/ConfirmCode

Метод предназначен для подтверждения номера телефона пользователя с использованием SMS-кода.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body
2	phone	Номер телефона пользователя (формат: +998XXXXXXXX)	Да	string	body
3	code	SMS-код подтверждения	Да	string	body
4	new_pass	Новый пароль (используется только для метода ConfirmCode2)	Нет	string	body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "sid": null,
  "phone": "+998901234567",
  "code": "1234",
  "new_pass": null
}
```

Алгоритм:

1. Проверка входных данных

- Выполняется проверка корректности входных параметров:
 - номер телефона
 - SMS-код подтверждения


2. Проверка срока действия кода

- Проверяется срок действия SMS-кода
- Если срок действия истек, то возвращается ошибка: **запрос просрочен**

3. Проверка наличия запроса

- Выполняется поиск ранее созданного запроса подтверждения по номеру телефона, если запрос не найден, то возвращается ошибка

Диаграмма последовательности:

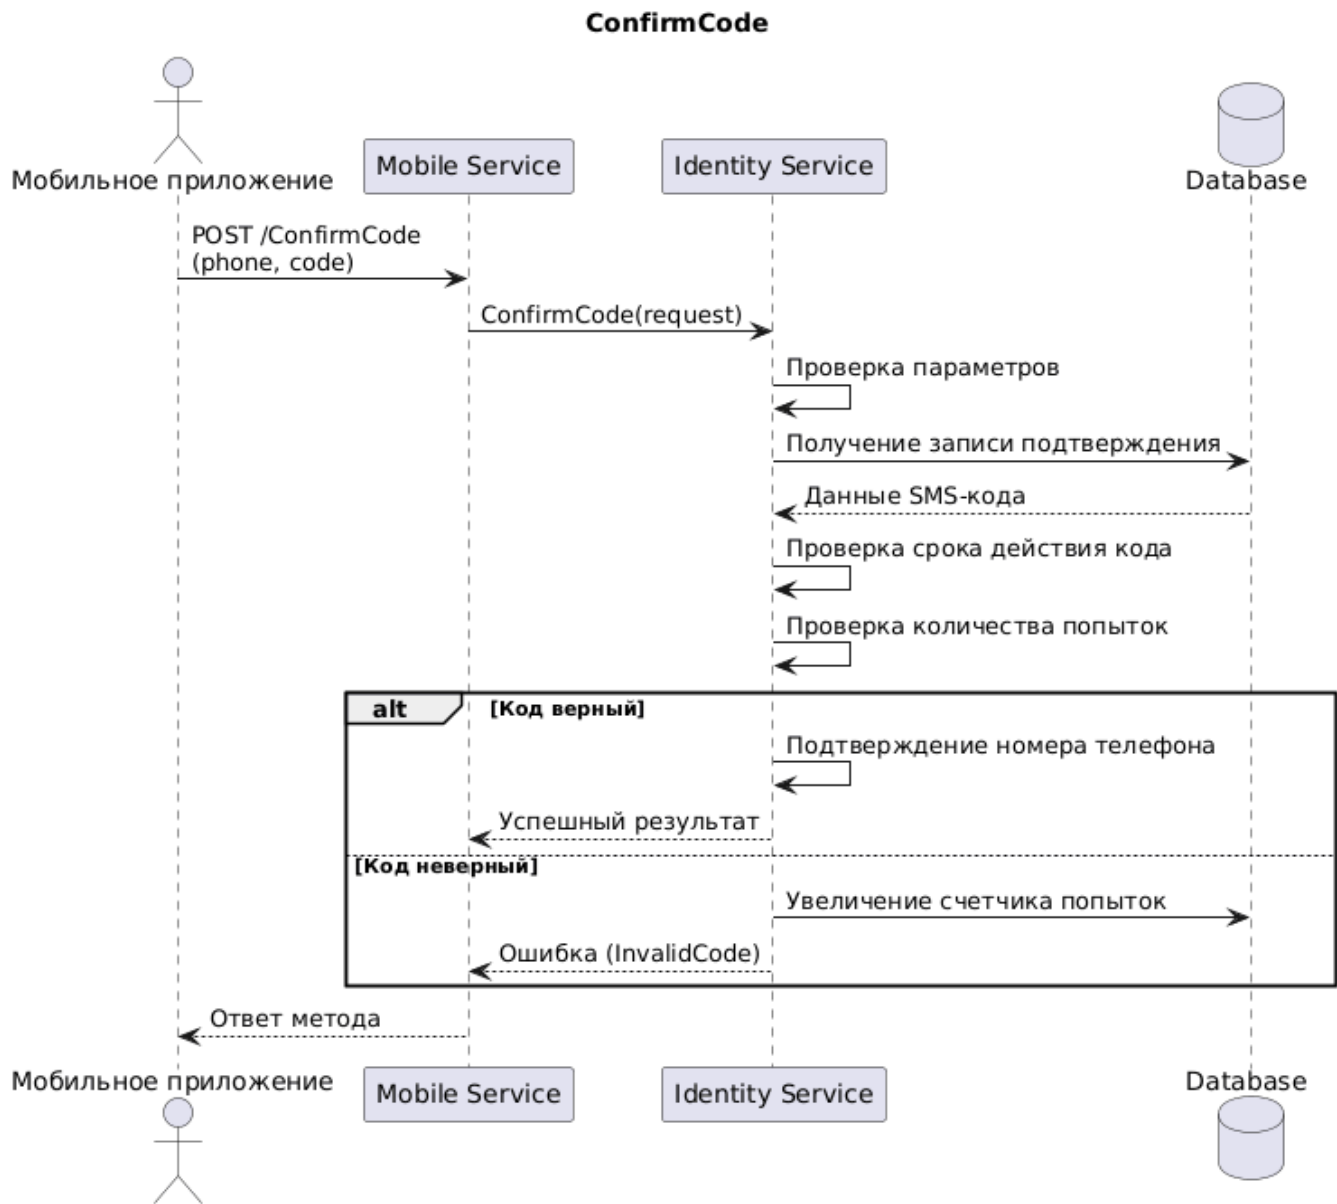

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	phone	Подтвержденный номер телефона пользователя	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 1234567890,
  "phone": "+998901234567"
}
```

1.5 Метод для подтверждения нового пароля POST /Mobile.svc/ConfirmCode2

Метод предназначен для подтверждения SMS-кода с целью изменения пароля пользователя.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body
2	phone	Номер телефона пользователя (формат: +998XXXXXXXX)	Да	string	body
3	code	SMS-код подтверждения	Да	string	body
4	new_pass	Новый пароль	Да	string	body

Пример запроса в JSON:

request


```
{
  "sid": null,
  "phone": "+998901234567",
  "code": "1234",
  "new_pass": mirik
}
```

Алгоритм:

- 1. Определение пользователя**
 - а. Если передан sid пользователь определяется по сессии
 - б. Если sid отсутствует пользователь определяется по логину из заголовка запроса
- 2. Проверка срока действия кода**
 - а. Проверяется срок действия SMS-кода
 - Если срок действия истек возвращается ошибка
- 3. Проверка наличия запроса**
 - а. Выполняется поиск ранее созданного запроса на изменение пароля
 - Если запрос не найден возвращается ошибка
- 4. Проверка количества попыток**
 - а. Проверяется количество попыток ввода SMS-кода
 - Если превышено допустимое значение возвращается ошибка
- 5. Проверка SMS-кода**
 - а. Если код корректный:
 - выполняется обновление пароля пользователя
 - б. Если код некорректный:
 - увеличивается счетчик попыток
 - возвращается ошибка
- 6. Обновление данных**
 - а. Обновляется пароль пользователя
 - б. Сбрасывается счетчик неверных попыток
- 7. Результат**

- a. При успешном выполнении возвращается подтвержденный номер телефона
- b. Поле error равно null

Диаграмма последовательности:

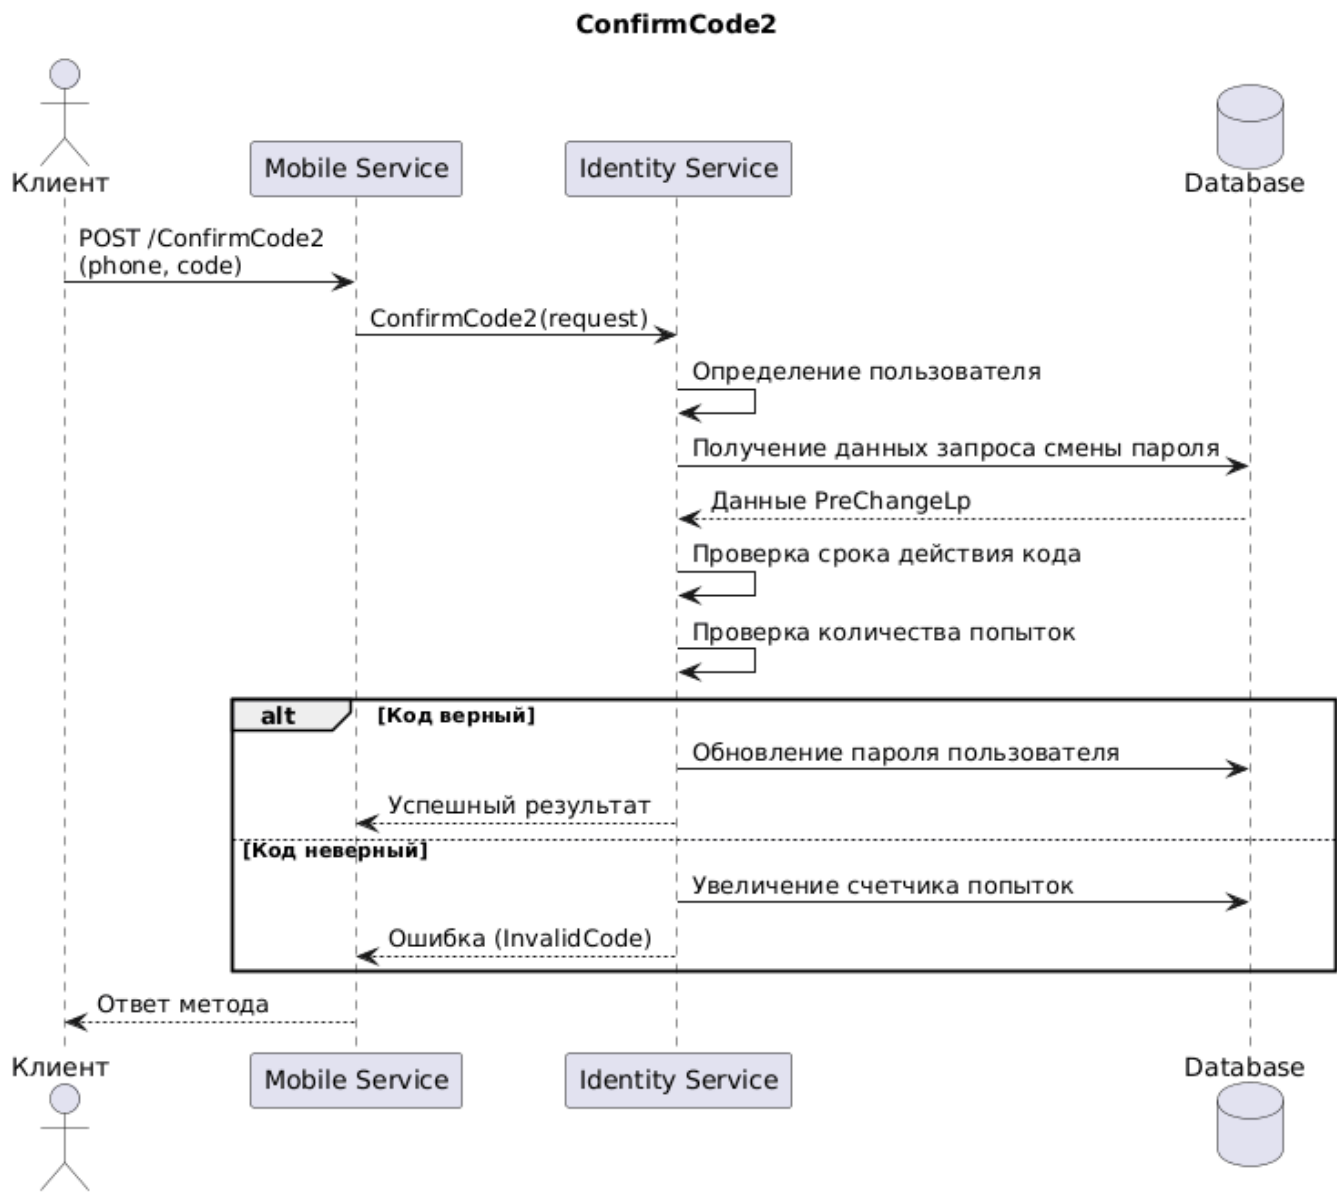

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	phone	Подтвержденный номер телефона пользователя	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 1234567890,
  "phone": "+998901234567"
}
```

1.6 Метод для аутентификации пользователя мобильного приложения по логину и паролю POST /Mobile.svc/LoginJ

Метод предназначен для аутентификации пользователя с проверкой номера телефона и версии приложения, а также для получения сессионного идентификатора и данных пользователя.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	login	Логин пользователя	Да	string	body
2	password	Пароль пользователя	Да	string	body
3	phone	Номер телефона пользователя (формат: +998XXXXXXX)	Да	string	body
4	dop_info	Дополнительная информация об устройстве пользователя	Нет	object	body
4.1	phone	Номер телефона устройства	Нет	string	body
4.2	os	Операционная система устройства (Android / iOS)	Нет	string	body
4.3	model	Модель устройства	Нет	string	body
4.4	token	FCM-токен для push-уведомлений	Нет	string	body
4.5	version_code	Версия кода приложения	Нет	integer	body
4.6	version_name	Версия приложения	Нет	string	body
4.7	pin	PIN-код для биометрической аутентификации	Нет	string	body

Пример запроса в JSON (Вход с дополнительной информацией об ОС):**request**

```
{
  "login": "user_login",
  "password": "password123",
  "phone": "+998901234567",
  "dop_info": {
    "os": "android",
    "version_name": "2.5.1",
    "device_id": "device_123456",
    "device_name": "Samsung Galaxy S25FE"
  }
}
```

Алгоритм:

1. Выполняется проверка корректности и заполненности параметров:
 - a. логин
 - b. пароль
 - c. номер телефона
 - d. При отсутствии обязательных параметров возвращается ошибка авторизации
2. Проверка пользователя
 - a. Выполняется поиск пользователя по логину
 - b. Проверяется соответствие номера телефона, если данные не совпадают, то возвращается ошибка
3. Проверка пароля
 - a. Выполняется проверка пароля пользователя
 - b. При неверном пароле:
 - i. увеличивается счетчик попыток
 - ii. при превышении лимита возвращается ошибка
 - c. При корректном пароле счетчик попыток сбрасывается
4. Создание сессии
 - a. Генерируется сессионный идентификатор (sid)
 - b. Создается сессия пользователя
5. Проверка версии приложения
 - a. Если переданы данные приложения, выполняется проверка версии
 - b. Если версия устарела, то возвращается ошибка
6. Получение данных пользователя
 - a. Для пользователей с типом "юридическое лицо" дополнительно:
 - i. формируется токен
 - ii. возвращается список клиентов
 - b. формируются настройки пользователя
7. Результат
 - a. В ответе возвращается результат авторизации
 - b. Поле error равно null при успешном выполнении

При использовании устаревшего формата пароля выполняется его обновление

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (код и текст ошибки). При успешном выполнении = null	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный ID ответа, генерируется сервером	Нет	long
3	result	Результат аутентификации пользователя, содержит данные пользователя, клиентов и настройки	Да	object
3.1	login	Логин пользователя, под которым выполнена авторизация	Да	string
3.2	sid	Сессионный идентификатор пользователя	Да	string
3.3	user_type	Тип пользователя	Да	integer
3.4	sc	Серийный номер сертификата ЭЦП пользователя	Нет	string
3.5	clients	Список организаций (клиентов), к которым у пользователя есть доступ	Нет	array of objects
3.5.1	id	Уникальный идентификатор организации	Да	integer
3.5.2	branch	МФО филиала организации	Да	string
3.5.3	code	Бизнес-код организации	Да	string

3.5.4	name	Наименование организации	Да	string
3.5.5	oper_day	Текущий операционный день филиала	Да	string
3.5.6	doc_num	Последний номер документа	Нет	string
3.5.7	inn	ИНН организации	Да	string
3.5.8	pinfl	ПИНФЛ	Нет	string
3.5.9	dir_name	ФИО директора	Нет	string
3.5.10	buh_name	ФИО бухгалтера	Нет	string
3.5.11	address	Юридический адрес	Нет	string
3.5.12	phone	Контактный телефон	Нет	string
3.5.13	fax	Факс	Нет	string
3.5.14	accounts	Список расчетных счетов	Нет	array of objects
3.5.14.1	aid	ID счета	Да	integer
3.5.14.2	branch	МФО счета	Да	string
3.5.14.3	account	Номер счета	Да	string
3.5.14.4	name	Название счета	Нет	string
3.5.14.5	val	Код валюты	Нет	string
3.5.14.6	o_date	Дата открытия счета	Нет	string
3.5.14.7	l_date	Дата последней операции	Нет	string
3.5.14.8	s_in	Входящее сальдо	Нет	long
3.5.14.9	s_out	Исходящее сальдо	Нет	long
3.5.14.10	dt	Обороты дебет	Нет	long
3.5.14.11	ct	Обороты кредит	Нет	long
3.5.14.12	canpay	Признак возможности платежей	Нет	integer
3.5.14.13	state	Состояние счета	Нет	integer
3.5.14.14	notif_in	Оповещение при поступлении	Нет	integer
3.5.14.15	notif_out	Оповещение при списании	Нет	integer
3.5.14.16	sign1	Признак подписи 1	Нет	integer
3.5.14.17	sign2	Признак подписи 2	Нет	integer
3.5.14.18	sign3	Признак подписи 3	Нет	integer
3.5.14.19	stateName	Наименование состояния счета	Нет	string
3.5.14.20	special	Список специальных счетов	Нет	array of objects
3.5.14.20.1	branch	МФО	Да	string
3.5.14.20.2	acc	Номер счета	Да	string
3.5.14.20.3	id_special	ID спец счета	Да	integer
3.5.14.20.4	prim	Примечание	Да	string
3.5.15	curpur_accs	Счета валютного контроля	Нет	array of objects
3.5.15.1	aid	ID счета	Да	string
3.5.15.2	branch	МФО	Да	string
3.5.15.3	account	Номер счета	Да	string
3.5.15.4	val	Код валюты	Да	string
3.5.16	pc_accs	Платежные карточки счетов	Нет	array of objects
3.5.16.1	aid	ID счета	Да	string
3.5.16.2	branch	МФО	Да	string
3.5.16.3	account	Номер счета	Да	string

3.5.16.4	val	Код валюты	Да	string
3.5.16.5	kod_pc	Код платежной карточки	Да	string
3.5.17	zp_accs	Транзитные счета для зарплаты	Нет	array of objects
3.5.17.1	branch	МФО	Да	string
3.5.17.2	account	Номер счета	Да	string
3.5.18	zp_humo_accs	Зарплатные HUMO счета	Нет	array of objects
3.5.18.1	branch	МФО	Да	string
3.5.18.2	account	Номер счета	Да	string
3.5.19	zp_upi_accs	Зарплатные UPI счета	Нет	array of objects
3.5.19.1	branch	МФО	Да	string
3.5.19.2	account	Номер счета	Да	string
3.5.20	qr_accs	QR счета организации	Нет	array of objects
3.5.20.1	branch	МФО	Да	string
3.5.20.2	account	Номер счета	Да	string
3.5.20.3	name	Название QR счета	Да	string
3.5.20.4	s_out	Сальдо исходящее	Да	long
3.5.21	modules	Доступные модули и действия пользователя	Нет	array of objects
3.5.21.1	module	Код модуля	Да	integer
3.5.21.2	actions	Список доступных действий в модуле	Да	array of integer
3.5.22	payment_scheme	Схема платежей	Нет	string
3.5.23	cert_sn	Серийный номер сертификата клиента	Нет	string
3.5.24	k2_count	Количество документов K2	Нет	integer
3.5.25	cards_count	Количество карт	Нет	integer
3.5.26	canpay_sum	Признак возможности оплаты суммой	Нет	boolean
3.5.27	tobo_id	ID территориального отделения	Нет	integer
3.6	adm_modules	Административные модули	Нет	array of objects
3.6.1	module	Код модуля	Да	integer
3.6.2	actions	Список доступных действий в модуле	Да	array of integer
3.7	mobileSettings	Настройки мобильного приложения	Нет	object
3.7.1	mobileFilterDaysPeriod	Период фильтрации операций	Нет	string
3.7.2	mobileSessionLive	Время жизни сессии	Нет	string
3.7.3	signMethod	Метод подписи	Нет	string
3.7.4	bicFrom	BIC банка отправителя	Нет	string
3.7.5	curpur_emails	Email для валютного контроля	Нет	string
3.7.6	curpur_code	Код валютного контроля	Нет	string
3.7.7	curpur_purpose	Назначение платежа	Нет	string
3.7.8	zp_code	Код зарплатных платежей	Нет	string
3.7.9	allow_chars	Разрешенные символы	Нет	string
3.7.10	call_centр	Номер call-центра	Нет	string
3.7.11	telegram	Telegram данные	Нет	string
3.7.12	telegram_setting	Признак Telegram уведомлений	Нет	string

Пример ответа 1 при user_type=3/5 в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": {
    "login": "user_login",
    "sid": "1661165769:101:twQBxQplBCx7",
    "user_type": 3,
    "sc": "1A2B3C4D5E6F",
    "clients": null,
    "adm_modules": null,
    "mobileSettings": null
  }
}
```

Пример ответа 2 в JSON (при user_type = 2):

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": {
    "login": "user12345",
    "sid": "1711425600:789:TkxCWQplBCx7Hf9mK2nJ",
    "user_type": 2,
    "sc": "1A2B3C4D5E6F7G8H",
    "clients": [
      {
        "id": 12345,
        "branch": "00701",
        "code": "12345678",
        "name": " ",
        "oper_day": "15.04.2026",
        "doc_num": "000125",
        "inn": "201234567",
        "pinfl": null,
        "dir_name": " ",
        "buh_name": " ",
        "address": ". , . , 100",
        "phone": "+998-71-120-45-67",
        "fax": "+998-71-120-45-68",
        "accounts": [
          {
            "acc": "201020000000001000000",
            "id": 1001,
            "branch": "00701",
            "canpay": true,
            "ct": 500000000,
            "dt": 300000000,
            "l_date": "15.04.2026",
            "name": " ",
            "o_date": "01.01.2020",
            "s_in": 1000000000,
            "s_out": 1200000000,
            "state": 1,
            "val": "000",
            "stateName": ""
          }
        ],
        "curpur_accs": [],
        "pc_accs": [],
      }
    ]
  }
}
```

```

"zp_accs": [
  {
    "account": "20208000000001000000",
    "branch": "00701"
  }
],
"zp_humo_accs": [],
"zp_upi_accs": [],
"qr_accs": [],
"modules": [
  {
    "module": 201,
    "actions": [0, 1, 2, 3]
  }
],
"payment_scheme": "0",
"cert_sn": "ABC123XYZ",
"k2_count": 0,
"cards_count": 1,
"canpay_sum": true,
"tobo_id": 100
}
],
"adm_modules": [],
"mobileSettings": {
  "mobileFilterDaysPeriod": "31",
  "mobileSessionLive": "360",
  "signMethod": "2",
  "bicFrom": "KACHUZ22",
  "curpur_emails": "00974:konvert.operu@kapitalbank.uz#",
  "curpur_code": "00611",
  "curpur_purpose": " ",
  "zp_code": "00634",
  "allow_chars": "",
  "call_centre": "+998-71-200-33-33",
  "telegram": "",
  "telegram_setting": "0"
}
}
}

```

1.7 Метод для регистрации телефона после проверки логина и пароля POST Mobile.svc/RegisterPhoneV2

Метод предназначен для регистрации номера телефона пользователя с подтверждением через SMS-код.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	login	Логин пользователя	Да	string	body
2	password	Пароль пользователя	Да	string	body
3	phone	Новый номер телефона пользователя (формат: +998XXXXXXX)	Да	string	body
4	dop_info	Дополнительная информация об устройстве пользователя	Нет	object	body
4.1	phone	Номер телефона устройства	Нет	string	body
4.2	os	Операционная система устройства (Android / iOS)	Нет	string	body
4.3	model	Модель устройства	Нет	string	body
4.4	token	FCM-токен для push-уведомлений	Нет	string	body
4.5	version_code	Версия кода приложения	Нет	integer	body

4.6	version_name	Версия приложения	Нет	string	body
4.7	pin	PIN-код для биометрической аутентификации	Нет	string	body

Пример запроса в JSON:

response

```
{
  "login": "user_login",
  "password": "password123",
  "phone": "+998901234567",
  "dop_info": {
    "phone": "+998901234567",
    "os": "Android",
    "model": "Samsung Galaxy S21",
    "token": "fcm_token_12345",
    "version_code": 10,
    "version_name": "1.2.3",
    "pin": "1234"
  }
}
```

Алгоритм:

- 1. Аутентификация пользователя
 - a. Выполняется проверка параметров:
 - логин
 - пароль
 - номер телефона
 - b. Проверяется корректность пароля
 - При неверном пароле увеличивается счетчик попыток
 - При превышении допустимого количества попыток пользователь может быть заблокирован
- 2. Проверка пользователя
 - a. Выполняется поиск пользователя по логину
 - b. Получается контактная информация пользователя, Если пользователь не найден, то возвращается ошибка доступа
- 3. Регистрация номера телефона
 - a. При успешной проверке создается запрос на регистрацию номера телефона
 - b. Номер передается в сервис регистрации
- 4. Отправка SMS-кода
 - a. Генерируется код подтверждения
 - b. Пользователю отправляется SMS с кодом
 - c. Сохраняется информация о запросе
- 5. В ответе возвращается:
 - a. информация об успешной регистрации запроса
 - b. время ожидания повторной отправки SMS-кода (waiting_sec)

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успешном выполнении)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	waiting_sec	Время ожидания SMS-кода подтверждения (в секундах)	Да	string

Пример ответа в JSON:

```
response

{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 1234567890,
  "waiting_sec": "240"
}
```

1.8 Метод для смены пароля с подтверждением через SMS POST /Mobile.svc/ChangeLP2

Метод предназначен для инициации смены пароля пользователя с подтверждением через SMS-код.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	sid	Сессионная переменная	Да	string	body	Непустая строка
2	p	Текущий пароль	Да	string	body	Должен совпадать с текущим паролем
3	np	Новый пароль	Да	string	body	От 4 до 32 символов

Пример запроса в JSON:

```
request

{
  "sid": "1661165769:101:twQBxQp1BCx7",
  "p": "oldPassword123",
  "np": "newPassword456"
}
```

Алгоритм:

- 1. Проверка сессии и пользователя
 - a. Выполняется проверка sid, определяется пользователь
 - b. Проверяется количество неудачных попыток
 - c. При превышении лимита возвращается ошибка
- 2. Проверка паролей
 - a. Проверяется длина нового пароля
 - b. Проверяется корректность текущего пароля
 - c. При ошибке увеличивается счетчик попыток и возвращается ошибка
- 3. Подготовка смены пароля
 - a. Генерируется SMS-код подтверждения
 - b. Новый пароль хешируется и сохраняется вместе с кодом
 - c. Предыдущие данные заменяются
- 4. Отправка SMS
 - a. Пользователю отправляется SMS-код подтверждения
- 5. Результат
 - a. В ответе возвращается время ожидания кода (waiting_sec)
 - b. Поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
---	----------	----------------	----------------	----------------

1	error	Объект ошибки (null если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	waiting_sec	Время ожидания SMS-кода	Да	string

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": { "code": 0, "message": "string" }, "id": 1234567890, "waiting_sec": "240" }</pre>

2. Методы по платежным поручениям

2.1 Метод для отправки платежных поручений POST Mobile.svc/SendPayment

Метод предназначен для создания и подписания платежного документа.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Да	String	body
2	client_id	ID организации-клиента	Да	Integer	body
3	payment	Объект платежного поручения	Да	Object<Payment>	body
3.1	document	Документ платежного поручения	Да	Object<Document>	body
3.1.1	num	Номер документа	Нет	String	body
3.1.2	branch	МФО (опционально, берется из account)	Нет	String	body
3.1.3	general_id	Общий ID документа	Нет	String	body
3.1.4	uniq	Уникальный номер документа, присваиваемый клиентской стороной при создании платежного поручения	Нет	String	body
3.1.5	ddate	Дата документа	Да	String	body
3.1.6	mfo_dt	МФО отправителя	Да	String	body
3.1.7	acc_dt	Счет отправителя	Да	String	body
3.1.8	name_dt	Название организации-отправителя	Да	String	body

3.1.9	inn_dt	ИНН отправителя	Нет	String	body
3.1.10	mfo_ct	МФО получателя	Да	String	body
3.1.11	acc_ct	Счет получателя	Да	String	body
3.1.12	name_ct	Название организации-получателя	Да	String	body
3.1.13	inn_ct	ИНН получателя	Нет	String	body
3.1.14	purpose	Назначение платежа	Да	String	body
3.1.15	purp_code	Код назначения платежа	Да	String	body
3.1.16	amount	Сумма платежа	Да	Decimal	body
3.1.17	dtype	Тип документа (21, 98, 99 и т.д.)	Нет	String	body
3.1.18	state	Статус документа	Нет	Integer	body
3.1.19	dir	Направление (1-приход, 2-расход)	Нет	Integer	body
3.1.20	err	Код ошибки	Нет	String	body
3.1.21	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	String	body
3.1.22	anor	0 – платежи будут проходить через СЭП, время работы с 9:00 по 17:00 в дни открытого баланса 1- платежи проходят через онлайн систему Аног, время работы которой 24/7	Да	Integer	body
3.2	signs	Массив подписей (ЭЦП)	Да	Array<Sign>	body
3.2.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретный ключ, 2 - сертификат, 5 - стух)	Да	Integer	body
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	String	body
3.2.3	signature	Подпись / пароль	Да	String	body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "sid": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6",
  "client_id": 100001,
  "payment": {
    "document": {
      "num": null,
      "branch": null,
      "general_id": null,
      "uniq": null,
      "ddate": "24.02.2026",
      "mfo_dt": "00014",
      "acc_dt": "20208840100400001010",
      "name_dt": " ",
      "inn_dt": "201122919",
      "mfo_ct": "00365",
      "acc_ct": "20208840100400002020",
      "name_ct": " ",
      "inn_ct": "201122920",
      "purpose": " 123 ",
      "purp_code": "10001000",
      "amount": 5000000,
      "dtype": "21",
      "state": null,
      "dir": null,
      "err": null,
      "err_msg": null,
      "anor": 0
    },
    "signs": [
      {
        "method": 2,
        "sert_num": "123456789",
        "signature": "MIIF7wYJKoZIhvcNAQcCoIIF4DCCBdwCAQExDDAKBggqhkJOPQQDAjB..."
      }
    ]
  }
}
```

Алгоритм:

- 1. Авторизация и клиент
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. По client_id определяется клиент
 - c. При ошибке возвращается ошибка
- 2. Проверка подписи и данных
 - a. Допускается только одна подпись
 - b. Проверяется метод подписи
 - c. Формируется платежный документ и проверяется признак анорирования
- 3. Проверка операционного дня
 - a. Проверяется статус операционного дня
 - b. При закрытом дне выполнение может быть отклонено
- 4. Создание и подписание
 - a. Создается платежный документ
 - b. Выполняется подписание, при ошибке документ удаляется и возвращается ошибка
- 5. Результат
 - a. Возвращается банковский идентификатор документа, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object

1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID ответа (сгенерирован системой)	Нет	Long
3	result	ID платежного поручения в системе	Да	Long

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": { "code": 0, "message": "string" }, "id": 1234567890123456, "result": 987654321 }</pre>

Формирование подписываемой строки (str_to_sign)

При отправке платёжного поручения формируется строка str_to_sign, которая передаётся в объект подписи.

1. Формирование строки

а. Строка формируется из значений платёжного поручения в следующем порядке:

- `DocumentDate:SenderAccountNumber:ReceiverBranch:ReceiverAccountNumber:Amount`

Где:

- **DocumentDate** - дата документа
- **SenderAccountNumber** - счёт отправителя
- **ReceiverBranch** - МФО получателя
- **ReceiverAccountNumber** - счёт получателя
- **Amount** - сумма платежа

** Все значения объединяются через символ : (двоеточие), без пробелов.*

2. Пример исходной строки:

- а. `22.06.2020:20208000012345678001:01088:20208000087654321002:100000`

3. Хэширование строки:

а. После формирования строки:

- Кодируется с использованием алгоритма **MD5**
- Приводится к верхнему регистру (ToUpper ())

1. Пример

`5F4DCC3B5AA765D61D8327DEB882CF99`

2. Именно это значение передаётся в поле TextToSign объекта подписи.

4. Использование подписи:

а. Полученное значение str_to_sign:

- передаётся в объект подписи,
- подписывается с использованием EPass / EPass2,
- затем отправляется в метод отправки документа в банк

2.2 Метод для получения статуса документов POST /Mobile.svc/CheckPayments2

Метод предназначен для получения статусов платежных документов.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Да	String	body
2	client_id	ID организации	Да	Integer	body
3	uniqs	Массив уникальных кодов документов для проверки	Нет	Array<String>	body
4	general_ids	Массив ID документов (general_id) для проверки	Нет	Array<String>	body

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6", "client_id": 100001, "uniqs": ["UNIQ001", "UNIQ002", "UNIQ003"] }</pre>

Алгоритм:

- Авторизация и клиент
 - Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - По client_id определяется клиент
- Формирование запроса
 - Формируется список документов по uniqs или general_ids
 - Должен быть передан хотя бы один из параметров
- Получение статусов
 - Запрашиваются статусы документов
 - По каждому документу возвращаются: идентификатор, уникальный код, статус и описание
- Обработка удаленных документов
 - Для удаленных или аннулированных документов возвращается соответствующий статус и сообщение
- Результат
 - В ответе возвращается список документов со статусами, Поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID ответа (сгенерирован системой)	Да	Long
3	result	Массив результатов проверки платежей	Да	Array<Result>

3.1	branch	МФО банка	Да	String
3.2	err	Код ошибки платежа	Да	Integer
3.3	err_msg	Сообщение об ошибке платежа	Да	String
3.4	general_id	ID платежа (general_id)	Да	Long
3.5	state	Статус платежа (код)	Да	Integer
3.6	state_name	Название статуса платежа	Нет	String
3.7	uniq	Уникальный код документа	Да	String

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890123456,
  "result": [
    {
      "branch": "00014",
      "err": 0,
      "err_msg": "",
      "general_id": 987654321,
      "state": 1,
      "state_name": " ",
      "uniq": "UNIQ001"
    },
    {
      "branch": "00014",
      "err": 0,
      "err_msg": "",
      "general_id": 987654322,
      "state": 2,
      "state_name": " ",
      "uniq": "UNIQ002"
    },
    {
      "branch": "00014",
      "err": 0,
      "err_msg": " B2",
      "general_id": 987654323,
      "state": 10,
      "state_name": "",
      "uniq": "UNIQ003"
    }
  ]
}
```

2.3 Метод для создания платёжного поручения в системе интернет-банк POST /Mobile.svc/SendPaymentIBK

Метод позволяет создавать платежные поручения (включая Online 24/7) в системе интернет-банк

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID организации (Client.id из ответа APILogin)	Да	integer	Body
2	sid	Сессионная переменная	Нет	string	Body
3	payment	Объект платежного поручения	Да	object	Body
3.1	document	Документ платежного поручения	Да	object	Body

3.1.1	num	Номер документа	Нет	string	Body
3.1.2	branch	МФО	Нет	string	Body
3.1.3	general_id	Общий ID документа	Нет	string	Body
3.1.4	uniq	Уникальный код документа	Нет	string	Body
3.1.5	ddate	Дата документа	Да	string	Body
3.1.6	mfo_dt	МФО отправителя	Да	string	Body
3.1.7	acc_dt	Счет отправителя	Да	string	Body
3.1.8	name_dt	Название отправителя	Да	string	Body
3.1.9	inn_dt	ИНН отправителя	Нет	string	Body
3.1.10	mfo_ct	МФО получателя	Да	string	Body
3.1.11	acc_ct	Счет получателя	Да	string	Body
3.1.12	name_ct	Название получателя	Да	string	Body
3.1.13	inn_ct	ИНН получателя	Нет	string	Body
3.1.14	purpose	Назначение платежа	Да	string	Body
3.1.15	purp_code	Код назначения платежа	Да	string	Body
3.1.16	amount	Сумма платежа	Да	decimal	Body
3.1.17	dtype	Тип документа	Нет	string	Body
3.1.18	state	Статус документа	Нет	integer	Body
3.1.19	dir	Направление	Нет	integer	Body
3.1.20	err	Код ошибки	Нет	string	Body
3.1.21	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	string	Body
3.1.22	anor	Флаг анорирования	Да	integer	Body
3.2	signs	Массив подписей (ЭЦП)	Да	array <Sign>	Body
3.2.1	method	Метод подписи	Нет	integer	Body
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Нет	string	Body
3.2.3	signature	Значение подписи	Нет	string	Body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "client_id": 123123,
  "sid": "example-session-id",
  "payment": {
    "document": {
      "num": "157",
      "branch": null,
      "general_id": null,
      "uniq": "20200504111647102176",
      "ddate": "20.05.2020",
      "mfo_dt": "00974",
      "acc_dt": "2020800002345678001",
      "name_dt": "000 \"TRUE CLIENT OF BANK\"",
      "inn_dt": "777777777",
      "mfo_ct": "00974",
      "acc_ct": "20208000012345678001",
      "name_ct": "test",
      "inn_ct": "",
      "purpose": "test",
      "purp_code": "00699",
      "amount": 100,
      "dtype": "35",
      "state": 1,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 1
    },
    "signs": [
      {
        "method": 1,
        "sert_num": "string",
        "signature": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация и клиент
 - a. Проверяется сессия или авторизация
 - b. По `client_id` определяется клиент
 - c. При ошибке возвращается ошибка
2. Формирование документа
 - a. На основе `payment . document` формируется модель платежа
 - b. Дата и сумма приводятся к нужному формату
 - c. Назначение платежа очищается и дополняется при необходимости
3. Отправка документа
 - a. Выполняется создание и подписание платежного поручения
4. Проверка результата
 - a. При ошибке или некорректном ID возвращается ошибка
5. Результат
 - a. Возвращается идентификатор созданного документа и код 55
 - b. Поле `error` равно `null`

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	result	Код результата	Да	Integer
2	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object
2.1	code	Код ошибки	Нет	int
2.2	message	Описание ошибки	Нет	string

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "result": 1, "error": { "code": 0, "message": "string" }, }</pre>

2.4 Метод для сохранения платежных поручения как черновик POST /Mobile.svc/SavePayment

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип параметра
1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	int
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string
3	payment	Объект платежного поручения (документ + подпись)	Да	SavePaymentModel
3.1	document	Документ платежного поручения	Да	body
3.1.1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	body
3.1.2	num	Номер платежного документа	Да	body
3.1.3	branch	МФО филиала	Да	body
3.1.4	general_id	ID документа в системе банка (АБС)	Да	body
3.1.5	b2_id	ID документа в АБС (B2)	Да	body
3.1.6	uniq	Уникальный номер документа, присваиваемый клиентской стороной при создании платежного поручения (формат YYYYMMDDHHNMISSFFF...)	Да	body
3.1.7	ddate	Дата документа	Да	body
3.1.8	vdate	Дата валютирования	Нет	body
3.1.9	stime	Время создания	Нет	body
3.1.10	mfo_dt	МФО отправителя	Да	body
3.1.11	acc_dt	Счёт отправителя	Да	body
3.1.12	name_dt	Наименование отправителя	Да	body
3.1.13	inn_dt	ИНН отправителя	Да	body
3.1.14	mfo_ct	МФО получателя (если "00014" → Аног запрещён)	Да	body
3.1.15	acc_ct	Счёт получателя (если начинается с 23402 → Аног запрещён)	Да	body
3.1.16	name_ct	Наименование получателя	Да	body

3.1.17	inn_ct	ИНН получателя (777777777 / 000000000 → null)	Да	body
3.1.18	purpose	Назначение платежа	Да	body
3.1.19	purp_code	Код назначения платежа	Нет	body
3.1.20	amount	Сумма платежа	Да	body
3.1.21	dtype	Тип документа (21, 98, 99 и т.д.)	Да	body
3.1.22	state	Статус документа	Да	body
3.1.23	dir	Направление (1 - исходящий, 2 - входящий)	Да	body
3.1.24	err	Код ошибки АБС	Нет	body
3.1.25	err_msg	Текст ошибки	Нет	body
3.1.26	anor	0 – платежи будут проходить через СЭП, время работы с 9:00 по 17:00 в дни открытого баланса 1- платежи проходят через онлайн систему Anor, время работы которой 24/7	Нет	body
3.2	signs	Массив подписей (ЭЦП)	Да	body
3.2.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретный ключ, 2 - сертификат, 5 - стух)	Да	body
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	body
3.2.3	signature	Подпись / пароль	Да	body

Пример запроса в JSON:

SendPaymentIBK

```
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "DemoDemoDemo",
  "payment": {
    "document": {
      "client_id": 12345,
      "num": "001",
      "branch": "00701",
      "general_id": "GEN123456",
      "b2_id": "B2_ID_001",
      "uniq": "20260326120000001",
      "ddate": "26.03.2026",
      "vdate": "26.03.2026",
      "stime": "12:00:00",
      "mfo_dt": "00701",
      "acc_dt": "20102810700001000000",
      "name_dt": " ",
      "inn_dt": "201234567",
      "mfo_ct": "00702",
      "acc_ct": "20102810700002000000",
      "name_ct": " ",
      "inn_ct": "201234568",
      "purpose": " ",
      "purp_code": "00630",
      "amount": 5000000,
      "dtype": "01",
      "state": 3,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 0
    },
    "sign": {
      "method": 2,
      "sert_num": "1A2B3C4D5E6F",
      "signature": "MIIESAYBAQIBAAKCAQEA2nVj7k3XnZxL+q8r5vZ"
    }
  }
}
```

Алгоритм:

- Получение JWT токена по sid через TokenFromSidService
- Получение клиента по client_id
 - По client_id определяется клиент организации БД
 - Если клиент не найден или не получен то дальнейшая обработка невозможна
- Проверка метода подписи
 - Если payment.sign.method не равен Mobile (KeyTypeEnum.Mobile), генерируется ошибка с сообщением: "Неизвестный метод подписи"
- Формирование запроса для создания платежа
 - На основе входного payment.document формируется модель для отправки в АБС (включает branch, businessCode и данные документа)
- Определение режима Anor, получение значения через БД (GetAnorAsync) по логину пользователя
 - Если значение найдено:
 - устанавливается признак IsAnor
 - при включенном Anor дополнительно валидируются поля (например inn_ct)
 - Если модель не проходит валидацию для Anor то генерируется ошибка
- Проверка операционного дня банка через **GET /api/exchange/branches/{branch}/oper-day-states**
 - Если:
 - платёж НЕ через Anor
 - операционный день закрыт
 - или запрещены операции по документам, то генерируется ошибка **OperationalDayClosedError**
- Создание платёжного поручения через **POST /api/paymentorder/open-api**
 - Если создание завершилось с ошибкой или вернулся некорректный ID то генерируется ошибка и выполнение прекращается

8. Формирование строки для подписи, вида: DocumentDate:SenderAccountNumber:ReceiverBranch:ReceiverAccountNumber:Amount (см. **Формирование подписываемой строки (str_to_sign)**)
 - а. Строка хэшируется через MD5 и приводится к верхнему регистру
9. Подготовка объекта для подписи с
 - а. ID созданного платежа
 - б. подписью (signature)
 - с. строкой для подписи (TextToSign)
10. Подписание платежа через **POST /api/paymentorder/{branch}/{businessCode}/open-api/sign**
 - а. Если подпись неуспешна:
 - выполняется удаление созданного платежа
 - ошибка логируется
 - возвращается ошибка в ответе
11. Получение B2 ID документа через **GET /api/paymentorder/{branch}/{businessCode}/{paymentId}/open-api/get-b2-id-by-local-id**
12. В ответ возвращается:
 - result = 55 - успешное создание и подписание
 - id - B2 ID документа из АБС

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип параметра
1	error	Объект ошибки (если есть)	Нет	Объект OpenApiErrorModel
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	B2 ID созданного платежа (из АБС)	Нет	long
3	result	Результат операции (55 - успех)	Да	int

Пример ответа в JSON:

SendPaymentIBK
<pre>{ "error": { "code": 60122, "message": " " }, "id": 999888778, "result": 0 }</pre>

3. Методы по зарплатным ведомостям

3.1 Метод для отправки зарплатной ведомости POST Mobile.svc/SendZP1C

Метод предназначен для отправки ведомости на зачисление заработной платы сотрудникам организации

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID организации (Client.id из ответа метода APILogin)	Да	Long	Body
2	sid	Сессионная переменная	Нет	String	Body
3	payment	Объект платежного поручения по зарплате	Да	Object	Body

3.1	file_name	Имя файла с данными по зарплате	Да	String	Body
3.2	name	Наименование платежного поручения	Да	String	Body
3.3	branch	Код филиала отправителя	Да	String	Body
3.4	customer_id	Код клиента (ID организации)	Да	String	Body
3.5	date_oper	Дата операции (формат dd.mm.yyyy)	Да	String	Body
3.6	state	Состояние платежного поручения	Нет	String	Body
3.7	general_pay	Общее платежное поручение	Нет	String	Body
3.8	documents	Список сотрудников и их зарплаты	Да	Array<PayrollEmployee>	Body
3.8.1	employee_id	ID сотрудника	Да	String	Body
3.8.2	fio	ФИО сотрудника	Да	String	Body
3.8.3	acc	Номер счета сотрудника	Да	String	Body
3.8.4	amount	Сумма зарплаты	Да	Long	Body
3.8.5	general_id	Общий идентификатор	Нет	String	Body
3.8.6	iid	Внутренний идентификатор	Нет	String	Body
3.8.7	type	Тип документа	Да	Integer	Body
3.9	sign	Объект подписи	Да	Object<PayrollSignItemModel>	Body
3.9.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретный ключ, 2 - сертификат, 5 - styx)	Да	Integer	Body
3.9.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	String	Body
3.9.3	signature	Подпись / пароль	Да	String	Body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "client_id": 123456,
  "sid": "example-session-id",
  "payment": {
    "file_name": "ZP_2023_05.xlsx",
    "name": " 2023",
    "branch": "01088",
    "customer_id": "12345678",
    "date_oper": "31.05.2023",
    "state": "draft",
    "general_pay": "12345",
    "documents": [
      {
        "employee_id": "001",
        "fio": " ",
        "acc": "20208000012345678001",
        "amount": 5000000,
        "general_id": "GEN001",
        "iid": "IID001",
        "type": 1
      },
      {
        "employee_id": "002",
        "fio": " ",
        "acc": "20208000012345678002",
        "amount": 4500000,
        "general_id": "GEN002",
        "iid": "IID002",
        "type": 1
      }
    ],
    "sign": {
      "method": 1,
      "sert_num": "SN123456",
      "signature": "signature_dat"
    }
  }
}
```

Алгоритм:

1. Из параметра sid извлекается JWT токен пользователя
2. По параметру client_id определяется организация клиента.
3. Выполняется проверка операционного дня банка.
 - a. Если опер день закрыт, то операция прерывается.
4. Выполняется проверка прав доступа пользователя к организации.
5. Формируется запрос на создание зарплатной ведомости, содержащий:
 - a. имя ведомости
 - b. описание
 - c. год
 - d. месяц
6. Создается зарплатная ведомость
7. После создания ведомости в неё добавляется **список сотрудников и суммы выплат**.
8. После добавления сотрудников формируется строка для подписи, содержащая:
 - a. филиал банка
 - b. счета сотрудников
 - c. суммы начислений.
9. На основе сформированной строки вычисляется **хэш для подписи**.
10. Выполняется подписание зарплатной ведомости.
11. При успешном выполнении возвращается идентификатор созданной ведомости

Зарплатная ведомость

Зарплатная ведомость - это документ, содержащий список сотрудников, номера их карточных счетов и суммы зачисления заработной платы. Основанием для зачисления средств является **платежное поручение на транзитный счет банка**

Платежное поручение

Для выполнения начислений необходимо наличие платежного поручения:

- 1. с расчетного счета организации
- 2. на транзитный счет 23106%
- 3. на сумму, равную общей сумме выплат сотрудникам.

Банк может принять зарплатную ведомость, однако **начисление средств на карты сотрудников не будет выполнено**, пока не будет обработано соответствующее платежное поручение. Платеж может быть отправлен до отправки ведомости или после отправки ведомости. Также платеж может быть внутрибанковским и внешним (если расчетный счет открыт в другом банке)

Также **важно учитывать** что метод [GetWorkers1C](#) возвращает всех сотрудников организации. В некоторых организациях одна часть сотрудников получает зарплату в одном филиале банка, а другая часть в другом, т.е. поле `branch` у них будет разным. Но зарплатная ведомость должна содержать сотрудников **ОДНОГО** филиала. Если у организации сотрудники получают ЗП в разных филиалах, то для каждого филиала должна быть сформирована и отправлена своя ведомость.

Массив `documents` должен содержать один или более элементов (количество может достигать десятков или сотен сотрудников). Элементы массива содержат номера счетов и суммы зачислений, которые должны быть защищены электронной подписью.

Для того чтобы обеспечить целостность всех элементов массива и при этом избежать увеличения размера подписи пропорционально количеству записей, используется следующий алгоритм:

- 1. Элементы массива `documents` сортируются по возрастанию поля `employee_id`
- 2. Формируется строка следующего формата:

a. `SendZP1C`

`branch:acc[0]:amount[0]:acc[1]:amount[1]:...:acc[n]:amount[n]`

- 3. Для полученной строки вычисляется хэш по алгоритму **MD5**
- 4. Полученный хэш переводится в **верхний регистр** и передается на подпись
- 5. Подписанное значение передается в объекте **`sign.signature`**

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успешном выполнении)	Нет	Object
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор платежного поручения	Да	Integer
3	result	Код результата (55-успешное выполнение)	Да	Long

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 98765,
  "result": 55
}
```

3.2 Метод для проверки состояний зарплатных ведомостей POST Mobile.svc/GetZP1C

Метод для получение списка ранее отправленных зарплатных ведомостей

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID организации (Client.id из ответа метода APILogin)	Да	integer	body
2	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body
3	date	Дата операции	Да	string	body

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "client_id": 123456, "sid": "example-session-id", "date": "31.05.2023" }</pre>

Алгоритм:

- 1. Авторизация
 - a. Выполняется проверка сессионного идентификатора или авторизационного заголовка
 - b. Определяется пользователь системы
 - c. При ошибке авторизации возвращается ошибка
- 2. Определение клиента
 - a. По client_id определяется клиент организации
 - b. Если клиент не найден то возвращается ошибка
- 3. Проверка доступа
 - a. Выполняется проверка доступа пользователя к клиенту
 - b. Если доступ отсутствует то возвращается ошибка: У вас нет доступа к этому клиенту
- 4. Получение данных
 - a. После успешной проверки доступа выполняется получение зарплатной ведомости
 - b. В ответе возвращается список сотрудников, включенных в ведомость
- 5. Формирование результата
 - a. Метод возвращает список зарплатных ведомостей с данными:
 - филиал организации
 - идентификатор клиента
 - дата операции
 - имя файла ведомости
 - идентификатор общего платежного поручения
 - название ведомости
 - состояние документа
 - список сотрудников
 - b. Для каждого сотрудника:
 - номер счета
 - сумма начисления
 - идентификатор сотрудника
 - ФИО

Поля подписи заполняются значениями по умолчанию

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
---	----------	----------------	----------------	----------------

1	error	Объект ошибки (null, если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Список платежных поручений по зарплате	Да	array
3.1	branch	Код филиала	Да	string
3.2	customer_id	ID клиента (организации)	Да	string
3.3	date_oper	Дата операции (формат: dd.MM. yyyy)	Да	string
3.4	documents	Список сотрудников и сумм зарплаты	Да	array
3.4.1	acc	Номер счета сотрудника	Да	string
3.4.2	amount	Сумма зарплаты	Да	long
3.4.3	employee_id	ID сотрудника	Да	string
3.4.4	fio	ФИО сотрудника	Да	string
3.4.5	general_id	Общий идентификатор	Да	string
3.4.6	iid	Внутренний идентификатор	Да	string
3.5	file_name	Имя файла с данными	Да	string
3.6	general_pay	ID общего платежного поручения	Да	string
3.7	name	Наименование платежного поручения	Да	string
3.8	sign	Объект подписи	Да	object
3.8.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретным ключом, 2 - сертификатом)	Да	integer
3.8.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Нет	string
3.8.3	signature	Данные подписи	Нет	string
3.9	state	Состояние платежного поручения	Да	string
3.10	type	Тип документа	Да	integer

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 987654321,
  "result": [
    {
      "branch": "01088",
      "customer_id": "12345678",
      "date_oper": "31.05.2023",
      "documents": [
        {
          "acc": "20208000012345678001",
          "amount": 5000000,
          "employee_id": "001",
          "fio": " ",
          "general_id": "GEN001",
          "iid": "IID001"
        },
        {
          "acc": "20208000012345678002",
          "amount": 4500000,
          "employee_id": "002",
          "fio": " ",
          "general_id": "GEN002",
          "iid": "IID002"
        }
      ],
      "file_name": "ZP_2023_05.xlsx",
      "general_pay": "12345",
      "name": " 2023",
      "sign": {
        "method": 0,
        "sert_num": null,
        "signature": null
      },
      "state": "1",
      "type": 0
    }
  ]
}
```

3.3 Метод для отправки ведомости на зачисление заработной платы POST /Mobile.svc/SaveZpPayment

Метод предназначен для создания зарплатной ведомости, добавления сотрудников и последующего подписания ведомости.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID клиента в системе банка	Да	long	body
2	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body
3	payment	Объект зарплатной ведомости	Да	object	body
3.1	document	Список сотрудников	Да	object	body
3.1.1	iid	ID записи сотрудника	Да	string	body
3.1.2	file_name	Имя файла ведомости	Да	string	body
3.1.3	name	Наименование ведомости	Да	string	body
3.1.4	branch	МФО филиала	Да	string	body
3.1.5	customer_id	ID клиента	Да	string	body

3.1.6	employee_id	ID сотрудника	Да	string	body
3.1.7	fio	ФИО сотрудника	Да	string	body
3.1.8	acc	Счет получателя	Да	string	body
3.1.9	amount	Сумма	Да	long	body
3.1.10	date_oper	Дата операции	Да	string	body
3.1.11	state	Статус ведомости	Да	string	body
3.1.12	general_id	ID документа в филиале branch на зачисление средств на карточный счет	Да	string	body
3.1.13	general_pay	Общая сумма	Да	string	body
3.1.14	ctype	Тип счета	Да	string	body
3.2	sign	Данные подписи	Да	object	body
3.2.1	method	Метод подписи (0 - без подписи, 1 - секретный ключ, 2 - сертификат, 5 - стух)	Да	Integer	body
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата	Да	String	body
3.2.3	signature	Подпись / пароль	Да	String	body

Пример запроса в JSON:

response

```
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "session-789456",
  "payment": {
    "document": [
      {
        "iid": "emp-001",
        "file_name": "payroll_2026_03.xlsx",
        "name": "    2026",
        "branch": "00701",
        "customer_id": "cust-100",
        "employee_id": "emp-001",
        "fio": "    ",
        "acc": "20102810700001000000",
        "amount": 500000000,
        "date_oper": "2026-03-25",
        "state": "active",
        "general_id": "zp-2026-03-001",
        "general_pay": "15000000000",
        "ctype": "CARD"
      },
      {
        "iid": "emp-002",
        "file_name": "payroll_2026_03.xlsx",
        "name": "    2026",
        "branch": "00701",
        "customer_id": "cust-100",
        "employee_id": "emp-002",
        "fio": "    ",
        "acc": "20102810700002000000",
        "amount": 450000000,
        "date_oper": "2026-03-25",
        "state": "active",
        "general_id": "zp-2026-03-001",
        "general_pay": "15000000000",
        "ctype": "CARD"
      }
    ],
    "sign": {
      "method": 2,
      "sert_num": "1A2B3C4D5E6F",
      "signature": "MIIESAYBAQIBAAKCAQEA2nVj7k3XnZxL+q8r5vZ..."
    }
  }
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация
 - a. Выполняется проверка сессионного идентификатора или авторизационного заголовка
 - b. Определяется пользователь системы
 - c. При ошибке авторизации возвращается ошибка
2. Проверка операционного дня
 - a. Проверяется, что операционный день открыт
 - b. Если день закрыт, то возвращается ошибка
3. Проверка доступа
 - a. Выполняется проверка доступа пользователя
 - b. При отсутствии доступа возвращается ошибка
4. Создание ведомости
 - a. На основании переданных данных формируются параметры ведомости
 - b. Выполняется создание зарплатной ведомости
 - c. При ошибке создания возвращается ошибка
5. Добавление сотрудников
 - a. Формируется список сотрудников
 - b. Сотрудники добавляются в ведомость
 - c. При ошибке возвращается ошибка

6. Подписание ведомости
 - а. Формируется строка для подписи на основе списка сотрудников
 - б. Выполняется подписание ведомости
7. Результат
 - а. Проверяется результат выполнения операции
 - б. В ответе возвращается:
 - идентификатор созданной ведомости
 - результат операции

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	ID созданной ведомости	Нет	long
3	result	Результат операции (ID сохраненной записи)	Нет	long

Пример ответа в JSON

response
<pre>{ "result": 987654, "error": { "code": 0, "message": "string" }, "id": 11 }</pre>

4. Методы по выпискам и счетам

4.1 Метод для получения списка документов POST /Mobile.svc/GetDoc1C

Метод предназначен для получения выписки по счету за указанную дату

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через API.Login)	Да	String	Body
2	branch	МФО организации	Да	String	Body
3	account	Номер счета (20-значный)	Да	String	Body
4	date	Дата для фильтрации документов	Нет	String	Body
5	from_time	Время начала периода	Нет	String	Body
6	to_time	Время окончания периода	Нет	String	Body

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "example-session-id", "branch": "01088", "account": "20208000012345678001", "date": "2026-03-04" }</pre>

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. По номеру счета определяется клиент и проверяется доступ, при ошибке возвращается ошибка
2. Обработка даты
 - a. Если дата не указана - используется текущая
 - b. Если указана, приводится к нужному формату
3. Получение данных
 - a. Запрашиваются данные выписки, информация о клиенте и состоянии операционного дня
4. Формирование результата
 - a. Рассчитываются входящее и исходящее сальдо, обороты
 - b. Формируется список документов за дату с дополнительными данными
5. В ответе возвращается выписка по счету, поле `error` равно `null`

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object<Error>
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID ответа (сгенерирован системой)	Да	Long
3	result	Объект с результатом	Да	Object <Doc1CResult>
3.1	content	Массив документов	Да	Array of objects <Doc1CItem>
3.1.1	time	Время операции	Да	string
3.1.2	input_date	Дата проведения платежа (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string
3.1.3	input_time	Время проведения платежа (формат: HH:mm:ss)	Нет	string
3.1.4	client_id	ID организации-клиента	Да	long
3.1.5	num	Номер документа	Да	string
3.1.6	branch	МФО	Да	string
3.1.7	general_id	Общий ID документа в системе	Да	string
3.1.8	b2_id	ID документа в АБС В2 (является уникальным по всему банку)	Да	string
3.1.9	uniq	Уникальный номер документа, присваиваемый клиентской стороной при создании платежного поручения	Да	string
3.1.10	ddate	Дата документа	Да	string
3.1.11	vdate	Дата валютирования	Да	string
3.1.12	stime	Время создания документа	Да	string
3.1.13	mfo_dt	МФО банка отправителя	Да	string
3.1.14	acc_dt	Счет отправителя	Да	string

3.1.15	name_dt	Название организации-отправителя	Да	string
3.1.16	inn_dt	ИНН организации-отправителя	Да	string
3.1.17	mfo_ct	МФО банка получателя	Да	string
3.1.18	acc_ct	Счет получателя	Да	string
3.1.19	name_ct	Название организации-получателя	Да	string
3.1.20	inn_ct	ИНН организации-получателя	Да	string
3.1.21	purpose	Назначение платежа	Да	string
3.1.22	purp_code	Код назначения платежа	Нет	String
3.1.23	amount	Сумма операции	Да	long
3.1.24	dtype	Тип документа (21, 98, 99 и т.д.)	Да	string
3.1.25	state	Статус документа (0-9)	Да	integer
3.1.26	dir	Направление операции (1-приход, 2-расход)	Да	integer
3.1.27	err	Код ошибки документа	Да	string
3.1.28	err_msg	Сообщение об ошибке	Да	string
3.1.29	anor	0 – платежи будут проходить через СЭП, время работы с 9:00 по 17:00 в дни открытого баланса 1- платежи проходят через онлайн систему Anor, время работы которой 24/7	Да	integer
3.2	total_debit	Сумма дебетовых операций в тийинах	Да	long
3.3	total_credit	Сумма кредитовых операций	Да	long
3.4	saldo_in	Сальдо входящее (остаток на начало периода)	Да	long
3.5	saldo_out	Сальдо исходящее (остаток на конец периода)	Да	long
3.6	fin	Признак окончательного отчета. 0 - отчет не окончательный, т.е. операционный день не закрыт и могут быть ещё поступления. 1 - окончательный результат	Да	integer
3.7	oper_day	Дата операционного дня (dd.MM.yyyy)	Да	string

Пример ответа в JSON

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890123456,
  "result": {
    "content": [
      {
        "time": "09:15:30",
        "input_date": "18.03.2026",
        "input_time": "10:30:00",
        "client_id": 100001,
        "num": "000000000001",
        "branch": "00014",
        "general_id": "GEN001",
        "b2_id": "B2_001",
```

```

    "uniq": "UNIQ001",
    "ddate": "24.02.2026",
    "vdate": "24.02.2026",
    "stime": "09:15:00",
    "mfo_dt": "00014",
    "acc_dt": "20208840100400001010",
    "name_dt": " ",
    "inn_dt": "201122919",
    "mfo_ct": "00365",
    "acc_ct": "20208840100400002020",
    "name_ct": " ",
    "inn_ct": "201122920",
    "purpose": " 123 ",
    "purp_code": null,
    "amount": 5000000,
    "dtype": "21",
    "state": 1,
    "dir": 2,
    "err": "0",
    "err_msg": "",
    "anor": 0
  },
  {
    "time": "10:45:15",
    "input_date": "18.03.2026",
    "input_time": "10:30:00",
    "client_id": 100001,
    "num": "000000000002",
    "branch": "00014",
    "general_id": "GEN002",
    "b2_id": "B2_002",
    "uniq": "UNIQ002",
    "ddate": "24.02.2026",
    "vdate": "24.02.2026",
    "stime": "10:45:00",
    "mfo_dt": "00365",
    "acc_dt": "20208840100400002020",
    "name_dt": " ",
    "inn_dt": "201122920",
    "mfo_ct": "00014",
    "acc_ct": "20208840100400001010",
    "name_ct": " ",
    "inn_ct": "201122919",
    "purpose": " ",
    "purp_code": null,
    "amount": 1000000,
    "dtype": "21",
    "state": 1,
    "dir": 1,
    "err": "0",
    "err_msg": "",
    "anor": 0
  }
],
"total_debit": 5000000,
"total_credit": 1000000,
"saldo_in": 5000000,
"saldo_out": 46000000,
"fin": 1,
"oper_day": "24.02.2026"
}
}

```

4.2 Получение истории документов POST /Mobile.svc/GetDocuments

Метод предназначен для получения списка платежных документов организации за указанную дату

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string	body
2	client_id	ID организации (Client.id из ответа метода APILogin)	Да	long	body
3	date	Дата запрашиваемых документов (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string	body

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "example-session-id", "client_id": 123456, "date": "15.03.2026" }</pre>

Алгоритм:

- Метод принимает параметры запроса, содержащие идентификатор клиента и дату документов
- По переданному **sid** выполняется получение JWT-токена текущей сессии
- По **client_id** выполняется получение информации о клиенте из кэша клиентов
- Формируется фильтр для получения платежных документов:
 - если параметр **date** указан, то используется указанная дата
 - если параметр отсутствует, то фильтр по дате не применяется
- Метод обращается к внешнему сервису backend-admin для получения платежных документов:
- Полученные документы преобразуются во внутренний формат ответа Document, и при успешном ответе объект error будет равен null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
3	result	Список платежных документов	Да	array
3.1	client_id	ID организации	Да	long
3.2	num	Номер документа	Да	string
3.3	branch	Код филиала	Да	string
3.4	general_id	Общий идентификатор	Да	string
3.5	b2_id	B2 ID документа	Да	string
3.6	uniq	ID документа в АБС (является уникальным по всему банку)	Да	string
3.7	ddate	Дата документа (формат: dd.MM.yyyy)	Да	string
3.8	vdate	Дата валютирования (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string

3.9	stime	Время документа	Нет	string
3.10	mfo_dt	МФО отправителя	Да	string
3.11	acc_dt	Счет отправителя	Да	string
3.12	name_dt	Наименование отправителя	Да	string
3.13	inn_dt	ИНН отправителя	Да	string
3.14	mfo_ct	МФО получателя	Да	string
3.15	acc_ct	Счет получателя	Да	string
3.16	name_ct	Наименование получателя	Да	string
3.17	inn_ct	ИНН получателя	Да	string
3.18	purpose	Назначение платежа	Да	string
3.19	purp_code	Код назначения платежа	Нет	string
3.20	amount	Сумма платежа	Да	long
3.21	dtype	Тип документа (см. типы документов)	Да	string
3.22	state	Состояние документа	Да	integer
3.23	dir	Направление документа (1 - дебет, 2 - кредит)	Да	integer
3.24	err	Код ошибки (если есть)	Да	string
3.25	err_msg	Текст ошибки (если есть)	Да	string
3.26	anor	0 – платежи будут проходить через СЭП, время работы с 9:00 по 17:00 в дни открытого баланса 1- платежи проходят через онлайн систему Anor, время работы которой 24/7	Да	integer

Пример ответа в JSON

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": [
    {
      "client_id": 123456,
      "num": "001",
      "branch": "01088",
      "general_id": "55734996",
      "b2_id": "12345678",
      "uniq": "20260315111647102176",
      "ddate": "15.03.2026",
      "vdate": "15.03.2026",
      "stime": "11:06:09",
      "mfo_dt": "00974",
      "acc_dt": "20208000012345678001",
      "name_dt": "  \\\"\\\"",
      "inn_dt": "123456789",
      "mfo_ct": "00975",
      "acc_ct": "20208000098765432101",
      "name_ct": "  \\\"\\\"",
      "inn_ct": "987654321",
      "purpose": "  ",
      "purp_code": "00699",
      "amount": 1000000,
      "dtype": "01",
      "state": 3,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 0
    }
  ]
}
```

4.3 Метод для получения документов POST /Mobile.svc/GetIbkdDocs

Метод предназначен для получения списка платежных документов, введенные за текущий опердень

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body
2	client_id	ID организации (Client.id из ответа метода APILogin)	Да	long	body
3	date	Дата запрашиваемых документов (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string	body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "sid": "example-session-id",
  "client_id": 123456,
  "date": "15.03.2026"
}
```

Алгоритм:

Основная логика метода идентична методу , главное отличие в том что, метод `/GetIbkDocs` передает параметр `isOperDate` со значением **true**, и документы выбираются по текущему операционному дню филиала

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
3	result	Список платежных документов	Да	array
3.1	client_id	ID организации	Да	long
3.2	num	Номер документа	Да	string
3.3	branch	Код филиала	Да	string
3.4	general_id	Общий идентификатор	Да	string
3.5	b2_id	B2 ID документа	Да	string
3.6	uniq	Уникальный идентификатор документа	Да	string
3.7	ddate	Дата документа (формат: dd.MM.yyyy)	Да	string
3.8	vdate	Дата валютирования (формат: dd.MM.yyyy)	Нет	string
3.9	stime	Время документа	Нет	string
3.10	mfo_dt	МФО отправителя	Да	string
3.11	acc_dt	Счет отправителя	Да	string
3.12	name_dt	Наименование отправителя	Да	string
3.13	inn_dt	ИНН отправителя	Да	string
3.14	mfo_ct	МФО получателя	Да	string
3.15	acc_ct	Счет получателя	Да	string
3.16	name_ct	Наименование получателя	Да	string
3.17	inn_ct	ИНН получателя	Да	string
3.18	purpose	Назначение платежа	Да	string
3.19	purp_code	Код назначения платежа	Нет	string
3.20	amount	Сумма платежа	Да	long
3.21	dtype	Тип документа (см. типы документов)	Да	string
3.22	state	Состояние документа	Да	integer
3.23	dir	Направление документа (1 - дебет, 2 - кредит)	Да	integer
3.24	err	Код ошибки (если есть)	Да	string
3.25	err_msg	Текст ошибки (если есть)	Да	string
3.26	anor	Флаг аноруса (1-да, 0-нет)	Да	integer

Пример ответа в JSON

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": [
    {
      "client_id": 123456,
      "num": "001",
      "branch": "01088",
      "general_id": "55734996",
      "b2_id": "12345678",
      "uniq": "20260315111647102176",
      "ddate": "15.03.2026",
      "vdate": "15.03.2026",
      "stime": "11:06:09",
      "mfo_dt": "00974",
      "acc_dt": "20208000012345678001",
      "name_dt": " \"\\\"\"",
      "inn_dt": "123456789",
      "mfo_ct": "00975",
      "acc_ct": "20208000098765432101",
      "name_ct": " \"\\\"\"",
      "inn_ct": "987654321",
      "purpose": "  ",
      "purp_code": "00699",
      "amount": 1000000,
      "dtype": "01",
      "state": 3,
      "dir": 1,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 0
    }
  ]
}
```

4.4 Метод для получения выписки в формате MT940 POST /Mobile.svc/GetMT940

Метод предназначен для получения выписки по счету в формате MT940 за указанную дату

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body	-
2	branch	Код филиала (МФО)	Да	string	body	-
3	account	Номер счета	Да	string	body	-
4	date	Дата выписки (формат dd.MM. yyyy)	Да	string	body	-

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "string", "branch": "string", "account": "string", "date": "string" }</pre>

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. Из номера счета определяется клиент
 - c. Проверяется доступ к счету
 - d. При отсутствии доступа возвращается ошибка
2. Обработка параметров
 - a. Дата приводится к нужному формату
 - b. Определяются параметры клиента и пользователя
3. Получение данных
 - a. Запрашиваются данные пользователя
 - b. Запрашивается выписка по счету и дате
4. Формирование результата
 - a. Данные выписки преобразуются в формат MT940
5. В ответе возвращается текст выписки в формате MT940, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успешном выполнении)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	MT940 выписка в текстовом формате	Да	string
3.1	paymentId	ID платежа	Да	long
3.2	paymentTypeId	ID типа платежа	Да	integer
3.3	paymentTypeName	Название типа платежа	Да	string
3.4	paymentNumber	Номер платежа	Да	string
3.5	inputDate	Дата ввода платежа	Нет	datetime
3.6	paymentDate	Дата платежа	Нет	datetime
3.7	senderName	Имя отправителя	Да	string
3.8	senderAccountNumber	Счет отправителя	Да	string
3.9	senderBankName	Название банка отправителя	Да	string
3.10	senderBankId	ID банка отправителя (МФО)	Да	string
3.11	senderIdentifyCode	ИНН отправителя	Нет	string
3.12	receiverName	Имя получателя	Да	string
3.13	receiverAccountNumber	Счет получателя	Да	string
3.14	receiverBankName	Название банка получателя	Да	string
3.15	receiverBankId	ID банка получателя (МФО)	Да	string
3.16	receiverIdentifyCode	ИНН получателя	Нет	string

3.17	platPurpose	Назначение платежа	Да	string
3.18	platPurposeCode	Код назначения платежа	Да	integer
3.19	balance	Остаток по счету	Да	decimal
3.20	currencyId	ID валюты	Да	integer
3.21	currencyCode	Код валюты (USD, EUR и т.д.)	Да	string
3.22	bankId	ID банка (МФО)	Да	string
3.23	transactionType	Тип транзакции (D/C - дебет/кредит)	Да	string

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": { "code": 0, "message": "string" }, "id": 1234567890, "result": ":20:BEGIN\n:20:RELATIVE\n:25:20208000012345678001\n:28C:00974/1\n:60F:D260315USD1000000,00\n:61:2603151603DR1000000,00NCHC0001234567890//MT940\n:nCT:MT940/ACC/20208000012345678001\n:nCT:MT940/DT/15.03.2026\n:n:86:9900998011234567890 \n:62F:D260315USD500000,00\n:20:END" }</pre>

4.5 Метод для получения цифровой подписи для платежа POST /Mobile.svc/GetSign

Метод предназначен для формирования цифровой подписи платежного документа

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная	Да	string	body
2	client_id	ID клиента	Да	long	body
3	payment	Объект платежа и подписи	Да	object	body
3.1	document	Данные документа	Да	object	body
3.1.1	client_id	ID клиента	Да	long	body
3.1.2	num	Номер документа	Нет	object	body
3.1.3	branch	МФО филиала	Да	string	body
3.1.4	general_id	Общий ID документа	Да	string	body
3.1.5	b2_id	ID документа в 1С	Нет	string	body
3.1.6	uniq	Уникальный код документа	Да	object	body
3.1.7	ddate	Дата документа	Да	string	body
3.1.8	vdate	Дата валютирования	Нет	string	body
3.1.9	stime	Время создания документа	Нет	string	body
3.1.10	mfo_dt	МФО банка отправителя	Да	string	body
3.1.11	acc_dt	Счет отправителя	Да	string	body
3.1.12	name_dt	Название отправителя	Да	string	body
3.1.13	inn_dt	ИНН отправителя	Да	string	body
3.1.14	mfo_ct	МФО банка получателя	Да	string	body
3.1.15	acc_ct	Счет получателя	Да	string	body

3.1.16	name_ct	Название получателя	Да	string	body
3.1.17	inn_ct	ИНН получателя	Да	string	body
3.1.18	purpose	Назначение платежа	Да	string	body
3.1.19	purp_code	Код назначения платежа	Да	string	body
3.1.20	amount	Сумма операции	Да	long	body
3.1.21	dtype	Тип документа	Да	string	body
3.1.22	state	Статус документа	Да	integer	body
3.1.23	dir	Направление	Да	integer	body
3.1.24	err	Код ошибки	Да	string	body
3.1.25	err_msg	Сообщение об ошибке	Да	string	body
3.1.26	anor	Флаг аннулирования	Да	integer	body
3.2	sign	Данные подписи	Да	object	body
3.2.1	method	Метод подписания	Да	integer	body
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата, записанного на ключ ЭЦП	Да	string	body
3.2.3	signature	Данные цифровой подписи (base64)	Да	string	body

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "sid": "1661165769:101:twQBxQplBCx7",
  "client_id": 12345,
  "payment": {
    "document": {
      "client_id": 12345,
      "num": "001",
      "branch": "01042",
      "general_id": "gen_123456",
      "b2_id": "b2_001",
      "uniq": "uniq_12345",
      "ddate": "18.03.2026",
      "vdate": "18.03.2026",
      "stime": "10:30:45",
      "mfo_dt": "00014",
      "acc_dt": "20208000300100001010",
      "name_dt": "000 'Sender Company'",
      "inn_dt": "201122919",
      "mfo_ct": "00014",
      "acc_ct": "20402000300100001010",
      "name_ct": "000 'Receiver Company'",
      "inn_ct": "201122920",
      "purpose": "      ",
      "purp_code": "10001",
      "amount": 5000000000,
      "dtype": "21",
      "state": 1,
      "dir": 2,
      "err": "",
      "err_msg": "",
      "anor": 0
    },
    "sign": {
      "method": 2,
      "sert_num": "12AB34CD56EF",
      "signature": "MIIDXTCCAkwGAwIBAgIJAKC1
/uf83FjPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEUxCzAJBgNVBAYTAKFVMRMwEQYDVQQIDApTb211LVN0YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBXawRnaXRz
IFB0eSBmdGQwHhcNMjMwMzE1MDgyNjA4WmcNMjQwMzE1MDgyNjA4WjBFMQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UE
CgwYSW50ZXJuZS10cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2Z3qx2BTL39R3wvUL3p+JZeVp8LH5
/BgQc5XQkZF1L7cPmR00DZh1vL/h8Ku2RtYXQB4mQ1T7Pg5JZF1N3s1Zo="
    }
  }
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация
 - a. Получается токен из `Sid` или `Authorization header`
 - b. При ошибке возвращается ошибка авторизации
2. Подготовка данных
 - a. Из документа формируется строка для подписи
 - b. Дата приводится к формату `DateTime`
3. Формирование подписи
 - a. Строка хэшируется (`MD5`) и приводится к верхнему регистру
 - b. Формируется запрос на подпись с параметрами (`signature`, `sert_num`, `method`, `TextToSign`)
4. Получение результата
 - a. Вызывается сервис подписи
 - b. Из ответа извлекается цифровая подпись
5. В ответе возвращаются `signature`, `uniq`, поле `error` содержит информацию об ошибке или `null`

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
---	----------	----------------	----------------	----------------	---------------

1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	object	response
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long	response
3	signature	Цифровая подпись (base64)	Да	string	response
4	uniq	Уникальный код документа	Да	string	response

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": null, "id": 1234567890, "signature": "MIIDXTCCAkwgAwIBAgIJAKC1 /uf83FjPMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEUxCzAJBgNVBAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBxawRnaXRz IFB0eSBmdGQwHhcNMjMwMzE1MDgyNjA4WhcNMjQwMzE0MDgyNjA4WjBFMQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1tdGF0ZTEhMB8GA1UE CgwYSW50ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBqdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAA2Z3qX2BTLs39R3wvUL3p+JZeVp8LH5 /BgQc5XQkZF1L7cPmR0oDZh1vL/h8Ku2RtYXQB4mQ1T7Pg5JZF1N3s1Zo=", "uniq": "uniq_12345" }</pre>

4.6 Метод для получения деталей платежа GET /is_paynet/api/getDocDetails

Метод предназначен для получения детальной информации по платежному документу

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип параметра
1	bank_day	Банковский день для фильтрации операций	Да	string
2	doc_type	Тип документа (0 - все, 1 - исходящие, 2 - входящие)	Да	int
3	account	Расчётный счёт клиента	Да	string
4	branch	МФО филиала	Да	string
5	doc_id	ID документа/операции	Да	string

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "string", "branch": "string", "account": "string", "date": "string" }</pre>

Алгоритм:

- 1. Формирование запроса
 - a. По doc_id формируются параметры: BankId, ContragentId, PaymentId, MiniBankId
- 2. Получение данных
 - a. Выполняется вызов внешнего сервиса для получения информации по операции
- 3. Обработка ответа
 - a. Проверяется корректность ответа
 - b. При отсутствии данных возвращается ошибка
- 4. Формирование результата

- а. Данные мапятся в объект ответа с полной информацией по платежу
- 5. Результат
 - а. Возвращается информация по платежному документу
 - б. При ошибке возвращается сообщение: «Ошибка при получении деталей операций»

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип параметра
1	error	Объект ошибки (null если запрос выполнен успешно)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Список платежных документов	Да	object
3.1	payment_id	ID платежа	Нет	string
3.2	parent_payment_id	Родительский ID	Нет	string
3.3	payment_state_id	ID статуса	Нет	string
3.4	payment_state_name	Название статуса	Нет	string
3.5	payment_type_id	ID типа	Нет	string
3.6	payment_type_name	Тип платежа	Нет	string
3.7	payment_number	Номер документа	Нет	string
3.8	payment_date	Дата проведения	Нет	Date
3.9	sender_account_number	Счёт отправителя	Нет	string
3.10	receiver_account_number	Счёт получателя	Нет	string
3.11	sender_name	Отправитель	Нет	string
3.12	receiver_name	Получатель	Нет	string
3.13	amount	Сумма	Нет	decimal
3.14	currency_code	Валюта	Нет	string
3.15	plat_purpose	Назначение платежа	Нет	string
3.16	input_date	Дата создания	Нет	DateTime
3.17	proved_date	Дата проведения	Нет	DateTime

Пример ответа в JSON

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "string"
  },
  "id": 0,
  "result": {
    "id": 0,
    "doc_num": "string",
    "doc_date": "string",
    "v_date": "string",
    "doc_type": "string",
    "mfo_dt": "string",
    "account_dt": "string",
    "name_dt": "string",
    "inn_dt": "string",
    "mfo_cr": "string",
    "account_cr": "string",
    "name_cr": "string",
    "inn_cr": "string",
    "summa": 0,
    "nazpla": "string",
    "status": "string"
  }
}
```

5. Методы по клиентам и счетам

5.1 Метод для получения информации по счету POST Mobile.svc/GetAcc1C

Метод предназначен для получения информации по счету пользователя.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Да	String	body
2	branch	МФО организации (5 символов)	Да	String	body
3	account	Номер счета (20-значный)	Да	String	body

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. По номеру счета определяется клиент и проверяется доступ
 - c. При отсутствии доступа возвращается ошибка
2. Получение данных
 - a. Запрашиваются данные по счету
 - b. При ошибке возвращается исключение
3. Формирование результата
 - a. Данные преобразуются в формат OpenAPI
 - b. Счет добавляется в массив result
4. В ответе возвращается информация по счету, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID ответа (сгенерирован системой)	Да	Long
3	result	Список счетов	Да	Array<Account>
3.1	aid	ID счета	Да	Long
3.2	branch	МФО	Да	String
3.3	account	20-значный номер счета	Да	String
3.4	name	Название счета	Да	String
3.5	val	Код валюты (UZS, USD, EUR и т.д.)	Да	String
3.6	o_date	Дата открытия счета	Да	String
3.7	l_date	Дата последней транзакции	Да	String
3.8	s_in	Сальдо входящее (остаток на начало дня)	Да	Long
3.9	s_out	Сальдо исходящее (текущий остаток)	Да	Long
3.10	dt	Обороты по дебету (списания) за день	Да	Long
3.11	ct	Обороты по кредиту (поступления) за день	Да	Long
3.12	canpay	Признак возможности платежей (0-нельзя, 1-можно)	Да	Integer
3.13	state	Состояние счета (1-открыт, 0-закрыт и т. д.)	Да	Integer
3.14	notif_in	Оповещение при поступлении средств (0 /1)	Да	Integer
3.15	notif_out	Оповещение при списании средств (0/1)	Да	Integer
3.16	special	Список специальных счетов	Нет	array of objects [SpecialAcc]
3.16.1	branch	МФО	Да	string
3.16.2	acc	Номер счета	Да	string
3.16.3	id_special	ID специального счета	Да	integer
3.16.4	prim	Примечание / описание	Да	string
3.17	sign1		Да	integer
3.18	sign2		Да	integer
3.19	sign3		Да	integer
3.20	stateName	Наименование состояние счетов	Да	string

Пример ответа в JSON

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890123456,
  "result": [
    {
      "aid": 200001,
      "branch": "00014",
      "account": "20208840100400001010",
      "name": "    UZS",
      "val": "UZS",
      "o_date": "01.01.2020",
      "l_date": "24.02.2026",
      "s_in": 50000000,
      "s_out": 75000000,
      "dt": 100000000,
      "ct": 125000000,
      "canpay": 1,
      "state": 1,
      "notif_in": 1,
      "notif_out": 1,
      "sign1": 0,
      "sign2": 0,
      "sign3": 0,
      "stateName": "string",
      "special": [
        {
          "branch": "string",
          "acc": "string",
          "id_special": 0,
          "prim": "string"
        }
      ]
    },
    {
      "aid": 200002,
      "branch": "00014",
      "account": "20208840100400001011",
      "name": "    USD",
      "val": "USD",
      "o_date": "15.03.2021",
      "l_date": "24.02.2026",
      "s_in": 10000,
      "s_out": 15000,
      "dt": 50000,
      "ct": 55000,
      "canpay": 1,
      "state": 1,
      "notif_in": 0,
      "notif_out": 0,
      "sign1": 0,
      "sign2": 0,
      "sign3": 0,
      "stateName": "string",
      "special": [
        {
          "branch": "string",
          "acc": "string",
          "id_special": 0,
          "prim": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5.2 Метод для списка сотрудников ЗП проекта POST /Mobile.svc/GetWorkers1C

Метод предназначен для получения списка сотрудников организации.

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	sid	Сессионная переменная	Да	String	Body
2	client_id	ID клиента (организации)	Да	Integer	Body

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "sid": "a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6", "client_id": 100001 }</pre>

Алгоритм:

- 1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. По client_id определяется клиент
 - c. Проверяется доступ к клиенту
 - d. При отсутствии доступа возвращается ошибка
- 2. Получение сотрудников
 - a. Формируется запрос без пагинации (полный список)
 - b. Вызывается сервис для получения сотрудников
- 3. Обработка данных
 - a. Дата рождения приводится к формату dd.MM.yyyy
 - b. branch и businessCode нормализуются
 - c. При отсутствии ИНН подставляется значение 77777777
- 4. Возвращается ID ответа и список сотрудников, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успехе)	Нет	Object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID ответа (сгенерирован системой)	Нет	Long
3	result	Список сотрудников	Да	Array<Result>
3.1	acc	Номер счета сотрудника	Да	String
3.2	birthday	Дата рождения сотрудника	Нет	String
3.3	branch	Код филиала	Да	String
3.4	customer_id	Уникальный идентификатор клиента	Да	String
3.5	employee_id	Уникальный идентификатор сотрудника	Да	String
3.6	fio	Полное имя сотрудника	Да	String
3.7	inn	ИНН сотрудника	Да	String
3.8	masked_card	Маскированный номер карты сотрудника	Да	String
3.9	passport	Паспортные данные сотрудника	Да	String

Пример ответа в JSON:

```
response

{
  "error": null,
  "id": 123456789,
  "result": [
    {
      "acc": "20208000012345678001",
      "birthday": "1990-01-01",
      "branch": "01088",
      "customer_id": "12345",
      "employee_id": "67890",
      "fio": "Uzum Uzumov Uzumovich",
      "inn": "123456789",
      "masked_card": "8600*****7777",
      "passport": "AB1234567"
    },
    {
      "acc": "20208000098765432101",
      "birthday": "1985-05-15",
      "branch": "01088",
      "customer_id": "54321",
      "employee_id": "09876",
      "fio": "Bank Bankov Bankovich",
      "inn": "987654321",
      "masked_card": "8600*****5678",
      "passport": "CD7654321"
    }
  ]
}
```

5.3 Метод для получения информации о счёте клиента POST /Mobile/svc/GetAccounts

Метод предназначен для получения информации по счёту по его номеру

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body	-
2	branch	Код филиала (МФО)	Да	string	body	5 символов
3	account	Номер счёта	Да	string	body	20 символов только цифры

Пример запроса в JSON:

```
request

{
  "sid": "DemoDemoDemoDemo",
  "branch": "01042",
  "account": "20208000012345678001"
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. Из номера счета определяется клиент
 - c. Проверяется доступ к счету
 - d. При отсутствии доступа возвращается ошибка
2. Получение данных
 - a. Запрашивается информация о счете по номеру
 - b. При ошибке возвращается сообщение сервиса
3. Формирование результата
 - a. Данные мапятся в модель Account
 - b. Формируется массив result с одним элементом
4. Результат
 - a. Возвращается информация по счету, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Список счетов	Да	array
3.1	aid	Уникальный ID счёта	Да	long
3.2	branch	Код филиала	Да	string
3.3	account	Номер счёта	Да	string
3.4	name	Наименование счёта	Да	string
3.5	val	Код валюты	Да	string
3.6	o_date	Дата открытия	Да	string
3.7	l_date	Дата последней операции	Да	string
3.8	s_in	Сальдо входящее	Да	long
3.9	s_out	Сальдо исходящее	Да	long
3.10	dt	Обороты дебет	Да	long
3.11	ct	Обороты кредит	Да	long
3.12	canpay	Возможность платежей (0 нельзя 1 можно)	Да	integer
3.13	state	Состояние счёта	Да	integer
3.14	notif_in	Оповещение о поступлении	Да	integer
3.15	notif_out	Оповещение о списании	Да	integer
3.16	special	Список специальных счетов	Нет	array of objects [SpecialAcc]
3.16.1	branch	МФО	Да	string
3.16.2	acc	Номер счета	Да	string
3.16.3	id_special	ID специального счета	Да	integer
3.16.4	prim	Примечание / описание	Да	string
3.17	sign1		Да	integer
3.18	sign2		Да	integer
3.19	sign3		Да	integer
3.20	stateName	Наименование состояние счетов	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": [
    {
      "aid": 12345,
      "branch": "01042",
      "account": "20208000012345678001",
      "name": "000 'Demo Client' ",
      "val": "000",
      "o_date": "15.03.2023",
      "l_date": "18.03.2026",
      "s_in": 13000000000,
      "s_out": 10000000000,
      "dt": 9900000000,
      "ct": 6900000000,
      "canpay": 1,
      "state": 2,
      "notif_in": 1,
      "notif_out": 0,
      "sign1": 0,
      "sign2": 0,
      "sign3": 0,
      "stateName": "string",
      "special": [
        {
          "branch": "string",
          "acc": "string",
          "id_special": 0,
          "prim": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5.4 Метод для получения информации опер дня POST /Mobile.svc/GetOperDays

Получение информации об операционном дне банка для заданного филиала

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body	-
2	branch	Код филиала (МФО)	Да	string	body	5 символов

Пример запроса в JSON:

request

```
{
  "sid": "DemoDemoDemoDemo",
  "branch": "01042"
}
```

Алгоритм:

- Шаг 1:

- a. Система принимает входные параметры запрос
 - b. Выполняется проверка наличия сессионного идентификатора или авторизационного заголовка
 - c. Получается JWT токен из sid или Authorization
 - d. При невозможности определить пользователя возвращается ошибка авторизации
2. Шаг 2:
- a. Вызывается метод OperationDay для получения информации об операционном дне по филиалу
 - b. В метод передается параметр branch
3. Шаг 3:
- a. Полученные данные мапятся в модель OperDayItem
 - b. Устанавливается значение branch из запроса
4. Шаг 4:
- a. Формируется массив result с одним элементом
5. Шаг 5:
- a. При успешном выполнении возвращается результат и error равен null
 - b. В случае ошибки выбрасывается ошибка получения операционного дня

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Список операционных дней	Да	array
3.1	branch	Код филиала	Да	string
3.2	name	Наименование операционного дня	Да	string
3.3	date	Дата операционного дня	Да	string
3.4	state	Состояние операционного дня	Да	string
3.5	desc	Описание статуса	Да	string

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "error": null, "id": 1234567890, "result": [{ "branch": "01042", "name": " ", "date": "18.03.2026", "state": "OPEN", "desc": " " }] }</pre>

6. Методы по SWIFT переводам

6.1 Метод для получения списка документов по покупке валюты POST /Mobile.svc/GetCurPurDocs

Метод предназначен для получения списка валютных операций (exchange orders) клиента

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	client_id	ID организации	Да	long	body	> 0
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string	body	-
3	date	Дата операционного дня (формат dd.MM.yyyy)	Нет	string	body	формат даты

Пример запроса в JSON:

response
<pre>{ "client_id": 12345, "sid": "DemoDemoDemoDemo", "date": "18.03.2026" }</pre>

Алгоритм:

- 1. Авторизация и доступ
 - a. Проверяется сессия или авторизация, определяется пользователь
 - b. По номеру счета определяется клиент и проверяется доступ
 - c. При отсутствии доступа возвращается ошибка
- 2. Получение данных
 - a. Запрашивается список операций (с учетом даты, если передана)
 - b. При наличии нескольких страниц выполняются параллельные запросы и результаты объединяются
- 3. Обработка данных
 - a. Для каждой операции запрашиваются детальные данные
 - b. При наличии страны определяется её наименование через справочник
- 4. Возвращается список валютных операций, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успешном выполнении)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Нет	long
3	result	Список документов по покупке валюты	Да	array
3.1	iid	Уникальный идентификатор договора	Да	long
3.2	branch	Филиал банка	Нет	string
3.3	code	Код клиента	Нет	string
3.4	name_cl	Наименование клиента	Да	string
3.5	inn	ИНН организации	Да	string
3.6	post_address	Почтовый адрес	Да	string
3.7	phone	Телефон	Да	string
3.8	fax	Факс	Да	string
3.9	fio	ФИО ответственного лица	Да	string
3.10	acc_cl_sum	Счет клиента в суммах	Да	string

3.11	acc_cl_val	Счет клиента в валюте	Да	string
3.12	acc_cl_val_sp	Спецсчет клиента в валюте	Да	string
3.13	acc_cl_val_22613	Счет клиента код 22613	Да	string
3.14	id_purpose	Код цели	Да	string
3.15	purpose	Назначение платежа	Да	string
3.16	purpose_dop	Дополнительное назначение	Да	string
3.17	val_summ	Сумма в иностранной валюте	Нет	decimal
3.18	val_name	Наименование валюты	Да	string
3.19	max_course	Максимальный курс	Да	decimal
3.20	summa	Сумма в национальной валюте	Нет	decimal
3.21	contract_no	Номер контракта	Да	string
3.22	contract_date	Дата контракта (dd.MM.yyyy)	Да	string
3.23	oper_date	Дата операции (dd.MM.yyyy)	Да	string
3.24	director	ФИО директора	Да	string
3.25	chief_accnt	ФИО главного бухгалтера	Да	string
3.26	state	Статус документа	Да	integer
3.27	deal_id	ID сделки	Да	long
3.28	idn	Идентификационный номер	Да	string
3.29	s901	Код 901	Да	string
3.30	country	Страна	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1,
  "result": [
    {
      "iid": 1,
      "branch": "01042",
      "code": "12345678",
      "name_cl": "000 'Demo Client'",
      "inn": "201122919",
      "post_address": " ., 67",
      "phone": "+998112223344",
      "fax": "+998712223344",
      "fio": " ",
      "acc_cl_sum": "20208000300100001010",
      "acc_cl_val": "20208978012345678004",
      "acc_cl_val_sp": "22614978012345678004",
      "acc_cl_val_22613": "226130009012345678001",
      "id_purpose": "",
      "purpose": ") ",
      "purpose_dop": "",
      "val_summ": 50000.00,
      "val_name": " ",
      "max_course": 800000.00,
      "summa": 406729008.00,
      "contract_no": "2018-5",
      "contract_date": "16.07.2018",
      "oper_date": "18.03.2026",
      "director": " ",
      "chief_accnt": " ",
      "state": 1,
      "deal_id": 1,
      "idn": "206952769301012345678900003",
      "s901": "",
      "country": ""
    }
  ]
}
```

6.2 Метод для формирования подписи SWIFT платежа POST /Mobile.svc/GetSignSwift

Метод предназначен для формирования цифровой подписи SWIFT-платежа перед отправкой

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID клиента	Да	long	
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string	
3	payment	Объект с данными SWIFT и подписи	Да	object	
3.1	swift	Данные SWIFT платежа	Да	object	
3.1.1	branch	МФО филиала отправителя	Да	string	
3.1.2	order_party_acc	Счет отправителя	Да	string	
3.1.3	bic_to	BIC банка получателя	Нет	string	
3.1.4	amount	Сумма перевода	Да	double	
3.1.5	currency	Код валюты	Нет	string	

3.1.6	ben_party	Получатель платежа	Да	string
3.1.7	narrative	Назначение платежа	Нет	string
3.1.8	ben_party_acc	Счет получателя	Да	string
3.1.9	bic_inter	BIC промежуточного банка	Нет	string
3.1.10	state	Статус платежа	Нет	string
3.1.11	client_id	ID клиента	Да	long
3.1.12	id	ID SWIFT платежа	Да	long
3.1.13	message_type	Тип сообщения	Да	string
3.1.14	application_id	ID приложения	Да	string
3.1.15	service_id	ID сервиса	Да	string
3.1.16	bic_from	BIC банка отправителя	Да	string
3.1.17	direction	Направление	Да	string
3.1.18	country_from	Страна отправителя	Нет	string
3.1.19	country_to	Страна получателя	Нет	string
3.1.20	order_party	Отправитель	Да	string
3.1.21	value_date	Дата валютирования	Да	string
3.1.22	reference	Номер ссылки	Нет	string
3.1.23	operation_code	Код операции	Да	string
3.1.24	detailsofcharges	Детали комиссий	Да	string
3.1.25	message_text	Текст SWIFT	Да	string
3.1.26	insert_date	Дата создания	Нет	string
3.1.27	corr_acc	Корреспондентский счет	Нет	string
3.1.28	country_inter	Страна промежуточного банка	Нет	string
3.1.29	info	Дополнительная информация	Нет	string
3.1.30	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	string
3.1.31	type_oper	Тип операции	Да	int
3.1.32	desc_oper	Описание операции	Да	string
3.1.33	f57d_bic	Поле 57D BIC	Нет	string
3.1.34	f57d_naa	Поле 57D счет	Нет	string
3.1.35	f56d_bic	Поле 56D BIC	Нет	string
3.1.36	f56d_naa	Поле 56D счет	Нет	string
3.1.37	pattern	Шаблон платежа	Да	string
3.2	sign	Данные подписи	Да	object
3.2.1	method	Метод подписания	Да	integer
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата, записанного на ключ ЭЦП	Да	string
3.2.3	signature	Данные цифровой подписи (base64)	Да	string

body

Пример запроса в JSON:

response

```
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "session-789456",
  "payment": {
    "swift": {
      "branch": "00701",
      "order_party_acc": "2010200000001000000",
      "bic_to": "ISODARWX",
      "amount": 1500.50,
      "currency": "USD",
      "ben_party": "ABC International Company Ltd",
      "narrative": "Payment for services rendered",
      "ben_party_acc": "DE89370400440532013000",
      "bic_inter": "DRESDEFF",
      "state": "active",
      "client_id": 12345,
      "id": 54321,
      "message_type": "103",
      "application_id": "APP001",
      "service_id": "10",
      "bic_from": "CBUZUZ22",
      "direction": "A",
      "country_from": "UZ",
      "country_to": "DE",
      "order_party": "Tashkent Bank",
      "value_date": "2026-03-25",
      "reference": "REF123456",
      "operation_code": "CRED",
      "detailsofcharges": "OUR",
      "message_text": "MT103+ SWIFT message text...",
      "insert_date": "2026-03-25 10:30:00",
      "corr_acc": "40014840100000000000",
      "country_inter": "RU",
      "info": "Test payment",
      "type_oper": 1,
      "desc_oper": "International transfer",
      "f57d_bic": "ISODARWX",
      "f57d_naa": "DE89370400440532013000",
      "f56d_bic": "DRESDEFF",
      "f56d_naa": "40014840100000000000",
      "pattern": "international_transfer"
    },
    "sign": {
      "method": 2,
      "sert_num": "1A2B3C4D5E6F",
      "signature": "MIIESAYBAQIBAAKCAQEA2nVj7k3XnZxL..."
    }
  }
}
```

Алгоритм:

- 1. Метод предназначен для получения цифровой подписи SWIFT-платежа
- 2. Требуется авторизация через sid или Authorization header
- 3. Принимает данные SWIFT-платежа и параметры подписи
- 4. Формирует строку для подписания на основе сериализованного объекта SWIFT
- 5. Вызывается внешний сервис для генерации цифровой подписи
- 6. В ответ возвращается сформированная подпись и идентификатор платежа

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Источник
---	----------	----------------	----------------	----------------	----------

1	error	Объект ошибки	Нет	object	
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer	
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String	
2	id	ID ответа	Да	long	
3	signature	Цифровая подпись (base64)	Да	string	
4	uniq	ID SWIFT платежа	Да	string	

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "signature": "MIIDxDCCARYgAwIBAgIKA5+XnK3p4jXJQXXmIAMPZqQ=", "uniq": "54321", "id": 999888777, "error": null }</pre>

6.3 Метод для создания или обновления SWIFT платежа POST /Mobile.svc/SaveSwiftBuffer

Метод для создания или обновления SWIFT-платежа в системе банка

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	long		> 0
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string		-
3	payment	Объект с данными SWIFT платежа и подписи	Да	object		не null
3.1	swift	Данные SWIFT платежа	Да	object		
3.1.1	branch	МФО филиала отправителя	Да	string		
3.1.2	order_party_acc	Счет отправителя	Да	string		
3.1.3	bic_to	БИС банка получателя	Нет	string		
3.1.4	amount	Сумма перевода	Да	double		
3.1.5	currency	Код валюты	Нет	string		
3.1.6	ben_party	Получатель платежа	Да	string		
3.1.7	narrative	Назначение платежа	Нет	string		
3.1.8	ben_party_acc	Счет получателя	Да	string		
3.1.9	bic_inter	БИС промежуточного банка	Нет	string		
3.1.10	state	Статус платежа	Нет	string		
3.1.11	client_id	ID клиента	Да	long		
3.1.12	id	ID SWIFT платежа	Да	long		
3.1.13	message_type	Тип сообщения	Да	string		
3.1.14	application_id	ID приложения	Да	string		
3.1.15	service_id	ID сервиса	Да	string		
3.1.16	bic_from	БИС банка отправителя	Да	string		

3.1.17	direction	Направление	Да	string	body	
3.1.18	country_from	Страна отправителя	Нет	string		
3.1.19	country_to	Страна получателя	Нет	string		
3.1.20	order_party	Отправитель	Да	string		
3.1.21	value_date	Дата валютирования	Да	string		
3.1.22	reference	Номер ссылки	Нет	string		
3.1.23	operation_code	Код операции	Да	string		
3.1.24	detailsofcharges	Детали комиссий	Да	string		
3.1.25	message_text	Текст SWIFT	Да	string		
3.1.26	insert_date	Дата создания	Нет	string		
3.1.27	corr_acc	Корреспондентский счет	Нет	string		
3.1.28	country_inter	Страна промежуточного банка	Нет	string		
3.1.29	info	Дополнительная информация	Нет	string		
3.1.30	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	string		
3.1.31	type_oper	Тип операции	Да	int		
3.1.32	desc_oper	Описание операции	Да	string		
3.1.33	f57d_bic	Поле 57D BIC	Нет	string		
3.1.34	f57d_naa	Поле 57D счет	Нет	string		
3.1.35	f56d_bic	Поле 56D BIC	Нет	string		
3.1.36	f56d_naa	Поле 56D счет	Нет	string		
3.1.37	pattern	Шаблон платежа	Да	string		
3.2	sign	Данные подписи	Да	object		
3.2.1	method	Метод подписания	Да	integer		
3.2.2	sert_num	Серийный номер сертификата, записанного на ключ ЭЦП	Да	string		
3.2.3	signature	Данные цифровой подписи (base64)	Да	string		

Пример запроса в JSON:

response

```
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "session-789456",
  "payment": {
    "swift": {
      "branch": "00701",
      "order_party_acc": "20102000000001000000",
      "bic_to": "ISODARWX",
      "amount": 1500.50,
      "currency": "USD",
      "ben_party": "ABC International Company Ltd",
      "narrative": "Payment for services rendered",
      "ben_party_acc": "DE89370400440532013000",
      "bic_inter": null,
      "state": "active",
      "client_id": 12345,
      "id": 0,
      "message_type": "103",
      "application_id": "APP001",
      "service_id": "10",
      "bic_from": "CBUZUZ22",
      "direction": "A",
      "country_from": "UZ",
      "country_to": "DE",
      "order_party": "Tashkent Bank",
      "value_date": "26.03.2026",
      "reference": "REF123456",
      "operation_code": "CRED",
      "detailsofcharges": "OUR",
      "message_text": "MT103+ SWIFT message...",
      "insert_date": null,
      "corr_acc": null,
      "country_inter": null,
      "info": null,
      "type_oper": 1,
      "desc_oper": "International transfer",
      "f57d_bic": "ISODARWX",
      "f57d_naa": "DE89370400440532013000",
      "f56d_bic": null,
      "f56d_naa": null,
      "pattern": "international_transfer"
    },
    "sign": {
      "method": 2,
      "sert_num": "1A2B3C4D5E6F",
      "signature": "MIIESAYBAQIBAAKCAQEA2nVj7k3XnZxL"
    }
  }
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Требуется авторизация через sid или Authorization header
 - b. Проверяется доступ пользователя к клиенту
2. Выполняется вызов сервиса(через ДБО) для создания/обновления SWIFT-платежа
3. Подписание (опционально)
 - a. При наличии подписи формируется строка для подписи
 - b. Выполняется подписание платежа
 - c. При отсутствии подписи выполняется только сохранение
4. Возвращается идентификатор платежа и результат операции, поле error равно null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	ID SWIFT платежа	Да	long
3	result	Результат операции	Да	long

Пример ответа в JSON:

response
<pre>{ "result": 54321, "id": 54321, "error": null }</pre>

6.4 Метод для получения списка SWIFT платежей POST /Mobile.svc/GetSwift

Метод для получения списка SWIFT платежей клиента

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	long	body	> 0
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string	body	-
3	date	Дата фильтрации платежей	Нет	string	body	dd.MM.yyyy

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "client_id": 12345, "sid": "session-789456", "date": "26.03.2026" }</pre>

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Требуется авторизация через sid или Authorization header
 - b. Проверяется доступ пользователя к клиенту
2. Получение данных
 - a. При наличии параметра date выполняется фильтрация по дате валютирования

- б. Запрашивается список SWIFT-платежей
- 3. Формирование результата, данные мапятся в объект `SwiftListBuffer`
- 4. Возвращается список SWIFT-платежей, поле `error` равно `null`

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки	Нет	object
2	id	ID ответа	Да	int
3	result	Список SWIFT платежей	Да	array
3.1	branch	МФО филиала отправителя	Да	string
3.2	order_party_acc	Счет отправителя	Да	string
3.3	bic_to	BIC банка получателя	Нет	string
3.4	amount	Сумма перевода	Да	double
3.5	currency	Код валюты	Нет	string
3.6	ben_party	Получатель платежа	Да	string
3.7	narrative	Назначение платежа	Нет	string
3.8	ben_party_acc	Счет получателя	Да	string
3.9	bic_inter	BIC промежуточного банка	Нет	string
3.10	state	Статус платежа	Нет	string
3.11	client_id	ID клиента	Да	long
3.12	id	ID SWIFT платежа	Да	long
3.13	message_type	Тип сообщения	Да	string
3.14	application_id	ID приложения	Да	string
3.15	service_id	ID сервиса	Да	string
3.16	bic_from	BIC банка отправителя	Да	string
3.17	direction	Направление	Да	string
3.18	country_from	Страна отправителя	Нет	string
3.19	country_to	Страна получателя	Нет	string
3.20	order_party	Отправитель	Да	string
3.21	value_date	Дата валютирования	Да	string
3.22	reference	Номер ссылки	Нет	string
3.23	operation_code	Код операции	Да	string
3.24	detailsofcharges	Детали комиссий	Да	string
3.25	message_text	Текст SWIFT	Да	string
3.26	insert_date	Дата создания	Нет	string
3.27	corr_acc	Корреспондентский счет	Нет	string
3.28	country_inter	Страна промежуточного банка	Нет	string
3.29	info	Дополнительная информация	Нет	string
3.30	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	string
3.31	type_oper	Тип операции	Да	int
3.32	desc_oper	Описание операции	Да	string
3.33	f57d_bic	Поле 57D BIC	Нет	string
3.34	f57d_naa	Поле 57D счет	Нет	string
3.35	f56d_bic	Поле 56D BIC	Нет	string
3.36	f56d_naa	Поле 56D счет	Нет	string

3.37	pattern	Шаблон платежа	Да	string
------	---------	----------------	----	--------

Пример ответа в JSON:

SendPayment

```
{
  "error": { "code": 0, "message": "" },
  "id": 999888777,
  "result": [
    {
      "branch": "00701",
      "order_party_acc": "20102000000001000000",
      "bic_to": "ISODARWX",
      "amount": 1500.50,
      "currency": "USD",
      "ben_party": "ABC International Company Ltd",
      "narrative": "Payment for services rendered",
      "ben_party_acc": "DE89370400440532013000",
      "bic_inter": "",
      "state": "completed",
      "client_id": 12345,
      "id": 54321,
      "message_type": "103",
      "application_id": "APP001",
      "service_id": "10",
      "bic_from": "CBUZUZ22",
      "direction": "A",
      "country_from": "UZ",
      "country_to": "DE",
      "order_party": "Tashkent Bank",
      "value_date": "26.03.2026",
      "reference": "REF123456",
      "operation_code": "CRED",
      "detailsofcharges": "OUR",
      "message_text": "MT103+ SWIFT mes",
      "insert_date": "26.03.2026 10:30:00",
      "corr_acc": "40014840100000000000",
      "country_inter": "",
      "info": "",
      "err_msg": "",
      "type_oper": 1,
      "desc_oper": "International transfer",
      "f57d_bic": "",
      "f57d_naa": "",
      "f56d_bic": "",
      "f56d_naa": "",
      "pattern": "international_transfer"
    }
  ]
}
```

6.5 Метод для создания или обновления шаблона SWIFT платежа POST /Mobile.svc/SaveSwiftPattern

Метод предназначен для создания или обновления шаблона SWIFT-платежа, для быстрого формирования однотипных платежей

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	client_id	ID организации (Client.id из ответа метода APILogin)	Да	Long	

2	sid	Сессионная переменная (для получения JWT токена)	Нет	String
3	pattern	Объект шаблона SWIFT-платежа	Да	Object (SwiftBuffer)
3.1	branch	МФО филиала отправителя	Да	String
3.2	order_party_acc	Счет отправителя	Да	String
3.3	bic_to	BIC банка получателя	Нет	String
3.4	amount	Сумма по шаблону	Да	Double
3.5	currency	Код валюты	Нет	String
3.6	ben_party	Наименование получателя	Да	String
3.7	narrative	Назначение платежа	Нет	String
3.8	ben_party_acc	Счет получателя	Да	String
3.9	bic_inter	BIC промежуточного банка	Нет	String
3.10	state	Статус	Нет	String
3.11	client_id	ID клиента	Да	Long
3.12	id	ID шаблона (0 для нового)	Да	Long
3.13	message_type	Тип SWIFT сообщения	Да	String
3.14	application_id	ID приложения	Да	String
3.15	service_id	ID сервиса	Да	String
3.16	bic_from	BIC отправителя	Да	String
3.17	direction	Направление платежа	Да	String
3.18	country_from	Код страны отправителя	Нет	String
3.19	country_to	Код страны получателя	Нет	String
3.20	order_party	Наименование отправителя	Да	String
3.21	value_date	Дата валютирования	Да	String
3.22	reference	Референс платежа	Нет	String
3.23	operation_code	Код операции	Да	String
3.24	detailsofcharges	Детали комиссий	Да	String
3.25	message_text	Текст SWIFT сообщения	Да	String
3.26	insert_date	Дата создания	Нет	String
3.27	corr_acc	Корреспондентский счет	Нет	String
3.28	country_inter	Код страны промежуточного банка	Нет	String
3.29	info	Дополнительная информация	Нет	String
3.30	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	String
3.31	type_oper	Тип операции	Да	Integer
3.32	desc_oper	Описание операции	Да	String
3.33	f57d_bic	SWIFT поле 57D: BIC	Нет	String
3.34	f57d_naa	SWIFT поле 57D: счет	Нет	String
3.35	f56d_bic	SWIFT поле 56D: BIC	Нет	String
3.36	f56d_naa	SWIFT поле 56D: счет	Нет	String
3.37	pattern	Наименование шаблона	Да	String

Body

Пример запроса в JSON:

REQUEST

```
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "session-789456",
  "pattern": {
    "branch": "00701",
    "order_party_acc": "20102000000001000000",
    "bic_to": "ISODARWX",
    "amount": 0.0,
    "currency": "USD",
    "ben_party": " ",
    "narrative": " ",
    "ben_party_acc": "DE89370400440532013000",
    "pattern": "international_transfer"
  }
}
```

Алгоритм:

1. Авторизация и доступ
 - a. Получается JWT токен по sid
 - b. По client_id определяется клиент
 - c. Проверяется доступ пользователя к клиенту
 - d. При отсутствии доступа возвращается ошибка
2. Подготовка шаблона
 - a. При наличии существующего шаблона он удаляется
 - b. Формируется новый шаблон на основе переданных данных
 - c. Заполняются служебные поля (филиал, клиент, пользователь)
3. Сохранение
 - a. Шаблон сохраняется в базе данных
 - b. При ошибке выполняется логирование и возвращается ошибка
4. Возвращается результат операции, поле error содержит информацию об ошибке или null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки	Нет	Object
2	id	ID ответа	Да	Long
3	result	Результат выполнения (1- успешно)	Да	Long

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "" },
  "id": 159753,
  "result": 1
}
```

6.6 Метод для получения списка сохраненных шаблонов SWIFT платежей POST /Mobile.svc/GetSwiftPattern

Метод предназначен для получения списка сохранённых шаблонов SWIFT-платежей пользователя по указанному клиенту

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	Long	Body	>0
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	String	Body	Если указан любая непустая строка

Пример запроса в JSON:

request
<pre>{ "client_id": 12345, "sid": "session-789456" }</pre>

Алгоритм:

- Получение JWT токена по sid для авторизации пользователя
- По client_id определяется клиент организации и извлекается его код и филиал, если клиент не найден, то формируется ошибка
- Проверка доступа пользователя к клиенту через **GET /api/OpenApi/clients** с передачей branch, businessCode и userId (из токена)
 - Ошибка генерируется с сообщением "У вас нет доступа к этому клиенту" если доступ отсутствует и метод возвращает отрицательный результат
- Получение текущего пользователя из токена
- Выполнение запроса в базу данных для получения списка шаблонов по client_id и user_id
- Сортировка шаблонов по дате создания (от новых к старым)
- Преобразование данных из базы в формат ответа API
- Формирование и возврат списка шаблонов клиенту

Выходные параметры:

№	Название	Описание	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки	Нет	Object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Long
1.2	message	Текст ошибки	Нет	String
2	id	ID ответа	Нет	Long
3	result	Список шаблонов SWIFT	Да	Array (SwiftPatternListBuffer)
3.1	id	ID шаблона в базе данных	Да	Long
3.2	user_id	ID пользователя	Да	Long
3.3	client_id	ID клиента	Да	Long
3.4	pattern	Наименование шаблона	Нет	String
3.5	created_date	Дата создания шаблона	Да	DateTime
3.6	branch	МФО филиала отправителя	Нет	String
3.7	order_party_acc	Счет отправителя	Нет	String
3.8	bic_to	BIC банка получателя	Нет	String
3.9	amount	Сумма по шаблону	Нет	Double

3.10	currency	Код валюты	Нет	String
3.11	ben_party	Наименование получателя	Нет	String
3.12	narrative	Назначение платежа	Нет	String
3.13	ben_party_acc	Счет получателя	Да	String
3.14	bic_inter	BIC промежуточного банка	Нет	String
3.15	state	Статус	Нет	String
3.16	message_type	Тип SWIFT сообщения	Нет	String
3.17	application_id	ID приложения	Нет	String
3.18	service_id	ID сервиса	Нет	String
3.19	bic_from	BIC отправителя	Нет	String
3.20	direction	Направление платежа	Нет	String
3.21	country_from	Код страны отправителя	Нет	String
3.22	country_to	Код страны получателя	Нет	String
3.23	order_party	Наименование отправителя	Нет	String
3.24	value_date	Дата валютирования	Нет	String
3.25	reference	Референс платежа	Нет	String
3.26	operation_code	Код операции	Нет	String
3.27	detailsofcharges	Детали комиссий	Нет	String
3.28	message_text	Текст SWIFT сообщения	Нет	String
3.29	insert_date	Дата создания записи	Нет	String
3.30	corr_acc	Корреспондентский счет	Нет	String
3.31	country_inter	Код страны промежуточного банка	Нет	String
3.32	info	Дополнительная информация	Нет	String
3.33	err_msg	Сообщение об ошибке	Нет	String
3.34	type_oper	Тип операции	Нет	Integer
3.35	desc_oper	Описание операции	Нет	String
3.36	f57d_bic	SWIFT поле 57D: BIC	Нет	String
3.37	f57d_naa	SWIFT поле 57D: счет	Нет	String
3.38	f56d_bic	SWIFT поле 56D: BIC	Нет	String
3.39	f56d_naa	SWIFT поле 56D: счет	Нет	String

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": { "code": 0, "message": "" },
  "id": 159753,
  "result": [
    {
      "id": 123,
      "user_id": 456,
      "client_id": 12345,
      "pattern": "international_transfer",
      "created_date": "2026-03-20T10:30:00",
      "branch": "00701",
      "order_party_acc": "20102000000001000000",
      "bic_to": "ISODARWX",
      "amount": 1500.50,
      "currency": "USD",
      "ben_party": "ABC International Company Ltd",
    }
  ]
}
```

```

    "narrative": "Payment for services",
    "ben_party_acc": "DE89370400440532013000",
    "bic_inter": "DRESDEFF",
    "state": "active",
    "message_type": "103",
    "application_id": "APP001",
    "service_id": "10",
    "bic_from": "CBUZUZ22",
    "direction": "A",
    "country_from": "UZ",
    "country_to": "DE",
    "order_party": "Tashkent Bank",
    "value_date": "26.03.2026",
    "reference": "REF123456",
    "operation_code": "CRED",
    "detailsofcharges": "OUR",
    "message_text": "MT103+ SWIFT message...",
    "insert_date": "20.03.2026 10:30:00",
    "corr_acc": null,
    "country_inter": null,
    "info": "Template pattern",
    "err_msg": null,
    "type_oper": 1,
    "desc_oper": "International transfer",
    "f57d_bic": "ISODARWX",
    "f57d_naa": "DE89370400440532013000",
    "f56d_bic": null,
    "f56d_naa": null
  },
  {
    "id": 124,
    "user_id": 456,
    "client_id": 12345,
    "pattern": "eu_transfer",
    "created_date": "2026-03-18T14:15:00",
    "branch": "00701",
    "order_party_acc": "20102000000002000000",
    "bic_to": "GVANAI",
    "amount": 2000.00,
    "currency": "EUR",
    "ben_party": "XYZ European Corp",
    "narrative": "Invoice payment",
    "ben_party_acc": "FR1420041010050500013M02606",
    "bic_inter": null,
    "state": "active",
    "message_type": "103",
    "application_id": "APP001",
    "service_id": "10",
    "bic_from": "CBUZUZ22",
    "direction": "A",
    "country_from": "UZ",
    "country_to": "FR",
    "order_party": "Tashkent Bank",
    "value_date": "26.03.2026",
    "reference": "REF123457",
    "operation_code": "CRED",
    "detailsofcharges": "SHA",
    "message_text": "MT103+ SWIFT message...",
    "insert_date": "18.03.2026 14:15:00",
    "corr_acc": null,
    "country_inter": null,
    "info": null,
    "err_msg": null,
    "type_oper": 1,
    "desc_oper": "International transfer",
    "f57d_bic": "GVANAI",
    "f57d_naa": "FR1420041010050500013M02606",
    "f56d_bic": null,
    "f56d_naa": null
  }
]

```

```
}
```

6.7 Метод для сохранения документа валютного контроля POST /Mobile.svc/SaveCurPurDocs

Метод используется для сохранения как draft документа валютного контроля (покупка валюты / CurPur). Без этапов подписи, только сохранение

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	client_id	ID организации = Client.id в ответе метода APILogin	Да	long
2	sid	Сессионная переменная (полученная при авторизации через APILogin)	Нет	string
3	payment	Объект документа валютного контроля	Да	object<CurPurDoc>
3.1	iid	Внутренний ID документа	Да	long
3.2	branch	МФО филиала	Нет	string
3.3	code	Бизнес-код клиента	Нет	string
3.4	name_cl	Наименование клиента	Да	string
3.5	inn	ИНН/ПИНФЛ клиента	Да	string
3.6	post_address	Почтовый адрес	Да	string
3.7	phone	Телефон	Да	string
3.8	fax	Факс	Да	string
3.9	fio	ФИО представителя	Да	string
3.10	acc_cl_sum	Счёт в национальной валюте	Да	string
3.11	acc_cl_val	Валютный счёт	Да	string
3.12	acc_cl_val_sp	Спецсчёт валютный	Да	string
3.13	acc_cl_val_22613	Счёт 22613	Да	string
3.14	id_purpose	Код цели операции	Да	string
3.15	purpose	Назначение операции	Да	string
3.16	purpose_dop	Дополнительное назначение	Да	string
3.17	val_summ	Сумма в валюте	Нет	decimal
3.18	val_name	Валюта (USD, EUR и т.д.)	Да	string
3.19	max_course	Максимальный курс	Да	decimal
3.20	summa	Сумма в сумах	Нет	decimal
3.21	contract_no	Номер контракта	Да	string
3.22	contract_date	Дата контракта	Да	string
3.23	oper_date	Дата операции	Да	string
3.24	director	ФИО директора	Да	string
3.25	chief_accnt	ФИО бухгалтера	Да	string
3.26	state	Статус документа	Да	int
3.27	deal_id	ID сделки	Да	long
3.28	idn	ID сделки (GTK)	Да	string
3.29	s901	Код статьи платёжного баланса	Да	string
3.30	country	Код страны контрагента	Да	string

Пример запроса в JSON:

```
request
{
  "client_id": 12345,
  "sid": "DemoDemoDemo",
  "payment": {
    "iid": 1001,
    "branch": "00701",
    "code": "12345678",
    "name_cl": " AVT0",
    "inn": "201234567",
    "post_address": ". ",
    "phone": "+998-71-120-45-67",
    "fax": "+998-71-120-45-68",
    "fio": " ",
    "acc_cl_sum": "20208000012345678001",
    "acc_cl_val": "20202810700001000000",
    "acc_cl_val_sp": "22614840012345678001",
    "acc_cl_val_22613": "22613000912345678001",
    "id_purpose": "",
    "purpose": "",
    "purpose_dop": "",
    "val_summ": 50000.00,
    "val_name": " ",
    "max_course": 12500.00,
    "summa": 625000000.00,
    "contract_no": "2018-5",
    "contract_date": "16.07.2025",
    "oper_date": "26.03.2026",
    "director": " ",
    "chief_accnt": " ",
    "state": 0,
    "deal_id": 54321,
    "idn": "GTK12345678",
    "s901": "10040100",
    "country": "CN"
  }
}
```

Алгоритм:

- 1. Авторизация и клиент
 - a. Получается JWT токен по sid
 - b. По client_id определяется клиент
- 2. Подготовка данных
 - a. Формируется модель документа на основе входного payment
 - b. Подготавливаются параметры (branch, businessCode)
- 3. Вызывается сервис создания валютного документа и при ошибке возвращается сообщение внешнего сервиса
- 4. Возвращается id созданного документа и result = 1, поле error содержит информацию об ошибке или null

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип параметра
1	error	Объект ошибки	Нет	Объект OpenApiErrorModel
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	ID созданного документа (из АБС)	Да	int
3	result	Результат операции (1 -успех)	Да	long

Пример ответа в JSON:

```
response

{
  "error": null,
  "id": 159753,
  "result": 1001
}
```

7. Методы справочники

7.1 Метод для проверки счёта бюджетополучателя POST /Mobile.svc/GetBudgetAcc

Проверка счета и ИНН бюджетополучателя на правильность и наличие в справочниках ЦБ. В случае положительного результата проверки возвращаются реквизиты получателя, т.е. счет, мфо, наименование и ИНН получателя

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	ls	Номер лицевого счета (бюджетный счет)	Да	string	body
2	inn	ИНН организации	Нет	string	body

Пример запроса в JSON:

```
request

{
  "ls": "20208000300100001010",
  "inn": "201122919"
}
```

Алгоритм:

- 1. Получение данных
 - a. Принимается номер бюджетного счета (ls) и при необходимости ИНН
 - b. Запрашиваются реквизиты по счету
- 2. Обработка результата
 - a. Если данные не найдены то фиксируется предупреждение
 - b. Полученные данные преобразуются в формат ответа
- 3. Формируется объект с реквизитами (МФО, счет, наименование, ИНН)
- 4. Возвращается id, result и error = null при успехе

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null, если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Нет	long

3	result	Объект с информацией счета и МФО	Нет	object
3.1	mfo	МФО учреждения	Да	string
3.2	acc	Номер счета в учреждении.	Да	string
3.3	name	Наименование учреждения	Да	string
3.4	inn	ИНН учреждения	Да	string
3.5	sid	Сессионная переменная	Да	string

Пример ответа в JSON

GetWorkers1C
<pre>{ "error": null, "id": 1234567890, "result": { "mfo": "00014", "acc": "23402000300100001010", "name": " ", "inn": "201122919", "sid": "" } }</pre>

7.2 Метод для проверки казначейского счёта POST Mobile.svc/GetNalogAcc

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	ls	Номер лицевого счета (бюджетный счет)	Да	string	body

Пример запроса в JSON:

GetWorkers1C
<pre>{ "ls": "20208000300100001010" }</pre>

Алгоритм:

Метод возвращает фиксированные реквизиты казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан.

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null, если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	Integer
1.2	message	Текст сообщения об ошибке	Нет	String

2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Объект с информацией счета и МФО	Да	object
3.1	mfo	МФО учреждения	Да	string
3.2	acc	Номер счета в учреждении	Да	string
3.3	name	Наименование учреждения	Да	string
3.4	inn	ИНН учреждения	Да	string
3.5	sid	Сессионная переменная	Да	string

Пример ответа в JSON

GetWorkers1C
<pre>{ "error": null, "id": 1234567890, "result": { "mfo": "00014", "acc": "23402000300100001010", "name": " ", "inn": "201122919", "sid": "" } }</pre>

7.3 Метод для получения актуальных курсов валют POST /Mobile.svc/GetCoursesB2

Получение актуальных курсов валют на B2B портале по филиалу. Доступно без авторизации

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра
1	tobo	Код филиала банка (ТОВО)	Нет	string	body

Пример ответа в JSON:

request
<pre>{ "tobo": "01042" }</pre>

Алгоритм:

1. Метод выполняет получение актуальных курсов валют для B2B портала, доступ к методу не требует авторизации
2. При вызове сервис обращается к dictionary сервису для получения текущих курсов валют по преднастроенным параметрам филиала
3. Дата и время курсов формируются на стороне сервиса в момент выполнения запроса
4. В результате возвращается список валют с курсами Центрального банка, а также курсами покупки и продажи банка и их изменениями

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null если успех)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	integer
1.2	message	Текст ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Нет	long
3	result	Результат с курсами валют	Да	object
3.1	filial	Код филиала	Да	string
3.2	date	Дата курса (dd.MM.yyyy)	Да	string
3.3	time	Время обновления курса (HH:mm:ss)	Да	string
3.4	courses	Список курсов валют	Да	array<object>
3.4.1	order	Порядковый номер	Да	string
3.4.2	flag_url	URL флага страны	Да	string
3.4.3	kod	Буквенный код валюты (ISO 4217)	Да	string
3.4.4	char_kod	Числовой код валюты	Да	string
3.4.5	name	Наименование валюты	Да	string
3.4.6	course_cb	Курс ЦБ	Да	string
3.4.7	change_cb	Изменение курса ЦБ	Да	string
3.4.8	course_buy	Курс покупки банком	Да	string
3.4.9	change_buy	Изменение курса покупки	Да	string
3.4.10	course_sell	Курс продажи банком	Да	string
3.4.11	change_sell	Изменение курса продажи	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1,
  "result": {
    "filial": "01042",
    "date": "18.03.2026",
    "time": "14:30:25",
    "courses": [
      {
        "order": "1",
        "flag_url": "https://example.com/flags/us.png",
        "kod": "USD",
        "char_kod": "840",
        "name": " ",
        "course_cb": "12650.00",
        "change_cb": "+0.15",
        "course_buy": "12620.00",
        "change_buy": "+0.10",
        "course_sell": "12680.00",
        "change_sell": "+0.20"
      },
      {
        "order": "2",
        "flag_url": "https://example.com/flags/eu.png",
        "kod": "EUR",
        "char_kod": "978",
        "name": "",
        "course_cb": "13850.50",
        "change_cb": "-0.05",
        "course_buy": "13820.00",
        "change_buy": "-0.08",
        "course_sell": "13881.00",
        "change_sell": "-0.02"
      },
      {
        "order": "3",
        "flag_url": "https://example.com/flags/ru.png",
        "kod": "RUB",
        "char_kod": "643",
        "name": " ",
        "course_cb": "134.25",
        "change_cb": "+0.25",
        "course_buy": "132.50",
        "change_buy": "+0.20",
        "course_sell": "135.80",
        "change_sell": "+0.30"
      }
    ]
  }
}
```

8. Методы по платежным требованиям

8.1 Метод для получения списка платежных требований POST /Mobile.svc/GetPayReqs

Получение списка платежных требований по организации

Входные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации	Тип параметра	Валидация
1	client_id	ID организации или клиента	Да	long	body	>0

2	sid	Сессионная переменная	Нет	string	body	любая не пустая строка
---	-----	-----------------------	-----	--------	------	------------------------

Пример ответа в JSON:

request
<pre>{ "client_id": 123456, "sid": "1645089360:123:abc123def456" }</pre>

Алгоритм:

- 1. Шаг 1:
 - a. Система принимает входные параметры запроса
 - b. Выполняется проверка наличия сессионного идентификатора или авторизационного заголовка
 - c. Определяется пользователь системы
 - d. Получается или генерируется токен доступа
 - e. При невозможности определить пользователя возвращается ошибка авторизации
- 2. Шаг 2:
 - a. Из номера счета определяется код клиента
 - b. Выполняется проверка прав пользователя на доступ к указанному клиенту
 - c. При отсутствии доступа формируется ошибка
- 3. Шаг 3:
 - a. выполняется запрос метода данные получаются постранично
 - b. данные получаются постранично
 - c. если страниц несколько:
 - i. формируются параллельные запросы ко всем страницам
 - ii. результаты объединяются в один список
- 4. При успешном ответе метод возвращает список платежных требований и объект error остается пустым

Выходные параметры:

№	Название	Описание полей	Обязательность	Тип информации
1	error	Объект ошибки (null при успешном выполнении)	Нет	object
1.1	code	Код ошибки	Нет	int
1.2	message	Описание ошибки	Нет	string
2	id	Уникальный идентификатор ответа	Да	long
3	result	Список платежных требований	Да	array
3.1	siteid	ID сайта или филиала	Да	integer
3.2	direct	Направление операции (1 дебет, 2 кредит)	Да	integer
3.3	accepted	Статус принятия (0 не принято, 1 принято)	Да	integer
3.4	documentno	Номер документа	Да	string
3.5	documentdate	Дата документа (формат dd.MM.yyyy)	Да	string
3.6	id	ID платежного требования	Да	long
3.7	bankaid	МФО банка отправителя	Да	string
3.8	accountano	Счет отправителя	Да	string
3.9	contragentaidifycode	ИНН отправителя	Да	string
3.10	contragentasname	Наименование отправителя	Да	string
3.11	bankbid	МФО банка получателя	Да	string
3.12	accountbno	Счет получателя	Да	string

3.13	contragentbidentifcode	ИНН получателя	Да	string
3.14	contragentbsname	Наименование получателя	Да	string
3.15	platpurpose	Назначение платежа	Да	string
3.16	summa	Сумма требования	Да	long
3.17	currencyid	ID валюты	Да	integer
3.18	statusid	ID статуса требования	Да	integer
3.19	paymenttypeid	ID типа платежа	Да	integer
3.20	platpur4unpaiddocid	ID целевого назначения платежа	Да	integer
3.21	namepurposeid	ID названия целевого назначения	Да	integer
3.22	nonpaymentcipherid	ID кода неоплаты	Да	integer
3.23	rejectionreason	Причина отклонения требования	Да	string
3.24	errortext	Текст ошибки при обработке	Да	string

Пример ответа в JSON:

response

```
{
  "error": null,
  "id": 1234567890,
  "result": [
    {
      "siteid": 1,
      "direct": 2,
      "accepted": 0,
      "documentno": "001",
      "documentdate": "15.03.2026",
      "id": 555666,
      "bankaid": "00974",
      "accountano": "20208000098765432101",
      "contragentaidentifycode": "987654321",
      "contragentasname": " \" \"",
      "bankbid": "00974",
      "accountbno": "20208000012345678001",
      "contragentbidentifycode": "123456789",
      "contragentbsname": " \" \"",
      "platpurpose": " 123",
      "summa": 5000000,
      "currencyid": 840,
      "statusid": 1,
      "paymenttypeid": 1,
      "platpur4unpaiddocid": 0,
      "namepurposeid": 1,
      "nonpaymentcipherid": 0,
      "rejectionreason": "",
      "errortext": ""
    },
    {
      "siteid": 1,
      "direct": 2,
      "accepted": 1,
      "documentno": "002",
      "documentdate": "14.03.2026",
      "id": 555667,
      "bankaid": "00975",
      "accountano": "20208100076543210001",
      "contragentaidentifycode": "111111111",
      "contragentasname": " \" \"",
      "bankbid": "00974",
      "accountbno": "20208000012345678001",
      "contragentbidentifycode": "123456789",
      "contragentbsname": " \" \"",
      "platpurpose": " 124",
      "summa": 3000000,
      "currencyid": 840,
      "statusid": 2,
      "paymenttypeid": 1,
      "platpur4unpaiddocid": 0,
      "namepurposeid": 1,
      "nonpaymentcipherid": 0,
      "rejectionreason": "",
      "errortext": ""
    }
  ]
}
```

9. Модель данных

9.1 Состояние документов в АБС

№	Состояние	Значение	Комментарий
1	Не определено	0	Начальное состояние, документ еще не обработан
2	Введен	1	Документ внесен в АБС оператором или подсистемой, включая API
3	Утвержден	2	Документ проверен ответственным лицом либо системой АБС по установленным алгоритмам
4	Проведен	3	Поручение исполнено, средства зачислены на счет получателя
5	Удален	6	Документ удален из системы
6	Отложен	16	Документ отложен для обработки в более позднее время

9.2 Состояния счетов

№	Состояние	Значение	Комментарий
1	0	Не определен	
2	1	Открыт	
3	2	Утвержден	Счета только в этом состоянии позволяют проводить проводки
4	3	Закрыт	
5	4	Заблокирован	

9.3 Состояния платежных поручений, отправленных через API

№	Статус	Значение	Комментарий
1	Забракован	53	Документ не прошел проверку и был отклонен
2	Обработан	54	Документ успешно обработан
3	В обработке	55	Документ находится в процессе обработки
4	Ожидает даты операционного дня	56	Документ ожидает наступления даты операционного дня
5	Просрочен	57	Документ превысил допустимый срок обработки

9.4 Статусы платежных требований:

Код	Описание
0	Новое требование
1	Отправлено
2	Принято
3	Оплачено
4	Отклонено
5	Отозвано

9.5 Состояния зарплатных ведомостей

№	Состояние	Значение	Комментарий
---	-----------	----------	-------------

1	0	Загружен	
2	1	Подтвержден	
3	2	Не совпадает название сотрудника	
4	3	Не совпадает счет сотрудника	
5	4	Чужой клиент	
6	5	Проведен без ввода и утверждения	
7	6	Счет не существует!	
8	9	Грубая ошибка	
9	10	Введен	
10	11	Утвержден	
11	12	Проведен	
12	13	Удален	

9.6 Типы документов

Значение	Возможность создать через API	Комментарий
“01”, “35”	Да	Платежное поручение
“02”	Нет	Платежное требование
“05”	Нет	Заявление на аккредитив
“06”	Нет	Мемориальный ордер
“08”	Нет	Исправительный мемориальный ордер
“11”	Нет	Инкассовое поручение
“12”	Нет	Платежное поручение в валюте
“13”	Нет	Входящее платежное поручение
“16”	Да	SWIFT
“21”, “221”	Да	Платеж через систему ДБО
“22”	Нет	Платежное требование в валюте
“97”	Да	Пополнение пластиковой карты
“98”	Да	Платеж в казначейство
“99”	Да	Платеж в бюджет

9.7 Направление документа

Значение	Комментарий
0	Между своими счетами. Уникальный код в счёте отправителя и счёте получателя совпадает
1	Исходящий платёж
2	Поступление средств

9.8 Возможные ошибки

№	Код ошибки	Сообщение	Описание
1	60008	Нет данных	Платежные требования не найдены для организации
2	60009	Неверный формат запроса	Обязательные параметры не заполнены

3	60122	Клиент не найден	Организация с указанным ID не существует
4	60101	Сессия истекла	Необходимо заново авторизоваться
5	60102	Доступ запрещён	Пользователь не имеет доступа к организации