


Relazione sull'Esercizio: Configurazione della Modalità Monitora in Splunk

Introduzione

Il presente documento riassume l'esecuzione dell'esercizio di Cyber Security & Ethical Hacking proposto da EPICODE. L'obiettivo dell'esercizio consisteva nel **configurare la modalità Monitora in Splunk** e documentare l'avvenuta configurazione tramite screenshot.

La modalità "Monitora" in Splunk è una delle diverse funzionalità esplorate. Essa permette di **monitorare file e porte su quell'istanza della piattaforma Splunk**, oltre a gestire input per fonti esterne come **HTTP, WMI, TCP/UDP e Script**.

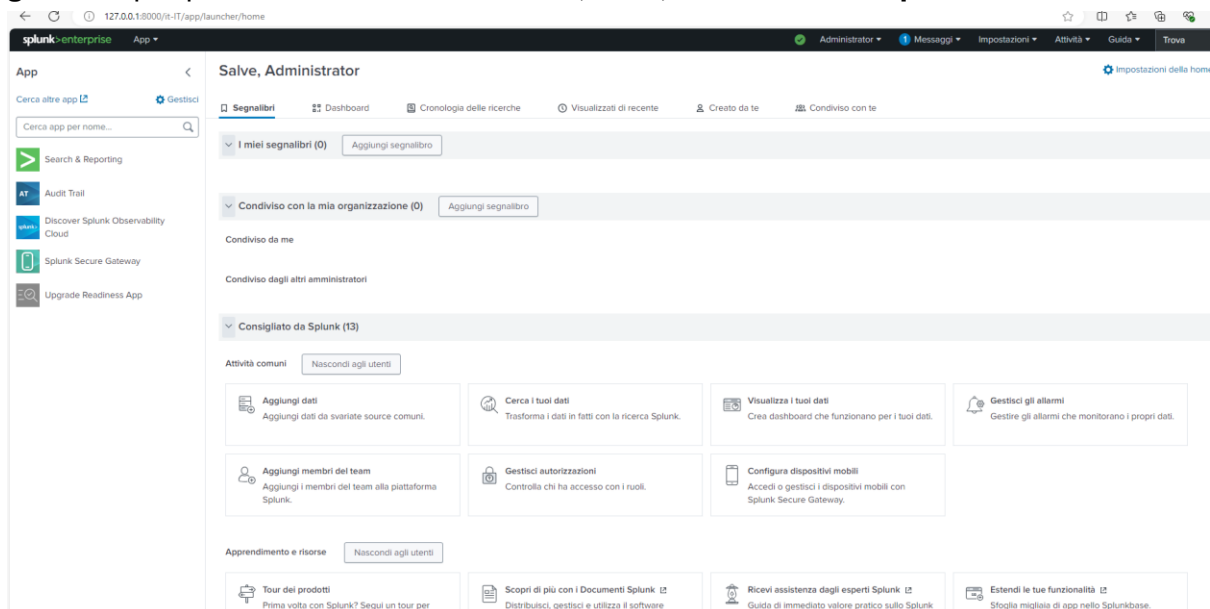

Dettagli dell'Esecuzione

1. Accesso alla Piattaforma e Selezione Input Dati


L'esercizio inizia dall'interfaccia utente di Splunk Enterprise. Dopo aver effettuato l'accesso o navigato all'area di gestione degli input dati, è stata visualizzata la schermata che richiede "Quali dati vuoi inviare alla piattaforma Splunk?".

Le opzioni disponibili per l'invio dei dati sono:

- **Carica:** Per file dal computer, file di log locali o file strutturati.


- **Monitora:** Per **file e porte** su questa istanza, inclusi input come **File, HTTP, WMI, TCP/UDP, Script**.
- **Inoltra:** Per dati da un forwarder di Splunk, specificando come File, TCP/UDP o Script.

Lo screenshot conferma la corretta individuazione e selezione della modalità **"Monitora"** in conformità con il compito.

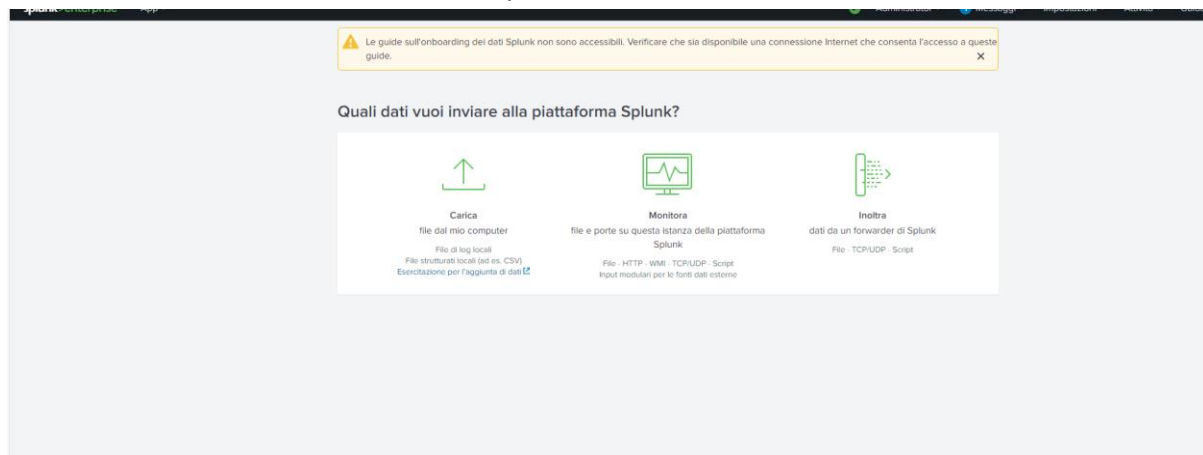

2. Verifica e Visualizzazione dei Dati Monitorati

In seguito alla configurazione della modalità "Monitora", l'ultimo screenshot dimostra l'avvenuta acquisizione e indicizzazione dei dati.

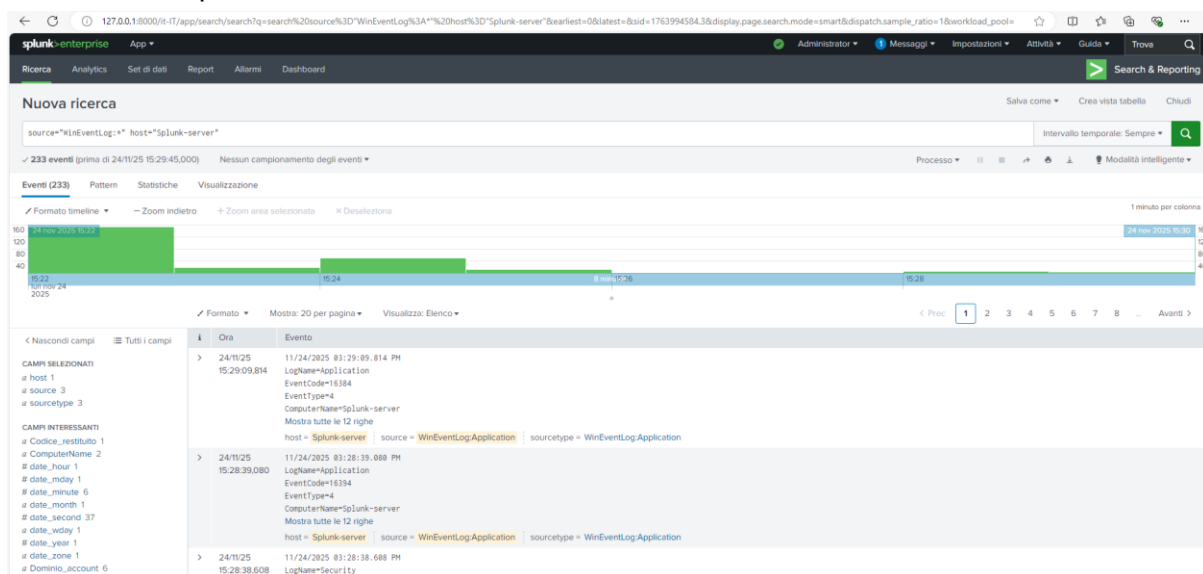

- La schermata mostra la **"Nuova ricerca"** nella sezione **Search & Reporting** di Splunk Enterprise.
- La query di ricerca utilizzata è: **source="WinEventLog:Application" host="splunk-server"**.
- Sono stati trovati **233 eventi** nell'intervallo di tempo specificato.

- La visualizzazione degli eventi conferma che i dati sono stati correttamente acquisiti da una fonte (source) identificata come WinEventLog:Application e un tipo di sorgente (sourcetype) WinEventLog:Application.
- L'host (host) è splunk-server, e gli eventi riportano dettagli come LogName=Application, EventCode=6384, e EventType=4.

Questo screenshot finale attesta l'**esecuzione e il successo della configurazione** della modalità "Monitora" per acquisire log di eventi Windows (presumibilmente tramite l'input WMI o un meccanismo di monitoraggio di log locali) e la loro successiva visualizzazione.

Conclusione

L'esercizio di configurazione della modalità Monitora in Splunk è stato completato con successo. Gli screenshot forniti documentano sia la fase di selezione della modalità di input dati (**Monitora**) sia la successiva fase di verifica con la **ricerca e visualizzazione dei dati** acquisiti (log di eventi Windows), adempiendo a quanto richiesto dal compito.