


# Системы инициализации (*SysV-init*)

# Системы инициализации

- SysV-init
- Upstart
- Systemd

# Уровни выполнения (runlevel)

- 0 Выключение
- 1 Однопользовательский режим
- 2 Многопользовательский режим
- 3 Многопользовательский режим с поддержкой сети
- 4 Не используется
- 5 Многопользовательский режим с графическим интерфейсом
- 6 Перезагрузка

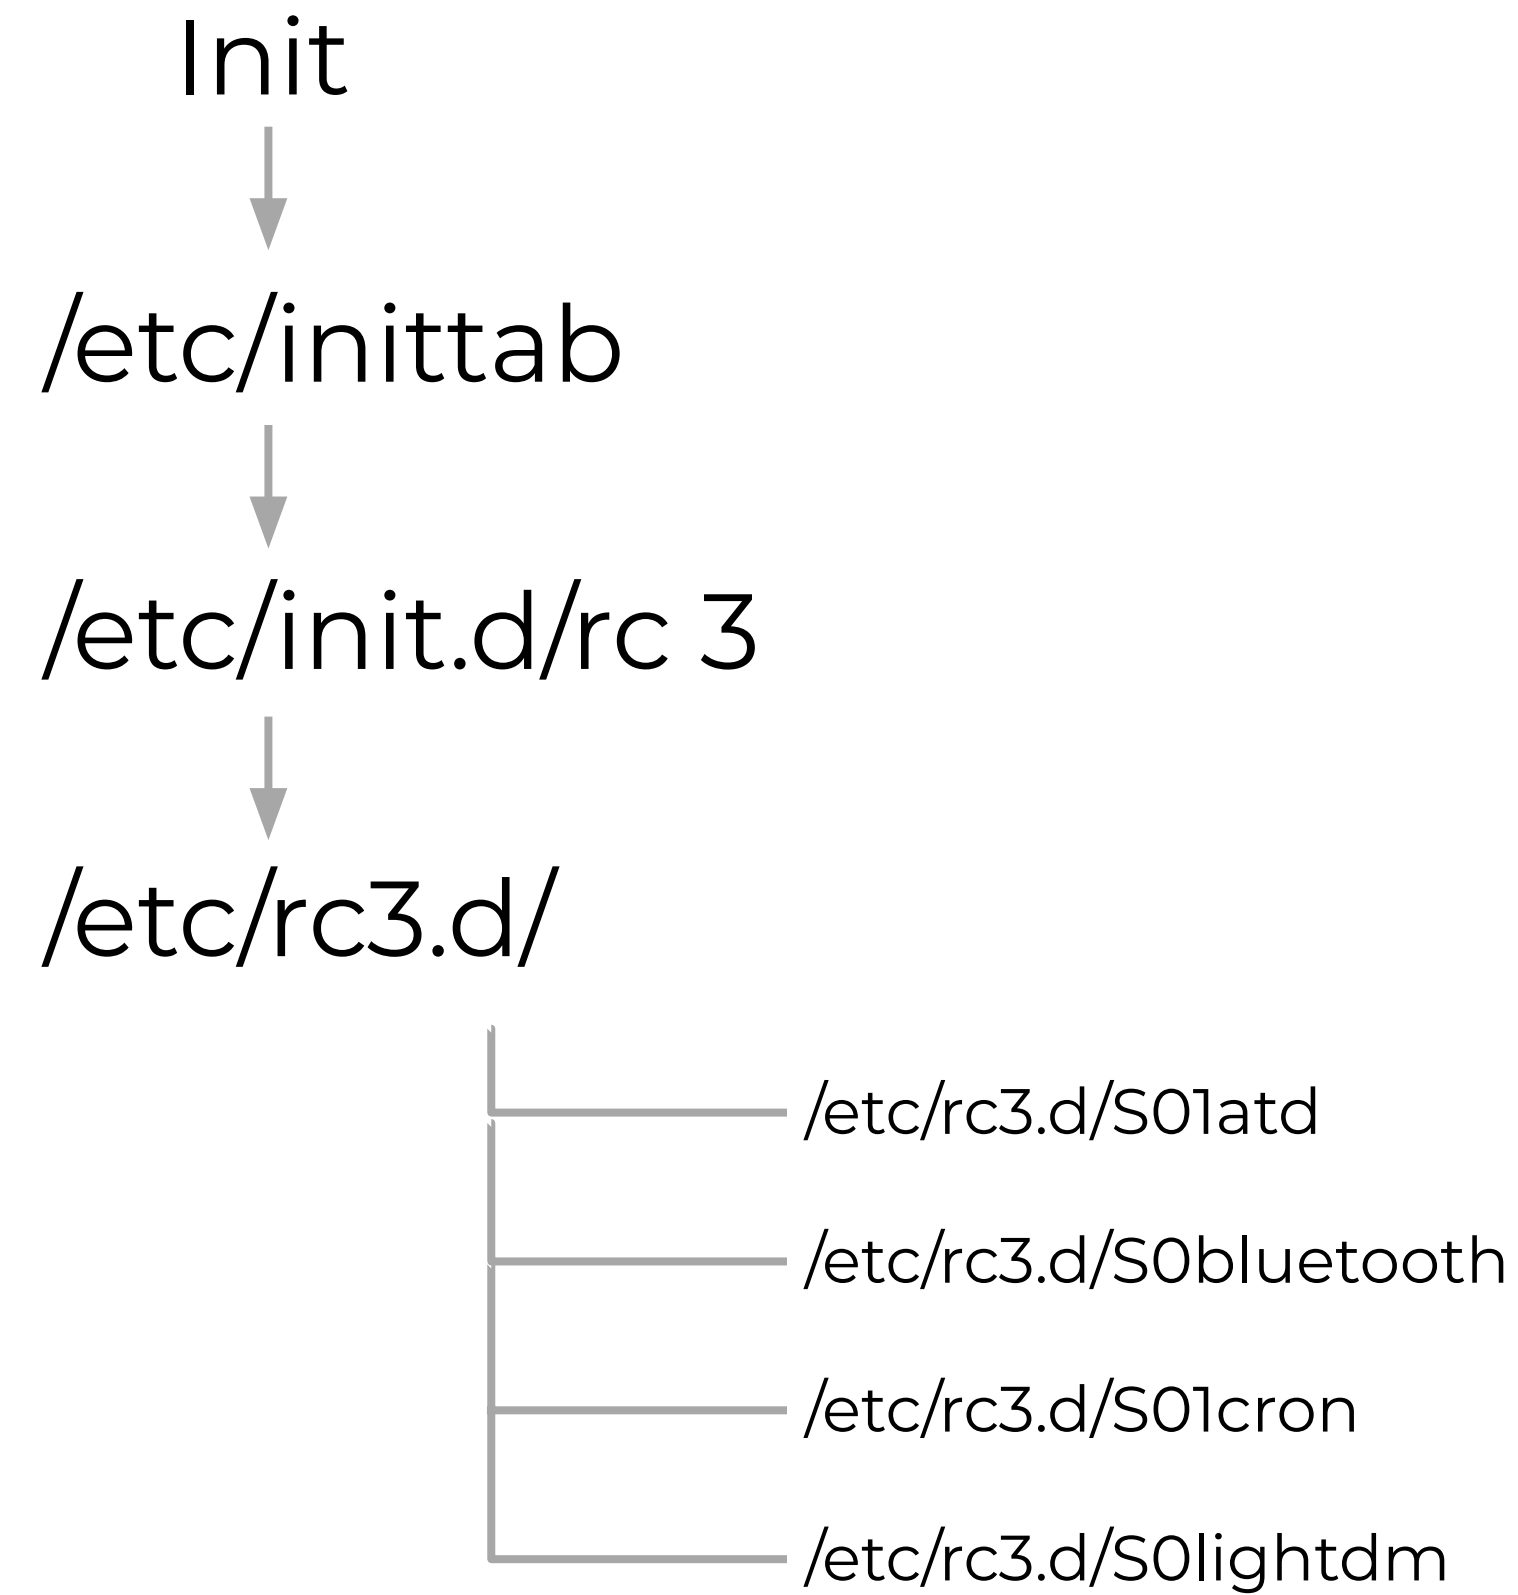

# /etc/inittab

```
# /etc/init.d/rc takes care of runlevel handling
#
# runlevel 0  is  System halt    (Do not use this for initdefault!)
# runlevel 1  is  Single user mode
# runlevel 2  is  Local multiuser without remote network (e.g. NFS)
# runlevel 3  is  Full multiuser with network
# runlevel 4  is  Not used
# runlevel 5  is  Full multiuser with network and xdm
# runlevel 6  is  System reboot (Do not use this for initdefault!)
#
l0:0:wait:/etc/init.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/init.d/rc 3
#l4:4:wait:/etc/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/init.d/rc 6
```