



# Taller de programación competitiva

*An amateur approach*

---

Ignacio Ballesteros González


ballesteros@acm.org

Samuel García Haro

samgh96@gmail.com

20 de febrero de 2018

# ¿Quiénes somos y por qué queremos hacer esto?



En cuanto a informática:

- No me dedico a esto.
- No me gusta Java.
- Me gusta funcional.

1. Introducción
2. Estructuras de datos
3. Entrada/Salida
4. Métodos algorítmicos
  - Divide y vencerás
  - Método voraz
  - Programación dinámica


# Introducción

---

# Algunos recursos

Competitive Programming 3 - Steve Halim, Felix Halim

<https://cpbook.net/> (*Próximamente en la biblioteca de ACM*)

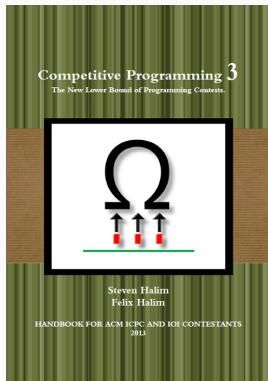

<https://www.geeksforgeeks.org/>

# Estructuras de datos

---

# El papel de las estructuras de datos

Una buena estructura de datos nos facilita la modelización del problema.

- Son el campo de juego de nuestros algoritmos.
- Conocer el lenguaje y sus librerías nos ahorra mucho trabajo.

Sin embargo, este ahorro no nos exime de la responsabilidad.

- Debemos saber la complejidad de las estructuras.
- Debemos identificar cuáles son mejores para cada caso.
- Debemos conocer sus puntos fuertes y débiles.

# Estructuras de datos lineales

Array estático:

- Soportado nativamente.
- La estructura básica más utilizada.

Array dinámico:

- Cambiamos su tamaño en tiempo de ejecución.
- ArrayList o Vector


Podemos usar algoritmos como `sort` o `binarySearch` sobre las estructuras. (Librerías: `Arrays`, `Collections`)



# Estructuras de datos lineales


Pilas:

- Last Input First Output (LIFO)
- Java Stack



Colas:


- First Input First Output (FIFO)
- Java Queue



# Estructuras de datos no lineales

Árboles binarios de búsqueda:

- El subárbol izquierdo de un nodo contiene valores menores.
- El subárbol derecho de un nodo contiene valores mayores.

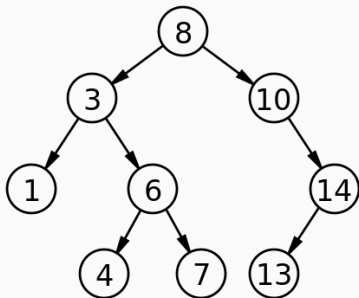

Java TreeMap (*clave*  $\Rightarrow$  *valor*)

Java TreeSet (*clave*)

- Colas con prioridad (*Heap*)
- Grafos
  - Matriz de adyacencia
  - Lista de nodos adyacentes
  - Lista de aristas
- Más árboles.
- ...

## Entrada/Salida

---

- La entrada nos da pistas de la modelización del problema.
- Es importante **no perder más tiempo del necesario con la E/S.**
- Se recomienda llevarla apuntada o en su defecto memorizarla.

4 -> número de entradas

4 -> tamaño de vector

1 1 1 2 -> elementos de vector

2

1 1

5

1 1 2 2 3

# Entrada/Salida: Procesador genérico

**Data:** num\_entradas, tam\_vector, vector

declarar variables;

**while** *num\_entradas* > 0 **do**

    leer tam;

    inicializar vector;

**for** *i* **in** **to** *tam\_vector* **do**

        vector[i] = leer\_entero;

**end**

    procesar;

    num\_entradas -= 1;

**end**

## Entrada/Salida: Ejemplo

```
public static void main(String[] args){  
    int n, len;  
    int [] arr;  
    FastReader fr = new FastReader();  
  
    n = fr.nextInt();  
    while (n > 0){  
        len = fr.nextInt();  
        arr = new int[len];  
        for (int i = 0; i < len; i++)  
            arr[i] = fr.nextInt();  
  
        System.out.println(findMajority(arr));  
        n--;  
    }  
}
```




# Métodos algorítmicos

---

# Divide y vencerás: Concepto

- Patrón de diseño de algoritmos de carácter recursivo.
- Descompone problemas en subproblemas de solución más sencilla.
- Se distinguen cuatro pasos:
  - Hallar el caso base del problema.
  - Dividir la estructura de datos hasta encontrar el caso base.
  - Aplicar la solución al caso base.
  - Recomponer la estructura de datos ya resuelta.
- Ejemplos de este método: Mergesort, quicksort, búsqueda binaria...

# Divide y vencerás: Árbol de recursión

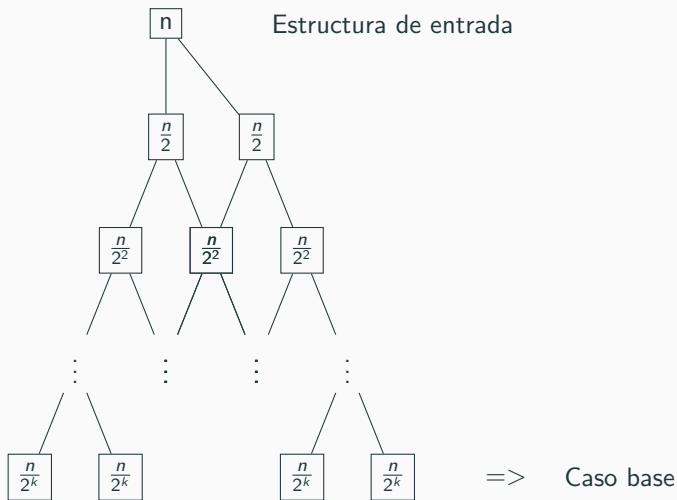

# Método voraz: Concepto

- Este método algorítmico se basa en la elección de soluciones locales óptimas con el fin de obtener soluciones globales óptimas.
- Útil en problemas de optimización pero difícil de probar su correctitud.
- Consiste en los siguientes fundamentos:
  - Disponemos de un conjunto de entrada (candidatos) y de otro de salida.
  - Mediante heurísticas decidimos qué elemento entra en el conjunto de salida (y lo eliminamos de los candidatos).
  - Para decidir los siguientes elementos los sometemos a un test de factibilidad.
- Ejemplos: A\*, Prim, Kruskal, TSP...

Saber resolver problemas con Programación Dinámica es clave para la programación competitiva.

- Hay veces que la resolución mediante *Divide y vencerás* lleva a la repetición de casos ya estudiados. Este problema incrementa la complejidad del algoritmo.
- La **base** de la programación dinámica es el uso de una **tabla** para ir almacenando los resultados que puedan usarse posteriormente.
- La programación dinámica normalmente se usa para resolver problemas de *Optimización* y problemas de *Conteo*.