




-۱

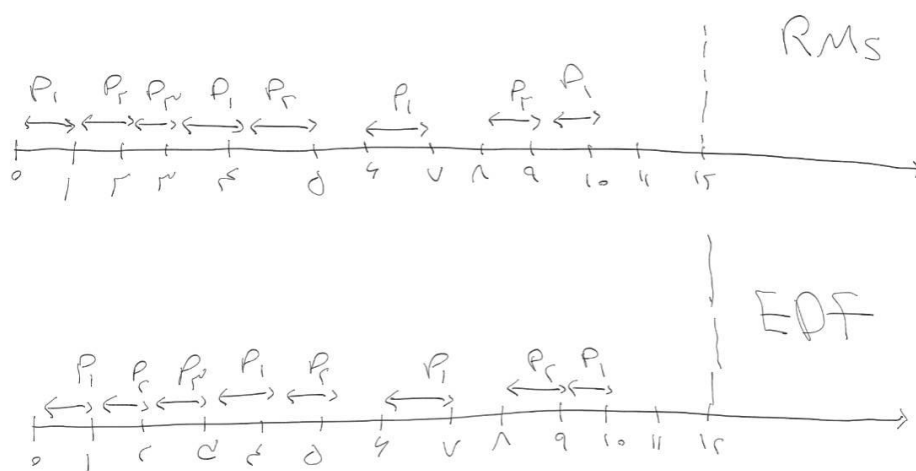

آخرین ویرایش: ۱۸:۱۷





-۲

.a

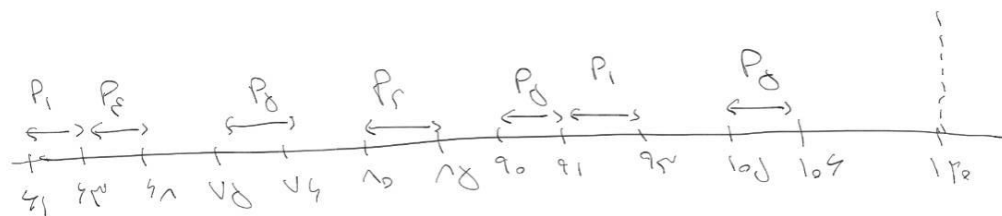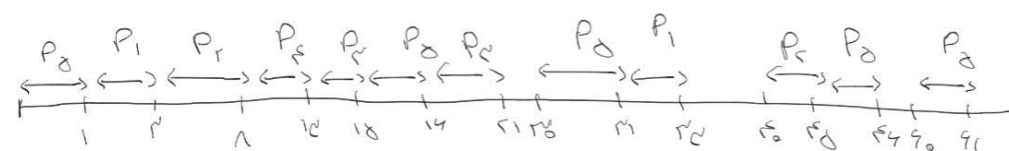

آخرين ويرایش: ۱۸:۳۲


.b

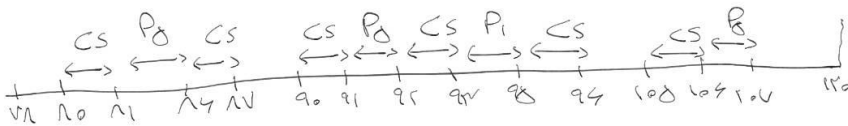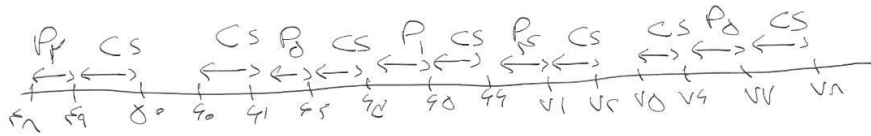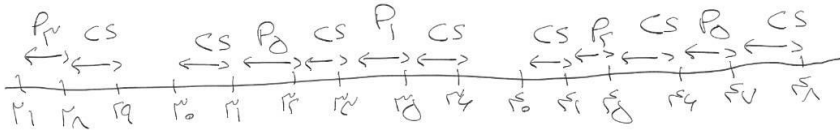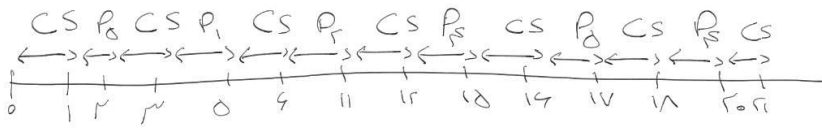


آخرين ويرایش: ۲۳:۲۰

-۳

.a

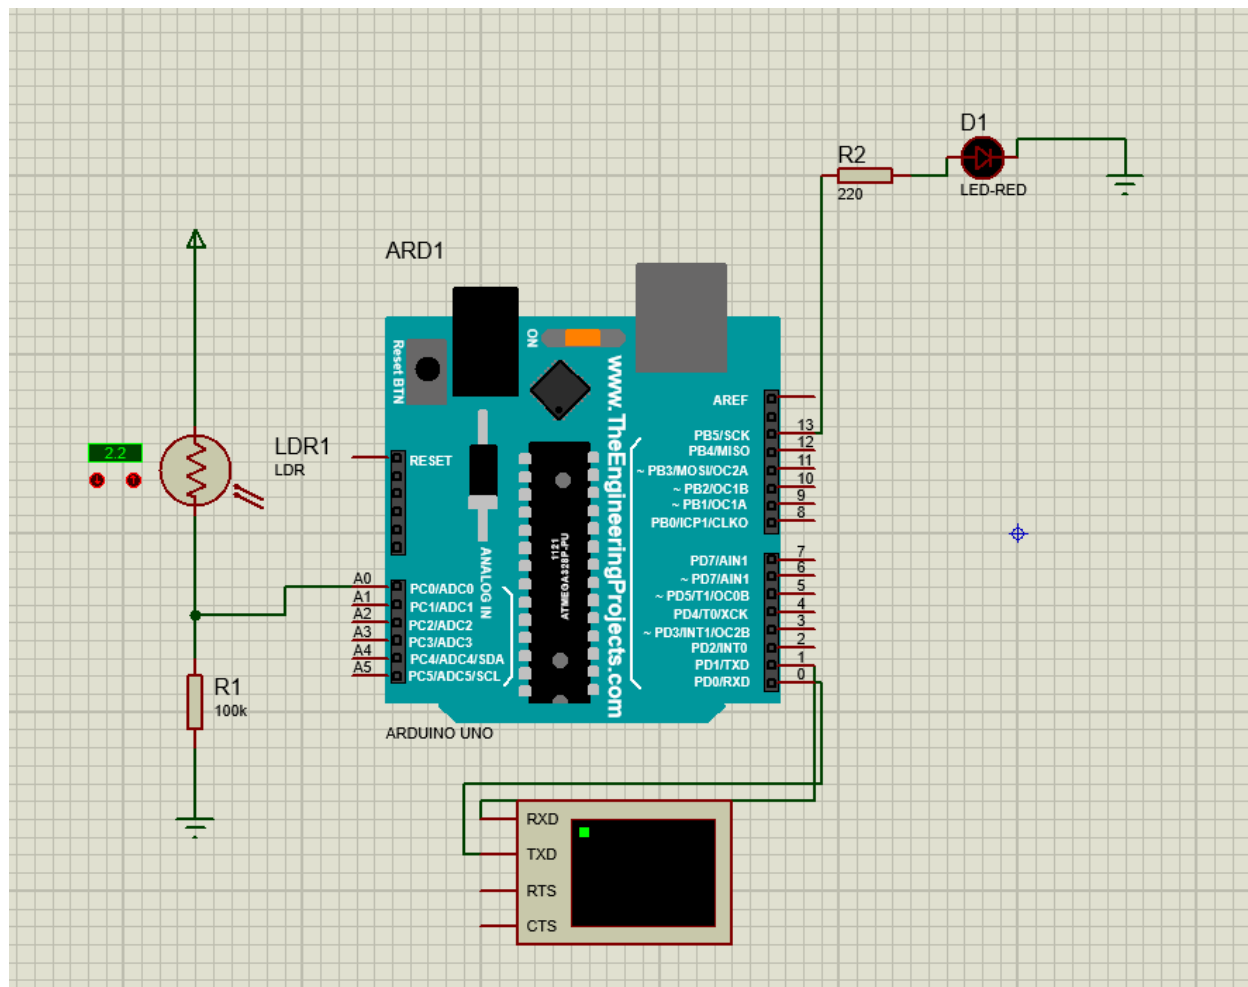

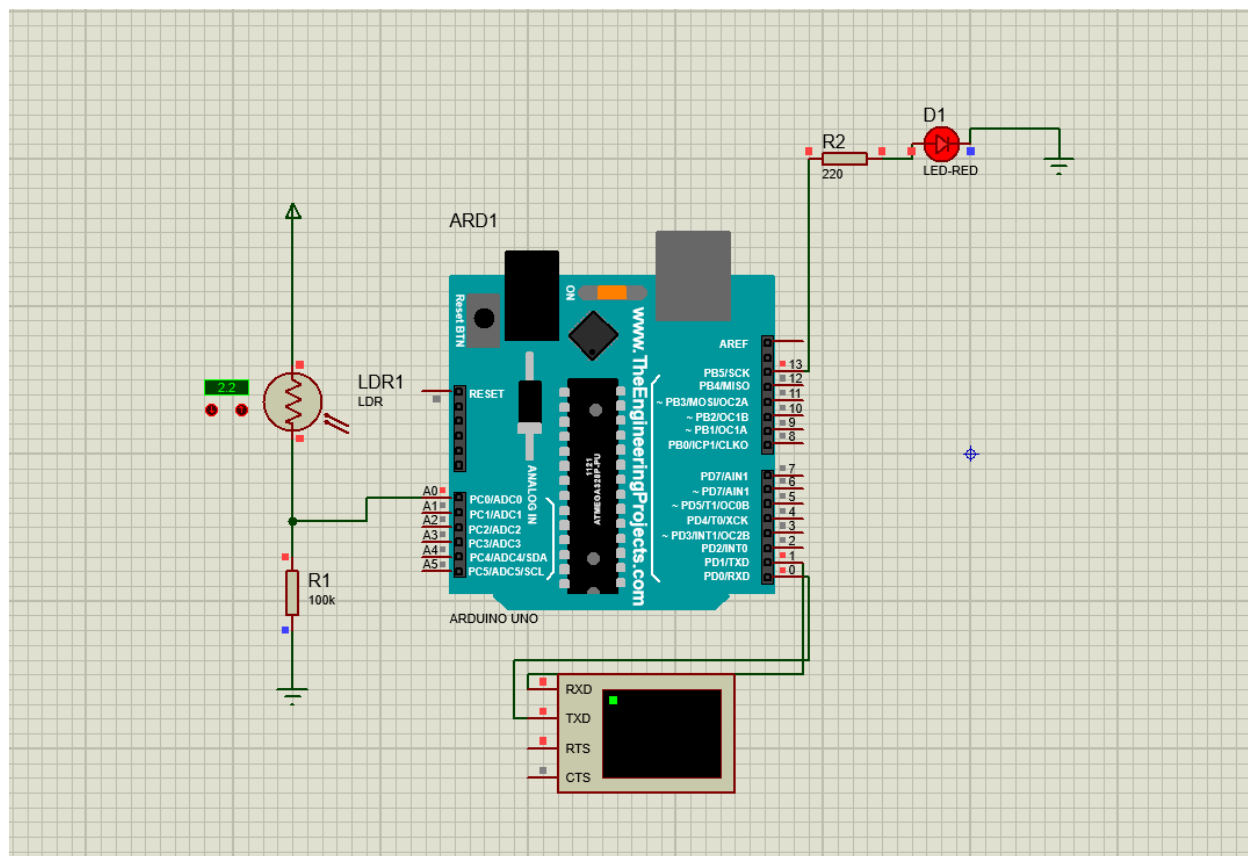

b. رجوع شود به پوشه s3_2

در برنامه چهار وظیفه در نظر گرفته ایم. دو وظیفه مخصوص خواندن ورودی و دو وظیفه مخصوص نوشتن خروجی. این چهار وظیفه همه شان متناوب و تحریک شده با زمان هستند و بطور خودکار توسط زمانبندی انجام شده در FreeRTOS اجرا میشوند. حال برای رعایت زمان بندی ما از صف استفاده کردیم. که کد آن در فولدر گفته شده قرار داده است.

c.

