



Gestão Kubernetes

Manual de utilização · Portal DPD

Esta aplicação mostra os serviços que correm no cluster Kubernetes da DPD e permite pará-los, arrancá-los e reiniciá-los a partir do browser, sem linha de comandos.

ENDEREÇO DE ACESSO

<http://projetos.dpd.pt/login-kubernetes>


Isto mexe em produção. Parar um deployment tira o serviço do ar de imediato. Todos os comandos pedem confirmação e todos ficam registados com o nome de quem os executou.

Índice

1. Entrar na aplicação
2. Perfis de acesso
3. O ecrã principal
4. Ver os pods de um serviço
5. Ver a consola de um pod
6. Parar, arrancar e reiniciar
7. Escrever informação sobre um serviço
8. Registo de ações
9. Gerir utilizadores
10. Problemas comuns

1. Entrar na aplicação


A entrada é pelo **Portal DPD**. No cartão **Gestão Kubernetes**, clique em **Entrar**.

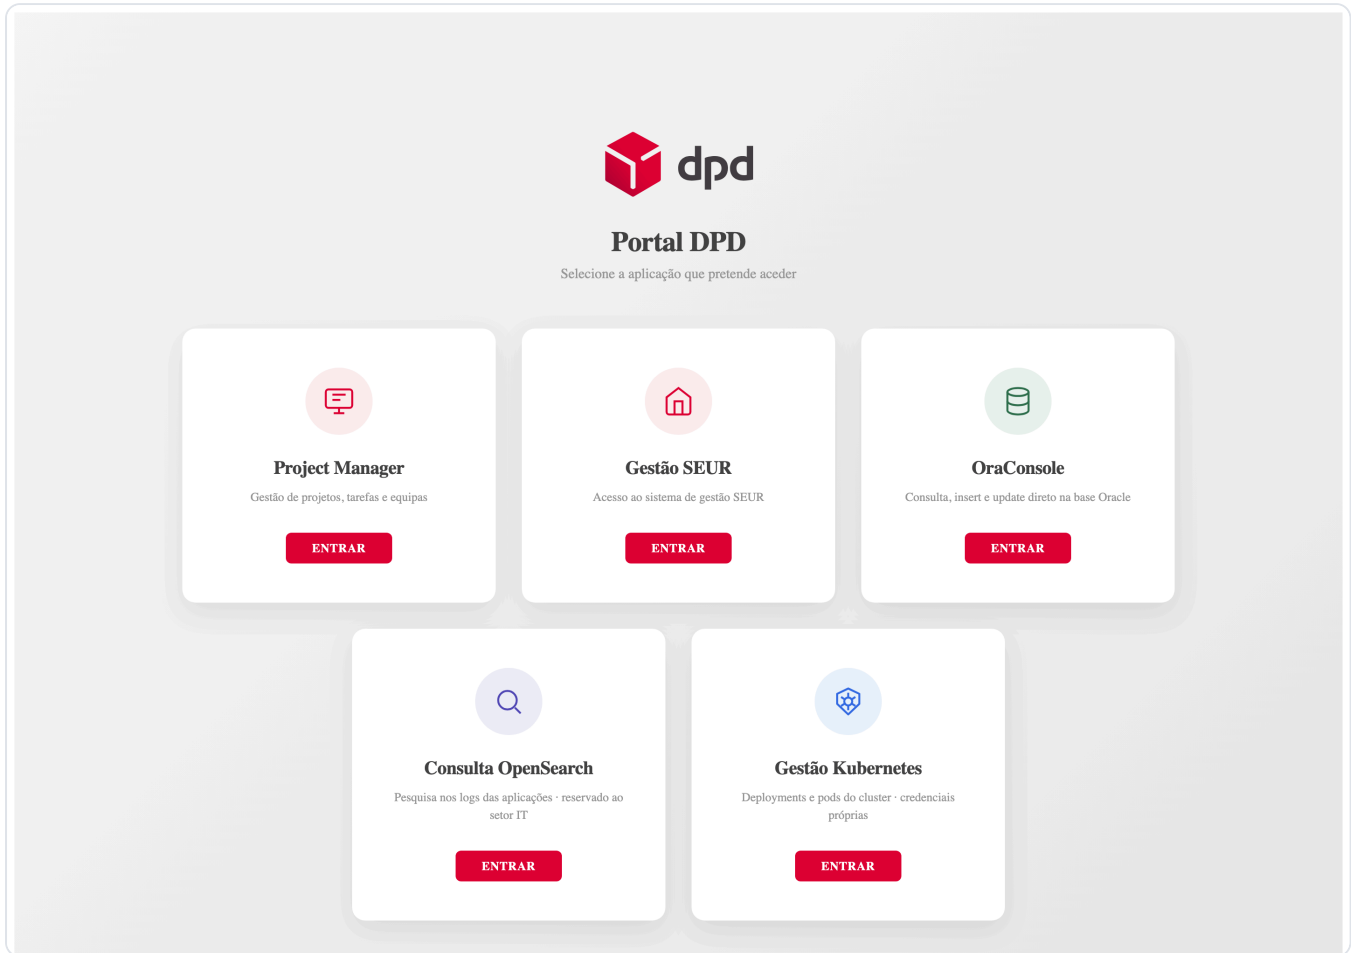

O Portal DPD, com o cartão da Gestão Kubernetes.

Se preferir ir direto, sem passar pelo portal, o endereço é <http://projetos.dpd.pt/login-kubernetes>. É este que consta do email que recebe quando a conta é criada.

As credenciais são só desta aplicação. O utilizador e a password do Project Manager, da Gestão SEUR ou do OraConsole **não funcionam aqui**, e a sessão também não é partilhada: sair de uma não o faz sair das outras.

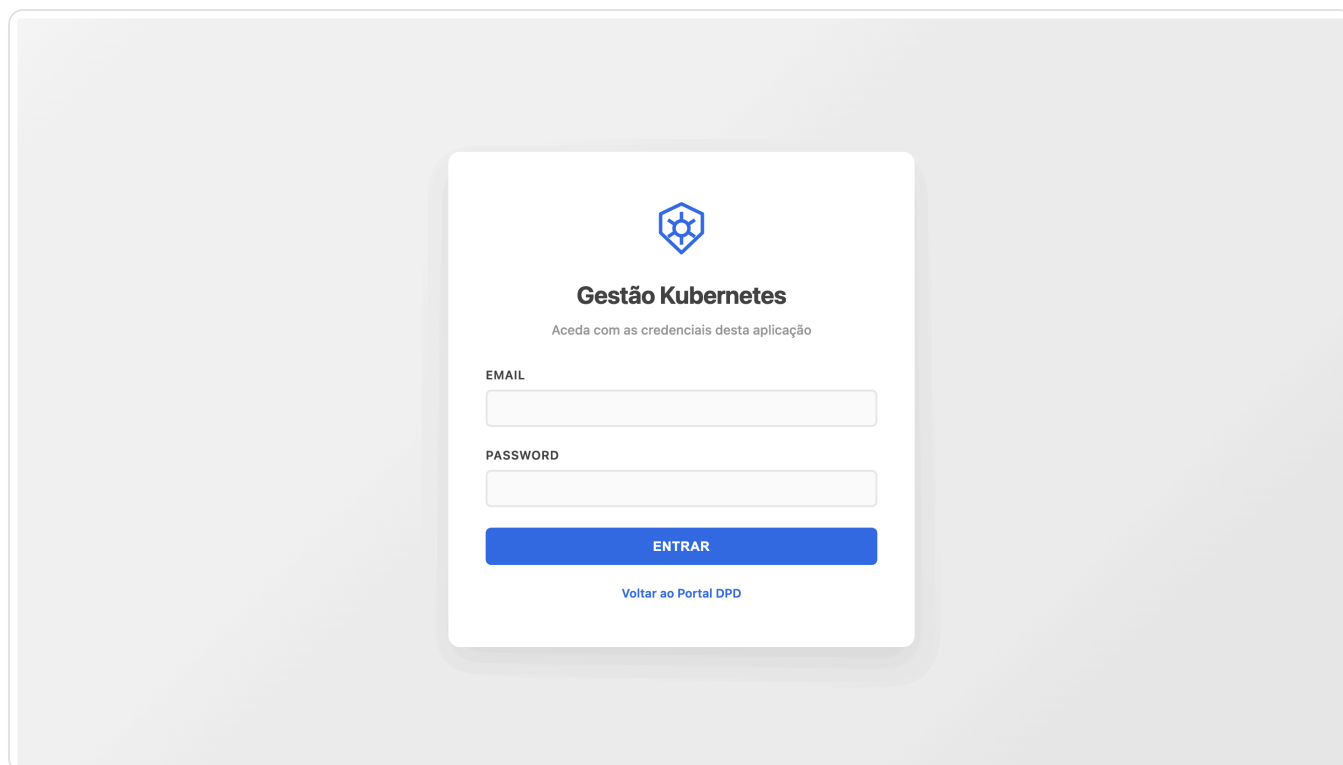The image shows a login interface for 'Gestão Kubernetes'. At the top center is a blue hexagonal icon with a white gear-like pattern. Below the icon, the title 'Gestão Kubernetes' is displayed in bold black text. Underneath the title is a subtitle 'Aceda com as credenciais desta aplicação' in a smaller, lighter font. The form contains two input fields: the first is labeled 'EMAIL' and the second is labeled 'PASSWORD'. Both labels are in uppercase and positioned to the left of their respective input boxes. Below the password field is a blue button with the text 'ENTRAR' in white uppercase letters. At the bottom of the form, there is a link 'Voltar ao Portal DPD' in blue text.

Ecrã de entrada.

Não há registo próprio. As contas são criadas por um administrador da aplicação, que indica o nome, o email e o perfil. A password é **gerada pelo sistema** e enviada por email, já com o endereço de acesso — ninguém a escolhe à mão. Altere-a no primeiro acesso.

Se se esquecer da password, peça a um administrador que carregue em **Enviar password** na sua linha: recebe uma nova por email e a anterior deixa de funcionar.

2. Perfis de acesso

Cada conta tem um de três perfis, que decide o que pode fazer:

PERFIL	VER O CLUSTER E OS LOGS	PARAR, ARRANCAR, REINICIAR E ESCREVER INFORMAÇÃO	GERIR UTILIZADORES E VER O REGISTO GLOBAL
Leitor	Sim	Não	Não
Operador	Sim	Sim	Não
Admin	Sim	Sim	Sim

O perfil aparece sempre no canto superior direito, ao lado do seu nome. Quem tem perfil **Leitor** vê os botões de comando a cinzento e um aviso no topo da lista.

A aplicação só vê quatro namespaces: `gateway`, `webapi`, `qualidade` e `georouting`. Nenhum perfil chega ao resto do cluster — a limitação está nas permissões dadas no próprio cluster, não apenas no ecrã.

3. O ecrã principal

 **Gestão Kubernetes**

Cluster

Registo de ações

Utilizadores

Administrador Kubernetes

Admin

 Sair

gateway47/47

webapi31/31

qualidade1/1

georouting1/1

Filtrar por nome ou imagem...

☒ Atualizar a cada 15s

Atualizar agora

	DEPLOYMENT	IMAGEM	ESTADO	RÉPLICAS	COMANDOS
+	colreqansin <i>i</i> reiniciado em 31/08/2026 22:45	gateway_colreqansin:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	colreqansout <i>i</i>	gateway_colreqansout:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	eventportal <i>i</i>	gateway_eventportal:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	fresh <i>i</i>	gateway_fresh:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	getgpslocation <i>i</i>	gateway_getgpslocation:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	imgbase64store <i>i</i>	gateway_imgbase64store:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01pod <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01spn <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-0 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-1 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-2 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-3 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-4 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-5 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-6 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-geodt01tt-7 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-tteventosout-12 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-tteventosout-345 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-tteventosout-6789 <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-tteventosout-pod <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs
+	integrator-worten <i>i</i>	gateway_integrator_as400:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs

Lista de deployments do namespace selecionado.

Os separadores de cima

Um por namespace, com o número de serviços prontos sobre o total (por exemplo **47/47**). Se algum estiver parado, aparece um aviso a amarelo no separador.

A barra de ferramentas

- **Filtrar** — escreve parte do nome ou da imagem e a lista reduz-se enquanto escreve.
- **Atualizar a cada 15s** — ligado por omissão; a lista renova-se sozinha, sem piscar.
- **Atualizar agora** — força uma leitura imediata.

A coluna Estado

A correr	Todas as réplicas estão prontas. É o estado normal.
A atualizar	Um rollout está a decorrer: já há réplicas prontas, mas ainda não todas.
Sem réplicas prontas	Deviam existir réplicas e nenhuma está pronta. O serviço está em baixo — abra os pods para ver a razão.
Parado	Está a zero réplicas, porque alguém o parou por aqui.

A coluna **Réplicas** lê-se «prontas / desejadas». Num serviço parado aparece ainda «antes: N» — o número a que volta se o arrancar.

4. Ver os pods de um serviço

O botão + à esquerda de cada linha abre os pods desse serviço. O – volta a fechar.

Gestão Kubernetes Cluster Registo de ações Utilizadores Administrador Kubernetes Admin Sair

gateway 47/47 webapi 31/31 **qualidade 1/1** georouting 1/1

Filtrar por nome ou imagem... ☒ Atualizar a cada 15s Atualizar agora

DEPLOYMENT	IMAGEM	ESTADO	RÉPLICAS	COMANDOS		
- webapishpnotqas QA do SHPNOT — falar com o José antes de parar	qualidade_webapishpnotqas:latest	A correr	1/1	Parar Arrancar Reiniciar Logs		
POD	ESTADO	CONTENTORES	REINÍCIOS	NÓ	IP	CRIADO
webapishpnotqas-846cfd99b5-xqzcc	Running	1/1	0	10.2.2.243	10.244.7.132	31/08/2026 22:02 Ver

Pods do serviço, com estado, reinícios, nó e IP.


Vale a pena olhar para duas colunas:

- **Estado** — um ponto verde quer dizer que o pod está pronto a receber tráfego. Se o pod estiver com problema, esta coluna mostra a razão (`CrashLoopBackOff` , `ImagePullBackOff`) em vez do estado geral.
- **Reinícios** — aparece a amarelo quando é maior que zero. Um número que sobe sozinho é sinal de que o serviço está a rebentar e a ser relançado.

O nome de um pod muda a cada rollout — traz um código gerado no fim. Não vale a pena decorá-lo.

5. Ver a consola de um pod

O botão **Ver**, à direita de cada pod, abre a consola desse pod — o mesmo que a aplicação escreve para o ecrã quando corre.

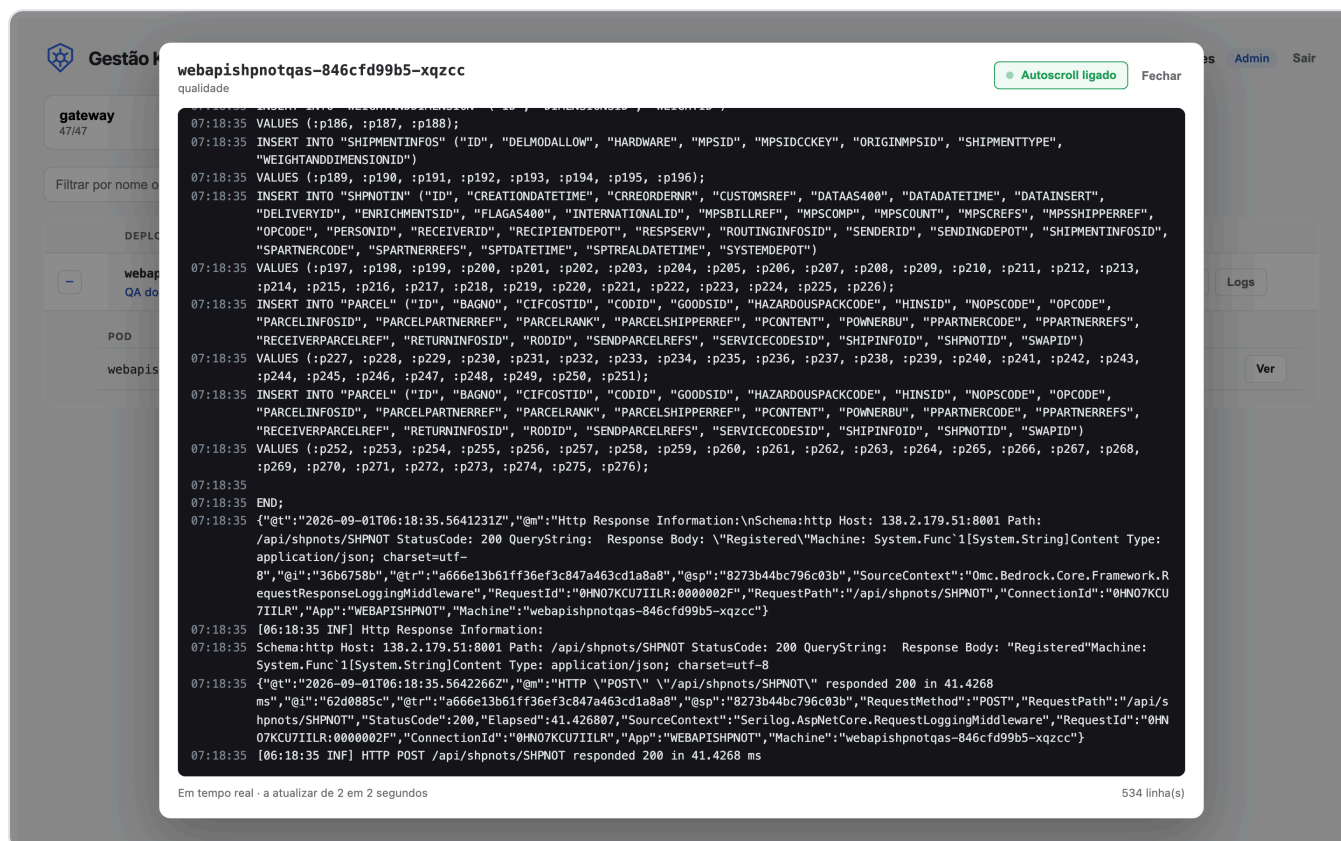

Consola de um pod, a atualizar em tempo real.

O interruptor Autoscroll

Ao abrir, o log corre em **tempo real**: a janela lê linhas novas de dois em dois segundos e acompanha o fim. O ponto verde a pulsar indica que está mesmo a ler.

- **Desligar** — a leitura pára e o que está no ecrã fica congelado, para poder ler sem o texto fugir.
- **Voltar a ligar** — retoma no ponto onde ficou, sem repetir nem perder o que apareceu entretanto.

Se o pod tiver mais do que um contentor, aparece um seletor no topo para escolher de qual quer ver a consola.

A consola mostra o que o pod escreveu **desde que arrancou**. Depois de um reinício, o que é anterior já não está aqui — nesse caso a pesquisa faz-se na **Consulta OpenSearch**, também no Portal DPD, que guarda o histórico.

6. Parar, arrancar e reiniciar

Cada linha tem três comandos. Não fazem o mesmo, e a diferença importa:

COMANDO	O QUE ACONTECE
Parar	Termina todas as réplicas: o serviço deixa de responder . O número de réplicas fica guardado, para o arranque o repor tal como estava.
Arrancar	Repõe as réplicas guardadas quando foi parado. Só está disponível se o serviço estiver parado.
Reiniciar	Substitui os pods um a um , sem parar o serviço. É o que se usa para o serviço reler configuração ou sair de um estado esquisito.

Qualquer um deles pede confirmação, e a mensagem diz o que vai acontecer neste caso concreto:

The screenshot shows the Kubernetes dashboard interface. At the top, there are tabs for 'gateway', 'webapi', 'qualidade', and 'georouting'. The 'qualidade' tab is selected. Below the tabs, there is a search bar and a checkbox for 'Atualizar a cada 15s'. The main table displays the state of the services. The 'webapishpnotqas' service is highlighted, showing its deployment, image, state ('A correr'), and replicas (1/1). A modal dialog is open, asking for confirmation to restart the service. The dialog text states: 'Reiniciar webapishpnotqas? Os pods são substituídos um a um, sem parar o serviço — o mesmo que um rollout restart.' There are 'Cancelar' and 'Confirmar' buttons.


Confirmação antes de executar.

Na dúvida, reinicie em vez de parar. Reiniciar não deixa o serviço em baixo; parar deixa, e ninguém o volta a arrancar sozinho — fica parado até alguém vir aqui carregar em **Arrancar**.

Depois de confirmar, a linha mostra «a executar...» e a lista atualiza-se sozinha alguns segundos depois. Um serviço a reiniciar passa por **A atualizar** antes de voltar a **A correr**.

7. Escrever informação sobre um serviço

O ícone **i** ao lado do nome abre uma ficha onde a equipa escreve o que for útil saber sobre aquele serviço: para que serve, cuidados a ter, quem é o dono, o que não fazer.

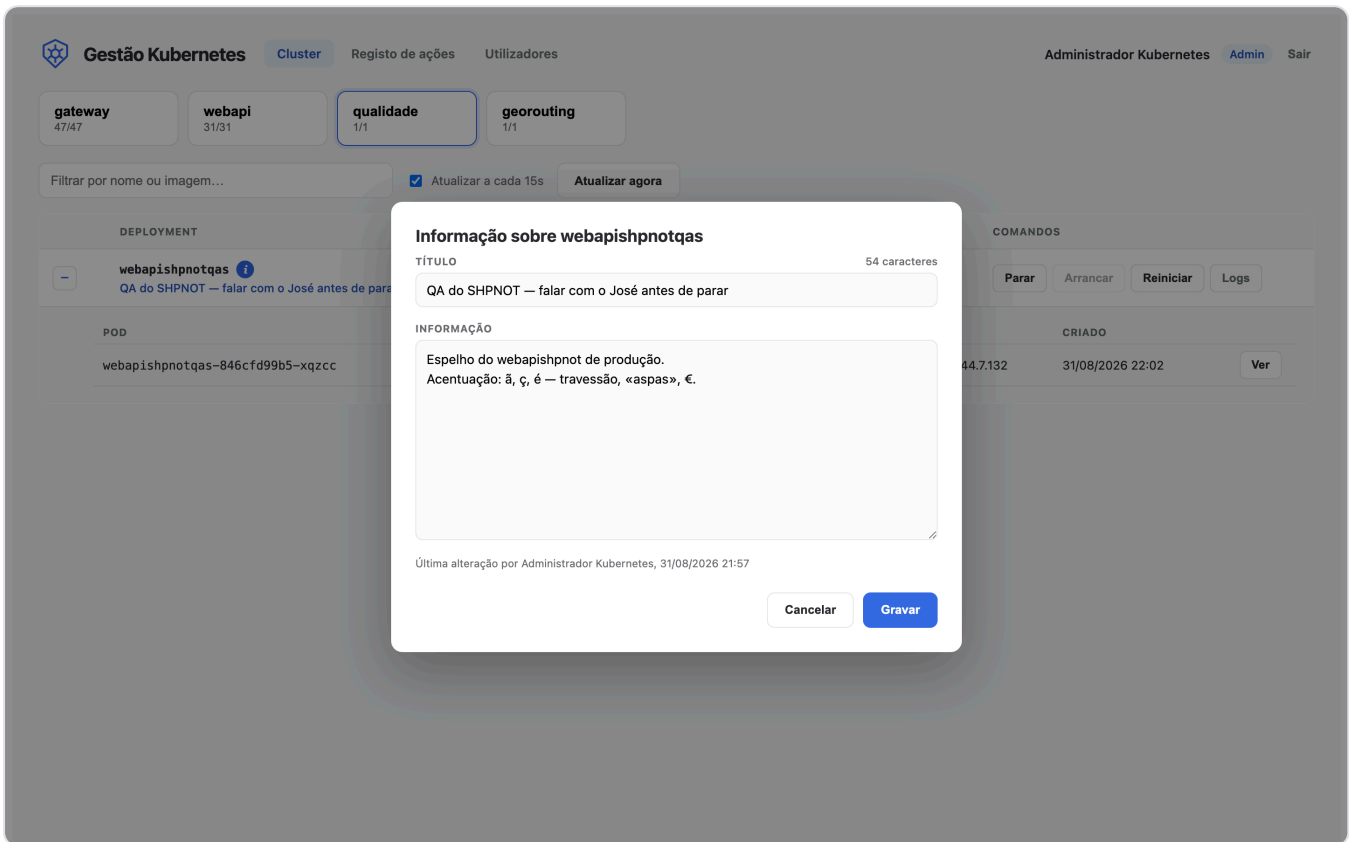

Ficha de informação, com título e memo.

- **Título** — no máximo 100 caracteres. Aparece **por baixo do nome na lista**, a azul, por isso deve ser a frase que quer que alguém leia antes de mexer no serviço.
- **Informação** — texto livre, tão longo quanto precisar. Só se vê aqui dentro.

Quando um serviço já tem informação escrita, o ícone **i** fica preenchido a azul. Assim distingue-se «há aqui algo para ler» de «ninguém escreveu nada» sem ter de abrir nada.

O botão **Gravar** só fica ativo depois de mudar alguma coisa. Quem tem perfil Leitor abre a ficha e lê, mas não a altera.

8. Registo de ações

Tudo o que se faz aqui fica registado: entradas na aplicação, entradas recusadas, comandos sobre serviços e alterações à informação. Cada linha diz **quem**, **quando**, **sobre o quê**, com que **resultado** e de que **endereço**.

O registo de um serviço

O botão **Logs**, na linha de cada serviço, mostra só o que foi feito àquele serviço. Está aberto a todos os perfis — saber quem parou o quê é para ser transparente.

The screenshot shows the 'Gestão Kubernetes' dashboard. The 'Cluster' tab is active, and the 'Registo de ações' (Action Log) is selected. The 'qualidade' service is highlighted. A modal window titled 'webapishpnotqas' displays the action log for this service. The log contains three entries, all performed by 'Administrador Kubernetes' on 31/08/2026. Each entry shows an 'Alterou a informação' (Changed information) action, resulting in 'Informação alterada' (Information changed) or 'Informação criada' (Information created). The modal also includes a 'Fechar' (Close) button and pagination controls (Anterior, 1/1, Seguinte).

QUANDO	QUEM	AÇÃO	RESULTADO	ORIGEM
31/08/2026 21:57:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	Informação alterada ver a alteração	::1
31/08/2026 21:55:59	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	Informação alterada	::1
31/08/2026 21:55:58	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	Informação criada	::1

Histórico de um serviço, do mais recente para o mais antigo.

O registo global

No menu de cima, **Registo de ações** mostra tudo, com filtros por tipo de ação e por utilizador. Só está disponível a quem tem perfil Admin, porque inclui as entradas de todos.

Gestão Kubernetes

Cluster

Registo de ações

Utilizadores

Administrador KubernetesAdminSair

Todas as entradas na aplicação e todos os comandos executados sobre deployments, do mais recente para o mais antigo.

Todas as ações

Filtrar por utilizador...

Filtrar

QUANDO	QUEM	AÇÃO	SERVIÇO	RESULTADO	ORIGEM
01/09/2026 06:18:26	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
01/09/2026 06:16:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
01/09/2026 04:26:50	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:22:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:22:36	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.3.1
31/08/2026 22:18:11	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:12:31	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:12:19	x@x	Entrada recusada	—	Email desconhecido	::ffff:10.244.0.0
31/08/2026 22:04:24	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	gateway/seurdocumentation	Informação criada ver a alteração	::1
31/08/2026 21:57:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação alterada ver a alteração	::1
31/08/2026 21:57:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:56:12	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:55:59	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação alterada	::1
31/08/2026 21:55:58	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação criada	::1
31/08/2026 21:55:57	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:48:00	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:47:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:45:14	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Reiniciou	gateway/colreqansin	'colreqansin' está a reiniciar.	::1
31/08/2026 21:44:57	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:38:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:37:00	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:22:42	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:22:25	Leitor de Teste leitor.teste2@dpd.pt	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:22:24	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	qualidade/geo-exista-viz	Operação não existe no cluster.	::1

Registo global, com filtros e paginação.

O que mudou numa alteração de informação

Nas linhas de alteração da ficha de um serviço aparece **ver a alteração**, que abre lado a lado o que **estava** escrito e o que **ficou**.

Gestão Kubernetes

Cluster

Registo de ações

Utilizadores

Administrador KubernetesAdminSair

Todas as entradas na aplicação e todos os comandos executados sobre deployments, do mais recente para o mais antigo.

Todas as ações

Filtrar por utilizador...

Filtrar

QUANDO	QUEM	AÇÃO	SERVIÇO	RESULTADO	ORIGEM
01/09/2026 06:18:26	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
01/09/2026 06:16:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
01/09/2026 04:26:50	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:22:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:22:36	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.3.1
31/08/2026 22:18:11	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:12:31	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::ffff:10.244.1.128
31/08/2026 22:12:19	x@x	Entrada recusada	—	Email desconhecido	::ffff:10.244.0.0
31/08/2026 22:04:24	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	gateway/seurdocumentation	Informação criada esconder a alteração ESTAVA (vazio) FICOU Gateway de envio de dados para SEUR	::1
31/08/2026 21:57:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação alterada ver a alteração	::1
31/08/2026 21:57:48	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:56:12	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:55:59	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação alterada	::1
31/08/2026 21:55:58	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Alterou a informação	qualidade/webapishpnotqas	Informação criada	::1
31/08/2026 21:55:57	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:48:00	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1
31/08/2026 21:47:49	Administrador Kubernetes admin@kubernetes.local	Entrou	—	OK	::1

O texto anterior e o novo, lado a lado.

Um registo nunca se apaga, nem quando a conta de quem agiu é removida: o nome e o email ficam guardados na própria linha.

9. Gerir utilizadores

Reservado ao perfil Admin, no menu **Utilizadores**.

**Gestão Kubernetes**

Cluster

Registo de ações

Utilizadores

Administrador Kubernetes

Admin

Sair

Quem pode entrar na Gestão Kubernetes. A password é gerada pelo sistema e enviada por email, com o endereço de acesso — nunca é escolhida aqui.

Novo utilizador

NOME	EMAIL	PERFIL	ESTADO	ÚLTIMA ENTRADA	
Administrador Kubernetes	admin@kubernetes.local	Admin	Ativo	01/09/2026 06:18	Enviar password Desativar Remover
Alexandra Matos	alexandra.matos@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
Guilherme Ferreira	guilherme.ferreira@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
José Gomes	jose.gomes@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
Samir Medeiros	samir.medeiros@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover

Quem tem acesso à aplicação.

Criar uma conta

Em **Novo utilizador**, indique o nome, o email e o perfil. A password é gerada pelo sistema e enviada por email com o endereço de acesso.

**Gestão Kubernetes**

Cluster

Registo de ações

Utilizadores

Administrador Kubernetes

Admin

Sair

Quem pode entrar na Gestão Kubernetes. A password é gerada pelo sistema e enviada por email, com o endereço de acesso — nunca é escolhida aqui.

Novo utilizador

NOME

Maria Silva

EMAIL

maria.silva@dpd.pt

PERFIL

Operador

Cancelar

Criar e enviar password

Consulta e executa parar, arrancar e reiniciar

NOME	EMAIL	PERFIL	ESTADO	ÚLTIMA ENTRADA	
Administrador Kubernetes	admin@kubernetes.local	Admin	Ativo	01/09/2026 06:18	Enviar password Desativar Remover
Alexandra Matos	alexandra.matos@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
Guilherme Ferreira	guilherme.ferreira@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
José Gomes	jose.gomes@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover
Samir Medeiros	samir.medeiros@dpd.pt	Admin	Ativo	nunca	Enviar password Desativar Remover

Criação de uma conta.

Se o email não conseguir sair, a conta **é criada na mesma** e a password aparece no ecrã, uma única vez, para a entregar por outra via. Copie-a antes de fechar a janela.

As três ações sobre uma conta

Enviar password	Gera uma password nova e envia-a por email. A anterior deixa de funcionar.
Desativar	A pessoa deixa de entrar, mas continua na lista. É o que se usa quando alguém sai da equipa.
Remover	Apaga a conta de vez, sem recuperação. É para contas criadas por engano. O histórico de ações mantém-se.

Não é possível desativar nem remover a própria conta.

10. Problemas comuns

«Email ou password inválidos»

Confirme que está a usar as credenciais **desta** aplicação e não as do Project Manager ou do SEUR. Se a conta tiver sido desativada, a mensagem é outra: «Conta de utilizador inativa». Em qualquer dos casos, fale com um administrador.

«A sua sessão expirou»

Normal ao fim de algum tempo sem atividade. Basta entrar outra vez.

«Não tem permissão para executar esta operação»

O seu perfil é Leitor. Peça a um Admin que o mude para Operador, se for esse o caso.

«O cluster recusou as credenciais do portal»

Não é problema seu nem da sua conta: é a ligação entre a aplicação e o cluster. Avise a equipa de sistemas.

Todos os namespaces aparecem a zero

Mesma causa da mensagem anterior. Entre num namespace para ver o erro completo e passe-o à equipa de sistemas.

Parei um serviço por engano

Carregue em **Arrancar** na mesma linha. Volta ao número de réplicas que tinha antes de ser parado. As duas ações ficam registadas.

O log não avança

Veja se o **Autoscroll** está desligado — desligado, a leitura está parada de propósito. Se estiver ligado e mesmo assim não avançar, é porque o pod não está a escrever nada.