TALLER 2 MIGRACIÓN DE 1 MILLÓN DE DATOS


SAMUEL ESTEBAN LINARES HERNÁNDEZ


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA


INSTRUCTORA: ANGELICA TRIANA

15 DE OCTUBRE DEL 2026

Parte 1: Generar varios datos de prueba

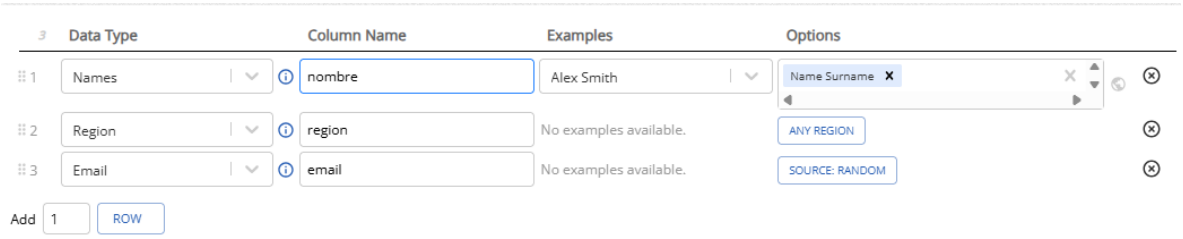

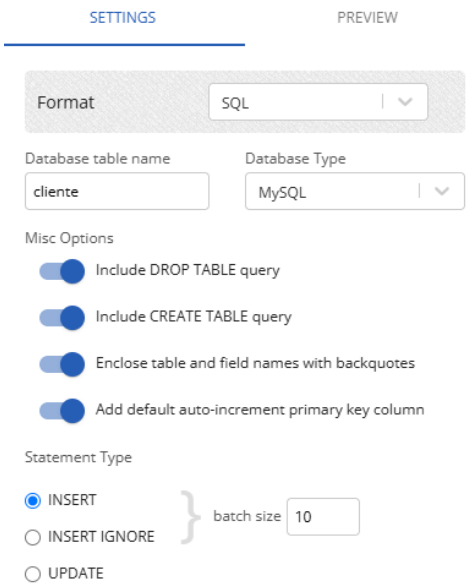

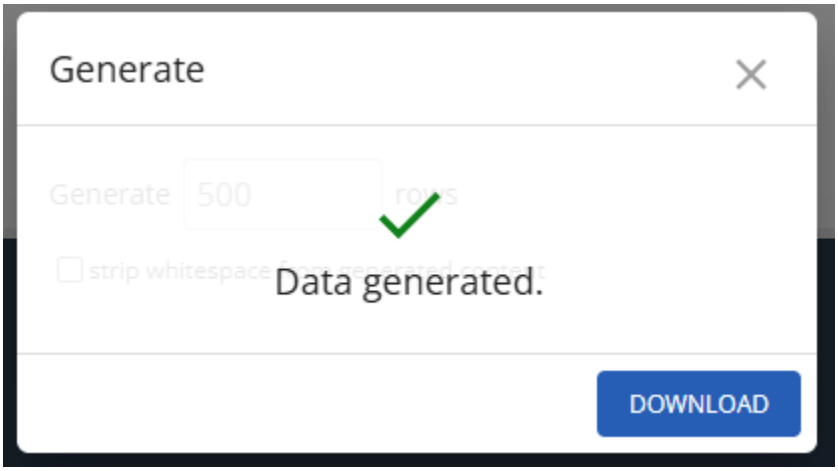

PARTE 2: EDITAR Y EJECUTAR EL CÓDIGO

```sql
CREATE DATABASE contactos;

USE contactos;

DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `nombre` varchar(255)  NULL,
  `region` varchar(50)  NULL,
  `email` varchar(255)  NULL,
);
```

Mostrando filas 0 - 24 (total de 500, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```sql
SELECT * FROM cliente;
```


Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	region	email
Melodie Schwartz	Île-de-France	integer.aliquam@icloud.com
Lewis Velasquez	Lambayeque	tempus@google.net
Conan Wilcox	Cherkasy oblast	iaculis@outlook.com
Lillian Brown	Gujarat	et.magnis@hotmail.org
Drew Deleon	Western Visayas	lacus.aliquam@outlook.com
Oren Newman	South Island	lectus@aol.com
Joy Dillard	Huádōng	tellus.imperdiet@outlook.net
Stacy Glass	California	sem.magna@protonmail.org
Lila Schneider	Auvergne	fusce.dolor@yahoo.couk
Harlan Randolph	Baja California	a.enim@yahoo.org
Wang Caldwell	Khmelnytskyi oblast	purus@outlook.com
Zoe Vang	Huila	nunc.laoreet@aol.couk
Trevor Miller	Niger	nonummy@google.org
Aphrodite Gonzalez	Ontario	in@yahoo.couk
Hilda Mendoza	Hidalgo	cursus@yahoo.com
Penelope Donovan	Central Region	nunc.ullamcorper.eu@hotmail.couk
Paki Mccray	Abruzzo	euismod@aol.org
Jackson Cox	Tasmania	malesuada.id@protonmail.couk
Raven Hart	Brandenburg	cursus.luctus@yahoo.couk
Hasad Fowler	Ceará	natoque.penatibus@google.couk
Vance Britt	Gyeonggi	feugiat.sed@aol.net
Alec Witt	Provence-Alpes-Côte d'Azur	luctus@protonmail.edu
Fatima Kramer	Tarapacá	ac.fermentum@yahoo.net
Vivian Patrick	Đà Nẵng	etiam@outlook.net
Ferris Best	West Papua	neque@google.ca

1 > >> | Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas:

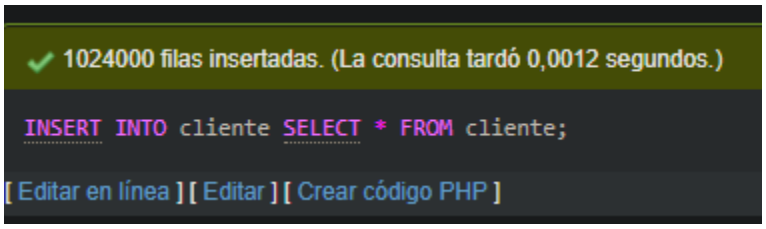


Parte 3: Crear un procedimiento almacenado

cree el siguiente procedimiento almacenado:


```
#Crear un procedimiento almacenado
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT * FROM cliente
WHERE region=nombre_region;
END $$
DELIMITER ;
```

Ejecute el procedimiento con el call o llamada:

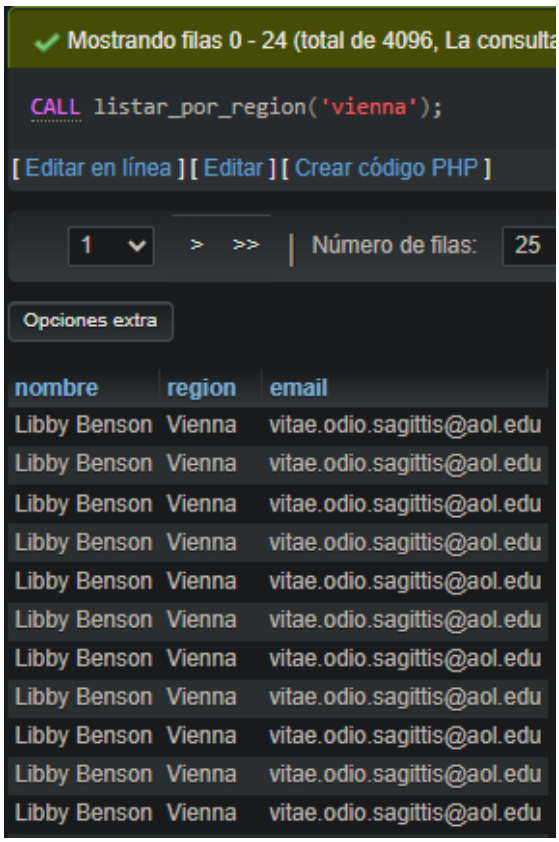


nombre	region	email
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu
Libby Benson	Vienna	vitae.odio.sagittis@aol.edu


Parte 4: Exportar base de datos de más de 1 millón de registros desde phpMyAdmin



Parte 5. Importar a la base de datos destino.

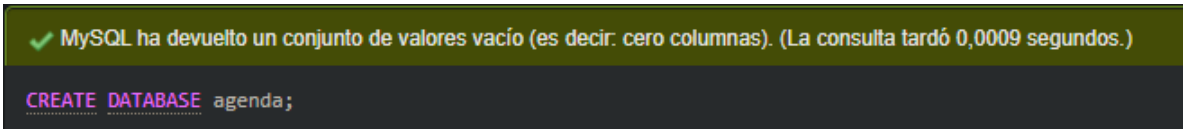

Alternativa 2:

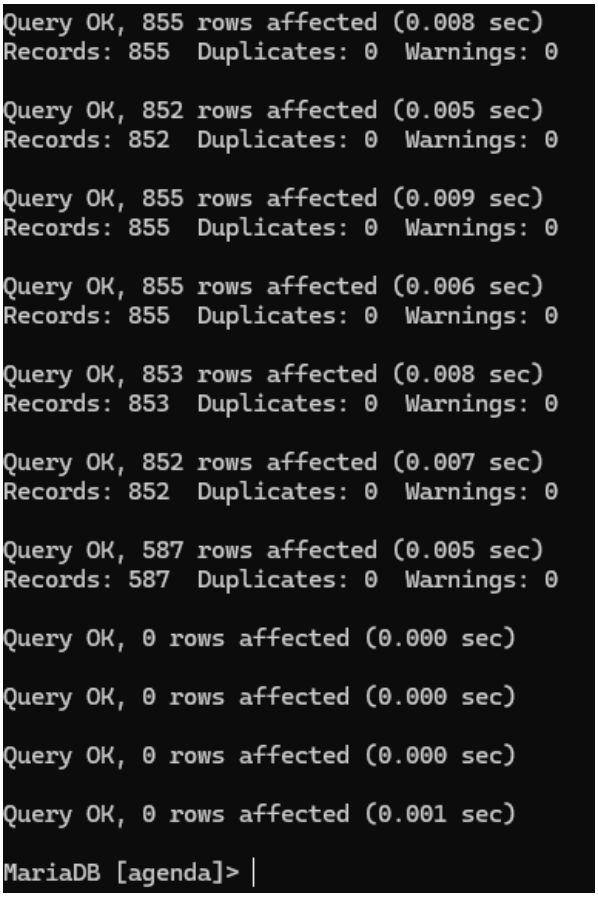


Finalmente, para ambas alternativas corrobore que los registros se importaron haciendo una consulta con la función count en PhpMyAdmin:




Parte 6: Verificación de la migración

Realice la consulta en cada base de datos y su correspondiente tabla cliente con el conteo de los registros:

Base de datos Origen:

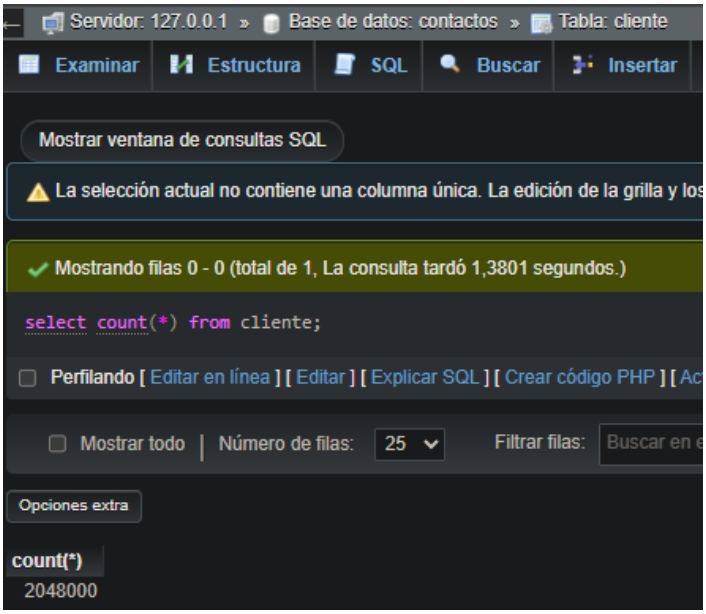


Base de Datos Destino:

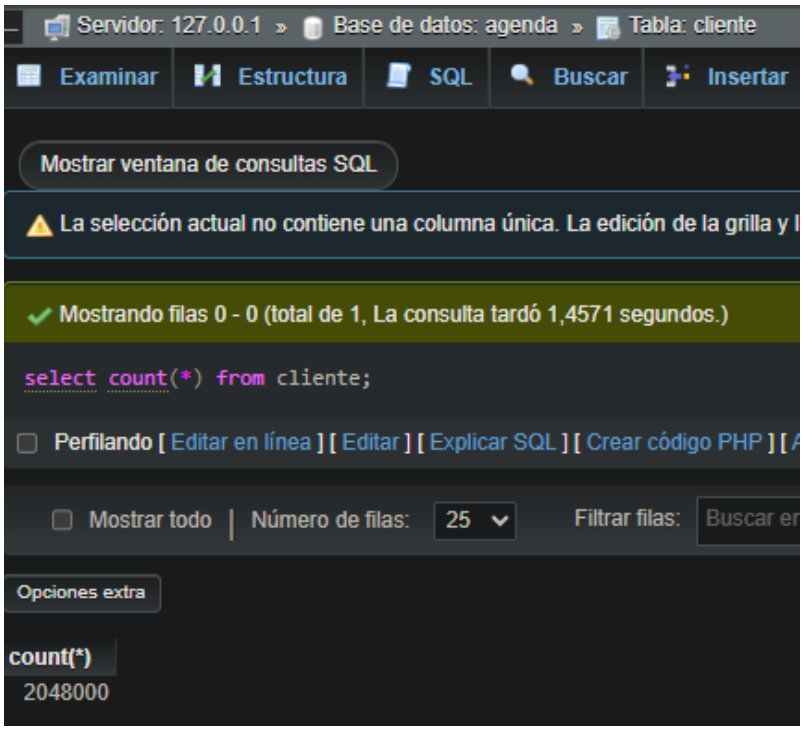

Finalmente, cree el procedimiento almacenado de listar_por_region en la base de datos destino agenda y ejecútelo para revisar que funcione sin inconvenientes:



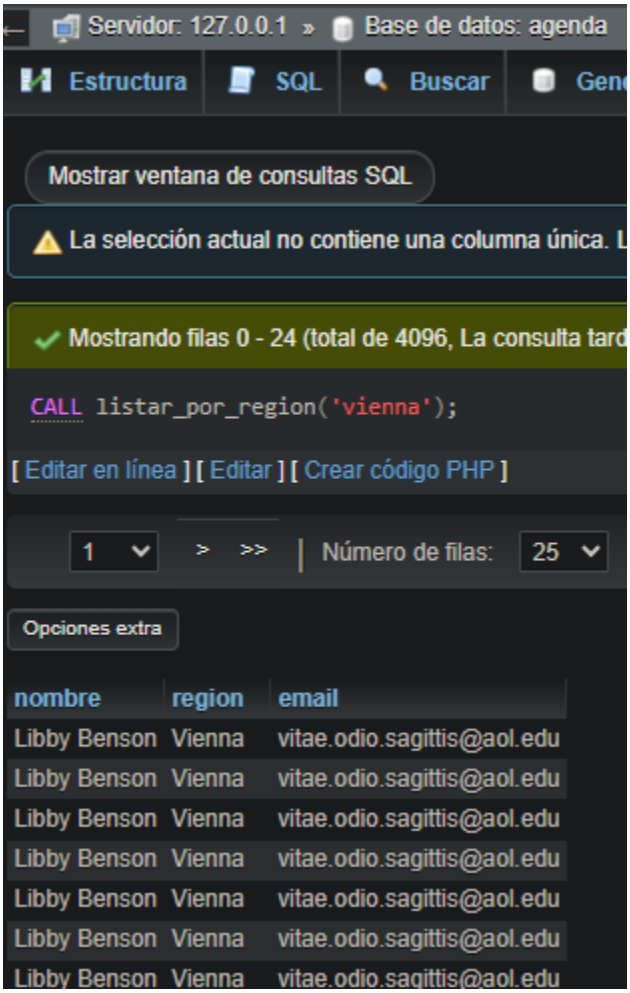

Respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

Si, ambas bases de datos manejan el mismo juego de caracteres. El juego de caracteres es: *utf8mb4_general_ci.*

¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado de base de datos es un archivo que contiene un registro de la estructura y/o de los datos de una base de datos en un momento determinado.

¿Qué es dump en MySQL?

En MySQL, un *dump* hace referencia al proceso y al archivo resultante de exportar la información de la base de datos utilizando herramientas como mysqldump o interfaces gráficas como phpMyAdmin.