


INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva

Desenvolvimento Web

Aula 9 – Parte 1 e 2

Profª Giorjety Licorini Dias



INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva


ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS



APRESENTAÇÃO DA AULA

- Tipo de seletores:
 - Identificadores;
 - Classes e
 - Pseudoclasses.
- Margin e Padding
- Posicionamento em CSS
 - Float;
 - Clear e
 - Position.






INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva

SELETORES NO CSS


Aula 9 – Parte 1

Profª Giorjety Licorini Dias



TIPOS DE SELETORES CSS

- Existe um modo de aplicar os seletores de forma diferenciada. Isso se dá pelos seletores de **Classe** e **Identificador**.
- **Classe**: usa seletores de **Classe** quando deseja aplicar um **mesmo estilo em vários elementos diferentes**.
- **Identificador**: usa seletores de **Identificador** quando quer **aplicar um estilo a um elemento específico** na página HTML.



TIPOS DE SELETORES CSS

➤ **Tag:**


- Pré-definida pela linguagem;
- **Exemplo:** *h1*, *p*, *strong*, *body*.

```
body {  
    color: red;  
}
```

➤ **.class:**

- Definido pelo utilizador;
- Definição de estilos que se repetem;
- Adequado para **agrupar estilos!**
- **Exemplo:** *.enfase*, *.texto*, *.Especial*.


```
.minhaClasse {  
    color: red;  
}
```



TIPOS DE SELETORES CSS

- **#id:**
 - Definido pelo utilizador;
 - Definição de **estilos únicos!**
 - Exemplo: *#meuDiv*, *#rodape*


```
#meuElemento {  
    color: red;  
}
```



SELETOR CLASSE

- É possível criar seletores de classe mais restritos, como por exemplo, criar um estilo para apenas um tipo de elemento.
- Para isso, o seletor começa com o tipo de elemento `<p>` seguido de ponto (.) e o nome da classe.

```
p.FonteAzul {  
    color : blue;  
    background-color : black;  
}
```




SELETOR CLASSE

- No exemplo, cria-se um estilo da classe “FonteAzul” restrito apenas aos elementos `<p>`.

```
p.FonteAzul {  
    color : blue;  
    background-color : black;  
}
```

- É possível que um mesmo elemento esteja associado a mais de uma classe de estilo. Para isso, coloca os estilos separados por espaço no atributo class.



SELETOR CLASSE


- Na esquerda temos **2 classes** de estilo “**FonteAzul**” e “**FundoVerde**”, e no arquivo HTML selecionamos estes **2 estilos para o elemento <p>**. Para tanto, usou-se o atributo **class** e separou os nomes das **classes com espaço**.

```
.FonteAzul {  
    color : blue;  
}  
.FundoVerde {  
    background-color : green;  
}
```

estilos.css

```
<p class="FonteAzul FundoVerde">  
Este texto ficará na cor azul com um  
fundo na cor verde </p>
```

HTML




SELETOR IDENTIFICADOR

- Existem casos em que há elementos específicos e únicos na página HTML.
- Por exemplo um rodapé ou cabeçalho. Para especificar estilos para estes elementos únicos, usamos o seletor de identificador.
- Um seletor de identificador começa com o símbolo **#**.

```
#rodape {  
  color : blue;  
  font-size : 10px;  
}
```

estilos.css



SELETOR IDENTIFICADOR

- Para aplicar este estilo em determinado elemento HTML, pode fazer da seguinte forma:


```
<p id="rodape">
```

Este texto vai ficar no rodapé de nossa página

```
</p>
```

HTML


- Usa o atributo **id** para indicar que elemento receberá o estilo.



PSEUDOCLASSES

- Alguns elementos possuem “**estados**” que podem ser alterados ao longo da exibição de uma página HTML.
- Por exemplo, um *link* (elemento `<a>`) pode ter o estado “não visitado”, ou “já visitado”.
- Para se criar estilos diferentes para cada estado, usa o conceito de **Pseudoclasses**.

```
elemento : estado {  
... estilos ...}
```



PSEUDOCLASSES


➤ Estrutura para pseudoclasses:

Primeiro defini o elemento HTML que deseja estilizar.

Depois coloca o símbolo de dois pontos (:) seguido do “estado”.

elemento : **estado** {
... *estilos* ...}

Estilo de pseudo-classe




PSEUDOCLASSES

```
a:link {  
  color : green;  
  text-decoration : none;  
}
```

Estilo para quando um link ainda não foi visitado na página. O estilo será a cor verde e sem sublinhado .

```
a:visited {  
  color : gray;  
  text-decoration : none;  
}
```

Estilo para quando um link já foi visitado (clicado). O estilo será a cor cinza e sem sublinhado.




PSEUDO-CLASSES

```
a:hover {  
  color : red;  
  text-decoration : underline;  
}
```

Estilo para quando o mouse passar pelo link mas sem clicá-lo. O estilo será a cor vermelha e com sublinhado.

```
a:active {  
  color : blue;  
  text-decoration : underline;  
}
```

Estilo para quando o link for clicado. O estilo será a cor azul e com sublinhado.




ESTRUTURA DE ESTILOS

- Enésimo filho:

```
li:nth-child(3){  
  
    color:gray;  
  
}
```

- Neste exemplo seleciona **cada** elemento `<li>` que **é o terceiro elemento de seu pai** terão a cor alterada para cinza;





INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS





CSS 3 – MARGIN E PADDING

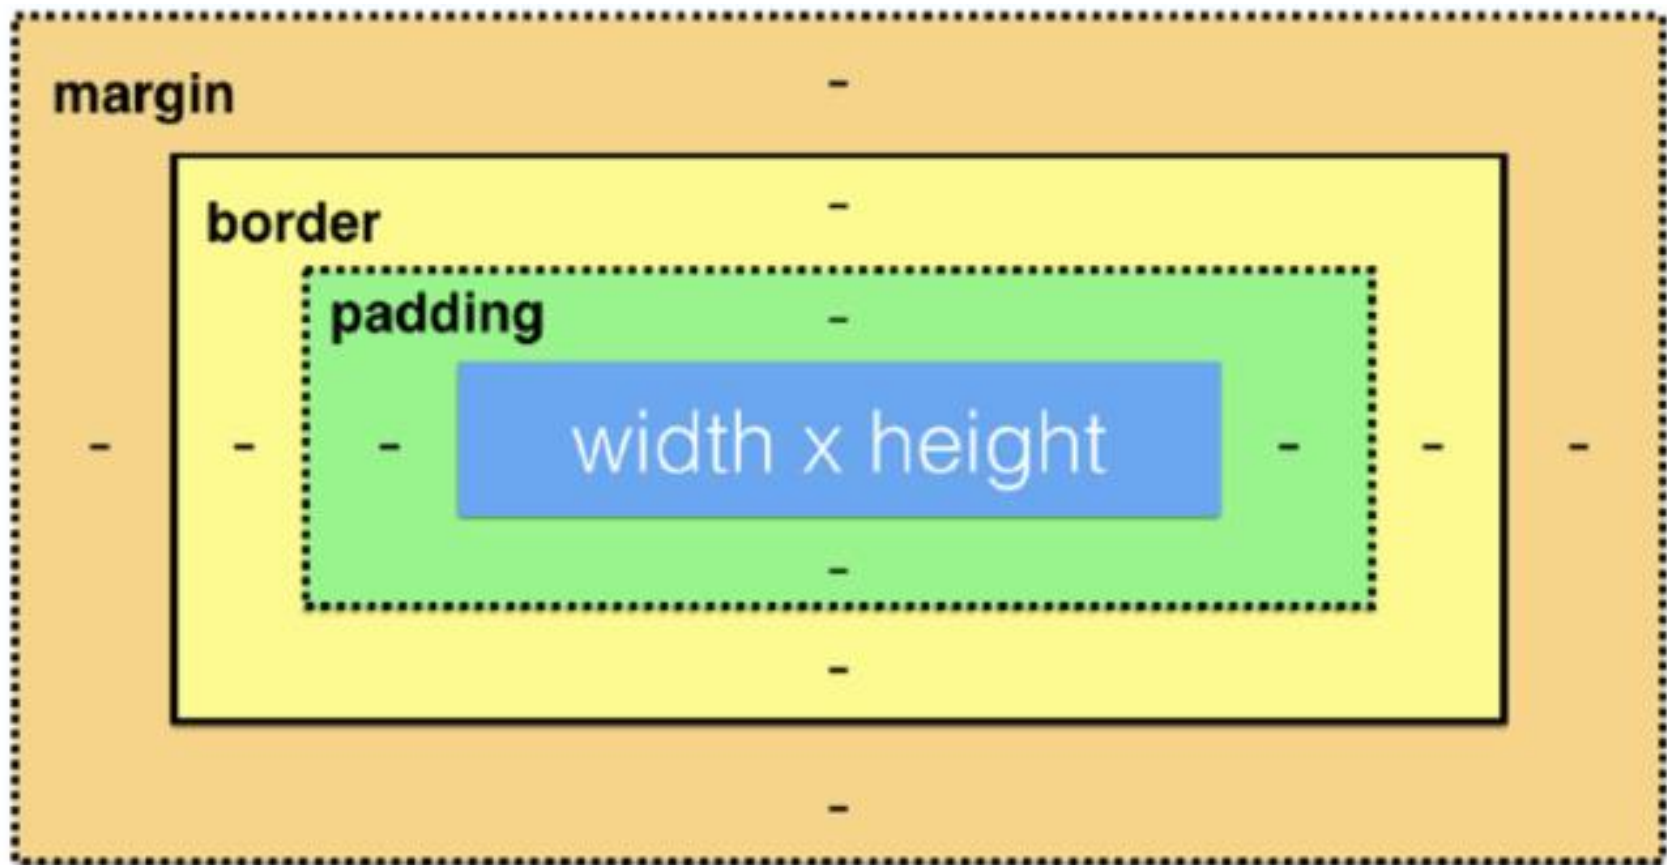



CSS 3 – MARGIN E PADDING

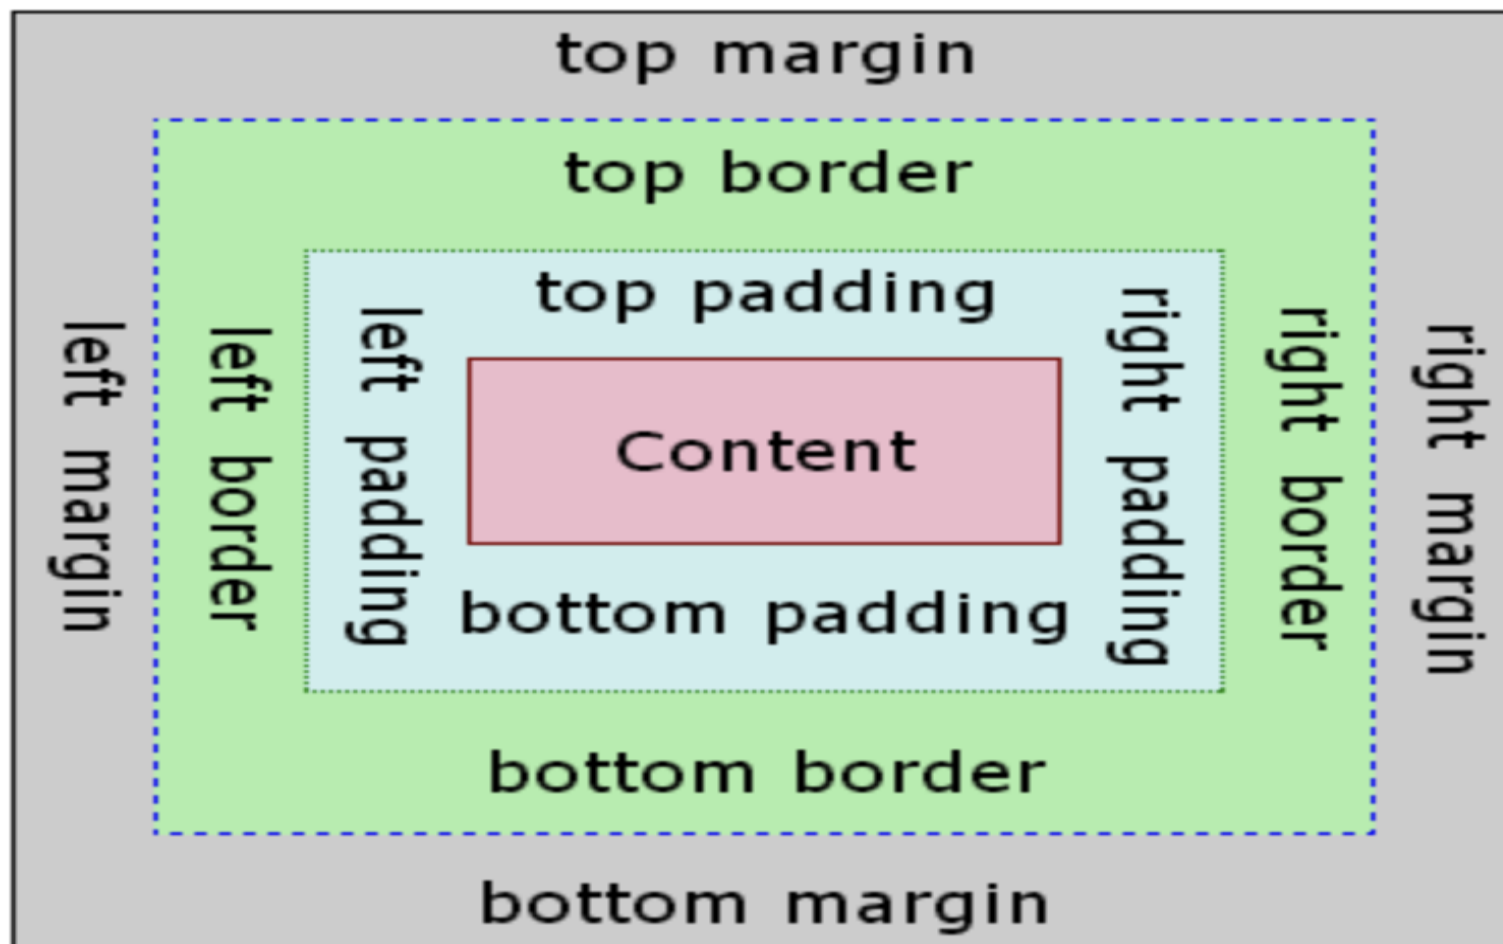




INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva

POSICIONAMENTO EM CSS


Aula 9 – Parte 2

Profª Giorjety Licorini Dias



CSS - FLOAT


- A propriedade **float** é uma das soluções mais versáteis quando se trata de alinhar e posicionar elementos.
- Na web essa técnica evoluiu e soluciona diversos casos de posicionamento de elementos.
- Elementos com a propriedade **float** são tratados como **elementos de bloco**, mas sem ocupar os 100% de largura tradicionais desses elementos.



CSS - FLOAT


- E da mesma forma que ele pode atuar para **esquerda**, ele pode ir para a **direita**.
- **Valores:**


Valor	Descrição
<i>left</i>	Flutuar à esquerda.
<i>right</i>	Flutuar à direita.
<i>none</i>	Sem flutuação (padrão).
<i>inherit</i>	Assume o valor da mesma propriedade do elemento HTML pai.



CSS - FLOAT


- Muito utilizado na criação de layouts para web.

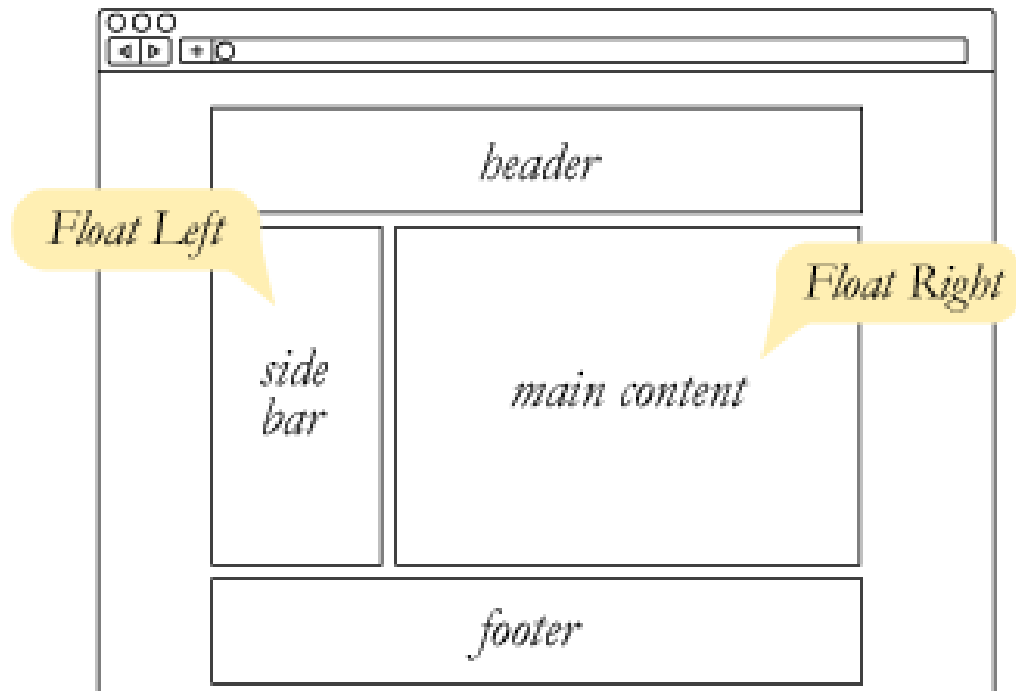



CSS - CLEAR


- Os box dos elementos HTML próximos do box de um elemento HTML com ***float*** diferente de **none** são “empurrados” horizontalmente à esquerda ou à direita.
- Podemos determinar que, ao invés de serem “empurrados” horizontalmente, eles sejam exibidos em uma **nova linha** através da propriedade **clear**.



CSS - CLEAR

➤ Valores:

Valor	Descrição
<i>left</i>	Não permite boxes flutuando à esquerda dele.
<i>right</i>	Não permite boxes flutuando à direita dele.
<i>both</i>	Não permite boxes flutuando nem à esquerda nem à direita dele.
<i>none</i>	Permite boxes flutuando à esquerda e à direita (padrão) dele.
<i>Inherit</i>	Assume o valor da mesma propriedade do elemento HTML pai.



CSS - CLEAR

➤ Valores:



Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

`clear: none`

Aliquam sed tempor tellus. Duis placerat
suscipit turpis in sollicitudin. Nunc lacus
magna, auctor vitae venenatis eu, dictum
ac augue.

`clear: none`




Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

`clear: left`

Aliquam sed tempor tellus. Duis placerat
suscipit turpis in sollicitudin. Nunc lacus

`clear: left`



CSS - CLEAR

➤ Valores:

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

`clear: none`

Aliquam sed tempor tellus. Duis placerat
suscipit turpis in sollicitudin. Nunc lacus
magna, auctor vitae venenatis eu, dictum
ac augue.



`clear: none`


Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.

`clear: right`

Aliquam sed tempor tellus. Duis placerat
suscipit turpis in sollicitudin. Nunc lacus




`clear: right`




CSS - CLEAR


➤ Valores:

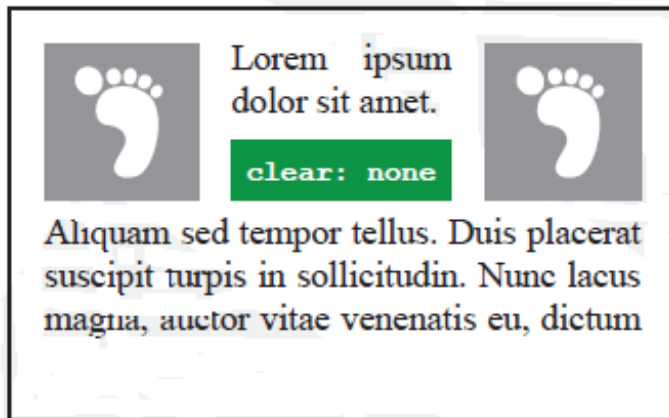

`clear: none`

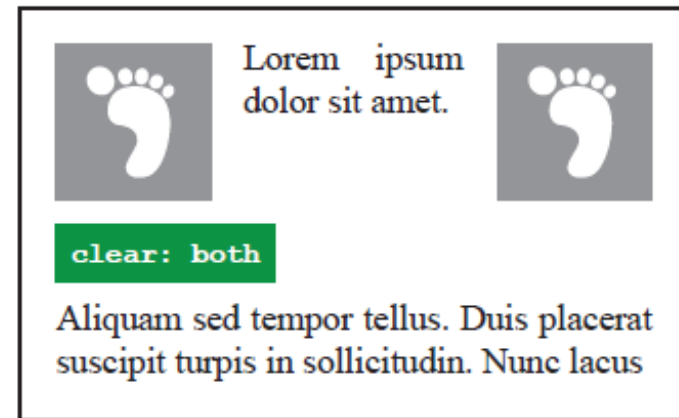


`clear: both`




POSITION

- Existe um conjunto de propriedades para utilizar no **posicionamento de um elemento na página**, que são ***top***, ***left***, ***bottom*** e ***right***.
- Porém essas propriedades, por padrão, não são obedecidas por nenhum elemento, pois elas dependem de uma outra propriedade, a **position**.
- A propriedade position determina qual é o modo de posicionamento de um elemento.



POSITION


- A linguagem CSS define quatro formas para posicionar os boxes dos elementos HTML:
 - **static** (estático);
 - **relative** (relativo);
 - **fixed** (fixo);
 - **absolute** (absoluto).
- Propriedade utilizada é a position.



POSITION


- Valor **static (default)**:
 - É colocado em sua **posição natural no fluxo do documento**;
 - Valor padrão (*default*) de todos os elementos.

```
#meu-elemento {  
    position: static;  
}
```



POSITION

- Valor **relative**:
 - Colocado em uma **posição RELATIVA** à sua **POSIÇÃO NATURAL**.
 - Propriedades **left**, **top**, **right**, **bottom** são utilizadas para determinar o **deslocamento** entre a **posição desejada** e a **natural**.
 - O **espaço que seria ocupado por esse elemento não é ocupado por nenhum outro**.





POSITION

➤ Valor **relative**:

➤ Exemplo:


```
#meu-elemento {  
    position: relative; top: 10px; left: 10px;  
}
```

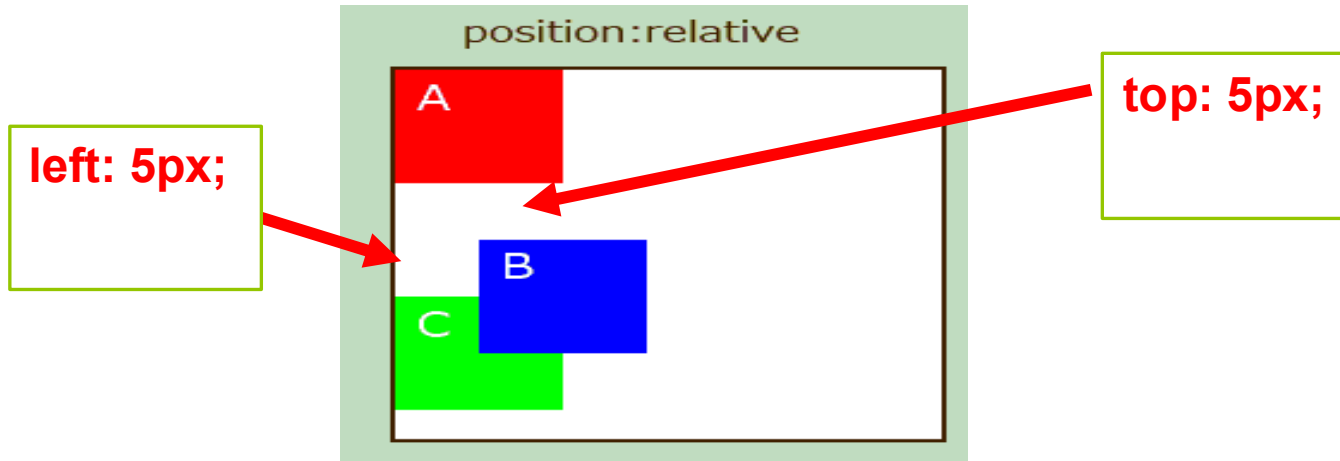



POSITION


- Valor **absolute**:
 - Colocado em uma **posição RELATIVA** à **POSIÇÃO** do elemento **ANCESTRAL MAIS PRÓXIMO** com posição **DIFERENTE DE STATIC**.
 - Se **não existir** um ancestral nessas condições, a **posição relativa será a página**.
 - Propriedades **left**, **top**, **right**, **bottom** são utilizadas para determinar o **deslocamento** entre a **posição desejada** e o **ponto de referência**.




POSITION

- O espaço que seria ocupado por esse elemento **PODE SER OCUPADO** por outro.
- **Exemplo:**


```
#meu-elemento {  
    position: absolute; top:10px; left:10px;  
}
```

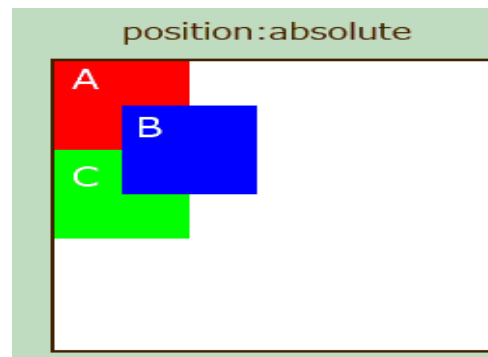



POSITION


- Valor **fixed**
 - O elemento é colocado em uma posição **RELATIVA** à **PÁGINA**.
 - Não acompanha a rolagem de conteúdo.
 - Propriedades **left**, **top**, **right**, **bottom** são utilizadas para determinar o **deslocamento** entre a **posição** desejada e a **página**.




POSITION

➤ Exemplo:

```
#meu-elemento {  
    position: fixed; top:0; right:0;  
}
```

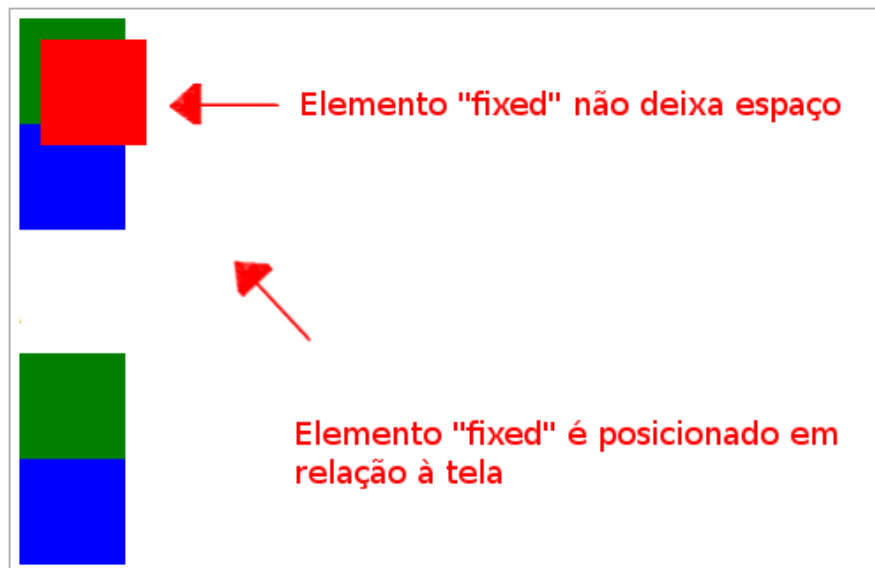




CSS 3 – z-index

- A sobreposição dos boxes dos elementos HTML pode ser controlada através da propriedade **z-index**. Basicamente, essa propriedade permite determinar em qual plano um box deve ser exibido:

Valor	Descrição
<i>auto</i>	Mesmo plano do box do elemento HTML pai (padrão).
<i>x</i>	O valor x é o plano desejado. Esse valor pode ser negativo.
<i>inherit</i>	Assume o valor da mesma propriedade no elemento HTML pai.




INSTITUTO FEDERAL
SÃO PAULO
Campus Boituva

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS



DÚVIDAS





BIBLIOGRAFIA UTILIZADA

- BOWER, M. Profissional Padrões de Projetos com CSS e HTML. 1a Ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
- FREEMAN, E.; FREEMAN E. Use a cabeça! **HTML com CSS e XHTML**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
- SILVA, M. S. **HTML 5: A Linguagem de Marcação que revolucionou a Web**. 2ª Edição. São Paulo: Novatec Editora, 2018.