


ÁMBITOS

ÁMBITOS

- Ámbito global
- Ámbito de función
- Ámbito de bloque
- Ámbito de módulo

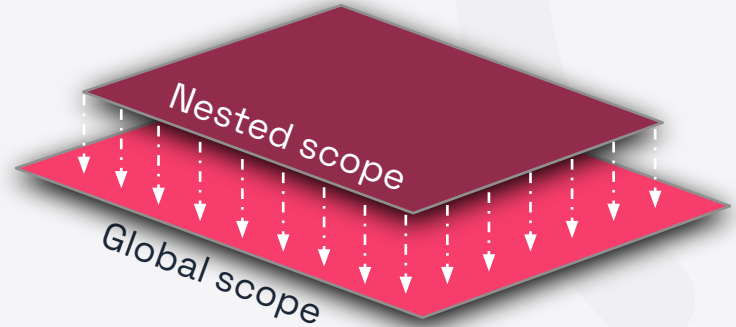

IDENTIFICANDO ÁMBITOS

```
let company = "OpenWebinars";  
const year = 2023;  
  
function getAcademyInfo() {  
  let format = "From " + company;  
  
  if (!year) {  
    let format = "Make in " + company;  
    return format;  
  }  
  
  return format + " in " + year;  
}
```

Diagram illustrating variable scope resolution in JavaScript. The code is enclosed in a dotted box representing the Global scope. Inside, a function `getAcademyInfo()` is defined. Within this function, there is an `if` block and a `return` statement. The `if` block contains a `let` declaration for `format`. Red arrows indicate the lookup path for the `format` variable: one arrow points to the `format` variable in the `if` block, and another points to the `format` variable in the function scope. The `return` statement uses the `format` variable, which is underlined.

