

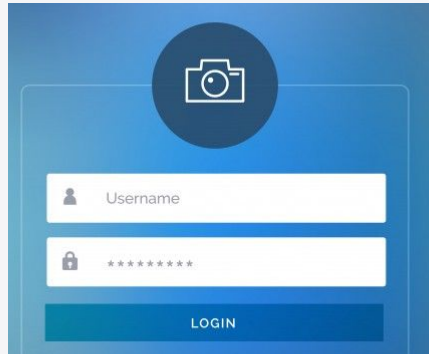
SESIONES

ÍNDICE

- **Conceptos**
- **Inicialización**
- **Variables de sesión**
- **Cierre**

SESIONES CONCEPTOS

- Caracteres aleatorios que forman una identificación única para cada usuario
- Páginas distintas pueden acceder a variables comunes
- Se almacenan en el servidor (las cookies en el cliente)

A stylized illustration of a login form on a blue background. At the top center is a dark blue circle containing a white camera icon. Below this are two white input fields. The first field has a small person icon on the left and the text 'Username'. The second field has a small lock icon on the left and ten asterisks '*****' representing a password. At the bottom of the form is a dark blue rectangular button with the word 'LOGIN' in white capital letters.

SESIONES INICIALIZACIÓN

- Iniciar o reanudar una sesión asignando un ID único

- `session_start()`
- Se coloca principio del archivo

```
session_start ([ array $options = [] ] ) : bool
```

- Obtener o asignar un ID

- `session_id()`
- Debe de ir antes del inicio de la sesión

```
session_id ([ string $id ] ) : string
```



SESIONES INICIALIZACIÓN

- Obtener o asignar un nombre a la sesión

- `session_name()`

```
session_name ( [ string $name ] ) : string
```

- Si no se indica nombre se usa por defecto

- **PHPSESSID**
- Definido en `php.ini`



SESIONES VARIABLES DE SESIÓN

- Definir variables con un array asociativo
 - `$_SESSION`
- Destruir una variable especificada
 - `unset()`

```
unset ( mixed $var [, mixed $... ] ) : void
```

SESIONES CIERRE

- **Destruir la información de una sesión**

- **`session_destroy()`**

```
session_destroy ( void ) : bool
```

- **No elimina ni variables globales ni cookies de sesión**
- **Las sesiones finalizan al cerrar el navegador**



SESIONES CIERRE

- Libera las variables de una sesión
 - `session_unset()`

```
session_unset ( void ) : void
```