Documento de Investigación de Canvas,

Para desarrollar el Canvas (Vistas V11) (Parte Práctica) revisamos de nuevo las diapositivas 9_DDD_Diseño, especificamente las 34 y 35 donde vimos la fuente de https://github.com/ddd-crew/ , por eso hemos usado como referencia el repositorio de ddd-crew de Bounded Context https://github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas/blob/main/README.md , en este repositorio encontramos links de apoyo para ampliar el concepto de Bounded context (Parte teórica) los cuales son: https://www.domainlanguage.com/wp-content/uploads/2016/05/DDD_Reference_2015-03.pdf

https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html

Parte Teórica:

Aprendimos definciones formales de Eric Evans en su documentación Domain-Driven Reference Definitions and Pattern Summaries:

Define el dominio como una esfera de conocimiento, influencia o actividad, esta esfera es el área a la cual el usuario aplica un programa de software.

Define el modelo como un sistema de abstracciones que describe aspectos selectos de un dominio y puede usarse para resolver problemas relacionados a su dominio.


Define el lenguaje ubicuo como un lenguaje estructurado alrededor del modelo del dominio que es usado por todos los miembros del equipo de un contexto delimitado para conectar todas las actividades del equipo con software.

Define contexto como el espacio que determina el significado de una palabra o frase, y da el ejemplo de que las afirmaciones de un modelo solo pueden entenderse totalmente en su respectivo contexto.

Bounded Context:


Eric Evans da la definición de Bounded Contex/Contexto Delimitado como una descripción de un límite (que es típicamente un subsistema o trabajo de un equipo en particular) dentro del cual se define y aplica un modelo.

De Martin Fowler aprendimos que los Enfoques Delimitados son el enfoque principal de la sección de diseño estratégico de DDD, básicamente DDD lo que hace es gestionar modelos complejos dividiéndolos en diferentes contextos delimitados y exponiendo de forma explícita sus relaciones, como por ejemplo en la imagen, ambos contextos delimitados se relacionan por Cliente y Producto:

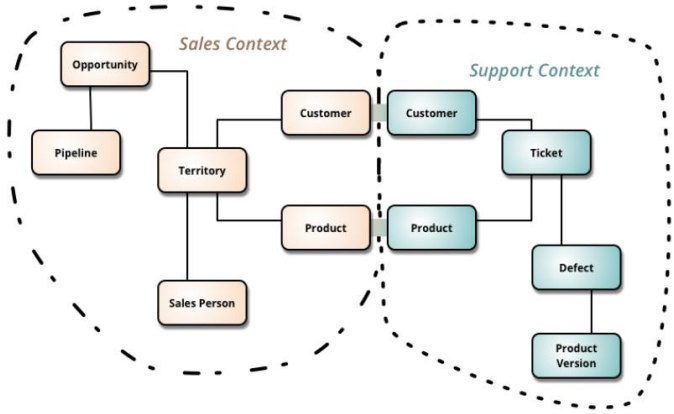

(tomado de https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html)

En las diapostivas de clase vimos una diagramación muy similar de este concepto, en la cual se muestran explícitamente las relaciones/dependencias entre los diferentes contextos:

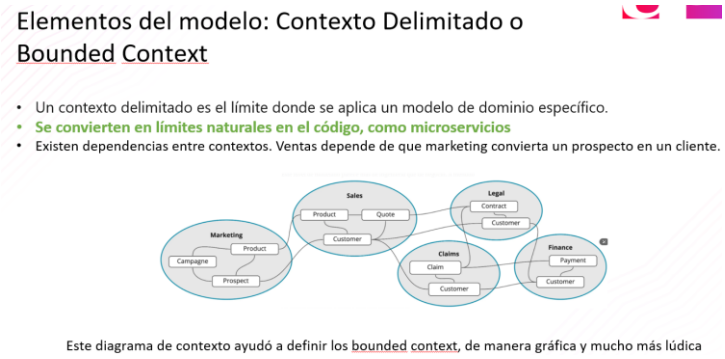

Martin Fowler también denota la importancia del lenguaje ubicuo como la base conceptual del propio software porque permite tener cohesión y coherencia en como el software se divide en objetos o funciones, también dice que para que un modelo sea en verdad efectivo debe estar unificado (que internamente sea consistente y que no haya una sola contradicción dentro de si mismo). El reto de tener un modelo unificado está en los diferentes vocabularios de la organización, típicamente las mayores confusiones de términos se dan con los conceptos centrales del dominio porque son los que mas conocen y mencionan más personas en la organización.


Aquí el introduce el concepto de polisemias del griego muchos y signo, consiste en la capacidad de un signo (en este caso palabra o frase) de tener múltiples significados o sentidos relacionados, es diferente de la homofonía (que consisten en similitudes accidentales entre varias palabras), la homofonía es accidental o coincidencial, mientras que la polisemia no es accidental sino que se da por la evolución natural lingüística generalmente cuando una palabra empieza a usarse en un nuevo contexto, un ejemplo claro es la palabra hombre, sus polisemias o diferentes significados son: la especie humana (acoge todo ser humano y excluye otras formas de vida), varones de la especie humana (excluye al género femenino) y varones adultos de la especie humana (excluye niños).


Finalmente dice que aunque la práctica ideal es construir un modelo unificado del negocio entero, esto puede llegar a ser poco viable o muy costoso, por lo que la solución que ofrece DDD es dividir ese sistema complejo en Contextos Delimitados que cada uno puede tener su modelo unificado, básicamente tener varios modelos unificados con su propio contexto e indicar explícitamente las relaciones y dependencias que hay entre esos modelos.

Parte práctica:


Para hacer el canvas en archimate lo primero que hicimos fue ver el material disponible en el repositorio de ddd-crew, encontramos esto:

Mismas imágenes de las diapositivas de clase de DDD:

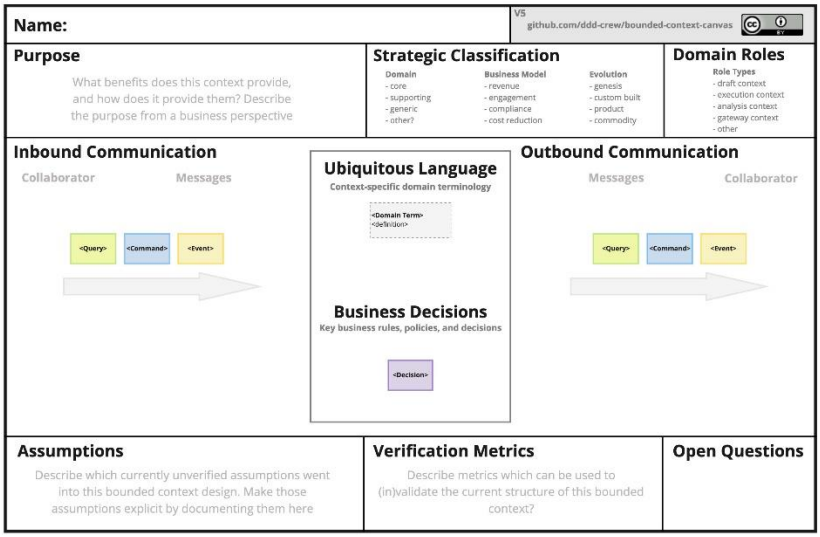

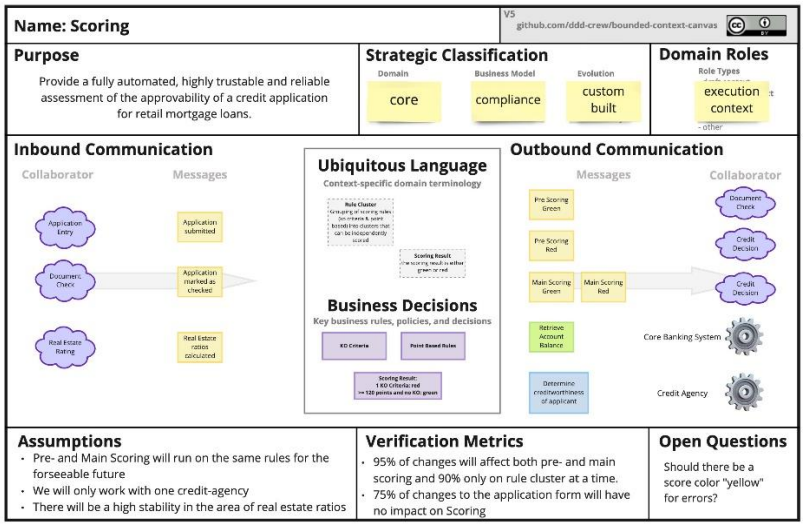

Un blank del Canvas:

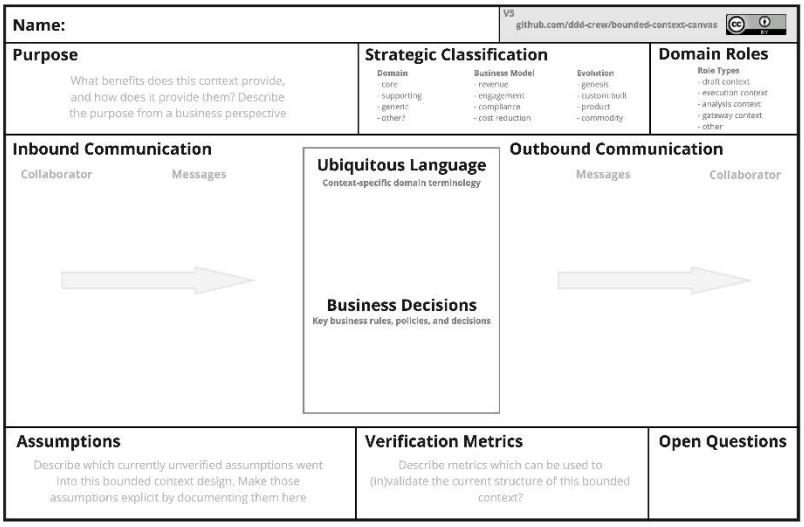

Luego de esto lo que hicimos fue identificar primero los 5 contextos delimitados los cuales son Gestión del arriendo, Evaluación de riesgo, Operación y seguimiento del yate, Liquidación y Reputación.

Luego seguimos leyendo la documentación del repositorio, en el readme describen cada sección, primero el Nombre que decidimos ponerle el mismo nombre de cada contexto a cada Canvas que íbamos a hacer, luego en el propósito pusimos de forma concisa el por qué del contexto y que trae sin complicaciones de lenguaje

técnico, luego la clasificación estratégica es describir que tan importante es el contexto para que la aplicación tenga éxito

Definiendo tres conceptos, cada uno con opciones de clasificación según la importancia y tipo:

Importancia: si es core domain, supporting domain o generic.

Rol: Generador de ingresos, Confianza, Cumplimiento.

Evolución: hecho a medida, genesis, producto, commodity.

Luego seguimos leyendo como definir roles de dominio, la comunicación entrante, el lenguaje ubicuo, decisiones de negocio, comunicación saliente, supuestos, métricas de verificación y preguntas abiertas.

Para la comunicación entrante hablan de incluir mensajes, colaboradores, relación con otros contextos delimitados y organizar en swimlanes que lo entendimos como líneas de nadado o como las líneas que separan a los nadadores en una piscina de competencia, básicamente organizar horizontalmente la interacción.}

En este caso no organizamos de forma totalmente horizontal (por temas de tamaño) porque los mensajes los agregamos como una nota debajo del flujo que si hicimos horizontal de colaboradores, relación con otros contextos, esta relación la mostramos agregando un group encima del lenguaje ubicuo con otros contextos para mostrar como se interrelacionan reflejando el mapeo que hicimos en la V8 de mapa de contextos delimitados.

En términos generales en el github no encontramos como tal como hacer el canvas en archimate, entonces decidimos simplemente crear nuestro canvas con sus cajones con groups de diferentes colores con sus respectivos títulos y dentro de cada group poner los respectivos elementos y notas que constituyeran finalmente cada uno de los canvas de cada uno de los 5 contextos.

Referencias:

DDD-Crew (21 colaboradores). (Licencia creative-commons CC-BY-SA-4.0). *bounded-context-canvas.* https://github.com/ddd-crew/bounded-context-canvas?tab=readme-ov-file

Evans, E. (2015). *Domain-Driven Design Reference Definitions and Pattern Summaries.* https://www.domainlanguage.com/wp-content/uploads/2016/05/DDD_Reference_2015-03.pdf

Fowler, M. (15 enero 2014). *Bounded Context.* https://martinfowler.com/bliki/BoundedContext.html