

Configuración del almacenamiento en AWS RDS

Almacenamiento

Tipo de almacenamiento [Información](#)
Los volúmenes de almacenamiento SSD de IOPS aprovisionadas (io2) ya están disponibles.

SSD de uso general (gp2)
Rendimiento de referencia determinado por el tamaño del volumen

Almacenamiento asignado [Información](#)

20

GiB

El valor de almacenamiento asignado debe ser de 20 GiB a 6,144 GiB

▼ **Configuración de almacenamiento adicional**

Escalado automático de almacenamiento | [Información](#)
Proporciona compatibilidad con el escalado dinámico para el almacenamiento de la base de datos en función de las necesidades de la aplicación.

☐ **Habilitar escalado automático de almacenamiento**
Si se habilita esta característica, el almacenamiento podrá aumentar después de que se supere el umbral especificado.

Configuración del motor MySQL y de la instancia

aws

Buscar

[Opción+S]

Estados Unidos (Ohio)

sebastianquijano0310 (299276269648)

sebastianquijano0310

Aurora and RDS

Bases de datos

Crear base de datos

Configuración

Edición

Comunidad de MySQL

Versión del motor [Información](#)
Vea las versiones de motor que admiten las siguientes características de base de datos.

► **Mostrar filtros**

Versión del motor

MySQL 8.4.9

☐ **Activar el soporte extendido de RDS** [Información](#)
El soporte extendido de Amazon RDS es un [oferta pagada](#). Al seleccionar esta opción, acepta que se le cobre por esta oferta si utiliza la versión principal de la base de datos después de la fecha de finalización del soporte estándar de RDS para esa versión. Consulte la fecha de finalización del soporte estándar de su versión principal en el [Documentación de RDS para MySQL](#).

Identificador de instancias de bases de datos [Información](#)
Escriba un nombre para la instancia de base de datos. El nombre debe ser único en relación con todas las instancias de base de datos pertenecientes a su cuenta de AWS en la región de AWS actual.

examen02-mysql

El identificador de la instancia de base de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se almacena con todas las letras en minúsculas (como en "mydbinstance"). Restricciones: de 1 a 63 caracteres alfanuméricos o guiones. El primer carácter debe ser una letra. No puede contener dos guiones consecutivos. No puede terminar con un guion.

Configuración de credenciales


Nombre de usuario maestro [Información](#)
Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

admin


1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

Administración de credenciales
Puede usar AWS Secrets Manager o administrar sus credenciales de usuario maestro.

Creación de la instancia en AWS RDS

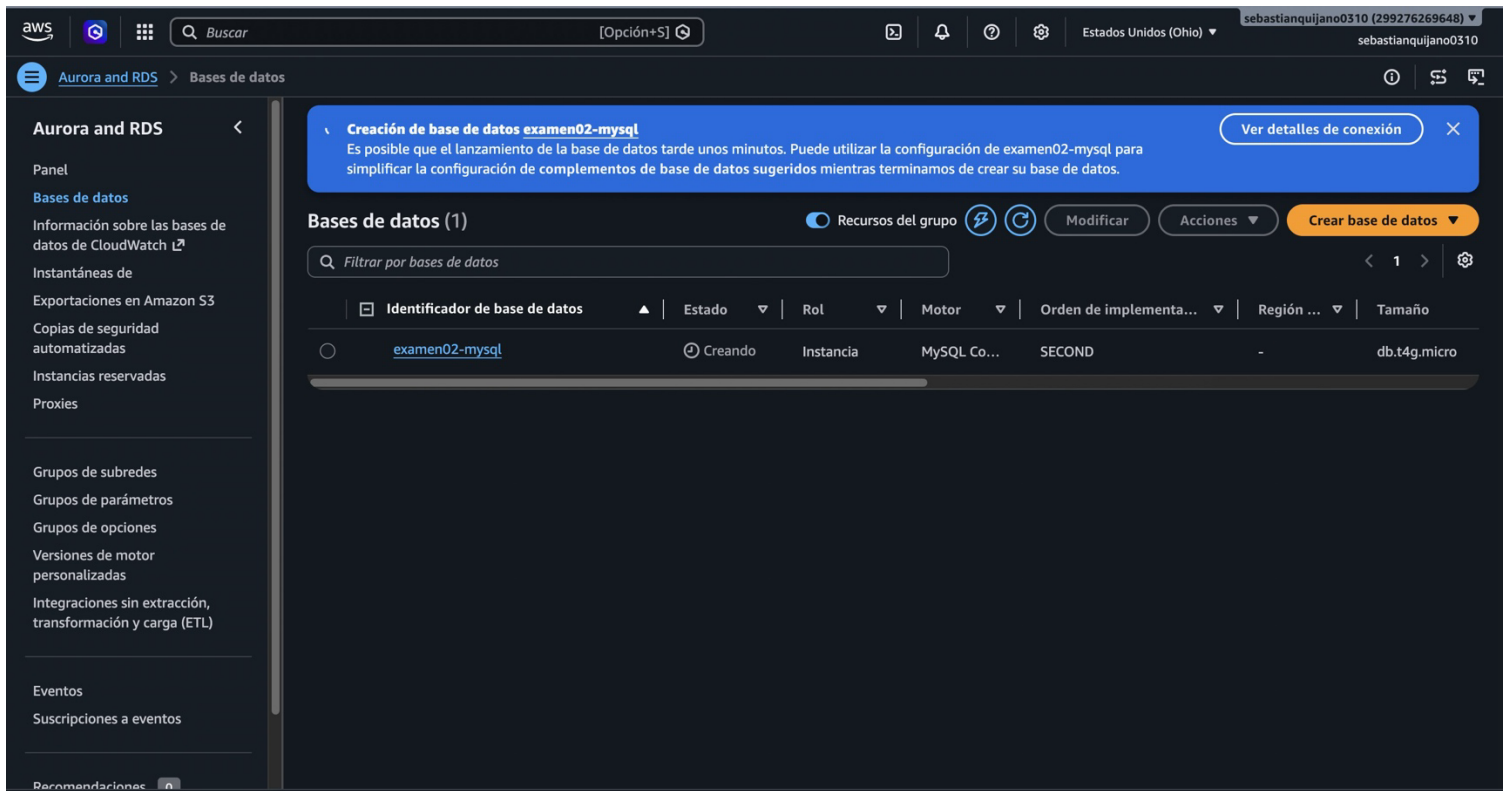

Prueba de conexión exitosa desde DBeaver

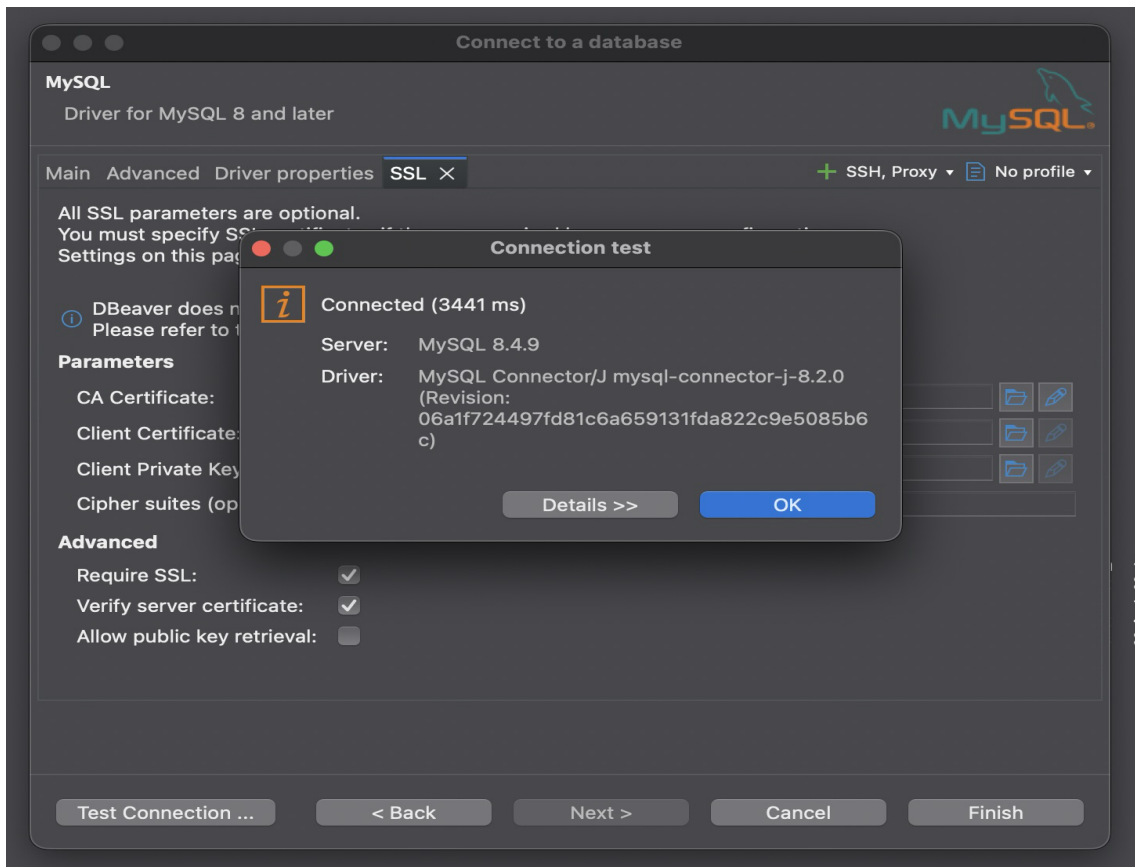

Instancia disponible en AWS RDS

Aurora and RDS > Bases de datos

Aurora and RDS

Panel

[Bases de datos](#)

Información sobre las bases de datos de CloudWatch [↗](#)

Instantáneas de

Exportaciones en Amazon S3

Copias de seguridad automatizadas

Instancias reservadas

Proxies

Bases de datos (1)

Recursos del grupo
⚙️ ↺

	Identificador de base de datos	Estado ▾	Rol ▾	Motor ▾	Orden de implementa... ▾	Región ... ▾	Tamaño
☐	examen02-mysql	✔ Dispon...	Instancia	MySQL Co...	SECOND	us-east-2a	db.t4g.micro