

Situação 1

S1 - Inicial
 per(d, table, 3),
 per(a, c, 4), per(b, c, 5)
 e clean(a), e clean(b)

↓ mover
 (b, table, 5)

Passo 1
 per(d, table, 3), per(c, d, 4),
 per(a, c, 4), per(b, table, 5),
 e clean(a), e clean(c)

↓ mover
 (a, table, 1)

Passo 2
 per(d, table, 3), per(c, d, 4),
 per(a, table, 1),
 per(b, table, 5)
 e clean(c)

→ mover
 (c, table, 0)

S1 - Final (0)
 per(c, table, 0), per(a, c, 0),
 per(d, table, 2),
 per(b, table, 5)


↑ mover
 (a, c, 0)

Passo 4
 per(d, table, 2), per(c, table, 0),
 per(a, table, 1),
 per(b, table, 5)
 todos na mesa


↑ mover
 (d, table, 2)

Passo 3
 per(d, table, 3), per(c, table, 0),
 per(a, table, 1),
 per(b, table, 5)
 e clean(d)


Situação 2

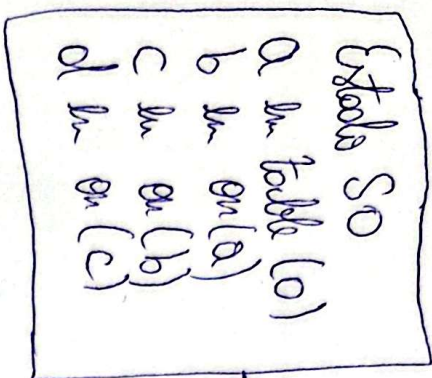


move(d, on(c), table(3)) →

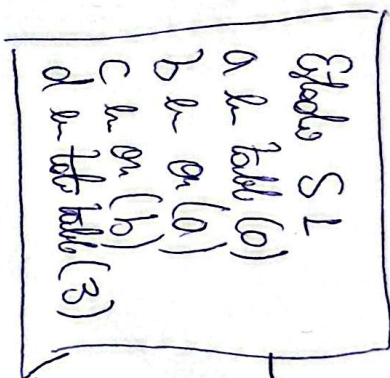


move(c, on(b), table(2)) →

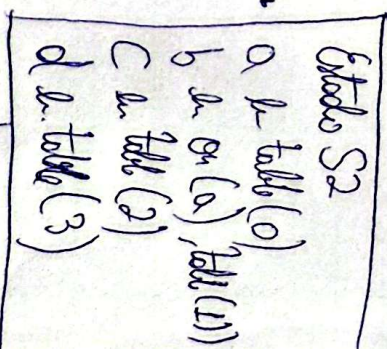


move(b, on(a), table(1))




move(b, table(1), on(c)) →

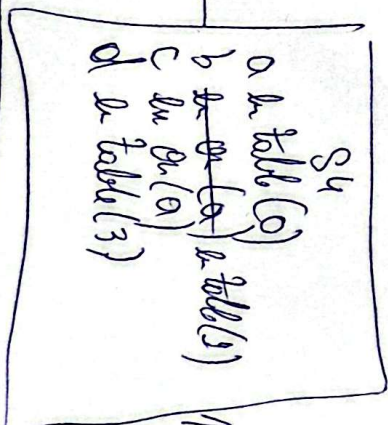

move(c, table(2), on(a))

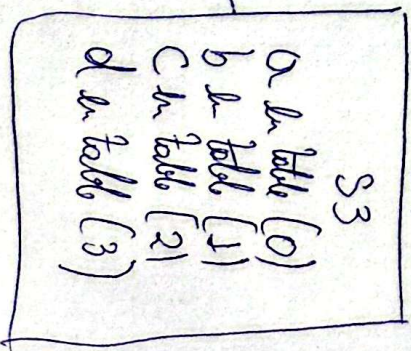

→ move(d, table(3), on(b))



Situações 3

Estado S0
 Per(d, table(0))
 Per(b, pnd())
 Per(a, em(b))
 Per(c, em(a))

↓
 mover
 (c, em(a), table(4))

Estado S1
 Per(d, em table(0))
 Per(b, em em(d))
 Per(a, em em(b))
 Per(c, em table(4))

↓
 mover
 (a, em(b), table(2))

Estado S2
 Per(d, em table(0))
 Per(b, em em(d))
 Per(a, em table(2))
 Per(c, em table(4))

→
 mover
 (b, em(d), table(1))

Estado S5
 Per(d, em table(0))
 Per(a, em em(d))
 Per(c, em em(a))
 Per(b, em table(1))

↓
 mover
 (c, table(4), em(a))

Estado S4
 Per(d, em table(0))
 Per(a, em em(d))
 Per(b, em table(1))
 Per(c, em table(4))

↓
 mover
 (a, table(2), em(d))

Estado S3
 Per(d, em table(0))
 Per(b, em table(1))
 Per(a, em table(2))
 Per(c, em table(4))

→
 mover
 (b, (c), em(c))

Estado S6
 Per(d, em table(0))
 Per(a, em em(d))
 Per(c, em em(a))
 Per(b, em em(c))

↓
 mover(d, table(0), em(c))

Estado S7
 Per(c, em (c))
 Per(d, em em(c))
 Per(a, em em(d))
 Per(b, em em(a))