

Installa SEED VM su VirtualBox

Informazioni sull'account di questa VM

- Nome utente:seed
- Password:dees


Preparazione

Prima di installare la VM SEED, procedere come segue:

- Installa prima il software gratuito [VirtualBox](#) . La VM è stata testata sulla Versione 6.1.16.
- Scarica il file zip SEED-Ubuntu20.04.zip
 - XXXXX mettere il link
- , decomprimilo e otterrai un .vdi file. Questo file contiene l'immagine SEED Ubuntu 20.04 pre-costruita. Questo documento mostra come costruire una macchina virtuale usando questa immagine.


Passaggio 1: creare una nuova VM in VirtualBox

Dobbiamo usare **New** per creare una nuova macchina virtuale.

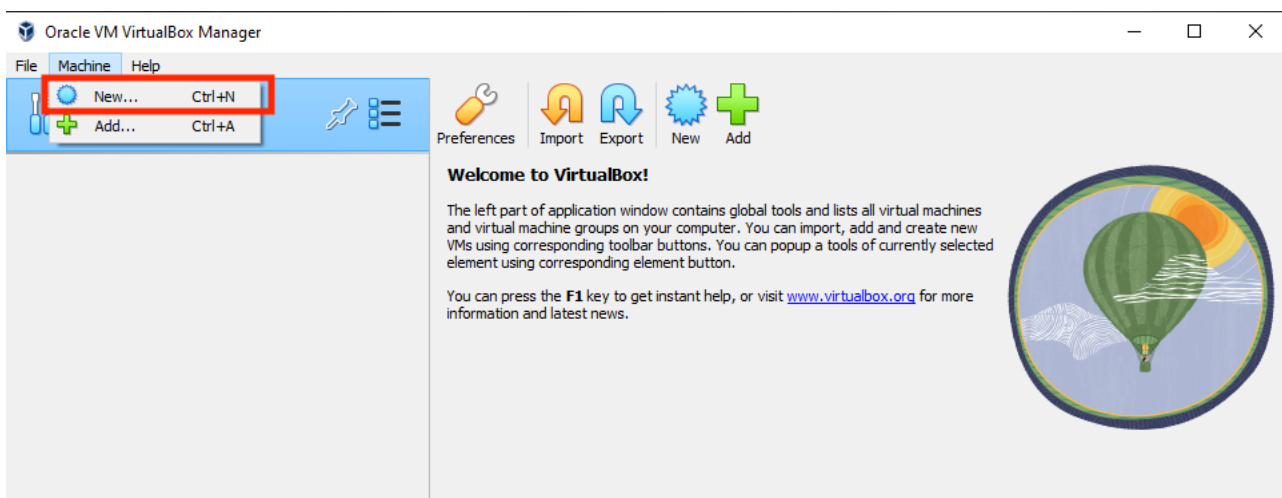


Passaggio 2: fornire un nome e selezionare il tipo e la versione del sistema operativo

La nostra VM Ubuntu 20.04 preassemblata è a 64 bit, quindi scegli Ubuntu (64 bit).

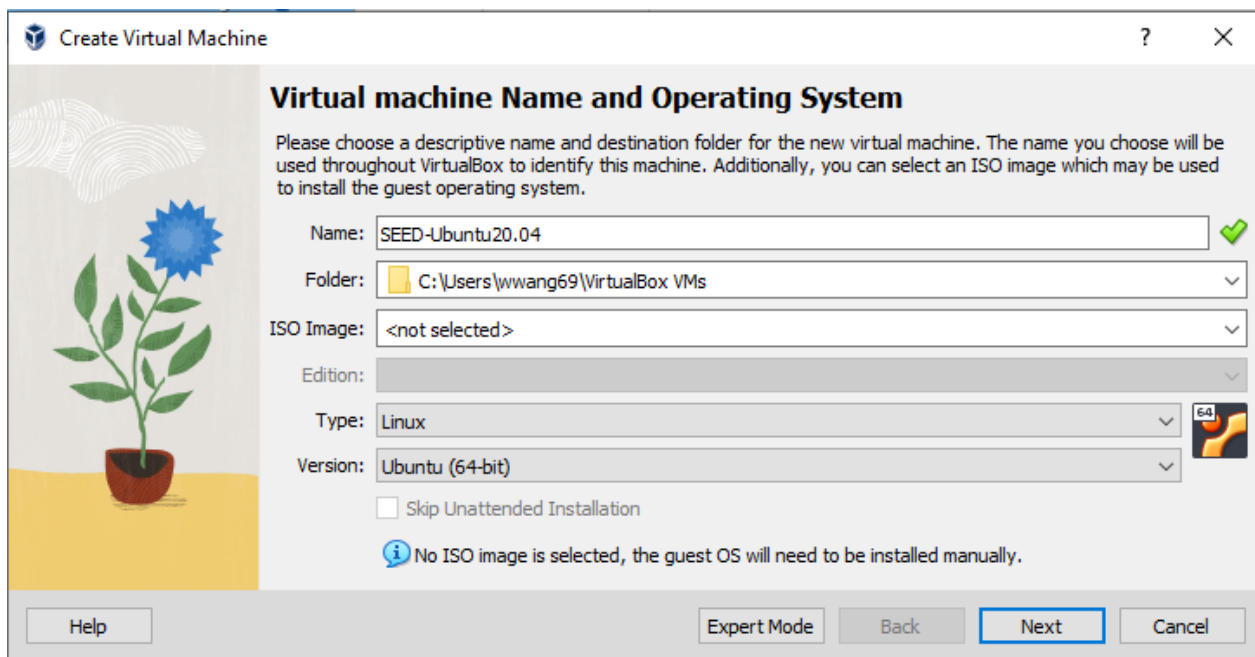

Passaggio 3: impostare la dimensione della memoria


Dobbiamo allocare memoria dedicata per la VM. 1024 MB dovrebbero essere sufficienti, ma consigliamo 2 GB. Se il tuo computer ha più RAM, puoi aumentarla di conseguenza. Più memoria dai alla VM, migliori saranno le prestazioni che otterrai.

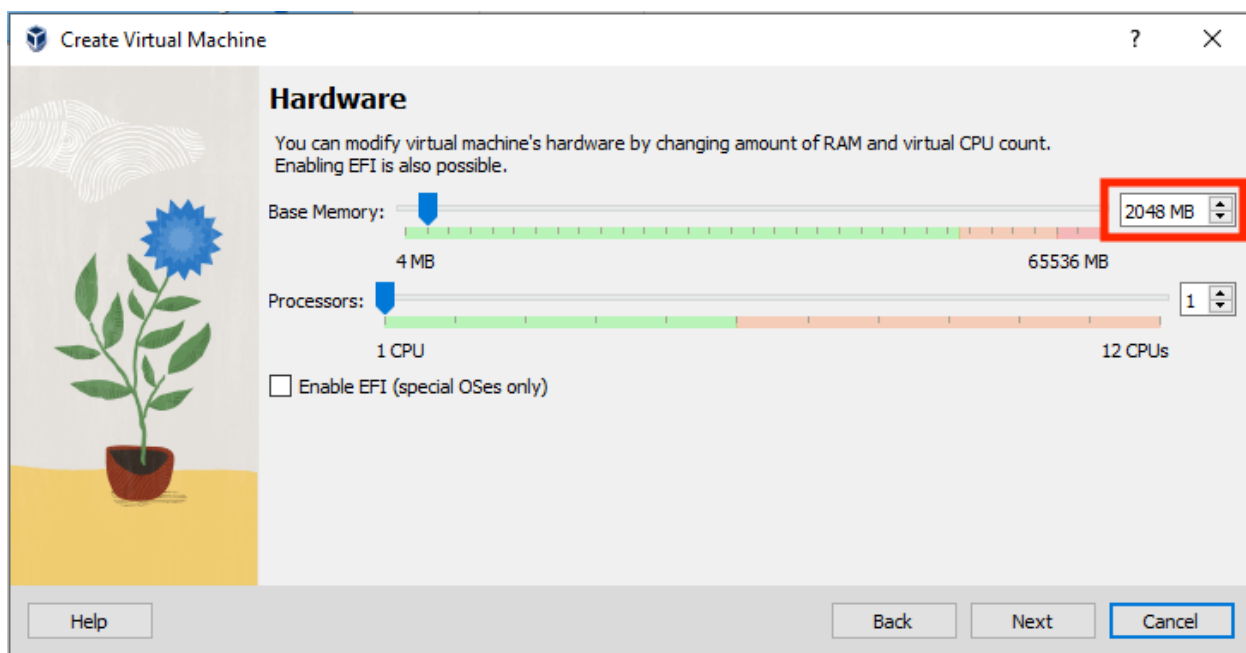

Passaggio 4: seleziona il file VM predefinito fornito da noi

Fai clic sull'immagine della cartella. Nella finestra popup, usa il **Add** pulsante per selezionare il `.vdi` file scaricato dal sito web SEED.


pulsante

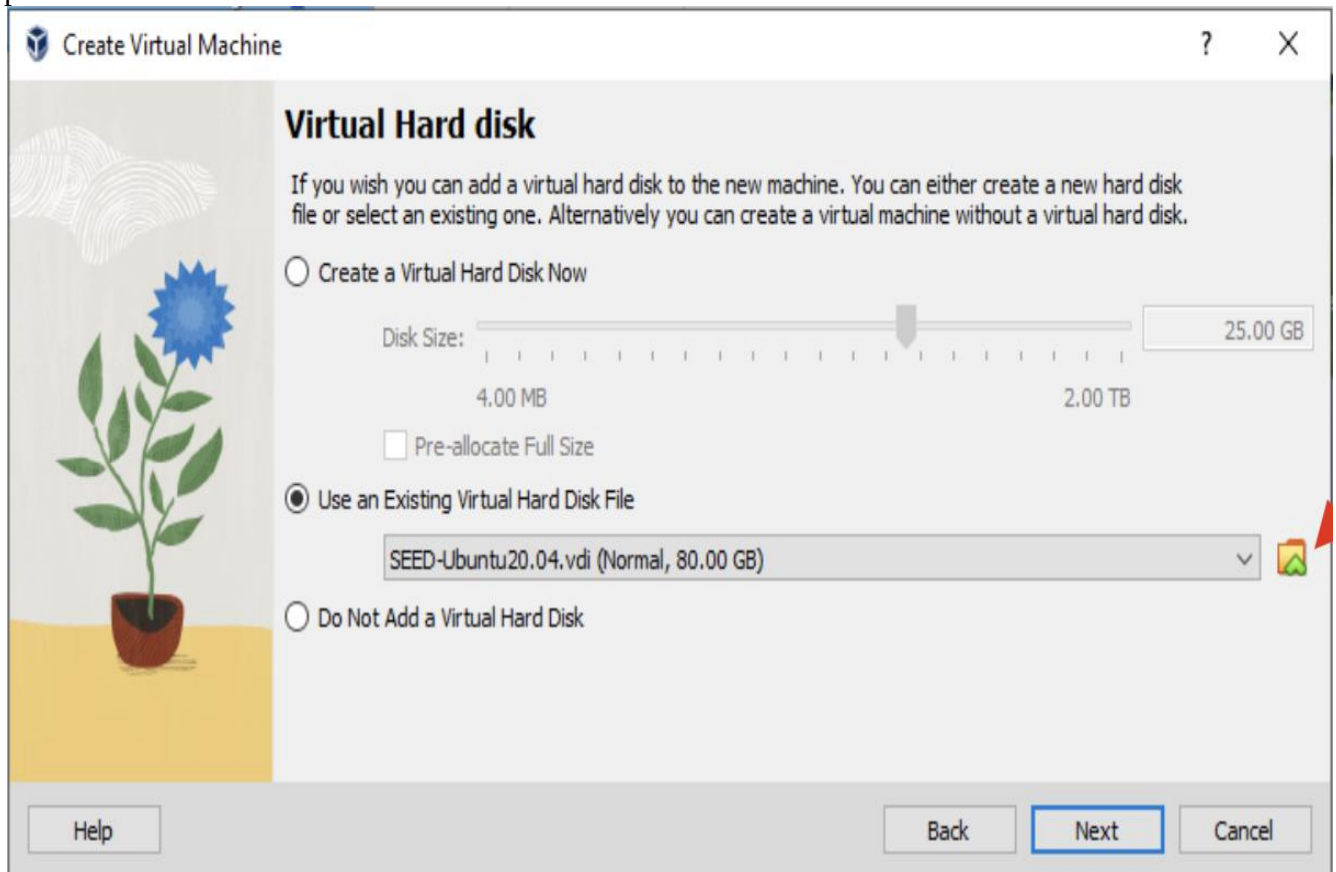

Nota : se ricevi un messaggio di errore che dice che l'UUID esiste già, è perché l'UUID nel `vdi` file selezionato è lo stesso di quello usato da una VM esistente. Puoi rimuovere l'altra VM o [cambiare l'UUID](#) nel `vdi` file.

Passaggio 5: configurare la VM


Dopo il passaggio precedente, la tua VM verrà creata e la vedrai nel pannello VM di VirtualBox. Dobbiamo fare un'ulteriore configurazione. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla M, fai clic sull'opzione `Settings` e vedrai la finestra Impostazioni.

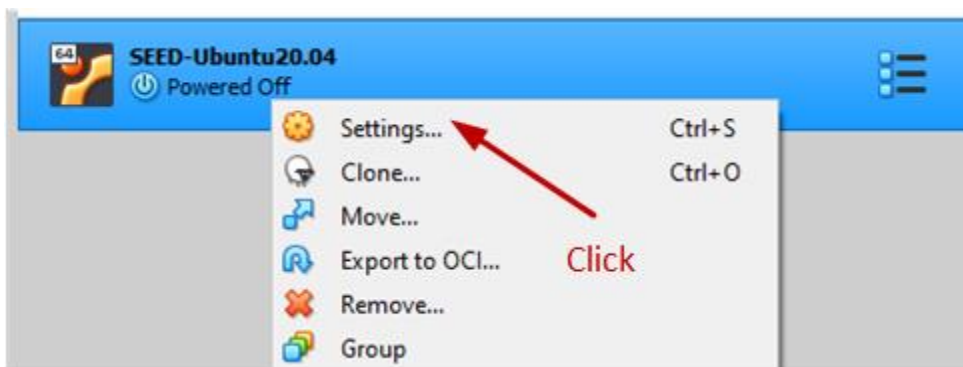

Passaggio 5.a: Abilita Copia e Incolla

Vai alla categoria `General` e seleziona la scheda `Advanced`. Seleziona `Bidirectional` per entrambi gli elementi. Il primo elemento consente agli utenti di copiare e incollare tra la VM e il


computer host. Il secondo elemento consente agli utenti di trasferire file tra la VM e il computer host tramite Drag'n Drop (questa funzionalità non è sempre affidabile).

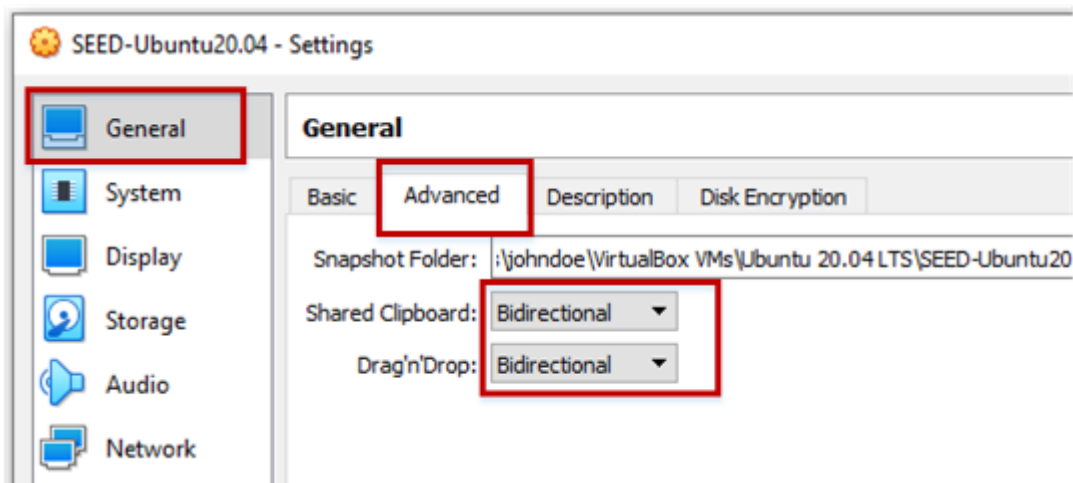

La funzione copia e incolla è molto utile. Se non riesci a fare copia e incolla, è probabile che tu abbia dimenticato di fare questo passaggio. Puoi sempre farlo in seguito selezionando la voce di menu `Devices` e vedrai il sottomenu `Shared Clipboard`.


Fase 5.b: CPU

Vai alla categoria `System` e seleziona la scheda `Processor`. Assegna il numero di CPU a questa VM se preferisci. Sebbene possa essere sufficiente, se le prestazioni sembrano essere un problema, aumenta il numero.

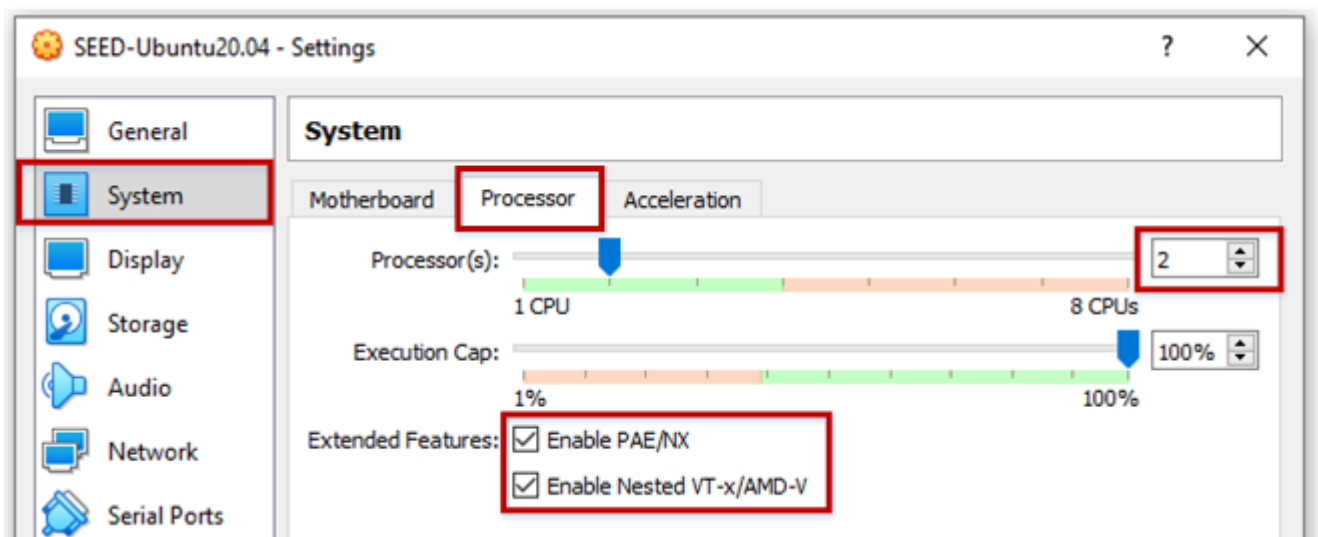

Passaggio 5.c: Visualizzazione

Vai alla categoria `Display` e seleziona la scheda `Screen`. Se il display non sembra funzionare correttamente, prova ad aumentare la quantità di memoria video. Nei nostri test, 58 MB sembra essere sufficiente. (Una memoria video bassa può causare un errore di schermo nero su VirtualBox.)

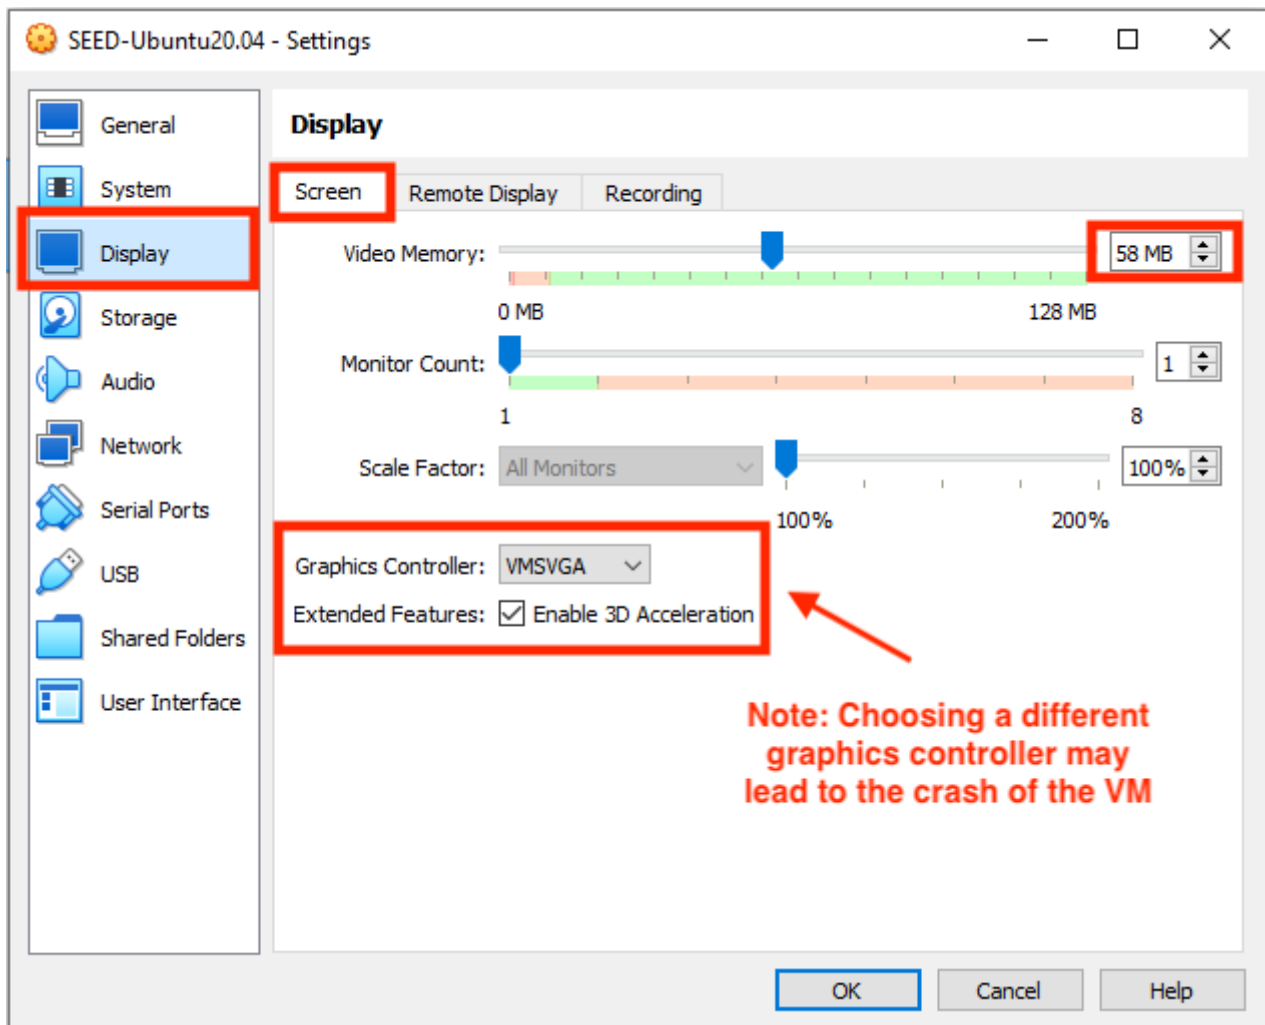


Nota 1 : assicurarsi di selezionare `VMSVGA`, poiché la scelta di altri controller grafici potrebbe causare l'arresto anomalo della VM.

Nota 2 : se la risoluzione dello schermo del tuo computer è troppo alta, la VM potrebbe non essere in grado di eguagliare l'alta risoluzione. Di conseguenza, la tua VM sarà molto piccola sullo schermo. Per ingrandirla, regola questa impostazione `Scale Factor`.

Fase 5.d: Rete

Andiamo alla categoria `Network` selezioniamo la scheda `Adapter 1`. Scegliremo adattatore `NAT`.

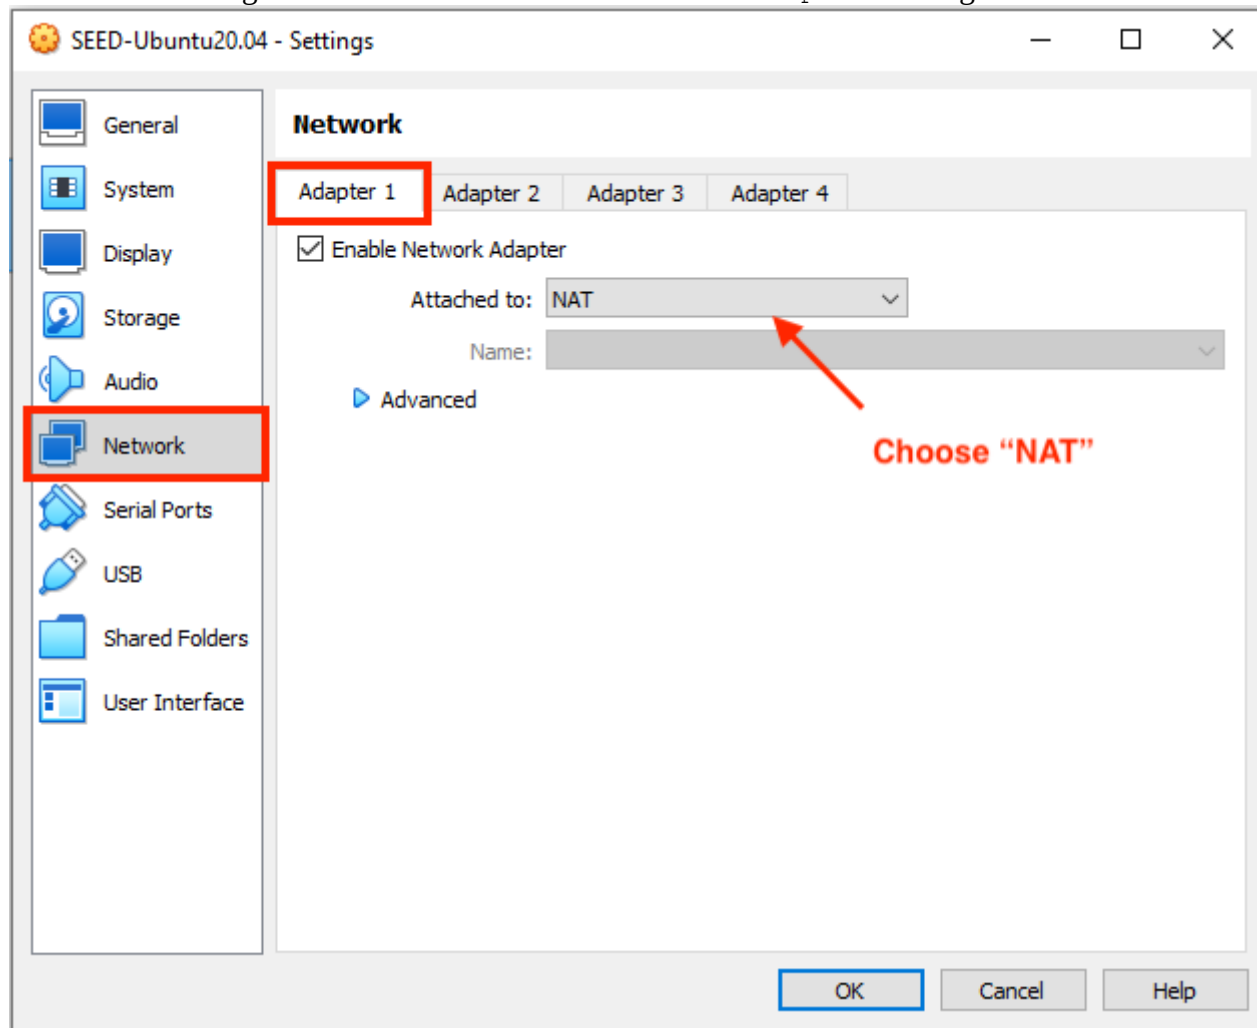


Appendice A: Avviare la VM e acquisire uno snapshot

Ora possiamo avviare la VM. Puoi anche usare il pulsante `Take` per fare uno snapshot della tua VM. In questo modo, se qualcosa va storto, puoi ripristinare lo stato della tua VM usando gli snapshot salvati.



Appendice B: Arrestare la VM

Ci sono molti modi per fermare la VM. Il modo migliore è usare `Save State`. Questo è diverso dallo spegnimento della VM. Salva lo stato attuale della VM, quindi la prossima volta che riavvii la VM, lo stato verrà ripristinato. Inoltre, la velocità è anche più veloce rispetto all'avvio di una VM.


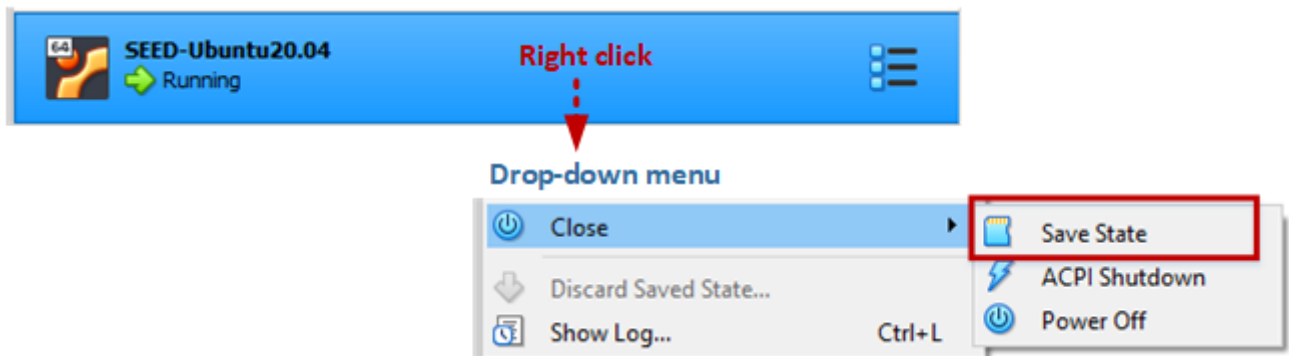


Appendice C: Creazione di una cartella condivisa


A volte, dobbiamo copiare file tra la macchina host e la VM. Puoi semplicemente usare un servizio di archiviazione cloud, come Dropbox e Google Drive, per condividere file tra la tua VM e la macchina host.

Se esegui la VM sul tuo computer locale, puoi creare una cartella condivisa tra il tuo computer e la VM. Ti consigliamo di spegnere la VM prima di eseguire il passaggio A. Cambiare l'impostazione mentre la VM è in esecuzione potrebbe causare l'arresto anomalo della VM.


Fase A. Per prima cosa devi creare una cartella sul tuo computer locale (o usare una cartella esistente). Faremo sapere a VirtualBox che questa cartella deve essere condivisa con la VM. Vai ai seguenti menu:

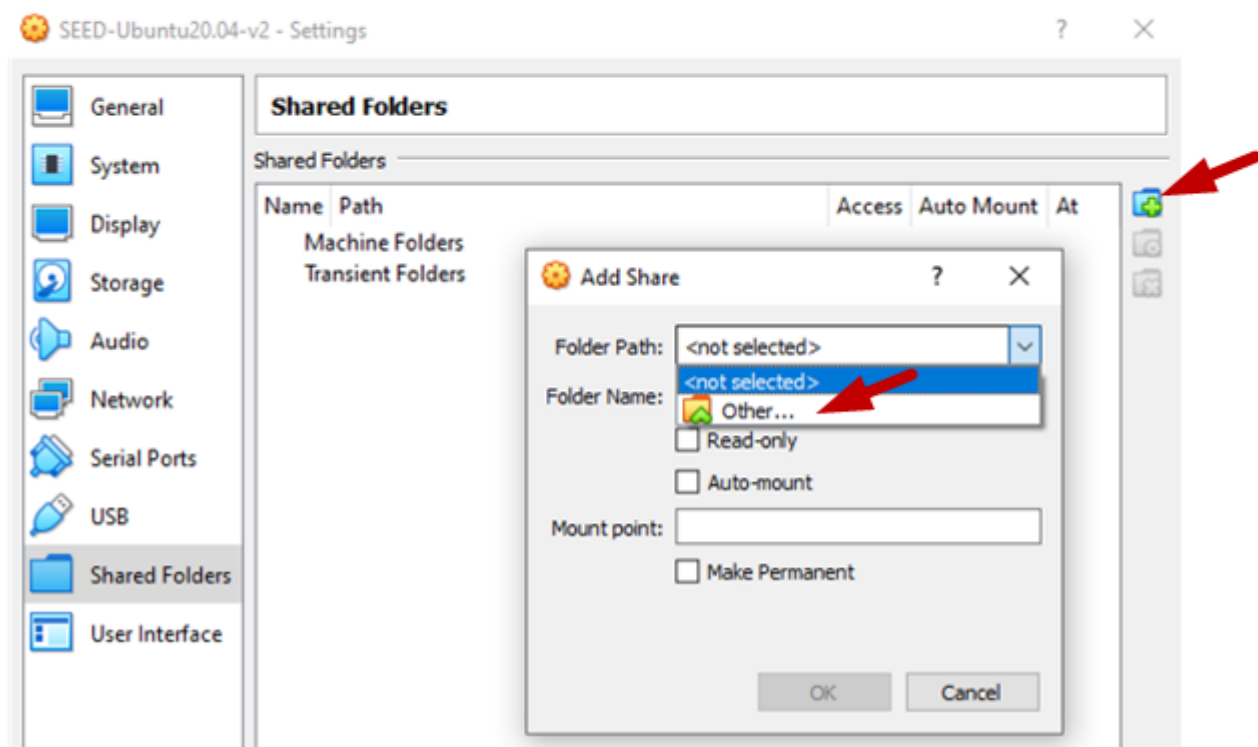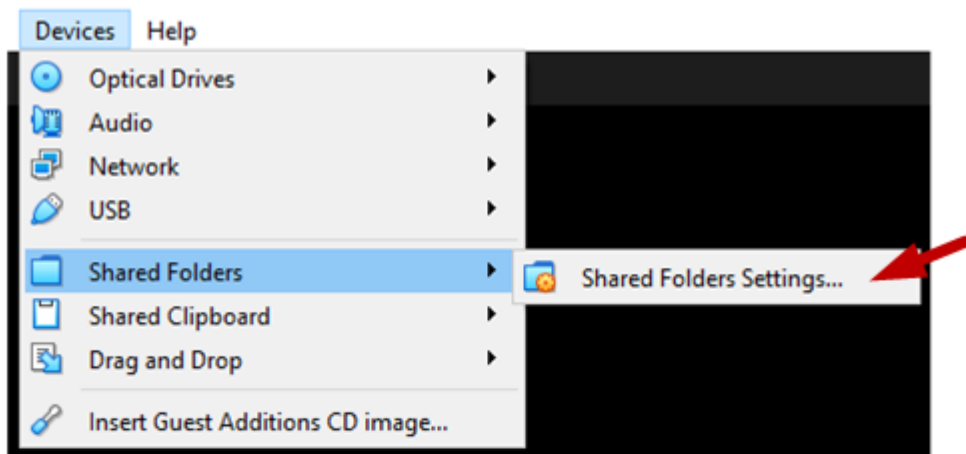

Quando vedi una finestra Add Share, seleziona la cartella che vuoi condividere, clicca su OK e vedrai che la cartella è ora disponibile per la condivisione.

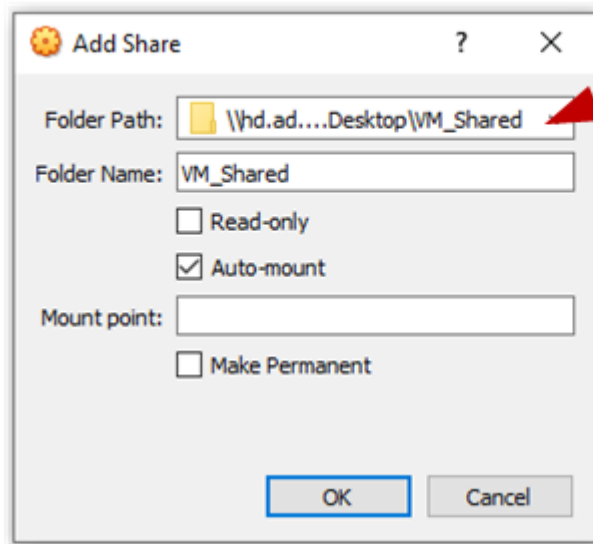

Select a folder from
your local computer

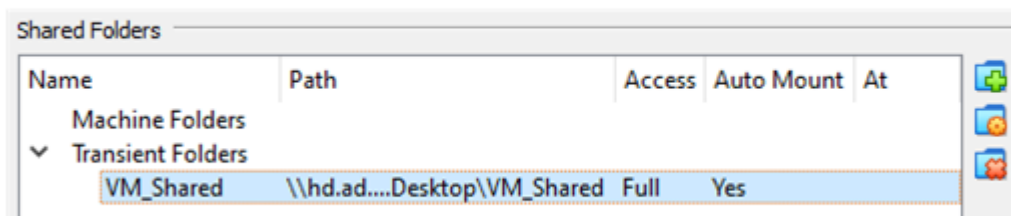


This name will be used later

Fase B. All'interno della VM, dobbiamo montare la cartella condivisa da qualche parte. Montiamola nella directory home come cartella `Share`. Creeremo una cartella chiamata `Share` nella directory home, quindi monteremo la cartella condivisa `VM_Shared` in questa cartella `Share` utilizzando il seguente comando. Dopodiché, puoi accedere alla cartella condivisa da `~/Share`.

```
$ mkdir -p ~/Share  
$ sudo mount -t vboxsf VM_Shared ~/Share
```

Al giorno d'oggi, viene segnalato un problema: su alcune delle ultime versioni di VirtualBox, la cartella `VM_Shared` non viene più montata `~/Share` dopo il riavvio della VM. Per risolvere questo

problema, possiamo creare uno script di montaggio automatico sotto `/etc/profile.d` alla cartella.

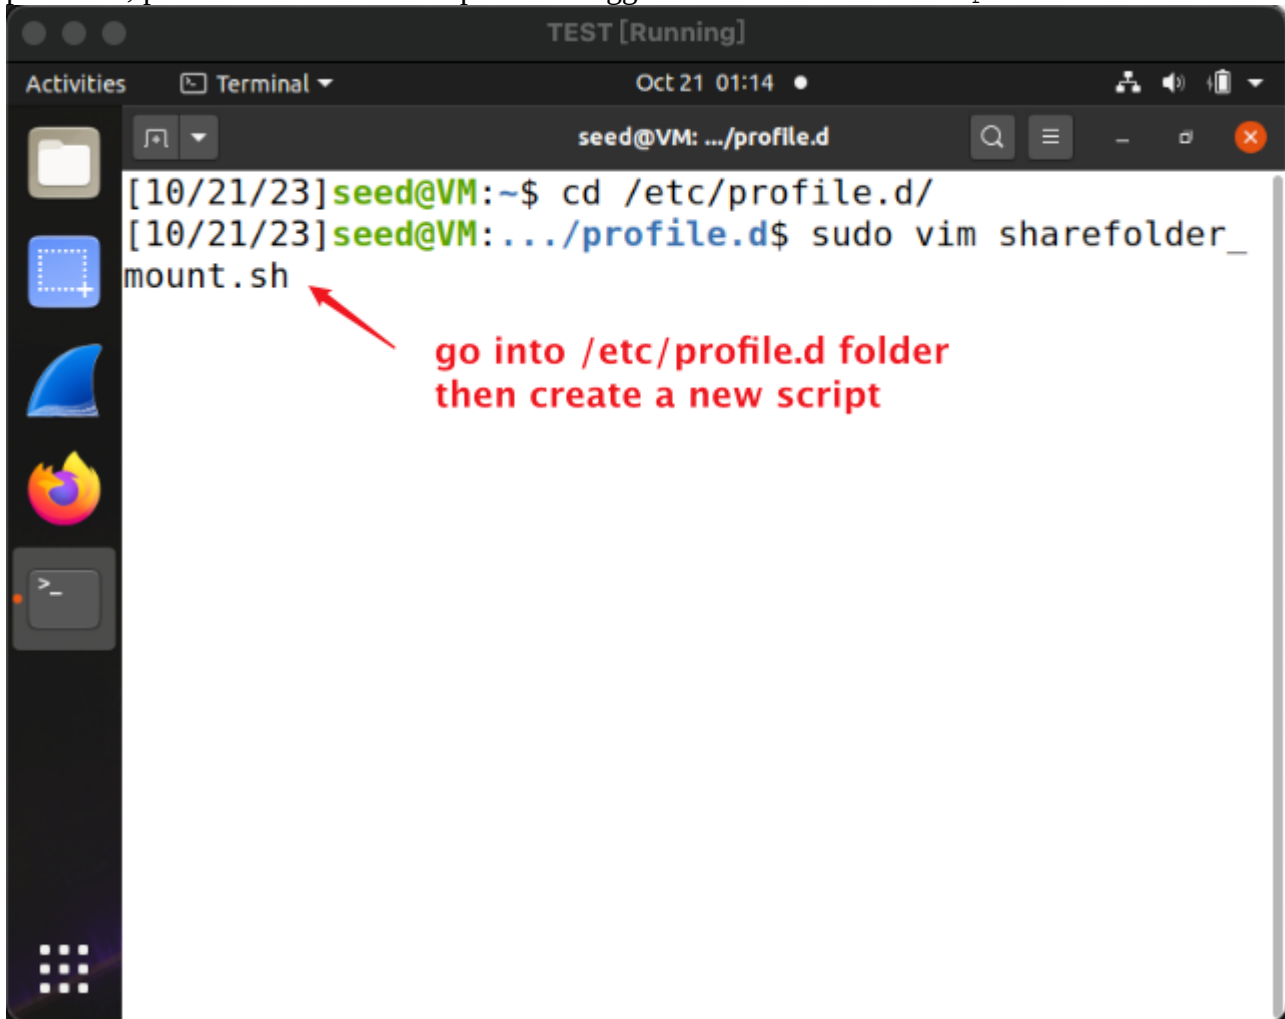


The screenshot shows a terminal window titled "TEST [Running]" with a top bar indicating "Activities", "Terminal", and the date "Oct 21 01:14". The terminal prompt is "seed@VM: ~/profile.d". The user has executed the command `cd /etc/profile.d/` and is now in the directory `~/profile.d`. The next command is `sudo vim sharefolder_mount.sh`. A red arrow points from the text "go into /etc/profile.d folder then create a new script" to the `sharefolder_mount.sh` file name.

```
[10/21/23] seed@VM:~$ cd /etc/profile.d/
[10/21/23] seed@VM:~/profile.d$ sudo vim sharefolder_
mount.sh
```

go into /etc/profile.d folder
then create a new script

All'interno del file script, inserisci il comando mount che vogliamo eseguire quando il sistema viene inizializzato e salva il file.

```
sudo mount -t vboxsf VM_Shared ~/Share
```

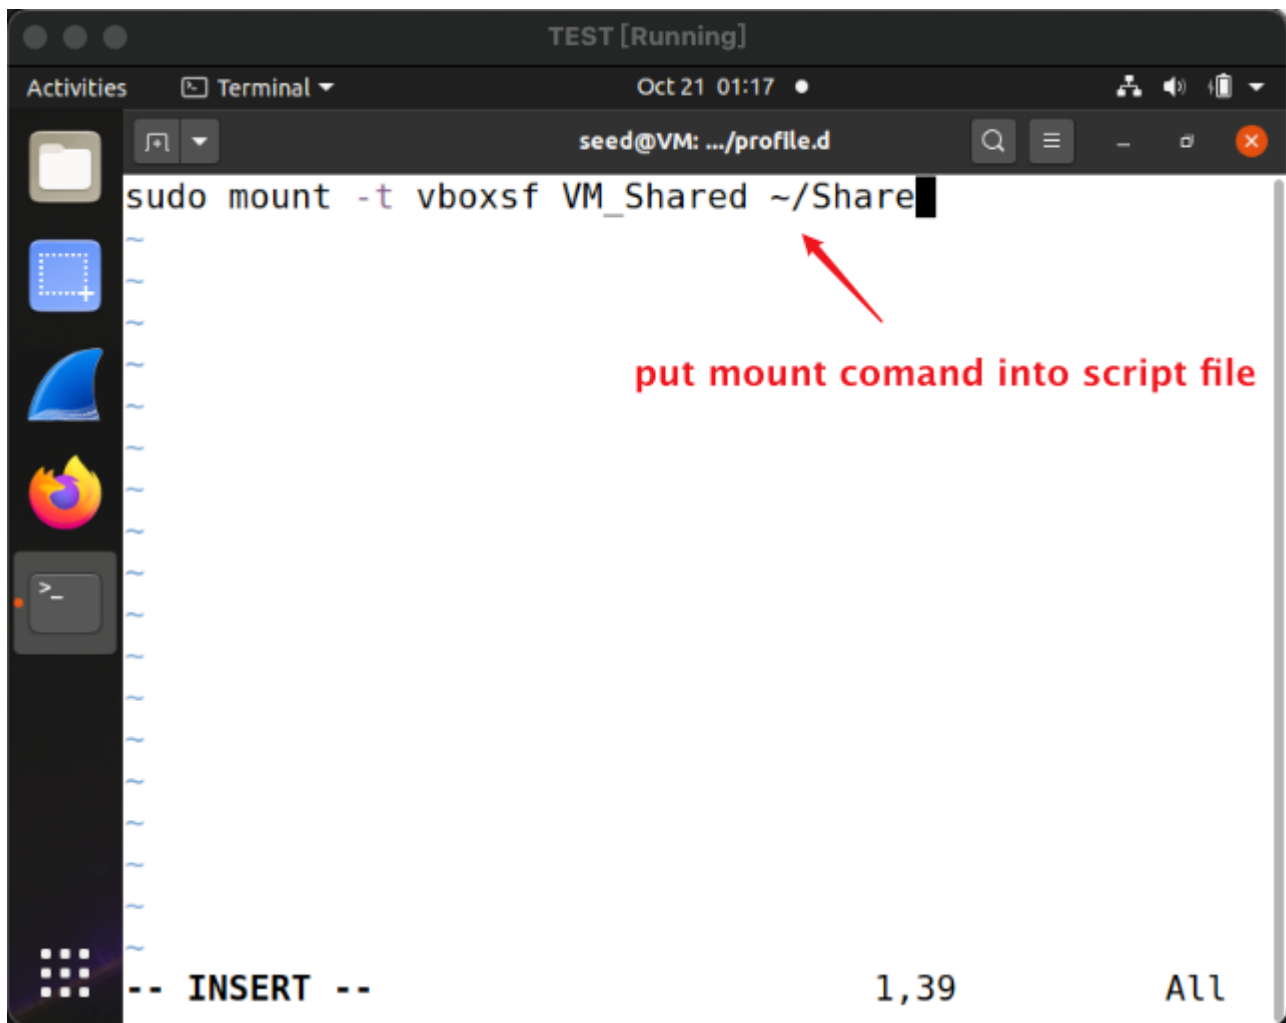

The screenshot shows a terminal window titled "TEST [Running]" with a top bar indicating "Activities", "Terminal", and the date "Oct 21 01:17". The terminal prompt is "seed@VM: .../profile.d". The command entered is "sudo mount -t vboxsf VM_Shared ~/Share". A red arrow points from the text "put mount comand into script file" to the command. The terminal also shows a status bar at the bottom with "-- INSERT --", "1,39", and "All".

```
TEST [Running]
Activities Terminal Oct 21 01:17
seed@VM: .../profile.d
sudo mount -t vboxsf VM_Shared ~/Share
-- INSERT -- 1,39 All
```

Una volta avviata la VM, tutti gli script nella `/etc/profile.d` cartella verranno eseguiti. Quindi il sistema monterà automaticamente la cartella condivisa `VM_Shared` in questa Sharecartella.

Nota importante. Si prega di utilizzare la cartella condivisa solo per copiare i file tra la VM e la macchina host e **non utilizzarla mai come cartella di lavoro**. Lavorare dalla cartella condivisa ha causato molti problemi, in particolare sui permessi dei file creati all'interno della cartella condivisa..