

**SKRIPSI**

**SISTEM PEREKAM DAN BERBAGI RIWAYAT MAHASISWA  
UNTUK DOSEN**



**SAMUEL HERMAN**

**NPM: 2010730013**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
2015**



**UNDERGRADUATE THESIS**

**STUDENT HISTORY RECORDING AND SHARING SYSTEM  
FOR LECTURERS**



**SAMUEL HERMAN**

**NPM: 2010730013**

**DEPARTMENT OF INFORMATICS  
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES  
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY  
2015**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**SISTEM PEREKAM DAN BERBAGI RIWAYAT MAHASISWA  
UNTUK DOSEN**

**SAMUEL HERMAN**

**NPM: 2010730013**

**Bandung, 27 Mei 2015**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Tunggal**

**Dr. rer. nat. Cecilia Esti Nugraheni**

**Ketua Tim Penguji**

**Anggota Tim Penguji**

**Lionov, M.Sc.**

**Dr. Veronica Sri Moertini**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**

**Thomas Anung Basuki, Ph.D.**



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **SISTEM PEREKAM DAN BERBAGI RIWAYAT MAHASISWA UNTUK DOSEN**

adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non-formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini.

Dinyatakan di Bandung,  
Tanggal 27 Mei 2015

Meterai

Samuel Herman  
NPM: 2010730013





## ABSTRAK

Fakultas Teknologi Informasi dan Sains memiliki 14 dosen Teknik Informatika yang memiliki tugas untuk berinteraksi dengan banyak mahasiswa. Hal tersebut menimbulkan masalah bagi dosen dalam mengingat setiap riwayat mahasiswa yang berinteraksi dengannya. Untuk masalah tersebut, dibuatkan sebuah sistem yang mencatat setiap riwayat mahasiswa dan membagikan setiap riwayat mahasiswa ke semua dosen. Pada skripsi ini, dibahas pembangunan Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM) yang menggunakan 4 teknologi; Google OAuth, Markdown, StrapdownJS, Zurb Foundation.

SPBRM menggunakan Google OAuth untuk mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna yang akan menggunakan akun dosen UNPAR. SPBRM menggunakan sintaksis Markdown untuk membuat format penulisan teks menjadi seragam. SPBRM menggunakan StrapdownJS untuk mengkonversi teks dengan format penulisan yang telah dibuat menggunakan Markdown menjadi tampilan HTML. SPBRM menggunakan Zurb Foundation untuk membuat tampilan antarmuka yang responsif.

**Kata-kata kunci:** Google OAuth, Markdown, StrapdownJS, Zurb Foundation



## ABSTRACT

Faculty Information Technology and Science has 14 lecturers that are required to interact with the students. This poses a problem for the lecturer remembers every student in history. So it's good to make a system that records every history student and share any history of student to all professors. In this book, discussed the construction of Student History Recording and Sharing System (SPBRM) that uses 4 technology; Google OAuth, Markdown, StrapdownJS, Zurb Foundation.

SPBRM use Google OAuth to authenticate and authorize the user accounts that will be using lecturer UNPAR account. SPBRM uses the Markdown formatting to make writing text into uniform. SPBRM use StrapdownJS to convert text with writing format that has been created using Markdown HTML into view. SPBRM using the Zurb Foundation to create the look of the interface is responsive.

**Keywords:** Google OAuth, Markdown, StrapdownJS, Zurb Foundation



*Dipersembahkan untuk diri sendiri, keluarga, teman-teman, dan  
semua orang yang berperan dalam pembuatan skripsi ini.*



## KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Sistem Perekan dan Berbagi Riwayat Mahasiswa untuk Dosen". Banyak kesulitan yang dihadapi dan berbagai masalah yang menjadikan beban pikiran selama proses pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan di Universitas Katolik Parahyangan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengerjaan skripsi ini, karena tanpa pihak-pihak tersebut skripsi ini mungkin tidak akan pernah selesai. Beberapa pihak tersebut adalah:

1. Ayah (Herman Limandjaja), Ibu (Emmi Muljati), Adik (Andreas Herman), dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
2. Bapak Pascal Alfadian, M.Com. sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar dan setia dalam memberikan arahan, kritik, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Lionov, M.Sc. dan Ibu Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., MT. sebagai dosen penguji yang telah memberikan koreksi, kritik, dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Seluruh dosen di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh anak Archer Youth Community yang selalu memberikan doa dan dukungan.
6. Billy Sebastian, Yohanes Subrata, Kenneth Natanael, Liviana Devi, dan Nerisa Arviana sebagai sahabat SBYjK.
7. Andreas Haryawan, Andri Agustian, Dominikus, Edwin Herawanputra, Grady Ireneus, Hans Wirya, Henry Setiadi, Kevin PL, Reyner Subrata, Rico Fransisco, Stephanus Jeffry, dan Steven Tjiardy sebagai teman bermain dan rekan seperjuangan di Unpar.
8. Seluruh teman-teman IT Unpar 2010.
9. Pihak-pihak yang membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang membaca. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan nama atau kata-kata yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Bandung, Mei 2015

Penulis





## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR                                       | xv        |
| DAFTAR ISI   | xvii      |
| DAFTAR GAMBAR  | xix       |
| DAFTAR TABEL   | xxii      |
| <b>1 PENDAHULUAN</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                   | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah                                  | 2         |
| 1.3 Tujuan   | 2         |
| 1.4 Batasan Masalah                                  | 2         |
| 1.5 Metodologi Penelitian                            | 2         |
| 1.6 Sistematika Pembahasan                           | 3         |
| <b>2 LANDASAN TEORI</b>                              | <b>5</b>  |
| 2.1 Google OAuth [1]                                 | 5         |
| 2.1.1 Langkah Dasar                                  | 5         |
| 2.1.2 Skenario Google OAuth                          | 6         |
| 2.1.3 Masa Berlaku Token                             | 11        |
| 2.1.4 Lingkup Otorisasi [2]                          | 11        |
| 2.1.5 API <i>Client Library</i> untuk PHP [3]        | 14        |
| 2.2 Markdown   | 16        |
| 2.2.1 Apa itu Markdown? [4]                          | 16        |
| 2.2.2 Sintaks yang Berguna [4]                       | 16        |
| 2.2.3 GitHub Flavored Markdown [5]                   | 23        |
| 2.3 StrapdownJS [6]                                  | 27        |
| 2.4 Zurb Foundation [7]                              | 29        |
| 2.4.1 Kompatibilitas                                 | 29        |
| 2.4.2 Apa Saja yang Dapat Dibuat dengan Foundation?  | 29        |
| <b>3 ANALISIS</b>                                    | <b>41</b> |
| 3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna                      | 41        |
| 3.2 Analisis Google OAuth                            | 43        |
| 3.2.1 Langkah Dasar Penggunaan OAuth 2.0             | 43        |
| 3.2.2 Skenario Aplikasi                              | 45        |
| 3.2.3 Penggunaan API <i>Client Library</i> untuk PHP | 45        |
| 3.3 Analisis Markdown                                | 48        |
| 3.4 Analisis StrapdownJS                             | 50        |
| 3.5 Analisis Zurb Foundation                         | 53        |
| 3.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak               | 55        |
| 3.6.1 Use Case Diagram                               | 55        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 3.6.2    | Skenario . . . . .   | 56         |
| 3.6.3    | <i>Entity Relationship</i> Diagram (ERD) . . . . .             | 57         |
| 3.6.4    | Data <i>Flow</i> Diagram . . . . .                             | 58         |
| <b>4</b> | <b>PERANCANGAN</b>   | <b>63</b>  |
| 4.1      | Perancangan Tampilan <i>Web</i> Yang Digunakan . . . . .       | 63         |
| 4.1.1    | Tampilan Halaman Awal . . . . .                                | 63         |
| 4.1.2    | Tampilan <i>Web</i> Pilih Mahasiswa . . . . .                  | 64         |
| 4.1.3    | Tampilan <i>Web</i> Info Mahasiswa . . . . .                   | 64         |
| 4.1.4    | Tampilan <i>Web</i> Edit Mahasiswa . . . . .                   | 65         |
| 4.1.5    | Tampilan <i>Web</i> Lihat Histori . . . . .                    | 65         |
| 4.1.6    | Tampilan <i>Web</i> Lihat Versi Ini . . . . .                  | 66         |
| 4.1.7    | Tampilan <i>Web</i> Entri Baru . . . . .                       | 66         |
| 4.2      | Perancangan Modul . . . . .                                    | 67         |
| 4.2.1    | Modul Login . . . . .  | 67         |
| 4.2.2    | Modul Pilih Mahasiswa . . . . .                                | 67         |
| 4.2.3    | Modul Info Mahasiswa . . . . .                                 | 68         |
| 4.2.4    | Modul Edit Mahasiswa . . . . .                                 | 68         |
| 4.2.5    | Modul Lihat Histori . . . . .                                  | 68         |
| 4.2.6    | Modul Entri Baru . . . . .                                     | 69         |
| 4.3      | Perancangan Diagram Relasional . . . . .                       | 69         |
| 4.4      | Perancangan Tabel Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa . . . . . | 70         |
| 4.4.1    | Perancangan Tabel Info Mahasiswa . . . . .                     | 70         |
| 4.4.2    | Perancangan Tabel Histori . . . . .                            | 70         |
| <b>5</b> | <b>IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK</b>              | <b>71</b>  |
| 5.1      | Implementasi Perangkat Lunak . . . . .                         | 71         |
| 5.1.1    | Lingkungan Implementasi Perangkat Keras . . . . .              | 71         |
| 5.1.2    | Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak . . . . .              | 71         |
| 5.1.3    | Hasil Implementasi Perangkat Lunak . . . . .                   | 72         |
| 5.2      | Implementasi Basis Data . . . . .                              | 72         |
| 5.3      | Pengujian Perangkat Lunak . . . . .                            | 72         |
| 5.3.1    | Lingkungan Pengujian Perangkat Keras . . . . .                 | 73         |
| 5.3.2    | Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak . . . . .                 | 73         |
| 5.3.3    | Pengujian Fungsional . . . . .                                 | 73         |
| 5.3.4    | Pengujian Eksperimental . . . . .                              | 82         |
| <b>6</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>                                    | <b>85</b>  |
| 6.1      | Kesimpulan . . . . .   | 85         |
| 6.2      | Saran . . . . .  | 85         |
|          | <b>DAFTAR REFERENSI</b>  | <b>87</b>  |
|          | <b>A KODE PROGRAM</b>  | <b>89</b>  |
|          | <b>B KODE PROGRAM UNTUK PENGUJIAN FUNGSIONAL</b>               | <b>97</b>  |
|          | <b>C SURVEI KEBUTUHAN PENGGUNA</b>                             | <b>105</b> |
|          | <b>D KUESIONER PENGUJIAN EKSPERIMENTAL</b>                     | <b>107</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|      |   |    |
|------|---|----|
| 2.1  | Skenario Aplikasi Layanan <i>Web</i>                          | 8  |
| 2.2  | Skenario Aplikasi yang Terinstal                              | 8  |
| 2.3  | Skenario Aplikasi Sisi Klien (JavaScript)                     | 9  |
| 2.4  | Skenario Aplikasi Pada Perangkat Dengan Masukan Yang Terbatas | 9  |
| 2.5  | Skenario Layanan Akun   | 10 |
| 2.6  | Markdown Cetak Tebal dan Cetak Miring                         | 17 |
| 2.7  | Markdown Judul Bab  | 18 |
| 2.8  | Markdown Batas Baris Dengan Tiga Spasi                        | 18 |
| 2.9  | Markdown Batas Baris Tanpa Tiga Spasi                         | 18 |
| 2.10 | Markdown Paragraf   | 19 |
| 2.11 | Markdown Menampilkan Gambar                                   | 19 |
| 2.12 | Markdown Link   | 20 |
| 2.13 | Markdown Kode   | 20 |
| 2.14 | Markdown Kutipan  | 21 |
| 2.15 | Markdown Garis Horisontal                                     | 22 |
| 2.16 | Markdown Daftar Tidak Berurutan                               | 23 |
| 2.17 | Markdown Daftar Berurutan                                     | 23 |
| 2.18 | GFM Garis Bawah   | 24 |
| 2.19 | GFM Taut Otomatis URL   | 24 |
| 2.20 | GFM Tanda Coret   | 24 |
| 2.21 | GFM Blok Kode   | 25 |
| 2.22 | GFM Penandaan Sintaks   | 25 |
| 2.23 | GFM Tabel 1   | 26 |
| 2.24 | GFM Tabel 2   | 26 |
| 2.25 | GFM Tabel 3   | 26 |
| 2.26 | GFM Tabel 4   | 27 |
| 2.27 | GFM Tabel 5   | 27 |
| 2.28 | Contoh <i>Grid</i> Zurb Foundation                            | 30 |
| 2.29 | <i>Grid</i> Utama   | 31 |
| 2.30 | <i>Grid</i> Kecil   | 31 |
| 2.31 | <i>Grid</i> Menengah  | 32 |
| 2.32 | <i>Grid</i> Tingkat Lanjut                                    | 32 |
| 2.33 | <i>Grid</i> Dengan Offset                                     | 33 |
| 2.34 | <i>Grid</i> Dengan Baris yang Tidak Lengkap                   | 34 |
| 2.35 | <i>Grid</i> Dengan Baris yang Mengempis/Tidak Mengempis       | 34 |
| 2.36 | <i>Grid</i> Dengan Kolom yang Berpusat                        | 35 |
| 2.37 | <i>Grid</i> Dengan Sumber yang Terurut                        | 36 |
| 2.38 | Contoh Tombol Zurb Foundation                                 | 36 |
| 2.39 | Tombol Dasar  | 36 |
| 2.40 | Ukuran dan Bentuk Tombol                                      | 37 |
| 2.41 | Warna-warna Tombol  | 37 |
| 2.42 | Aksesibilitas Tombol  | 38 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.43 | Tabel Foundation . . . . .   | 39 |
| 2.44 | Contoh Navigasi Zurb Foundation . . . . .                                | 39 |
| 2.45 | Contoh Plugins Zurb Foundation . . . . .                                 | 40 |
| 3.1  | Google Developers Console . . . . .                                      | 46 |
| 3.2  | Membuat Proyek Baru . . . . .  | 46 |
| 3.3  | Menu Credentials . . . . .   | 46 |
| 3.4  | Membuat Client ID yang Baru . . . . .                                    | 46 |
| 3.5  | Tipe Aplikasi . . . . .  | 47 |
| 3.6  | Pengisian Tipe Aplikasi . . . . .  | 47 |
| 3.7  | Client ID . . . . .  | 48 |
| 3.8  | Izin Pihak Pengguna . . . . .  | 48 |
| 3.9  | Skenario Aplikasi SPBRM . . . . .  | 49 |
| 3.10 | Output Sintaks Cetak Tebal dan Cetak Miring . . . . .                    | 51 |
| 3.11 | Output Sintaks Judul Bab . . . . .                                       | 51 |
| 3.12 | Output Sintaks Batas Baris . . . . .                                     | 51 |
| 3.13 | Output Sintaks Paragraf . . . . .  | 51 |
| 3.14 | Output Sintaks Link . . . . .  | 51 |
| 3.15 | Output Sintaks Daftar . . . . .  | 51 |
| 3.16 | Output Keterangan Mahasiswa . . . . .                                    | 52 |
| 3.17 | Tampilan pilihmahasiswa.php dengan Ukuran Layar Penuh . . . . .          | 55 |
| 3.18 | Tampilan pilihmahasiswa.php dengan Ukuran Layar Diperkecil . . . . .     | 55 |
| 3.19 | <i>Use Case</i> Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa . . . . .     | 56 |
| 3.20 | <i>Entity Relationship</i> Diagram . . . . .                             | 60 |
| 3.21 | Data <i>Context</i> Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa . . . . . | 61 |
| 3.22 | Data <i>Flow</i> Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa . . . . .    | 61 |
| 4.1  | Desain Antarmuka Halaman Awal . . . . .                                  | 63 |
| 4.2  | Desain Antarmuka Pilih Mahasiswa . . . . .                               | 64 |
| 4.3  | Desain Antarmuka Info Mahasiswa . . . . .                                | 64 |
| 4.4  | Desain Antarmuka Edit Mahasiswa . . . . .                                | 65 |
| 4.5  | Desain Antarmuka Lihat Histori . . . . .                                 | 66 |
| 4.6  | Desain Antarmuka Lihat Versi Ini . . . . .                               | 66 |
| 4.7  | Desain Antarmuka Entri Baru . . . . .                                    | 67 |
| 4.8  | Diagram Relasional . . . . .   | 69 |
| 5.1  | Membuka Halaman index.php . . . . .                                      | 75 |
| 5.2  | Login Dengan Email yang Diakhiri "@student.unpar.ac.id" . . . . .        | 76 |
| 5.3  | Konfirmasi Email yang Dikelola oleh student.unpar.ac.id . . . . .        | 76 |
| 5.4  | CAS UNPAR . . . . .  | 76 |
| 5.5  | Izin Akses Dari Pihak Pengguna . . . . .                                 | 77 |
| 5.6  | Login Dengan Email yang Diakhiri "@gmail.com" . . . . .                  | 77 |
| 5.7  | Alert Email yang Digunakan Tidak Dapat Mengakses SPBRM . . . . .         | 77 |
| 5.8  | Memilih Mahasiswa . . . . .  | 78 |
| 5.9  | Melihat Info Mahasiswa . . . . .   | 78 |
| 5.10 | Mengedit Info Mahasiswa . . . . .  | 78 |
| 5.11 | Melihat Histori . . . . .  | 79 |
| 5.12 | Keterangan Versi Pertama . . . . .                                       | 79 |
| 5.13 | Keterangan Versi Kedua . . . . .   | 79 |
| 5.14 | Template Entri Baru . . . . .  | 80 |
| 5.15 | Membuat Entri Baru . . . . .   | 80 |
| 5.16 | Entri Baru Berhasil Dibuat . . . . .                                     | 81 |

|  |    |
|--|----|
| 5.17 Antarmuka Responsif index.php . . . . . | 81 |
| 5.18 Antarmuka Responsif list.php . . . . .  | 82 |
| 5.19 Antarmuka Responsif new.php . . . . .   | 82 |

## DAFTAR TABEL

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.1  | Tabel Daftar Pengujian Zurb Foundation . . . . .                             | 29 |
| 3.1  | Tabel Jawaban Pertanyaan Pertama Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .         | 42 |
| 3.2  | Tabel Jawaban Pertanyaan Kedua Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .           | 42 |
| 3.3  | Tabel Jawaban Pertanyaan Ketiga Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .          | 42 |
| 3.4  | Tabel Jawaban Pertanyaan Keempat Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .         | 42 |
| 3.5  | Tabel Jawaban Pertanyaan Kelima Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .          | 42 |
| 3.6  | Tabel Jawaban Pertanyaan Keenam Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .          | 43 |
| 3.7  | Tabel Jawaban Pertanyaan Ketujuh Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .         | 43 |
| 3.8  | Tabel Jawaban Pertanyaan Kedelapan Survei Kebutuhan Pengguna . . . . .       | 44 |
| 3.9  | Tabel Skenario Login . . . . .   | 57 |
| 3.10 | Tabel Skenario Pilih Mahasiswa . . . . .                                     | 57 |
| 3.11 | Tabel Skenario Melihat Info Mahasiswa . . . . .                              | 58 |
| 3.12 | Tabel Skenario Edit Mahasiswa . . . . .                                      | 58 |
| 3.13 | Tabel Skenario Lihat Histori . . . . .                                       | 59 |
| 3.14 | Tabel Skenario Membuat Entri Baru . . . . .                                  | 59 |
| 4.1  | Tabel Modul Login . . . . .  | 67 |
| 4.2  | Tabel Modul Pilih Mahasiswa . . . . .  | 68 |
| 4.3  | Tabel Modul Info Mahasiswa . . . . .   | 68 |
| 4.4  | Tabel Modul <i>Edit</i> Mahasiswa . . . . .                                  | 68 |
| 4.5  | Tabel Modul Lihat Histori . . . . .  | 69 |
| 4.6  | Tabel Modul Entri Baru . . . . .   | 69 |
| 4.7  | Tabel Rancangan Tabel Info Mahasiswa . . . . .                               | 70 |
| 4.8  | Tabel Rancangan Tabel Histori . . . . .                                      | 70 |
| 5.1  | Tabel Jawaban Pertanyaan Pertama Kuesioner Pengujian Eksperimental . . . . . | 83 |
| 5.2  | Tabel Jawaban Pertanyaan Kedua Kuesioner Pengujian Eksperimental . . . . .   | 83 |
| 5.3  | Tabel Jawaban Pertanyaan Ketiga Kuesioner Pengujian Eksperimental . . . . .  | 83 |
| 5.4  | Tabel Jawaban Pertanyaan Keempat Kuesioner Pengujian Eksperimental . . . . . | 83 |
| 5.5  | Tabel Jawaban Pertanyaan Kelima Kuesioner Pengujian Eksperimental . . . . .  | 83 |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di tahun 2014 terdapat 14 dosen Teknik Informatika di Falkutas Teknologi Informasi dan Sains [8] yang memiliki tugas untuk mengajar, menjadi dosen wali, dan menjadi dosen pembimbing bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Sedangkan mahasiswa yang berinteraksi dengan dosen pada saat pembelajaran di kelas, perwalian, maupun bimbingan skripsi belum tentu sama. Maka dari itu jumlah dosen dan jumlah mahasiswa menjadi pemasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan karena minimnya jumlah dosen yang diharuskan berinteraksi dengan banyak mahasiswa. Minimnya jumlah dosen mengakibatkan seorang dosen kesulitan dalam mengingat perkembangan setiap mahasiswa serta sejarah riwayat setiap mahasiswa, terutama terkaitnya interaksi dengan dosen lain.

Berdasarkan jabaran masalah diatas, maka solusi untuk membantu para dosen adalah membuat sebuah sistem yang dapat mencatat dan membagikan riwayat mahasiswa. Dimana sistem hanya dapat diakses oleh dosen dengan menggunakan akun dosen yang diberikan oleh pihak UNPAR. Dalam sistem ini dosen dapat melakukan beberapa aksi. Pertama, dosen dapat melihat data mahasiswa yang telah terdaftar di basis data. Kedua, dosen dapat melihat data informasi mahasiswa yang ingin dilihat. Ketiga, dosen dapat mengubah data informasi mahasiswa. Keempat, dosen dapat melihat histori yang dimiliki setiap mahasiswa (untuk aksi melihat, mengedit, membuat entri baru yang dilakukan dosen) dan dapat melihat setiap versi data informasi mahasiswa mulai dari pertama kali dibuat sampai yang terakhir. Kelima, dosen dapat membuat entri baru untuk mahasiswa yang belum tercatat pada basis data.

Berdasarkan penjabaran solusi untuk menangani masalah, maka dari itu untuk membangun sistem usulan tersebut digunakan empat teknologi antara lain; Google OAuth, Markdown Syntax, StrapdownJS, Zurb Foundation. Google OAuth akan digunakan untuk fungsi login dalam mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna yang menggunakan akun dosen UNPAR. Pengguna yang menggunakan akun selain akun dosen UNPAR tidak dapat mengakses sistem. Markdown Syntax akan digunakan untuk membuat informasi riwayat mahasiswa dengan format penulisan yang mudah dibaca dan ditulis oleh dosen sehingga penulisan pada sistem akan seragam. StrapdownJS akan digunakan pada sistem untuk mengkonversi format penulisan yang dibuat menggunakan Markdown Syntax menjadi tampilan HTML. Zurb Foundation akan digunakan untuk membuat tampilan antar muka menjadi responsif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana mengautentikasi akun dosen UNPAR?
- Bagaimana membuat format untuk penulisan teks yang dapat digunakan oleh semua dosen?
- Bagaimana menampilkan teks dengan format yang telah dibuat ke halaman *website*?
- Bagaimana merancang antarmuka sistem menggunakan Zurb Foundation?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis dalam sub bab 2, tujuan utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- Mengautentikasi akun dosen UNPAR.
- Membuat format untuk penulisan teks yang dapat digunakan oleh semua dosen.
- Menampilkan teks dengan format yang telah dibuat ke halaman *website*.
- Merancang antarmuka sistem menggunakan Zurb Foundation.

## 1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini ditetapkan batasan-batasan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian:

- Sistem membutuhkan akses internet.
- Sistem tidak terintegrasi dengan Sistem Informasi Akademik.

## 1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan untuk menyusun penelitian:

- Melakukan survei kebutuhan pengguna.
- Melakukan studi pustaka mengenai teknologi yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak.
- Menganalisis cara kerja teknologi yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak.
- Merancang perangkat lunak yang akan dibuat.
- Melakukan implementasi untuk perangkat lunak yang telah dirancang ke dalam *script* PHP.
- Melakukan pengujian perangkat lunak yang telah diimplementasikan.
- Melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan.



## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan  
Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Dasar Teori  
Bab ini menjelaskan teori-teori dasar mengenai Google OAuth, Markdown Syntax, StrapdownJS, dan Zurb Foundation yang menjadi refrensi utama dalam pelaksanaan penelitian.
- Bab III Analisis  
Bab ini berisi analisis mengenai kebutuhan pengguna, Google OAuth, Markdown Syntax, StrapdownJS, dan Zurb Foundation yang akan digunakan pada penelitian ini.
- Bab IV Perancangan  
Bab ini berisi perancangan perangkat lunak yang akan dibuat.
- Bab V Implementasi dan Pengujian  
Bab ini berisi pengimplementasian dan pengujian perangkat lunak.
- Bab VI Kesimpulan dan Saran  
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas empat bagian, yaitu Google OAuth, Markdown, StrapdownJS dan Zurb Foundation. Empat bagian tersebut akan membahas mengenai dasar-dasar teori mengenai Google OAuth, Markdown, StrapdownJS dan Zurb Foundation yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk membangun perangkat lunak Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM).

#### 2.1 Google OAuth [1]

API Google menggunakan protokol OAuth 2.0 untuk autentikasi dan otorisasi. OAuth 2.0 adalah protokol yang relatif sederhana. Untuk memulainya cukup dengan mendapatkan kepercayaan OAuth 2.0 dari Google Developers Console<sup>1</sup>. Maka aplikasi akan meminta suatu token akses dari Google Authorization Server, ekstrak token akses yang merupakan jawaban dari server, dan mengirim token akses ke Google API yang akan diakses.

Sub bab berikut memberikan gambaran skenario otorisasi OAuth 2.0 yang merupakan dukungan dari Google. Rincian tentang cara menggunakan OAuth 2.0 untuk autentikasi (yaitu *sign-in*), dapat dilihat pada OpenID Connect<sup>2</sup>.

##### 2.1.1 Langkah Dasar

Semua aplikasi akan mengikuti pola dasar ketika mengakses Google API menggunakan OAuth 2.0. Terdapat empat langkah yang harus diikuti :

- (1) Mendapatkan kepercayaan OAuth 2.0 dari Google Developers Console  
Berkunjung ke Google Developers Console, untuk mendapatkan kepercayaan OAuth 2.0 seperti klien id dan kerahasiaan klien yang keduanya hanya dikenal oleh Google dan aplikasi yang dibuat. Set nilai-nilai yang bervariasi sesuai dengan jenis aplikasi apa yang sedang dibuat. Misalnya, sebuah aplikasi JavaScript tidak membutuhkan data yang rahasia, tapi layanan aplikasi *web* tentu membutuhkannya.
- (2) Memperoleh token akses dari Google Authorization Server  
Sebelum data pribadi dapat diakses aplikasi yang menggunakan Google API, terlebih dahulu diperlukan token akses untuk mengakses API tersebut. Berbagai tingkat akses untuk mengakses beberapa API, diberikan dengan melakukan pertukaran suatu token akses. Izin token

---

<sup>1</sup><https://console.developers.google.com/>

<sup>2</sup><https://developers.google.com/accounts/docs/OpenIDConnect>

akses merupakan parameter untuk variabel ruang lingkup yang mengontrol sumber daya dan operasi yang akan digunakan. Selama ada permintaan untuk token akses, maka aplikasi akan mengirimkan satu atau lebih nilai pada parameter ruang lingkup.

Ada beberapa cara dan variasi untuk melakukan permintaan tersebut dan harus disesuaikan aplikasi yang dibangun. Contohnya aplikasi JavaScript, mesin pencari digunakan untuk mendapatkan token akses yang akan diarahkan kembali ke Google, namun aplikasi yang dibangun dan diimplementasi pada perangkat tidak memiliki fitur mesin pencari maka akan menggunakan layanan *web*. Beberapa permintaan memerlukan tahap autentikasi dimana pengguna diharuskan login dengan menggunakan akun Google mereka. Setelah login pengguna akan ditanya apakah pengguna akan memberi izin untuk mengakses aplikasi yang telah melakukan permintaan tersebut. Proses ini disebut izin dari pihak pengguna. Jika pengguna memberi izin, maka Google Authorization Server akan mengirimkan aplikasi tersebut sebuah token akses. Jika pengguna tidak memberi izin, maka server akan menunjukkan respon yang menyatakan eror.

(3) Kirim token akses ke API

Setelah aplikasi mendapat token akses, lalu aplikasi akan mengirimkan token akses ke Google API melalui otorisasi yang terletak pada *header* HTTP. Sangat mungkin untuk mengirimkan token sebagai parameter permintaan URI dalam tipe data *string*, namun langkah ini tidak direkomendasikan karena parameter URI akan berakhir pada *file log* yang tidak aman. Juga merupakan hal yang baik karena menghindari menciptakan nama parameter URI yang tidak perlu. Token akses hanya berlaku untuk set operasi dan sumber daya yang dijelaskan pada lingkup permintaan token. Sebagai contoh, jika token akses dikeluarkan untuk Google+ API, hal tersebut tidak memberikan akses untuk Google Contact API. Namun token akses untuk Google+ API dapat dikirim beberapa kali untuk operasi yang serupa.

(4) Memperbaharui token akses jika diperlukan

Token akses memiliki daya tahan yang terbatas. Jika aplikasi yang dibangun membutuhkan akses ke Google API melebihi masa aktif token akses, maka dapat memperbaharui token akses tersebut. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan token akses yang baru.

### 2.1.2 Skenario Google OAuth

Terdapat lima skenario yang dapat digunakan untuk Google OAuth yaitu Skenario Aplikasi *Web* Server, Skenario Aplikasi yang Terinstal, Skenario Aplikasi Sisi Klien (JavaScript), Skenario Aplikasi Pada Perangkat Dengan Masukan yang Terbatas, dan Skenario Layanan Akun. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

- Skenario Aplikasi Layanan *Web*

Google OAuth 2.0 mendukung aplikasi Layanan *Web* yang menggunakan bahasa dan kerangka kerja seperti PHP, Java, Python, Ruby, dan ASP.NET. Urutan otorisasi dimulai ketika aplikasi mengarahkan mesin pencari ke URL Google; URL tersebut termasuk parameter permintaan yang menunjukkan jenis akses yang diminta. Google menangani autentikasi pengguna, pemilihan sesi, dan izin dari pihak pengguna. Hasilnya adalah sebuah kode otorisasi, dimana aplikasi dapat bertukar untuk token akses dan memperbaharui token akses.

Aplikasi harus menyimpan pembaharuan token akses untuk penggunaan kedepannya dan menggunakan token akses untuk mengakses Google API. Setelah masa token akses berakhir, maka aplikasi akan memperbaharui token akses untuk mendapatkan token akses yang baru. Untuk gambaran skenario dapat dilihat pada Gambar 2.1.

- Skenario Aplikasi yang Terinstal

Google OAuth 2.0 mendukung aplikasi yang diinstal pada perangkat seperti komputer, perangkat *mobile*, dan tablet. Ketika membuat klien id melalui Google Developers Console, menentukan aplikasi yang terinstal kemudian pilih Android, Chrome, iOS, atau "*Other*" sebagai jenis aplikasi. Hasil proses klien id dan kerahasiaan klien dalam beberapa kasus dimasukkan dalam kode sumber aplikasi. (Dalam konteks ini, kerahasiaan klien jelas tidak diperlakukan sebagai rahasia.)

Urutan otorisasi dimulai ketika aplikasi mengarahkan mesin pencari ke URL Google; URL termasuk parameter permintaan yang menunjukkan jenis akses yang diminta. Google menangani autentikasi pengguna, pemilihan sesi, dan izin pengguna. Hasilnya adalah sebuah kode otorisasi yang dapat ditukar untuk mendapatkan token akses dan memperbaharui token. Aplikasi harus menyimpan token yang diperbaharui untuk penggunaan masa depan dan menggunakan token akses untuk mengakses API Google. Setelah masa token akses berakhir, maka aplikasi akan memperbaharui token untuk mendapatkan yang baru. Untuk gambar skenario dapat dilihat pada Gambar 2.2.



- Skenario Aplikasi Sisi Klien (JavaScript)

Google OAuth 2.0 mendukung aplikasi JavaScript yang berjalan di mesin pencari. Urutan otorisasi dimulai ketika aplikasi mengarahkan mesin pencari ke URL Google; URL termasuk parameter permintaan yang menunjukkan jenis akses yang diminta. Google menangani autentikasi pengguna, pemilihan sesi, dan izin pengguna. Hasilnya adalah token akses dimana klien harus melakukan validasi sebelum memasukkannya ke dalam permintaan Google API. Ketika masa token berakhir, aplikasi mengulangi proses. Untuk gambar skenario dapat dilihat pada Gambar 2.3.


- Skenario Aplikasi Pada Perangkat Dengan Masukan Yang Terbatas

Google OAuth 2.0 mendukung aplikasi yang berjalan pada perangkat dengan masukan yang terbatas seperti konsol permainan, kamera video, dan printer. Urutan otorisasi dimulai dengan aplikasi membuat permintaan layanan *web* ke URL Google untuk kode otorisasi. Tanggapan berisi beberapa parameter, termasuk URL dan kode bahwa aplikasi menunjukkan kepada pengguna. Pengguna memperoleh URL dan kode dari perangkat, kemudian beralih ke perangkat terpisah atau komputer dengan kemampuan masukan yang lebih. Pengguna membuka mesin pencari, mengarahkan ke URL tertentu, melakukan *log in*, dan memasukan kode.


Sementara itu, aplikasi jajak pendapat dari URL Google pada interval tertentu. Setelah pengguna menyetujui akses, respon dari server Google berisi token akses dan memperbaharui token. Aplikasi harus menyimpan token yang baru untuk penggunaan masa depan dan menggunakan token akses untuk mengakses Google API. Setelah masa token akses berakhir, maka aplikasi akan memperbaharui token untuk mendapatkan yang baru. Untuk gambar skenario dapat dilihat pada Gambar 2.4.

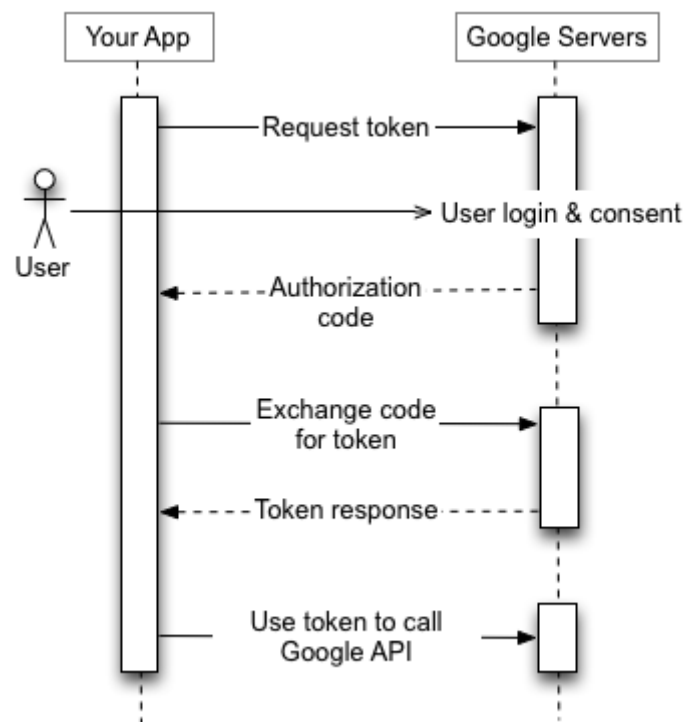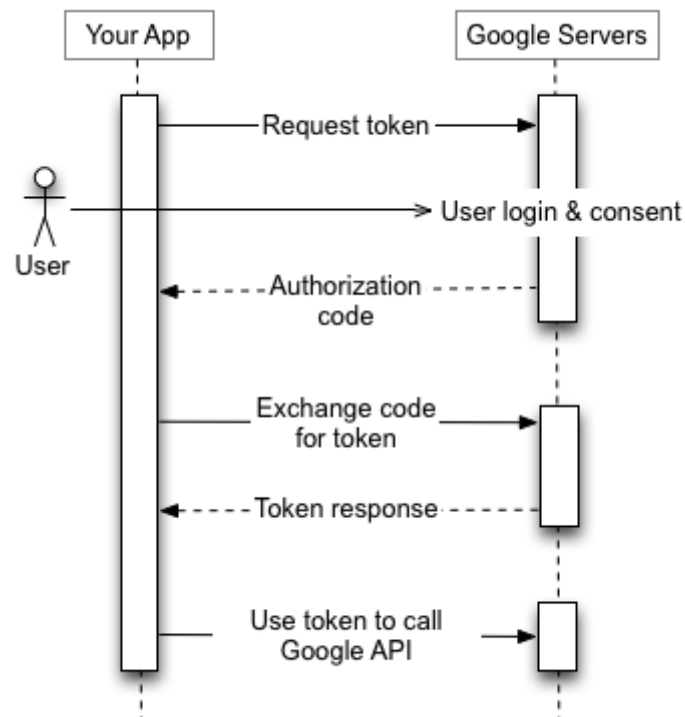Gambar 2.1: Skenario Aplikasi Layanan *Web*

Gambar 2.2: Skenario Aplikasi yang Terinstal

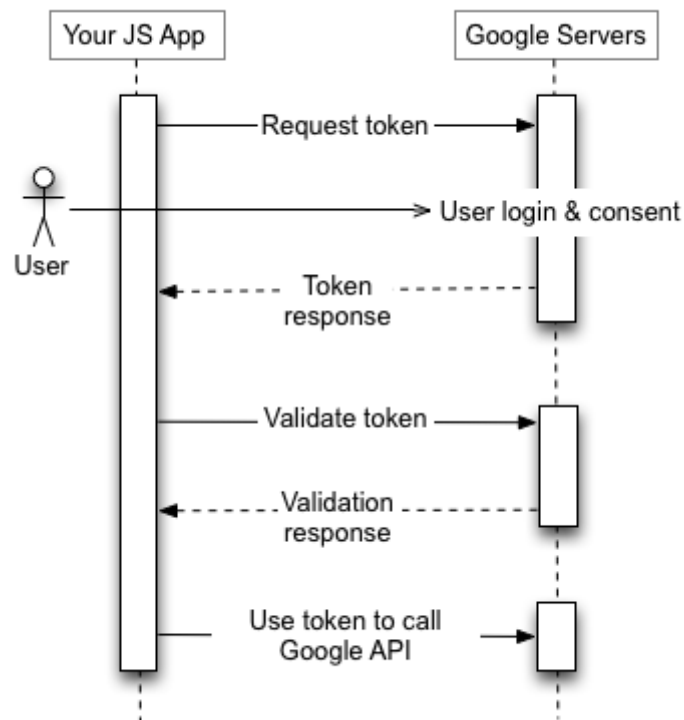

Gambar 2.3: Skenario Aplikasi Sisi Klien (JavaScript)

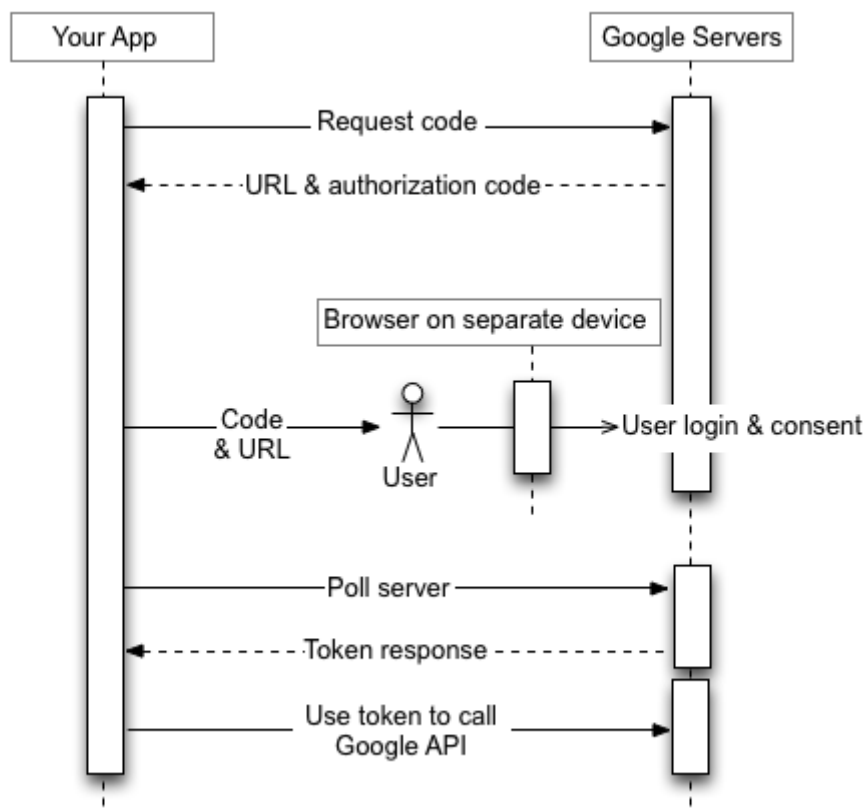

Gambar 2.4: Skenario Aplikasi Pada Perangkat Dengan Masukan Yang Terbatas


- Skenario Layanan Akun

Google API seperti Prediction API dan Google Cloud Storage dapat bertindak atas nama aplikasi yang dibuat tanpa mengakses informasi pengguna. Dalam situasi ini aplikasi perlu membuktikan identitasnya sendiri ke API, tapi tidak diperlukan izin dari pihak pengguna. Demikian pula, dalam skenario perusahaan, aplikasi dapat meminta akses yang didelegasikan ke beberapa sumber daya.

Untuk jenis interaksi antara server memerlukan layanan akun, dimana akun tersebut terdapat pada aplikasi yang dibuat, bukan individu ke pengguna akhir. Aplikasi memanggil Google API atas nama layanan akun, dan izin dari pihak pengguna tidak diperlukan. (Dalam skenario tanpa layanan akun, aplikasi memanggil Google API atas nama pengguna akhir, dan izin dari pihak pengguna kadang-kadang diperlukan.)

Catatan: skenario layanan akun ini membutuhkan aplikasi untuk membuat dan tanda kriptografi JSON *Web Token* (JWTs). Sangat disarankan untuk menggunakan perpustakaan untuk melakukan tugas-tugas ini. Jika menulis kode untuk tanda penciptaan dan penandatanganan secara abstrak tanpa menggunakan perpustakaan, mungkin akan membuat kesalahan yang memiliki dampak yang parah pada keamanan aplikasi yang dibangun.

Mandat untuk layanan akun, yang diperoleh dari Google Developers Console, termasuk alamat email yang dihasilkan yang unik, klien id, dan setidaknya satu pasang kunci publik / privat. Menggunakan klien id dan satu kunci privat untuk membuat JWT (JSON *Web Token*) ditandatangani dan membangun permintaan token akses dalam format yang sesuai. Aplikasi kemudian mengirimkan permintaan token ke Google OAuth 2.0 Authorization Server, yang mengembalikan token akses. Aplikasi menggunakan token untuk mengakses API Google. Ketika masa token berakhir, aplikasi mengulangi proses. Untuk gambar skenario dapat dilihat pada Gambar 2.5.

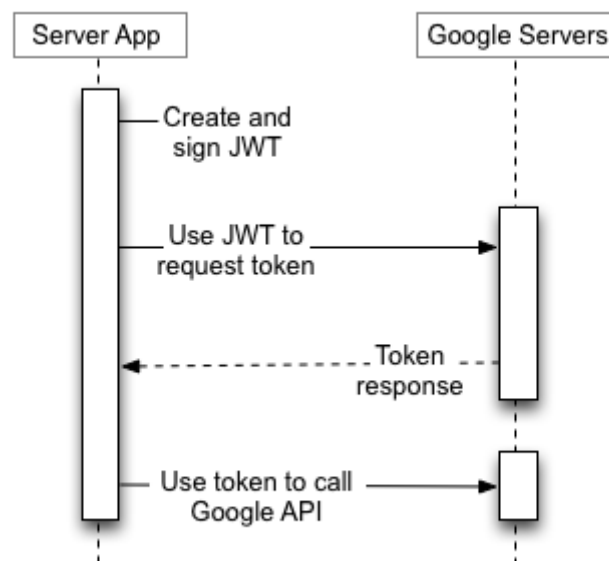

Gambar 2.5: Skenario Layanan Akun



### 2.1.3 Masa Berlaku Token

Kode token harus ditulis untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa token yang diberikan mungkin tidak lagi bekerja suatu saat. Token mungkin berhenti bekerja untuk beberapa alasan di bawah ini:

- Pengguna telah mencabut akses.
- Token tidak digunakan selama enam bulan.
- Akun pengguna telah melampaui jumlah tertentu permintaan token.

Saat ini batas untuk setiap akun Google adalah 25 token. Jika pengguna akun telah memiliki 25 token, permintaan autentikasi untuk token ke-26 akan berhasil tapi token yang paling tua atau token ke-1 akan dibuat tidak berlaku tanpa sepengetahuan pengguna. Jika perlu untuk melakukan otorisasi beberapa program, mesin, atau perangkat, salah satu solusi yang ditawarkan pihak Google adalah dengan membatasi jumlah klien, dimana satu pengguna harus melakukan otorisasi antara 15 hingga 20 akun. Jika anda adalah admin Google Apps, anda dapat membuat admin tambahan untuk mengizinkan beberapa klien.

### 2.1.4 Lingkup Otorisasi [2]

Lingkup disini merupakan sebuah *string* yang memungkinkan akses ke sumber daya tertentu, misalnya akses ke data pengguna. Dengan memasukan lingkup tertentu pada saat permintaan otorisasi, kemudian mendapatkan izin sesuai dengan teks yang akan ditampilkan ke pengguna. Setelah mendapat persetujuan dari pihak pengguna untuk izin atas lingkup tersebut, maka Google mengirimkan token untuk aplikasi yang mengidentifikasi untuk memberikan otorisasi khusus. Dengan kata lain, lingkup dan token menentukan apa saja data pengguna yang diberi izin oleh pengguna untuk diakses.

Sebuah aplikasi yang dibuat tanpa permintaan autentikasi (tidak ada lingkup yang diminta) hanya dapat mengakses data pengguna yang umum di Google+. Contoh, jika sebuah aplikasi mencari postingan publik, respon dari pencarian akan menampilkan id pengguna yang telah diposting secara publik dan aplikasi dapat mengakses nama dan URL foto pengguna yang dimana keduanya selalu diposting secara publik. Dapat juga mengakses tanggal ulang tahun atau jenis kelamin pengguna jika pengguna telah memposting secara publik. Untuk daftar lingkup otorisasi dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

- Lingkup Profil

1 | profile

Lingkup ini merupakan lingkup dasar dimana lingkup ini melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Meminta agar aplikasi diberikan akses ke informasi profil dasar bagi pengguna yang terautentikasi.

- Memungkinkan aplikasi untuk mengetahui siapa pengguna yang dikonfirmasi dengan mengganti id pengguna dengan "*me*" yang mewakili pengguna yang telah terautentikasi disetiap permintaan yang dilakukan.
- Memungkinkan aplikasi diakses melalui aplikasi android.

1| `https://www.googleapis.com/auth/plus.login`

Lingkup login disarankan untuk aplikasi yang menyediakan akses ke fitur sosial. Lingkup ini secara implisit mencakup lingkup profil dan juga meminta aplikasi diberikan akses ke:

- Rentang usia pengguna yang telah terautentikasi.
- Daftar teman yang telah diberikan akses oleh pengguna.
- Metode untuk membaca, menulis dan menghapus kegiatan app ke Google atas nama pengguna.

Lingkup ini juga memungkinkan lintas platform dengan pendaftaran tunggal.

- Lingkup Email

1| `email`

Lingkup ini meminta agar aplikasi diberikan akses ke:

- Alamat email Google dari pengguna. Mengakses alamat email dengan memanggil `people.get` yang akan mengeluarkan *array* email atau dengan memanggil

1| `people.getOpenIdConnect`

yang akan mengeluarkan email dengan format OIDC (OpenID Connect).

- Nama domain Google Apps jika ada yang dimiliki pengguna. Nama domain dikembalikan sebagai kepemilikan domain dari `people.get` atau properti `hd` dari `getOpenIdConnect`.
- Lingkup email ini setara dan menggantikan lingkup di bawah ini.

1| `https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email`

1| `https://www.googleapis.com/auth/plus.profile.emails.read`

Lingkup ini meminta aplikasi agar diberikan akses ke:

- Alamat email Google pengguna yang telah diverifikasi di profil Google+. Mengakses email dengan memanggil `people.get` dan mengembalikan hasil email dalam *array*.
- Nama domain yang telah didaftarkan di Google jika pengguna memiliki fitur tersebut.

- Lingkup yang lain

1| `openid`

Lingkup openid menginformasikan server otorisasi bahwa klien membuat permintaan OpenID Connect dan meminta akses ke id pengguna yang terautentikasi tersebut. Lingkup ini harus disertakan lingkup OpenId Connect.

Metode `getOpenIdConnect` mengembalikan profil pengguna dengan format OIDC mengikuti jalur permintaan HTTP:

```
1 | https://www.googleapis.com/plus/v1/people/me/openIdConnect
```

Untuk keperluan login menggunakan lingkup profil atau lingkup

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/plus.login
```

karena lingkup

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/plus.me
```

tidak dianjurkan sebagai lingkup login dikarenakan pengguna yang belum *upgrade* ke Google+ tidak akan mengembalikan nama atau alamat email pengguna.

Lingkup ini melakukan hal berikut:

- Memungkinkan aplikasi untuk mengetahui siapa pengguna yang dikonfirmasi dengan mengganti id pengguna dengan "*me*" yang mewakili pengguna yang telah terautentikasi disetiap permintaan yang dilakukan.

- Lingkup yang tidak dipakai lagi

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile
```

Lingkup diatas sudah tidak dipakau lagi diganti dengan lingkup yang setara yaitu lingkup profil. Lingkup ini setara dengan lingkup profil dan meminta akses data yang sama. Catatan: lingkup ini tidak dipakai lagi namun tetap dipertahankan dan terus tersedia untuk kompatibilitas.

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email
```

Lingkup diatas sudah tidak dipakau lagi diganti dengan lingkup yang setara yaitu lingkup email. Lingkup ini meminta akses ke alamat email akun Google pengguna. Google menghasilkan token baru dengan lingkup ini untuk titik akhir `people.get`. Lingkup ini juga meminta akses dari pengguna ke titik akhir `userinfo` untuk kompatibilitas.

Lihat juga lingkup terkait:

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/plus.profile.emails.read
```

Catatan: lingkup ini tidak dipakai lagi namun tetap dipertahankan dan terus tersedia untuk kompatibilitas.

### 2.1.5 API *Client Library* untuk PHP [3]

Google OAuth menggunakan API *Client Library* untuk diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP. Sebelum itu ada beberapa langkah yang perlu diselesaikan sebelum menggunakan *library* ini. Beberapa langkah tersebut dapat dilihat di bawah ini.

- Jika belum memiliki akun Google, maka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
- Jika belum pernah membuat proyek Google API, maka buat proyek di Developer Console Google.
- Melakukan instal *library*.

Diperlukan pemahaman dasar-dasar untuk autentikasi dan otorisasi yang ditangani oleh API. Semua panggilan API harus menggunakan izin akses. Banyak metode API yang membutuhkan izin akses, tetapi beberapa ada yang tidak membutuhkan izin akses. Beberapa metode API yang dapat digunakan untuk berbagai kondisi, tergantung pada akses yang digunakan merupakan akses sederhana atau akses yang memerlukan izin. Berikut dua metode untuk menentukan jenis akses.

- Akses sederhana API (kunci API)

Metode ini tidak dapat digunakan untuk mengakses data pribadi pengguna. Aplikasi harus mengautentikasi sendiri sebagai aplikasi milik Google Developer Console *project*. Metode ini diperlukan untuk mengukur penggunaan proyek untuk tujuan akuntansi. Konsep penting untuk kunci API pada saat mengautentikasi aplikasi, gunakan kunci API untuk proyek Google Developer Console yang dimiliki. Setiap akses sederhana untuk memanggil aplikasi harus menyertakan kunci ini. Peringatan dalam menggunakan kunci API, jika seseorang memperoleh kunci yang anda miliki maka mereka bisa menggunakan untuk memakan kuota atau dikenakan tuduhan terhadap proyek anda.

- Akses otorisasi API (OAuth 2.0)

Metode ini digunakan untuk mengakses data pribadi pengguna. Sebelum mengakses otorisasi API, pengguna yang memiliki akses ke data pribadi harus memberikan akses ke aplikasi yang digunakan. Oleh karena itu, aplikasi yang digunakan harus disahkan, pengguna harus memberikan akses untuk aplikasi tersebut. Semua ini dapat dicapai dengan OAuth 2.0 dan *library*. Konsep penting untuk OAuth 2.0 sebagai berikut.

- Ruang lingkup

Setiap API mendefinisikan satu atau lebih lingkup yang menyatakan seperangkat operasi diizinkan. Sebagai contoh, sebuah API mungkin telah membaca saja atau mungkin telah membaca dan menulis lingkup. Ketika aplikasi meminta akses ke data pengguna, permintaan harus menyertakan satu atau lebih ruang lingkup. Pengguna perlu untuk menyetujui akses ruang lingkup yang diminta aplikasi anda.

- Pembaruan dan akses token

Bila pengguna memberikan akses pada aplikasi, server otorisasi OAuth 2.0 menyediakan aplikasi dengan pembaruan dan akses token. Token ini hanya berlaku untuk ruang lingkup yang diminta. Aplikasi yang menggunakan token akses untuk mengotorisasi panggilan API. Token akses berakhir, tapi pembaruan token tidak. Aplikasi dapat menggunakan

pembaruan token untuk mendapatkan token akses baru. Peringatan untuk menjauhkan pembaruan dan token akses pribadi. Jika seseorang memperoleh token anda, mereka bisa menggunakannya untuk mengakses data pribadi pengguna.

- ID klien dan rahasia klien

ID klien dan rahasia klien merupakan sebuah *string* unik yang mengidentifikasi aplikasi yang digunakan dan digunakan untuk memperoleh token. Keduanya diciptakan untuk proyek Google Developers Console pada panel API Access yang terdapat pada Developer Console Google. Ada tiga jenis ID klien, jadi pastikan jenis yang digunakan sesuai dengan aplikasi yang akan digunakan. Berikut ketiga jenis aplikasi.

- \* Web application client IDs
- \* Installed application client IDs
- \* Service Account client IDs

Peringatan untuk menjauhkan rahasia klien anda pribadi. Jika seseorang memperoleh rahasia klien anda, mereka bisa menggunakannya untuk mengkonsumsi kuota, dikenakan tuduhan terhadap proyek Google Developer Console, dan meminta akses ke data pengguna.

Pada bagian terakhir ini menggambarkan bagaimana membangun suatu objek layanan API yang spesifik, membuat panggilan ke layanan, dan proses respon. Terdapat empat bagian untuk membangun dan memanggil layanan.

- Membangun objek klien

Objek klien adalah wadah utama untuk kelas dan konfigurasi di *library*.

```
1 | $client = new Google_Client();
2 | $client->setApplicationName("My Application");
3 | $client->setDeveloperKey("MY_SIMPLE_API_KEY");
```

- Membangun layanan objek

Layanan dipanggil melalui permintaan untuk membangun layanan objek tertentu. Ini diciptakan dengan membangun layanan objek, dan melewati sebuah contoh dari `Google_Client` untuk itu. `Google_Client` berisi IO, autentikasi dan kelas-kelas lain yang diperlukan oleh layanan berfungsi, dan layanan menginformasikan klien yang menggunakan ruang lingkup untuk memberikan default ketika autentikasi pengguna.

```
1 | $service = new Google_Service_Books($client);
```

- Memanggil API

Setiap API menyediakan sumber dan metode, biasanya terdapat di dalam rantai. Hal tersebut dapat diakses dari objek layanan dalam bentuk `$service->resource->method(args)`. Kebanyakan metode memerlukan beberapa argumen, maka menerima parameter akhir dari *array* yang berisi parameter opsional. Misalnya, dengan Google Books API, kita dapat membuat panggilan ke daftar volume pencocokan *string* tertentu, dan menambahkan parameter filter yang opsional.

```

1 | $optParams = array('filter' => 'free-ebooks');
2 | $results = $service->volumes->listVolumes('Henry David Thoreau', $optParams);

```

- Penanganan hasil

Terdapat dua jenis respon utama yaitu item dan koleksi item. Masing-masing dapat diakses baik sebagai objek atau sebagai *array*. Koleksi penerapan antarmuka iterator sehingga dapat digunakan dalam konstruksi itu sendiri dan konstruksi lainnya.

```

1 | foreach ($results as $item) {
2 |     echo $item['volumeInfo']['title'], "<br /> \n";
3 | }

```

## 2.2 Markdown

### 2.2.1 Apa itu Markdown? [4]

John Gruber pembuat Markdown, memperkenalkan Markdown sebagai alat konversi sebuah teks untuk ditampilkan ke HTML untuk para penulis *website*. Markdown memungkinkan penulis mudah untuk membaca dan mudah untuk menulis sebuah teks biasa, lalu merubah teks tersebut secara struktural yang valid dengan XHTML atau HTML. Markdown memiliki beberapa sintaks yang sederhana sebagai peraturan dalam menulis, hal tersebut membuat mudah dalam konversi ke HTML dengan banyak perangkat lunak yang mendukung. Sebagai contoh, jika menulis **hello** pada Markdown dan konversi ke HTML menggunakan teks editor yang mendukung, teks tersebut akan menjadi `<strong>hello</strong>` yang akan terlihat **hello**.

### 2.2.2 Sintaks yang Berguna [4]

Terdapat beberapa sintaks untuk penggunaan cetak tebal, cetak miring, judul sub bab, batas garis, paragraf, gambar, *link*, kode, kutipan, garis horisontal, dan daftar. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub sub bab di bawah ini.

- Cetak Tebal dan Cetak Miring

Markdown memperlakukan karakter bintang (\*) sebagai penekanan. Teks yang dibungkus dengan satu karakter \* maka hasil teks akan cetak miring, dan teks yang dibungkus dengan dua karakter \* maka hasil teks akan cetak tebal. Berikut contoh penggunaan sintaks untuk cetak tebal dan cetak miring.

```

1 | Alice melaporkan bahwa dirinya mengidap penyakit *Amyotrophic Lateral Sclerosis
   | * sehingga mengganggu proses belajar.
2 |
3 | Bob datang terlambat di kelas algoritma, dan **menolak untuk keluar** saat
   | diusir dosen kelas.

```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.6.

```

1 | <p>Alice melaporkan bahwa dirinya mengidap penyakit <em>Amyotrophic Lateral
   | Sclerosis </em> sehingga mengganggu proses belajar.</p>

```

```

2 |
3 | <p>Bob datang terlambat di kelas algoritma , dan <strong>menolak untuk keluar</
   | strong> saat diusir dosen kelas.</p>

```

Alice melaporkan bahwa dirinya mengidap penyakit *Amyotrophic Lateral Sclerosis* sehingga mengganggu proses belajar.

Bob datang terlambat di kelas algoritma, dan **menolak untuk keluar** saat diusir dosen kelas.

Gambar 2.6: Markdown Cetak Tebal dan Cetak Miring

- Judul Bab
- Markdown memperlakukan karakter hash (#) sebagai indikator dari bab. Gunakan beberapa karakter hash untuk bab. Selalu gunakan spasi antara karakter hash dengan teks yang akan digunakan. Jumlah # yang digunakan akan menentukan ukuran judul bab. Berikut contoh penggunaan sintaks untuk judul bab.

```

1 | # Bab 1
2 | ## Bab 1.1
3 | ### Bab 1.1.1
4 | #### Bab 1.1.1.1
5 | ##### Bab 1.1.1.1.1
6 | ##### Bab 1.1.1.1.1.1

```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.6.

```

1 | <h1>Bab 1</h1>
2 |
3 | <h2>Bab 1.1</h2>
4 |
5 | <h3>Bab 1.1.1</h3>
6 |
7 | <h4>Bab 1.1.1.1</h4>
8 |
9 | <h5>Bab 1.1.1.1.1</h5>
10 |
11 | <h6>Bab 1.1.1.1.1.1</h6>

```

# Bab 1

## Bab 1.1

### Bab 1.1.1

#### Bab 1.1.1.1

##### Bab 1.1.1.1.1

###### Bab 1.1.1.1.1.1

Gambar 2.7: Markdown Judul Bab

- Batas Baris

Untuk menyisipkan satu baris baru dalam dokumen, mengakhiri baris dengan dua spasi atau lebih lalu tekan *'Enter'*. Berikut contoh penggunaan sintaks untuk batas baris.

```
1| Bob melihat pengumuman
2| kelas PBO ditiadakan
```

Contoh di atas, setelah kata 'pengumuman' diakhiri dengan tiga spasi lalu tekan *'Enter'*. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.8.

```
1| <p>Bob melihat pengumuman <br />
2| kelas PBO ditiadakan </p>
```

Bob melihat pengumuman  
kelas PBO ditiadakan

Gambar 2.8: Markdown Batas Baris Dengan Tiga Spasi

```
1| Alice menunggu
2| kelas PBO
```

Contoh di atas, setelah kata 'menunggu' diakhiri tanpa spasi langsung tekan *'Enter'*. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.9.

```
1| <p>Alice menunggu
2| kelas PBO</p>
```

Alice menunggu kelas PBO

Gambar 2.9: Markdown Batas Baris Tanpa Tiga Spasi

- Paragraf

Untuk menyisipkan paragraf baru, cukup menyisipkan satu baris kosong. Berikut contoh penggunaan sintaks untuk paragraf.



```

1 | Alice memberikan tugas yang telah dititipkan Bob. Bob merasa Alice baik
   | terhadap dirinya. Maka Bob mengirim pesan ke Alice.
2 |
3 | Ternyata Alice mendapat hadiah dari tugas yang dititipkan oleh Bob.

```

Contoh diatas baris pertama adalah paragraf kesatu. Setelah itu ada satu baris kosong. Kalimat kedua merupakan paragraf kedua. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.9.

```

1 | <p>Alice memberikan tugas yang telah dititipkan Bob. Bob merasa Alice baik
   | terhadap dirinya. Maka Bob mengirim pesan ke Alice.</p>
2 |
3 | <p>Ternyata Alice mendapat hadiah dari tugas yang dititipkan oleh Bob.</p>

```

Alice memberikan tugas yang telah dititipkan Bob. Bob merasa Alice baik terhadap dirinya. Maka Bob mengirim pesan ke Alice.  
Ternyata Alice mendapat hadiah dari tugas yang dititipkan oleh Bob.

Gambar 2.10: Markdown Paragraf

- Gambar

Untuk menyisipkan gambar pada dokumen Markdown, menggunakan sintaks berikut

```

1 | ![ teks ]( / url _ gambar " judul _ gambar " )

```

Contoh penggunaan sintaks gambar:

```

1 | ![ logo ]( https : // www . google . com / logos / doodles / 2014 / googles - 16th - birthday
   | - 4613606054297600 - hp . gif " Google " )

```

Url gambar dapat diganti dengan path yang mengarah pada *file* gambar yang akan digunakan. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.11.

```

1 | <p></p>

```



Gambar 2.11: Markdown Menampilkan Gambar

- Link

Untuk menyisipkan *hyperlink* pada dokumen Markdown, gunakan sintaks berikut

```
1 | [link_teks](/tujuan_url "judul opsional")
```

Contoh penggunaan sintaks link:

```
1 | [my_website](http://{it browser}native.com "Click Here")
```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.12.

```
1 | <p><a href="http://{it browser}native.com" title="Click Here">my_website</a></p>
```



Gambar 2.12: Markdown Link

- Kode

Untuk menyisipkan kode pada sebuah baris pada dokumen Markdown, gunakan karakter kutip belakang ('). Lampirkan kode yang ingin disisipkan dalam karakter kutip belakang. Untuk menyisipkan blok kode gunakan tiga kutip belakang (```). Setiap baris kode harus diawali dengan empat spasi.

```
1 | Bob mendefinisikan fungsi penjumlahan()
2 |
3 | '''
4 |     fungsi penjumlahan() {
5 |         A + 1 = C;
6 |         2 + B = D
7 |     }
8 | '''
9 | Paragraf lain.
```

'initLabels()' akan menjadi kode pada satu baris kalimat. Sedangkan fungsi yang ada didalam ''' akan menjadi blok kode. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.13.

```
1 | <p>Bob mendefinisikan fungsi penjumlahan()</p>
2 |
3 | <p>'''
4 |     fungsi penjumlahan() {
5 |         A + 1 = C;
6 |         2 + B = D
7 |     }
8 | '''</p>
```

```
Bob mendefinisikan fungsi penjumlahan()
''' fungsi penjumlahan() { A + 1 = C; 2 + B = D } '''
```

Gambar 2.13: Markdown Kode

- Kutipan

Untuk menyisipkan kutipan pada dokumen Markdown, dapat menggunakan tanda lebih besar (>) pada awal kutipan.

```
1 Alice mempunyai quote favorit :
2
3 > Kalau kamu mau, kamu pasti bisa
```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.14.

```
1 <p>Alice mempunyai <em>quote</em> favorit:</p>
2
3 <blockquote>
4   <p>Kalau kamu mau, kamu pasti bisa</p>
5 </blockquote>
```

*Alice mempunyai quote favorit:*

*Kalau kamu mau, kamu pasti bisa*

Gambar 2.14: Markdown Kutipan

- Garis Horisontal

Menyisipkan garis horisontal pada dokumen Markdown, gunakan tiga atau lebih tanda hubung (-) dalam baris baru. Maka akan muncul sebagai garis horisontal pada keluaran HTML.

```
1 # Pertemuan pertama kelas ASD
2
3 Bob dapat mengerti materi Tree dan Hash dengan cepat
4
5 —
6
7 Dirubah pada tanggal 13 Januari 2015
```

Pada contoh di atas — akan menjadi garis horisontal. Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.15.

```
1 <h1>Pertemuan pertama kelas ASD</h1>
2
3 <p>Bob dapat mengerti materi <strong>Tree</strong> dan <strong>Hash</strong>
   dengan cepat</p>
4
5 <hr />
6
7 <p>Dirubah pada tanggal <em>13 Januari 2015</em></p>
```

# Pertemuan pertama kelas ASD

Bob dapat mengerti materi **Tree** dan **Hash** dengan cepat

Dirubah pada tanggal 13 Januari 2015

Gambar 2.15: Markdown Garis Horisontal

- Daftar

Terdapat dua macam daftar yang dapat dibuat. Dua macam daftar tersebut dapat dilihat dibawah ini.

(1) Daftar tidak berurutan

Untuk membuat daftar tidak berurutan dapat menggunakan simbol bintang \*, simbol tambah +, maupun tanda hubung - sebelum daftar item yang ingin dimasukkan. Untuk contoh penggunaan dapat dilihat di bawah ini.

```

1 * 13 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW
2 * 14 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO
3 * 15 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK
4
5 + 16 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBD
6 + 17 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD
7 + 18 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW ke 2
8
9 - 19 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK ke 2
10 - 20 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD ke 2
11 - 21 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO ke 2

```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.16.

```

1 <ul>
2 <li>13 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW</li>
3 <li>14 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO</li>
4 <li><p>15 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK</p></li>
5 <li><p>16 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBD</p></li>
6 <li>17 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD</li>
7 <li><p>18 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW ke 2</p></li>
8 <li><p>19 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK ke 2</p></li>
9 <li>20 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD ke 2</li>
10 <li>21 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO ke 2</li>
11 </ul>

```

- 13 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW
- 14 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO
- 15 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK
- 16 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBD
- 17 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD
- 18 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBW ke 2
- 19 Januari, Bob terlambat masuk kelas IMK ke 2
- 20 Januari, Bob terlambat masuk kelas ASD ke 2
- 21 Januari, Bob terlambat masuk kelas PBO ke 2

Gambar 2.16: Daftar Tidak Berurutan

## (2) Daftar berurutan

Untuk membuat daftar berurutan dapat menggunakan nomor sebelum daftar item yang ingin dimasukkan. Untuk contoh penggunaan dapat dilihat di bawah ini.

- ```
1 | 1. Bob aktif di dalam kelas PBWL
2 | 2. Alice datang terlambat pada kelas PBWL
3 | 3. Carol mendapat nilai tertinggi untuk tugas akhir PBWL
```

Sintaks tersebut akan menghasilkan kode HTML sebagai berikut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.17.

```
1 | <ol>
2 | <li>Bob aktif di dalam kelas PBWL </li>
3 | <li>Alice datang terlambat pada kelas PBWL</li>
4 | <li>Carol mendapat nilai tertinggi untuk tugas akhir PBWL</li>
5 | </ol>
```

1. Bob aktif di dalam kelas PBWL
2. Alice datang terlambat pada kelas PBWL
3. Carol mendapat nilai tertinggi untuk tugas akhir PBWL

Gambar 2.17: Markdown Daftar Berurutan

### 2.2.3 GitHub Flavored Markdown [5]

GitHub menggunakan "GitHub Flavored Markdown" atau disingkat menjadi GFM. GFM berbeda dengan Standar Markdwon (SM) dalam beberapa bagian yang cukup signifikan dan ada beberapa sintaks tambahan. Beberapa hal yang berbeda dari SM dapat dilihat di bawah ini.

- Beberapa Garis Bawah Pada Kalimat

Pada Markdown kata yang berada dianantara garis bawah akan dirubah menjadi cetak miring, namun pada GFM garis bawah tidak memiliki pasangan maka garis bawah tersebut diabaikan sehingga akan tetap tampil sebagai karakter garis bawah.

```
1| Bob_mempunyai_perangkat_canggih
2| terlihat_dari_apa_yang_dia_gunakan.
```

Hal tersebut memungkinkan untuk merender kode dan nama dengan benar. Untuk menekankan sebagian kata dapat menggunakan tanda bintang (\*). Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.18.

**Bob\_mempunyai\_perangkat\_canggih**  
**terlihat\_dari\_apa\_yang\_dia\_gunakan.**

Gambar 2.18: GFM Garis Bawah

- Taut Otomatis URL

GFM membuat standar untuk taut otomatis URL. Tanpa mengatur teks untuk link sebuah URL, cukup menyisipkan URL dan URL tersebut akan menjadi taut otomatis yang mengarah ke URL tersebut.

```
1| http://www.unpar.ac.id
```

Link di atas kan menjadi taut secara otomatis ke URL tersebut. Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.19.

<http://www.unpar.ac.id>

Gambar 2.19: GFM Taut Otomatis URL

- Tanda Coret

GFM menambahkan sintaks untuk membuat teks dicoret, yang dihilangkan dari SM. Untuk membuat teks dicoret gunakan dua karakter tilde ( ~ ) antara kata yang akan dicoret.

```
1| ~~Dibuka kelas ASD pada masa SP.~~
```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.20.

~~Dibuka kelas ASD pada masa SP.~~

Gambar 2.20: GFM Tanda Coret

- Blok Kode

SM mengkonfersi blok kode dengan diawali empat spasi untuk setiap baris yang berada dalam blok kode. GFM juga mendukung blok kode namun cukup membungkus kode dengan tiga kutip belakang (```) tanpa harus memperhatikan empat spasi untuk awalan kode.

```
1| Berikut kode **Java**
2|
3| ```
4| public class HelloWorld
```

```

5| {
6|     public static void main(String [] args) {
7|         System.out.println(" Hello World!");
8|     }
9| }
10| '''

```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.21.

Berikut kode **Java**

```

public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

```

Gambar 2.21: GFM Blok Kode

- Penandaan Sintaks

Blok kode dapat dilanjutkan dengan menambah sintaks. Dalam blok yang ditandai tambahkan sebuah indentifikasi bahasa apa yang digunakan. Misalnya penandaan kode untuk sintaks Java.

```

1| '''java
2| public class HelloWorld
3| {
4|     public static void main(String [] args) {
5|         System.out.println(" Hello World!");
6|     }
7| }
8| '''

```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.22.

```

public class HelloWorld
{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}

```

Gambar 2.22: GFM Penandaan Sintaks

- Tabel

Dapat membuat tabel dengan menyusun daftar kata dan membagi dengan tanda hubung (-) untuk baris pertama. Kemudian memisahkan kolom dengan pipa |. Untuk contoh dapat dilihat di bawah ini.

```

1| No | Nama
2| — | —
3| 1 | Bob
4| 2 | Alice

```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.23.

| No | Nama  |
|----|-------|
| 1  | Bob   |
| 2  | Alice |

Gambar 2.23: GFM Tabel 1

Untuk tujuan estetika, dapat juga menambahkan pipa pada setiap ujung tabel. Untuk contoh dapat dilihat di bawah ini.

|   |  |    |  |       |  |
|---|--|----|--|-------|--|
| 1 |  | No |  | Nama  |  |
| 2 |  | —  |  | —     |  |
| 3 |  | 1  |  | Bob   |  |
| 4 |  | 2  |  | Alice |  |

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.24.

| No | Nama  |
|----|-------|
| 1  | Bob   |
| 2  | Alice |

Gambar 2.24: GFM Tabel 2

Untuk membagi judul tabel dan isi tabel dapat menggunakan tanda hubung (-) yang tidak perlu disesuaikan dengan panjang judul tabel maupun isi tabel. Untuk contoh dapat dilihat di bawah ini.

|   |  |       |  |                          |  |
|---|--|-------|--|--------------------------|--|
| 1 |  | Nama  |  | Mata Kuliah yang Diambil |  |
| 2 |  | —     |  | —                        |  |
| 3 |  | Alice |  | RPL                      |  |
| 4 |  | Bob   |  | PBWL                     |  |

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.25.

| Nama  | Mata Kuliah yang Diambil |
|-------|--------------------------|
| Alice | RPL                      |
| Bob   | PBWL                     |

Gambar 2.25: GFM Tabel 3

Pada sintaks tabel juga dapat memasukan berbagai sintaks Markdown kedalam tabel seperti



link, cetak tebal, cetak miring atau teks yang dicoret. Untuk contoh dapat dilihat di bawah ini.

```

1 | Nama | Deskripsi |
2 | ----- | ----- |
3 | Alice | ~~Terlambat~~ di setiap kelas. |
4 | Bob | Seharusnya Bob _menjemput_ Alice |

```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.26.

| Nama  | Deskripsi                             |
|-------|---------------------------------------|
| Alice | <del>Terlambat</del> di setiap kelas. |
| Bob   | Seharusnya Bob <i>menjemput</i> Alice |

Gambar 2.26: GFM Tabel 4

Dengan memasukkan tanda titik dua pada baris header. Dapat menentukan baris kiri, baris tengah, maupun baris kanan. Untuk contoh dapat dilihat di bawah ini.

```

1 | Rata Kiri | Rata Tengah | Rata Kanan |
2 | :-----: | :-----: | :-----: |
3 | Google | Bob | PBO |
4 | Mozilla | Carol | PBW |
5 | Opera | Alice | PBD |

```

Untuk hasil pada HTML dapat dilihat pada Gambar 2.27.

| Rata Kiri | Rata Tengah | Rata Kanan |
|-----------|-------------|------------|
| Google    | Bob         | PBO        |
| Mozilla   | Carol       | PBW        |
| Opera     | Alice       | PBD        |

Gambar 2.27: GFM Tabel 5

## 2.3 StrapdownJS [6]

Strapdown.js merupakan sebuah teknologi untuk membuat dokumen Markdown menjadi lebih sederhana namun tetap elegan. Penggunaannya tidak diperlukan kompilasi dari sisi server. Gunakan strapdown.js untuk mendokumentasikan proyek dengan cepat, membuat tutorial, membuat halaman utama sebuah *website*. Contoh *website* yang menggunakan strapdown.js adalah <http://strapdownjs.com/>.

Untuk penggunaan StrapdownJS gunakan skrip strapdown.js dengan cara langsung mengarahkan ke *website* maupun menggunakan *path* yang mengarahkan dimana *file* strapdown.js berada.

- Cara pertama:

```
1|<script src="http://strapdownjs.com/v/0.2/strapdown.js"></script>
```

- Cara kedua:

```
1|<script src="v/0.2/strapdown.js"></script>
```

Peringatan untuk cara kedua harus terlebih dahulu mengunduh *file* strapdown.js.

Lalu buat *tag* `<xml>` untuk membuat area untuk menulis dengan sintaks Markdown.

```
1|<xmp theme="united" style="display:none;">
2|
3|</xmp>
```

Menulis dengan Markdown dapat dilakukan diantara tag `<xml>` seperti di atas.

Untuk contoh lengkap penggunaan strapdown.js dapat dilihat pada template HTML dibawah ini dan taruh pada *file* server statis untuk mencobanya:

```
1|<!DOCTYPE html>
2|<html>
3|<title>Hello Strapdown</title>
4|
5|<xmp theme="united" style="display:none;">
6|# Markdown text goes in here
7|
8|## Chapter 1
9|
10|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
    incididunt ut labore
11|et dolore magna aliqua.
12|
13|## Chapter 2
14|
15|Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
16|aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate
    velit esse
17|cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non
    proident, sunt in
18|culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
19|</xmp>
20|
21|<script src="http://strapdownjs.com/v/0.2/strapdown.js"></script>
22|</html>
```

Strapdown.js juga memiliki beberapa fitur :

- (1) Ramah dengan mesin pencari
- (2) Kompatibel dengan berbagai *browser* (Sudah diuji dengan ponsel menggunakan Safari, IE 8/9, Firefox, Chrome)

Tabel 2.1: Daftar Pengujian Zurb Foundation<sup>1</sup>

| <i>Browser/OS</i>     | <i>The Grid</i> | <i>Layout/UI</i> | <i>JS</i> |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Chrome                | ✓               | ✓                | ✓         |
| Firefox               | ✓               | ✓                | ✓         |
| Safari                | ✓               | ✓                | ✓         |
| IE10                  | ✓               | ✓                | ✓         |
| IE11                  | ✓               | ✓                | ✓         |
| IE9                   | ✓               | ✓                | ✓         |
| IE8                   | ✗               | ✗                | ✗         |
| IE7                   | ✗               | ✗                | ✗         |
| iOS (iPhone)          | ✓               | ✓                | ✓         |
| iOS (iPad)            | ✓               | ✓                | ✓         |
| Android 2, 4 (Phone)  | ✓               | ✓                | ✓         |
| Android 2, 4 (Tablet) | ✓               | ✓                | ✓         |
| Windows Phone 7+      | ✓               | ✓                | ✓         |
| Surface               | ✓               | ✓                | ✓         |

(3) Github menggunakan Markdown (Tabel, Sintaks, Judul Bab)

(4) Dapat menggunakan tema

## 2.4 Zurb Foundation [7]

Zurb Foundation merupakan alat bantu dalam membuat aplikasi baru maupun membuat *website* yang responsif, tampilan antarmuka mengikuti lebar mesin pencari dan/atau layar komputer tanpa melakukan permintaan tambahan ke server. Jutaan desainer dan teknisi menggunakan Foundation sebagai bagian dari alur kerja mereka. Zurb Foundation adalah *framework* pertama yang memperkenalkan konsep responsif, semantik, mobile dan parsial. Zurb Foundation juga kompatibel dengan kebanyakan mesin pencari dan perangkat. Maka dari itu Zurb Foundation merupakan pilihan profesional bagi para desainer dan teknisi.

### 2.4.1 Kompatibilitas

Zurb Foundation dirancang dan diuji pada berbagai *browser* dan perangkat. Daftar pengujian pada berbagai *browser* dan perangkat dapat dilihat pada Tabel 2.1.

### 2.4.2 Apa Saja yang Dapat Dibuat dengan Foundation?


Foundation memiliki banyak komponen dan struktur untuk membantu membangun sebuah situs responsif. Untuk komponen Foundation dapat melihat beberapa gambar dibawah ini:

(1) *Grid*

*Grid* bekerja pada hampir semua perangkat dan memiliki dukungan untuk menjadi satu kesatuan, sumber pemesanan, *offset* dan perangkat presentasi. Hal tersebut sedikit mudah dengan

<sup>1</sup><http://foundation.zurb.com/docs/compatibility.html>

waktu yang singkat dapat menciptakan tata letak yang kompleks seperti ini. Untuk contoh *grid* dapat dilihat pada Gambar 2.28.

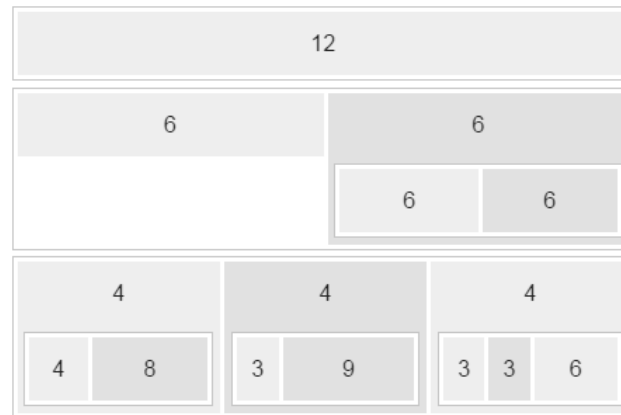

Gambar 2.28: Contoh *Grid* Zurb Foundation

- *Grid* Utama

Mulailah membuat elemen dengan kelas secara berturut-turut. Ini akan membuat blok horisontal yang berisi kolom vertikal. Kemudian tambahkan beberapa div dengan kelas kolom pada baris tersebut. Dapat menggunakan *column* atau *columns* karena hanya berbeda tata bahasa. Tentukan lebar dari setiap kolom dengan menggunakan kelas *small-#*, *medium-#*, dan *large-#*. Foundation merupakan yang pertama dalam mengembangkan kode untuk layar kecil dan untuk perangkat dengan layar lebih besar akan mendapat bagian dengan gaya yang sama. Berikut kode HTML untuk membuat grid utama dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.29.

```

1 <!-- no. 1 -->
2 <div class="row">
3 <div class="small-2 large-4 columns">2</div>
4 <div class="small-4 large-4 columns">4</div>
5 <div class="small-6 large-4 columns">6</div>
6 </div>
7 <!-- no. 2 -->
8 <div class="row">
9 <div class="large-3 columns">full</div>
10 <div class="large-6 columns">full</div>
11 <div class="large-3 columns">full</div>
12 </div>
13 <!-- no. 3 -->
14 <div class="row">
15 <div class="small-6 large-2 columns">6</div>
16 <div class="small-6 large-8 columns">6</div>
17 <div class="small-12 large-2 columns">full</div>
18 </div>
19 <!-- no. 4 -->
20 <div class="row">
21 <div class="small-3 columns">3</div>
22 <div class="small-9 columns">9</div>
23 </div>

```

```

24 |<!-- no. 5 -->
25 |<div class="row">
26 |<div class="large-4 columns">full </div>
27 |<div class="large-8 columns">full </div>
28 |</div>
29 |<!-- no. 6 -->
30 |<div class="row">
31 |<div class="small-6 large-5 columns">6</div>
32 |<div class="small-6 large-7 columns">6</div>
33 |</div>
34 |<!-- no. 7 -->
35 |<div class="row">
36 |<div class="large-6 columns">full </div>
37 |<div class="large-6 columns">full </div>
38 |</div>

```

Gambar 2.29: *Grid Utama*

- *Grid Kecil*

Menampilkan *grid* kecil ke layar besar lebih mudah dibandingkan menampilkan *grid* besar ke layar kecil. Berikut kode HTML untuk membuat *grid* kecil dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.30.

```


1 |<!-- no. 1 -->
2 |<div class="row">
3 |<div class="small-2 columns">2 columns</div>
4 |<div class="small-10 columns">10 columns</div>
5 |</div>
6 |<!-- no. 2 -->
7 |<div class="row">
8 |<div class="small-3 columns">3 columns</div>
9 |<div class="small-9 columns">9 columns</div>
10|</div>

```

Gambar 2.30: *Grid Kecil*

- *Grid* Menengah


Layar berukuran sedang akan mendapatkan bagian dari gaya yang kecil, kecuali ditentukan tata letak yang berbeda dengan menggunakan *grid* menengah. Berikut kode HTML untuk membuat *grid* menengah dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.31.

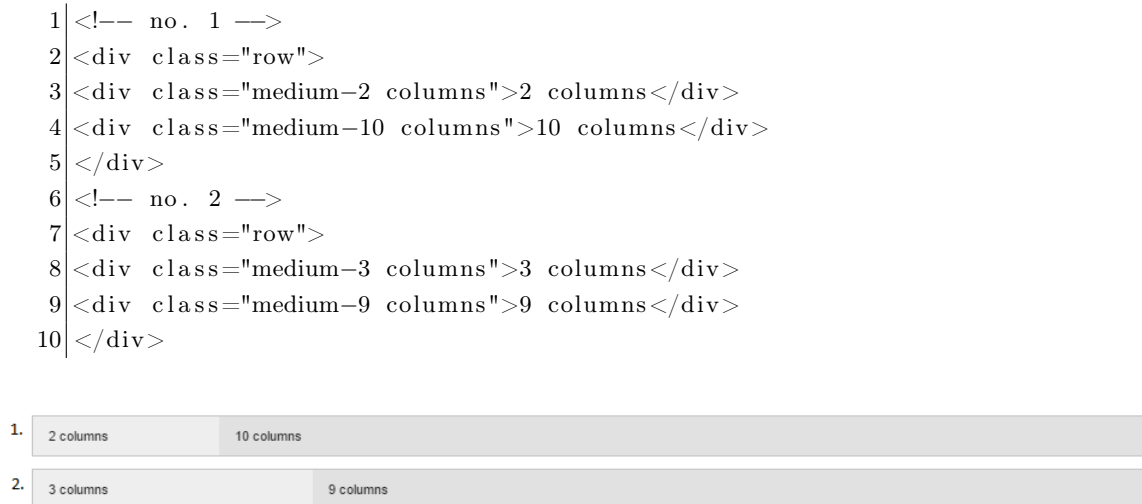

Gambar 2.31: *Grid* Menengah

- *Grid* Tingkat Lanjut

Dapat membuat *grid* bersarang dengan menggunakan kode HTML berikut. Untuk hasilnya dapat dilihat pada Gambar 2.32.

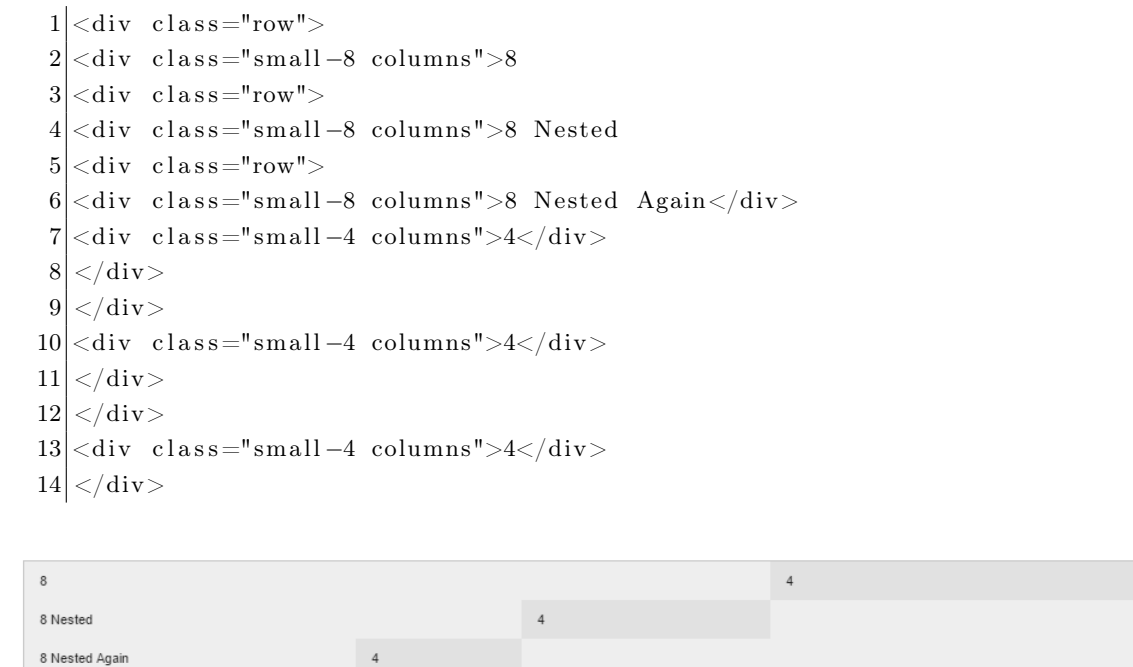

Gambar 2.32: *Grid* Tingkat Lanjut

- *Grid* Dengan Offset

Memindahkan blok hingga 11 kolom ke kanan dengan menggunakan kelas *large-offset-1* dan

*small-offset-3*. Berikut contoh penggunaan pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.33.

```

1 <!-- no. 1 -->
2 <div class="row">
3 <div class="large-1 columns">1</div>
4 <div class="large-11 columns">11</div>
5 </div>
6 <!-- no. 2 -->
7 <div class="row">
8 <div class="large-1 columns">1</div>
9 <div class="large-10 large-offset-1 columns">10, offset 1</div>
10 </div>
11 <!-- no. 3 -->
12 <div class="row">
13 <div class="large-1 columns">1</div>
14 <div class="large-9 large-offset-2 columns">9, offset 2</div>
15 </div>
16 <!-- no. 4 -->
17 <div class="row">
18 <div class="large-1 columns">1</div>
19 <div class="large-8 large-offset-3 columns">8, offset 3</div>
20 </div>

```



Gambar 2.33: *Grid* Dengan Offset

- *Grid* Dengan Baris yang Tidak Lengkap

Untuk mengatasi perbedaan pada beberapa mesin pencari, Foundation akan memindahkan kolom terakhir berturut-turut ke kanan sehingga sejajar dengan tepi. Jika jumlah kolom tidak mencapai 12 maka pada kolom terakhir perlu ditandai dengan kelas *end*. Berikut contoh penggunaan pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.34.

```

1 <!-- no. 1 -->
2 <div class="row">
3 <div class="medium-3 columns">3</div>
4 <div class="medium-3 columns">3</div>
5 <div class="medium-3 columns">3</div>
6 </div>
7 <!-- no. 2 -->
8 <div class="row">
9 <div class="medium-3 columns">3</div>
10 <div class="medium-3 columns">3</div>
11 <div class="medium-3 columns end">3 end</div>
12 </div>

```

|    |   |   |       |   |
|----|---|---|-------|---|
| 1. | 3 | 3 |       | 3 |
| 2. | 3 | 3 | 3 end |   |

Gambar 2.34: *Grid* Dengan Baris yang Tidak Lengkap

item *Grid* Dengan Baris yang Mengempis/Tidak Mengempis

Kelas ini memungkinkan untuk menghapus jarak antara kolom. Ada kondisi dimana tidak setiap kueri memiliki sifat *collapsed* atau *uncollapsed*, cukup menambahkan kelas yang mengatur hal tersebut. Misal tidak menunjukkan jarak antara kolom pada kolom ukuran kecil dan menambahkan jarak antara kolom pada kolom ukuran menengah. Berikut contoh penggunaan pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.35.

```

1 <div class="row medium-uncollapse large-collapse">
2 <div class="small-6 columns">
3 Removes gutter at large media query
4 </div>
5 <div class="small-6 columns">
6 Removes gutter at large media query
7 </div>
8 </div>

```

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| On a large screen, I have no gutters! | On a large screen, I have no gutters! |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

Gambar 2.35: *Grid* Dengan Baris yang Mengempis/Tidak Mengempis

- *Grid* Dengan Kolom yang Berpusat

Dengan menambahkan kelas *small-centered* pada kolom tersebut dapat membuat kolom yang berpusat. Tampilan pada layar besar akan mendapat bagian seperti tampilan pada layar kecil, tapi dapat menggunakan kelas *large-centered* untuk memusatkan di tampilan pada layar besar. Untuk tidak memusatkan di tampilan pada layar besar dapat menggunakan *large-uncentered*. Berikut contoh penggunaan pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.36.

```

1 <!-- no. 1 -->
2 <div class="row">
3 <div class="small-3 small-centered columns">3 centered</div>
4 </div>
5 <!-- no. 2 -->
6 <div class="row">
7 <div class="small-6 large-centered columns">6 centered</div>
8 </div>
9 <!-- no. 3 -->
10 <div class="row">
11 <div class="small-9 small-centered large-uncentered columns">9 centered</div>
12 </div>
13 <!-- no. 4 -->


```



```

14 <div class="row">
15 <div class="small-11 small-centered columns">11 centered</div>
16 </div>

```

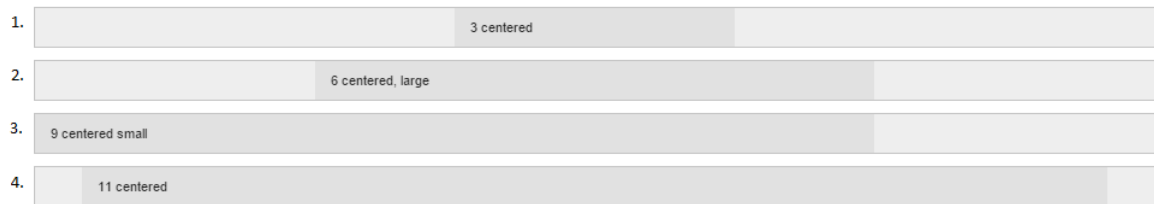Gambar 2.36: *Grid* Dengan Kolom yang Berpusat

- *Grid* Dengan Sumber yang Terurut

Dengan menggunakan kelas *push* dan *pull* memungkinkan untuk memindahkan kolom sesuai dengan titik yang ditentukan. Jika memiliki sub menu di bawah menu utama pada layar kecil, maka memiliki pilihan untuk posisi sub navigasi di kanan atau di kiri untuk tampilan pada layar besar. Berikut contoh penggunaan pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.37.

```

1 <!-- no. 1 -->
2 <div class="row">
3 <div class="small-10 small-push-2 columns">10</div>
4 <div class="small-2 small-pull-10 columns">2, last</div>
5 </div>
6 <!-- no. 2 -->
7 <div class="row">
8 <div class="large-9 large-push-3 columns">9</div>
9 <div class="large-3 large-pull-9 columns">3, last</div>
10 </div>
11 <!-- no. 3 -->
12 <div class="row">
13 <div class="large-8 large-push-4 columns">8</div>
14 <div class="large-4 large-pull-8 columns">4, last</div>
15 </div>
16 <!-- no. 4 -->
17 <div class="row">
18 <div class="small-5 small-push-7 medium-7 medium-push-5 columns">7</div>
19 <div class="small-7 small-pull-5 medium-5 medium-pull-7 columns">5, last</div>
20 </div>
21 <!-- no. 5 -->
22 <div class="row">
23 <div class="medium-6 medium-push-6 columns">6</div>
24 <div class="medium-6 medium-pull-6 columns">6, last</div>
25 </div>


```

|    |         |    |
|----|---------|----|
| 1. | 2, last | 10 |
| 2. | 3, last | 9  |
| 3. | 4, last | 8  |
| 4. | 5, last | 7  |
| 5. | 6, last | 6  |

Gambar 2.37: *Grid Dengan Sumber yang Terurut*

## (2) Tombol

Mengklik tombol dengan material yang bagus merupakan hal yang mengagumkan. Mengklik tombol juga menghubungkan pengguna dengan berbagai aksi. Ada beberapa gaya tombol yang ringan untuk ukuran, presentasi, dan warna untuk menyesuaikan tombol Anda sendiri semudah menambahkan kelas. Untuk contoh macam-macam tombol dapat dilihat pada Gambar 2.38.

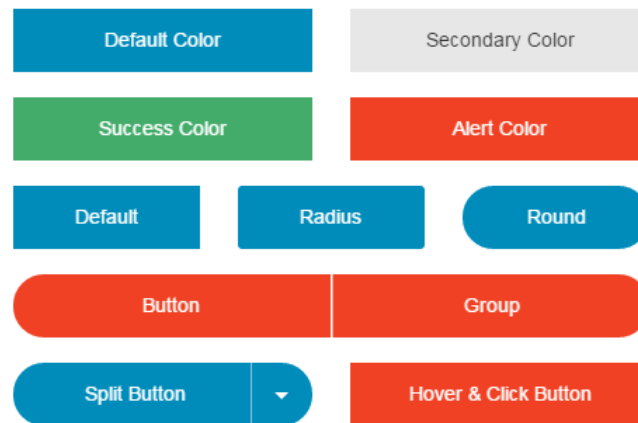

Gambar 2.38: Contoh Tombol Zurb Foundation

- Tombol Utama

Dapat membuat tombol utama dengan kode HTML sebagai berikut dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.39.

```
1 | <a href="#" class="button">Default Button</a>
```



Gambar 2.39: Tombol Dasar

- Mengubah Ukuran Tombol


Terdapat kelas tambahan untuk merubah bentuk dan ukuran tombol, berikut kode HTML yang dapat digunakan dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.40.

```
1 | <!-- Kelas untuk merubah ukuran -->
2 | 1. <a href="#" class="button tiny">Tiny Button</a>
3 | 2. <a href="#" class="button small">Small Button</a>
```

```

4 | 3. <a href="#" class="button">Default Button</a>
5 | 4. <a href="#" class="button disabled">Disabled Button</a>
6 | 5. <a href="#" class="button large">Large Button</a>
7 | 6. <a href="#" class="button expand">Expanded Button</a>
8 | <!-- Kelas untuk merubah bentuk -->
9 | 7. <a href="#" class="button round">Round Button</a>
10| 8. <a href="#" class="button radius">Radius Button</a>

```

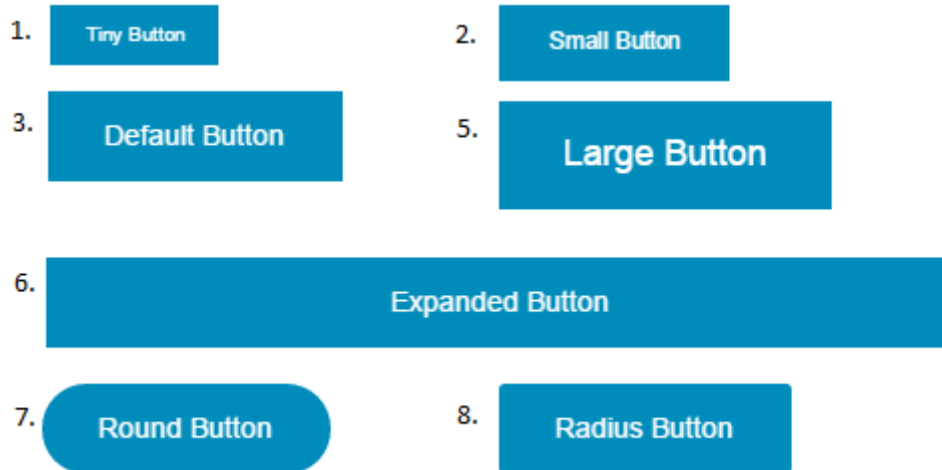

Gambar 2.40: Ukuran dan Bentuk Tombol


- Warna Tombol

Terdapat kelas tambahan untuk merubah warna tombol, berikut kode HTML yang dapat digunakan dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.41.

```

1 | <!-- Kelas untuk merubah warna -->
2 | 1. <a href="#" class="button">Default Button</a>
3 | 2. <a href="#" class="button success">Success Button</a>
4 | 3. <a href="#" class="button secondary">Secondary Button</a>
5 | 4. <a href="#" class="button alert">Alert Button</a>
6 | 5. <a href="#" class="button info">Info Button</a>
7 | 6. <a href="#" class="button disabled">Disabled Button</a>

```

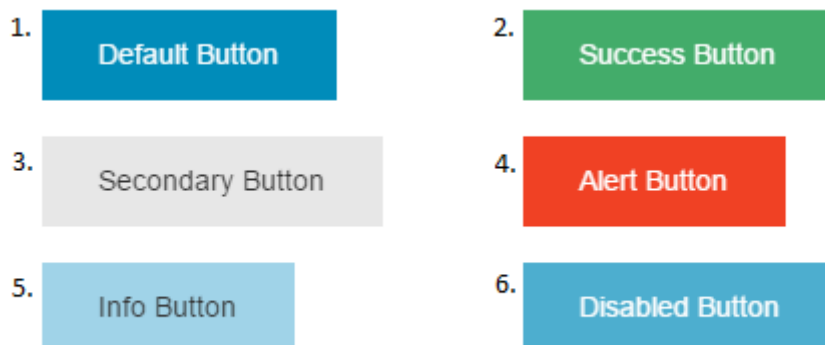

Gambar 2.41: Warna-warna Tombol

- Aksesibilitas

Gunakan kode HTML dibawah ini untuk membuat tombol lebih mudah diakses. Dapat menggunakan atribut `aria-label='submit form'` untuk memberikan petunjuk jika tidak ada keterangan pada tombol. Jika tombol tidak memiliki `<a href="">` maka cukup menambahkan `tabindex="0"` pada `div` atau `span` untuk membuat tombol tersebut dapat difokuskan.

```

1 | 1. <a role="button" href="#" class="button">Default Button</a>
2 | 2. <a role="button" aria-label="submit form" href="#" class="button">Submit
   |    </a>
3 | 3. <div role="button" tabindex="0" class="button">Default Button</div>

```



Gambar 2.42: Aksesibilitas Tombol

### (3) Tabel

Dapat membuat tabel dengan menggunakan markup yang minim. Berikut contoh penggunaan tabel pada kode HTML dan dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.43.

```

1 | <table>
2 |   <thead>
3 |     <tr>
4 |       <th width="200">Table Header</th>
5 |       <th>Table Header</th>
6 |       <th width="150">Table Header</th>
7 |       <th width="150">Table Header</th>
8 |     </tr>
9 |   </thead>
10 |   <tbody>
11 |     <tr>
12 |       <td>Content Goes Here</td>
13 |       <td>This is longer content Donec id elit non mi porta gravida at eget metus
   |       .</td>
14 |       <td>Content Goes Here</td>
15 |       <td>Content Goes Here</td>
16 |     </tr>
17 |     <tr>
18 |       <td>Content Goes Here</td>
19 |       <td>This is longer Content Goes Here Donec id elit non mi porta gravida at
   |       eget metus.</td>
20 |       <td>Content Goes Here</td>
21 |       <td>Content Goes Here</td>
22 |     </tr>
23 |     <tr>
24 |       <td>Content Goes Here</td>
25 |       <td>This is longer Content Goes Here Donec id elit non mi porta gravida at
   |       eget metus.</td>

```

```

26 |         <td>Content Goes Here</td>
27 |         <td>Content Goes Here</td>
28 |     </tr>
29 | </tbody>
30 </table>


```

| Table Header      | Table Header                                                                       | Table Header      | Table Header      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Content Goes Here | This is longer content Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.           | Content Goes Here | Content Goes Here |
| Content Goes Here | This is longer Content Goes Here Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. | Content Goes Here | Content Goes Here |
| Content Goes Here | This is longer Content Goes Here Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. | Content Goes Here | Content Goes Here |

Gambar 2.43: Tabel Foundation

## (4) Navigasi


Orang yang mengakses harus bisa berkeliling melihat menu-menu yang ada. Gaya navigasi pada Foundation meliputi : bar bagian atas yang kuat dengan menu dropdown; tombol; bar pencari; ikon bar yang keren; implementasi kanvas yang lepas dari keluhan; dan sekelompok navigasi lainnya. Untuk contoh macam-macam navigasi dapat dilihat pada Gambar 2.44.

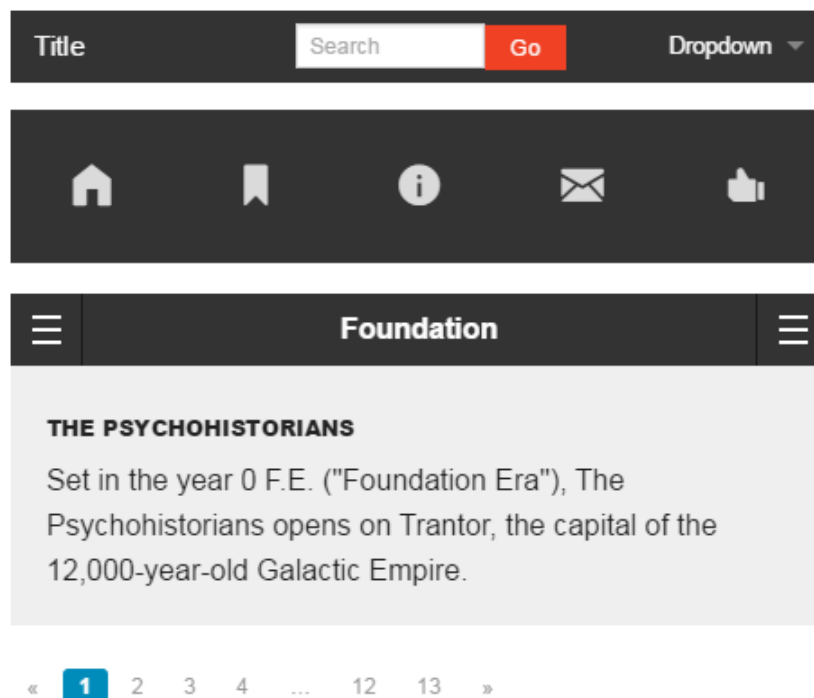

Gambar 2.44: Contoh Navigasi Zurb Foundation

## (5) Plugins

Sudah meliputi banyak *plugin* JavaScript yang ditulis untuk modal dasar *pop-up*; menambatkan formulir validasi yang diperlukan; membuat *tab* konten; tanda peringatan; dan masih banyak lagi. Untuk contoh macam-macam *plugin* dapat dilihat pada Gambar 2.45.

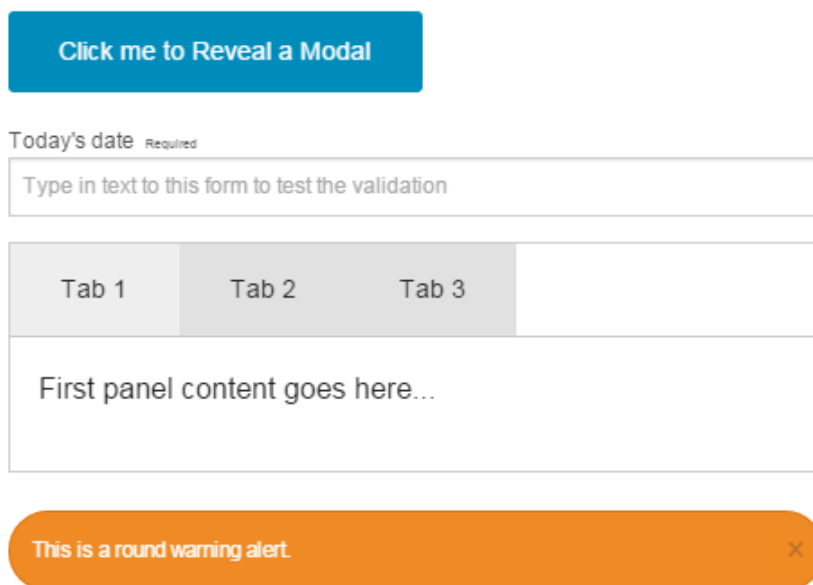

Gambar 2.45: Contoh Plugins Zurb Foundation

## BAB 3

### ANALISIS

Bab ini terdiri atas enam bagian, yaitu Analisis Kebutuhan Pengguna, Analisis Google OAuth, Analisis Markdown, Analisis StrapdownJS, Analisis Zurb dan Analisis Berorientasi Objek. Bagian Analisis Kebutuhan Pengguna berisi penjelasan analisis kebutuhan pengguna yang akan dijadikan pedoman. Bagian Analisis Google OAuth berisi penjelasan analisis Google OAuth yang akan digunakan pada penelitian ini. Bagian Analisis Markdown berisi penjelasan analisis Markdown yang akan digunakan pada penelitian ini. Bagian Analisis StrapdownJS berisi penjelasan analisis StrapdownJS yang akan digunakan pada penelitian ini. Bagian Analisis Zurb Foundation berisi penjelasan analisis Zurb Foundation yang akan digunakan pada penelitian ini. Sedangkan bagian Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak berisi *use case* diagram, skenario, *entity relationship* diagram, dan data *flow* diagram perangkat lunak yang akan dibangun.

#### 3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna

Kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 6 kuesioner dan yang menjadi responden adalah dosen Fakultas Teknik Informasi dan Sains. Untuk kuesioner kebutuhan pengguna dapat dilihat pada Lampiran C. Hasil kuesioner dari 6 orang dosen tersebut menghasilkan data yang dapat dilihat pada Tabel 3.1-3.8. Berikut keterangan nama dosen :

- PAS = Pascal Alfadian, SKom., MSc.
- RDL = Rosa De Lima Endang Padmowati, Dra., MKom.
- VSM = Dr. Veronica Sri Moertini, Ir., MT.
- CAN = Chandra Wijaya, SKom., MT.
- VAN = Vania Natali, S.Kom.
- LNV = Lionov, SKom., M.Sc.

Pengguna setuju mempertimbangkan sisi humanis diluar prestasi akademis dalam mempertimbangkan sesuatu terhadap seorang mahasiswa. Pengguna lebih mengutamakan berkonsultasi dengan rekan dosen dari pada berkonsultasi dengan mahasiswa lain dalam memutuskan sesuatu terhadap

Tabel 3.1: Tabel Jawaban Pertanyaan Pertama Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               | ✓      |        |              |                     |
| RDL   |               | ✓      |        |              |                     |
| VSM   |               |        | ✓      |              |                     |
| CAN   | ✓             |        |        |              |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   |               | ✓      |        |              |                     |

Tabel 3.2: Tabel Jawaban Pertanyaan Kedua Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               | ✓      |        |              |                     |
| RDL   |               |        | ✓      |              |                     |
| VSM   |               |        | ✓      |              |                     |
| CAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   |               |        | ✓      |              |                     |

Tabel 3.3: Tabel Jawaban Pertanyaan Ketiga Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               |        | ✓      |              |                     |
| RDL   |               |        | ✓      |              |                     |
| VSM   |               |        | ✓      |              |                     |
| CAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| VAN   |               |        | ✓      |              |                     |
| LNV   |               |        |        | ✓            |                     |

Tabel 3.4: Tabel Jawaban Pertanyaan Keempat Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               |        | ✓      |              |                     |
| RDL   |               | ✓      |        |              |                     |
| VSM   |               | ✓      |        |              |                     |
| CAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   | ✓             |        |        |              |                     |

Tabel 3.5: Tabel Jawaban Pertanyaan Kelima Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               |        |        | ✓            |                     |
| RDL   |               |        |        | ✓            |                     |
| VSM   |               |        | ✓      |              |                     |
| CAN   |               |        | ✓      |              |                     |
| VAN   |               |        |        |              | ✓                   |
| LNV   |               | ✓      |        |              |                     |



Tabel 3.6: Tabel Jawaban Pertanyaan Keenam Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   | ✓             |        |        |              |                     |
| RDL   | ✓             |        |        |              |                     |
| VSM   |               | ✓      |        |              |                     |
| CAN   | ✓             |        |        |              |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   | ✓             |        |        |              |                     |

Tabel 3.7: Tabel Jawaban Pertanyaan Ketujuh Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               | ✓      |        |              |                     |
| RDL   | ✓             |        |        |              |                     |
| VSM   |               |        | ✓      |              |                     |
| CAN   | ✓             |        |        |              |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   |               |        | ✓      |              |                     |

seorang mahasiswa. Pengguna setuju dalam disiplin menerapkan aturan yang berlaku dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa. Pengguna tidak setuju untuk penilaian sendirilah yang paling benar dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa. Pengguna sangat setuju menggunakan akun dosen (@unpar.ac.id) dalam menggunakan sistem yang berhubungan dengan mahasiswa. Pengguna setuju membuat format yang mempermudah untuk menulis dan membaca sebuah catatan seorang mahasiswa. Sebagian pengguna menggunakan perangkat yang disediakan UNPAR dan sebagian pengguna menggunakan perangkat pribadi dalam menggunakan sistem yang berhubungan dengan mahasiswa.

## 3.2 Analisis Google OAuth

Pada penelitian ini untuk autentikasi dan otentikasi pada fitur login akan menggunakan teknologi Google OAuth 2.0. Penggunaan teknologi ini dikarenakan pengguna akan menggunakan akun dosen yang diberikan oleh UNPAR (@unpar.ac.id) untuk melakukan login. Dimana akun yang dimiliki dosen tersebut berada dalam naungan Google. Maka dari itu teknologi ini cocok digunakan untuk mengotentikasi dan mengotorisasi akun pengguna. Untuk langkah-langkah penggunaan OAuth 2.0 dapat dilihat pada sub bab berikutnya.

### 3.2.1 Langkah Dasar Penggunaan OAuth 2.0

Berdasarkan langkah dasar yang terdapat pada bab 2, maka terdapat empat langkah yang akan diikuti untuk menggunakan OAuth 2.0 pada penelitian ini. Empat langkah yang harus terpenuhi:

(1) Mendapatkan kepercayaan OAuth 2.0 dari Google Developers Console

- (a) Mengunjungi Google Developers Console. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1.
- (b) Buat sebuah proyek baru. Dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Tabel 3.8: Tabel Jawaban Pertanyaan Kedelapan Survei Kebutuhan Pengguna

| Dosen | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|-------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| PAS   |               | ✓      |        |              |                     |
| RDL   |               |        |        | ✓            |                     |
| VSM   |               | ✓      |        |              |                     |
| CAN   |               |        |        | ✓            |                     |
| VAN   |               | ✓      |        |              |                     |
| LNV   | ✓             |        |        |              |                     |

- (c) Masuk ke proyek yang telah dibuat dan masuk ke menu '*Credentials*'. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.3.
- (d) Membuat *client id* yang baru. Dapat dilihat pada Gambar 3.4.
- (e) Pilih tipe aplikasi sesuai aplikasi yang dibangun, pada penelitian ini menggunakan tipe aplikasi web karena aplikasi yang akan dibangun berbasis web. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.5.
- (f) Isi bagian AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS (merupakan path dimana javascript otorisasi akan dijalankan) pada penelitian ini bagian AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS akan diisi dengan `http://localhost/` karena aplikasi yang akan dibangun pada penelitian ini terletak pada localhost dan AUTHORIZED REDIRECT URIS (merupakan pengarah jika otorisasi sudah berhasil) pada penelitian ini bagian AUTHORIZED REDIRECT URIS akan diisi dengan

```
1 | http://localhost/oauth.php
```

karena setelah menjalankan aplikasi dan berhasil melakukan otorisasi maka yang halaman pertama yang akan dituju adalah `oauth.php` untuk pembatasan user. Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.6.

- (g) Setelah langkah-langkah diatas terpenuhi maka akan mendapatkan *client id* dan *client secret*. *Client id* dan *client secret* yang didapat dapat dilihat di bawah ini.

```
1 | Client id :
2 | 568951368854-ufmbistn0pcaq0khubafo1a133orfgve.apps.googleusercontent.com
3 | Client secret :
4 | -cSZ-AUmeQ9PaWWry_IpiBBi
```

Agar lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.7.

## (2) Memperoleh token akses dari Google Authorization Server

Izin dari pihak pengguna digunakan untuk memperoleh token akses. Jadi pada saat pengguna melakukan login, pengguna diharuskan login menggunakan akun Google miliknya sendiri. Setelah login pengguna akan ditanya dan diminta memberi respon untuk memberi izin atau tidak pada aplikasi yang telah melakukan permintaan tersebut. Untuk gambar izin dari pihak pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.8.

## (3) Kirim token ke API

Setelah mendapatkan token akses untuk mengirimkan permintaan ke API maka diperlukan ruang lingkup. Berdasarkan sub bab 2.1.4, jika token akses dikeluarkan untuk Google+ API

maka token akses tersebut tidak berlaku untuk mengakses Google Contact API. Ruang lingkup yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

```
1 | https://www.googleapis.com/auth/plus.login
2 | dan
3 | email
```

karena pada penelitian ini dibutuhkan email pengguna dan nama pengguna, keduanya itu dapat diperoleh dengan menggunakan kedua scope tersebut. Scope pertama untuk mendapatkan info dari pengguna dan scope kedua untuk mendapatkan email dari pengguna.

#### (4) Memperbaharui token akses jika diperlukan

Pada penelitian ini tidak akan menggunakan tahap memperbaharui token akses karena token akses hanya digunakan selama penelitian ini berlangsung.

### 3.2.2 Skenario Aplikasi

Berdasarkan landasan teori skenario yang ada pada Sub Bab 2.1 dan berdasarkan perangkat lunak yang akan dibangun, maka skenario yang akan digunakan pada penelitian ini adalah skenario aplikasi web server. Aplikasi SPBRM akan melakukan permintaan token ke Server Google. Dosen sebagai pengguna akan melakukan login dan memberikan izin. Server Google akan memberikan balasan berupa kode otorisasi. Kemudian aplikasi akan memukarkan kode tersebut untuk mendapatkan token akses. Server Google memberikan token akses sebagai respon penukaran kode otorisasi dengan token akses. Setelah aplikasi mendapatkan token akses, maka aplikasi dapat memanggil Google API dengan menggunakan token akses. Untuk skenario aplikasi SPBRM dapat dilihat pada Gambar 3.9.


### 3.2.3 Penggunaan API *Client Library* untuk PHP

Pada penelitian ini digunakan API *Client Library* untuk PHP. *Library* terlebih dahulu diunduh dan disimpan sesuai tempat perangkat lunak disimpan. Karena dibuat untuk klien dan menggunakan OAuth maka setiap modul yang menggunakan teknologi tersebut harus memanggil Client.php dan Oauth2.php. Untuk kode dapat dilihat di bawah ini.


```
1 | include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Client.php";
2 | include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Service/Oauth2.php";
```

Setelah memanggil Client.php dan Oauth2.php, selanjutnya memanggil klien dan mengisi konfigurasi yang telah dilakukan pada sub sub bab 3.2.1. Konfigurasi yang harus diisi antara lain; id klien, kerahasiaan klien, Redirect URI, Developer Key, dan ruang lingkup. Untuk kode dapat dilihat di bawah ini.


```
1 | $client = new Google_Client();
2 | $client->setClientId('568951368854-ufmbistn0pcaq0khubaf01a133orfgve.apps.
   | googleusercontent.com');
3 | $client->setClientSecret('-cSZ-AUmeQ9PaWWry_IpiBbi');
4 | $client->setRedirectUri('http://localhost/oauth.php');
5 | $client->setDeveloperKey('AIzaSyDRoDJAZUR_TsNUNRUeTYsBb7dFBQKZy7M');
6 | $client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/plus.login', 'email'));
```

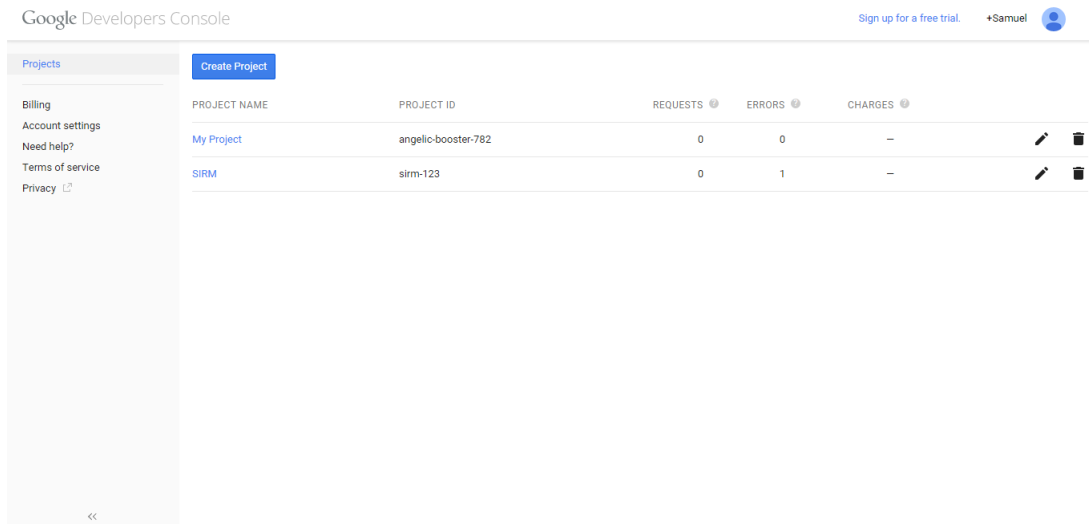


Gambar 3.1: Google Developers Console

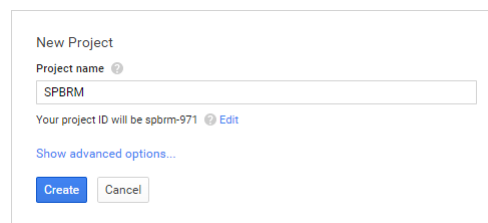


Gambar 3.2: Membuat Proyek Baru

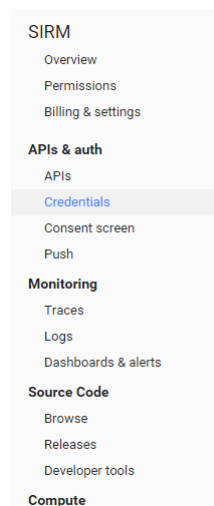

Gambar 3.3: Menu Credentials



Gambar 3.4: Membuat Client ID yang Baru

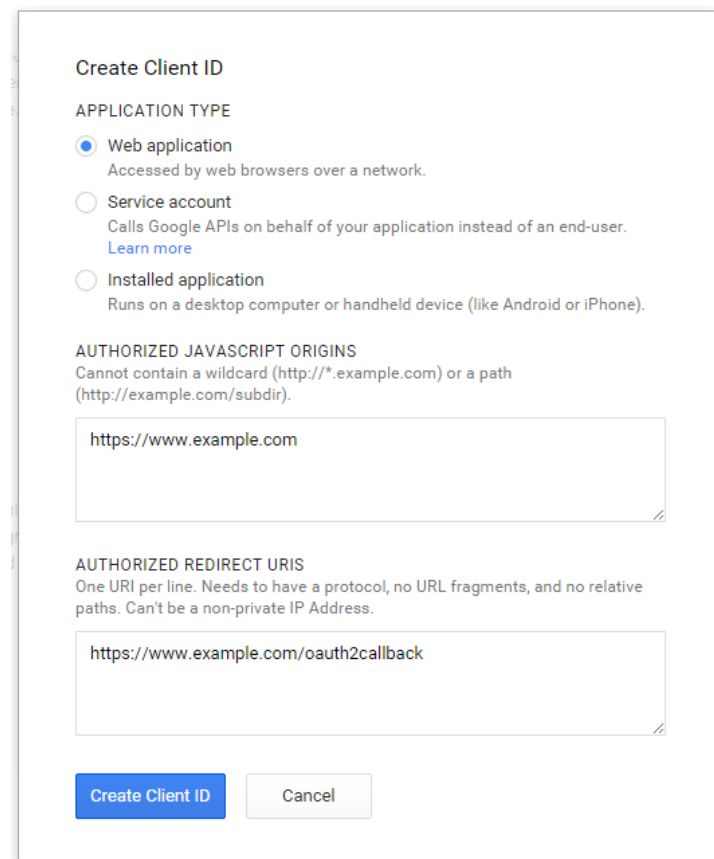

**Create Client ID**

**APPLICATION TYPE**

☒ **Web application**  
Accessed by web browsers over a network.

☐ **Service account**  
Calls Google APIs on behalf of your application instead of an end-user. [Learn more](#)

☐ **Installed application**  
Runs on a desktop computer or handheld device (like Android or iPhone).

**AUTHORIZED JAVASCRIPT ORIGINS**  
Cannot contain a wildcard (http://\*.example.com) or a path (http://example.com/subdir).


https://www.example.com

**AUTHORIZED REDIRECT URIS**  
One URI per line. Needs to have a protocol, no URL fragments, and no relative paths. Can't be a non-private IP Address.

https://www.example.com/oauth2callback

**Create Client ID** **Cancel**

Gambar 3.5: Tipe Aplikasi

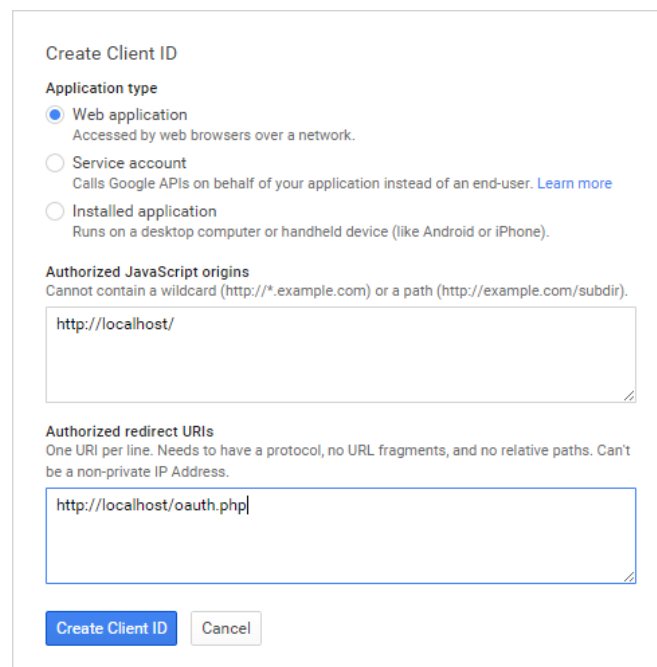

**Create Client ID**

**Application type**

☒ **Web application**  
Accessed by web browsers over a network.

☐ **Service account**  
Calls Google APIs on behalf of your application instead of an end-user. [Learn more](#)

☐ **Installed application**  
Runs on a desktop computer or handheld device (like Android or iPhone).

**Authorized JavaScript origins**  
Cannot contain a wildcard (http://\*.example.com) or a path (http://example.com/subdir).

http://localhost/

**Authorized redirect URIs**  
One URI per line. Needs to have a protocol, no URL fragments, and no relative paths. Can't be a non-private IP Address.


http://localhost/oauth.php

**Create Client ID** **Cancel**

Gambar 3.6: Pengisian Tipe Aplikasi

| Client ID for web application                                |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CLIENT ID                                                    | 568951368854-ufmbistn0pcaq0khubafo1a133orfgve.apps.googleusercontent.com    |
| EMAIL ADDRESS                                                | 568951368854-ufmbistn0pcaq0khubafo1a133orfgve@developer.gserviceaccount.com |
| CLIENT SECRET                                                | -cSZ-AUmeQ9PaWWry_lpiBBI                                                    |
| REDIRECT URIS                                                | http://localhost/plihmahasiswa.php                                          |
| JAVASCRIPT ORIGINS                                           | http://localhost/                                                           |
| <div> Edit settings Reset secret Download JSON Delete </div> |                                                                             |

Gambar 3.7: Client ID

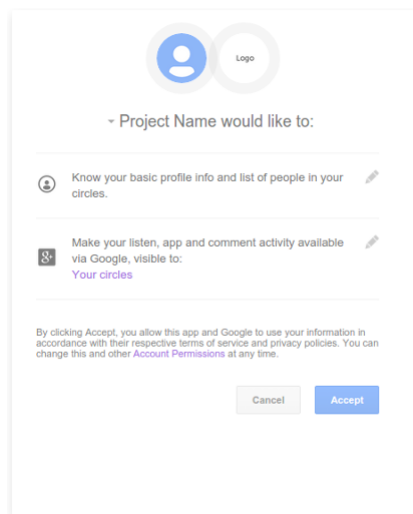

Gambar 3.8: Izin Pihak Pengguna

### 3.3 Analisis Markdown

Sintaks Markdown yang akan digunakan sesuai dengan landasan teori pada Sub Bab 2.2 adalah GFM. GFM digunakan pada penelitian ini karena memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dengan SM dan juga GFM memiliki beberapa fungsi tambahan. Sintaks Markdown akan digunakan pada bagian keterangan mahasiswa agar seragam dalam format penulisannya karena pengguna setuju menggunakan format penulisan yang mempermudah untuk menulis dan membaca. Format penulisan akan disiapkan dengan menggunakan sintaks Markdown untuk pengguna pada bagian membuat entri baru. Keterangan mahasiswa yang akan ditampilkan antara lain; NPM, nama, deskripsi umum, catatan. Maka dari itu sintaks Markdown yang akan digunakan adalah Cetak Tebal dan Cetak Miring, Judul Bab, Batas Baris, Paragraf, *Link*, dan Daftar.


- Sintaks Cetak Tebal dan Cetak Miring

Sintaks ini akan digunakan untuk memberikan penekanan pada satu kata dalam satu kalimat. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.10.

```
1 | **NPM** – *2010730013*
```

- Sintaks Judul Bab

Sintaks ini akan digunakan untuk menampilkan judul setiap bagian (NPM, nama, umum, dan

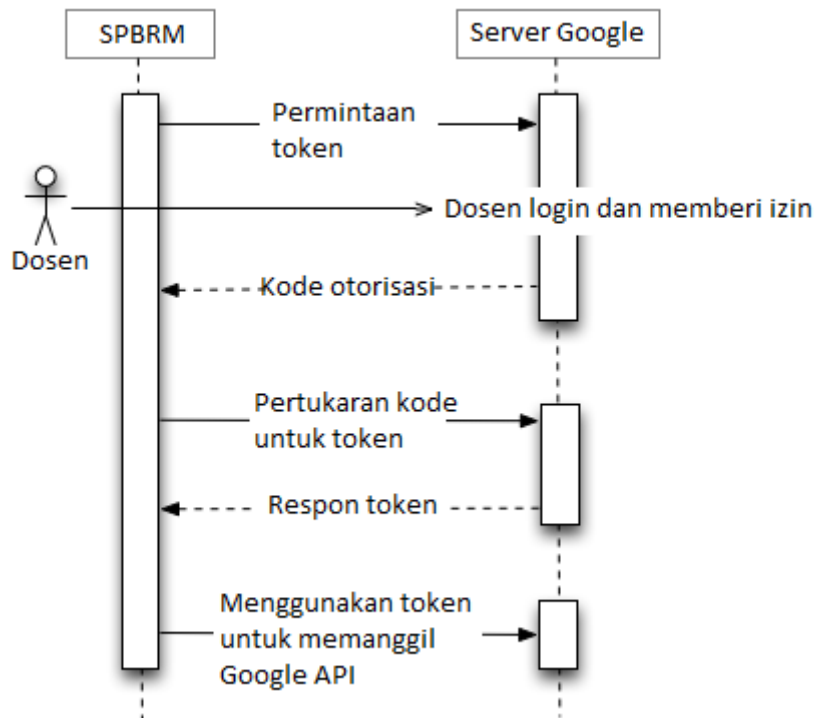

Gambar 3.9: Skenario Aplikasi SPBRM

catatan). Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.11.

```

1 | # Judul 1
2 | ## Judul 2
3 | ### Judul 3
4 | #### Judul 4
5 | ##### Judul 5
6 | ##### Judul 6
  
```

- Sintaks Batas Baris

Sintaks ini digunakan pada penulisan paragraf jika diperlukan untuk mengakhiri sebuah baris atau ingin membuat baris baru. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.12.

```

1 | Baris ini dengan
2 | batas baris
3 |
4 | Baris ini tanpa
5 | batas baris
  
```

- Sintaks Paragraf

Sintaks ini akan digunakan untuk menulis deskripsi umum mahasiswa. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.13.

```

1 | Samuel adalah seorang mahasiswa yang periang namun terkadang sulit diatur. Dia
2 | aktif di himpunan sebagai ketua divisi pelayanan masyarakat.
  
```

```
3 | Grady adalah seorang mahasiswa yang memiliki jiwa pemimpin. Dia aktif di UKM
   | sebagai ketua divisi logistik.
```

- *Link*

Sintaks ini akan digunakan untuk menampilkan *website* mahasiswa jika mahasiswa yang bersangkutan memiliki sebuah *website* maupun *blog*. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.14.

```
1 | Yang bersangkutan memiliki blog di [http://bletaack.blogspot.com/](http://
   | bletaack.blogspot.com/).
```

- *Daftar*

Sintaks ini akan digunakan untuk menampilkan daftar catatan. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.15.

```
1 | * 9 Oktober 2014, bimbingan skripsi
2 | * 3 Oktober 2014, bimbingan skripsi
3 | * 1 September 2014, perwalian
4 | * 1 September 2014, pertama kali dibuat
```

Berikut penggunaan sintaks Markdown secara keseluruhan untuk bagian keterangan mahasiswa. Berikut penggunaan sintaks dan hasilnya dapat dilihat pada Gambar

```
1 | ### NPM
2 |
3 | 2010730013
4 |
5 | ### Nama
6 |
7 | Samuel
8 |
9 | ### Umum
10 |
11 | Samuel adalah seorang mahasiswa yang periang namun terkadang sulit diatur. Dia aktif
    | di himpunan sebagai ketua divisi pelayanan masyarakat. Yang bersangkutan
    | memiliki blog di [http://bletaack.blogspot.com/](http://bletaack.blogspot.com/).
12 |
13 | ### Catatan
14 |
15 | * 9 Oktober 2014, bimbingan skripsi
16 | * 3 Oktober 2014, bimbingan skripsi
17 | * 1 September 2014, perwalian
18 | * 1 September 2014, pertama kali dibuat
```

### 3.4 Analisis StrapdownJS

StrapdownJS digunakan untuk menampilkan sintaks Markdown ke halaman HTML. StrapdownJS pada penelitian ini berfungsi sebagai konversi teks yang telah dibuat menggunakan sintaks Markdown menjadi tampilan HTML. Pada penelitian ini strapdown.js terlebih dahulu diunduh dan untuk menggunakannya dengan *path* seperti di bawah ini.



**NPM - 2010730013**

Gambar 3.10: Output Sintaks Cetak Tebal dan Cetak Miring

**Judul 1**

**Judul 2**

**Judul 3**

**Judul 4**

**Judul 5**

**Judul 6**

Gambar 3.11: Output Sintaks Judul Bab

Baris ini dengan  
batas baris

Baris ini tanpa batas baris

Gambar 3.12: Output Sintaks Batas Baris

Samuel adalah seorang mahasiswa yang periang namun terkadang sulit diatur. Dia aktif di himpunan sebagai ketua divisi pelayanan masyarakat.  
Grady adalah seorang mahasiswa yang memiliki jiwa pemimpin. Dia aktif di UKM sebagai ketua divisi logistik.

Gambar 3.13: Output Sintaks Paragraf

Yang bersangkutan memiliki blog di <http://bletack.blogspot.com/>.

Gambar 3.14: Output Sintaks Link

- 9 Oktober 2014, bimbingan skripsi
- 3 Oktober 2014, bimbingan skripsi
- 1 September 2014, perwalian
- 1 September 2014, pertama kali dibuat

Gambar 3.15: Output Sintaks Daftar

**NPM**

2010730013

**Nama**

Samuel

**Umum**

Samuel adalah seorang mahasiswa yang periang namun terkadang sulit diatur. Dia aktif di himpunan sebagai ketua divisi pelayanan masyarakat. Yang bersangkutan memiliki blog di <http://bletack.blogspot.com/>.

**Catatan**

- 9 Oktober 2014, bimbingan skripsi
- 3 Oktober 2014, bimbingan skripsi
- 1 September 2014, perwalian
- 1 September 2014, pertama kali dibuat

Gambar 3.16: Output Keterangan Mahasiswa

```
1 <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
```

Skrip tersebut disisipkan pada skrip view.php dan past.php yang berfungsi untuk menampilkan keterangan mahasiswa yang dimana info tersebut ditulis menggunakan sintaks Markdown. Berikut skrip view.php yang menggunakan strapdown.js.

```
1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>SPBRM | Welcome</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8     <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9   </head>
10  <body>
11    <div class="row">
12      <h5>Anda melihat catatan mahasiswa ini sebagai test@unpar.ac.id.</h5>
13    </div>
14    <div class="row">
15      <ul class="button-group">
16        <li><a href="editmahasiswa.php" class="button">Edit</a></li>
17        <li><a href="lihathistori.php" class="button">Lihat Histori</a></li>
18      </ul>
19    </div>
20    <hr/>
21 <xmp style="display:none;">
22 ##### NPM
23
24 2010730013
25
26 ##### Nama
27
28 Samuel
29
30 ##### Umum
31
```

```

32 Samuel adalah seorang mahasiswa yang periang namun terkadang sulit diatur. Dia aktif
    di himpunan sebagai ketua divisi pelayanan masyarakat. Yang bersangkutan
    memiliki blog di [http://bletrack.blogspot.com/](http://bletrack.blogspot.com/).
33
34 #### Catatan
35
36 * 9 Oktober 2014, bimbingan skripsi
37 * 3 Oktober 2014, bimbingan skripsi
38 * 1 September 2014, perwalian
39 * 1 September 2014, pertama kali dibuat
40
41 </xmp>
42     <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
43 </body>
44 </html>

```

Untuk baris 22 sampai baris 40 pada skrip view.php akan diambil dari database.

### 3.5 Analisis Zurb Foundation

Zurb Foundation digunakan untuk membuat tampilan antarmuka aplikasi yang akan dibangun menjadi responsif. Karena sebagian pengguna menggunakan perangkat yang disediakan UNPAR dan sebagian pengguna menggunakan perangkat sendiri, maka dari itu pada penelitian ini tampilan antarmuka dibuat agar antarmuka sesuai dengan setiap kemungkinan lebar mesin pencari dan/atau layar komputer yang digunakan pengguna. Sesuai landasan teori pada Sub Bab 2.4, pada aplikasi ini menggunakan dua bagian yaitu *Grid* dan Tombol. *Grid* digunakan untuk mengatur pembagian tata letak sehingga terlihat rapih baik lebar mesin pencari dan/atau layar komputer besar maupun kecil. Tombol digunakan untuk merubah tombol yang biasa menjadi lebih enak untuk dilihat. Berikut sintaks penggunaan *Grid* dan Tombol pada list.php. Untuk gambar dapat dilihat pada Gambar 3.17 dan Gambar 3.18.

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | List</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            session_start();
13        ?>
14        <div class="row">
15            <h3>Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.</h3>
16            <ul class="button-group">
17                <li><a href="new.php" class="button secondary">Add</a></li>
18                <li><a href="index.php?logout" class="button secondary">Logout</a></li>

```

```

19         </ul>
20         <hr/>
21     </div>
22
23     <div class="row">
24         <?php
25             include_once "configDatabase.php";
26
27             if (! $id_mysql)
28             {
29                 die("Database tidak bisa dibuka");
30             }
31
32             if (! mysql_select_db("SPBRM", $id_mysql))
33             {
34                 die("Database tidak bisa dipilih");
35             }
36
37             $hasil = mysql_query("SELECT * FROM info_mahasiswa", $id_mysql);
38
39             if (! $hasil)
40             {
41                 die("Permintaan gagal");
42             }
43
44             echo "<table>
45             <thead>
46             <tr>
47             <th width='250'>NPM</th>
48             <th width='500'>Nama</th>
49             <th width='250'>Last Update</th>
50             </tr>
51             </thead>";
52
53             while($row = mysql_fetch_array($hasil))
54             {
55                 echo "<tr>";
56                 echo "<td><a href='view.php?npm=". $row['npm'] ."'>" . $row['npm'] .
57                     "</a></td>";
58                 echo "<td>" . $row['nama'] . "</td>";
59                 echo "<td>" . $row['pembayaran_terakhir'] . "</td>";
60                 echo "</tr>";
61             }
62             echo "</table>";
63         ?>
64     </div>
65 </body>
</html>

```

Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.

|     |        |
|-----|--------|
| Add | Logout |
|-----|--------|

| NPM        | Nama             | Last Update         |
|------------|------------------|---------------------|
| 2003730013 | Pascal           | 2015-05-05 09:26:15 |
| 2010120031 | Kenneth Natanael | 2015-04-30 14:29:51 |
| 2010730001 | Andri Agustian   | 2015-04-29 15:09:33 |
| 2010730005 | Grady Ireneus    | 2015-04-30 14:31:19 |
| 2010730012 | Kevin PL         | 2015-04-24 00:55:57 |
| 2010730013 | Samuel Herman    | 2015-05-08 00:37:01 |

Gambar 3.17: Tampilan pilihmahasiswa.php dengan Ukuran Layar Penuh

| Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru. |                  |                     |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Add                                        | Logout           |                     |
|                                            |                  |                     |
| NPM                                        | Nama             | Last Update         |
| 2010120031                                 | Kenneth Natanael | 2015-04-30 14:29:51 |
| 2010730001                                 | Andri Agustian   | 2015-04-29 15:09:33 |
| 2010730005                                 | Grady Ireneus    | 2015-04-30 14:31:19 |
| 2010730012                                 | Kevin PL         | 2015-04-24 00:55:57 |
| 2010730013                                 | Samuel Herman    | 2015-04-24 00:23:34 |
| 2010730039                                 | henry            | 2015-04-29 18:11:20 |
| 2010730040                                 | david            | 2015-04-29 18:10:12 |

Gambar 3.18: Tampilan pilihmahasiswa.php dengan Ukuran Layar Diperkecil


## 3.6 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pembahasan *use case* diagram dan skenario yang akan digunakan pada penelitian.

### 3.6.1 Use Case Diagram

*Use case* diagram merupakan pemodelan yang menunjukkan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pengguna dan kegiatan yang dilakukan sistem. Berikut adalah deskripsi dari *use case* pada Gambar 3.19.

- Login  
*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk login via Google OAuth.
- Pilih Mahasiswa  
*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk memilih mahasiswa yang ingin dilihat infonya. Selain itu pengguna juga bisa menekan tombol "Add" untuk membuat entri baru.

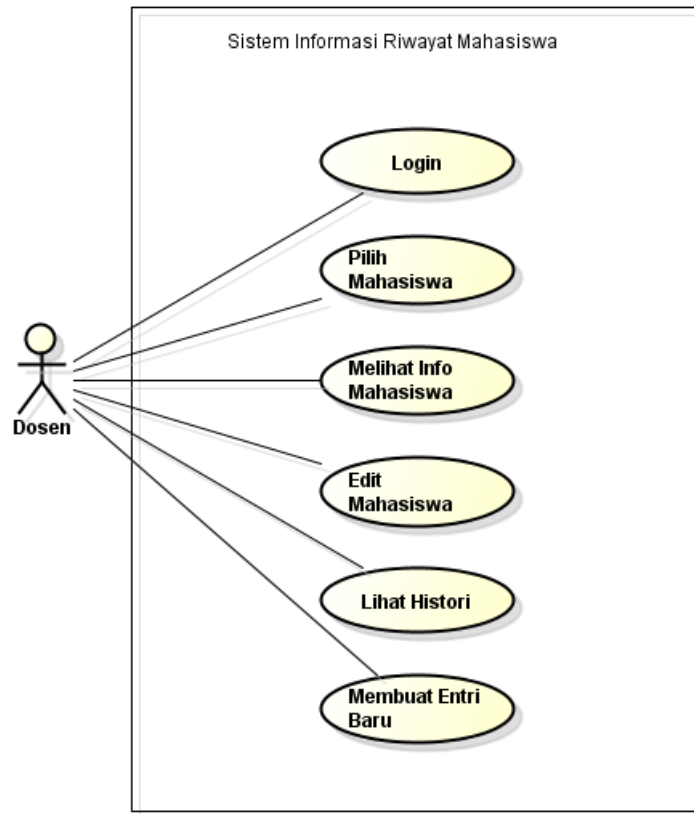

Gambar 3.19: *Use Case* Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa

- **Melihat Info Mahasiswa**

*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk melihat info mahasiswa. Selain itu pengguna bisa menekan tombol "*Edit*" untuk mengedit info mahasiswa dan pengguna juga bisa menekan tombol "*Lihat Histori*" untuk melihat histori.

- ***Edit* Mahasiswa**

*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk mengubah info mahasiswa yang sudah ada.

- **Lihat Histori**

*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk melihat histori untuk setiap perubahan dan aksi yang dilakukan pengguna. Selain itu pengguna juga dapat melihat keterangan dari versi awal hingga versi saat ini.

- **Membuat Entri Baru**

*Use case* ini memungkinkan pengguna untuk membuat entri baru dengan memasukan inputan pada *form* yang telah disediakan.

### 3.6.2 Skenario

Skenario untuk menjelaskan *use case* yang terpadat pada Gambar 3.19 dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

- Untuk *use case* Login, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9: Skenario Login

|                |                                                                                         |                          |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Nama           | Login                                                                                   |                          |                                               |
| Aktor          | Pengguna                                                                                |                          |                                               |
| Deskripsi      | Melakukan login via Google OAuth                                                        |                          |                                               |
| Kondisi Awal   | Masih berada pada login.php                                                             |                          |                                               |
| Kondisi Akhir  | Sudah berada pada pilihmahasiswa.php                                                    |                          |                                               |
| Skenario Utama | No                                                                                      | Aksi Aktor               | Reaksi Sistem                                 |
|                | 1                                                                                       | Pengguna melakukan login | Server akan mengirimkan pertanyaan untuk izin |
|                | 2                                                                                       | Pengguna memberikan izin | Aplilasi mendapatkan otorisasi kode           |
| Eksepsi        | Pengguna harus memiliki email yang diakhiri @unpar.ac.id dan username bukan angka semua |                          |                                               |

- Untuk *use case* Pilih Mahasiswa, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10: Skenario Pilih Mahasiswa

|                |                                                              |                                              |                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nama           | Pilih Mahasiswa                                              |                                              |                                          |
| Aktor          | Pengguna                                                     |                                              |                                          |
| Deskripsi      | Pengguna dapat memilih dan mencari mahasiswa berdasarkan NPM |                                              |                                          |
| Kondisi Awal   | Sebuah form dengan tabel yang berisi data mahasiswa          |                                              |                                          |
| Kondisi Akhir  | Salah satu mahasiswa terpilih                                |                                              |                                          |
| Skenario Utama | No                                                           | Aksi Aktor                                   | Reaksi Sistem                            |
|                | 1                                                            | Pengguna mencari mahasiswa berdasarkan NPM   | Sistem seleksi mahasiswa berdasarkan NPM |
|                | 2                                                            | Pengguna mengklik NPM mahasiswa yang dipilih | Pindah ke halaman info-mahasiswa.php     |
| Eksepsi        | -                                                            |                                              |                                          |

- Untuk *use case* Melihat Info Mahasiswa, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.11.
- Untuk *use case* Edit Mahasiswa, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.12.
- Untuk *use case* Lihat Histori, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.13.
- Untuk *use case* Membuat Entri Baru, skenarionya dapat dilihat pada Tabel 3.14.

### 3.6.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

*Entity Relationship* Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.20.

Pada ERD Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa terdapat dua entitas yaitu info mahasiswa dan histori. Entitas info mahasiswa dengan relasi memiliki terbuhung dengan entitas histori.

Tabel 3.11: Skenario Melihat Info Mahasiswa

|                |                                                                                                                                                          |                                 |                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nama           | Melihat Info Mahasiswa                                                                                                                                   |                                 |                                   |
| Aktor          | Pengguna                                                                                                                                                 |                                 |                                   |
| Deskripsi      | Melihat info mahasiswa yang telah dipilih pada pilihmahasiswa.php                                                                                        |                                 |                                   |
| Kondisi Awal   | Menampilkan info yang dimiliki mahasiswa                                                                                                                 |                                 |                                   |
| Kondisi Akhir  | Jika pengguna mengklik " <i>Edit</i> " maka pindah ke editmahasiswa.php. Jika pengguna mengklik " <i>Lihat Histori</i> " maka pindah ke lihathistori.php |                                 |                                   |
| Skenario Utama | No                                                                                                                                                       | Aksi Aktor                      | Reaksi Sistem                     |
|                | 1                                                                                                                                                        | Pengguna melihat info mahasiswa | Sistem menampilkan info mahasiswa |
| Eksepsi        | -                                                                                                                                                        |                                 |                                   |

Tabel 3.12: Skenario Edit Mahasiswa

|                |                                                           |                                       |                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nama           | Edit Mahasiswa                                            |                                       |                                                 |
| Aktor          | Pengguna                                                  |                                       |                                                 |
| Deskripsi      | Mengedit info mahasiswa yang sudah ada di database        |                                       |                                                 |
| Kondisi Awal   | Menampilkan form dengan data yang sudah ada pada database |                                       |                                                 |
| Kondisi Akhir  | Form dengan data yang telah diedit                        |                                       |                                                 |
| Skenario Utama | No                                                        | Aksi Aktor                            | Reaksi Sistem                                   |
|                | 1                                                         | Pengguna mengedit data yang sudah ada | Sistem menampilkan data yang sudah ada          |
|                | 2                                                         | Pengguna menyimpan perubahan          | Sistem akan merekam perubahan ke dalam database |
| Eksepsi        | -                                                         |                                       |                                                 |

### 3.6.4 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa digambarkan dalam dua level, yaitu Data Context Diagram / Data Flow Diagram Level 0, Data Flow Diagram Level 1.

#### (1) Data Context Diagram

Data Context Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.21.

#### (2) Data Flow Diagram Level 1

Data Flow Diagram Level 1 Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.22.

Untuk spesifikasi proses dapat dilihat di bawah ini.

- No dan Nama Proses : P1 Login  
 Deskripsi : Proses akses ke perangkat lunak  
 Data Input : Email, password  
 Data Output : Login valid



Tabel 3.13: Skenario Lihat Histori

|                |                                                                    |                              |                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Nama           | Lihat Histori                                                      |                              |                                     |
| Aktor          | Pengguna                                                           |                              |                                     |
| Deskripsi      | Melihat histori perubahan dan aksi melihat yang dilakukan pengguna |                              |                                     |
| Kondisi Awal   | Menampilkan log histori perubahan dan aksi melihat                 |                              |                                     |
| Kondisi Akhir  | Terus bertambah sesuai aksi yang dilakukan                         |                              |                                     |
| Skenario Utama | No                                                                 | Aksi Aktor                   | Reaksi Sistem                       |
|                | 1                                                                  | Pengguna melihat log histori | Sistem akan menampilkan log histori |
| Eksepsi        | -                                                                  |                              |                                     |

Tabel 3.14: Skenario Membuat Entri Baru

|                |                                                  |                                                 |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nama           | Membuat Entri Baru                               |                                                 |                                                        |
| Aktor          | Pengguna                                         |                                                 |                                                        |
| Deskripsi      | Membuat entri baru yang belum ada pada database  |                                                 |                                                        |
| Kondisi Awal   | Menampilkan form untuk menambah entri baru       |                                                 |                                                        |
| Kondisi Akhir  | Input pada form akan dimasukkan kedalam database |                                                 |                                                        |
| Skenario Utama | No                                               | Aksi Aktor                                      | Reaksi Sistem                                          |
|                | 1                                                | Pengguna mengisi form entri baru                | Sistem menampilkan form entri baru                     |
|                | 2                                                | Pengguna menyimpan inputan dari form entri baru | Sistem akan merekam inputan pengguna ke dalam database |
| Eksepsi        | -                                                |                                                 |                                                        |

Proses : Mengecek email yang digunakan diakhiri @unpar.ac.id atau tidak. Jika ya maka sistem akan mengarahkan ke halaman utama akan tetapi jika tidak maka sistem akan menampilkan pesan login gagal.

- No dan Nama Proses : P2 Pilih Mahasiswa

Deskripsi : Proses memilih mahasiswa

Data Input : Data mahasiswa

Data Output : Tabel daftar mahasiswa

Proses : pengguna memilih mahasiswa yang ingin dipilih dari tabel daftar mahasiswa.

- No dan Nama Proses : P3 Melihat Info Mahasiswa


Deskripsi : Proses melihat info mahasiswa

Data Input : Data informasi mahasiswa

Data Output : Data histori

Proses : pengguna mendapatkan info mahasiswa dari mahasiswa yang telah pengguna pilih pada proses 2. Proses ini dicatat pada histori sebagai aksi melihat.

- No dan Nama Proses : P4 Edit Mahasiswa

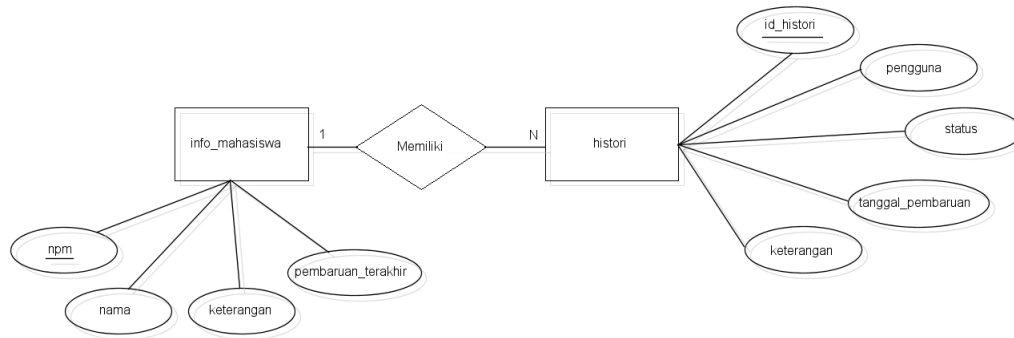

Gambar 3.20: *Entity Relationship* Diagram

Deskripsi : Proses mengedit info mahasiswa

Data Input : Keterangan mahasiswa terbaru

Data Output : Data informasi mahasiswa dan data histori

Proses : pengguna memperbaharui keterangan yang dimiliki mahasiswa yang telah pengguna pilih pada proses 2. Proses ini dicatat pada histori sebagai aksi mengedit.

- No dan Nama Proses : P5 Lihat Histori

Deskripsi : Proses melihat histori

Data Input : Aksi pengguna dan keterangan

Data Output : Daftar histori

Proses : pengguna mendapatkan histori dari mahasiswa yang telah pengguna pilih pada proses 2. Pengguna juga dapat melihat informasi mahasiswa versi sebelumnya.



- No dan Nama Proses : P6 Membuat Entri Baru

Deskripsi : Proses membuat entri baru

Data Input : NPM, Nama, Keterangan

Data Output : Data informasi mahasiswa dan data histori

Proses : pengguna memasukan data NPM, Nama, Keterangan untuk entri baru lalu menyimpannya. Proses ini dicatat pada histori sebagai aksi membuat entri baru.

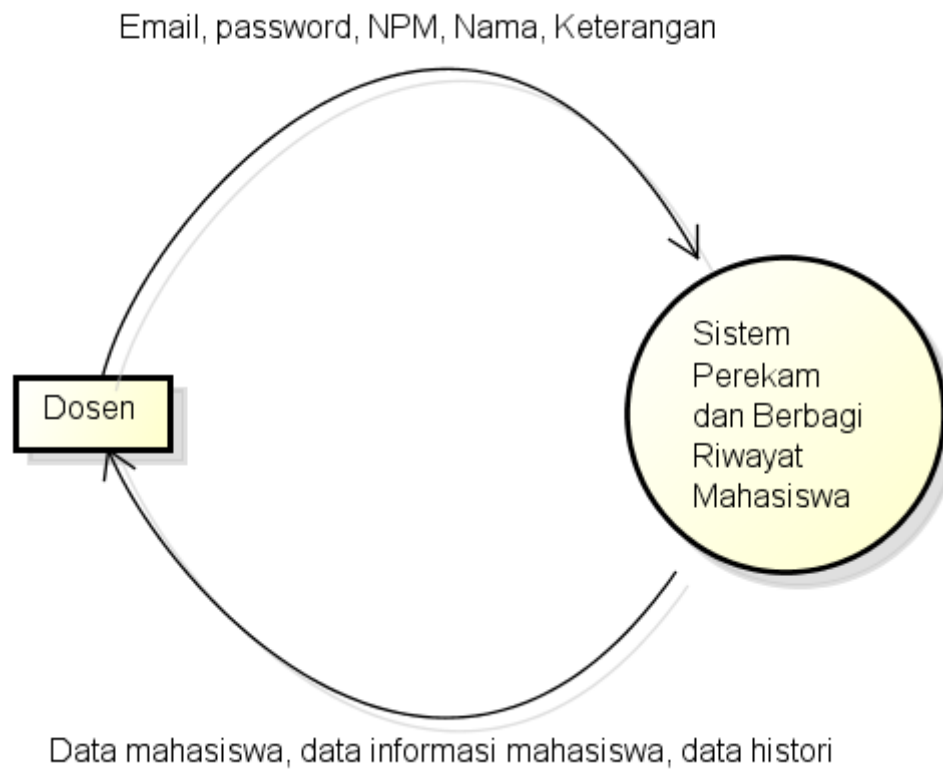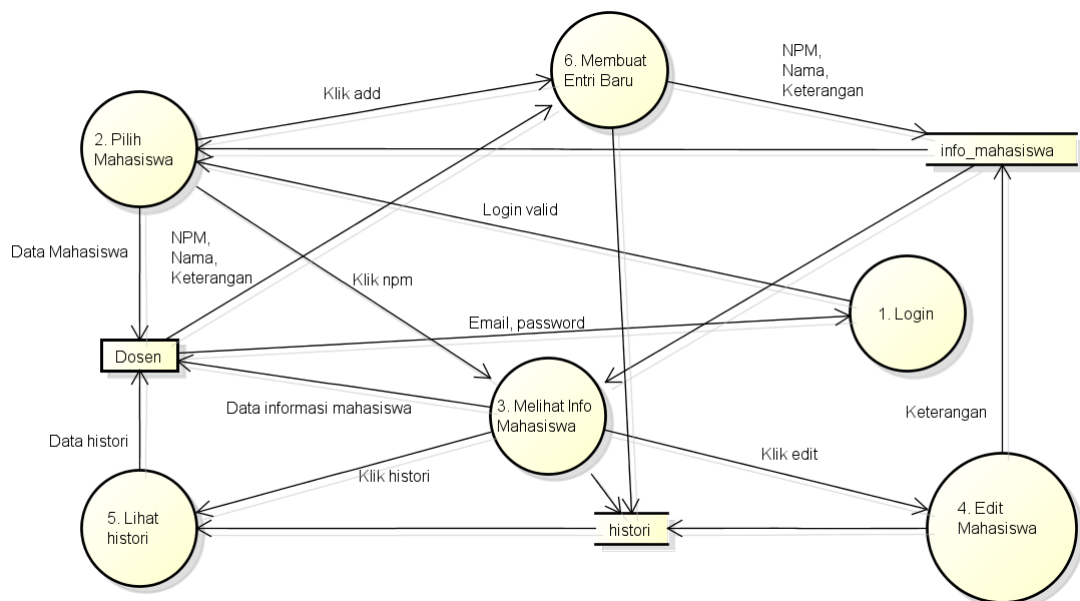Gambar 3.21: Data *Context* Diagram Sistem Informasi Riwayat MahasiswaGambar 3.22: Data *Flow* Diagram Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa



## BAB 4

### PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa yang akan dibuat. Mulai dari perancangan tampilan *web* yang digunakan, perancangan modul, dan perancangan diagram sekuens.

#### 4.1 Perancangan Tampilan *Web* Yang Digunakan

Perancangan tampilan *web* yang akan dibuat untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa terdapat tujuh buah perancangan yaitu halaman awal, pilih mahasiswa, info mahasiswa, edit mahasiswa, lihat histori, lihat versi ini dan entri baru.

##### 4.1.1 Tampilan Halaman Awal

Perancangan tampilan *web* untuk halaman utama dapat dilihat pada Gambar 4.2.

1. **WELCOME to SIRM**  
(Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa)

---
2. [Login with Google](#)


Gambar 4.1: Desain Antarmuka Halaman Awal

Keterangan :

- (1) Bagian ini merupakan judul yang merupakan keterangan dari perangkat lunak.
- (2) Bagian ini merupakan teks yang dapat diklik untuk melakukan login.

### 4.1.2 Tampilan Web Pilih Mahasiswa

Perancangan tampilan *web* untuk pilih mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.2.

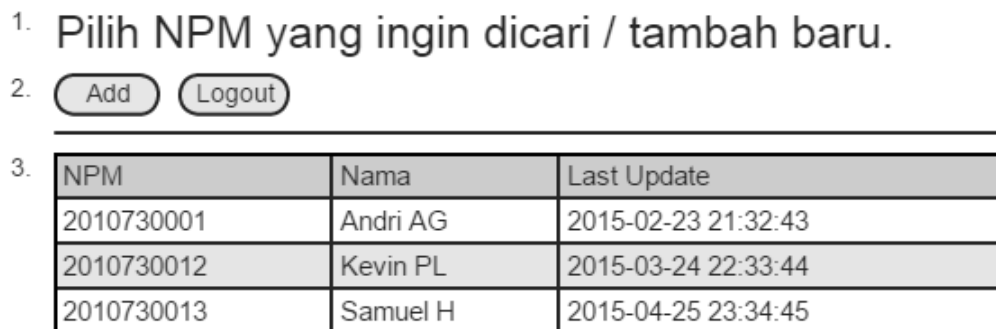


Gambar 4.2: Desain Antarmuka Pilih Mahasiswa

Keterangan :

- (1) Bagian ini merupakan judul dari halaman untuk memilih mahasiswa.
- (2) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi add atau logout.
- (3) Bagian ini merupakan tempat menampilkan data mahasiswa dalam bentuk tabel. NPM dapat diklik untuk memilih mahasiswa.

### 4.1.3 Tampilan Web Info Mahasiswa

Perancangan tampilan *web* untuk info mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.3.

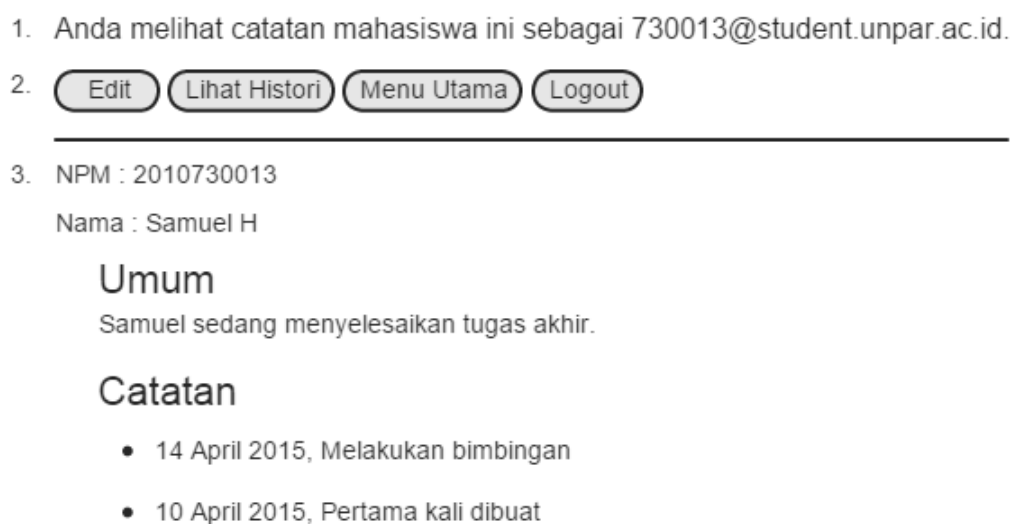


Gambar 4.3: Desain Antarmuka Info Mahasiswa

Keterangan :

- (1) Bagian ini merupakan teks yang menampilkan keterangan dan juga pengguna yang sedang menggunakan Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa.
- (2) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi edit, lihat histori, pindah ke menu utama, dan logout.
- (3) Bagian ini merupakan tempat menampilkan info mahasiswa yang berasal dari database.

#### 4.1.4 Tampilan *Web* Edit Mahasiswa

Perancangan tampilan *web* untuk edit mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.4.

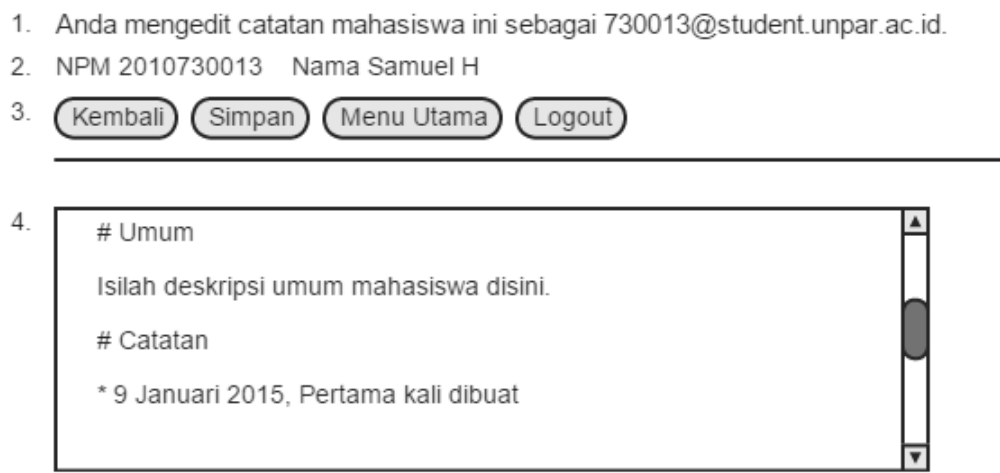

Gambar 4.4: Desain Antarmuka Edit Mahasiswa

Keterangan :

- (1) Bagian ini merupakan teks yang menampilkan keterangan dan juga pengguna yang sedang menggunakan Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa.
- (2) Bagian ini merupakan teks yang menampilkan NPM dan nama mahasiswa yang telah dipilih untuk diedit.
- (3) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi kembali, simpan untuk perubahan yang telah dilakukan, pindah ke menu utama, dan logout.
- (4) Bagian ini merupakan tempat menampilkan catatan mahasiswa yang berasal dari database dan dapat diedit (ditulis dengan format markdown).

#### 4.1.5 Tampilan *Web* Lihat Histori

Perancangan tampilan *web* untuk lihat histori dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Keterangan :

- (1) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi kembali, pindah ke menu utama, dan logout.

1. Kembali Menu Utama Logout
2. NPM : 2010730013 Nama : Samuel H

---

3.
  - 2015-05-02 20:21:23 7310013@student.unpar.ac.id melihat 2010730013
  - 2015-04-22 13:31:13 7310013@student.unpar.ac.id mengedit 2010730013
4. [lihat versi ini](#)
  - 2015-04-17 10:11:12 7310013@student.unpar.ac.id melihat 2010730013
  - 2015-04-10 08:09:10 7310013@student.unpar.ac.id membuat entri 2010730013

Gambar 4.5: Desain Antarmuka Lihat Histori

(2) Bagian ini merupakan teks yang menampilkan keterangan NPM dan nama mahasiswa yang telah dipilih untuk dilihat historinya.

(3) Bagian ini merupakan daftar histori dari mahasiswa yang telah dipilih.

#### 4.1.6 Tampilan Web Lihat Versi Ini

Perancangan tampilan *web* untuk lihat versi ini dapat dilihat pada Gambar 4.6.

1. Kembali Logout

---

2. Umum
 

Samuel sedang menyelesaikan tugas akhir.

**Catatan**

  - 10 April 2015, Pertama kali dibuat

Gambar 4.6: Desain Antarmuka Lihat Versi Ini

Keterangan :

(1) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi kembali dan logout.

(2) Bagian ini merupakan daftar histori dari mahasiswa yang telah dipilih.

#### 4.1.7 Tampilan Web Entri Baru

Perancangan tampilan *web* untuk entri baru dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Keterangan :

(1) Bagian ini merupakan teks yang menampilkan keterangan dan juga pengguna yang sedang menggunakan Sistem Infomasi Riwayat Mahasiswa.



1. Anda membuat catatan mahasiswa ini sebagai 730013@student.unpar.ac.id.
2.
3. NPM   
 Nama   

# Umum

Isilah deskripsi umum mahasiswa disini.

# Catatan

\* 9 Januari 2015, Pertama kali dibuat

Gambar 4.7: Desain Antarmuka Pilih Entri Baru

- (2) Bagian ini merupakan tombol untuk melakukan aksi kembali ke pilih mahasiswa, simpan, menu utama, dan logout.
- (3) Bagian ini merupakan form yang terdiri dari area untuk memasukkan NPM mahasiswa, nama mahasiswa, dan keterangan mahasiswa yang akan ditambah dengan format yang telah disediakan (ditulis dengan format markdown).

## 4.2 Perancangan Modul

Perancangan modul untuk sistem informasi riwayat mahasiswa yang akan dibuat dapat dilihat pada sub bab berikut.

### 4.2.1 Modul Login

Modul login yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Modul Login

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | index.php                                                                                                                    |
| Input              | <i>username, password</i>                                                                                                    |
| Output             | -                                                                                                                            |
| Tabel yang diakses | -                                                                                                                            |
| Deskripsi          | Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> kemudian sistem akan melakukan autentikasi menggunakan Google OAuth. |

### 4.2.2 Modul Pilih Mahasiswa

Modul pilih mahasiswa yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2: Modul Pilih Mahasiswa

|                    |                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | list.php                                                                                                                                      |
| Input              | npm                                                                                                                                           |
| Output             | Tabel mahasiswa                                                                                                                               |
| Tabel yang diakses | InfoMahasiswa                                                                                                                                 |
| Deskripsi          | Pengguna memilih npm yang ingin dicari sebagai input yang akan diteruskan ke modul info mahasiswa dan pengguna juga dapat membuat entri baru. |

### 4.2.3 Modul Info Mahasiswa

Modul info mahasiswa yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3: Modul Info Mahasiswa

|                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | view.php                                                                                                                                                                                                |
| Input              | -                                                                                                                                                                                                       |
| Output             | Info mahasiswa                                                                                                                                                                                          |
| Tabel yang diakses | InfoMahasiswa dan Histori                                                                                                                                                                               |
| Deskripsi          | Pengguna mendapatkan laporan berupa info mahasiswa yang telah dipilih sebelumnya pada modul pilih mahasiswa. Pengguna dapat merubah info mahasiswa yang ada dan dapat melihat histori setiap mahasiswa. |

### 4.2.4 Modul Edit Mahasiswa

Modul *edit* mahasiswa yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Modul *Edit* Mahasiswa

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | edit.php                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Input              | teks dalam format markdown                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Output             | -                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tabel yang diakses | InfoMahasiswa dan Histori                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Deskripsi          | Pengguna memasukkan atau merubah keterangan mahasiswa pada teks area yang telah disediakan menggunakan teks dengan sintaks Markdown lalu pengguna menyimpan untuk menaruh perubahan yang dilakukan. Pengguna dapat kembali ke modul info mahasiswa tanpa melakukan perubahan. |

### 4.2.5 Modul Lihat Histori

Modul lihat histori yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Modul Lihat Histori

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | history.php                                                                        |
| Input              | -                                                                                  |
| Output             | Daftar histori mahasiswa                                                           |
| Tabel yang diakses | Histori                                                                            |
| Deskripsi          | Pengguna mendapatkan laporan berupa daftar histori yang dimiliki setiap mahasiswa. |

#### 4.2.6 Modul Entri Baru


Modul entri baru yang dilakukan oleh pengguna (dosen) dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6: Modul Entri Baru

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Modul         | new.php                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Input              | npm, nama, dan teks dalam format markdown                                                                                                                                                                                                                                   |
| Output             | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tabel yang diakses | InfoMahasiswa dan Histori                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deskripsi          | Pengguna memasukkan npm, nama, dan keterangan mahasiswa pada teks area yang telah disediakan menggunakan teks dengan sintaks Markdown lalu pengguna menyimpan untuk membuat entri baru tersebut. Pengguna dapat kembali ke modul pilih mahasiswa tanpa melakukan perubahan. |

### 4.3 Perancangan Diagram Relasional

Berdasarkan ERD pada sub bab 3.5.3, dapat dihasilkan perancangan diagram relasional yang dapat dilihat pada Gambar 4.8.

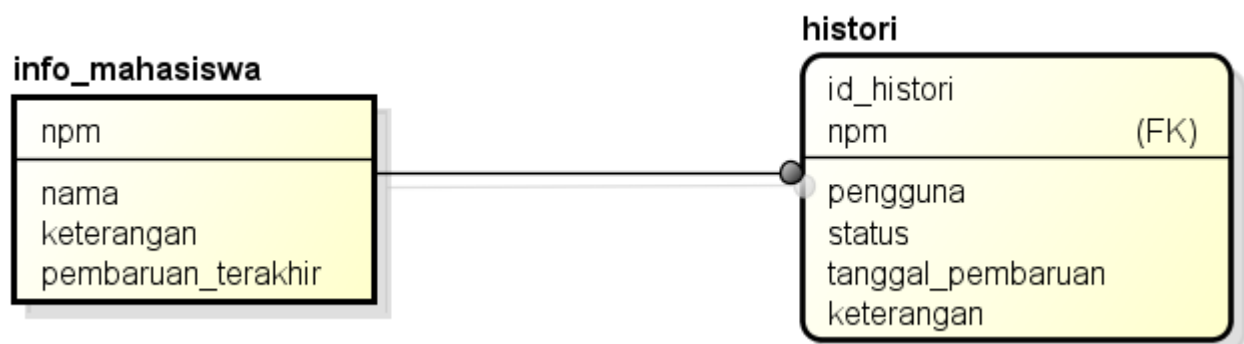

Gambar 4.8: Diagram Relasional

## 4.4 Perancangan Tabel Sistem Informasi Riwayat Mahasiswa

### 4.4.1 Perancangan Tabel Info Mahasiswa

Untuk rancangan tabel info mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7: Rancangan Tabel Info Mahasiswa

| Atribut            | Tipe Data | Ukuran | Primary Key | Foreign Key | Keterangan |
|--------------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
| npm                | varchar   | 10     | yes         | no          | -          |
| nama               | varchar   | 60     | no          | no          | -          |
| keterangan         | text      | -      | no          | no          | -          |
| pembaruan_terakhir | datetime  | -      | no          | no          | -          |

### 4.4.2 Perancangan Tabel Histori

Untuk rancangan tabel histori dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8: Rancangan Tabel Histori

| Atribut           | Tipe Data | Ukuran | Primary Key | Foreign Key | Keterangan     |
|-------------------|-----------|--------|-------------|-------------|----------------|
| id_histori        | int       | 5      | yes         | no          | AUTO_INCREMENT |
| npm               | varchar   | 10     | no          | yes         | -              |
| pengguna          | varchar   | 60     | no          | no          | -              |
| status            | text      | -      | no          | no          | -              |
| tanggal_pembaruan | datetime  | -      | no          | no          | -              |
| keterangan        | text      | -      | no          | no          | -              |

## **BAB 5**

### **IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK**

Bab ini terdiri atas tiga bagian, yaitu Implementasi Perangkat Lunak, Implementasi Basis Data dan Pengujian Perangkat Lunak. Bagian implementasi berisi penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Sedangkan bagian pengujian berisi hasil pengujian terhadap perangkat lunak yang telah dibangun.

#### **5.1 Implementasi Perangkat Lunak**

Pada bagian ini akan dibahas hasil implementasi perangkat lunak yang telah dibangun. Subbab ini terdiri atas tiga bagian, yaitu lingkungan perangkat keras, lingkungan perangkat lunak, dan hasil implementasi perangkat lunak.

##### **5.1.1 Lingkungan Implementasi Perangkat Keras**

Dalam membangun perangkat lunak ini digunakan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:

- (a) Processor: AMD A10-5750M 2.5GHz
- (b) RAM: 4 GB DDR3
- (c) Harddisk: 1TB
- (d) VGA: AMD Radeon HD 8650G 2GB
- (e) Koneksi Internet: WAN

##### **5.1.2 Lingkungan Implementasi Perangkat Lunak**

Dalam membangun perangkat lunak ini digunakan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:

- (a) Sistem Operasi: Windows 8.1 Pro 64-bit
- (b) Bahasa Pemrograman: PHP Version 5.6.3
- (c) Aplikasi: XAMPP v5.6.3
- (d) DBMS: MySQL
- (e) Aplikasi web browser: Google Chrome

- (f) Library: Google APIs Client Library untuk PHP
- (g) Javascript: Strapdown.js
- (h) Framework: Foundation 5

### 5.1.3 Hasil Implementasi Perangkat Lunak

Kode program perangkat lunak ditulis berdasarkan perancangan yang telah dibahas pada Bab 4. Hasil implementasi perangkat lunak menghasilkan kode program berbasis PHP. Kode program yang telah diimplementasi dapat dilihat pada Lapidan A.

## 5.2 Implementasi Basis Data

Implementasi basis data dalam sistem informasi riwayat mahasiswa, tahap pertama membuat sebuah basis data baru dan memberi nama SPBRM untuk basis data tersebut. Untuk kode dapat dilihat di bawah ini.

```
1| CREATE DATABASE 'SPBRM' ;
```

Basis data sistem informasi riwayat mahasiswa menggunakan dua tabel basis data. Tabel-tabel tersebut terdiri dari :

- Tabel InfoMahasiswa, digunakan untuk menyimpan semua data mahasiswa yang dapat diakses oleh pengguna. Untuk kode dapat dilihat di bawah ini.

```
1| CREATE TABLE 'info_mahasiswa' (
2| 'npm' varchar(10) NOT NULL,
3| 'nama' varchar(60) NOT NULL,
4| 'keterangan' text NOT NULL,
5| 'pembayaran_terakhir' datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
6| PRIMARY KEY ('npm'),
7| ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ;
```

- Tabel Histori, digunakan untuk menyimpan semua data histori baik aksi pengguna dan riwayat mahasiswa. Untuk kode dapat dilihat di bawah ini.

```
1| CREATE TABLE 'histori' (
2| 'id_histori' int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3| 'npm' varchar(10) NOT NULL,
4| 'pengguna' varchar(60) NOT NULL,
5| 'status' text NOT NULL,
6| 'tanggal_pembayaran' datetime NOT NULL,
7| 'keterangan' text NOT NULL,
8| PRIMARY KEY ('id_histori'),
9| KEY 'npm' ('npm'),
10| ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 ;
```

## 5.3 Pengujian Perangkat Lunak

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengujian yang akan dilakukan terhadap perangkat lunak. Pengujian tersebut terdiri dari dua bagian yaitu pengujian fungsional dan pengujian eksperimental. Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang dibangun pada perangkat lunak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan pengujian eksperimental bertujuan untuk menguji perangkat lunak langsung ke pengguna. Pada bagian pengujian untuk

pengujian fungsional terdapat perubahan program pada bagian oauth.php, jadi dapat menjalankan pengujian dengan email yang diakhiri @student.unpar.ac.id dikarenakan penulis tidak memiliki email yang diakhiri @unpar.ac.id. Kode program untuk pengujian fungsional perangkat lunak dapat dilihat pada Lampiran B.

### 5.3.1 Lingkungan Pengujian Perangkat Keras

Dalam pengujian perangkat lunak ini digunakan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:

- (a) Processor: AMD A10-5750M 2.5GHz
- (b) RAM: 4 GB DDR3
- (c) Harddisk: 1TB
- (d) VGA: AMD Radeon HD 8650G 2GB
- (e) Koneksi Internet: WAN

### 5.3.2 Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak

Dalam pengujian perangkat lunak ini digunakan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:

- (a) Sistem Operasi: Windows 8.1 Pro 64-bit
- (b) Bahasa Pemrograman: PHP Version 5.6.3
- (c) Aplikasi: XAMPP v5.6.3
- (d) DBMS: MySQL
- (e) Aplikasi web browser: Google Chrome
- (f) Library: Google APIs Client Library untuk PHP
- (g) Javascript: Strapdown.js
- (h) Framework: Foundation 5

### 5.3.3 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional menguji tampilan antar muka perangkat lunak beserta fungsi dasar. Berikut ini adalah daftar pengujian yang dilakukan:

#### (1) Fungsi login

Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan perangkat lunak terhubung ke server Google untuk melakukan otentikasi dan otorisasi serta memeriksa apakah email yang digunakan untuk login diakhiri "@unpar.ac.id" atau "@student.unpar.ac.id" dikarenakan penulis tidak mempunyai akun dosen.

Contoh kasus adalah melakukan login sebanyak dua kali, yang pertama menggunakan email yang diakhiri "@unpar.ac.id" atau "@student.unpar.ac.id", dan yang kedua menggunakan email

yang diakhiri selain "@unpar.ac.id" dan "@student.unpar.ac.id". Pengujian pertama pengguna membuka halaman index.php dapat dilihat pada Gambar 5.1. Lalu pengguna melakukan login menggunakan email "7310013@sudent.unpar.ac.id" dapat dilihat pada Gambar 5.2. Lalu akan ada konfirmasi bahwa akun yang digunakan dikelola oleh student.unpar.ac.id dapat dilihat pada Gambar 5.3. Lalu pengguna akan diarahkan ke CAS (Central Authentication Service) UNPAR dan melakukan login kembali dapat dilihat pada Gambar 5.4. Lalu pengguna akan diminta untuk memberikan izin akses dari pihak pengguna dapat dilihat pada Gambar 5.5. Setelah pengguna memberikan izin akses maka akan dilakukan dengan fungsi memilih mahasiswa yang akan dibahas pada poin berikutnya. Sedangkan pengujian kedua pengguna melakukan login menggunakan email "bletaack@gmail.com" dapat dilihat pada Gambar 5.6. Lalu pengguna akan mendapat *alert* karena email yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dapat dilihat pada Gambar 5.7. Setelah pengguna menekan tombol ok pada *alert* maka pengguna akan dikembalikan ke halaman index.php. Hal ini menunjukkan fungsi login sudah berjalan dengan baik.

(2) Fungsi memilih mahasiswa

Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan pengguna dapat memilih mahasiswa. Pada halaman list.php terdapat tabel yang berisikan npm, nama, dan last update dan pengguna dapat memilih mahasiswa dengan menekan npm yang diinginkan. Contoh pengujian pengguna akan memilih mahasiswa dengan npm 2010730013 maka akan menghasilkan link yang mengarah ke *view.php?npm = 2010730013* dapat dilihat pada Gambar 5.8. Hal ini menunjukkan fungsi memilih mahasiswa sudah berjalan dengan baik.

(3) Fungsi melihat info mahasiswa

Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan pengguna dapat melihat informasi mahasiswa dari mahasiswa yang telah dipilih oleh pengguna. Contoh pengujian fungsi ini merupakan lanjutan dari fungsi memilih mahasiswa, dimana setelah pengguna memilih mahasiswa pada list.php maka sistem akan menampilkan informasi dari mahasiswa tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.9. Hal ini menunjukkan fungsi melihat info mahasiswa sudah berjalan dengan baik.

(4) Fungsi mengedit info mahasiswa

Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan informasi mahasiswa dapat diedit. Contoh pengujian mengambil informasi dari mahasiswa yang telah dilihat informasinya pada fungsi melihat info mahasiswa. Dimana keterangan sebagai salah satu informasi mahasiswa yang ada akan ditampilkan dan pengguna dapat melakukan perubahan lalu menyimpan perubahan dengan menekan tombol "Simpan" dapat dilihat pada Gambar 5.10. Setelah menyimpan perubahan pengguna akan dibawa kembali ke halaman list.php. Hal ini menunjukkan fungsi mengedit info mahasiswa sudah berjalan dengan baik.

(5) Fungsi melihat histori

Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan adanya histori dari mahasiswa yang dipilih dan dapat melihat versi keterangan yang pertama kali dibuat dan versi-versi berikutnya yang sudah dirubah. Contoh pengujian melihat histori dari mahasiswa yang memiliki npm 2010730013 dapat dilihat pada Gambar 5.11 dan juga melihat keterangan versi pertama berserta versi beri-




kutnya dapat dilihat pada Gambar 5.12 dan Gambar 5.13. Hal ini menunjukkan fungsi melihat histori sudah berjalan dengan baik.

(6) Fungsi membuat entri baru


Pengujian fungsi ini dilakukan untuk memastikan pada saat membuat entri baru terdapat format penulisan yang telah dibuat dengan Markdown dan berhasil menyimpan entri baru tersebut. Contoh pengujian menambahkan entri baru untuk mahasiswa yang memiliki npm 2010730014, nama Nadia, dan keterangan sesuai template. Terdapat template markdown pada saat membuka halaman new.php dapat dilihat pada Gambar 5.14. Mengisi data npm 2010730014 dan nama Nadia dapat dilihat pada Gambar 5.15. Setelah pengguna menekan tombol "Simpan" maka data yang telah dimasukan akan tersimpan dan pengguna akan dikembalikan ke halaman list.php. Pengguna dapat melihat entri baru dengan npm 2010730014 dan nama Nadia telah masuk kedalam tabel dapat dilihat pada Gambar 5.16. Hal ini menunjukkan fungsi membuat entri baru sudah berjalan dengan baik.

(7) Antarmuka yang responsif


Pengujian antarmuka yang responsif dilakukan untuk memastikan tampilan antarmuka yang dibuat menggunakan Zurb Foundation berhasil. Contoh pengujian dilakukan dengan menggunakan mesin pencari yang telah dikecilkan ukurannya, lalu membuka index.php, list.php, dan new.php pada mesin pencari tersebut. Pengujian untuk index.php dapat dilihat pada Gambar 5.17, untuk list.php dapat dilihat pada Gambar 5.18, dan untuk new.php dapat dilihat pada Gambar 5.19. Hal ini menunjukkan antarmuka yang responsif sudah berjalan dengan baik.

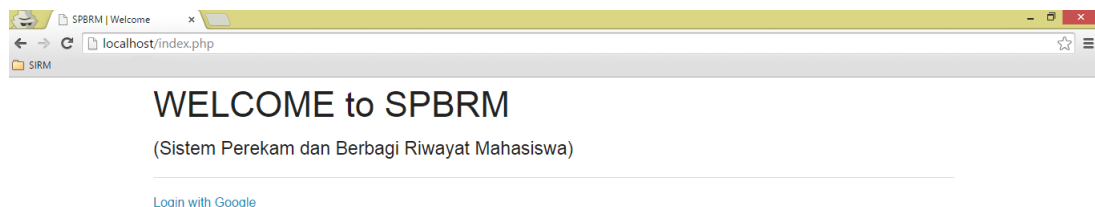


Gambar 5.1: Membuka Halaman index.php

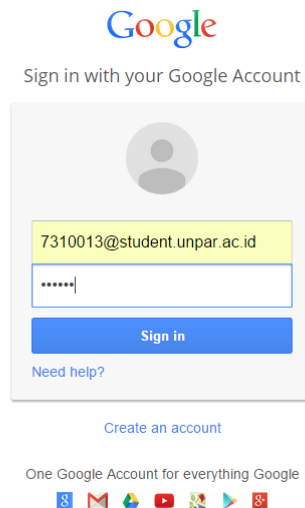


Gambar 5.2: Login Dengan Email yang Diakhiri "@student.unpar.ac.id"

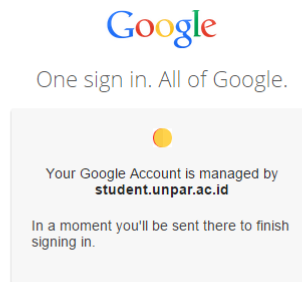


Gambar 5.3: Konfirmasi Email yang Dikelola oleh student.unpar.ac.id

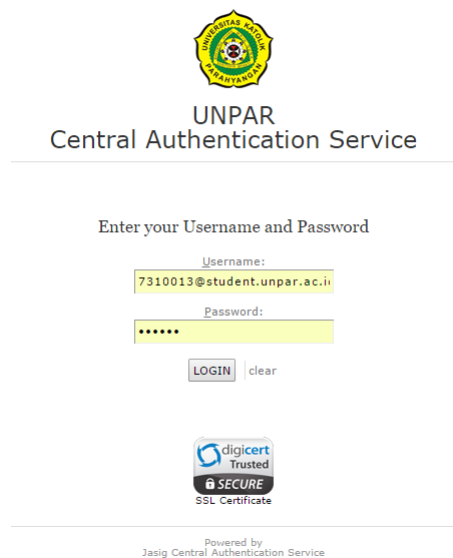


Gambar 5.4: CAS UNPAR

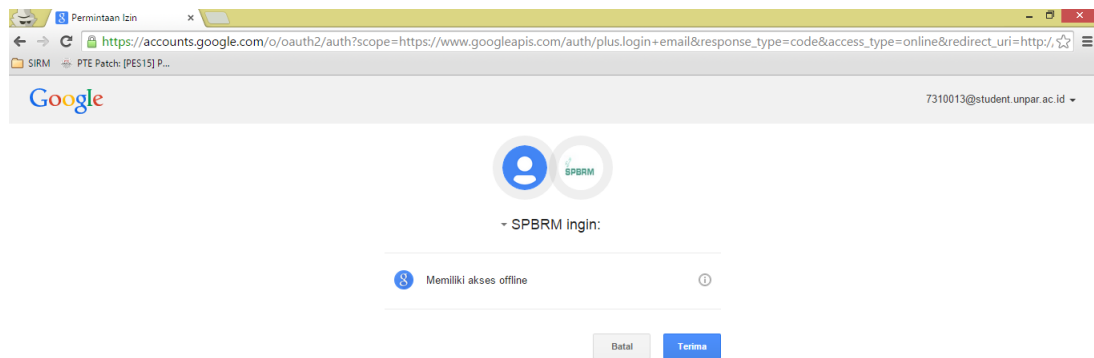

Gambar 5.5: Izin Akses Dari Pihak Pengguna

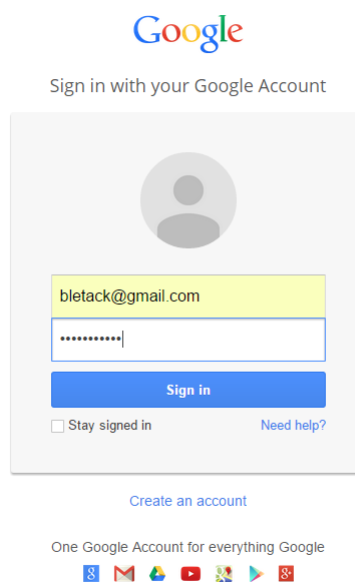

Gambar 5.6: Login Dengan Email yang Diakhiri "@gmail.com"

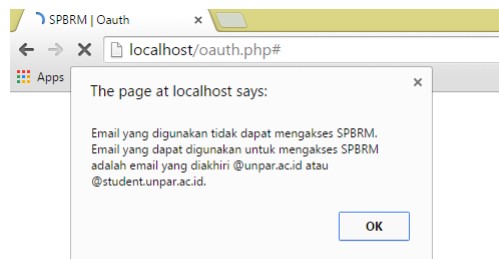

Gambar 5.7: Alert Email yang Digunakan Tidak Dapat Mengakses SPBRM

Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.

|     |        |
|-----|--------|
| Add | Logout |
|-----|--------|

| NPM                               | Nama             | Last Update         |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| 2003730013                        | Pascal           | 2015-05-05 09:26:15 |
| 2010120031                        | Kenneth Natanael | 2015-04-30 14:29:51 |
| 2010730001                        | Andri Agustian   | 2015-04-29 15:09:33 |
| 2010730005                        | Grady Ireneus    | 2015-04-30 14:31:19 |
| 2010730012                        | Kevin PL         | 2015-04-24 00:55:57 |
| 2010730013                        | Samuel Herman    | 2015-04-24 00:23:34 |
| 2010730039                        | henry            | 2015-04-29 18:11:20 |
| 2010730040                        | david            | 2015-04-29 18:10:12 |
| 2010730041                        | dewi             | 2015-04-29 14:16:08 |
| 2010730048                        | James tjandra    | 2015-04-29 15:12:03 |
| 2010730071                        | Andreas          | 2015-04-29 15:25:55 |
| localhost/view.php?npm=2010730013 | lyner            | 2015-04-28 18:08:41 |

Gambar 5.8: Memilih Mahasiswa

Anda melihat catatan mahasiswa ini sebagai 7310013@student.unpar.ac.id.

|      |               |            |        |
|------|---------------|------------|--------|
| Edit | Lihat Histori | Menu Utama | Logout |
|------|---------------|------------|--------|

NPM : 2010730013  
Nama : Samuel Herman

## Umum

Samuel sedang mengambil tugas akhir dan sekarang sedang melakukan tahap *finishing*

## Catatan

- 22 April 2015, melakukan perwalian ke-2
- 21 April 2015, pertama kali dibuat

Gambar 5.9: Melihat Info Mahasiswa


Anda mengedit catatan mahasiswa ini sebagai 7310013@student.unpar.ac.id.  
NPM 2010730013 Nama Samuel Herman

|         |        |            |        |
|---------|--------|------------|--------|
| Kembali | Simpan | Menu Utama | Logout |
|---------|--------|------------|--------|


# Umum  
Samuel sedang mengambil tugas akhir dan sekarang sedang melakukan tahap *\_finishing\_*

# Catatan  
\* 22 April 2015, melakukan perwalian ke-2  
\* 21 April 2015, pertama kali dibuat

Gambar 5.10: Mengedit Info Mahasiswa

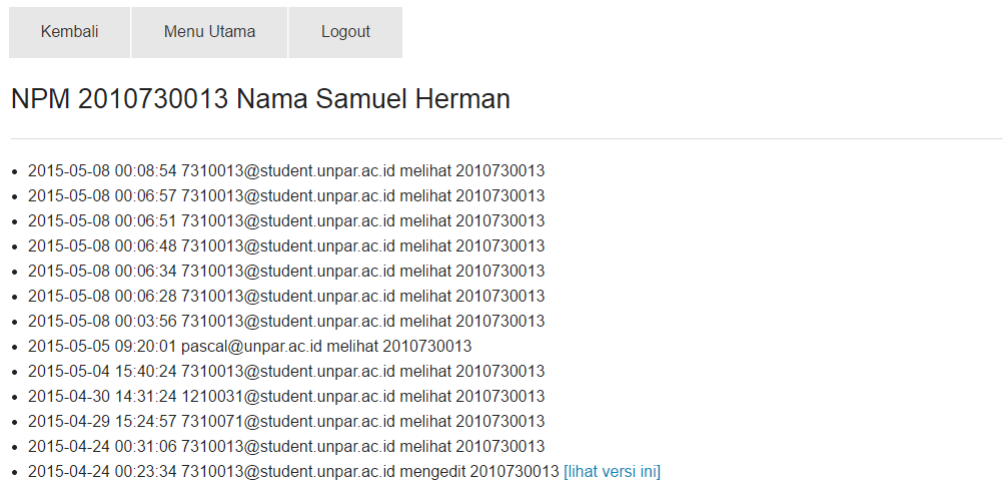

Gambar 5.11: Melihat Histori

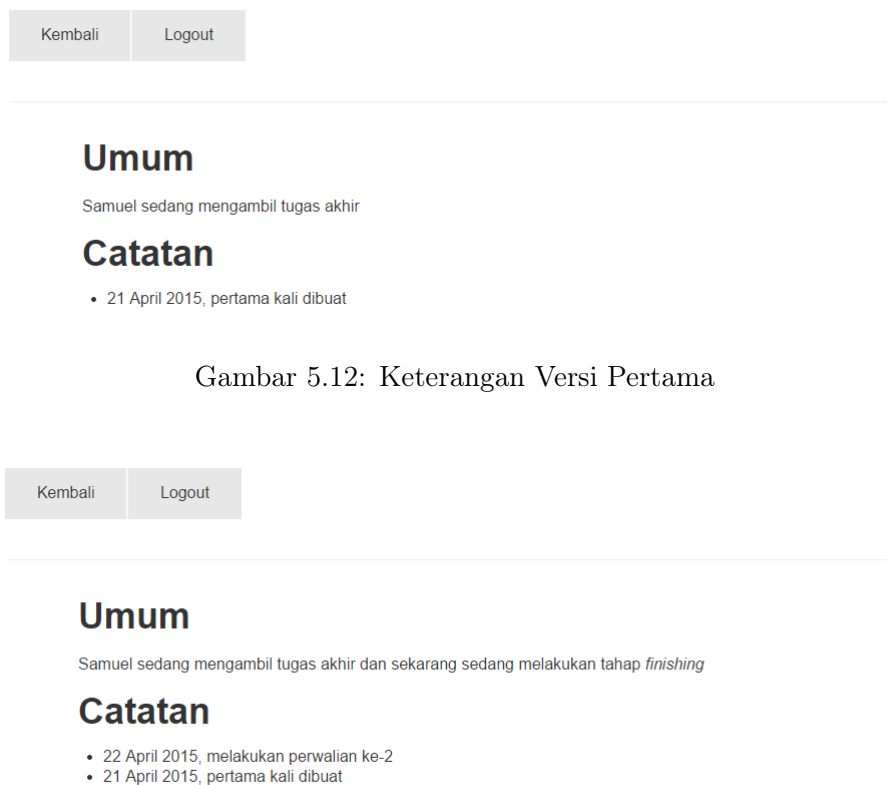

Gambar 5.13: Keterangan Versi Kedua

Anda membuat catatan mahasiswa ini sebagai 7310013@student.unpar.ac.id.

|         |        |            |        |
|---------|--------|------------|--------|
| Kembali | Simpan | Menu Utama | Logout |
|---------|--------|------------|--------|

---

NPM

Nama

# Umum

Isilah deskripsi umum mahasiswa disini.

# Catatan

\* 9 Oktober 2014, pertama kali dibuat

Gambar 5.14: Template Entri Baru

Anda membuat catatan mahasiswa ini sebagai 7310013@student.unpar.ac.id.

|         |        |            |        |
|---------|--------|------------|--------|
| Kembali | Simpan | Menu Utama | Logout |
|---------|--------|------------|--------|

---

NPM

Nama

# Umum

Nadia mahasiswa tingkat akhir yang sedang menunggu sidang

# Catatan

\* 8 April 2015, pertama kali dibuat

Gambar 5.15: Membuat Entri Baru


Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.

Add


Logout

| NPM                        | Nama             | Last Update         |
|----------------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">2003730013</a> | Pascal           | 2015-05-05 09:26:15 |
| <a href="#">2010120031</a> | Kenneth Natanael | 2015-04-30 14:29:51 |
| <a href="#">2010730001</a> | Andri Agustian   | 2015-04-29 15:09:33 |
| <a href="#">2010730005</a> | Grady Ireneus    | 2015-04-30 14:31:19 |
| <a href="#">2010730012</a> | Kevin PL         | 2015-04-24 00:55:57 |
| <a href="#">2010730013</a> | Samuel Herman    | 2015-04-24 00:23:34 |
| <a href="#">2010730014</a> | Nadia            | 2015-05-08 00:18:08 |


Gambar 5.16: Entri Baru Berhasil Dibuat

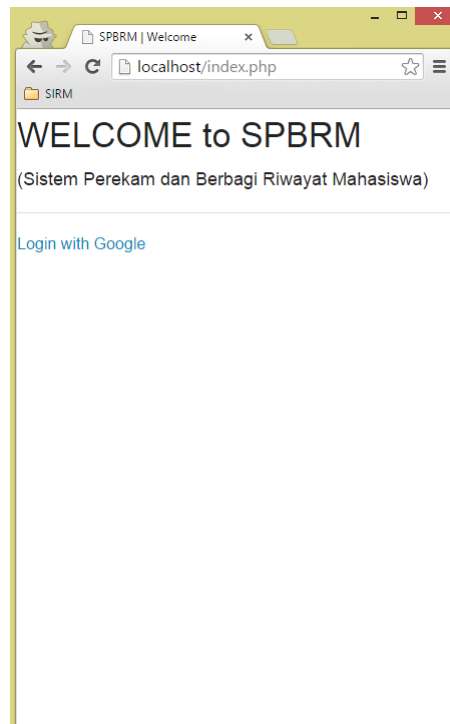

Gambar 5.17: Antarmuka Responsif index.php

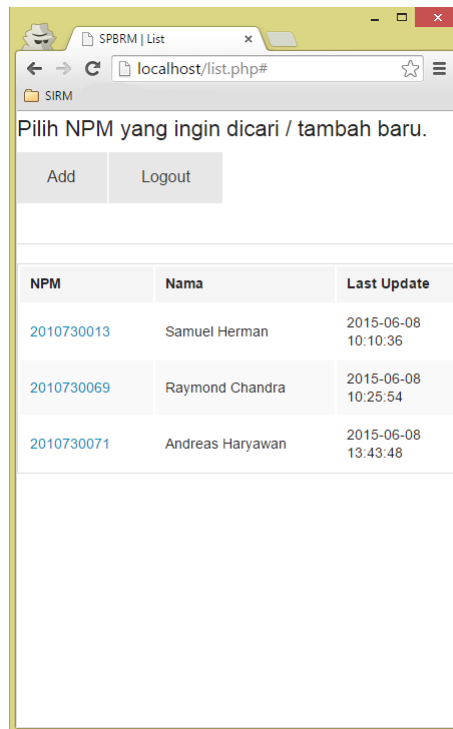

Gambar 5.18: Antarmuka Responsif list.php

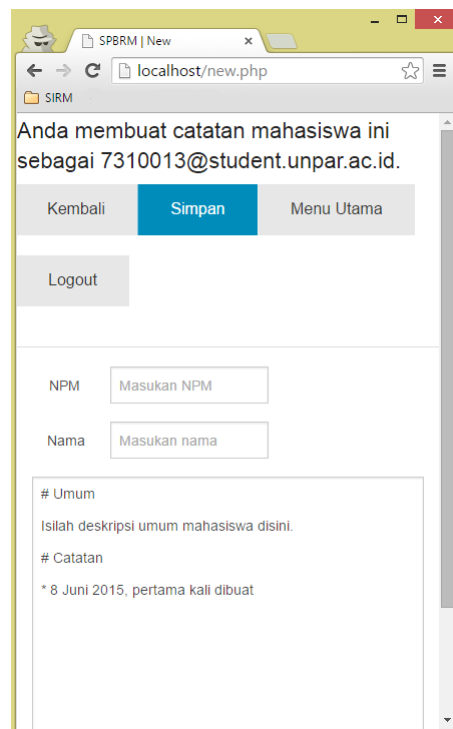

Gambar 5.19: Antarmuka Responsif new.php

### 5.3.4 Pengujian Eksperimental

Pengujian eksperimental dilakukan langsung ke lima orang dosen FTIS. Kelima dosen menguji dengan cara mencoba semua fitur yang dimiliki SPBRM. Kelima dosen juga menjalankan SPBRM



dengan memasukan data riwayat mahasiswa yang sebenarnya. Setelah melakukan pengujian diakhiri dengan kuesioner, kuesioner dapat dilihat pada Lampiran D. Berikut data hasil kuesioner pengujian eksperimental, dapat dilihat pada Tabel 5.1-5.5.

Tabel 5.1: Tabel Jawaban Pertanyaan Pertama Kuesioner Pengujian Eksperimental

| No Penguji | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1          |               |        | ✓      |              |                     |
| 2          |               | ✓      |        |              |                     |
| 3          |               | ✓      |        |              |                     |
| 4          | ✓             |        |        |              |                     |
| 5          |               | ✓      |        |              |                     |

Tabel 5.2: Tabel Jawaban Pertanyaan Kedua Kuesioner Pengujian Eksperimental

| No Penguji | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1          |               | ✓      |        |              |                     |
| 2          |               |        | ✓      |              |                     |
| 3          |               |        |        | ✓            |                     |
| 4          | ✓             |        |        |              |                     |
| 5          |               | ✓      |        |              |                     |

Tabel 5.3: Tabel Jawaban Pertanyaan Ketiga Kuesioner Pengujian Eksperimental

| No Penguji | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1          |               | ✓      |        |              |                     |
| 2          |               | ✓      |        |              |                     |
| 3          |               |        | ✓      |              |                     |
| 4          | ✓             |        |        |              |                     |
| 5          |               | ✓      |        |              |                     |

Tabel 5.4: Tabel Jawaban Pertanyaan Keempat Kuesioner Pengujian Eksperimental

| No Penguji | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1          |               |        | ✓      |              |                     |
| 2          |               | ✓      |        |              |                     |
| 3          | ✓             |        |        |              |                     |
| 4          | ✓             |        |        |              |                     |
| 5          |               | ✓      |        |              |                     |

Tabel 5.5: Tabel Jawaban Pertanyaan Kelima Kuesioner Pengujian Eksperimental

| No Penguji | Sangat Setuju | Setuju | Netral | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju |
|------------|---------------|--------|--------|--------------|---------------------|
| 1          |               |        | ✓      |              |                     |
| 2          |               |        | ✓      |              |                     |
| 3          | ✓             |        |        |              |                     |
| 4          | ✓             |        |        |              |                     |
| 5          |               | ✓      |        |              |                     |



## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan yang didapat dari proses perancangan dan pengujian perangkat lunak yang dibangun, juga saran-saran untuk penelitian ini jika ingin dikembangkan di kemudian hari.

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari pembangunan perangkat lunak Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM) anatara lain :

- (1) Autentikasi dan otorisasi akun dosen UNPAR dapat menggunakan Google OAuth. Perangkat lunak menggunakan Google OAuth pada fungsi login.
- (2) Format penulisan yang seragam dapat dibuat dengan menggunakan Markdown. Perangkat lunak menggunakan Markdown untuk menuliskan riwayat mahasiswa pada fungsi mengedit info mahasiswa dan fungsi membuat entri baru.
- (3) Menampilkan teks dengan format Markdown ke HTML dapat menggunakan StrapdownJS. Perangkat lunak menggunakan StrapdownJS untuk menampilkan riwayat mahasiswa yang terdapat fungsi melihat info mahasiswa dan fungsi melihat versi ini pada histori.
- (4) Penggunaan Zurb Foundation berhasil membuat tampilan antarmuka perangkat lunak Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM) menjadi responsif.
- (5) Pada tahap pengujian dapat disimpulkan bahwa perangkat lunak Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM) sudah berjalan dengan baik dan memberikan *output* sesuai yang diharapkan pengguna.

#### 6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa (SPBRM) antara lain :

- (1) Tampilan antarmuka masih kurang menarik terutama untuk tata letak tombol 'Simpan' pada edit.php dan new.php, untuk pengembangan dapat menggunakan navigasi dan *plugins* yang dimiliki Zurb Foundation.

- (2) Pada fungsi membuat entri baru, untuk pengembangan data npm terhubung dengan data nama. Jadi cukup dengan memasukkan npm seorang mahasiswa, lalu pada bagian nama otomatis mengeluarkan nama mahasiswa dengan npm tersebut.
- (3) Pada fungsi histori, untuk pengembangan dapat ditambahkan keterangan yang membandingkan versi baru dan versi lama. Jadi pengguna mengetahui bagian mana yang dihapus dan bagian mana yang ditambah atau dirubah.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Google, Inc, *Google Identity Platform*. <https://developers.google.com/accounts/docs/OAuth2>, 2013.
- [2] Google, Inc, *Google+ Platform*. <https://developers.google.com/+api/oauth>, 2013.
- [3] Google, Inc, *API Client Library for PHP*. [https://developers.google.com/api-client-library/php/start/get\\_started](https://developers.google.com/api-client-library/php/start/get_started), 2015.
- [4] A. Kumar, *Markdown Guide*. Self-published, 2015.
- [5] GitHub, Inc, *GitHub Flavored Markdown*. <https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/>, 2015.
- [6] A. Adib, *Strapdown.js - Instant and elegant Markdown documents*. <http://strapdownjs.com/>, 2014.
- [7] ZURB, Inc, *Foundation Documentation*. <http://foundation.zurb.com/docs/>, 2015.
- [8] C. E. Nugraheni, L. Owen, F. E. Yosafat, L. Abednego, P. T. Imanto, and T. A. Basuki, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Akademik Tahun 2014/2015*. Falkutas Teknologi Informasi dan Sains (FTIS), 2014.



# LAMPIRAN A

## KODE PROGRAM

Listing A.1: index.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6     <title>SPBRM | Welcome</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8     <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9
10    <script src="https://apis.google.com/js/client:platform.js" async defer></script>
11  </head>
12  <body>
13    <div class="row">
14      <h1>WELCOME to SPBRM <h4>(Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa)</h4></h1>
15      <hr/>
16
17      <?php
18        include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Client.php";
19        include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Service/Oauth2.php";
20
21        session_start();
22
23        include_once "client.php";
24        $client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/plus.login', 'email'));
25        $plus = new Google_Service_Oauth2($client);
26
27        if (isset($_REQUEST['logout']))
28        {
29          unset($_SESSION['access_token']);
30          header('Location: https://www.google.com/accounts/Logout?continue=https://appengine.
31            google.com/_ah/logout?continue=http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['
32              PHP_SELF']);
33        }
34
35        if (isset($_GET['code']))
36        {
37          $client->authenticate($_GET['code']);
38          $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
39          header('Location: http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']);
40        }
41
42        if (isset($_SESSION['access_token']))
43        {
44          $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
45        }
46
47        if ($client->getAccessToken())
48        {
49          }
50        else
51        {
52          $authUrl = $client->createAuthUrl();
53        }
54
55        if (isset($authUrl))
56        {
57          echo "<a class='login' href='" . $authUrl . "'>Login_with_Google</a>";
58        }
59      <?>
60    </div>
61  </body>
62 </html>

```

Listing A.2: oauth.php

```

1 <<!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />

```

```

5      <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6      <title>SPBRM | Oauth</title>
7      <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8      <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12         include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Client.php";
13         include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Service/Oauth2.php";
14
15         session_start();
16
17         include_once "client.php";
18         $client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/plus.login', 'email'));
19         $plus = new Google_Service_Oauth2($client);
20
21         if (isset($_GET['code']))
22         {
23             $client->authenticate($_GET['code']);
24             $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
25             header('Location: _http:// ' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']);
26         }
27
28         if (isset($_SESSION['access_token']))
29         {
30             $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
31         }
32
33         if ($client->getAccessToken())
34         {
35             $info = $plus->userinfo;
36             $userinfo = $info->get();
37             $email = ($userinfo['email']);
38             $_SESSION['email'] = $email;
39         }
40
41         $status="";
42         function is_valid_email($email)
43         {
44             $result = 'valid_email';
45             if (!preg_match("^[a-zA-Z0-9_+]+@unpar.ac.id+$", $email))
46             {
47                 $result = 'invalid_email';
48             }
49             return $result;
50         }
51         $status = is_valid_email($email);
52
53         if($status == "valid_email")
54         {
55             header("Location: _list.php");
56             exit;
57         }
58         else
59         {
60             echo "<script>alert('Email_yang_digunakan_tidak_dapat_mengakses_SPBRM._Email_yang_dapat_
61                 digunakan_untuk_mengakses_SPBRM_adalah_email_yang_diakhiri_@unpar.ac.id. ');window.
62                 location.href='index.php?logout';</script>";
63             exit;
64         }
65     <?php is_valid_email($email); ?>
66 </body>
67 </html>

```

Listing A.3: list.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | List</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            session_start();
13
14            ?>
15            <div class="row">
16                <h3>Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.</h3>
17                <ul class="button-group">
18                    <li><a href="new.php" class="button_secondary">Add</a></li>
19                    <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
20                </ul>
21                <hr/>
22            </div>
23
24            <div class="row">
25                <?php
26                    include_once "configDatabase.php";
27
28                    if(! $id_mysql)
29                    {
30                        die("Database_tidak_bisa_dibuka");
31                    }

```



```

32|         if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
33|         {
34|             die("Database_tidak_bisa_dipilih");
35|         }
36|
37|         $hasil = mysql_query("SELECT*_FROM_info_mahasiswa", $id_mysql);
38|
39|         if (! $hasil)
40|         {
41|             die("Permintaan_gagal");
42|         }
43|
44|         echo "<table>
45|         <thead>
46|         <tr>
47|         <th width='250'>NPM</th>
48|         <th width='500'>Nama</th>
49|         <th width='250'>Last_Update</th>
50|         </tr>
51|         </thead>";
52|
53|         while($row = mysql_fetch_array($hasil))
54|         {
55|             echo "<tr>";
56|             echo "<td><a href='view.php?npm='". $row['npm'] . "'> . $row['npm'] . "</a></td>";
57|             echo "<td> . $row['nama'] . "</td>";
58|             echo "<td> . $row['pembaruan_terakhir'] . "</td>";
59|             echo "</tr>";
60|         }
61|         echo "</table>";
62|     }
63| }
64| </div>
65| </body>
66| </html>

```

Listing A.4: view.php

```

1| <!doctype html>
2| <html class="no-js" lang="en">
3|     <head>
4|         <meta charset="utf-8" />
5|         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6|         <title>SPBRM | View</title>
7|         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8|         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9|     </head>
10|     <body>
11|         <?php
12|             session_start();
13|             $npm = $_GET["npm"];
14|
15|             <?div class="row">
16|                 <div class="small-11 small-centered columns">
17|                     <h3>Anda melihat catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION['email'];>.</h3>
18|                     <ul class="button-group">
19|                         <li><a href="edit.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Edit</a></li>
20|                         <li><a href="history.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Lihat Histori
21|                         </a></li>
22|                         <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
23|                         <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
24|                     </ul>
25|                 </div>
26|             <?php
27|                 include_once "configDatabase.php";
28|
29|                 if (! $id_mysql)
30|                 {
31|                     die("Database_tidak_bisa_dibuka");
32|                 }
33|
34|                 if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
35|                 {
36|                     die("Database_tidak_bisa_dipilih");
37|                 }
38|
39|                 $lihat = "INSERT INTO histori (npm, pengguna, status, tanggal_pembaruan, keterangan) VALUES (
40|                     ". mysql_real_escape_string($npm) . "', '$_SESSION['email']', '$_SESSION['lihat'], now(), '')";
41|
42|                 if (mysql_query($lihat) === TRUE)
43|                 {
44|                 }
45|                 else
46|                 {
47|                     echo "Error: . $lihat . "<br> . $id_mysql->error;
48|                 }
49|
50|                 $cari = mysql_query("SELECT*_FROM_info_mahasiswa WHERE npm='$npm'", $id_mysql);
51|
52|                 while($row = mysql_fetch_array($cari))
53|                 {
54|                     echo "NPM: . $row['npm']; echo "<br>";
55|                     echo "Nama: . $row['nama']; echo "<br>";
56|                 }
57|             </div>
58|         </body>
59|     </html>

```

```

59|<?php
60|echo $row[ 'keterangan' ];
61|?>
62|</xmp>
63|
64|    <?php
65|    }
66|    ?>
67|    <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
68|</body>
69|</html>

```

### Listing A.5: edit.php

```

1|<!doctype html>
2|<html class="no-js" lang="en">
3|    <head>
4|        <meta charset="utf-8" />
5|        <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6|        <title>SPBRM | Edit</title>
7|        <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8|        <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9|    </head>
10|    <body>
11|        <?php
12|        session_start();
13|        $npm = $_GET[ 'npm' ];
14|
15|        include_once "configDatabase.php";
16|
17|        if (! $id_mysql)
18|        {
19|            die("Database_tidak_bisa_dibuka");
20|        }
21|
22|        if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
23|        {
24|            die("Database_tidak_bisa_dipilih");
25|        }
26|
27|        $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_info_mahasiswa_WHERE_npm='$npm' ", $id_mysql);
28|
29|        if (! $hasil)
30|        {
31|            die("Permintaan_gagal");
32|        }
33|
34|        while($row = mysql_fetch_array($hasil))
35|        {
36|            $carinama = $row[ 'nama' ];
37|            $cariketerangan = $row[ 'keterangan' ];
38|        }
39|
40|        if (isset($_POST[ 'submit' ]))
41|        {
42|            $keteranganbaru = "";
43|            $keteranganbaru = $_POST[ 'keteranganbaru' ];
44|
45|            $sql1 = "UPDATE_info_mahasiswa_SET_keterangan='$keteranganbaru',_pembaruan_terakhir=now()_
46|            WHERE_npm='$npm'";
47|            $sql2 = "INSERT INTO_histori_(npm,_pengguna,_status,_tanggal_pembaruan,_keterangan).VALUES(' '
48|            . mysql_real_escape_string($npm) . "','_".$SESSION[ 'email' ]. "','_mengedit',_now(),_ ' ' .
49|            mysql_real_escape_string($keteranganbaru) . ' ' )";
50|
51|            if (mysql_query($sql1) & mysql_query($sql2) == TRUE)
52|            {
53|                echo '<META_HTTP-EQUIV="Refresh" _CONTENT="1;_URL=list.php">';
54|            }
55|            else
56|            {
57|                echo "Error:_ " . $sql1 . " <br>" . $id_mysql->error;
58|                echo "Error:_ " . $sql2 . " <br>" . $id_mysql->error;
59|            }
60|        }
61|        else
62|        {
63|            ?>
64|            <div class="row">
65|                <h3>Anda mengedit catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION[ 'email' ]?>.<br>
66|                NPM <?php echo $npm; ?> Nama <?php echo $carinama; ?>
67|                </h3>
68|            </div>
69|            <form method="post" action="edit.php?npm=<?php echo $npm?>">
70|                <div class="row">
71|                    <ul class="button-group">
72|                        <li><a href="view.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Kembali</a></li>
73|                        <li><input class="button" type="submit" name="submit" value="Simpan"></li>
74|                        <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
75|                        <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
76|                    </ul>
77|                    <hr>
78|                </div>
79|                <div class="row">
80|                    <div class="small-12_columns">
81|                        <textarea style="height:_300px;" placeholder="<?php echo $cariketerangan; ?>" name="
82|                        keteranganbaru"><?php echo $cariketerangan; ?></textarea>
83|                    </div>
84|                </div>

```

```

81         <div class="row">
82             <p>Format penulisan menggunakan Markdown, untuk sintaks Markdown dapat dilihat <a href='
https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/' target="_blank">disini </a
>.</p>
83         </div>
84     </form>
85     <?php
86     }
87     ?>
88 </body>
89 </html>

```

### Listing A.6: history.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | History</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            $npm = $_GET['npm'];
13
14            include_once "configDatabase.php";
15
16            if (! $id_mysql)
17            {
18                die("Database_tidak_bisa_dibuka");
19            }
20
21            if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
22            {
23                die("Database_tidak_bisa_dipilih");
24            }
25
26            $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_info_mahasiswa_WHERE_npm='$npm'", $id_mysql);
27
28            if (! $hasil)
29            {
30                die("Permintaan_gagal");
31            }
32
33            while($row = mysql_fetch_array($hasil))
34            {
35                $carinpm = $row['npm'];
36                $carinama = $row['nama'];
37            }
38
39        ?>
40        <div class="row">
41            <ul class="button-group">
42                <li><a href="view.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Kembali</a></li>
43                <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
44                <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
45            </ul>
46        </div>
47        <div class="row">
48            <h3>NPM <?php echo $carinpm; ?> Nama <?php echo $carinama; ?>
49            <hr>
50            <ul class="disc">
51                <?php
52                    $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_histori_WHERE_npm='$npm'_ORDER_BY_id_histori_DESC"
53                        , $id_mysql);
54
55                    if (! $hasil)
56                    {
57                        die("Permintaan_gagal");
58                    }
59
60                    while($row = mysql_fetch_array($hasil))
61                    {
62                        echo "<li>" . $row['tanggal_pembaruan'] . " " . $row['pengguna'] . " " . $row['
status'] . " " . $row['npm'] . " " . ($row['keterangan'] != "" ? '<a href="
past.php?id=' . $row['id_histori'] . '>[lihat_versi_ini]</a>' : "") . "</li>";
63                    }
64                ?>
65            </ul>
66            <h3>
67        </div>
68    </body>
69 </html>

```

### Listing A.7: past.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | Past</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />

```

```

8      <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12         session_start();
13         $id = $_GET["id"];
14         ?>
15     <div class="row">
16         <div class="small-11 small-centered columns">
17             <ul class="button-group">
18                 <li><a href="javascript:history.back(1)" class="button_secondary">Kembali</a></li>
19                 <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
20             </ul>
21             <hr/>
22         <?php
23             include_once "configDatabase.php";
24
25             if(! $id_mysql)
26             {
27                 die("Database_tidak_bisa_dibuka");
28             }
29
30             if(! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
31             {
32                 die("Database_tidak_bisa_dipilih");
33             }
34
35             $cari = mysql_query("SELECT_keterangan_FROM_histori_WHERE_id_histori='$id'", $id_mysql);
36             while($row = mysql_fetch_array($cari))
37             {
38                 ?>
39             </div>
40         </div>
41     </div>
42 <xmp style="display:none;">
43 <?php
44 echo $row['keterangan'];
45 ?>
46 </xmp>
47     <?php
48     }
49     ?>
50 <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
51 </body>
52 </html>

```

Listing A.8: new.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | New</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11    <?php
12        session_start();
13
14        if(isset($_POST['submit']))
15        {
16            include_once "configDatabase.php";
17
18            if(! $id_mysql)
19            {
20                die("Database_tidak_bisa_dibuka");
21            }
22
23            if(! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
24            {
25                die("Database_tidak_bisa_dipilih");
26            }
27
28            $npm = $nama = $keterangan = "";
29
30            $npm = $_POST['npm'];
31            $nama = $_POST['nama'];
32            $keterangan = $_POST['keterangan'];
33
34            $cek = "SELECT_npm_from_info_mahasiswa_where_npm='". mysql_real_escape_string($npm) . "'";
35            $found = mysql_query($cek) or die(mysql_error());
36            if(mysql_num_rows($found)>0)
37            {
38                echo "<script>alert('Data_telah_terdftar..Silahkan_diulangi_dengan_data_yang_lain.');"
39                    . window.location.href='new.php';</script>";
40            }
41            else
42            {
43                $sql1 = "INSERT INTO info_mahasiswa (npm, nama, keterangan) VALUES ('" .
44                    mysql_real_escape_string($npm) . "', '" . mysql_real_escape_string($nama) . "', '" .
45                    mysql_real_escape_string($keterangan) . "')";
46
47                $sql2 = "INSERT INTO histori (npm, pengguna, status, tanggal_pembaruan, keterangan) VALUES
48                    ('" . mysql_real_escape_string($npm) . "', '" . $_SESSION['email'] . "', '" . 'membuat entri',
49                    now(), '" . mysql_real_escape_string($keterangan) . "')";

```

```

45|         if (mysql_query($sql1) & mysql_query($sql2) === TRUE)
46|         {
47|             echo '<META_HTTP-EQUIV="Refresh" _CONTENT="1;_URL=list.php">';
48|         }
49|         else
50|         {
51|             echo "Error:_" . $sql1 . "<br>" . $id_mysql->error;
52|             echo "Error:_" . $sql2 . "<br>" . $id_mysql->error;
53|         }
54|     }
55| }
56| else
57| {
58| ?>
59|     <div class="row">
60|         <h3>Anda membuat catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION['email']?>.</h3>
61|     </div>
62|     <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
63|         <div class="row">
64|             <ul class="button-group">
65|                 <li><a href="list.php" class="button_secondary">Kembali</a></li>
66|                 <li><input class="button" type="submit" name="submit" value="Simpan"></li>
67|                 <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
68|                 <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
69|             </ul>
70|             <hr/>
71|         </div>
72|         <div class="small-8_columns">
73|             <div class="row">
74|                 <div class="small-3_columns">
75|                     <label for="right-label" class="right_inline">NPM</label>
76|                 </div>
77|                 <div class="small-9_columns">
78|                     <input type="text" name="npm" id="right-label" placeholder="Masukan_NPM">
79|                 </div>
80|             </div>
81|             <div class="row">
82|                 <div class="small-3_columns">
83|                     <label for="right-label" class="right_inline">Nama</label>
84|                 </div>
85|                 <div class="small-9_columns">
86|                     <input type="text" name="nama" id="right-label" placeholder="Masukan_nama">
87|                 </div>
88|             </div>
89|         </div>
90|         <div class="row">
91|             <div class="small-12_columns">
92|                 <textarea style="height:_300px;" name="keterangan">
93| # Umum
94|
95| Isilah deskripsi umum mahasiswa disini.
96|
97| # Catatan
98|
99| * 8 Juni 2015, pertama kali dibuat
100| </textarea>
101|             </div>
102|         </div>
103|         <div class="row">
104|             <p>Format penulisan menggunakan Markdown, untuk sintaks Markdown dapat dilihat <a href
105|                 = 'https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/' target="_blank">
106|                 disini</a>.</p>
107|         </div>
108|     </form>
109| <?php
110| }
111| ?>
</body>
</html>

```

Listing A.9: client.php

```

1| <?php
2| $client = new Google_Client();
3| $client->setClientId('568951368854-ufmbistn0pcaq0khubafola133orfge.apps.googleusercontent.com');
4| $client->setClientSecret('cSZ-AUmeQ9PaWWry_IpiBBi');
5| $client->setRedirectUri('http://localhost/oauth.php');
6| $client->setDeveloperKey('AIzaSyDRoDJAzUR_TsNUNRUeTYsBb7dFBQKZy7M');
7| ?>

```

Listing A.10: configDatabase.php

```

1| <?php
2| $pemakai="admin";
3| $pass="admin";
4| $id_mysql=mysql_connect("localhost", $pemakai, $pass);
5| ?>

```



# LAMPIRAN B

## KODE PROGRAM UNTUK PENGUJIAN FUNGSIONAL

Listing B.1: index.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6     <title>SPBRM | Welcome</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8     <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9
10    <script src="https://apis.google.com/js/client:platform.js" async defer></script>
11  </head>
12  <body>
13    <div class="row">
14      <h1>WELCOME to SPBRM <h4>(Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa)</h4></h1>
15      <hr/>
16
17      <?php
18        include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Client.php";
19        include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Service/Oauth2.php";
20
21        session_start();
22
23        include_once "client.php";
24        $client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/plus.login','email'));
25        $plus = new Google_Service_Oauth2($client);
26
27        if (isset($_REQUEST['logout']))
28        {
29          unset($_SESSION['access_token']);
30          header('Location:_https://www.google.com/accounts/Logout?continue=https://appengine.
31            google.com/_ah/logout?continue=http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['
32              PHP_SELF']);
33        }
34
35        if (isset($_GET['code']))
36        {
37          $client->authenticate($_GET['code']);
38          $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
39          header('Location:_http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']);
40        }
41
42        if (isset($_SESSION['access_token']))
43        {
44          $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
45        }
46
47        if ($client->getAccessToken())
48        {
49          }
50        else
51        {
52          $authUrl = $client->createAuthUrl();
53        }
54
55        if (isset($authUrl))
56        {
57          echo "<a class='login' _href='" . $authUrl . "'>Login_with_Google</a>";
58        }
59      </div>
60    </body>
61  </html>

```

Listing B.2: oauth.php

```

1 <<!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />

```

```

6      <title>SPBRM | Oauth</title>
7      <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8      <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12         include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Client.php";
13         include_once "google-api-php-client-master/src/Google/Service/Oauth2.php";
14
15         session_start();
16
17         include_once "client.php";
18         $client->setScopes(array('https://www.googleapis.com/auth/plus.login','email'));
19         $plus = new Google_Service_Oauth2($client);
20
21         if (isset($_GET['code']))
22         {
23             $client->authenticate($_GET['code']);
24             $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
25             header('Location: http://'. $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']);
26         }
27
28         if (isset($_SESSION['access_token']))
29         {
30             $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);
31         }
32
33         if ($client->getAccessToken())
34         {
35             $info = $plus->userinfo;
36             $userinfo = $info->get();
37             $email = ($userinfo['email']);
38             $_SESSION['email'] = $email;
39         }
40
41         $status="";
42         function is_valid_email($email)
43         {
44             $result = 'valid_email';
45             if(!preg_match("[a-zA-Z0-9_+]+@unpar.ac.id+$", $email) && !preg_match("[a-zA-Z0-9_+]+@student.unpar.ac.id+$", $email))
46             {
47                 $result = 'invalid_email';
48             }
49             return $result;
50         }
51         $status = is_valid_email($email);
52
53         if($status == "valid_email")
54         {
55             header("Location: _list.php");
56             exit;
57         }
58         else
59         {
60             echo "<script>alert('Email_yang_digunakan_tidak_dapat_mengakses_SPBRM._Email_yang_dapat_digunakan_untuk_mengakses_SPBRM_adalah_email_yang_diakhiri_@unpar.ac.id_atau_@student.unpar.ac.id.');

```

Listing B.3: list.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | List</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            session_start();
13        ?>
14        <div class="row">
15            <h3>Pilih NPM yang ingin dicari / tambah baru.</h3>
16            <ul class="button-group">
17                <li><a href="new.php" class="button_secondary">Add</a></li>
18                <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
19            </ul>
20            <hr/>
21        </div>
22
23        <div class="row">
24            <?php
25                include_once "configDatabase.php";
26
27                if(! $id_mysql)
28                {
29                    die("Database_tidak_bisa_dibuka");
30                }
31            ?>

```



```

32|         if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
33|         {
34|             die("Database_tidak_bisa_dipilih");
35|         }
36|
37|         $hasil = mysql_query("SELECT*_FROM_info_mahasiswa", $id_mysql);
38|
39|         if (! $hasil)
40|         {
41|             die("Permintaan_gagal");
42|         }
43|
44|         echo "<table>
45|         <thead>
46|         <tr>
47|         <th width='250'>NPM</th>
48|         <th width='500'>Nama</th>
49|         <th width='250'>Last_Update</th>
50|         </tr>
51|         </thead>";
52|
53|         while($row = mysql_fetch_array($hasil))
54|         {
55|             echo "<tr>";
56|             echo "<td><a href='view.php?npm=". $row['npm'] . "'> . $row['npm'] . "</a></td>";
57|             echo "<td> . $row['nama'] . "</td>";
58|             echo "<td> . $row['pembaruan_terakhir'] . "</td>";
59|             echo "</tr>";
60|         }
61|         echo "</table>";
62|     }
63| }
64| </div>
65| </body>
66| </html>

```

Listing B.4: view.php

```

1| <!doctype html>
2| <html class="no-js" lang="en">
3|     <head>
4|         <meta charset="utf-8" />
5|         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6|         <title>SPBRM | View</title>
7|         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8|         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9|     </head>
10|     <body>
11|         <?php
12|             session_start();
13|             $npm = $_GET["npm"];
14|
15|             <?div class="row">
16|                 <div class="small-11 small-centered columns">
17|                     <h3>Anda melihat catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION['email'];>.</h3>
18|                     <ul class="button-group">
19|                         <li><a href="edit.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Edit</a></li>
20|                         <li><a href="history.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Lihat Histori
21|                         </a></li>
22|                         <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
23|                         <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
24|                     </ul>
25|                 </div>
26|             <?php
27|                 include_once "configDatabase.php";
28|
29|                 if (! $id_mysql)
30|                 {
31|                     die("Database_tidak_bisa_dibuka");
32|                 }
33|
34|                 if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
35|                 {
36|                     die("Database_tidak_bisa_dipilih");
37|                 }
38|
39|                 $lihat = "INSERT INTO histori (npm, pengguna, status, tanggal_pembaruan, keterangan) VALUES (
40|                     ". mysql_real_escape_string($npm) . "', '$_SESSION['email']', '$_SESSION['lihat'], now(), '')";
41|
42|                 if (mysql_query($lihat) === TRUE)
43|                 {
44|                 }
45|                 else
46|                 {
47|                     echo "Error: . $lihat . "<br> . $id_mysql->error;
48|                 }
49|
50|                 $cari = mysql_query("SELECT*_FROM_info_mahasiswa WHERE npm='$npm'", $id_mysql);
51|
52|                 while($row = mysql_fetch_array($cari))
53|                 {
54|                     echo "NPM: . $row['npm']; echo "<br>";
55|                     echo "Nama: . $row['nama']; echo "<br>";
56|                 }
57|             </div>
58|         </body>
59|     </html>

```

```

59|<?php
60|echo $row[ 'keterangan' ];
61|?>
62|</xmp>
63|
64|    <?php
65|    }
66|    ?>
67|    <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
68|</body>
69|</html>

```

### Listing B.5: edit.php

```

1|<!doctype html>
2|<html class="no-js" lang="en">
3|  <head>
4|    <meta charset="utf-8" />
5|    <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6|    <title>SPBRM | Edit</title>
7|    <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8|    <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9|  </head>
10|  <body>
11|    <?php
12|    session_start();
13|    $npm = $_GET[ 'npm' ];
14|
15|    include_once "configDatabase.php";
16|
17|    if (! $id_mysql)
18|    {
19|      die("Database_tidak_bisa_dibuka");
20|    }
21|
22|    if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
23|    {
24|      die("Database_tidak_bisa_dipilih");
25|    }
26|
27|    $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_info_mahasiswa_WHERE_npm='$npm' ", $id_mysql);
28|
29|    if (! $hasil)
30|    {
31|      die("Permintaan_gagal");
32|    }
33|
34|    while($row = mysql_fetch_array($hasil))
35|    {
36|      $carinama = $row[ 'nama' ];
37|      $cariketerangan = $row[ 'keterangan' ];
38|    }
39|
40|    if (isset($_POST[ 'submit' ]))
41|    {
42|      $keteranganbaru = "";
43|      $keteranganbaru = $_POST[ 'keteranganbaru' ];
44|
45|      $sql1 = "UPDATE_info_mahasiswa_SET_keterangan='$keteranganbaru',_pembaruan_terakhir=now()_
46|      WHERE_npm='$npm'";
47|      $sql2 = "INSERT INTO_histori_(npm,_pengguna,_status,_tanggal_pembaruan,_keterangan).VALUES(' '
48|      . mysql_real_escape_string($npm) . "','_'. $ _SESSION[ 'email' ]. ' ','_mengedit' ,_now() ,'_'.
49|      mysql_real_escape_string($keteranganbaru) . ' ' )";
50|
51|      if (mysql_query($sql1) & mysql_query($sql2) == TRUE)
52|      {
53|        echo '<META_HTTP-EQUIV="Refresh" _CONTENT="1;_URL=list.php">';
54|      }
55|      else
56|      {
57|        echo "Error:_ " . $sql1 . " <br>" . $id_mysql->error;
58|        echo "Error:_ " . $sql2 . " <br>" . $id_mysql->error;
59|      }
60|    }
61|    else
62|    {
63|      ?>
64|      <div class="row">
65|        <h3>Anda mengedit catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION[ 'email' ]?>.<br>
66|        NPM <?php echo $npm; ?> Nama <?php echo $carinama; ?>
67|        </h3>
68|      </div>
69|      <form method="post" action="edit.php?npm=<?php echo $npm?>">
70|        <div class="row">
71|          <ul class="button-group">
72|            <li><a href="view.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Kembali</a></li>
73|            <li><input class="button" type="submit" name="submit" value="Simpan"></li>
74|            <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
75|            <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
76|          </ul>
77|          <hr>
78|        </div>
79|        <div class="row">
80|          <div class="small-12_columns">
81|            <textarea style="height:_300px;" placeholder="<?php echo $cariketerangan; ?>" name="
82|            keteranganbaru"><?php echo $cariketerangan; ?></textarea>
83|          </div>
84|        </div>

```

```

81         <div class="row">
82             <p>Format penulisan menggunakan Markdown, untuk sintaks Markdown dapat dilihat <a href='
https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/' target="_blank">disini </a
>.</p>
83         </div>
84     </form>
85     <?php
86     }
87     ?>
88 </body>
89 </html>

```

### Listing B.6: history.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | History</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            $npm = $_GET['npm'];
13
14            include_once "configDatabase.php";
15
16            if (! $id_mysql)
17            {
18                die("Database_tidak_bisa_dibuka");
19            }
20
21            if (! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
22            {
23                die("Database_tidak_bisa_dipilih");
24            }
25
26            $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_info_mahasiswa_WHERE_npm='$npm'", $id_mysql);
27
28            if (! $hasil)
29            {
30                die("Permintaan_gagal");
31            }
32
33            while($row = mysql_fetch_array($hasil))
34            {
35                $carinpm = $row['npm'];
36                $carinama = $row['nama'];
37            }
38
39        ?>
40        <div class="row">
41            <ul class="button-group">
42                <li><a href="view.php?npm=<?php echo $npm?>" class="button_secondary">Kembali</a></li>
43                <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
44                <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
45            </ul>
46        </div>
47        <div class="row">
48            <h3>NPM <?php echo $carinpm; ?> Nama <?php echo $carinama; ?>
49            <hr/>
50            <ul class="disc">
51                <?php
52                    $hasil = mysql_query("SELECT_*_FROM_histori_WHERE_npm='$npm'_ORDER_BY_id_histori_DESC"
53                        , $id_mysql);
54
55                    if (! $hasil)
56                    {
57                        die("Permintaan_gagal");
58                    }
59
60                    while($row = mysql_fetch_array($hasil))
61                    {
62                        echo "<li>" . $row['tanggal_pembaruan'] . " " . $row['pengguna'] . " " . $row['
status'] . " " . $row['npm'] . " " . ($row['keterangan'] != "" ? '<a href='
past.php?id=_ . $row['id_histori'] . '>[lihat_versi_ini]</a>' : "") . "</li>";
63                    }
64                ?>
65            </ul>
66            <h3>
67        </div>
68    </body>
69 </html>

```

### Listing B.7: past.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, _initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | Past</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />

```

```

8      <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11     <?php
12         session_start();
13         $id = $_GET["id"];
14         ?>
15     <div class="row">
16         <div class="small-11 small-centered columns">
17             <ul class="button-group">
18                 <li><a href="javascript:history.back(1)" class="button_secondary">Kembali</a></li>
19                 <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
20             </ul>
21             <hr/>
22         <?php
23             include_once "configDatabase.php";
24
25             if(! $id_mysql)
26             {
27                 die("Database_tidak_bisa_dibuka");
28             }
29
30             if(! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
31             {
32                 die("Database_tidak_bisa_dipilih");
33             }
34
35             $cari = mysql_query("SELECT_keterangan_FROM_histori_WHERE_id_histori='$id'", $id_mysql);
36             while($row = mysql_fetch_array($cari))
37             {
38                 ?>
39             </div>
40         </div>
41     </div>
42 <xmp style="display:none;">
43 <?php
44     echo $row['keterangan'];
45     ?>
46 </xmp>
47     <?php
48     }
49     ?>
50 <script src="js/0.2/strapdown.js"></script>
51 </body>
52 </html>

```

Listing B.8: new.php

```

1 <!doctype html>
2 <html class="no-js" lang="en">
3     <head>
4         <meta charset="utf-8" />
5         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6         <title>SPBRM | New</title>
7         <link rel="stylesheet" href="css/foundation.css" />
8         <script src="js/vendor/modernizr.js"></script>
9     </head>
10    <body>
11        <?php
12            session_start();
13
14            if(isset($_POST['submit']))
15            {
16                include_once "configDatabase.php";
17
18                if(! $id_mysql)
19                {
20                    die("Database_tidak_bisa_dibuka");
21                }
22
23                if(! mysql_select_db("spbrm", $id_mysql))
24                {
25                    die("Database_tidak_bisa_dipilih");
26                }
27
28                $npm = $nama = $keterangan = "";
29
30                $npm = $_POST['npm'];
31                $nama = $_POST['nama'];
32                $keterangan = $_POST['keterangan'];
33
34                $cek = "SELECT_npm_from_info_mahasiswa_where_npm='". mysql_real_escape_string($npm) . "'";
35                $found = mysql_query($cek) or die(mysql_error());
36                if(mysql_num_rows($found)>0)
37                {
38                    echo "<script>alert('Data_telah_terdftar.. Silahkan_diulangi_dengan_data_yang_lain.');"
39                        . window.location.href='new.php';</script>";
40                }
41                else
42                {
43                    $sql1 = "INSERT INTO info_mahasiswa (npm, nama, keterangan) VALUES ('" .
44                        mysql_real_escape_string($npm) . "', '" . mysql_real_escape_string($nama) . "', '" .
45                        mysql_real_escape_string($keterangan) . "')";
46
47                    $sql2 = "INSERT INTO histori (npm, pengguna, status, tanggal_pembaruan, keterangan) VALUES
48                        ('" . mysql_real_escape_string($npm) . "', '" . $_SESSION['email'] . "', '" . 'membuat entri',
49                        now(), '" . mysql_real_escape_string($keterangan) . "')";

```

```

45|         if (mysql_query($sql1) & mysql_query($sql2) === TRUE)
46|         {
47|             echo '<META_HTTP-EQUIV="Refresh" _CONTENT="1;_URL=list.php">';
48|         }
49|         else
50|         {
51|             echo "Error:_" . $sql1 . "<br>" . $id_mysql->error;
52|             echo "Error:_" . $sql2 . "<br>" . $id_mysql->error;
53|         }
54|     }
55| }
56| else
57| {
58| ?>
59|     <div class="row">
60|         <h3>Anda membuat catatan mahasiswa ini sebagai <?php echo $_SESSION['email']?>.</h3>
61|     </div>
62|     <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
63|         <div class="row">
64|             <ul class="button-group">
65|                 <li><a href="list.php" class="button_secondary">Kembali</a></li>
66|                 <li><input class="button" type="submit" name="submit" value="Simpan"></li>
67|                 <li><a href="list.php" class="button_secondary">Menu Utama</a></li>
68|                 <li><a href="index.php?logout" class="button_secondary">Logout</a></li>
69|             </ul>
70|             <hr/>
71|         </div>
72|         <div class="small-8_columns">
73|             <div class="row">
74|                 <div class="small-3_columns">
75|                     <label for="right-label" class="right_inline">NPM</label>
76|                 </div>
77|                 <div class="small-9_columns">
78|                     <input type="text" name="npm" id="right-label" placeholder="Masukan_NPM">
79|                 </div>
80|             </div>
81|             <div class="row">
82|                 <div class="small-3_columns">
83|                     <label for="right-label" class="right_inline">Nama</label>
84|                 </div>
85|                 <div class="small-9_columns">
86|                     <input type="text" name="nama" id="right-label" placeholder="Masukan_nama">
87|                 </div>
88|             </div>
89|         </div>
90|         <div class="row">
91|             <div class="small-12_columns">
92|                 <textarea style="height:_300px;" name="keterangan">
93| # Umum
94|
95| Isilah deskripsi umum mahasiswa disini.
96|
97| # Catatan
98|
99| * 8 Juni 2015, pertama kali dibuat
100| </textarea>
101|             </div>
102|         </div>
103|         <div class="row">
104|             <p>Format penulisan menggunakan Markdown, untuk sintaks Markdown dapat dilihat <a href
105|                 = 'https://help.github.com/articles/github-flavored-markdown/' target="_blank">
106|                 disini </a>.</p>
107|         </div>
108|     </form>
109| <?php
110| }
111| ?>
</body>
</html>

```

Listing B.9: client.php

```

1| <?php
2| $client = new Google_Client();
3| $client->setClientId('568951368854-ufmbistn0pcaq0khubafola133orfge.apps.googleusercontent.com');
4| $client->setClientSecret('cSZ-AUmeQ9PaWWry_IpiBBi');
5| $client->setRedirectUri('http://localhost/oauth.php');
6| $client->setDeveloperKey('AIzaSyDRoDJAzUR_TsNUNRUeTYsBb7dFBQKZy7M');
7| ?>

```

Listing B.10: configDatabase.php

```

1| <?php
2| $pemakai="admin";
3| $pass="admin";
4| $id_mysql=mysql_connect("localhost", $pemakai, $pass);
5| ?>

```



## LAMPIRAN C

### SURVEI KEBUTUHAN PENGGUNA

Untuk setiap pertanyaan di bawah, mohon mengisi jawaban dengan SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju).

| No | Pertanyaan                                                                                                                                                    | Jawaban |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa, saya mempertimbangkan sisi humanis di luar prestasi akademis mahasiswa tersebut.                         |         |
| 2  | Dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa, saya berkonsultasi dengan rekan dosen.                                                                   |         |
| 3  | Dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa, saya berkonsultasi dengan mahasiswa lain.                                                                |         |
| 4  | Dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa, saya disiplin menerapkan aturan yang berlaku.                                                            |         |
| 5  | Dalam memutuskan sesuatu terhadap seorang mahasiswa, saya percaya penilaian sayalah yang paling baik.                                                         |         |
| 6  | Dalam menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan mahasiswa, saya cenderung menggunakan dosen yang diberikan oleh UNPAR.                                     |         |
| 7  | Dalam membuat catatan terhadap seorang mahasiswa, saya cenderung membuat format yang mempermudah untuk menulis dan membaca catatan tersebut.                  |         |
| 8  | Dalam menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan mahasiswa, saya cenderung menggunakan perangkat yang saya miliki (Laptop, tablet, atau handphone pribadi). |         |





## LAMPIRAN D

### KUESIONER PENGUJIAN EKSPERIMENTAL

Setelah melakukan pengujian SPBRM (Sistem Perekam dan Berbagi Riwayat Mahasiswa), mohon jawab kuesioner berikut.

| No | Pertanyaan                                                                        | Jawaban |   |   |    |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|----|-----|
|    |                                                                                   | SS      | S | N | TS | STS |
| 1  | SPBRM membantu saya dalam mengingat setiap riwayat mahasiswa.                     |         |   |   |    |     |
| 2  | Saya mengoperasikan SPBRM dengan mudah.                                           |         |   |   |    |     |
| 3  | Apakah SPBRM membantu pemahaman saya dalam mengelola riwayat mahasiswa?           |         |   |   |    |     |
| 4  | Saya merasa lebih efektif bekerja dengan SPBRM dalam mengelola riwayat mahasiswa. |         |   |   |    |     |
| 5  | Saya merasa lebih efisien bekerja dengan SPBRM dalam mengelola riwayat mahasiswa. |         |   |   |    |     |