

Two languages, one readable page

1 Choose a source route

Bilingual PDF places corresponding content in fixed physical columns. The calling agent supplies the text pairs and the order of the document; the renderer aligns their visible starts. A short translation does not have to be padded to match a longer one. Paragraphs, list items and table rows each have their own alignment boundary. Native LaTeX and structured JSON reach the same package, so changing the source route does not create a different design engine. Work in a new project and keep the original input unchanged. This guide is itself an example of the layout it describes.

Route	Use it when	Result
Native LaTeX	You want editable commands, mathematics or standard package hooks.	Compile the manuscript directly.
Structured JSON	You already have ordered pairs of text, rows and image paths.	Export editable LaTeX, or render it immediately.
Selected language	The reader needs only the physical left or right side.	Choose left or right mode without rewriting the source.

Two source routes, one rendering implementation.

2 Choose whether paragraphs can cross pages

Set `paragraph-flow=breakable` in the native preamble to allow ordinary `ParallelParagraph` content to continue over a page boundary. A paragraph can override that choice with `flow=keep`. JSON uses `layout.paragraph_flow` and a paragraph-level flow field. `Keep-together` content stays on one page; an oversized unit produces an error rather than being truncated or shrunk. `ParallelText` and `ParallelProse` remain explicit bounded and flowing alternatives. The following deliberately continuous paragraph demonstrates the flowing route.

A readable parallel document does not require equal line counts. One language may need more words, different punctuation or a different number of lines to express the supplied content. In a flowing paragraph, each physical column continues at its own natural

Deux langues, une page lisible

1 Choisir une forme de source

Bilingual PDF place les contenus correspondants dans des colonnes physiques fixes. L'agent appelant fournit les paires de textes et l'ordre du document ; le moteur aligne leurs débuts visibles. Il n'est pas nécessaire d'allonger une traduction courte pour qu'elle atteigne la longueur de l'autre. Chaque paragraphe, élément de liste et ligne de tableau possède sa propre limite d'alignement. Le LaTeX natif et le JSON structuré utilisent le même paquet : changer de forme de source ne crée donc pas un autre moteur de mise en page. Travaillez dans un nouveau projet et conservez l'entrée originale. Ce guide est lui-même un exemple de la mise en page qu'il décrit.

Forme	Quand l'utiliser	Résultat
LaTeX natif	Pour modifier directement les commandes, les mathématiques ou les mécanismes standard des paquets.	Compiler directement le manuscrit.
JSON structuré	Lorsque les paires de textes, lignes et chemins d'images sont déjà ordonnées.	Exporter du LaTeX modifiable ou produire le PDF immédiatement.
Langue sélectionnée	Lorsque le lecteur ne veut que le côté physique gauche ou droit.	Choisir le mode left ou right sans réécrire la source.

Deux formes de source, une seule implémentation de rendu.

2 Choisir si les paragraphes peuvent changer de page

Définissez `paragraph-flow=breakable` dans le préambule natif pour permettre au contenu ordinaire de `ParallelParagraph` de se poursuivre sur une autre page. Un paragraphe peut remplacer ce choix avec `flow=keep`. En JSON, utilisez `layout.paragraph_flow` et le champ `flow` du paragraphe. Une unité à conserver entière reste sur une page ; si elle est trop grande, une erreur est produite au lieu de la tronquer ou de la réduire. `ParallelText` et `ParallelProse` restent les variantes explicites, respectivement indivisible et continue. Le paragraphe volontairement continu qui suit illustre cette dernière.

Un document parallèle lisible n'exige pas un nombre de lignes identique. Une langue peut avoir besoin de davantage de mots, d'une ponctuation différente ou d'un autre nombre de lignes pour exprimer le contenu fourni. Dans un paragraphe continu, chaque co-

pace, while the package records the shared paragraph boundary and restores alignment before the next pair begins. This means that a reader can follow a long explanation without a page-sized empty hole caused by moving the whole paragraph to the next sheet. It also means that the last lines of the two translations need not sit at exactly the same height. The useful promise is a stable place to begin the next corresponding unit. When choosing the policy, distinguish continuous prose from objects whose pieces should remain together. A short definition, a formula with a short explanation or a compact diagram may be a good bounded unit. A long explanation that would fill several pages is usually a candidate for flowing prose. Do not put a flowing paragraph inside a minipage or another keep-together wrapper, because the enclosing box prevents page breaking. Do not repair a layout problem by removing sentences, inventing extra text, changing the meaning or shrinking a single troublesome block. Instead, use the documented flow option and inspect the actual result. After building, look at the end of the first page, the continuation on the next page and the start of the following paired section. Check that neither column is clipped, that the physical divider follows the live text block and that the next section begins at a corresponding position. Repeat this check with the requested fonts and language direction. A successful compiler exit proves that a file was produced; it does not prove that all visible page details are correct. Keeping source, language configuration and presentation separate makes a later font, paper or binding change easier to test without rewriting the manuscript.

3 Use figures, tables and references

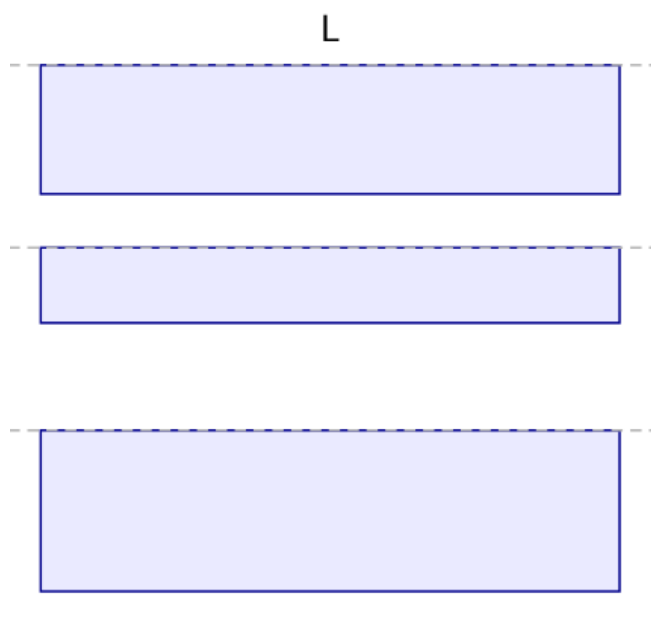


Figure 1. One shared diagram spans the full text width; its captions remain paired.

bonne physique avance à son rythme naturel, tandis que le paquet enregistre la limite commune du paragraphe et rétablit l'alignement avant la paire suivante. Le lecteur peut ainsi suivre une longue explication sans qu'un grand vide apparaisse parce que le paragraphe entier a été déplacé sur la feuille suivante. Les dernières lignes des deux versions n'ont pas non plus à se trouver exactement à la même hauteur. La garantie utile est un point de départ stable pour l'unité correspondante suivante. Pour choisir une politique, distinguez le texte continu des objets dont les parties doivent rester ensemble. Une courte définition, une formule accompagnée d'une brève explication ou un schéma compact peuvent constituer de bonnes unités indivisibles. Une explication longue de plusieurs pages convient généralement au texte continu. Ne placez pas un paragraphe continu dans une minipage ou une autre enveloppe indivisible, car cette boîte extérieure empêche le changement de page. Ne réparez pas un problème de mise en page en supprimant des phrases, en inventant du texte, en modifiant le sens ou en réduisant seulement le bloc gênant. Utilisez plutôt l'option documentée et inspectez le résultat réel. Après compilation, regardez la fin de la première page, la suite sur la page suivante et le début de la section appariée qui suit. Vérifiez qu'aucune colonne n'est coupée, que le séparateur physique suit la zone réelle de texte et que la section suivante commence à des positions correspondantes. Recommencez avec les polices et le sens d'écriture demandés. La réussite du compilateur prouve qu'un fichier a été produit, pas que tous les détails visibles sont corrects. Séparer le contenu, la configuration linguistique et la présentation facilite le contrôle d'un changement ultérieur de police, de papier ou de reliure sans réécrire le manuscrit.

3 Utiliser figures, tableaux et références

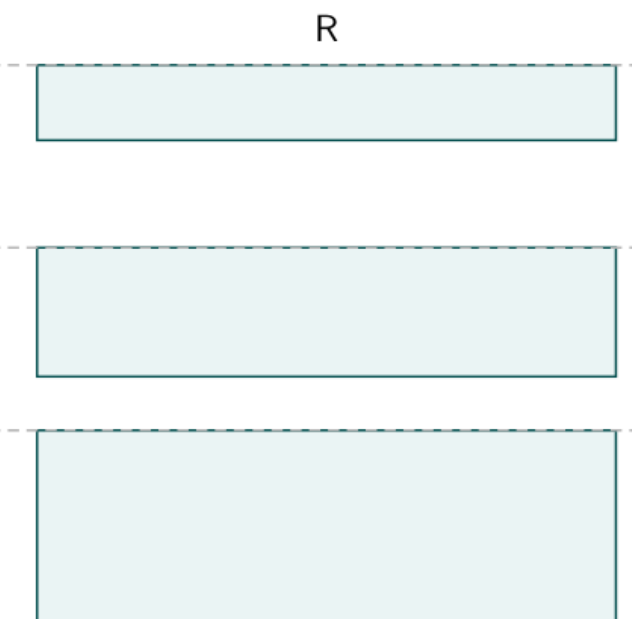


Fig. 1. Un même schéma occupe toute la largeur du texte ; ses légendes restent appariées.

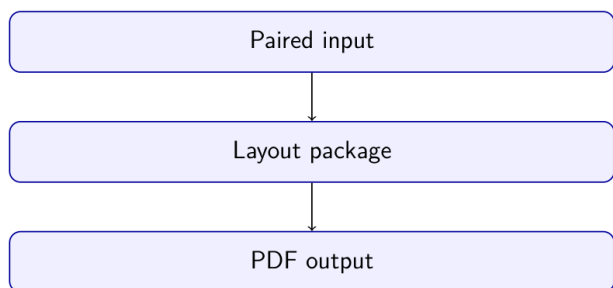


Figure 2. The same pipeline has labels in each column's own language.

“Corresponding starts matter more than identical line counts.” This short quotation is original example text; quotation layout does not imply an external source.

For a usable text width W and a gap g , each paired column has width w . If W is 170 mm and g is 6 mm, w is 82 mm.

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 Check the PDF and deliver the project

- Inspect actual pages for matching starts, table-row alignment, paragraph continuations, clipping and intended whitespace. A first-page preview cannot show the whole document.
- For RTL and CJK, inspect shaping, punctuation, mixed-script identifiers and physical column order. Language direction does not decide which side a language occupies.
- Follow generated references to their real destinations. Printed folios can differ from physical PDF page numbers. Keep relative cross-document targets beside each other.
- Deliver the PDF and a portable source project with required package, image and license files. Native TeX executes code; disabled shell escape is not a filesystem sandbox.

Return to the page-breaking controls (p. 1)

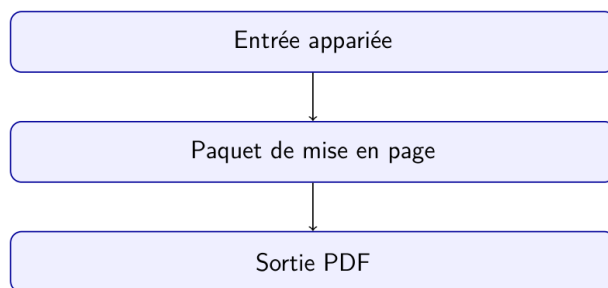


Fig. 2. Le même processus porte des libellés dans la langue de chaque colonne.

« Des débuts correspondants comptent plus qu'un nombre de lignes identique. » Cette courte citation est un texte original d'exemple ; sa présentation ne suppose aucune source extérieure.

Pour une largeur utile de texte W et un intervalle g , chaque colonne appariée a une largeur w . Si W vaut 170 mm et g vaut 6 mm, w vaut 82 mm.

$$w = \frac{W - g}{2}$$

4 Vérifier le PDF et livrer le projet

- Inspectez les pages réelles : débuts correspondants, alignement des lignes de tableaux, paragraphes poursuivis, coupures et blancs prévus. Un aperçu de première page ne montre pas tout le document.
- Pour les écritures RTL et CJK, examinez les formes des caractères, la ponctuation, les identifiants mixtes et l'ordre physique des colonnes. Le sens d'écriture ne détermine pas le côté occupé.
- Suivez les références générées jusqu'à leurs véritables destinations. La pagination imprimée peut différer du numéro physique des pages PDF. Conservez ensemble les fichiers liés par des chemins relatifs.
- Livrez le PDF et un projet source portable avec les paquets, images et licences nécessaires. Le TeX natif exécute du code ; désactiver shell escape ne crée pas de bac à sable pour les fichiers.

Revenir aux réglages de changement de page (p. 1)