

TP Segmentation d'images CT de foie en 2D

Saâd Aziz Alaoui, Yassine Jamoud, Samy Haffoudhi

19 mars 2022

Introduction

Lors de ce TP, nous allons travailler sur la segmentation d'images CT de foie. Pour ce faire, nous allons commencer par une analyse des données afin d'appréhender notamment la variabilité des données. Nous implémenterons ensuite un modèle U-NET afin de réaliser la segmentation. Enfin nous testerons le modèle et commenterons les résultats obtenus.

1. Analyse des données


1.1. Les données

La base de données est constituée en tout de 131 images CT. Pour chaque image CT, nous disposons d'un nombre différent de coupes, toutes de taille 64x64. En pratique, on travaille sur les données 3D avec des coupes de taille 512x512, ces restrictions nous permettent d'accélérer la vitesse d'entraînement pour le TP.

On s'intéresse à la partie centrale des coupes. En effet, hors de cette section, on aurait trop de variabilité et notre modèle sera incapable d'apprendre correctement.

Affichons un exemple de tranches (indice z minimal, centré et maximal) et les masques correspondants.


FIGURE 1 – 3 tranches et les masques correspondants

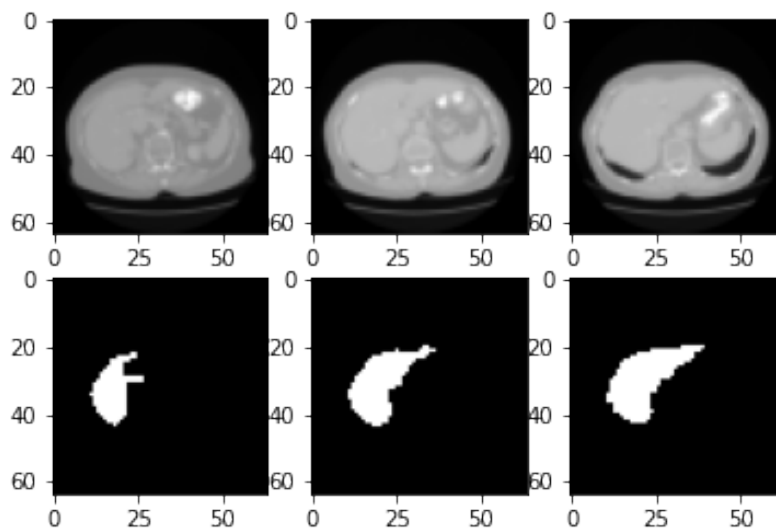

1.2. La variabilité des données


Afin d'appréhender la variabilité des données, affichons les intensités moyennes pour les 131 images CT pour les trois tranches :

FIGURE 2 – Intensités moyennes

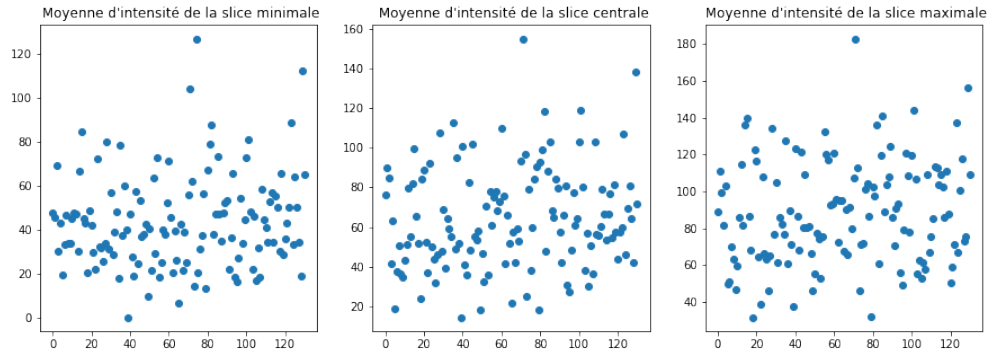

Ainsi que les volume du foie :

FIGURE 3 – Volume des foies

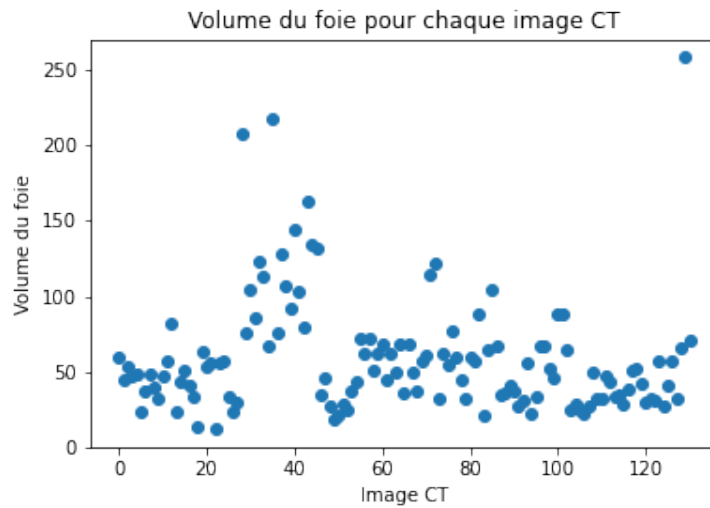

Ainsi, on observe bien des variations entre les différentes images CT, ce qui est évidemment souhaitable pour l'entraînement du modèle.

2. Le modèle

2.1. Les données

Pour construire les données X et les masques Y , on concatène les tranches centrales de chaque image CT ainsi que les masques correspondants.

Pour réaliser le découpage entre données d'entraînement et de test, on choisit de se baser sur le nombre d'images CT plutôt que le nombre de tranches pour éviter le cas où on aurait trop de tranches similaires dans un des deux ensembles ou des images trop similaires entre les ensembles.

2.2. Le modèle

Nous nous intéressons ici à l'architecture **U-Net** qui permet justement d'effectuer des tâches de segmentation sémantique. Le U-net est un réseau de neurones à convolution entièrement convolutionnel. L'idée principale derrière cette architecture est de remplacer les opérations de pooling par des opérateurs de suréchantillonnage ce qui implique l'augmentation de la résolution de la sortie.


Le modèle U-net est composé d'une couche d'entrée, un encodeur et un décodeur. L'encodeur et le décodeur ont une structure en blocs similaires mais des dimensions différentes. Chaque bloc de l'encodeur est composé de deux couches de convolution de mêmes dimensions, d'une couche de pooling et d'une fonction d'activation. Pour compenser la baisse de la dimension de l'image, le nombre de filtres augmente. Enfin, le modèle dispose également d'une liste de connexions entre l'encodeur et le décodeur.

Une visualisation de l'architecture est disponible en **annexe A**.

2.3. L'entraînement

On obtient les courbes d'apprentissage suivantes :

FIGURE 4 – Courbes d'apprentissage

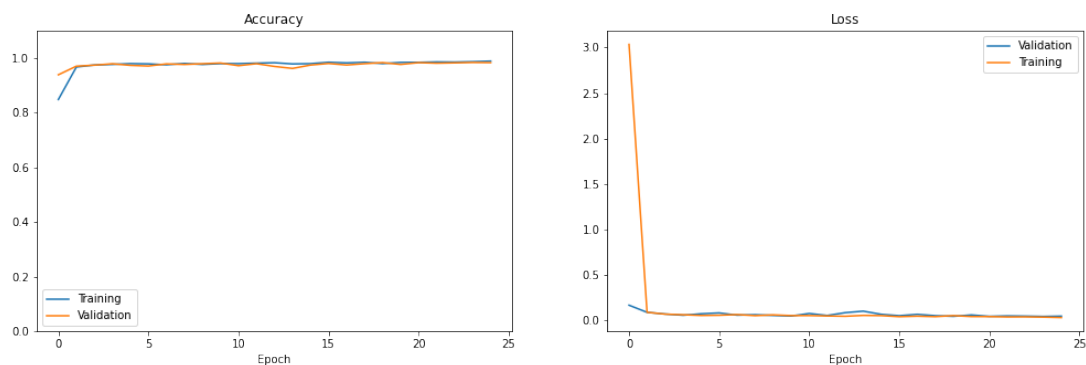


On observe que les deux courbes convergent dès les premiers epochs et qu'elles sont très proches. Le modèle apprend correctement.

3. Résultats et tests

On obtient un score dice de 0.81 ce qui est satisfaisant. En optimisant les hyper-paramètres du modèle et en ayant par exemple recourt à de l'augmentation de données on pourrait essayer d'augmenter ce score.

Affichons les résultats obtenus pour quelques tranches :

FIGURE 5 – Résultats

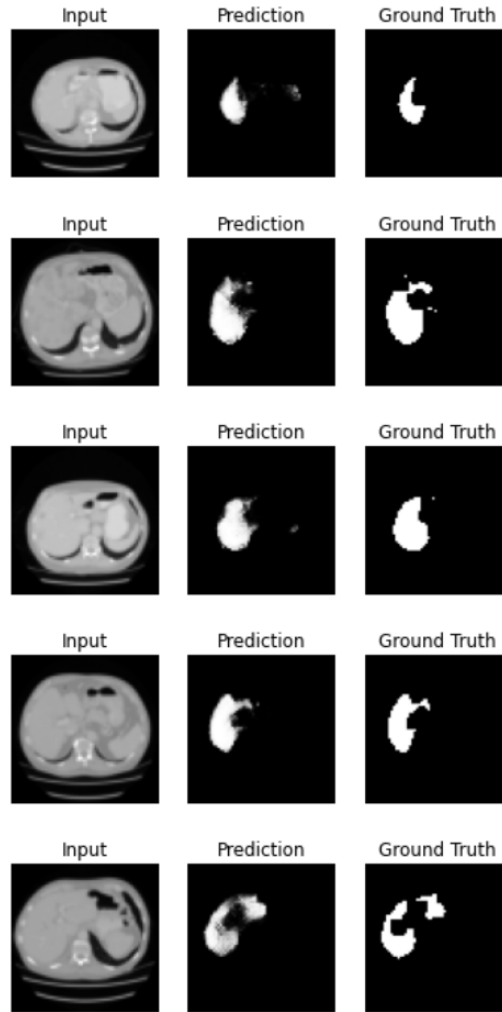

On observe que les résultats sont très satisfaisants pour ces différentes images. On note quand même la présence d'artefacts par exemple visibles pour la première et dernière image. Le travail sur notre modèle évoqué plus haut nous permettrait sûrement d'obtenir des résultats encore meilleurs.

Conclusion

Ainsi, lors de ce TP nous avons pu travailler sur le problème de la segmentation d'images CT de foie. Bien que le cadre soit simplifié, nous avons pu découvrir le problème et ses enjeux en comprenant les données et en mettant en place un modèle U-Net permettant de réaliser la segmentation. Nous avons rapidement obtenu de bonnes performances ce qui prouve la puissance de telles méthodes facilitant grandement le travail des médecins.

A. L'architecture du modèle

FIGURE 6 – Architecture

