


TP4 – Sécurité des bases de données – Utilisateurs et privilèges

1. Installation de la base de données

1. Créer un document « TP13_nom_prenom » avec un traitement de texte qui sera à restituer.
2. Récupérer auprès du professeur les fichiers SQL des bases de données pharma
3. Démarrer WAMPServer ou easyPHP
4. Ouvrir PhpMyAdmin
5. Importer le script pharma.sql :
6. Vérifier que la base de données est bien créée :

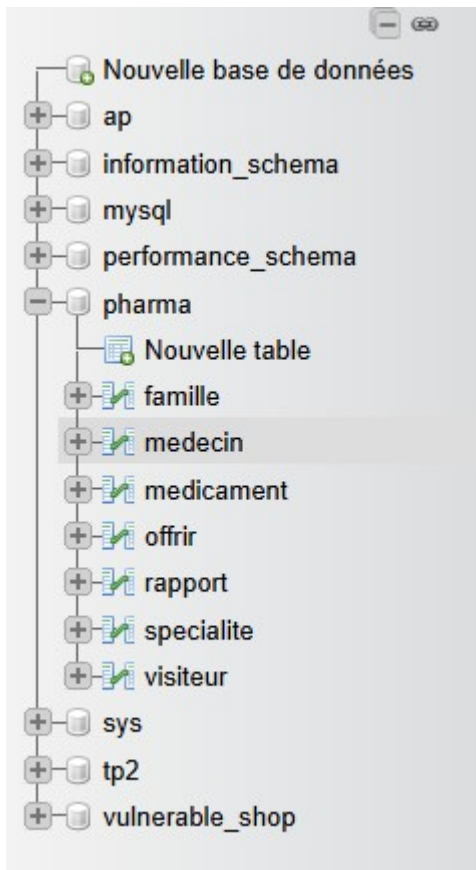

2. Connexion en tant que root

7. Ouvrir une fenêtre d'invite de commandes : menu Démarrer / cmd.

8. Configurer si nécessaire la fenêtre pour plus de confort SIO 1 – Cybersécurité – TP 13
SLAM – Sécurité des bases de données – Utilisateurs et privilèges

9. Repérer où est installé MySQL sous WampServer ou EasyPHP

10. Se déplacer dans le dossier bin de MySQL :

```
cd c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin
```

11. Se connecter en tant que root :

```
c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 50
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

12. Visualiser les bases de données :

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| ap       |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| pharma   |
| sys      |
| tp2      |
| vulnerable_shop |
+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Taper les commandes pour visualiser la liste des médicaments de la base pharma :

Afficher les tables :

Requête SQL qui affiche le contenu de la table medicament :

```
mysql> use pharma;
Database changed
mysql> show tables;

+-----+
| Tables_in_pharma |
+-----+
| famille           |
| medecin           |
| medicament        |
| offrir            |
| rapport           |
| specialite        |
| visiteur          |
+-----+

7 rows in set (0.00 sec)
```

(la photo est lisible si on zoom)

```
mysql> select * from medicament;
```

id	nonCommercial	idFamille	composition	effets	cont	
3MVC7		TRIMYCINE	CRY	Triamcinolone acétonide + Néomycine + Nystatine	Ce médicament est un corticoïde à activité forte ou très forte associé à un antibiotique et un ant	
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie à 1 un des constituants d'infections de la peau		ADIMOL9	ADIMOL	ABP	Amoxicilline + Acide clavulanique	Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines.		ANOP17	ANOP1	ABP	Amoxicilline	Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr		ANOX45	ANOXAR	ABP	Amoxicilline	Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b
l'usage de ce médicament peut rendre positifs les tests de dosage du dopage.		ANOX12	ANOXI	ABP	Amoxicilline	Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr		APATOXK22	APATOX	Vitamine C	Tyrosine + Tétracycline + Acide ascorbique (Vitamine C)	Ce médicament est utilisé pour traiter les affections de la bouche et de la gorge.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie à 1 un des constituants en cas de phénylétoloneur		BACTIG10	BACTIGEL	ABC	Erythromycine	Ce médicament est utilisé en application locale pour traiter l'acné et les infections cutanées bactériennes
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des macrolides ou		BACTIV13	BACTIVIL	AFM	Erythromycine	Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr		BIFALV	BIFALIC	AAA	Dextropropoxyphène + Paracétamol	Ce médicament est utilisé pour traiter les douleurs d'intensité modérée ou intense.
medicament est contre-indiqué en cas de troubles de la coagulation (tendances aux hémorragies) d		CARTION6	CARTION	AAA	Acide acétylsalicylique (aspirine) + Acide ascorbique (Vitamine C) + Paracétamol	Ce médicament est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur ou de la fièvre.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr		CLAZER6	CLAZER	AFM	Clarithromycine	Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques. Il est également uti
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr		DEPR19	DEPRAMIL	ADH	Clozapine	Ce médicament est utilisé pour traiter les épisodes dépressifs sévères certaines douleurs rebelles
medicament est contre-indiqué en cas de glaucome ou d'adénome de la prostate d'infarctus récent		DIHIRTAM6	DIHIRTAN	AAC	Mirtazapine	Ce médicament est utilisé pour traiter les épisodes dépressifs sévères.
l'usage de ce produit est contre-indiqué en cas de d'allergie à 1 un des constituants.		DOLR17	DOLORIL	AKA	Acide acétylsalicylique (aspirine) + Acide ascorbique (Vitamine C) + Paracétamol	Ce médicament est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur ou de la fièvre.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie au paracétamol ou aux salicylates.		DONNOR8	DONNOR	HYP	Doxylamine	Ce médicament est utilisé pour traiter l'insomnie chez l'adulte.
medicament est contre-indiqué en cas de glaucome de certains troubles urinaires (rétention urina		EQUILARX6	EQUILAR	AAH	Méclizine	Ce médicament est utilisé pour traiter les vertiges et pour prévenir le mal des transports.
medicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie au produit en cas de glaucome ou de rétent		EVILR7	EVILLOR	PSA	Adrénil	Ce médicament est utilisé pour traiter les troubles de la vigilance et certains symptômes neurologiq
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie à 1 un des constituants.		INEX15	INSECTIL	AH	Diphénylhydantoin	Ce médicament est utilisé en application locale sur les piqûres d'insecte et l'urticaire.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux antihistaminiques.		JOVA18	JOVENIL	AFM	Josamycine	Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques.
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr		LIDOOV23	LIDOOVTRACINE	AFC	Oxytétracycline + Lidocaïne	Ce médicament est utilisé en injection intramusculaire pour traiter certaines infections spécifiques
medicament est contre-indiqué en cas d'allergie à 1 un des constituants. Il ne doit pas être ass						

14. Taper la commande qui permet d'afficher le contenu de la table famille

15. Faire une capture d'écran du contenu de la table pour la restitution. Enregistrer le fichier .

```
mysql> select * from famille;
```

id	libelle
AA	Antalgiques en association
AAA	Antalgiques antipyréques en association
AAC	Antidépresseur d action centrale
AAH	Antivertigineux antihistaminique H1
ABA	Antibiotique antituberculeux
ABC	Antibiotique antiacnéique local
ABP	Antibiotique de la famille des bêta-lactamines -pénicilline A-
AFC	Antibiotique de la famille des cyclines
AFM	Antibiotique de la famille des macrolides
AH	Antihistaminique H1 local
AIM	Antidépresseur imipraminique -tricyclique-
AIN	Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine
ALO	Antibiotique local -ORL-
ANS	Antidépresseur IMAO non sélectif
AO	Antibiotique ophtalmique
AP	Antipsychotique normothymique
AUM	Antibiotique urinaire minute
CRT	Corticoïde, antibiotique et antifongique à usage local
HYP	Hypnotique antihistaminique
PSA	Psychostimulant antiasthésique

```
20 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> _
```

3. Création des utilisateurs

16. Créer l'utilisateur *adminpharma* avec le mot de passe « adminpharma2024 » :

```
mysql> CREATE USER 'adminpharma'@localhost IDENTIFIED BY 'adminpharma2024';  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

17. Donner tous les droits à l'utilisateur adminpharma sur la base pharma :

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON pharma.* TO 'adminpharma'@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

18. Créer l'utilisateur *pharmacien* qui aura seulement le droit de lecture sur les tables médicament et famille de la base pharma

```
mysql> CREATE USER 'pharmacien'@localhost IDENTIFIED BY 'pha2024';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT ON pharma.medicament TO 'pharmacien'@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> GRANT SELECT ON pharma.famille TO 'pharmacien'@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

19. Créer l'utilisateur medecin (avec le mot de passe med2024)

```
mysql> CREATE USER 'medecin'@localhost IDENTIFIED BY 'med2024';  
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

20. Et lui donner les droits de lecture, insertion, modification, suppression sur toutes les tables de la base pharma. Cela peut être fait en une seule commande : GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON...

21. Faire une capture d'écran de vos dernières commandes pour la restitution.

```
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON pharma.* TO 'medecin'@localhost;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

4. Connexion de l'utilisateur adminpharma

22. déconnecter l'utilisateur root :

23. se connecter en tant que adminpharma

```
mysql> exit
Bye

c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -uadminpharma -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 53
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

24. Afficher les bases auquel l'utilisateur à droit d'accéder :

25. Faire une capture d'écran.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| performance_schema |
| pharma |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

26. Se connecter à la base pharma et afficher les tables

```
mysql> USE pharma;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_pharma |
+-----+
| famille |
| medecin |
| medicament |
| offrir |
| rapport |
| specialite |
| visiteur |
+-----+
7 rows in set (0.00 sec)
```

27. Afficher la description de la table famille

```
mysql> desc famille;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id    | varchar(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| libelle | varchar(80)   | NO   |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

28. Afficher le contenu de la table famille (de médicaments)

```
mysql> select * from famille;
+-----+-----+
| id | libelle |
+-----+-----+
| AA | Antalgiques en association |
| AAA | Antalgiques antipyrétiques en association |
| AAC | Antidépresseur d action centrale |
| AAH | Antivertigineux antihistaminique H1 |
| ABA | Antibiotique antituberculeux |
| ABC | Antibiotique antiacnéique local |
| ABP | Antibiotique de la famille des bêta-lactamines -pénicilline A- |
| AFC | Antibiotique de la famille des cyclines |
| AFM | Antibiotique de la famille des macrolides |
| AH | Antihistaminique H1 local |
| AIM | Antidépresseur imipraminique -tricyclique- |
| AIN | Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine |
| ALO | Antibiotique local -ORL- |
| ANS | Antidépresseur IMAO non sélectif |
| AO | Antibiotique ophtalmique |
| AP | Antipsychotique normothymique |
| AUM | Antibiotique urinaire minute |
| CRT | Corticoïde, antibiotique et antifongique à usage local |
| HYP | Hypnotique antihistaminique |
| PSA | Psychostimulant antiasthésique |
+-----+-----+
20 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

29) Insérer une famille de votre choix (par exemple 'Anti inflammatoire' avec l'id 'AIF').

30) Faites une capture d'écran avec de nouveau le contenu de la table famille

```
mysql> INSERT INTO famille VALUES ('AIF', 'Anti inflammatoire')
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select * from famille;
+-----+-----+
| id | libelle |
+-----+-----+
| AA | Antalgiques en association |
| AAA | Antalgiques antipyrétiques en association |
| AAC | Antidépresseur d action centrale |
| AAH | Antivertigineux antihistaminique H1 |
| ABA | Antibiotique antituberculeux |
| ABC | Antibiotique antiacnéique local |
| ABP | Antibiotique de la famille des bêta-lactamines -pénicilline A- |
| AFC | Antibiotique de la famille des cyclines |
| AFM | Antibiotique de la famille des macrolides |
| AH | Antihistaminique H1 local |
| AIF | Anti inflammatoire |
| AIM | Antidépresseur imipraminique -tricyclique- |
| AIN | Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine |
| ALO | Antibiotique local -ORL- |
| ANS | Antidépresseur IMAO non sélectif |
| AO | Antibiotique ophtalmique |
| AP | Antipsychotique normothymique |
| AUM | Antibiotique urinaire minute |
| CRT | Corticoïde, antibiotique et antifongique à usage local |
| HYP | Hypnotique antihistaminique |
| PSA | Psychostimulant antiasthésique |
+-----+-----+
```

5) Connexion de l'utilisateur pharmacien

31. Déconnecter l'utilisateur adminpharma

32. Se connecter en tant que pharmacien

```
mysql> exit
Bye

c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -upharmacien -p
Enter password: *****
ERROR 1045 (28000): Access refus, pour l'utilisateur: 'pharmacien'@'localhost'

c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -upharmacien -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

33. Afficher les bases autorisées

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| performance_schema |
| pharma |
+-----+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```


34. Utiliser la base pharma

35. Afficher les tables autorisées

```
mysql> USE pharma;
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_pharma |
+-----+
| famille           |
| medicament        |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

36. Afficher le contenu de la table medecin

```
mysql> select * from medecin
-> ;
ERROR 1142 (42000): La commande 'SELECT' est interdite à l'utilisateur: 'pharmacien'@'localhost' sur la table 'medecin'
mysql>
```

37. Afficher le contenu de la table medicament

```
mysql> select * from medicament;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id      | nonCommercial | idFamille | composition                                     | effets                                     | cont |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3MVC7   | 0              | 1          | Triamcinolone acétonide + Néomycine + Nystatine | Ce médicament est un corticoïde à activité forte ou très forte associé à un antibiotique et un ant | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants d'infections d |
| ADIMOL9 | 0              | 1          | Amoxicilline + Acide clavulanique              | Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines. |
| AMOX17  | 0              | 1          | Amoxicilline                                    | Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr |
| AMOX45  | 0              | 1          | Amoxicilline                                    | Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b | La p |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants en cas de phényldétonur |
| AMOX102 | 0              | 1          | Amoxicilline                                    | Ce médicament plus puissant que les pénicillines simples est utilisé pour traiter des infections b | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux pénicillines. Il doit être administré avec pr |
| APATOU22 | 0              | 1          | Tyrothricine + Tétracycline + Acide ascorbique (Vitamine C) | Ce médicament est utilisé pour traiter les affections de la bouche et de la gorge. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants en cas de phényldétonur |
| BACTI10 | 0              | 1          | Erythromycine                                    | Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux antibiotiques de la famille des macrolides ou |
| BACTI13 | 0              | 1          | Erythromycine                                    | Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr |
| BIV14V  | 0              | 1          | Dextropropoxyphène + Paracétamol               | Ce médicament est utilisé pour traiter les douleurs d'intensité modérée ou intense. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux médicaments de cette famille d'insuffisance |
| CANTION6 | 0              | 1          | Acide acétylsalicylique (aspirine) + Acide ascorbique (Vitamine C) + Paracétamol | Ce médicament est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur ou de la fièvre. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas de troubles de la coagulation (tendances aux hémorragies) d |
| CLAZER6 | 0              | 1          | Clarithromycine                                 | Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques. Il est également uti | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr |
| DEPR19  | 0              | 1          | Clomipramine                                    | Ce médicament est utilisé pour traiter les épisodes dépressifs sévères certaines douleurs rebelles | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas de glaucome ou d'adénome de la prostate d'infarctus récent |
| DIMIRTAM | 0              | 1          | Mirtazapine                                     | Ce médicament est utilisé pour traiter les épisodes dépressifs sévères. | La p |
| médicament est contre-indiqué en cas de d'allergie à l'un des constituants. |
| DOLM17  | 0              | 1          | Acide acétylsalicylique (aspirine) + Acide ascorbique (Vitamine C) + Paracétamol | Ce médicament est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur ou de la fièvre. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie au paracétamol ou aux salicylates. |
| DONNOM9 | 0              | 1          | Doxylamine                                     | Ce médicament est utilisé pour traiter l'insomnie chez l'adulte. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas de glaucome de certains troubles urinaires (rétention urina |
| EQUILARX6 | 0              | 1          | Méclozine                                       | Ce médicament est utilisé pour traiter les vertiges et pour prévenir le mal des transports. | Ce m |
| médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie au produit en cas de glaucome ou de rétent |
| EVILR7  | 0              | 1          | Adrafinil                                       | Ce médicament est utilisé pour traiter les troubles de la vigilance et certains symptômes neurologiq | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants. |
| INX15   | 0              | 1          | Diphényldramine                               | Ce médicament est utilisé en application locale sur les piqûres d'insecte et l'urticaire. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux antihistaminiques. |
| JOVA18  | 0              | 1          | Josamycine                                     | Ce médicament est utilisé pour traiter des infections bactériennes spécifiques. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux macrolides (dont le chef de file est l'érythr |
| LIDOXV23 | 0              | 1          | Oxytétracycline + Lidocaïne                   | Ce médicament est utilisé en injection intramusculaire pour traiter certaines infections spécifiques | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants. Il ne doit pas être ass |
| LITHOR12 | 0              | 1          | Lithium                                         | Ce médicament est indiqué dans la prévention des psychoses maniaco-dépressives ou pour traiter les é | Ce m |
| médicament ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique au lithium. Avant de prendre ce trait |
| PARMOL16 | 0              | 1          | Codeïne + Paracétamol                          | Ce médicament est utilisé pour le traitement des douleurs lorsque des antalgiques simples ne sont pa | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants chez l'enfant de moins |
| PHYSO18 | 0              | 1          | Sublimine                                     | Ce médicament est utilisé pour traiter les baisses d'activité physique ou psychique souvent dans un | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants. |
| PIR128  | 0              | 1          | Pyrazinamide                                  | Ce médicament est utilisé en association à d'autres antibiotiques pour traiter la tuberculose. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants d'insuffisance rénale o |
| POMD120 | 0              | 1          | Bacitracine                                    | Ce médicament est utilisé pour traiter les infections oculaires de la surface de l'oeil. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie aux antibiotiques appliqués localement. |
| TROX121 | 0              | 1          | Paroxétine                                     | Ce médicament est utilisé pour traiter la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs. Il pe | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie au produit. |
| TXISO122 | 0              | 1          | Tyrothricine + Acide ascorbique (Vitamine C) | Ce médicament est utilisé pour traiter les affections de la bouche et de la gorge. | Ce m |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins |
| URIEG6  | 0              | 1          | Fosfomycine trométamol                       | Ce médicament est utilisé pour traiter les infections urinaires simples chez la femme de moins de 65 | La p |
| médicament est contre-indiqué en cas d'allergie à l'un des constituants et d'insuffi |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
24 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

38. Afficher le contenu de la table famille.

39. Faites une capture d'écran du résultat

```
mysql> select * from famille;
```

id	libelle
AA	Antalgiques en association
AAA	Antalgiques antipyréques en association
AAC	Antidépresseur d action centrale
AAH	Antivertigineux antihistaminique H1
ABA	Antibiotique antituberculeux
ABC	Antibiotique antiacnéique local
ABP	Antibiotique de la famille des bêta-lactamines -pénicilline A-
AFC	Antibiotique de la famille des cyclines
AFM	Antibiotique de la famille des macrolides
AH	Antihistaminique H1 local
AIF	Anti inflammatoire
AIM	Antidépresseur imipraminique -tricyclique-
AIN	Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sétonine
ALO	Antibiotique local -ORL-
ANS	Antidépresseur IMAO non sélectif
AO	Antibiotique ophtalmique
AP	Antipsychotique normothymique
AUM	Antibiotique urinaire minute
CRT	Corticoïde, antibiotique et antifongique à usage local
HYP	Hypnotique antihistaminique
PSA	Psychostimulant antiasthésique

```
21 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

40. Essayez d'insérer une nouvelle famille (inexistante dans la table).

41. Faites une capture d'écran du résultat

```
mysql> INSERT INTO famille VALUES ('HTM', 'libelle du médicament');
ERROR 1142 (42000): La commande 'INSERT' est interdite à l'utilisateur: 'pharmacien'@'localhost' sur la table 'famille'
mysql>
```

6. Modification des privilèges des médecins

42. se déconnecter de mySQL

43. se connecter en tant que root

```
mysql> exit
Bye

c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

44. Révoquez le privilège DELETE du médecin pour toutes les tables de la base pharma.

45. Faire une capture d'écran de la requête pour la restitution. Enregistrer le fichier .

```
mysql> REVOKE DELETE ON pharma.* FROM 'medecin'@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

46. se déconnecter

47. se connecter en tant que medecin

48. se connecter à la base pharma

```
mysql> exit
Bye

c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.3.0\bin>mysql -umedecin -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 13
Server version: 8.3.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use pharma;
Database changed
mysql>
```

49. Supprimer (DELETE...) la famille que l'on avait enregistrée précédemment (Anti inflammatoire)

50. Faire une capture d'écran du résultat de la requête (message d'erreur) pour la restitution. Enregistrer.

```
mysql> DELETE FROM famille WHERE id=AIF;
ERROR 1142 (42000): La commande 'DELETE' est interdite à l'utilisateur: 'medecin'@'localhost' sur la table 'famille'
mysql>
```

7. Visualisation des utilisateurs dans phpMyAdmin

51. Aller dans phpMyAdmin en mode graphique (sous-entendu : en tant que root).

52. Allez dans l'onglet Utilisateurs ce qui permet de voir les utilisateurs existants.

53. Faire une capture de l'écran de cette table des utilisateurs. Enregistrer le fichier .



Aperçu des comptes utilisateurs

Nom d'utilisateur	Nom d'hôte	Mot de passe	Privilèges globaux	« Grant »	Action
☐ adminpharma	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges Exporter Verrouiller
☐ medecin	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges Exporter Verrouiller
☐ mysql.infoschema	localhost	Oui	SELECT	Non	Éditer les privilèges Exporter Déverrouiller
☐ mysql.session	localhost	Oui	SHUTDOWN, SUPER	Non	Éditer les privilèges Exporter Déverrouiller
☐ mysql.sys	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges Exporter Déverrouiller
☐ pharmacien	localhost	Oui	USAGE	Non	Éditer les privilèges Exporter Verrouiller
☐ root	localhost	Non	ALL PRIVILEGES	Oui	Éditer les privilèges Exporter Verrouiller