

De Paco Matis
Sanchez-porro Gaëtan

Fiche Technique Installation GLPI

Mme. Fourquier

Sommaire

Prérequis.....	3
Installation Apache 2 + vérification du statut du service.....	3
Installation MariaDB + vérification service + configuration :.....	4
Installation php + vérification service.....	5
Installation des dépendance php de GLPI.....	5
Installation GLPI.....	6
Configuration fichier GLPI.....	6
Configuration Apache2.....	7
Installation de GLPI.....	8

Prérequis


Pour l'installation de GLPI, nous avons besoin de :

- Une machine Debian 13
- Installer un serveur web (ici Apache2)
- Installer une base de donnée (ici MariaDB)
- Installer PHP (minimum version 8.2)

Installation Apache 2 + vérification du statut du service

```
apt install apache2
```

Statut du service Apache2

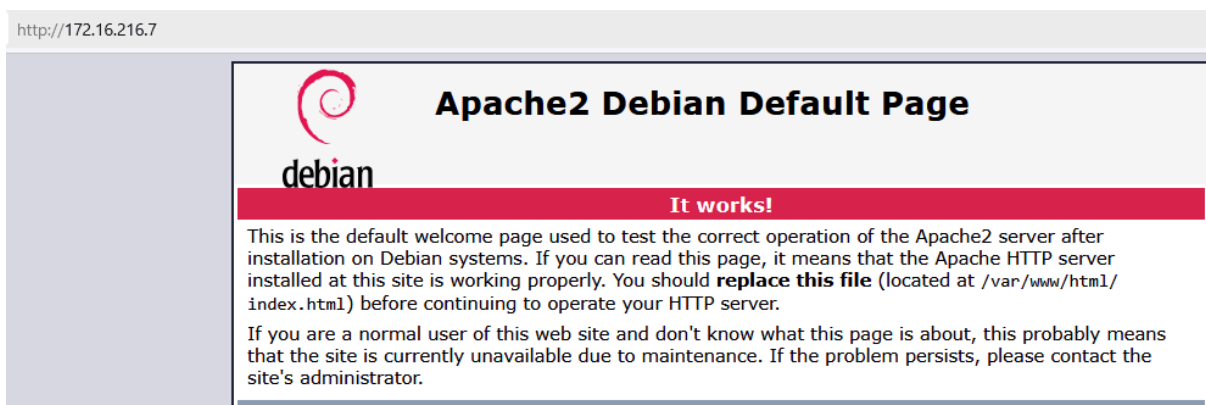

Installation MariaDB + vérification service + configuration :

Commande pour l'installation du service:

```
apt install mariadb-server
```

Vérification des services :

systemctl status mariadb

```
root@Debian:~# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: ☐)
   Active: active (running) since Wed 2025-10-15 08:58:33 CEST; 1min 28s ago
 Invocation: 6a6986ae08054d83beba09c5b25fb58c
    Docs: man:mariabdb(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 15156 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /va
   Process: 15158 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] &&
   Process: 15224 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position (c
   Process: 15226 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0
 Main PID: 15211 (mariabdb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
    Tasks: 10 (limit: 30628)
  Memory: 123.2M (peak: 128M)
     CPU: 5.057s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─15211 /usr/sbin/mariabdb
```

Configuration MariaDB :

mariadb-secure-installation

```
root@Debian:~# mariadb-secure-installation
```

```
NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
useless at best, and misleading at worst. This script will be
removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
mariadb-server.README.Debian for details.
```

```
Enter root user password or leave blank:
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
- Dropping test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything
- Removing privileges on test database...
SQL executed without errors!
The operation might have been successful, or it might have not done anything

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Debian:~#
```

Création de la base de donnée glpi

```
root@Debian:~# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 38
Server version: 11.8.3-MariaDB-0+deb13u1 from Debian -- Please help get to 10k s
ps://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
```

Ajout des privilèges sur l'admin glpi

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO glpi_admin@localhost IDENTIFIED BY "Azerty31";
Query OK, 0 rows affected (0,008 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

Installation php + vérification service

Commande installation php

```
apt install php
```

Vérification de l'installation via la version

```
root@Debian:~# php -v
PHP 8.4.11 (cli) (built: Aug  3 2025 07:32:21) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.11, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.11, Copyright (c), by Zend Technologies
root@Debian:~#
```

Installation des dépendance php de GLPI

Tous les services PHP nécessaire pour le bon fonctionnement du GLPI

```
root@Debian:~# apt install php8.4-xml php8.4-common php8.4-mysql php8.4-mbstring php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl php8.4-zip php8.4-bz2 php8.4-apcu php8.4-ldap
```

Installation GLPI

Configuration fichier GLPI

```
root@Debian:~# cd /tmp/
root@Debian:/tmp# wget
wget : URL manquante
Utilisation : wget [OPTION]... [URL]...

Utilisez « wget --help » pour obtenir plus de renseignements.
root@Debian:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.1/glpi-11.0.1.tgz

root@Debian:/tmp# tar -xzf glpi-11.0.1.tgz -C /var/www
```

Ensuite il faut mettre l'utilisateur d'Apache en tant que propriétaire du dossier et des fichiers dedans.

```
chown www-data /var/www/glpi/ -R
```

Créer un dossier /etc/glpi pour la configuration de GLPI et rendre www-data propriétaire du dossier seulement

```
mkdir /etc/glpi && chown www-data /etc/glpi
```

Puis déplacer le dossier "config" dans le dossier creer

```
mv /var/www/glpi/config /etc/glpi
```

Il faut faire cette opération 2 fois : une pour /var/lib/glpi qui aura /var/www/glpi/files et une autre pour /var/log/glpi

```
mkdir /var/lib/glpi && chown www-data /var/lib/glpi
mv /var/www/glpi/files/ /var/lib/glpi/
```

```
mkdir /var/log/glpi && chown www-data /var/log/glpi
```

Maintenant que les dossiers sont créés, il reste à indiquer à GLPI où se trouvent les dossiers car ils contiennent des fichiers importants pour GLPI.

Pour cela il faut créer un nouveau fichier

```
nano /var/www/glpi/inc/downstream.php
```

Qui aura comme contenu, celui ci indique où se trouve les fichiers de configuration

```
GNU nano 8.4 /var/www/glpi/inc/downstream.php
<?php
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
}
```

Et un second pour les logs et les files

```
nano /etc/glpi/local_define.php
```

Qui a ce contenu

```
<?php
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
```

Configuration Apache2

Pour Apache2, il est nécessaire de créer un virtual host pour accéder à GLPI

```
nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.155.sio

    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    # If you want to place GLPI in a subfolder of your site (e.g. yo
    # you can use an Alias directive. If you do this, the DocumentRo
    # Alias "/glpi" "/var/www/glpi/public"

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted

        RewriteEngine On

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Puis l'activer, activer la fonction Rewrite et redémarrer apache2

```
a2ensite glpi.conf
```

```
a2enmod rewrite
```

```
systemctl reload apache2.service
```

Enfin, il faut modifier un fichier dans /etc/php/8.4/apache2/php.ini en ajoutant "on" à session.cookie_httponly


```
session.cookie_httponly = on
```


Puis redémarrer apache2

```
systemctl reload apache2.service
```

Installation de GLPI

Une fois que le site est accessible, il faut terminer l'installation.

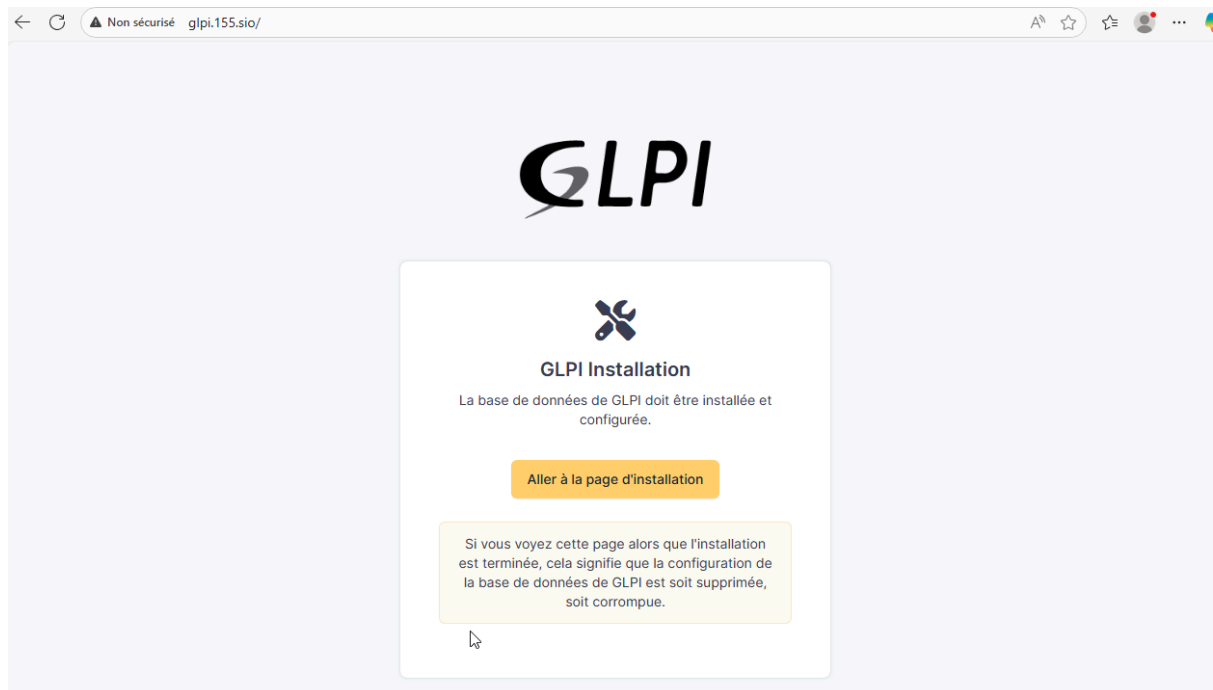

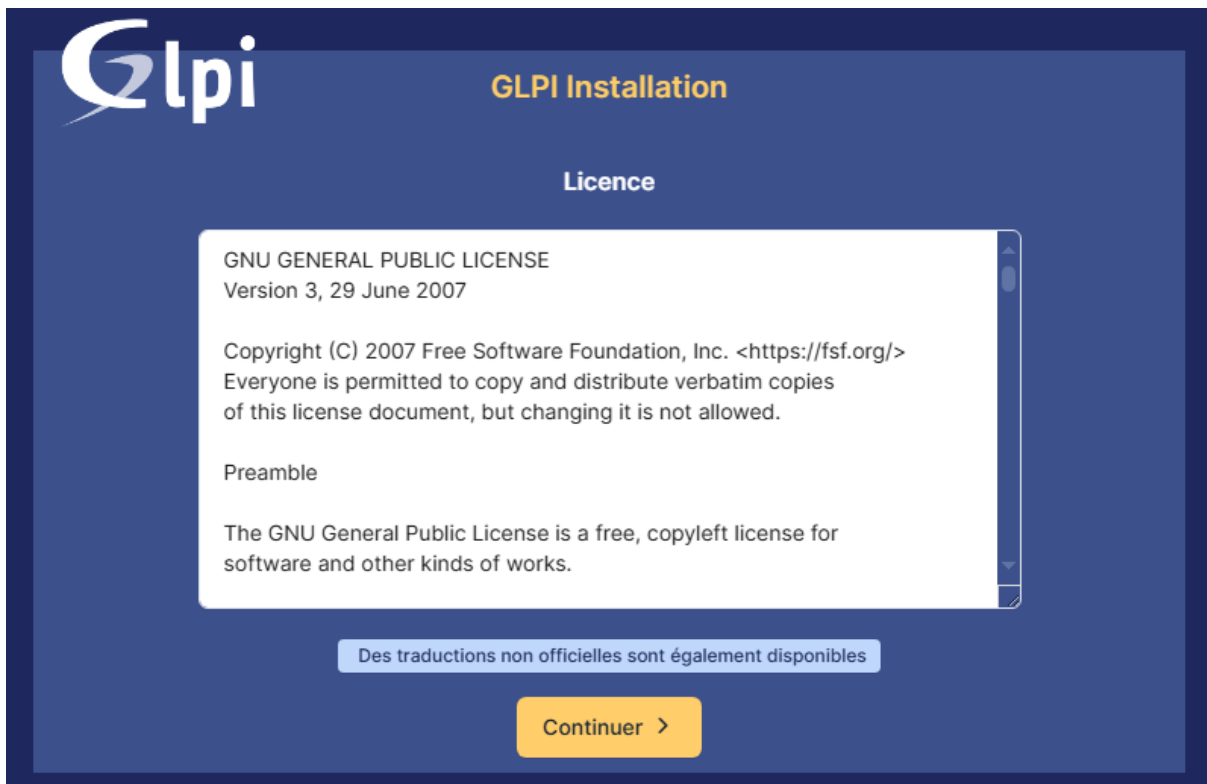


Et ici choisir "installer"



GLPI indique ensuite les extensions PHP manquante et installée



S'il en manque, installez-les. Puis recommencer la vérification

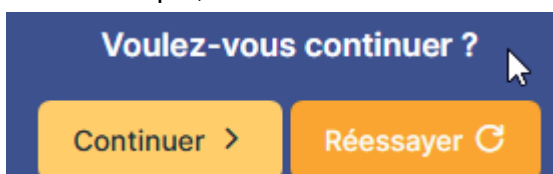

Entrer les informations du serveur SQL ainsi que l'utilisateur attribué



The screenshot shows the 'GLPI Installation' interface at 'Étape 1'. The title is 'Configuration de la connexion à la base de données'. It contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'localhost', 'Utilisateur SQL' with the value 'glpi_adm', and 'Mot de passe SQL' with masked characters '.....'. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI Installation

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpi_adm

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

Utiliser la base existante déjà créé



The screenshot shows the 'GLPI Installation' interface at 'Étape 2'. The title is 'Test de connexion à la base de données'. A green success message 'Connexion à la base de données réussie' is displayed. Below, it asks to 'Veuillez sélectionner une base de données :'. There are two options: 'CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :' with an empty input field, and 'OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :'. Under the second option, the 'glpi' database is selected with a radio button. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

GLPI Installation

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :

OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :

☒ glpi

Continuer >

L'installation GLPI est terminée et cliquez sur "Continuer"



A la fin de l'installation GLPI demande pour envoyer des statistiques d'usage



Enfin, GLPI donne les identifiants et mots de passe des utilisateurs par défaut et l'interface GLPI est disponible

The image shows the GLPI login interface. At the top, the GLPI logo is centered. Below it, the heading 'Login to your account' is centered. The login form consists of several fields: a 'Login' field with the text 'glpi' entered; a 'Password' field with three dots indicating a masked password; a 'Login source' dropdown menu currently showing 'GLPI internal database'; a 'Remember me' checkbox which is checked; and a 'Sign in' button at the bottom. At the very bottom of the page, a footer line reads: 'GLPI Copyright (C) 2015-2025 Teclib' and contributors'.

