AI4DEVS

EL HARNESS
Los 3 pilares, a prueba

Tour de Claude Code + el harness contra sí mismo sin él

Sesión 1 · Máster AI4Devs · LIDR Academy

AI4DEVS

ANTES DE EMPEZAR

Esta sesión se está grabando

Para cumplir con el GDPR, tenemos que informarte de que la sesión está siendo grabada y que podemos utilizarla (de forma anónima) para promocionar nuestras formaciones.

Si prefieres no salir, mantén la cámara apagada.



AI4DEVS

TU MENTOR HOY

NOMBRE DEL MENTOR



Lead AI Engineer · SourceMeridian

Construyo los sistemas que escriben el software. Enseño sobre IA, harness y copilotos autónomos para automatizar el desarrollo de software y otros procesos de negocio.

linkedin.com/in/jose-salamanca-coy/

AI4DEVS

AGENDA

Cómo va a fluir esta sesión

1 El gancho + vuestra ficha del prework

2 Parte 1 — Tour de Claude Code, 9 piezas encadenadas

3 Parte 2 — Profundizamos el Pilar 1: harness

— Break

4 Parte 3 — DEMO: el mismo ticket, con y sin harness

5 Ejercicio 2 — un comando para levantar todo

6 Cierre + lo que te llevas

AI4DEVS

EL DATO

El modelo no es el cuello de botella

- El 84–90 % de devs ya usa IA a diario (Stack Overflow, DORA 2025).
- La frustración #1 sigue siendo «casi correcto, pero no del todo», 66 % (Stack Overflow 2025).
- Casi todos usáis modelos parecidos: la diferencia no es el modelo.

PARTE 1

Tour de Claude Code

9 piezas, encadenadas a propósito — antes de tocar FlowSync

AI4DEVS

TOUR · 1-4

Instalar → memoria → contexto → MCP

- 1. Instalar la extensión en VS Code / Cursor.
- 2. /init genera un CLAUDE.md inicial; se edita a mano.
- 3. /context, /compact, /add-dir, arrastrar una imagen: de dónde sale el contexto.
- 4. MCP: conectar herramientas externas (hoy, Jira, en la Parte 3).

AI4DEVS

TOUR · 5-9

Autonomía → delegar → configurar → revisar

- 5. Modo plan (Shift+Tab): planificar antes de tocar nada.
- 6. Skip permissions / auto mode: el extremo opuesto, con sus riesgos.
- 7. Subagentes: su propio contexto y permisos.
- 8. /model y /effort: elegir motor y cuánto piensa.
- 9. /review, /code-review, /security-review: antes de fusionar.


PARTE 2

Qué es un harness

Profundizamos el Pilar 1 que ya leísteis

REPASO

Los 3 pilares (ya los conocéis)

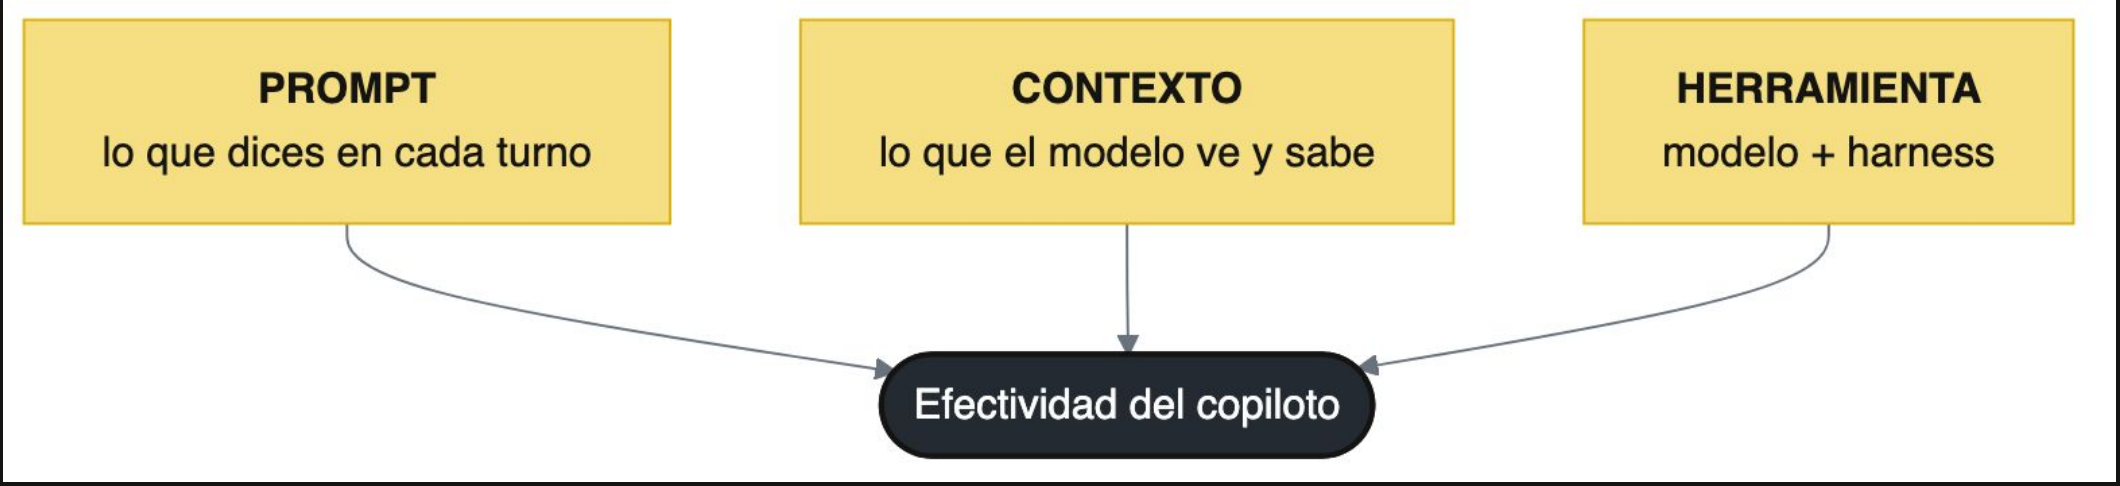

Co-iguales. Hoy en vivo el peso cae en el Pilar 1 — el que se construye con las manos.

AI4DEVS

EL MARCO

Agente = Modelo + Harness

- El modelo es el motor; el harness es el coche entero.

- Las 6 piezas del asíncrono (memoria, skills, subagentes, hooks, MCP, plan mode), ahora como sistema.
- Término popularizado en 2026 por Mitchell Hashimoto — formaliza lo que ya se construía informalmente.

AI4DEVS

DOS ANILLOS, UN MISMO PILAR 1

Builder harness vs. user harness

- Builder harness: la herramienta misma (Claude Code, Cursor, Devin Desktop). La construye quien la hace.
- User harness: lo que TÚ configuras encima (CLAUDE.md, hooks, skills, MCP). Aquí vivís hoy.
- Misma palabra, dos anillos anidados. La pregunta que desambigua: ¿en qué anillo estás?
- Modelo de Birgitta Böckeler — la misma autora de vuestra lectura del Pilar 1.

AI4DEVS

CÓMO SE CONSTRUYE

Guías (antes) + sensores (después)

- Guides (feedforward): CLAUDE.md, ejemplos. Suben la probabilidad, no la garantizan.
- Sensors (feedback): hooks, tests, el subagente revisor. Observan después, permiten autocorregir.
- Solo guides → el agente nunca sabe si acertó. Solo sensors → repite el mismo error.
- La markdown eleva; los hooks obligan.

AI4DEVS

EL LOOP + LA ESCALERA

Explorar → planificar → codificar → verificar

- El ciclo que vais a ver funcionando en la Parte 3.
- Prompt engineering → Context engineering → Harness engineering: anidados, no sustitutos.
- Construir un user harness ES una forma de context engineering.


10' BREAK
Volvemos con el harness montado, y el mismo ticket sin él

PARTE 3

Con harness vs. sin harness

Mismo ticket de Jira, mismo modelo, dos carpetas

AI4DEVS


EL TICKET

MCP de Atlassian trae el ticket real

- Tablero FLOW de LIDR, vía claude mcp add --transport http.
- "Implementar login en el frontend" — criterios de aceptación reales.

EL HARNESS

Memoria + skill + subagente + hook, en vivo

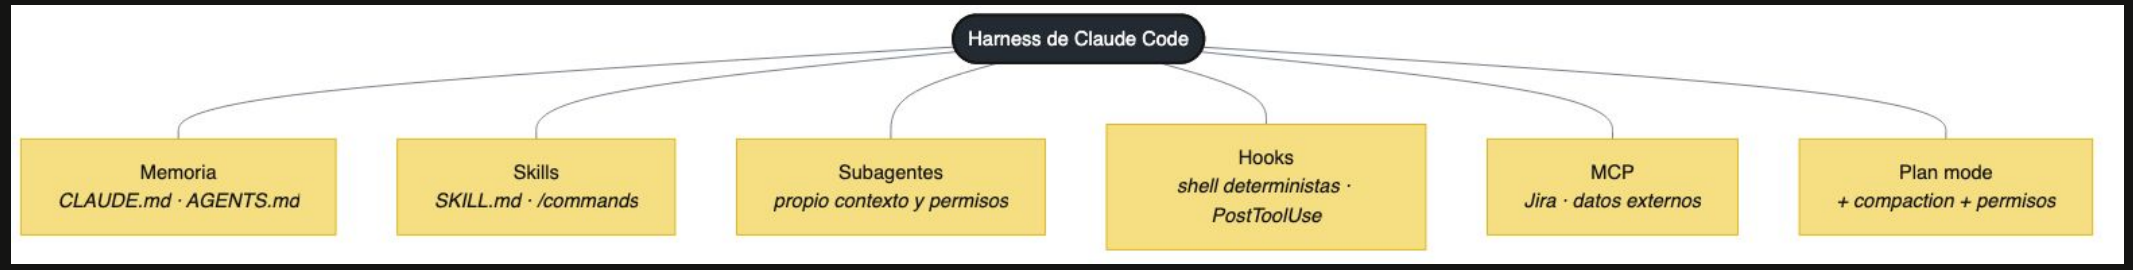

Se monta solo en flowsync-harness/. La otra carpeta se queda pelada, a propósito.

EL WOW REAL DE LA SESIÓN

Mismo modelo. Mismo prompt. Distinto resultado.

La única variable que cambió fue el harness

Dos carpetas, lado a lado, en vuestra propia pantalla — no en una slide.

AI4DEVS

EL FLUJO DE EQUIPO

Rama → commit → PR → revisión adversarial

- git checkout -b, /commit (skill), gh pr create.
- Subagente adversarial-reviewer: su único objetivo es refutar, no aprobar.

EJERCICIO 2

make setup

Un comando, dos proyectos, tres sistemas operativos

AI4DEVS

TOOLING, NO MAGIA

Setup del proyecto en un comando

- make setup: instala deps, prepara .env, genera APP_KEY, corre migraciones.
- make start / make up: backend + frontend a la vez.
- Corre igual en macOS, Linux y WSL — Windows nativo, fuera de alcance.

AI4DEVS

PARA LLEVARSE

Lo que te llevas del Módulo 1

- Agente = Modelo + Harness, en dos anillos (builder/user).
- Un vistazo completo a la herramienta: memoria, contexto, MCP, autonomía, subagentes, modelo/effort, review.
- Un harness puesto a prueba contra sí mismo sin él — no solo el discurso.
- El flujo de equipo completo: rama → commit → PR → revisión adversarial.
- Criterio anti-hype: cada término, aterrizado.

GRACIAS

Nos vemos en el Módulo 2.

ROTI

Antes de iros: puntuad la sesión de 1 a 5 y decidnos qué os habríais llevado y no os lleváis.

