AI4DEVS

SDD · PRD · Backlog planificación completa

De una idea difusa a tickets ejecutables — hoy nace el PRD y el backlog de FlowSync

Sesión 2 · Máster AI4Devs · LIDR Academy

AI4DEVS

ANTES DE EMPEZAR

Esta sesión se está grabando

Para cumplir con el GDPR, tenemos que informarte de que la sesión está siendo grabada y que podemos utilizarla (de forma anónima) para promocionar nuestras formaciones.

Si prefieres no salir, mantén la cámara apagada.



AI4DEVS

TU MENTOR HOY

Jose Salamanca



Lead AI Engineer · SourceMeridian

Construyo los sistemas que escriben el software. Enseño sobre IA, harness y copilotos autónomos para automatizar el desarrollo de software y otros procesos de negocio.

linkedin.com/in/jose-salamanca-coy/

AI4DEVS

AGENDA

Cómo va a fluir esta sesión

1 Qué es SDD (sin humo, y agnóstico)

2 La cadena de granularidad + panorama

3 DEMO 1 — discovery: de idea difusa a alcance

— Break

4 DEMO 2 — generar y validar el PRD

5 DEMO 3 — del PRD al backlog: historias + criterios

— Break

6 DEMO 4 — de historias a tickets en Jira

7 Cierre + lo que te llevas

AI4DEVS

EL GANCHO

El «casi, pero no» del 66%

- En el Módulo 1 vimos: la frustración #1 con IA es «casi correcto, pero no del todo» (66%, Stack Overflow 2025).
- Gran parte de ese «casi» no es el modelo: es que nadie definió bien el «del todo».
- Hoy: de un párrafo de idea a un backlog ejecutable y consensuado, en una sesión.

SI TE LLEVAS UNA SOLA COSA

La spec ES el prompt

formalizado, versionado, compartido

SDD no es «tradicional + IA»: es mover el centro de gravedad a la especificación.

AI4DEVS

QUÉ ES SDD

SDD sin humo

- La especificación dirige a los agentes a generar, probar y validar el código.
- El código es un producto derivado de la spec, no al revés.
- La spec evoluciona con el proyecto (viva), no se firma y se olvida.
- SDD es una disciplina, no una herramienta: hoy la hacemos con markdown versionado.

AI4DEVS

EL ARCO


Vibe coding → SDD

- Vibe coding (Karpathy, 2025): construir sin revisar. Bien para un prototipo; peligroso en producción.

- SDD es su versión rigurosa: la spec disciplina lo que el vibe coding hace a lo loco.
- SDD no reemplaza tu criterio: la IA propone, tú decides.

LA CADENA

Cada artefacto, su nivel de zoom

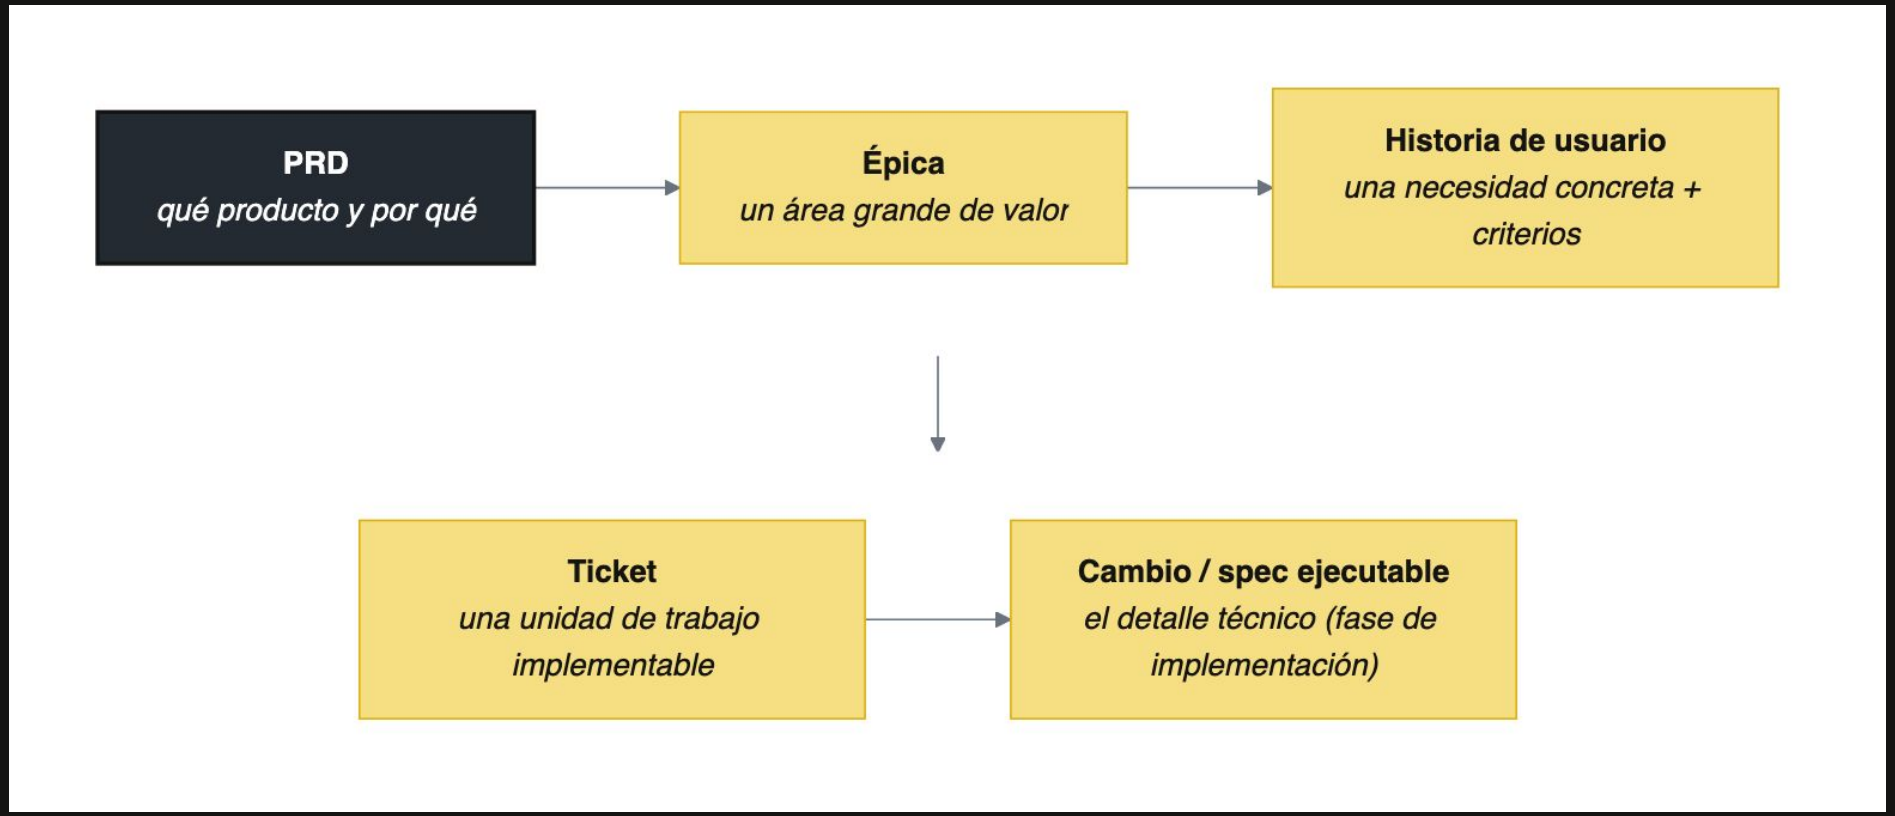

PRD → épica → historia → ticket → cambio. No se implementa lo que no está descompuesto.

AI4DEVS

EL ORDEN

Por qué el PRD va antes que cualquier framework SDD

- Varios frameworks SDD (OpenSpec, el más claro) son brownfield-first: se enganchan a código que ya existe.
- Ninguno sustituye al PRD: su granularidad empieza en «propuesta de cambio», no en «producto».
- Por eso: el PRD va primero (hoy); el framework, después y por debajo. La herramienta es intercambiable; el orden no.

PANORAMA

El framework llega aguas abajo del PRD


FRAMEWORK	QUÉ ES	NIVEL DE ENTRADA
OpenSpec (Fission-AI)	SDD ligero, *brownfield-first*, delta-specs	Aguas abajo: propuesta de cambio (no PRD)
GitHub Spec Kit	Flujo Constitution → Specify → Plan → Tasks → Implement	Aguas abajo: spec de feature (no PRD)
Kiro (AWS)	Plataforma spec-first (IDE/CLI/web), notación **EARS**	Aguas abajo: specs de feature (no PRD)
Tessl	*Spec-as-source* a nivel módulo/librería; desde ene-2026 pivota a plataforma de *agent skills*	*Era* aguas abajo: spec técnica (no PRD)
BMAD	Método de ciclo completo, agentes (PM, Architect…)	**Arriba: su agente PM sí produce un PRD**

SOURCE: VERIFICADO AGO-2026

Cada framework, por su nivel de entrada: Spec Kit, Kiro, Tessl y OpenSpec arrancan aguas abajo del PRD. BMAD es la excepción: su agente PM sí produce un PRD.

NO SON RIVALES

SDD contiene los escenarios (BDD) → TDD

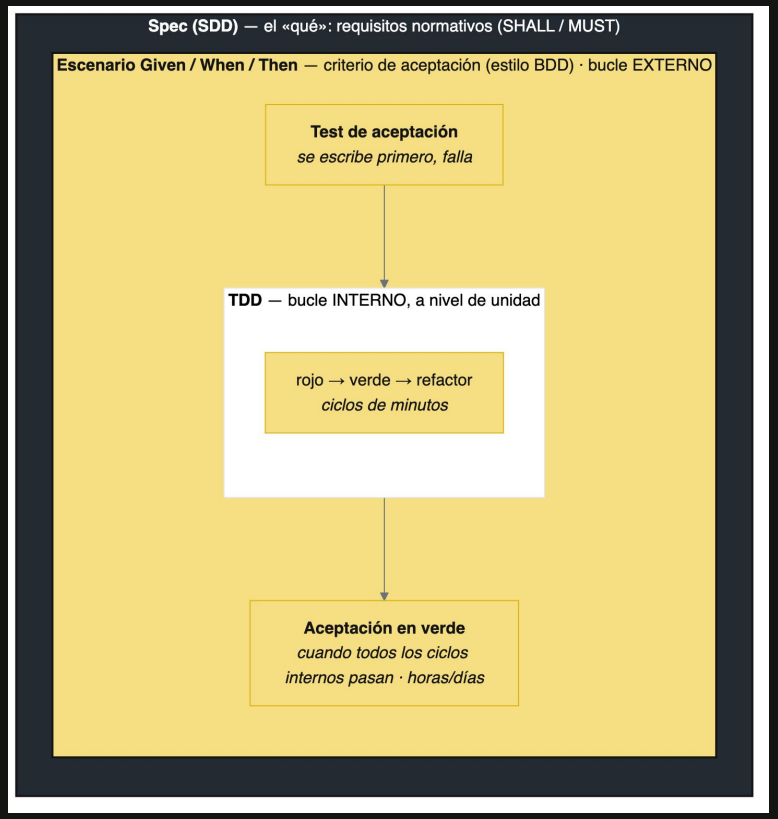

No son capas paralelas: la spec contiene los escenarios G/W/T (BDD, bucle externo); cada escenario se implementa con TDD (bucle interno).

DEMO 1

De una idea difusa al alcance del MVP

Sobre FlowSync — el párrafo vago de un fundador, exprimido hasta un alcance defendible

AI4DEVS

LA IDEA DIFUSA · DEMO 1

Lo que llega en la vida real

- «Que los equipos remotos sepan en qué trabaja cada uno sin reuniones de sync. Algo tipo tareas compartidas, más en tiempo real y menos rollo que Jira.»
- «Más en tiempo real», «menos rollo que Jira»: no son requisitos, son sensaciones.
- Vamos a exprimirlo con la IA como product partner escéptico.

AI4DEVS

DISCOVERY

La IA pregunta, no responde

- Brownfield primero: tu proyecto ya existe. Antes de especificar, la IA te devuelve el estado real (capabilities + ER) para que el PRD no reinvente lo que hay.
- De una idea difusa a un alcance de MVP: problema, usuarios, propuesta de valor y alcance.
- Una buena IA de producto hace preguntas que reducen incertidumbre, no suelta features.
- El NO-alcance es la decisión más valiosa del MVP.


10' BREAK
Volvemos convirtiendo el esqueleto de decisiones en un PRD versionado


DEMO 2

Generar y validar el PRD

El alcance se convierte en un PRD versionado en el repo. La IA cuestiona sus propios supuestos; el PRD se queda en producto.

EL CONTRATO

La spec como fuente de verdad

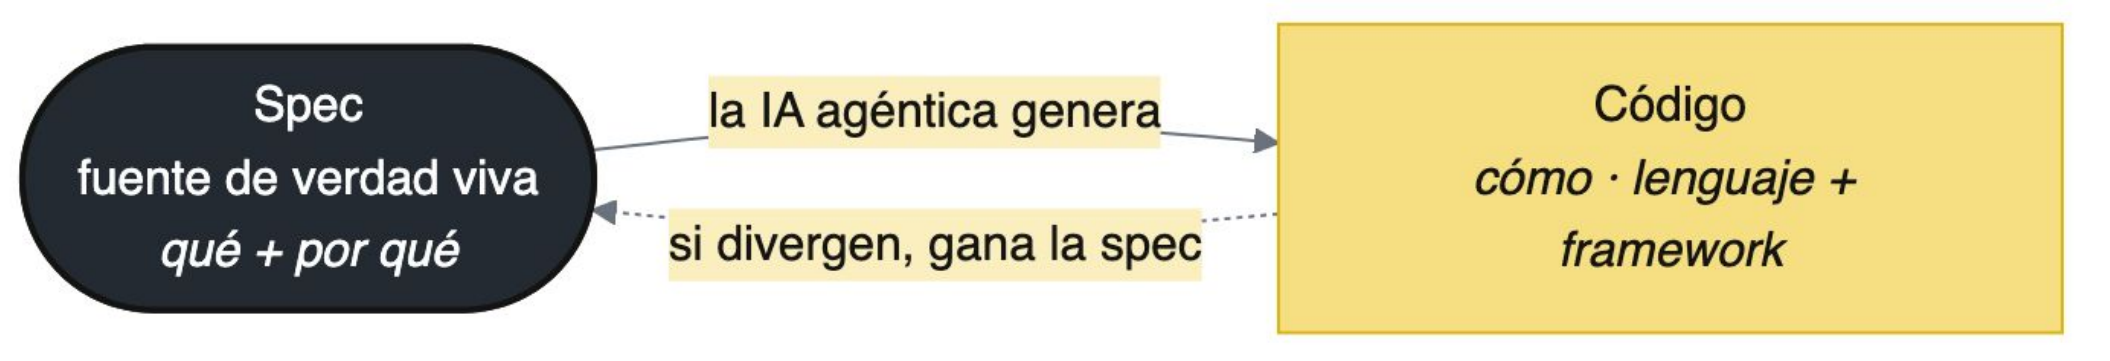

La IA genera el código; si divergen, gana la spec.

AI4DEVS

EL GUARDARRAÍL

El PRD que se fue de madre

- Si dejas a la IA seguir, el «PRD» crece solo: PRD → modelo de datos → diagramas C4 → casos de uso → secuencia → XML.
- Parece completo. Es la trampa: eso ya no es producto, es diseño técnico que envejece mal.
- El PRD se queda en producto. El ER y la arquitectura son de implementación, y derivan del código.

AI4DEVS

EL WOW

La IA cuestiona su propio PRD

- No basta con que redacte: le pedimos que actúe como PM adversarial y ataque sus supuestos.
- Encuentra supuestos débiles, requisitos ambiguos, métricas no medibles.
- Cuando tiene razón, editamos el PRD en vivo. Eso un chat no lo hace.

DEMO 3

Del PRD al backlog

Cogemos una épica del PRD y la partimos en historias con criterios de aceptación testables. La IA propone edge cases; nosotros decidimos.

AI4DEVS

CRITERIOS = REGLAS DE NEGOCIO

Cada historia, su contrato

- Un criterio de historia es una regla de negocio observable: qué es verdad para el usuario.
- Ejemplo (FS-118): «una tarea está vencida solo si su fecha ya pasó y no está terminada».
- Sin endpoints, status codes ni nombres de campo: ese detalle baja a implementación.
- La misma regla gana precisión al bajar de nivel; no se copia igual.



10' BREAK

Volvemos bajando las historias a tickets, con sus dependencias

DEMO 4

De historias a tickets

Definition of Done, dependencias, prioridad — y al tablero de Jira.

AI4DEVS

ORDEN DE TRABAJO

Dependencias: qué bloquea a qué

- La migración bloquea al modelo; el modelo al endpoint; los tests van al final.
- La UI depende del endpoint pero corre en paralelo a los tests.
- Dependencias mal puestas = de las causas más comunes de trabajo bloqueado.

AI4DEVS

PRIORIZAR

Prioriza por impacto y complejidad

- Quick wins (alto impacto, baja complejidad) primero: ahí caen FS-118 y FS-142.
- FS-142 (filtrar por estado) va detrás de FS-118: también barata, con menos impacto.
- La IA propone la colocación; tú decides qué vale más para TU usuario.
- La estimación asistida tiene sesgos (optimismo por contagio, falsa precisión, homogeneización) y no conoce tu velocidad: sin multiplicadores mágicos.

AI4DEVS

PARA LLEVARSE

Lo que te llevas del Módulo 2

- SDD = la spec como fuente de verdad viva, y una disciplina, no una herramienta.
- El orden: producto (PRD) → épica → historia (+criterios) → ticket. El framework, después.
- La IA cuestiona y propone edge cases; tú apruebas el contrato.
- Tres niveles: la historia dice la regla de negocio; el ticket, qué capa se toca; la spec, el cómo.
- Todo versionado: PRD y backlog en el repo, listos para implementar.

AI4DEVS

LO QUE VIENE

El backlog es el plano de lo que sigue

- Hoy pasaste de un párrafo a un PRD y un backlog ejecutable, versionados en el repo.
- Cada criterio es el contrato que dirige el trabajo que viene.
- Lo siguiente: convertir esos tickets en código.

GRACIAS

Nos vemos en la próxima sesión.

ROTI

Antes de iros: puntuad la sesión de 1 a 5 y decidnos qué os habríais llevado y no os lleváis.

