AI4DEVS

DOS CAMINOS
UNA DECISIÓN

Implementar con criterio: delegación directa vs OpenSpec

Sesión 3 · Máster AI4Devs · LIDR Academy

AI4DEVS

ANTES DE EMPEZAR

Esta sesión se está grabando

Para cumplir con el GDPR, tenemos que informarte de que la sesión está siendo grabada y que podemos utilizarla (de forma anónima) para promocionar nuestras formaciones.

Si prefieres no salir, mantén la cámara apagada.



AI4DEVS

AGENDA

Cómo va a fluir esta sesión

1 El puente: vuestros escenarios en nuestro backlog
2 El criterio: cuándo cada camino
3 El loop: Explore → Plan → Execute
4 DEMO — qué es una spec viva
5 DEMO — la base de tareas, con OpenSpec
— Break
6 DEMO — la fecha, delta sobre la spec viva
7 Cuándo NO usar OpenSpec
8 Cierre

EL PUENTE

Vuestros tres escenarios, con nombre y apellidos

EL ESCENARIO QUE ESTUDIASTE	LAS HISTORIAS DEL BACKLOG	EL CAMINO
La lista que todavía no existe	**E3-1 + E2-1…E2-4**	OpenSpec · la spec **nace**
El filtro que llega un martes	**Hoy**, cuando algo se rompa	Delegación directa
La fecha que cambia un contrato	**FS-118** fecha de vencimiento	OpenSpec · delta con **MODIFIED**

Lo que estudiasteis en el asíncrono es lo que hoy tiene ID en el backlog del equipo.

SI TE LLEVAS UNA SOLA COSA

El entregable no es OpenSpec

es saber cuándo NO usarlo

EL CRITERIO

Delegación directa o OpenSpec

L1 LIDR

EL CRITERIO DE DECISIÓN

Delegación directa vs. OpenSpec

DELEGACIÓN DIRECTA (A)	OPENSPEC (B)
Cambio acotado, 1–2 archivos	Feature que **perdura**, toca varias capas
Bug fix, ajuste, filtro, tweak	Capability nueva o evolución de una existente
No necesitas trazabilidad formal	Necesitas **trazabilidad y auditoría**
Lo revisa 1 dev en el PR	El equipo revisa el **contrato antes** del código
Velocidad ahora	**Spec viva** que se acumula y sirve al siguiente

Cinco preguntas. Ninguna es «¿cuánto mola la herramienta?».

AI4DEVS


LA REGLA PRÁCTICA

Y la zona gris, que existe

- Pequeño y con documentación desechable (un filtro, un ajuste, un fix): delegación directa.
- Perdura, toca varias capas y alguien preguntará el porqué en tres meses: OpenSpec.
- El criterio se aplica CADA VEZ, no una vez y ya. Eso es lo que os lleváis.
- Hay zona gris y se resuelve con experiencia. Hoy trabajamos los dos extremos claros.

EL LOOP

Explore → Plan → Execute

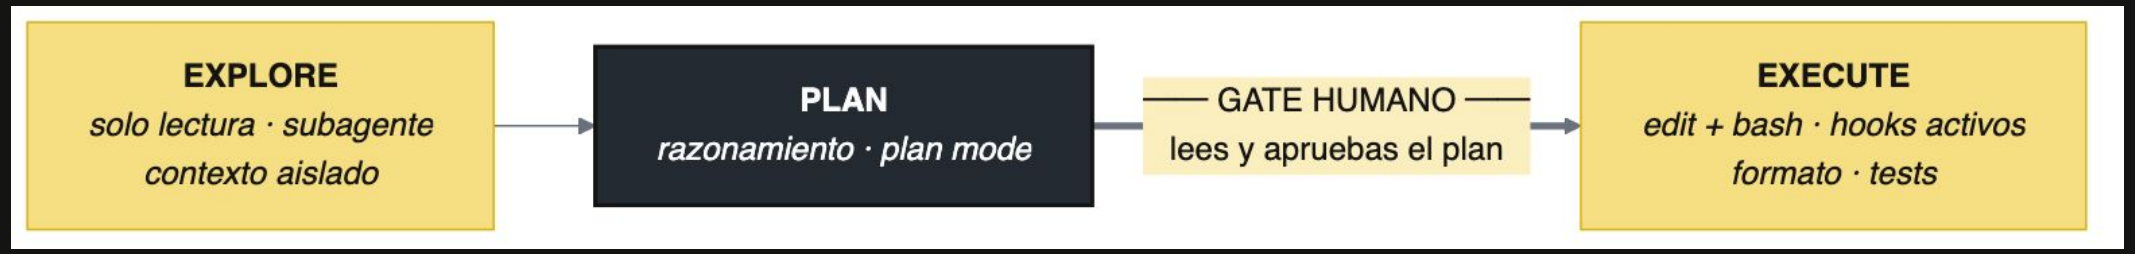

El mismo esqueleto en los dos caminos: propose hace Explore y Plan, apply es Execute.

AI4DEVS

DÓNDE SE PARA

El gate humano va en el plan

- Explore es barato: mirar lo que lee el agente te ata a leer sus 30 archivos.
- El plan es donde un error se vuelve caro: ahí inviertes dos minutos de lectura.
- Si no puedes explicar el plan en una frase, no lo has entendido para aprobarlo.
- Aprobar sin leer tiene nombre: «vibe coding ride-along». El código sale con tu nombre.


DEMO 1

Qué es una spec viva

Antes de escribir un delta hay que haber visto una spec

EL MODELO MENTAL

Spec viva + delta

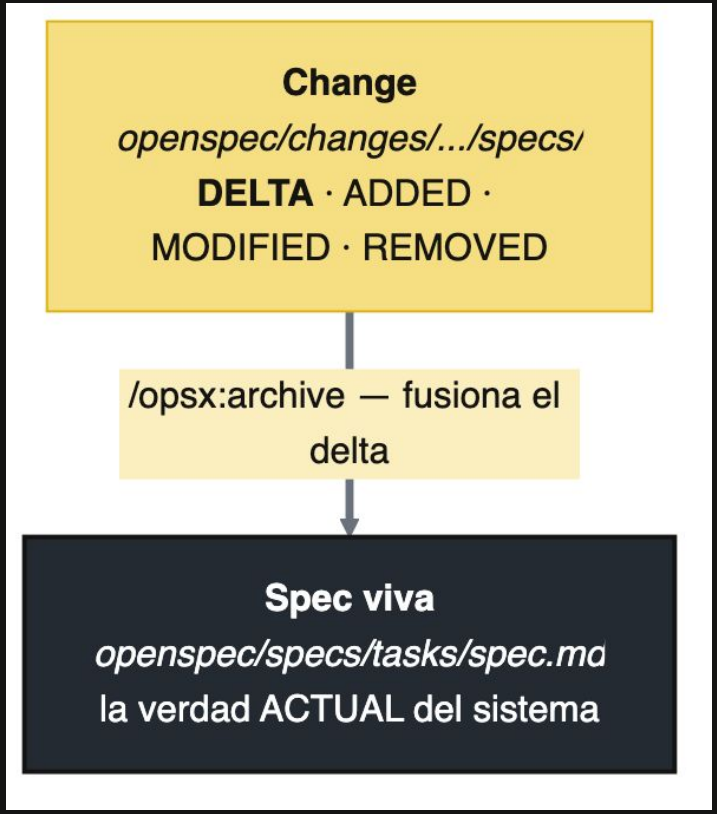

Como Git para requisitos: el change guarda el diff, el archive lo fusiona.

AI4DEVS

LA DESVIACIÓN QUE RINDE

OpenSpec dice que no hagas esto

- Su doc es explícita: no documentes tu codebase, especifica solo lo que vas a cambiar.
- La excepción es aprender: hacerlo sobre algo pequeño y estable, para ver la diferencia.
- El coste, dicho antes de pagarlo: esa spec no está validada contra ningún cambio.
- Por eso va sobre el login, que cabe entero en una revisión de diez minutos.

AI4DEVS

EL LÍMITE, Y ES ÚTIL

Lo que una spec no puede decir

- Lo no observable desde fuera: el hasheo no se distingue de guardar en claro.
- Lo no confirmable sin ejecutar: si el token caduca, si el email distingue mayúsculas.
- Y la tercera categoría, que es el premio: incoherencias reales del código.
- Escribir lo que hay es una auditoría barata disfrazada de documentación.

DEMO 2

La base de tareas

Capability nueva, multicapa, perdura: la spec nace hoy

AI4DEVS

LA TRAMPA QUE CUESTA UNA TARDE

El perfil es global, y no viaja con el repo

- El perfil core instala SEIS: propose, explore, apply, update, sync, archive.
- verify NO está en core. Se amplía con openspec config profile.
- Esa config vive en ~/.config/openspec/config.json, fuera de cualquier repo.
- El perfil manda: si tu compañero corre openspec update con core, verify DESAPARECE de su copia.

AI4DEVS

LO QUE MONTA PROPOSE

Cuatro archivos, cero código

- proposal.md el porqué y el qué · specs/ el DELTA con sus scenarios.
- design.md las decisiones técnicas, y es CONDICIONAL: si no aparece, no ha fallado nada.
- tasks.md la checklist por capas, que el apply va marcando de arriba abajo.
- Aquí todavía no hay una línea de código. Este es el momento de revisar.


10' BREAK
Volvemos con un delta sobre una spec que ya existe

DEMO 3

La fecha de vencimiento

Modifica un contrato que ya está escrito: delta de verdad

EL PUENTE DEL BACKLOG

La regla baja a scenario ejecutable

L1 LIDR

LA MISMA REGLA, UN NIVEL MÁS ABAJO

Del criterio de historia al scenario ejecutable

CRITERIO DE HISTORIA (BACKLOG)	SCENARIO EJECUTABLE EN LA SPEC (OPENSPEC)

La regla
 	
Una tarea con fecha pasada y no completada aparece como vencida.
	`- **WHEN** se lee una tarea en estado pendiente cuya fecha límite fue ayer`
	`- **THEN** esa tarea sale con isOverdue: true`
	
	`- **WHEN** se lee una tarea ya hecha cuya fecha límite fue ayer`
	`- **THEN** esa tarea NO sale como vencida`

Una frase. Dice la regla, no los casos.	La misma regla, desplegada en un par WHEN/THEN por cada caso. Eso es lo que un test puede poner en rojo.

La misma regla ganando precisión al abrirse en casos. No se copia: se traduce.

AI4DEVS

EL MOMENTO HUMANO

Se negocia en la spec, no en el PR

- El design.md ya trae tomada una decisión técnica, con su alternativa descartada.
- Si no estás de acuerdo, lo editas AHORA, antes del apply. La IA lo respeta.
- Discutir esto en el PR es discutirlo cuando el código ya está escrito.
- Un MODIFIED lleva el requisito ENTERO: lo que no copies, se pierde al archivar.

AI4DEVS

EL SÉPTIMO COMANDO

verify: una segunda opinión, no una puerta


- Va DESPUÉS del apply y ANTES del archive: es el único momento con delta contra el que comparar.
- Completeness, Correctness, Coherence. Y ejecuta typecheck, lint y build de verdad.

- Encontró código muerto: una pantalla implementada que nadie había enrutado.

- Se declara experimental, no bloquea y está sesgado a callarse. Que pase no garantiza nada.

EL CICLO

propose → apply → archive

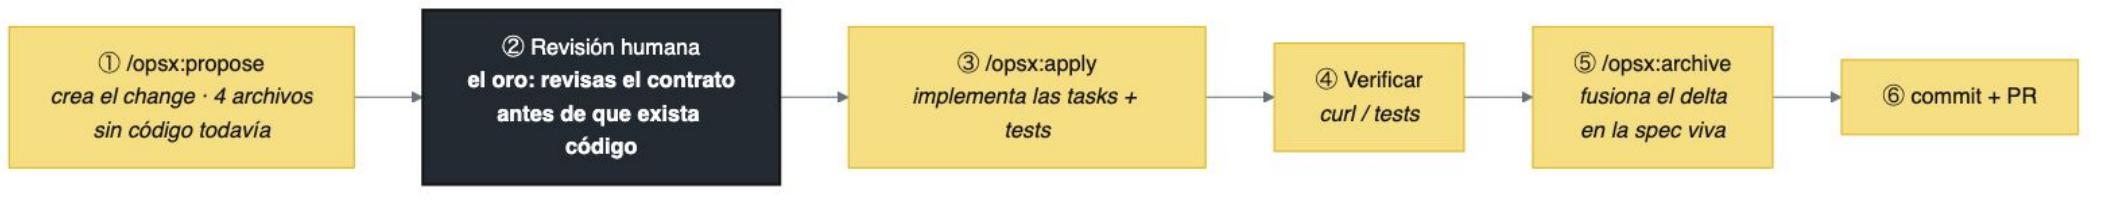

El único punto obligatorio de parada humana está antes del apply.

AI4DEVS

EL CIERRE DEL CICLO

La fuente de verdad se actualiza sola

- El archive fusiona el delta en la spec viva y mueve el change a changes/archive/.
- En la spec viva no queda ni un ADDED ni un MODIFIED: se lee como si siempre hubiera estado.
- El histórico no lo guarda el texto, lo guarda el change archivado.
- Eso es la diferencia entre implementar algo y dejarlo documentado en el mismo gesto.

AI4DEVS

ANTI-DOGMA

Cuándo NO usar OpenSpec

- Cambios acotados: un filtro, un valor por defecto, un log. Delegación directa.
- Bug fixes donde el cambio es obvio.
- Spikes y prototipos desechables: si vas a tirar el código, su spec es desperdicio.
- El coste solo se paga cuando el cambio perdura, toca varias capas o necesita trazabilidad.

AI4DEVS

SDD-AWARE

Que el agente respete la spec

- A · Se lo dices en el primer turno. Cero setup, y hay que acordarse.
- B · Una skill versionada en el repo. Repetible y auditable.
- C · Skill más hook que EJECUTA los tests y falla. Para flujos productivos.
- Lo que vive en un prompt se interpreta; lo que vive en un hook se ejecuta.

AI4DEVS

GOBERNANZA

Tu workflow es portable

- AGENTS.md, .claude/skills/, .claude/agents/, hooks y openspec/ viajan en tu repo.
- Nada de lo que vive dentro de openspec/ se ejecuta: todo se interpreta.
- Si necesitas una garantía, ponla en un hook o en el CI. Eso sí es código corriendo.
- Tu seguridad no está en el plan que pagas, está en que tu workflow sea tuyo.

AI4DEVS

CIERRE

Lo que te llevas del Módulo 3

- Dos caminos y un criterio: cuál elegir, y cuánto cuesta equivocarse.
- Explore → Plan → Execute, con el gate humano en el plan. Léelo.
- Spec viva más delta: el contrato se revisa antes de que exista el código.
- Y la mitad que evita el dogma: saber cuándo NO montar un change.

AI4DEVS

LO QUE QUEDA EN EL PROYECTO

Specs que nacieron y crecieron hoy

- La de cuentas y acceso, escrita leyendo el código que ya existía.
- La de tareas, que esta mañana no existía y ya ha recibido un delta encima.
- Sus changes archivados: se puede leer qué se decidió, cuándo y por qué.
- Y una revisión adversarial de todo el trabajo, contra el contrato que escribimos hoy.

GRACIAS

Seguimos construyendo sobre FlowSync

ROTI

Antes de iros: puntuad la sesión de 1 a 5 y decidnos qué os habríais llevado y no os lleváis.

