

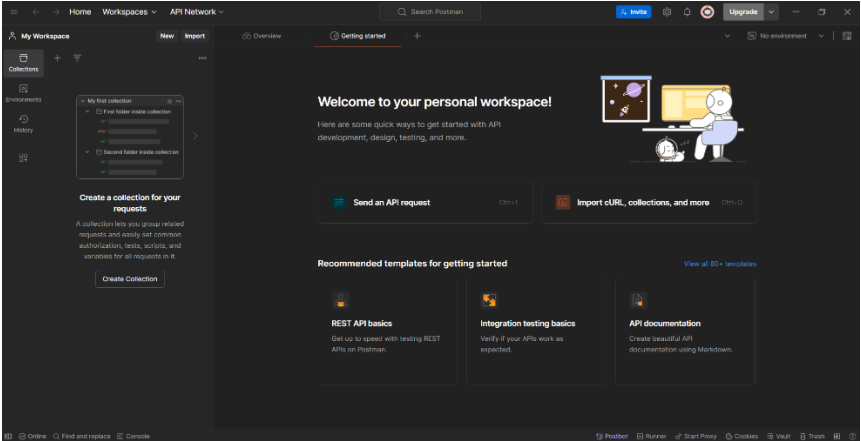
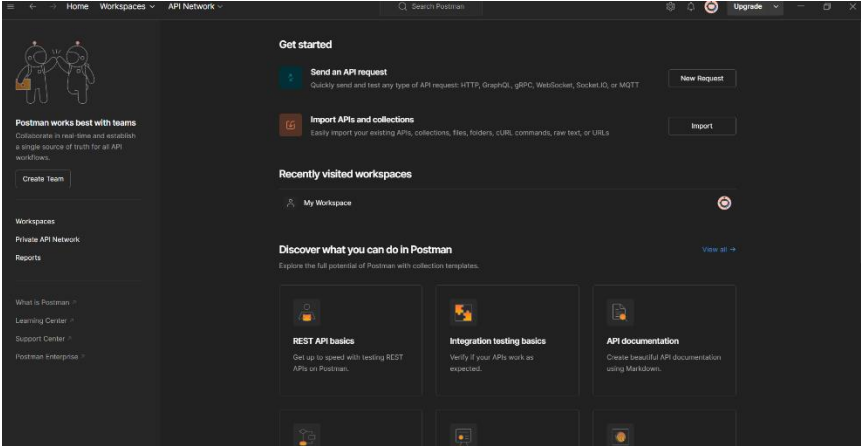


| | |
|--------------------------|---|
| Тема лабораторной работы | lb_0 |
| Выполняющий | Еремина Александра |
| Помогающий | Мирзоев Руслан |
| Ход работы | <div>1. Сначала мы зашли в postman.</div> <div></div> <div>2. Открыли вкладку HOME.</div> <div></div> <div>Мы увидели, как отображается список рабочих пространств, а также ссылки на обучающие материалы.</div> |


3. Следующим действием открыли вкладку workspaces.

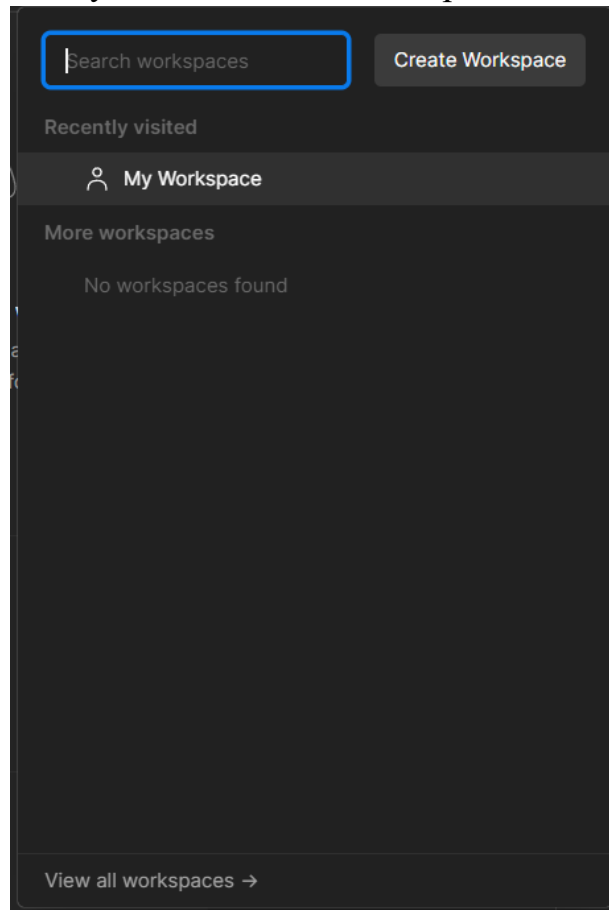


4. Кликнули на New.

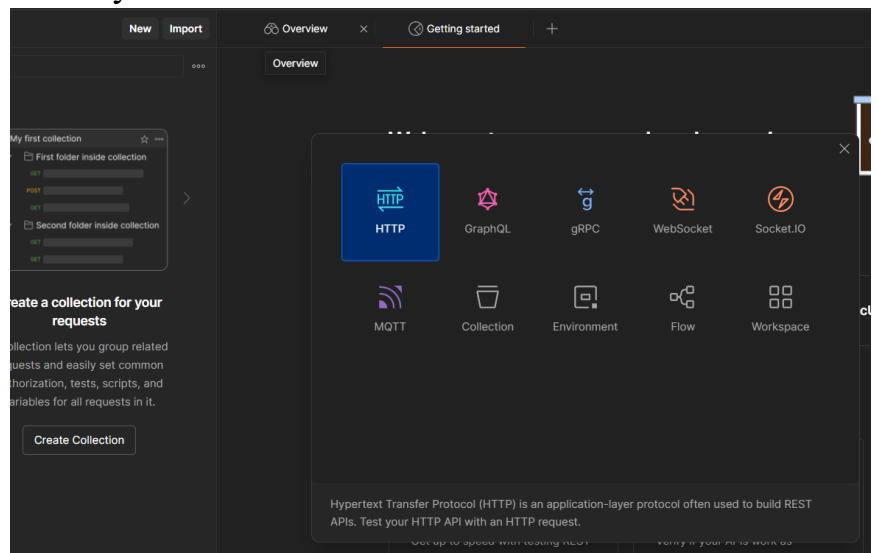


5. Открыли настройки postman.

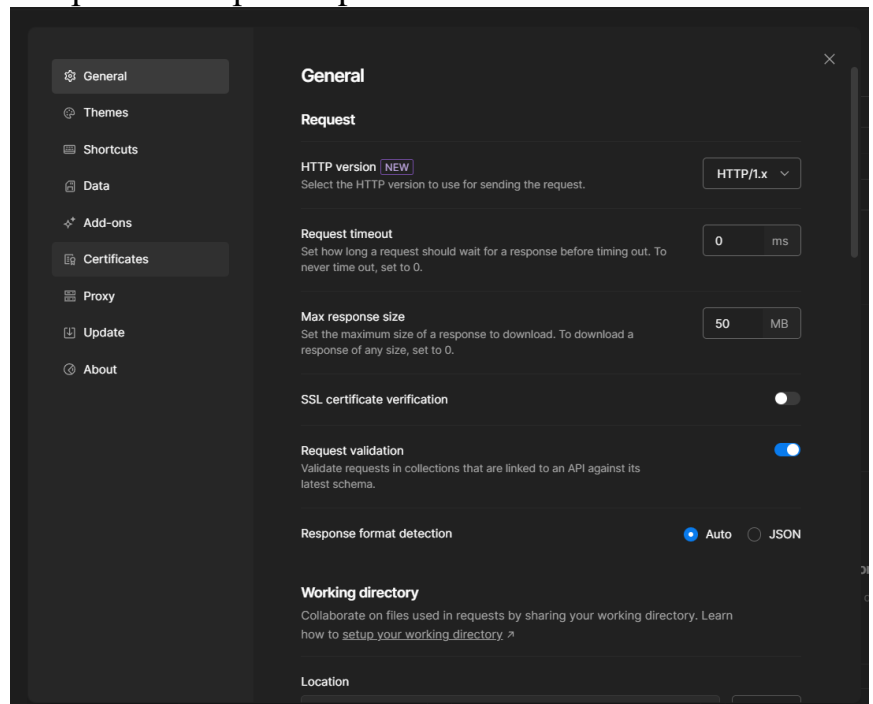


6. Далее мы открыли настройки профиля.

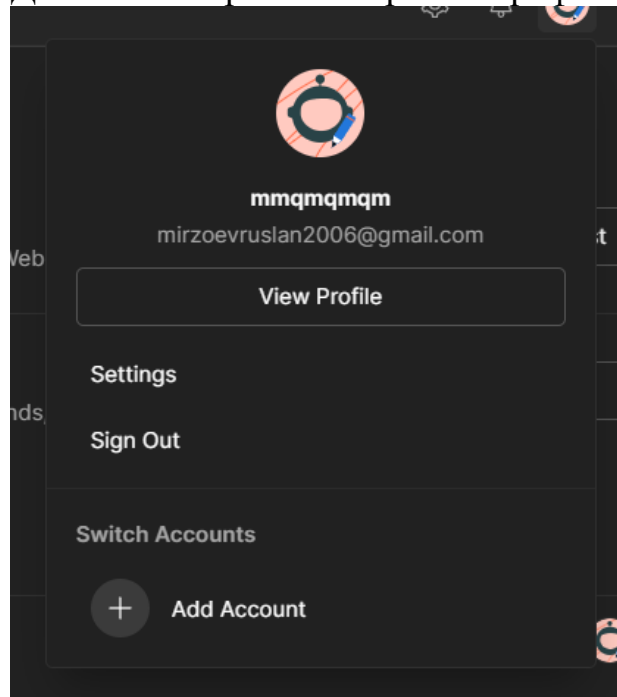


7. Здесь можно найти envioroment, которые мы сделали.

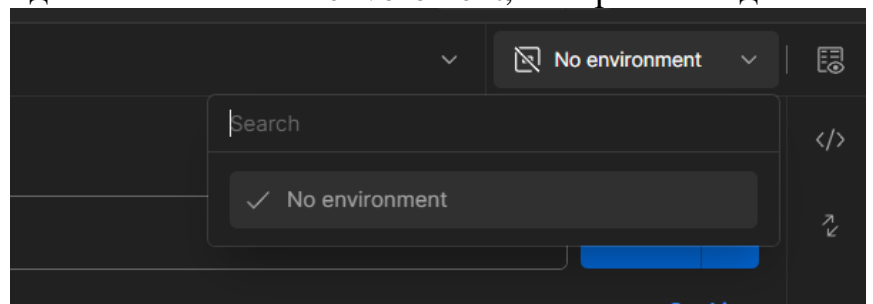


8. На этом скриншоте показано, где мы можем посмотреть все, что создали.

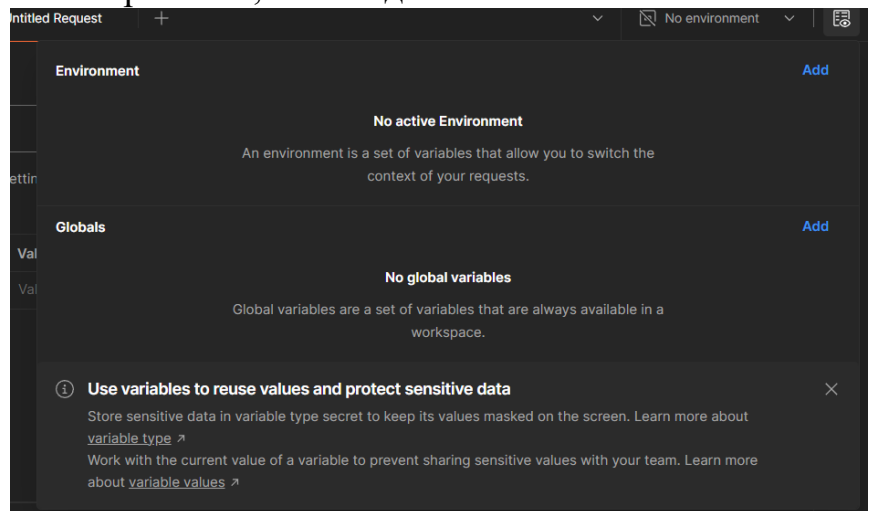


9. на этой вкладке можно увидеть, как отправленный HTTP-запрос выглядит в других языках программирования или при отправке через curl.

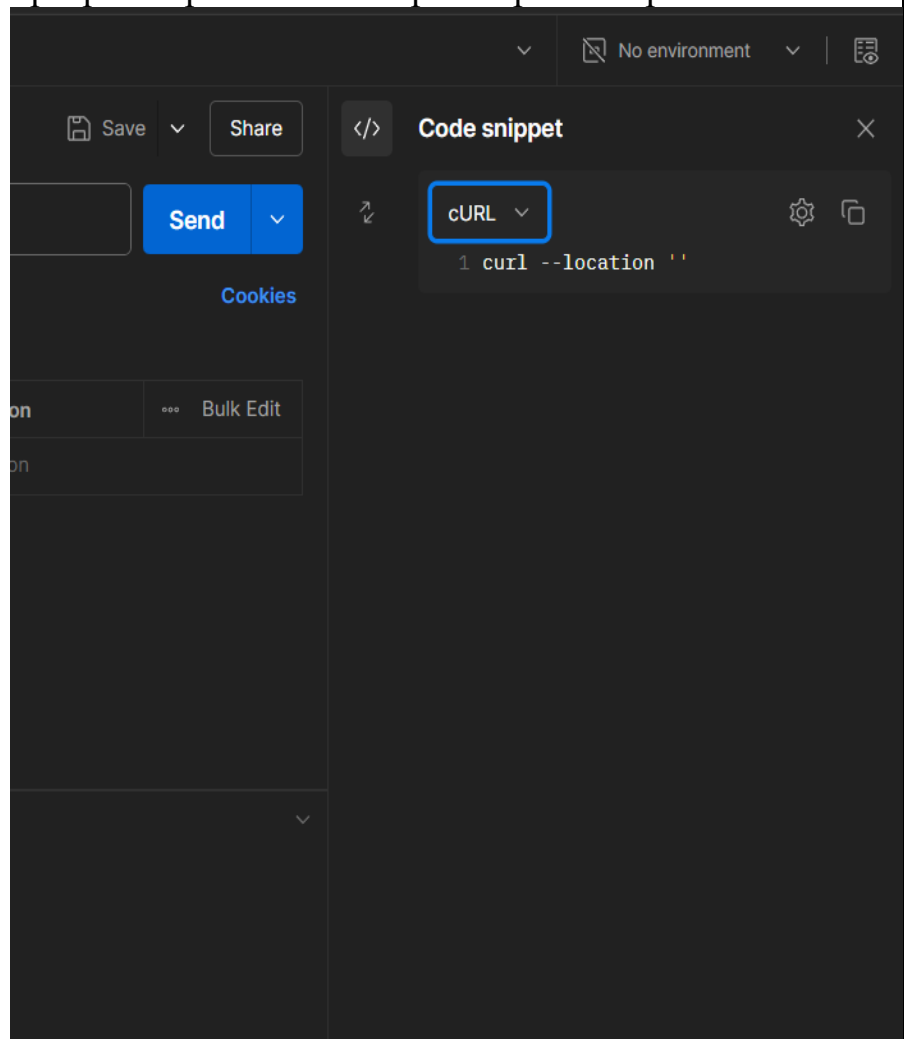


10. во вкладке History можно посмотреть историю запросов




Collections





Environments




History










You haven't sent any requests.


Any request you send in this workspace will appear here.

Show me how


11. Во вкладке Environments можно управлять переменными окружения (dev, test, prod).

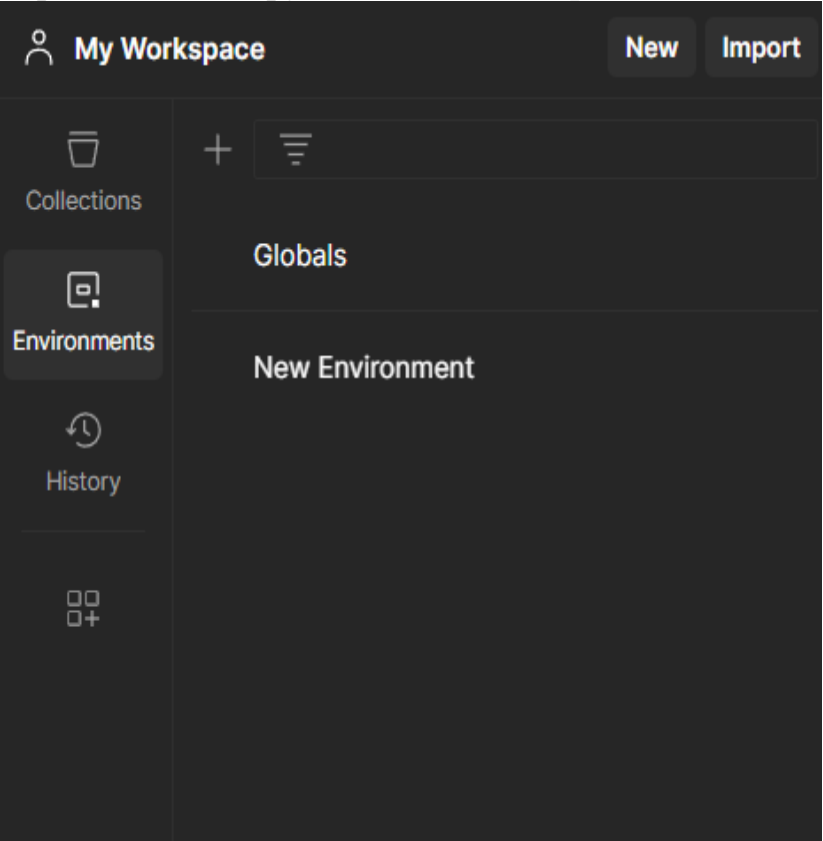


12. В Collections можно группировать запросы

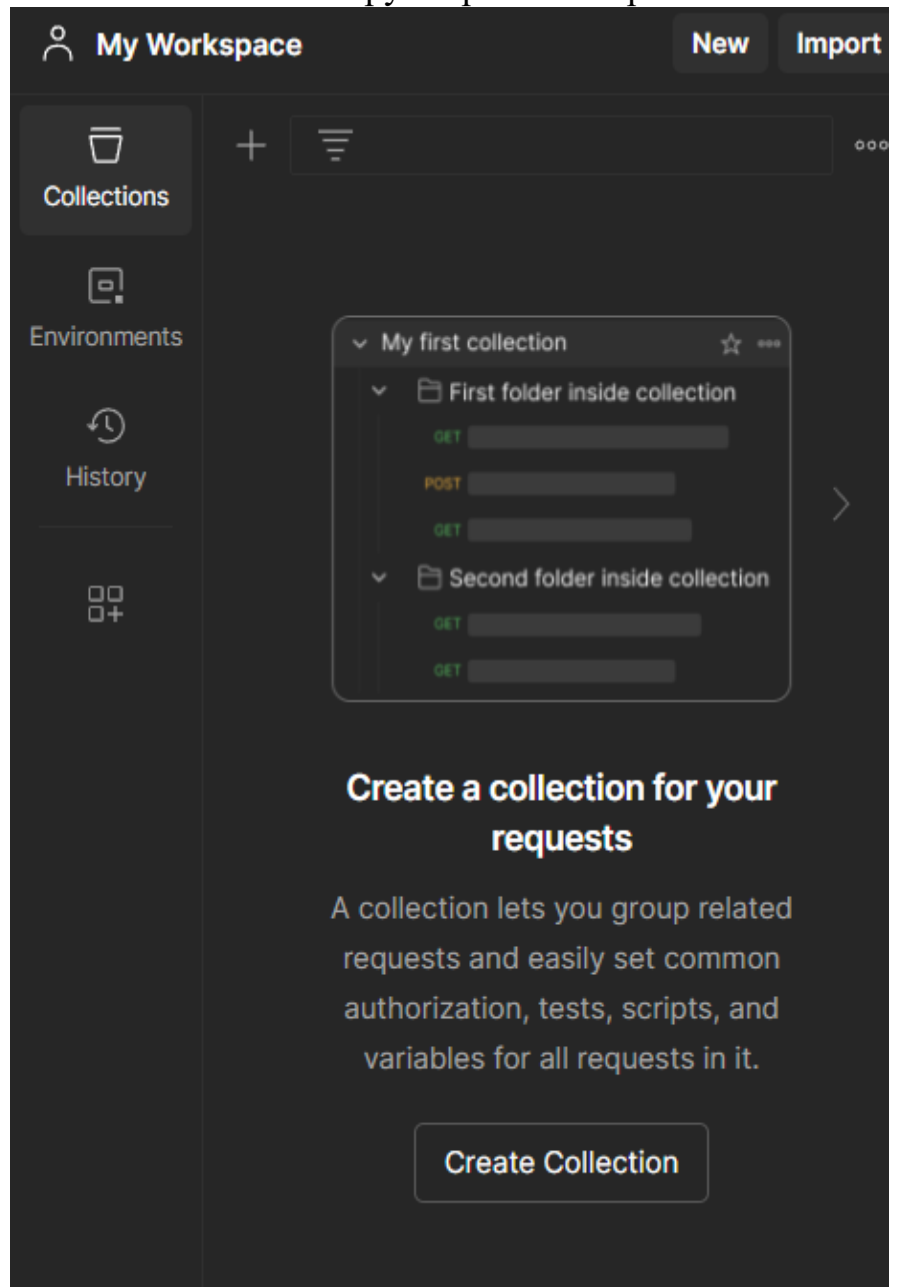

13. С помощью кнопки "+" можно создать новую пустую коллекцию или коллекцию на основе готовых шаблонов в Postman, таких как коллекции для интеграционного или регрессионного тестирования.

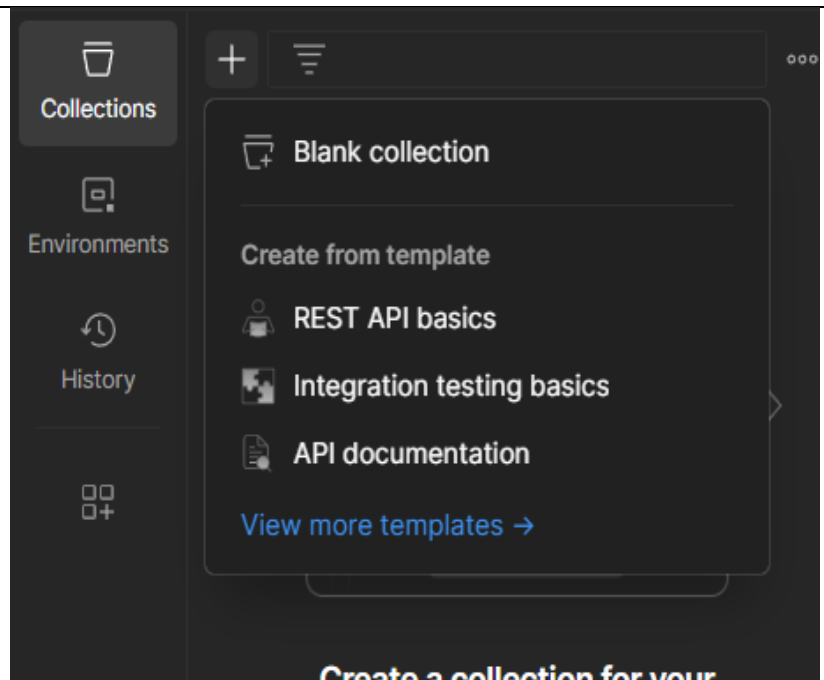

14. Здесь можно просматривать выполненные запросы, группировать их по информационным или ошибочным, а также очищать всю текущую информацию в консоли.

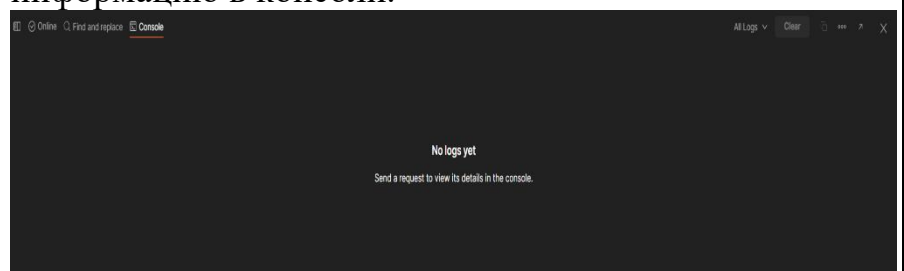

15. Вкладка Runner позволяет запускать запросы вручную, коллекции целиком, выполнять запросы по расписанию и интегрировать Postman с CI/CD системами.

| | | |
|--|--|---|
| | | <div><div>FunctionalPerformance</div><div>Choose how to run your collection</div><div><div><div><div></div></div>Run manually</div><div>Run this collection in the Collection Runner.</div></div><div><div><div></div></div>Schedule runs</div><div>Periodically run collection at a specified time on the Postman Cloud.</div></div> <div>Run configuration</div> <div><div>Iterations ⓘ</div><div>1</div></div> <div><div>Delay ⓘ</div><div>0ms</div></div> <div><div>Data file ⓘ</div><div>Select File</div></div> <div><div><div><div></div></div>Persist responses for a session ⓘ</div><div><div><div></div></div>Turn off logs during run ⓘ</div></div> <div>> Advanced settings</div> <div>Start Run</div> |
|--|--|---|

| |
|------------------------|
| Githab-файлы pdf |
| Программный код-Readme |

Критерий оценивания

| | |
|---------------------|---|
| Отлично | Четко, лаконично, по факту, гитхаб на ура |
| Хорошо | Небольшие корректировки |
| Удовлетворительно | С вопросами, и комментариями |
| Неудовлетворительно | Ничего непонятно |