

1. Airflow – liste des Dags

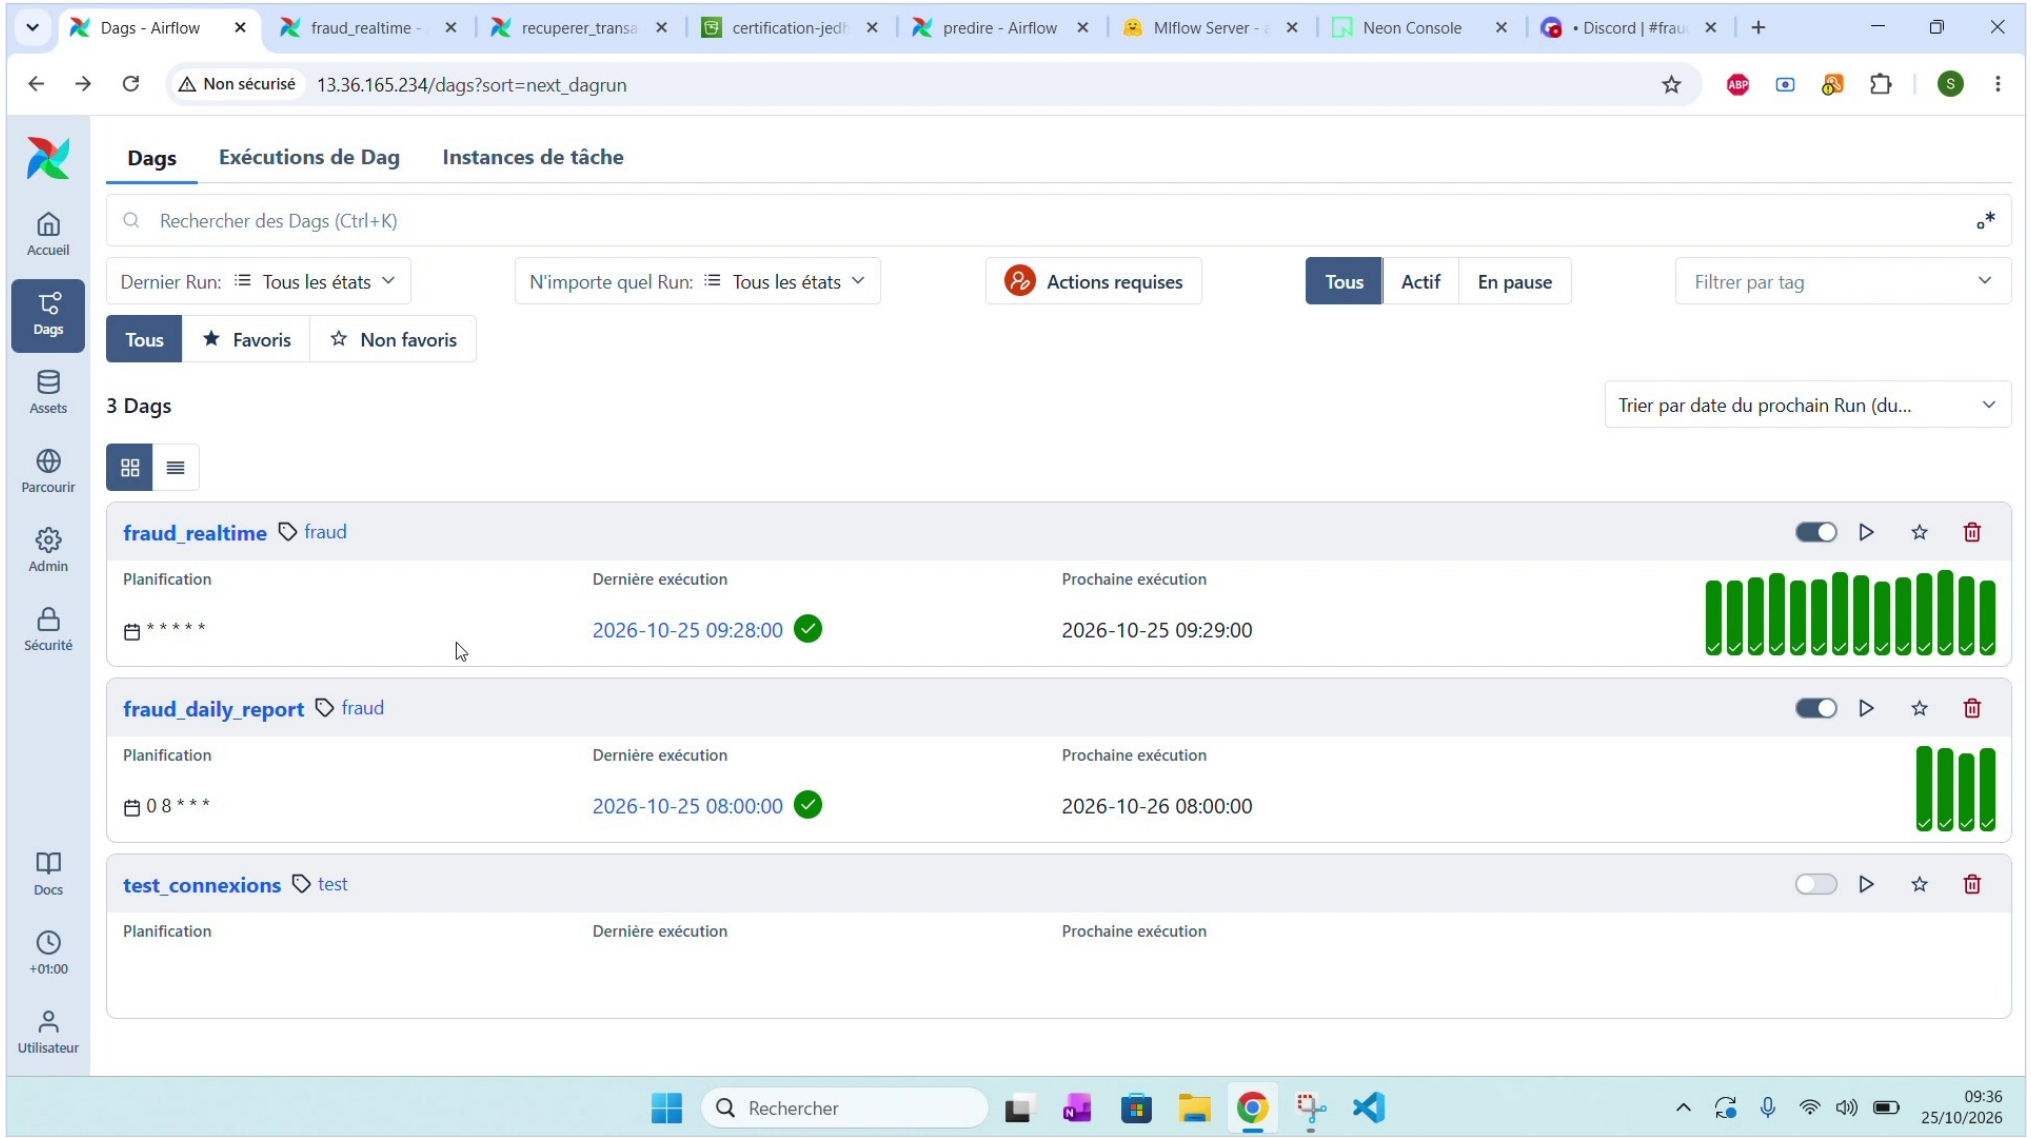


Le pipeline est orchestré par Airflow, lui-même hébergé dans une instance EC2 (AWS). Deux graphes (DAG) sont actifs en parallèle : un à chaque minute pour la détection de fraude et un quotidien pour envoyer un rapport.

2. Airflow – Dag fraud_realtime

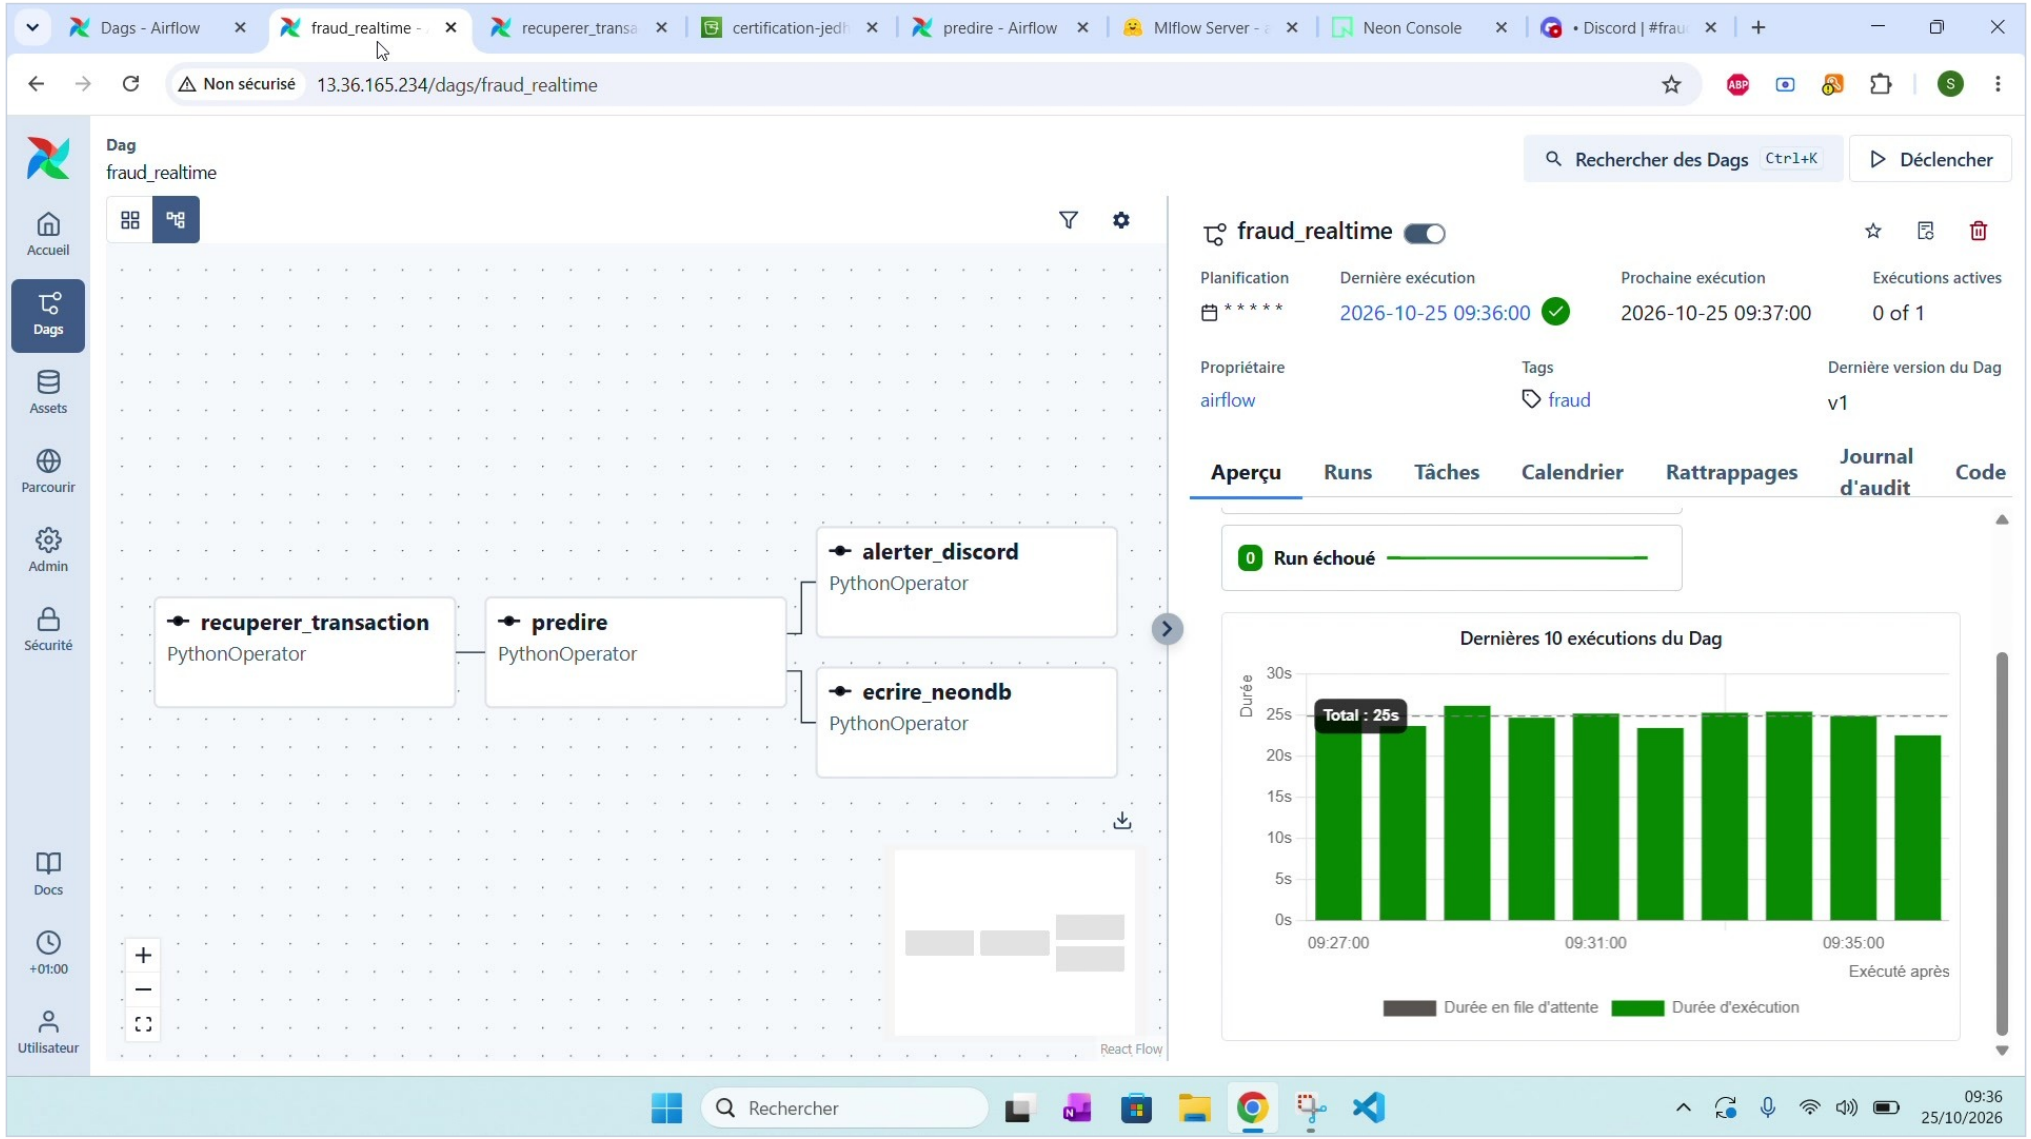


Les 4 tâches du DAG de détection « fraud_realtime ».

3. Airflow – logs de recuperer_transaction

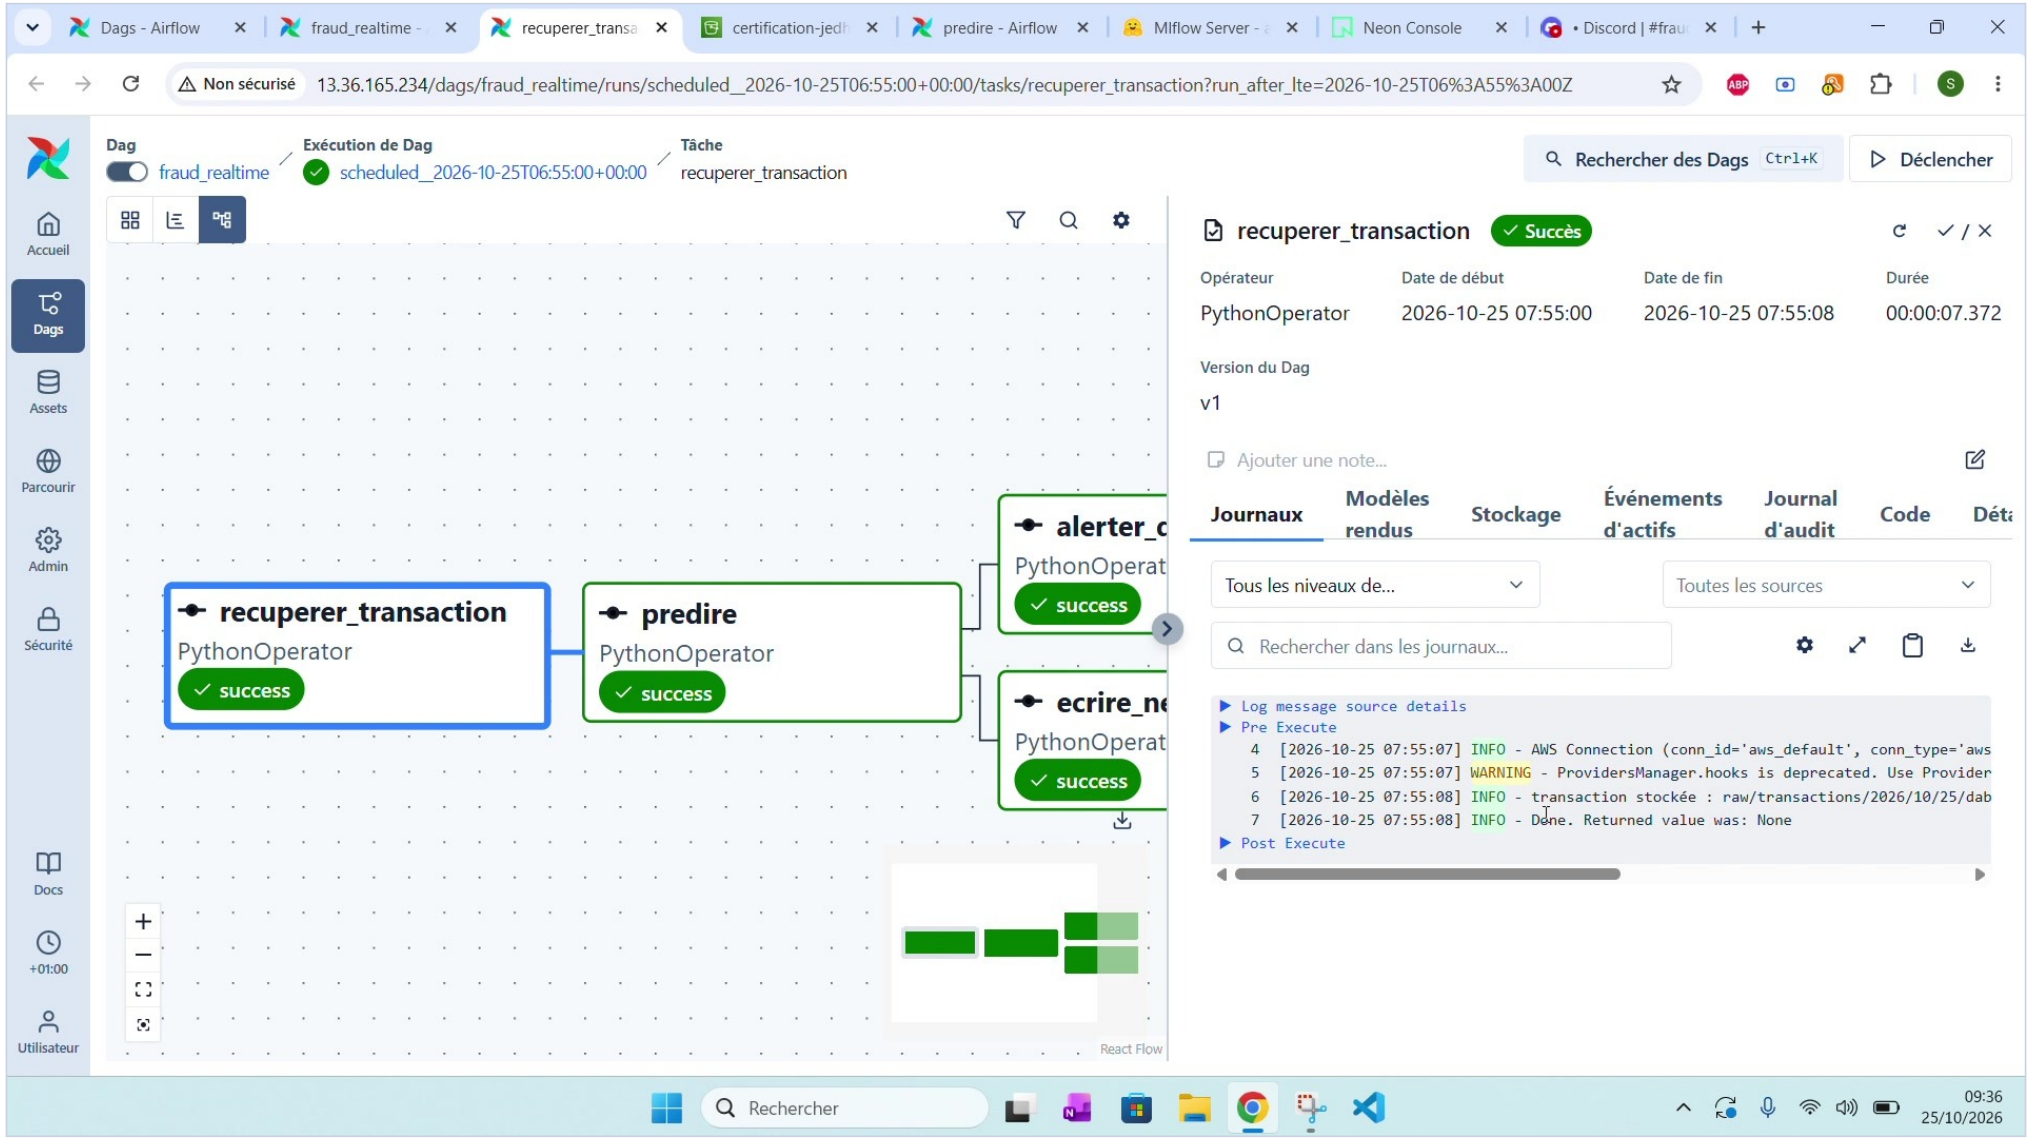


La transaction reçue de l'API est archivée dans S3, dans raw/transactions/AAAA/MM/JJ/.

4. AWS S3 – bucket certification-jedha-lead-shy

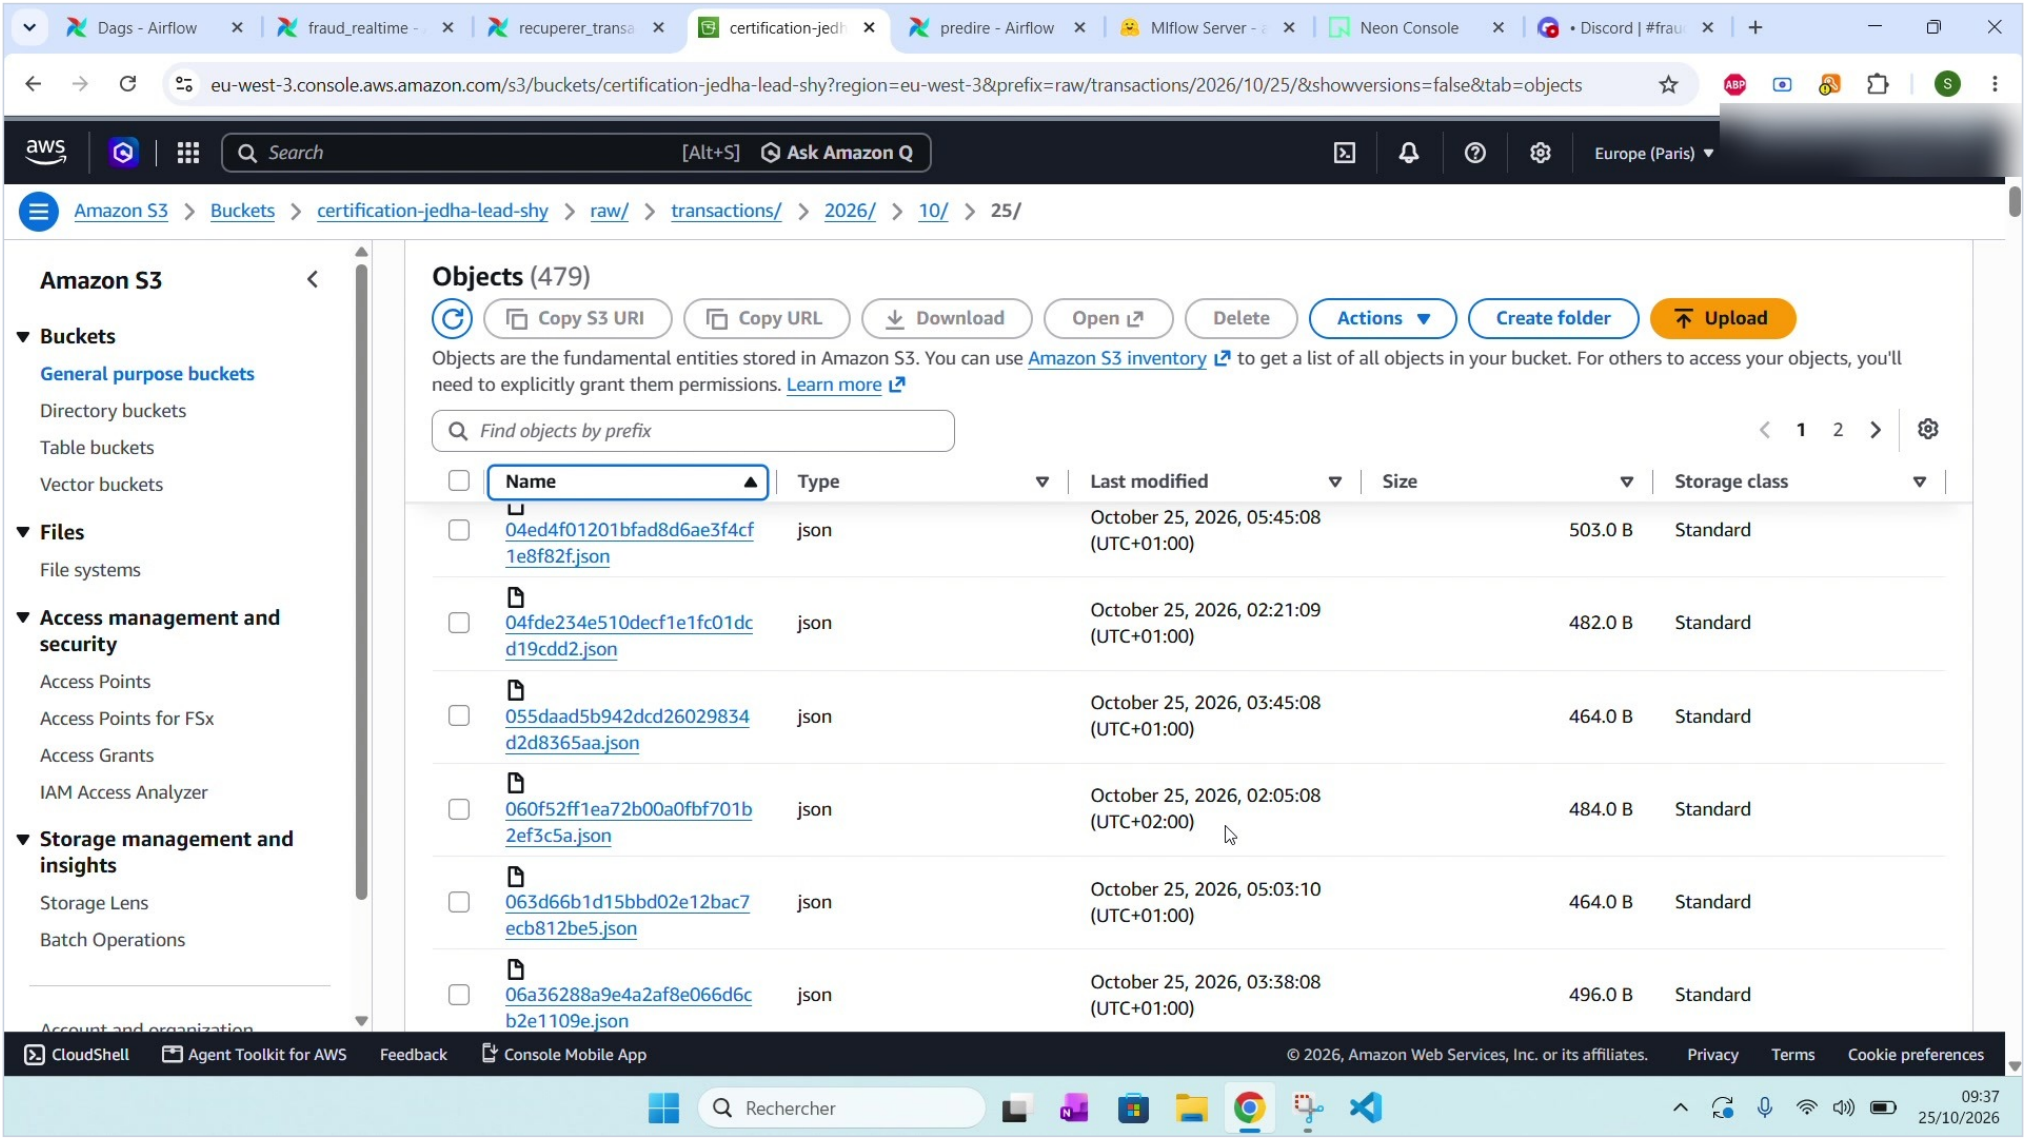


Stockage des données brutes dans le dossier « raw » du bucket S3.

5. Airflow – XCom de la tâche predire

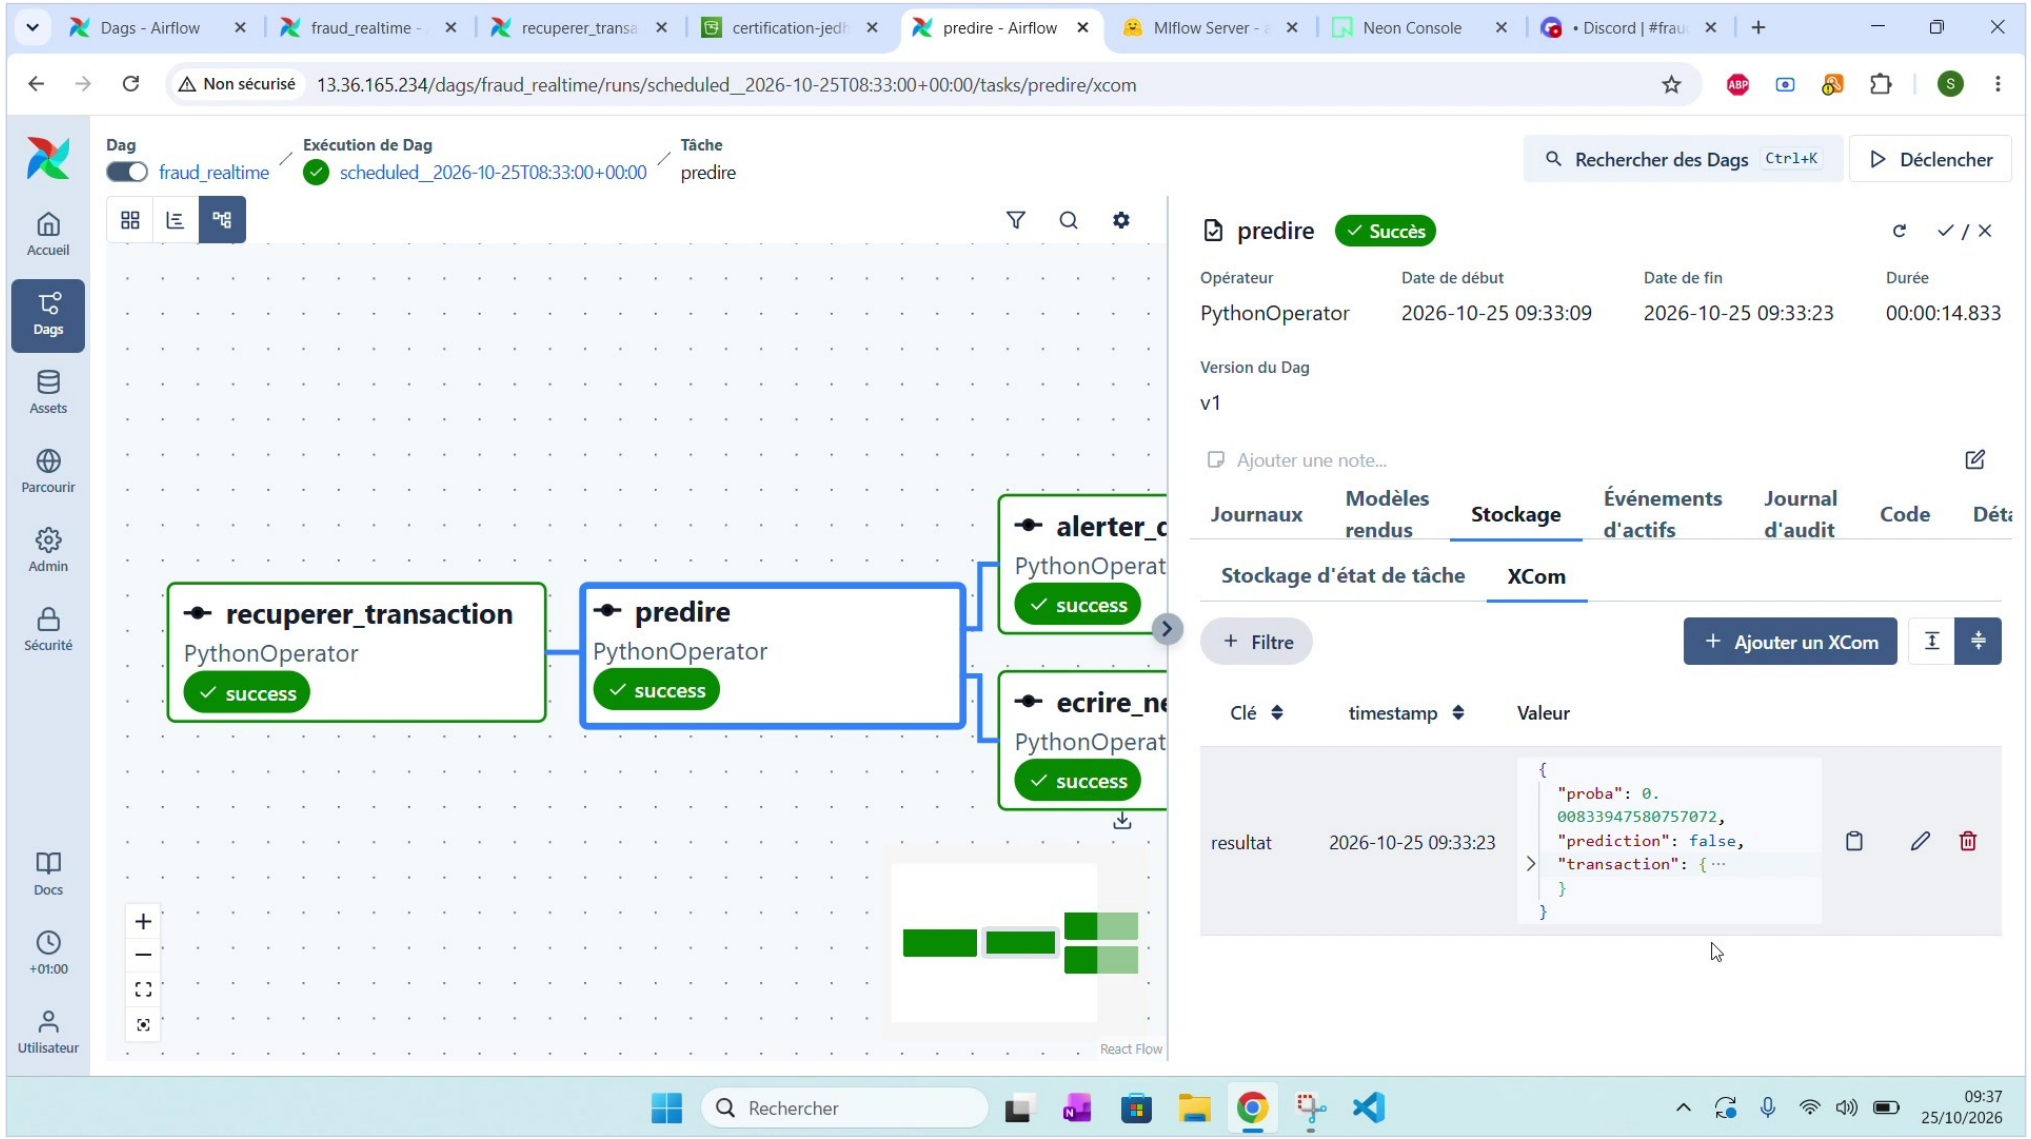


Résultat transmis aux tâches suivantes : probabilité de fraude, prédiction du modèle et transaction.

6. MLflow (Space Hugging Face) – Model registry

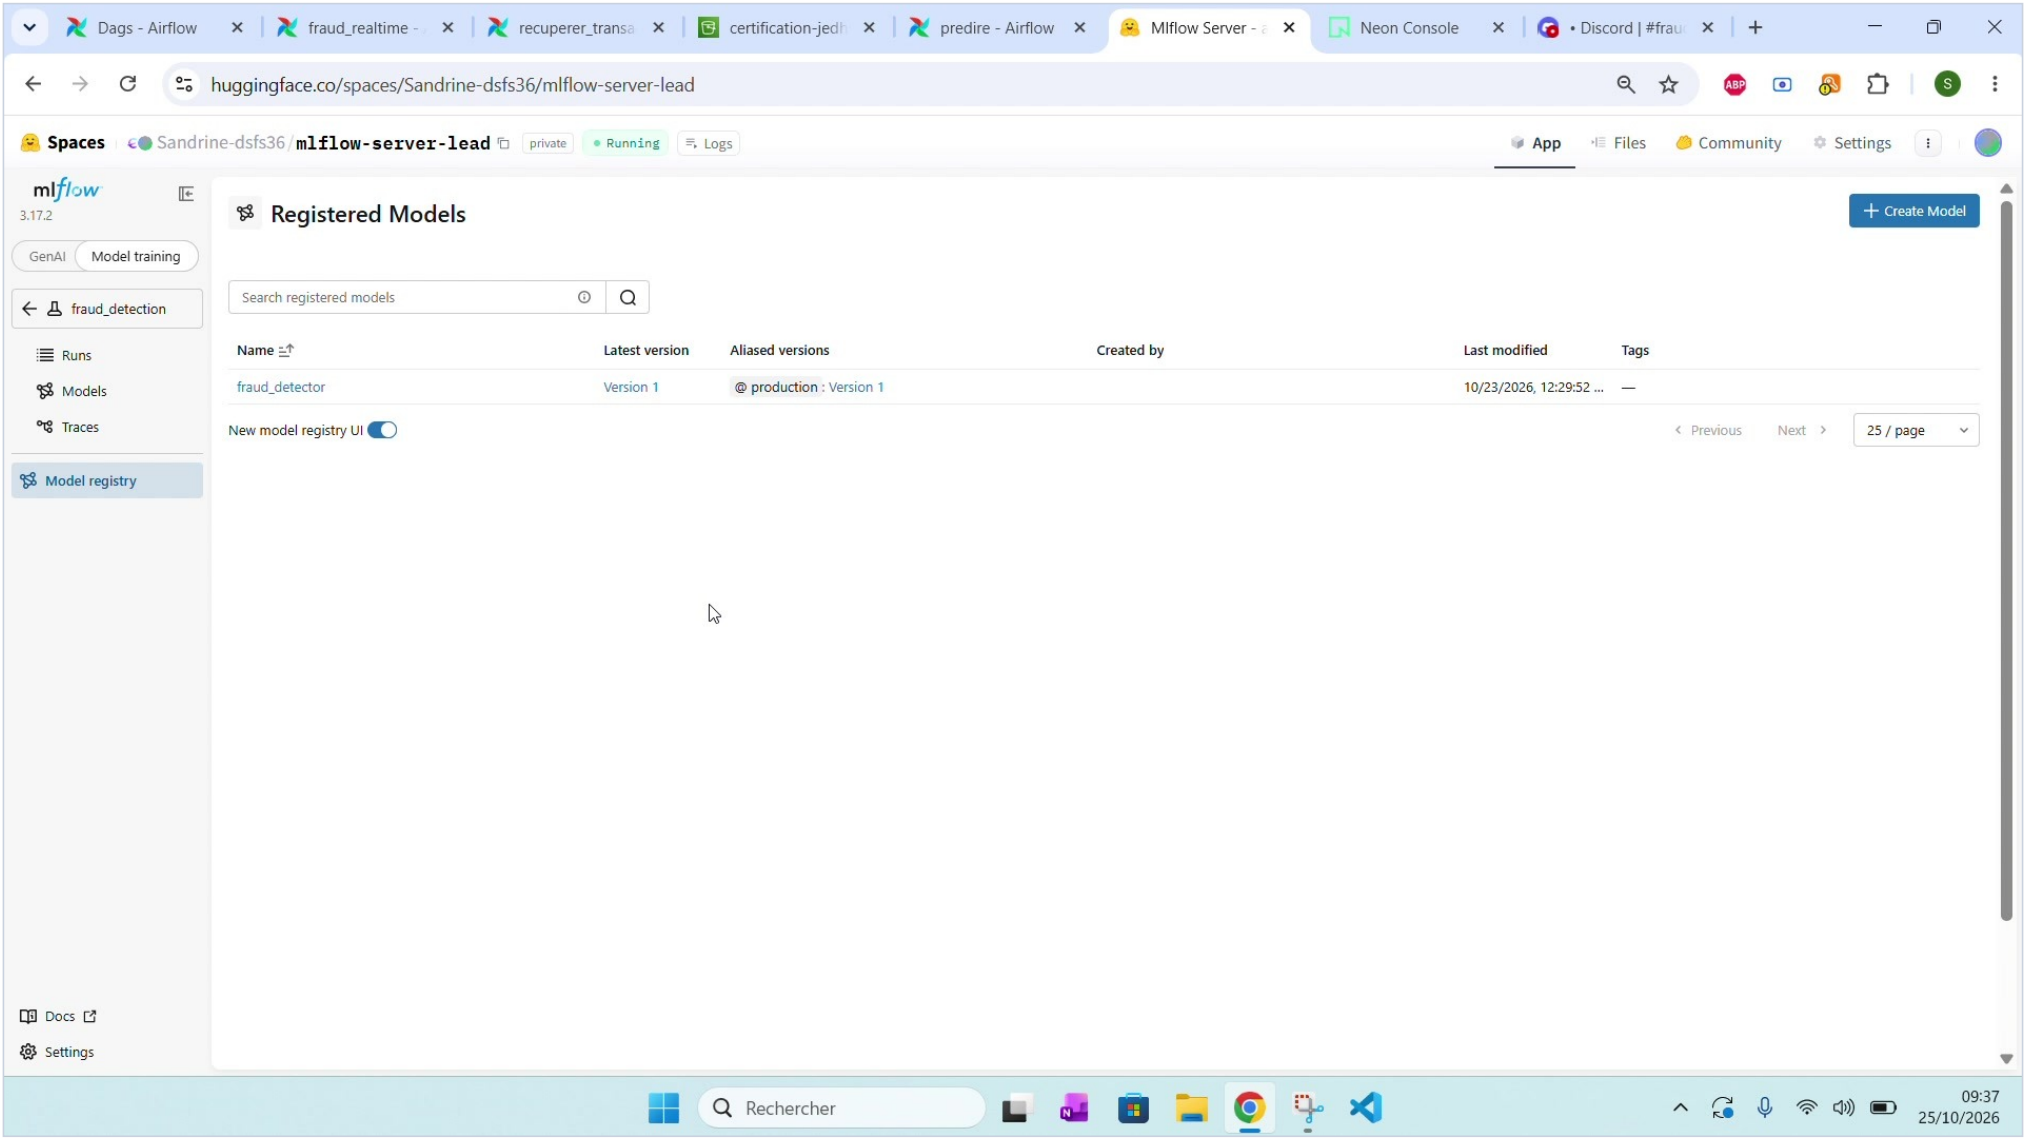


Modèle fraud_detector, version 1, avec l'alias production.

7. NeonDB – éditeur SQL (base fraud_db)

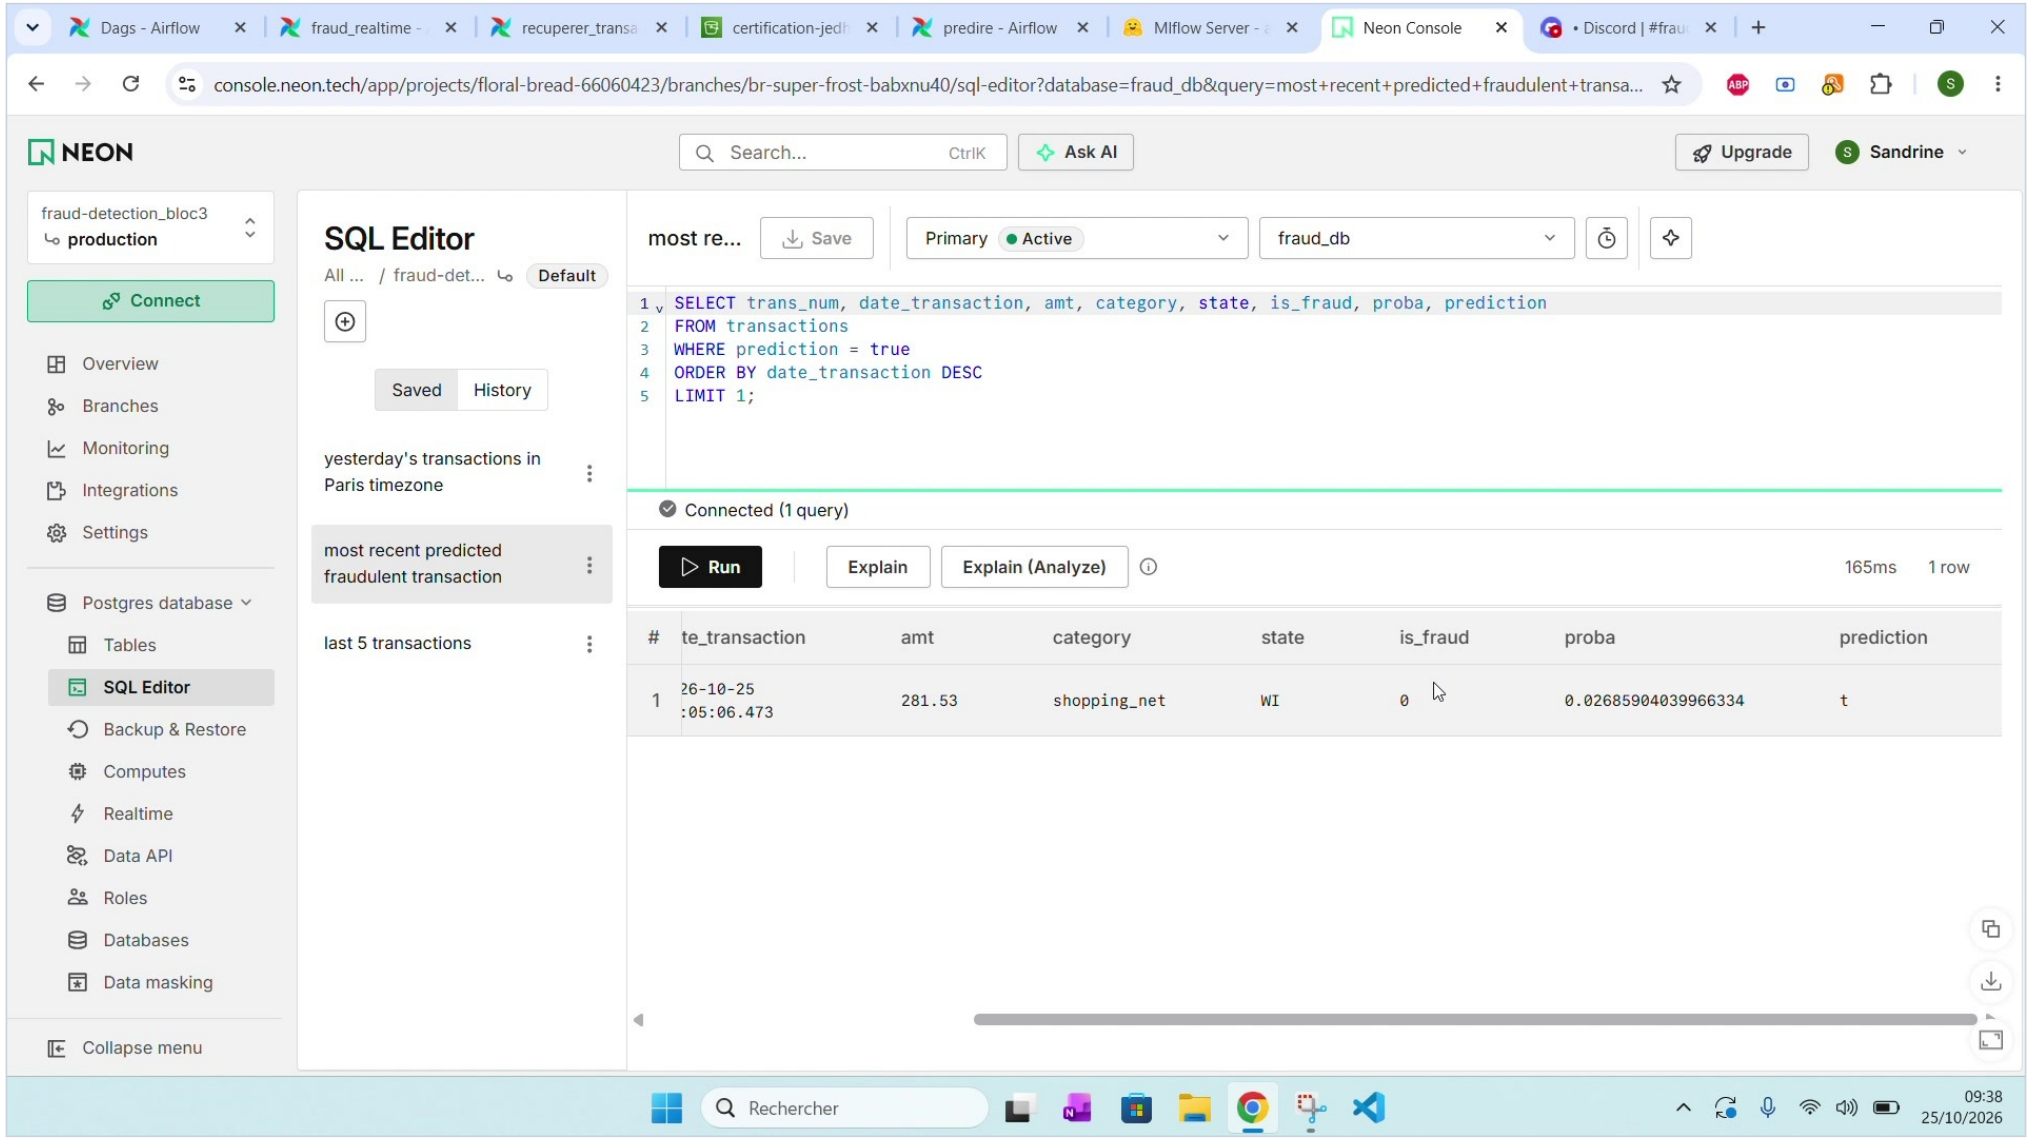


Données stockées dans la base : la requête affiche la dernière transaction prédite comme frauduleuse.

8. Discord – alerte « Fraude suspectée »

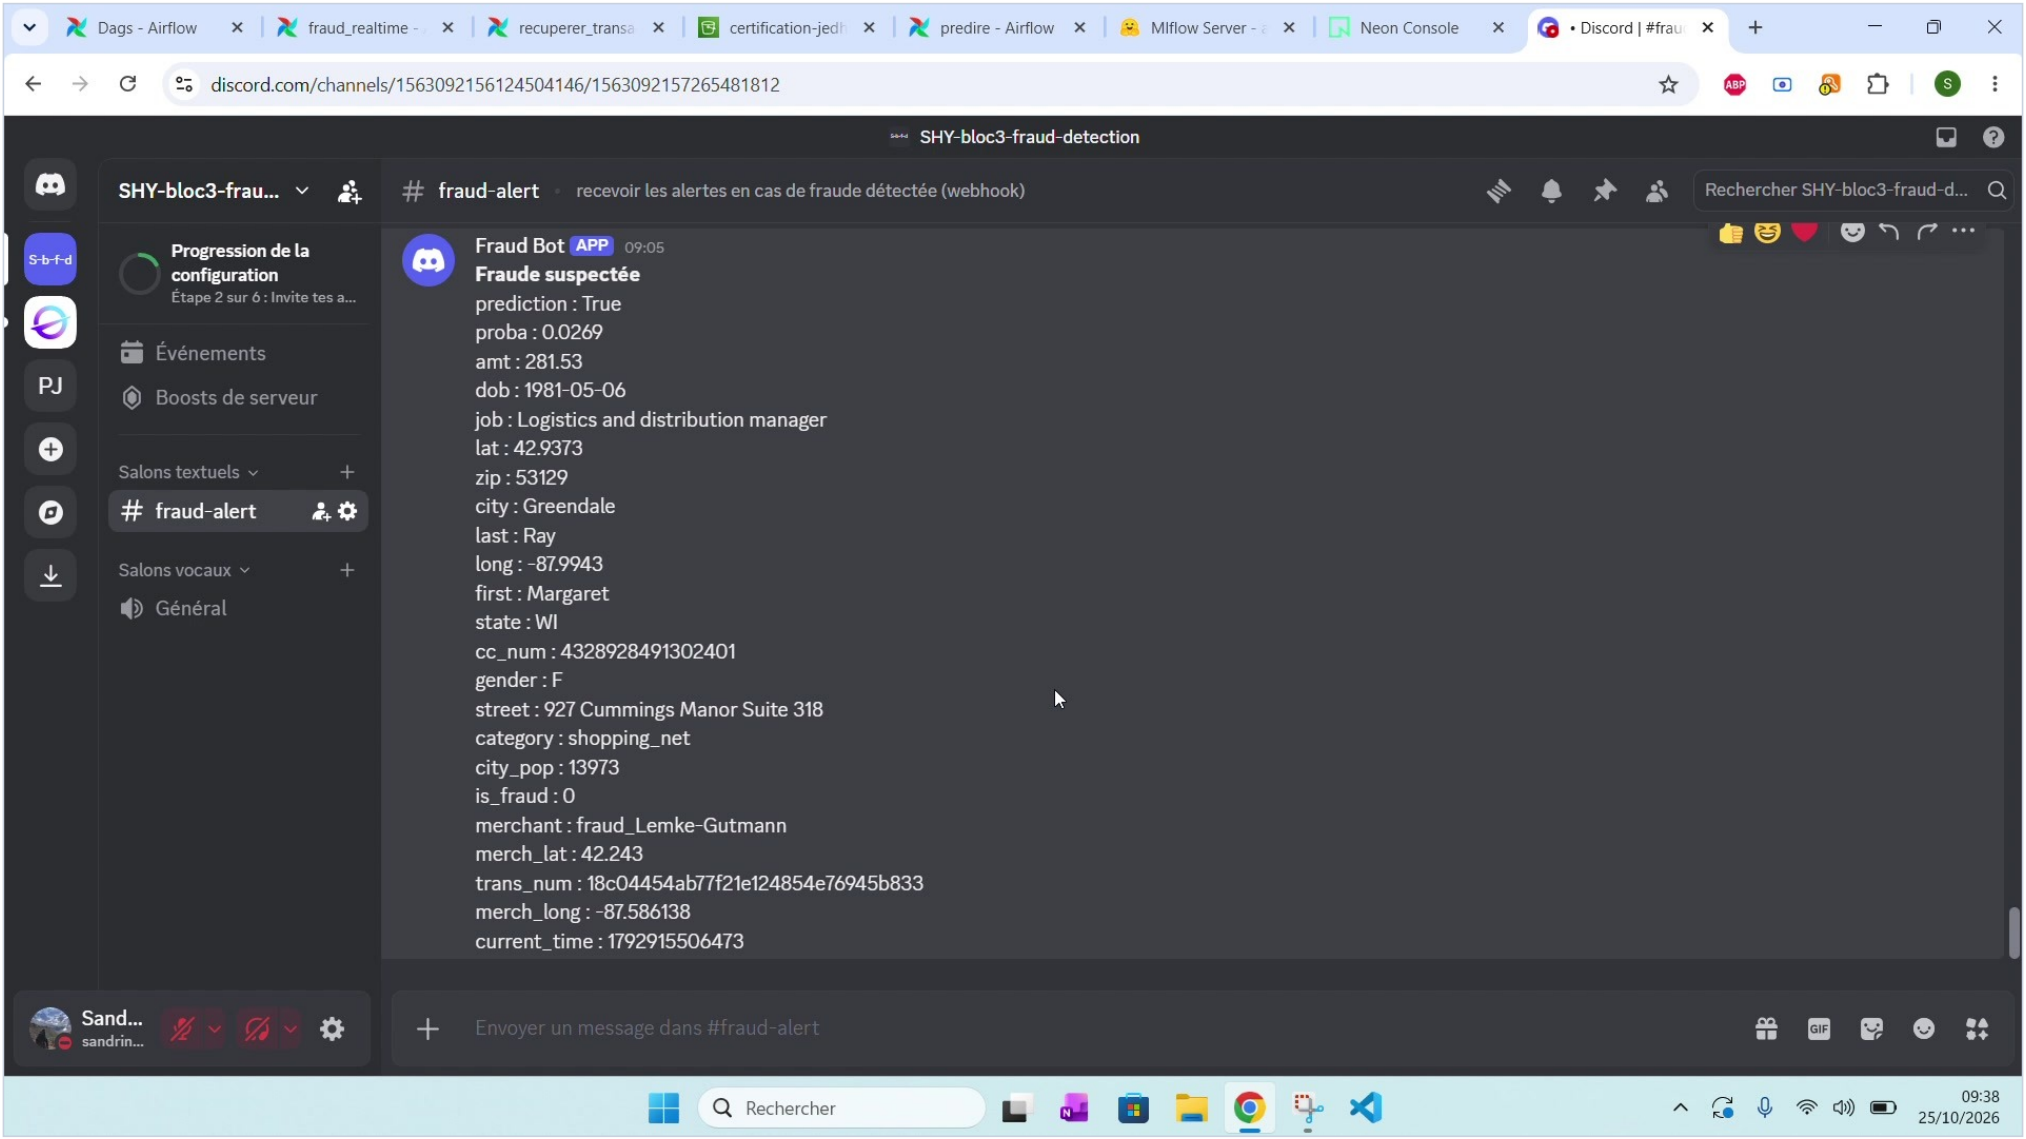

Message envoyé automatiquement par le DAG fraud_realtime sur Discord.

9. Discord – rapport quotidien de 8h

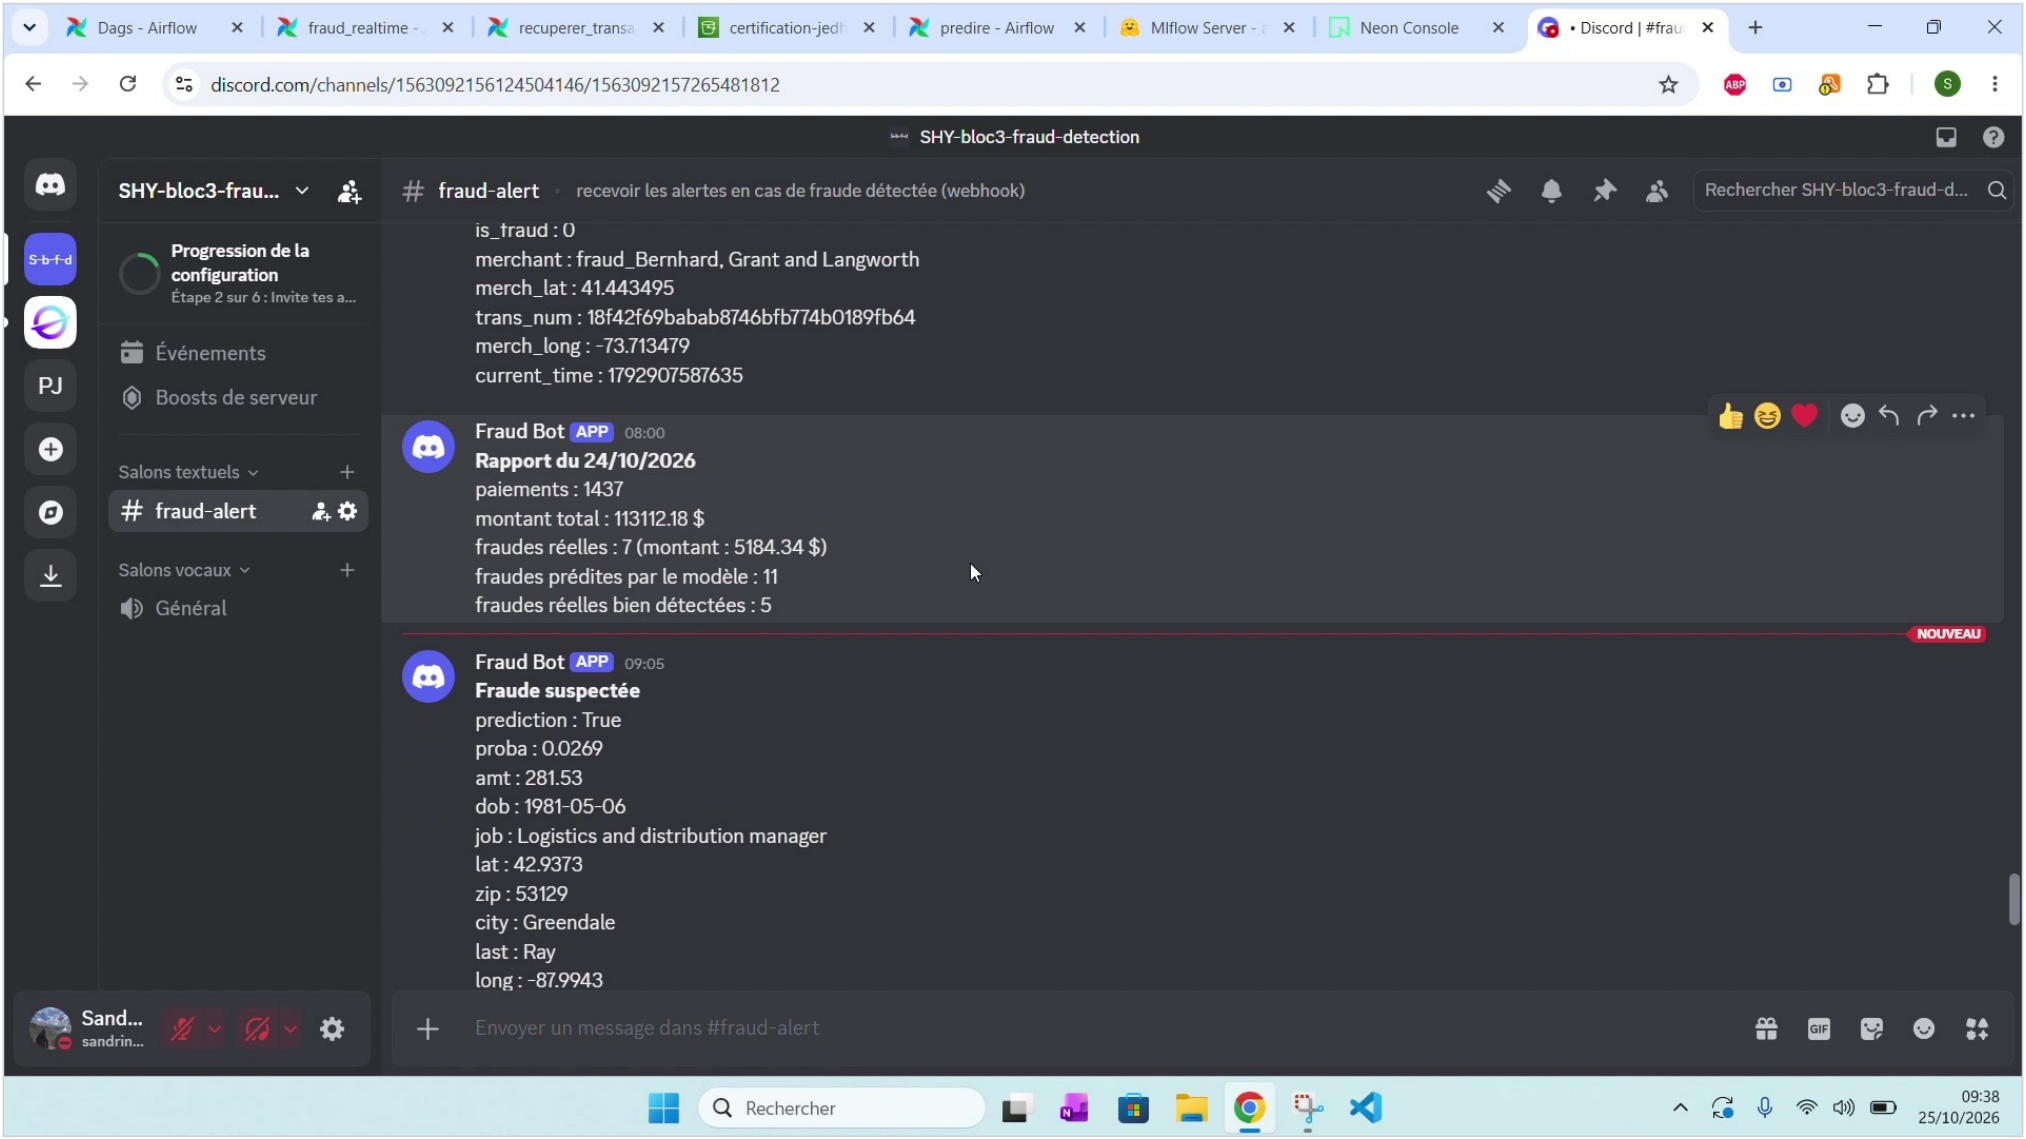

Rapport quotidien envoyé automatiquement par le DAG fraud_daily_report sur Discord.