

1. Docker Desktop – conteneurs de la démo

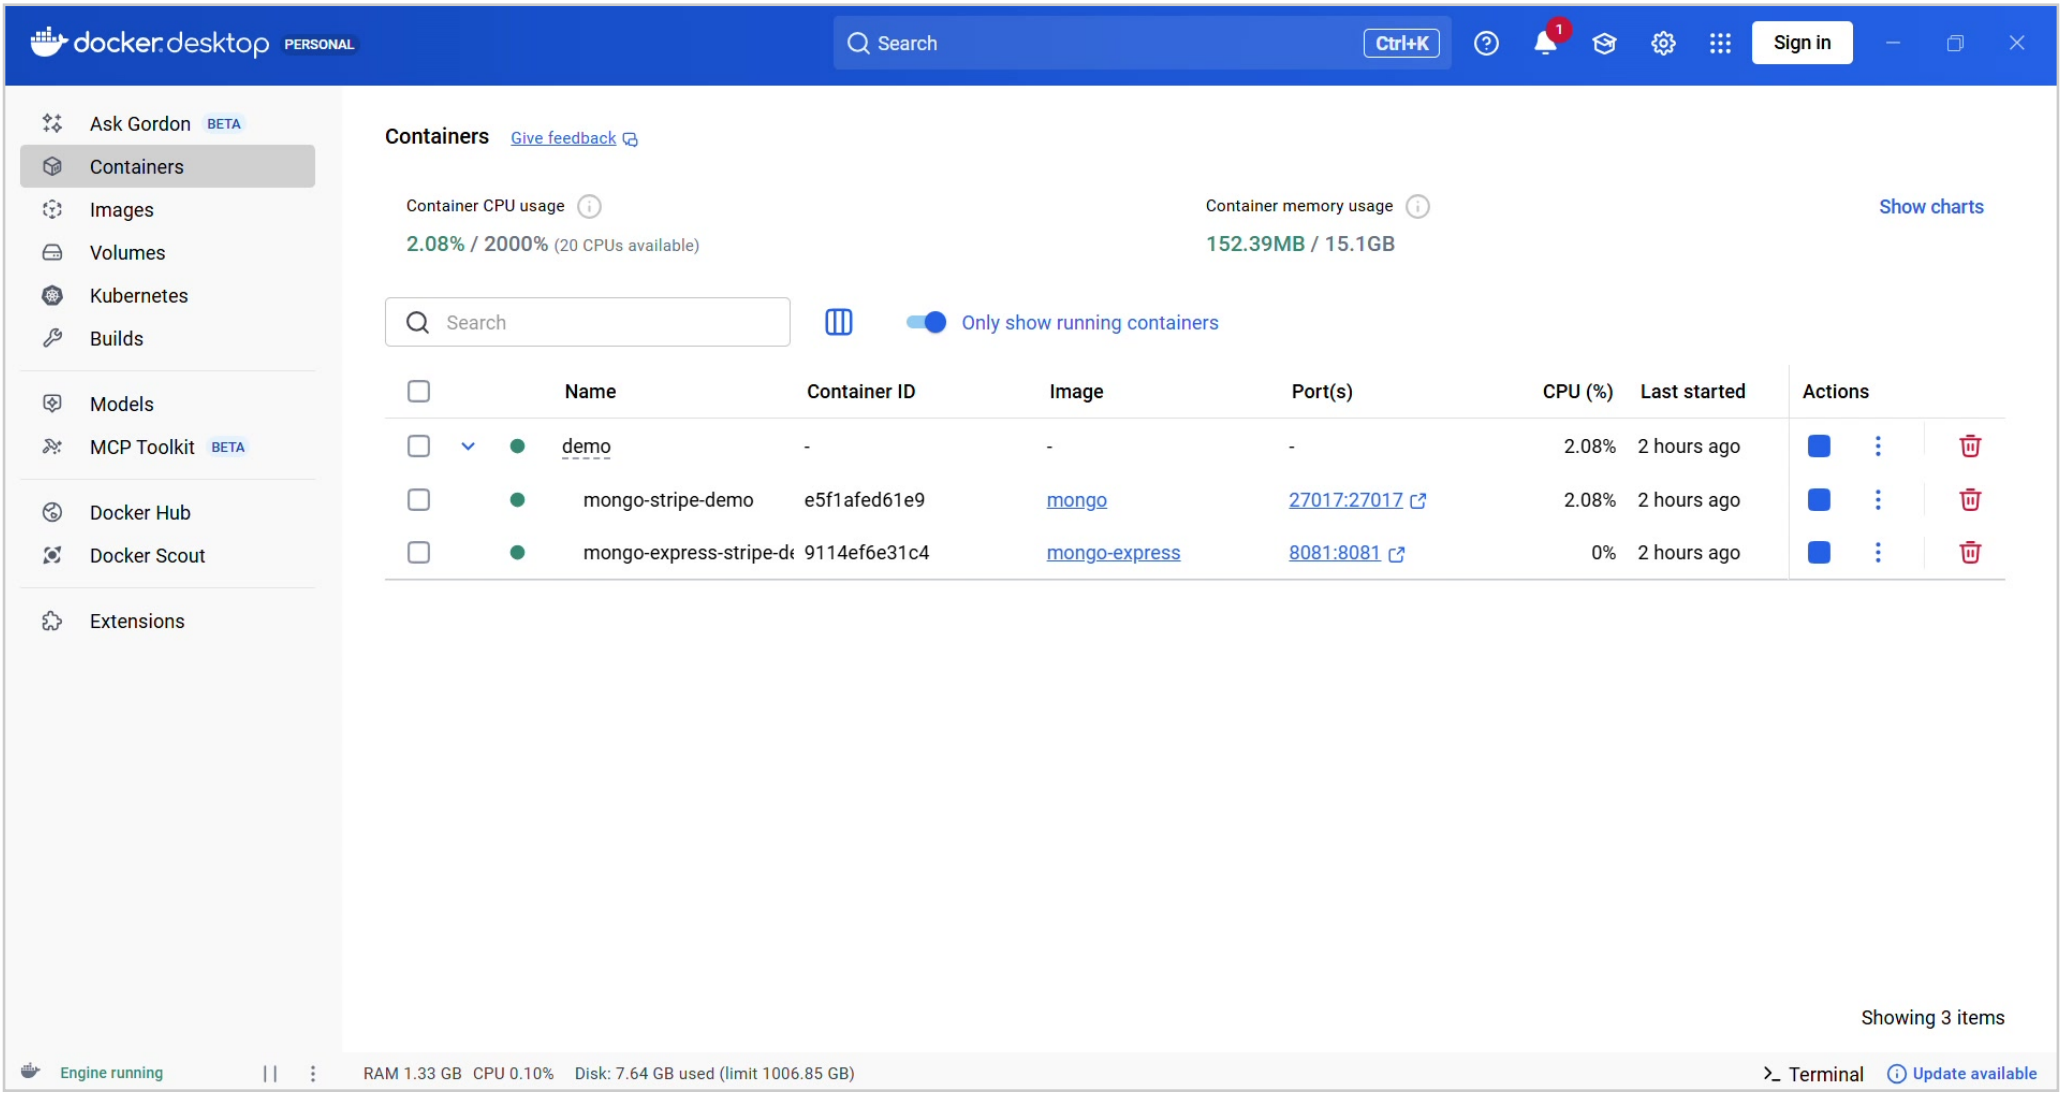


MongoDB et mongo-express tournent en local dans deux conteneurs Docker.

2. mongo-express – base stripe_demo

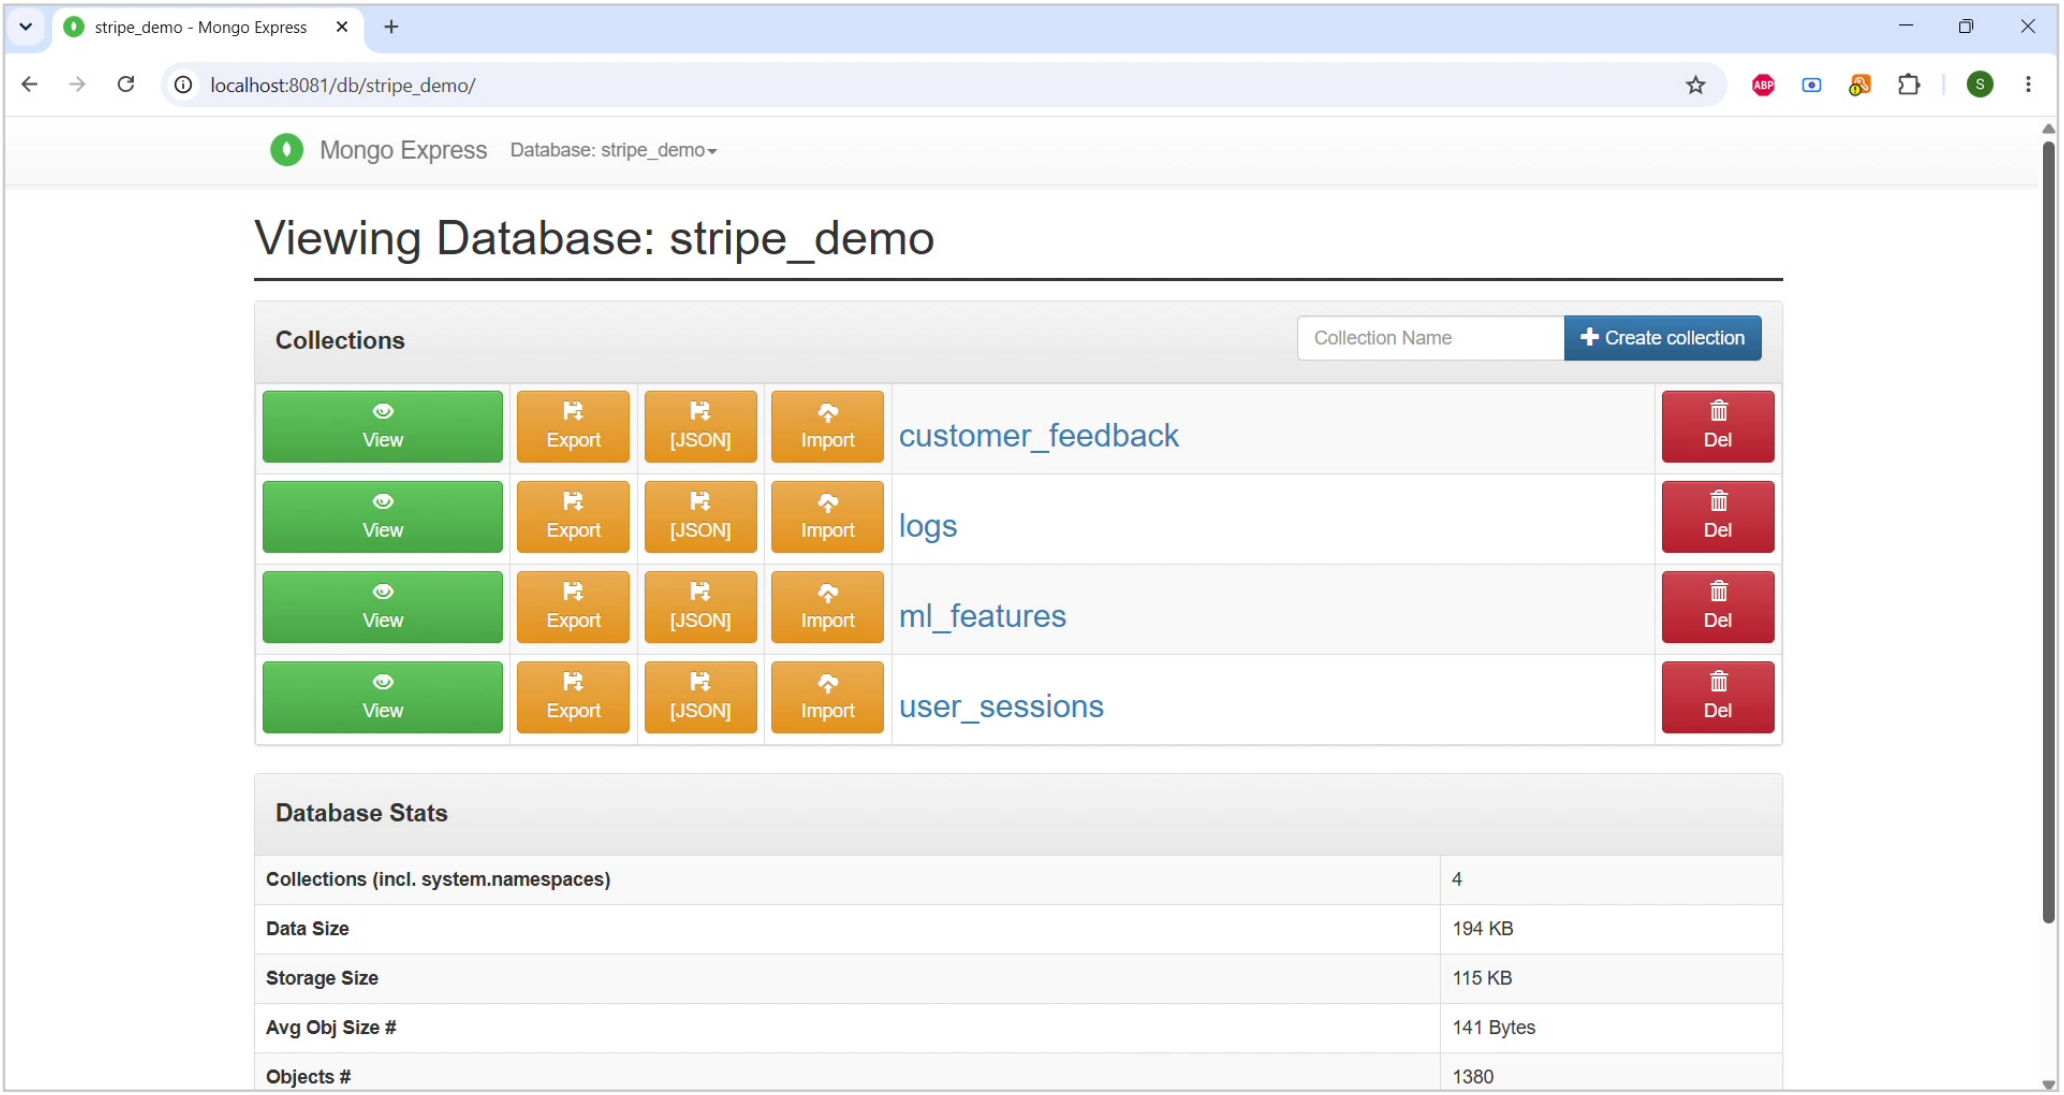


La base stripe_demo contient 4 collections : logs, user_sessions, ml_features et customer_feedback.

3. mongo-express – document de user_sessions

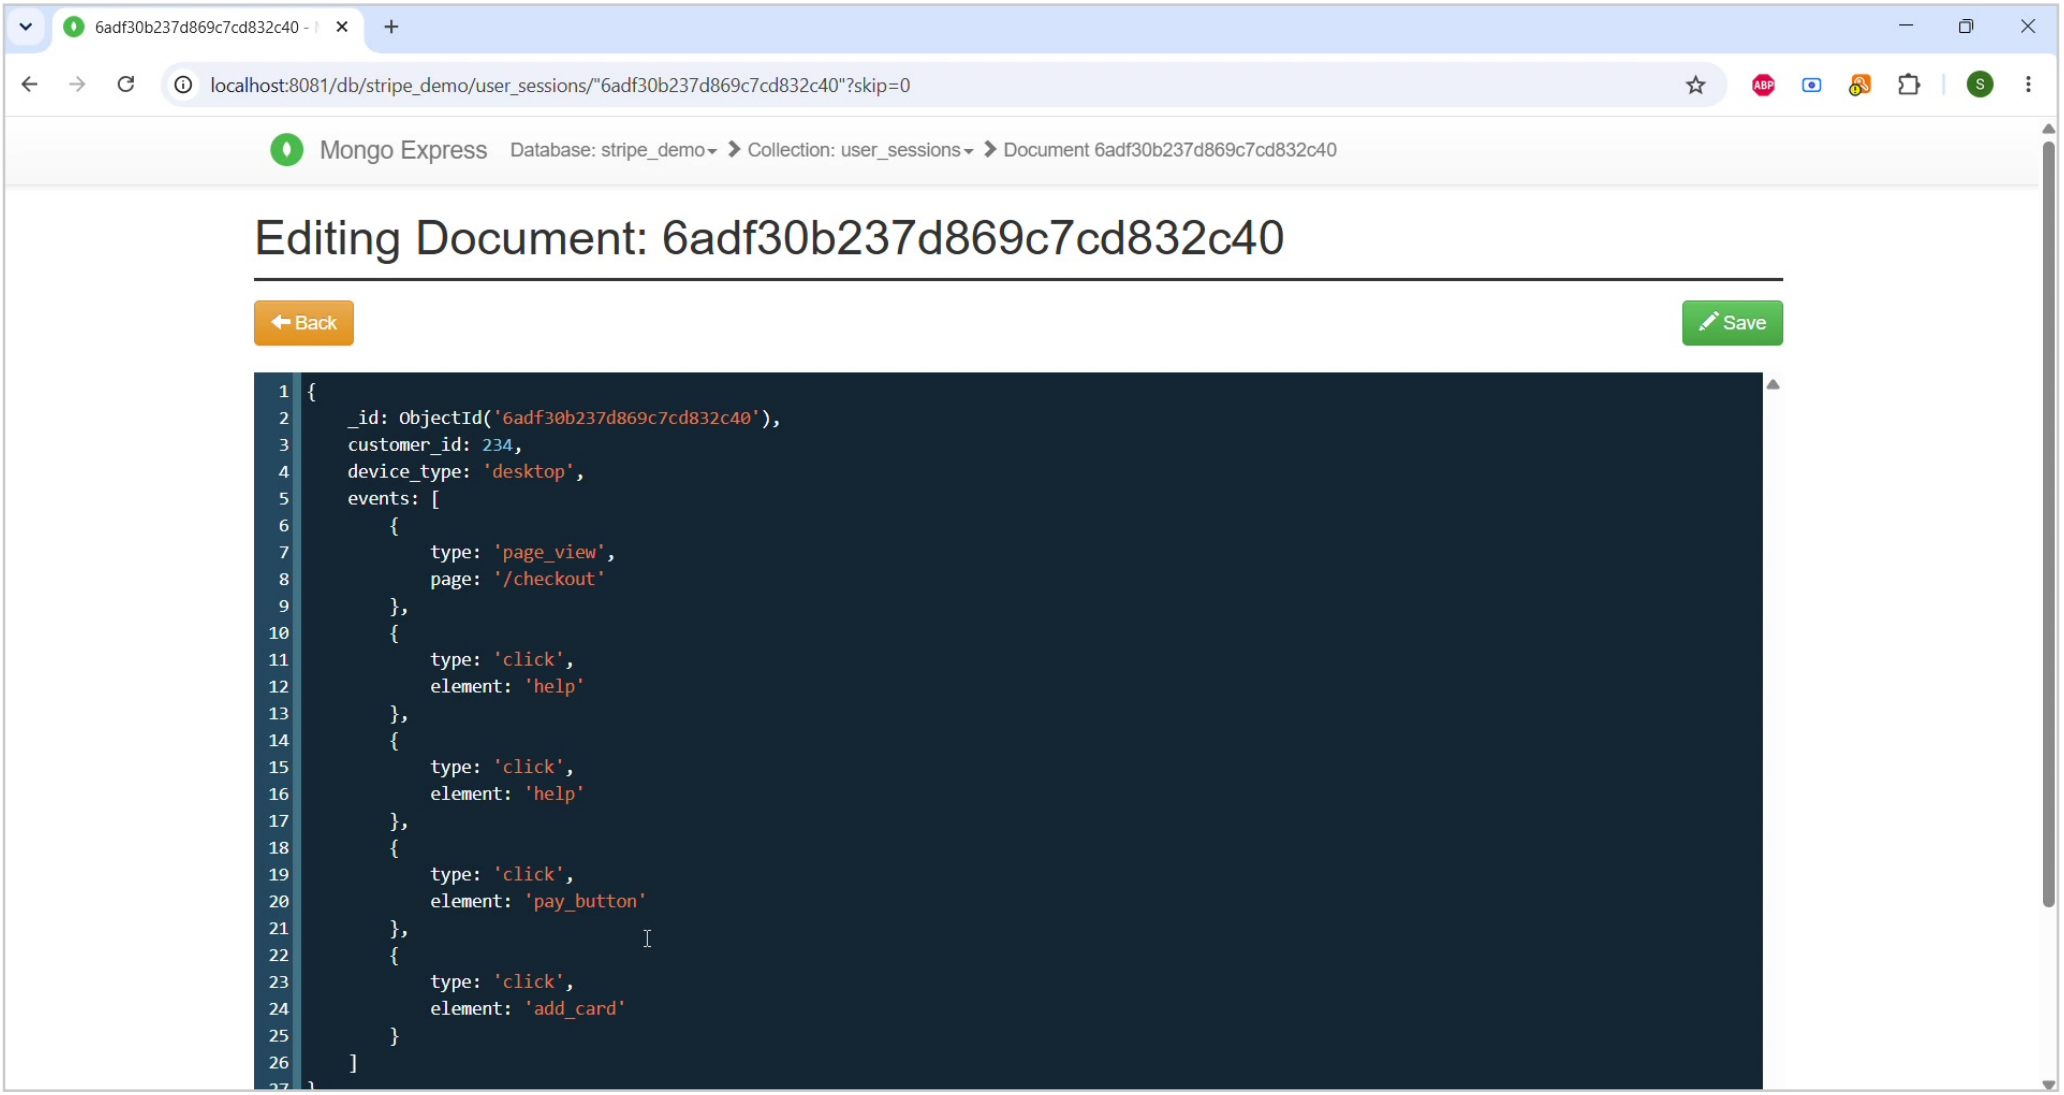


Une session utilisateur : les événements (events) sont imbriqués dans le document.

4. Terminal – requêtes Python sur MongoDB

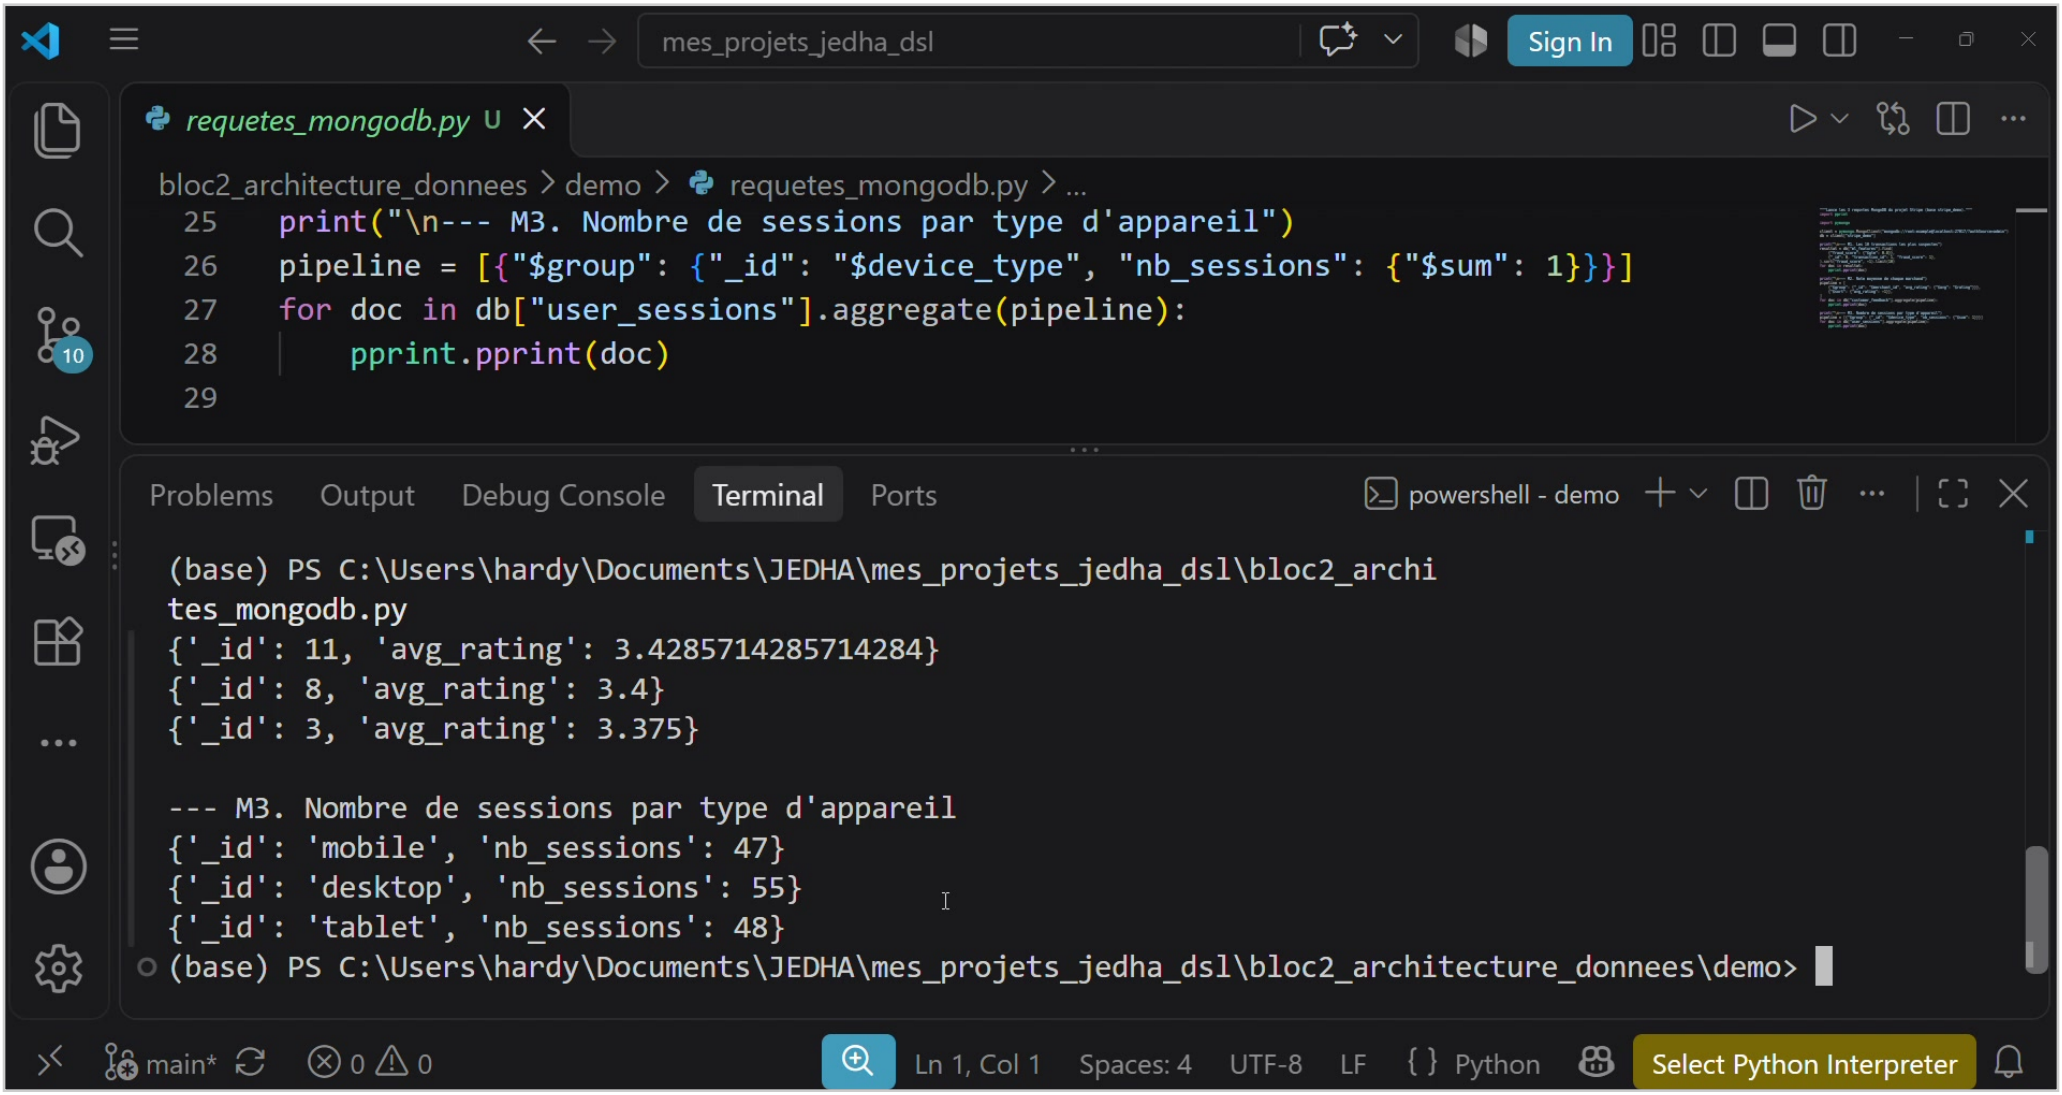


Requêtes MongoDB lancées depuis Python (pymongo) : note moyenne par marchand et nombre de sessions par type d'appareil.

5. Snowflake – stage S3

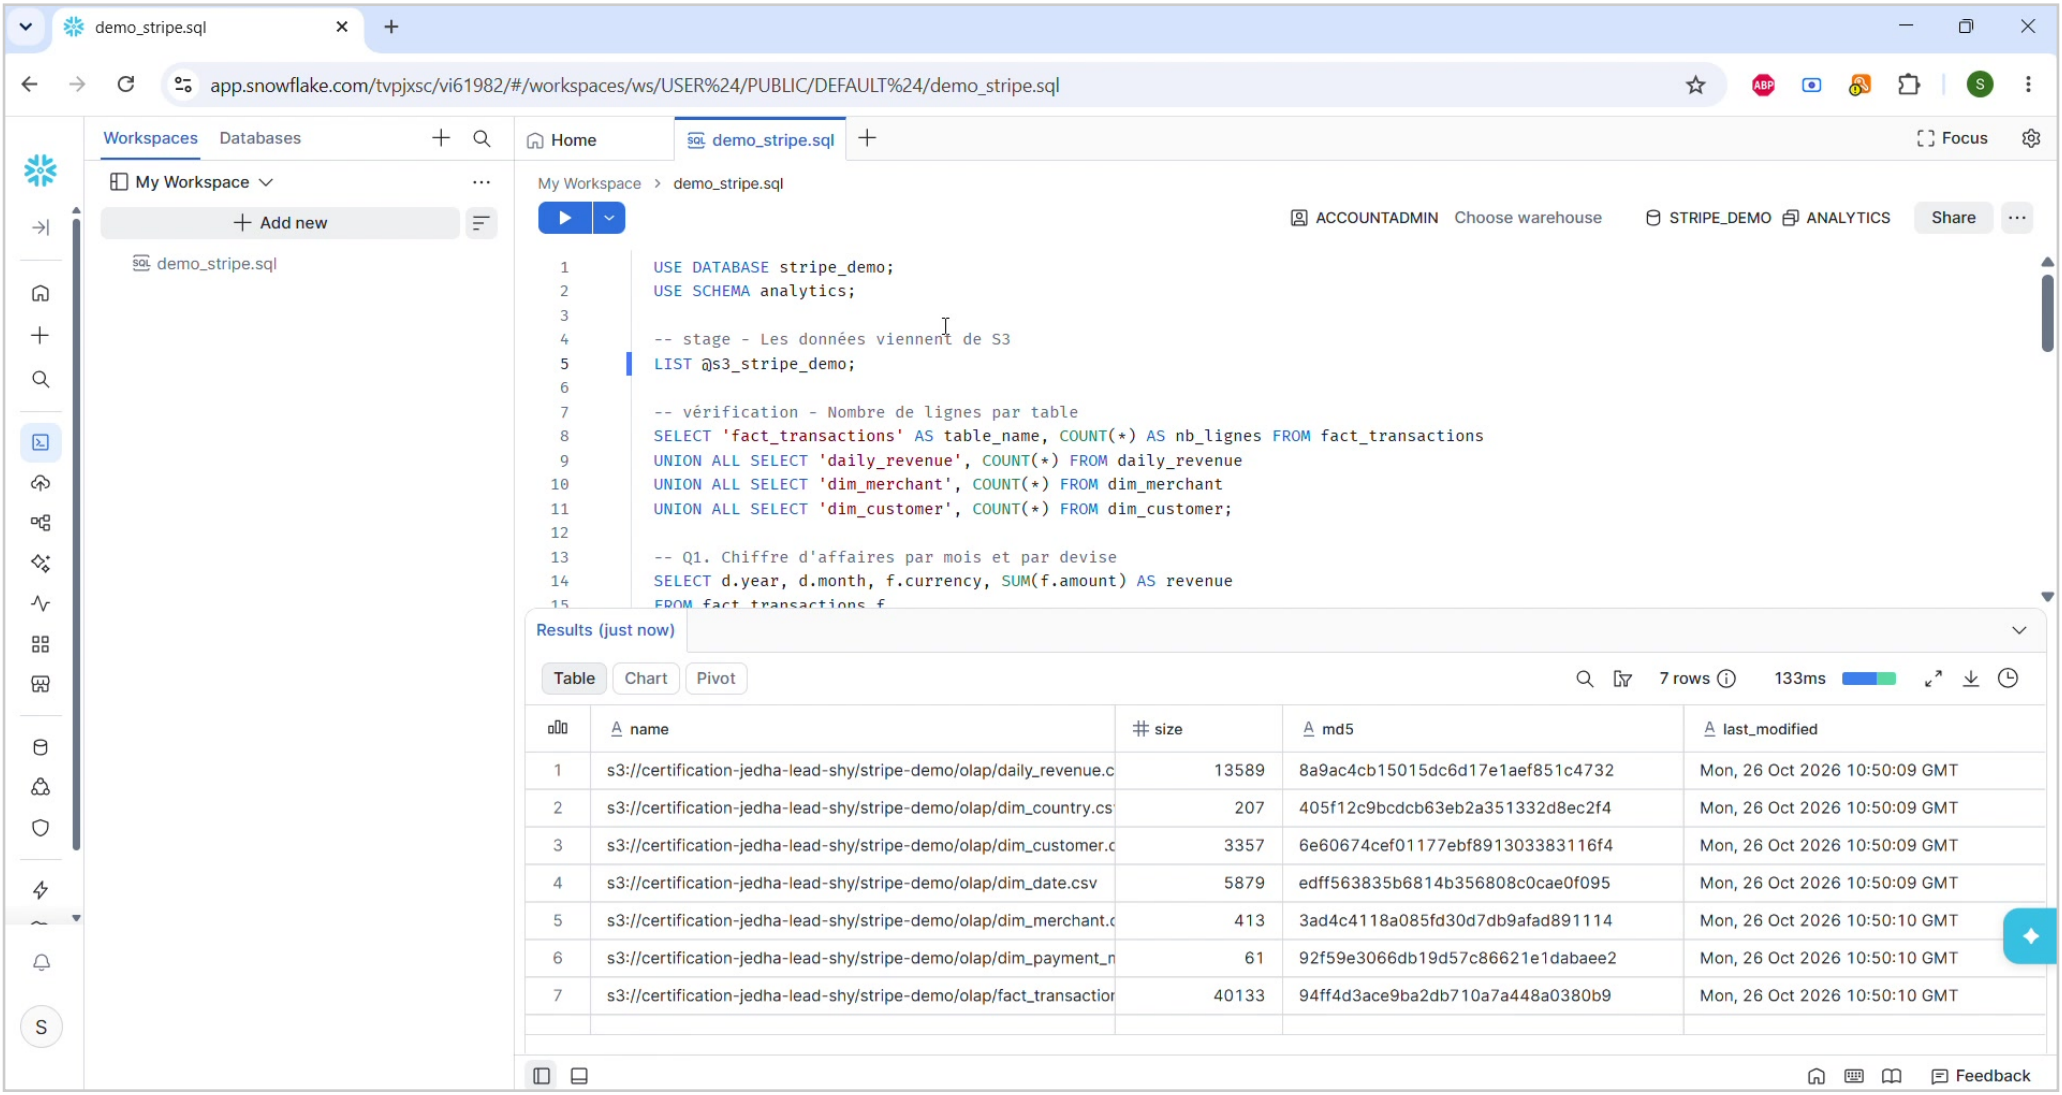


Snowflake accède aux 7 fichiers CSV déposés dans S3 grâce à un stage.

6. Snowflake – tables chargées

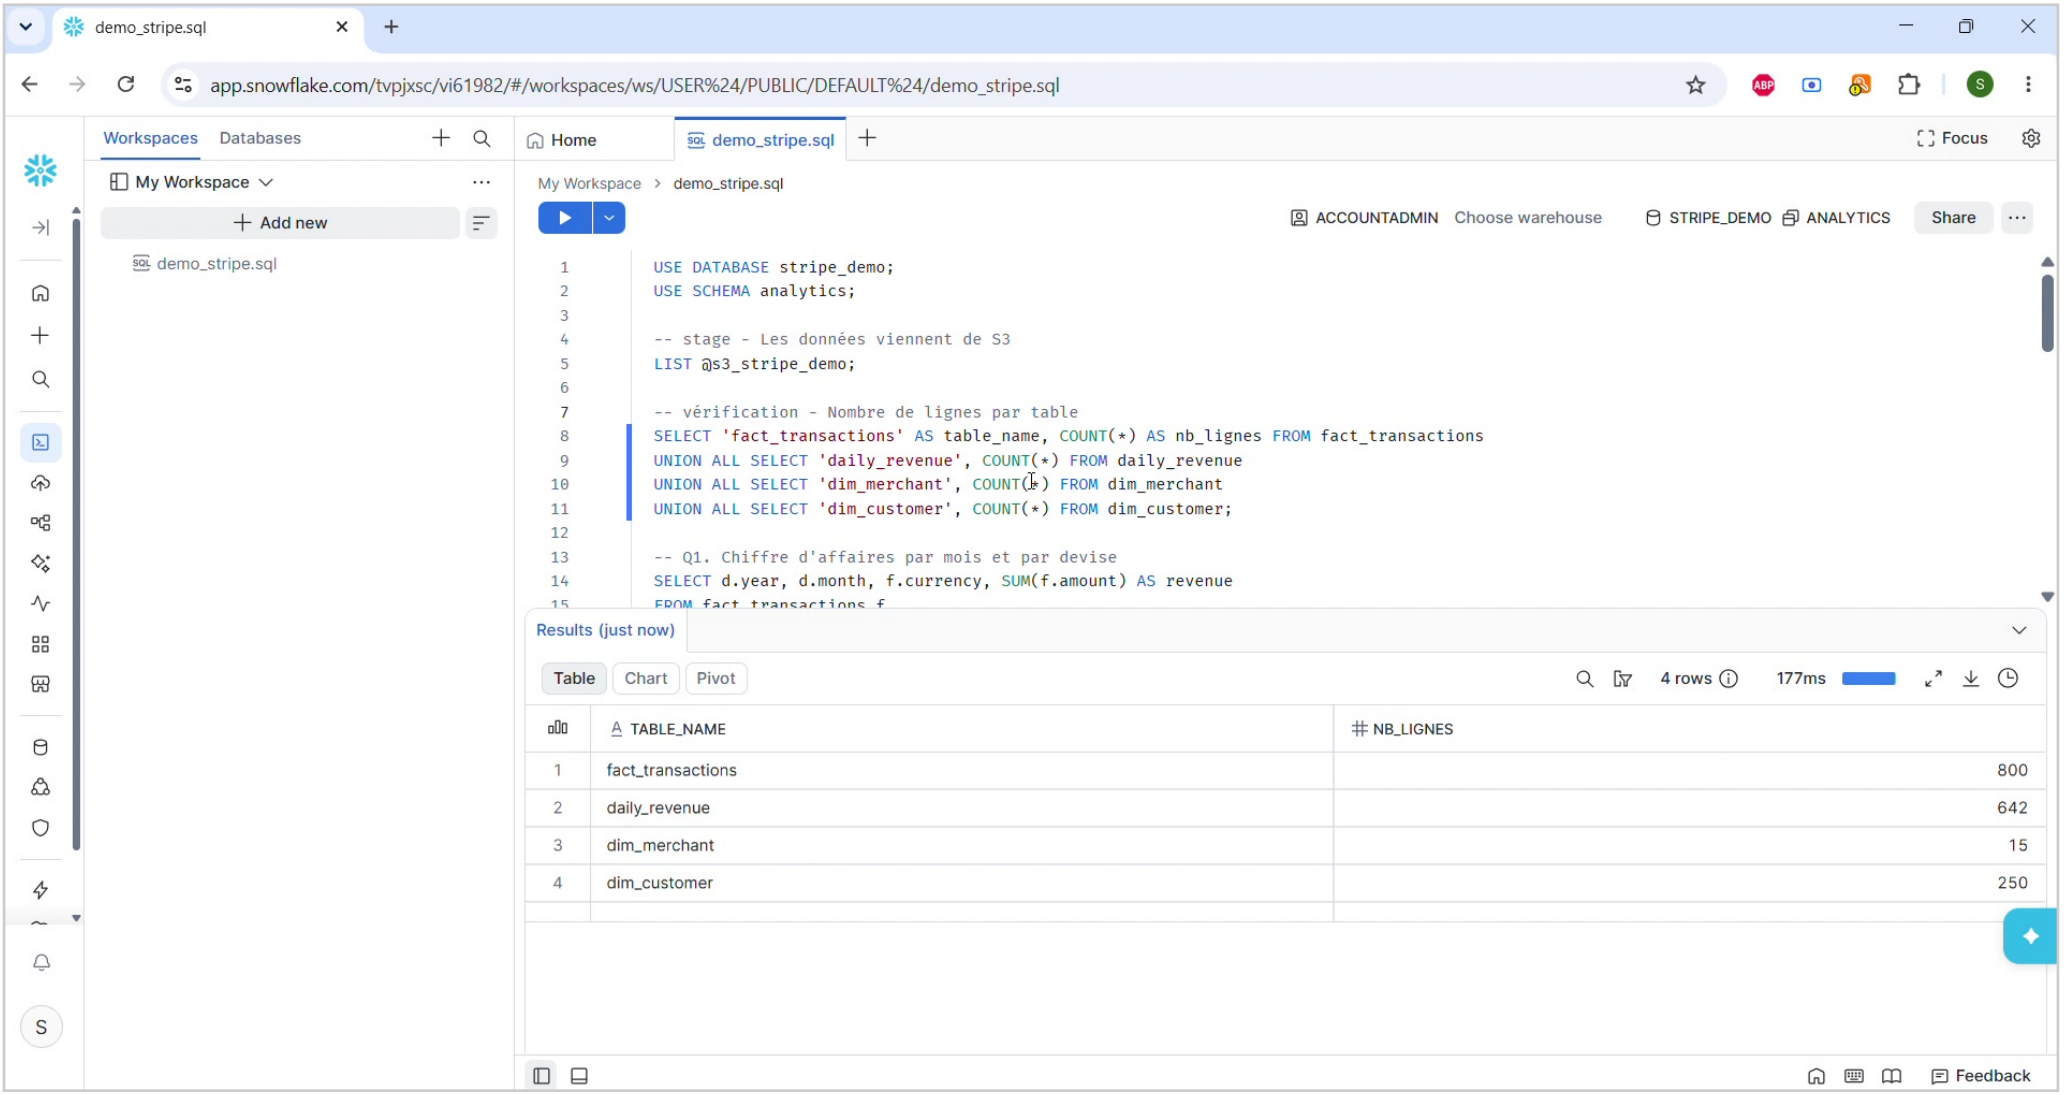

Nombre de lignes des tables du schéma en étoile après le chargement (COPY INTO).

7. Snowflake – segmentation des clients

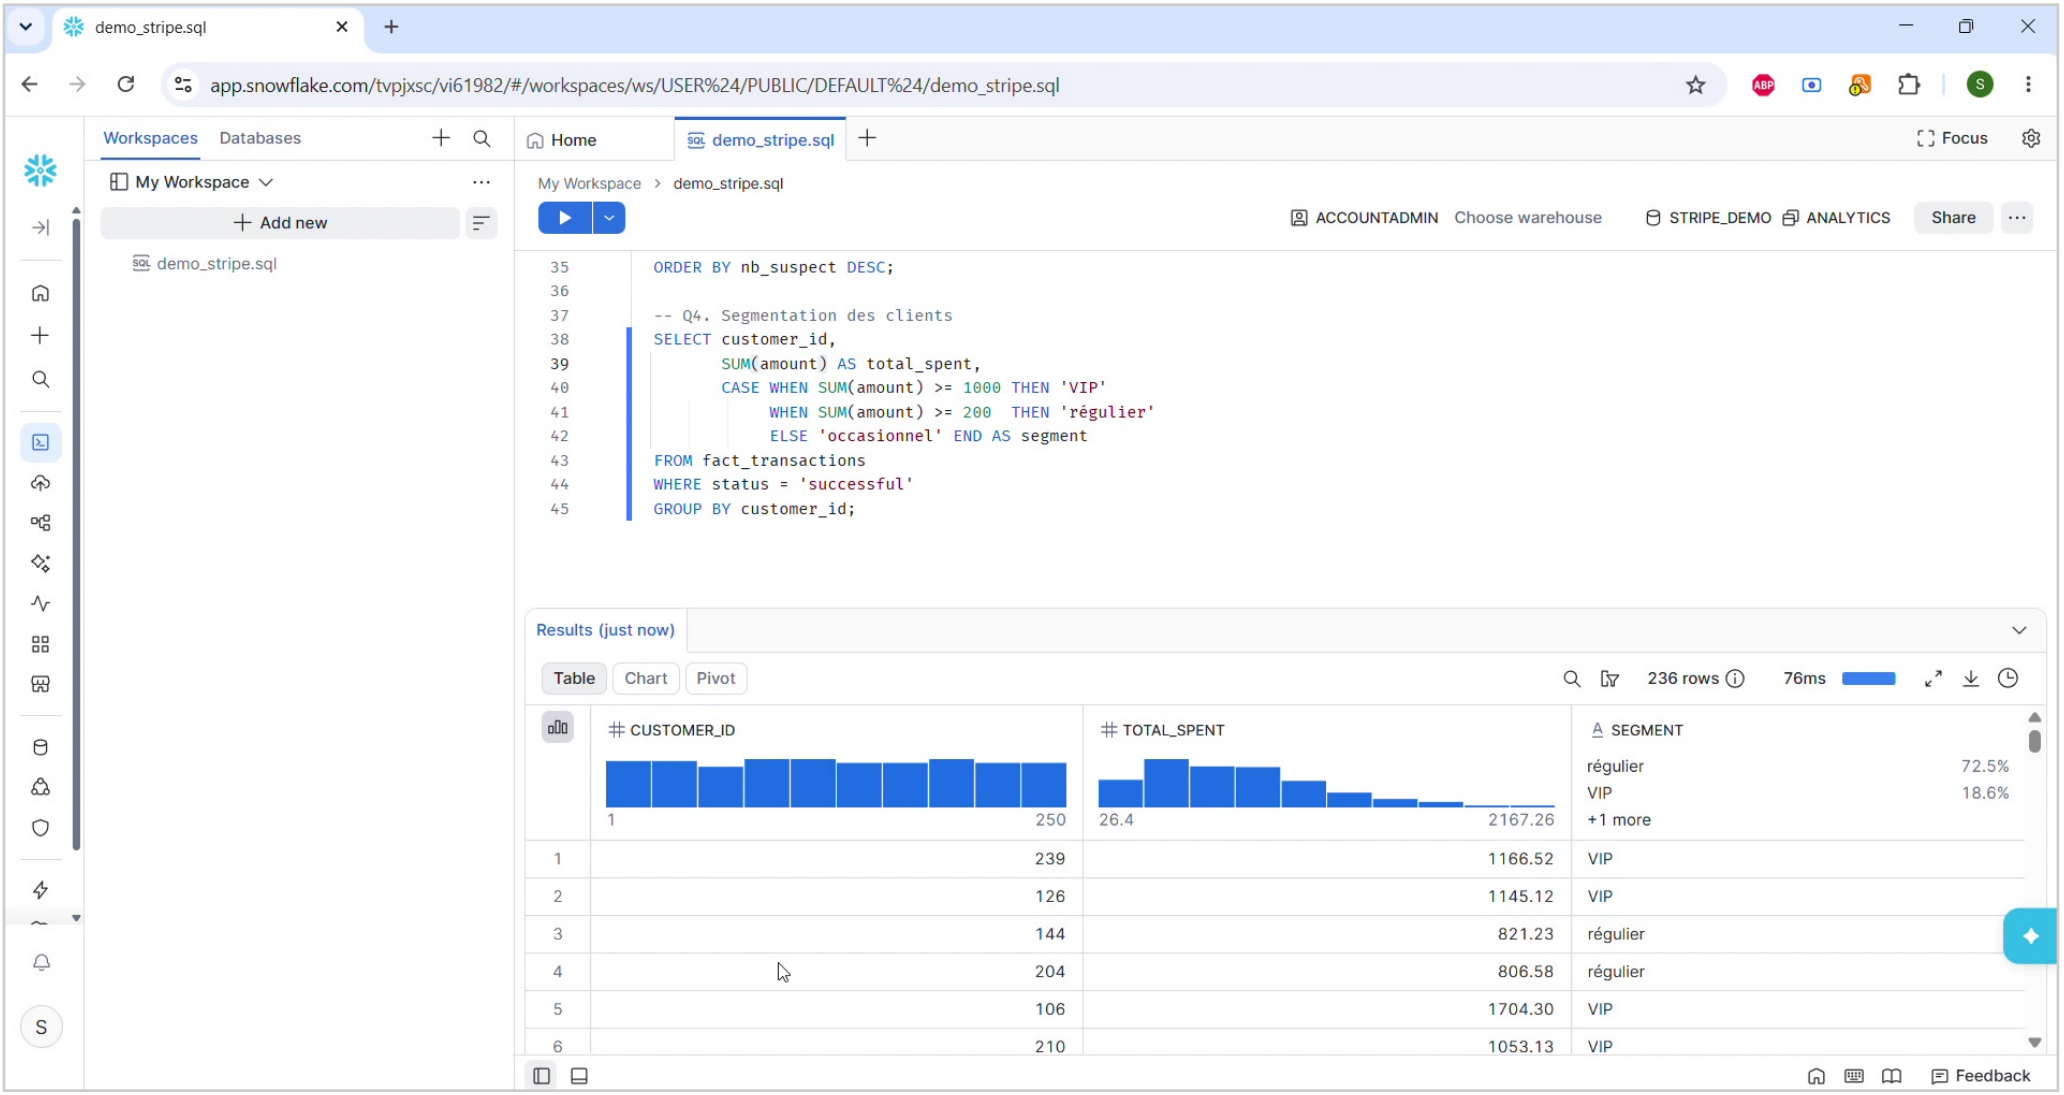

Requête d'analyse : clients VIP, réguliers ou occasionnels selon le total de leurs achats.