

# Visualisation avec

Dernière mise à jour : 05 oct. 2026

Sandrine LYSER

## Table des matières

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Présentation du cours                                                                                     | 3         |
| Objectifs pédagogiques                                                                                    | 3         |
| Organisation des séances                                                                                  | 3         |
| Évaluation finale                                                                                         | 3         |
| <b>1 Séance 1. R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au tidyverse</b> | <b>4</b>  |
| 1.1 Objectifs pédagogiques                                                                                | 4         |
| 1.2 La reproductibilité                                                                                   | 4         |
| 1.2.1 Pourquoi parler de reproductibilité ?                                                               | 4         |
| 1.2.2 Qu'est-ce qu'une analyse reproductible ?                                                            | 4         |
| 1.2.3 Que se passe-t'il sans "bonnes" pratiques ?                                                         | 4         |
| 1.2.4 De la donnée au résultat : une chaîne de travail transparente et documentée                         | 5         |
| 1.3 Comment travailler de façon reproductible avec R/RStudio ?                                            | 5         |
| 1.3.1 Les projets RStudio                                                                                 | 5         |
| 1.3.2 Les scripts R                                                                                       | 7         |
| 1.3.3 Le fichier README                                                                                   | 9         |
| 1.3.4 Citer la version de R ainsi que les packages que vous avez utilisés dans vos travaux                | 10        |
| 1.4 À VOUS DE JOUER !                                                                                     | 11        |
| 1.5 L'univers du tidyverse                                                                                | 12        |
| 1.5.1 Présentation générale et installation                                                               | 12        |
| 1.6 Manipulations des données                                                                             | 13        |
| 1.6.1 Import/Export des données                                                                           | 13        |
| 1.6.2 Manipulations sur les observations et les variables avec le package [dplyr]                         | 15        |
| 1.7 À VOUS DE JOUER !                                                                                     | 20        |
| <b>2 Séance 2. Premiers graphiques avec [ggplot2]</b>                                                     | <b>21</b> |
| 2.1 Objectifs pédagogiques                                                                                | 21        |
| 2.2 Visualisations graphiques avec [ggplot2]                                                              | 21        |
| 2.2.1 Le package [ggplot2]                                                                                | 21        |
| 2.2.2 La grammaire ggplot                                                                                 | 21        |
| 2.2.3 Construction d'un graphique, couche par couche                                                      | 22        |
| 2.2.4 Éléments de personnalisation des graphiques pour faciliter leur lecture                             | 26        |
| 2.2.5 Exemples de graphiques de base avec [ggplot2]                                                       | 28        |
| 2.2.6 Exemple de mise en forme plus avancée d'un graphique avec [ggplot2]                                 | 31        |
| 2.2.7 Sauvegarde des graphiques créés avec [ggplot2]                                                      | 32        |
| 2.2.8 Vous n'êtes pas à l'aise pour réaliser un graphique [ggplot2] ?                                     | 32        |
| 2.2.9 Un site pour aider à trouver la représentation la plus appropriée aux données                       | 33        |
| 2.3 À VOUS DE JOUER !                                                                                     | 33        |
| <b>3 Séance 3 - Visualisations avancées et approfondissement [ggplot2]</b>                                | <b>35</b> |
| 3.1 Préparation des données pour les graphiques                                                           | 35        |
| 3.1.1 Résumer et grouper les données avec le package [dplyr]                                              | 35        |
| 3.1.2 Manipulations avec le package [tidyr]                                                               | 37        |
| 3.2 Personnalisation des graphiques                                                                       | 41        |
| 3.2.1 La couche <i>coord</i> du package [ggplot2]                                                         | 41        |
| 3.2.2 La couche <i>facets</i> du package [ggplot2]                                                        | 41        |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 3.2.3 | La couche <i>theme</i> du package [ggplot2] | 44 |
| 3.3   | À VOUS DE JOUER!                            | 48 |

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Bibliographie</b> | <b>48</b> |
|----------|----------------------|-----------|



## Présentation du cours

### Objectifs pédagogiques

Dans ce cours, vous apprendrez à...

- utiliser R sous RStudio en utilisant les projets RStudio
- travailler de manière **reproductible**, en organisant votre travail et en structurant vos scripts
- utiliser les principaux outils du **tidyverse** pour manipuler et visualiser des données
- produire des visualisations de données sous forme de graphiques de qualité, en utilisant [ggplot2](#)

### Organisation des séances

1. Vendredi 02 octobre 2026 (3h)  
R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au **tidyverse**
2. Lundi 05 octobre 2026 (2h30)  
Premiers graphiques [ggplot2](#)  
Transformation des données et approfondissements [ggplot2](#)
3. Vendredi 09 octobre 2026 (4h30)  
Visualisations avancées
4. Vendredi 02 novembre (2h)  
Évaluation finale (1h30)  
Débriefing évaluation et cours

### Évaluation finale

Format pratique sur ordinateur pour évaluer

- l'organisation du code
- la pertinence graphique
- la bonne utilisation du **tidyverse**
- la clarté/reproductibilité du script

## Données utilisées dans les exemples

Les exemples du cours s'appuient sur le jeu de données **Journals**, disponible dans le package `[Ecdat]`

Ce jeu de données se compose de 180 observations décrites par 10 variables

- **title** : titre de la revue
- **pub** : éditeur
- **society** : société
- **libprice** : prix de l'abonnement
- **pages** : nombre de pages
- **charpp** : nombre de caractères par page
- **citestot** : nombre total de citations
- **date1** : année de création de la revue
- **oclc** : nombre d'abonnements
- **field** : domaine de la revue

## Données utilisées dans les exercices

Les exercices se feront sur le jeu de données fictives **communes**, disponible dans l'espace elearn

# 1 Séance 1. R et RStudio, bonnes pratiques pour une analyse reproductible : du projet au tidyverse

## 1.1 Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette séance, vous serez capable de

- comprendre ce qu'est la reproductibilité
- de mettre en oeuvre de "bonnes" pratiques sous R/RStudio pour répondre aux enjeux de reproductibilité
- créer et organiser un projet RStudio, en structurant vos scripts
- importer un jeu de données
- effectuer les premières manipulations et transformations sur les données avec le package {dplyr}

## 1.2 La reproductibilité

### 1.2.1 Pourquoi parler de reproductibilité?

Une analyse ne se résume pas à son résultat, celui-ci doit pouvoir être

- compris
- vérifié
- réexécuté
- corrigé
- mis à jour
- partagé avec d'autres personnes

### 1.2.2 Qu'est-ce qu'une analyse reproductible?

Une analyse est dite **reproductible** lorsque l'on peut obtenir les mêmes résultats en utilisant

- les mêmes données en entrée
- les mêmes méthodes
- les mêmes étapes de calcul
- le même code

**La reproductibilité est un processus qui peut être reproduit par une autre personne et/ou à partir des mêmes données et qui permet d'expliquer et partager son travail**

#### i Reproductibilité ? Réplicabilité ?

Deux notions à distinguer

- **reproductibilité** : en utilisant le même code et les mêmes données , on retrouve le même résultat (valeur numérique, tableau, graphique, etc.)
- **réplicabilité** : en appliquant la même démarche, sur de nouvelles données, on obtient des résultats comparables

### 1.2.3 Que se passe-t'il sans "bonnes" pratiques?


- Des résultats impossibles à retrouver
- Des chemins de fichiers propres à l'ordinateur de l'auteur
- Des modifications manuelles sur le fichier de données non documentées
- Des commandes exécutées dans la console qui ne figurent pas dans le script
- Des erreurs de copier-coller ou des résultats copiés manuellement dans un rapport
- Des versions différentes de R ou des packages
- Des difficultés pour identifier les packages utilisés
- Des difficultés à transmettre ou à reprendre un travail plusieurs mois plus tard

❗ Ces problèmes sont souvent liés à l'organisation du travail

➤ Trois grands principes à respecter pour éviter ces erreurs (Orozco et al., 2020)

- Organiser son travail
- Coder pour les autres
- Automatiser le plus possible

#### 1.2.4 De la donnée au résultat : une chaîne de travail transparente et documentée

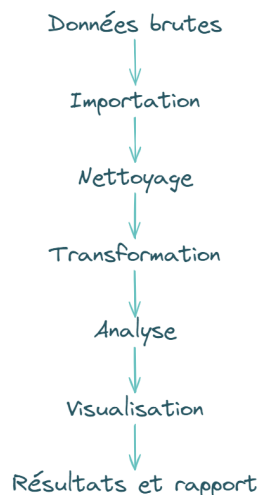

À chaque étape, il faut pouvoir répondre à trois questions

1. Qu'a-t'on fait ?
2. Pourquoi l'a-t'on fait ?
3. Peut-on refaire cette étape ?

» Chaque opération doit être identifiable, justifiée et réexécutable

La reproductibilité repose sur la conservation

- des données
- du flux de traitement (scripts d'importation et de traitement, fonctions, méthodes statistiques utilisées)
- de la documentation (métadonnées, dictionnaire des variables, version de R et des packages, instructions pour relancer l'analyse)
- des informations nécessaires à l'interprétation (tableaux, graphiques)

### 1.3 Comment travailler de façon reproductible avec R/RStudio ?

#### 1.3.1 Les projets RStudio

Les projets RStudio sont utiles pour

- **organiser plus facilement son travail** : 1 projet = 1 étude
  - » environnement isolé, pas de conflits entre projets
- **regrouper dans un même dossier tous les scripts** : scripts R/quarto, fonctions, données, résultats, graphiques, etc.
- **améliorer la portabilité et faciliter les collaborations** : utilisation des chemins de fichiers relatifs
  - » reproductibilité facilitée


#### i Chemins absolus/relatifs

- Le chemin absolu est exprimé par rapport au disque dur, à l'ordinateur  
*Exemple : C:/Users/...*
- Le chemin relatif est exprimé par rapport au projet  
*Exemple : data/mon\_fichier.csv*

💡 Le répertoire par défaut du projet est le dossier où est enregistré le projet sur votre machine


### 1.3.1.1 Comment créer un projet ?

À partir de l'icône dédiée en haut à droite de RStudio



Cliquez sur **New Project > New Directory > New Project** et complétez les informations requises

- le nom du dossier/projet
- son emplacement (dossier de votre choix)

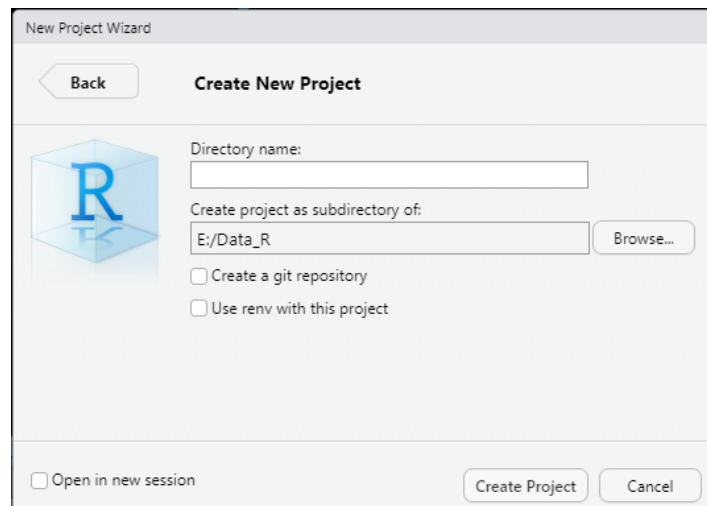

#### 💡 Quand le projet est créé

- RStudio redémarre et se place dans ce projet
- le projet apparaît dans l'onglet *Files* de RStudio

#### 💡 Pour ranger efficacement les différents documents liés à l'analyse, vous pouvez créer les sous-dossiers


- soit en cliquant sur **New Folder** dans le menu en haut de l'onglet *Files*
- soit de façon classique, à partir de l'explorateur de fichier de votre machine

### 1.3.1.2 Comment structurer ses projets ?

Choisissez la structuration qui vous correspond le mieux et qui permet

- de **rassembler** tous les éléments liés au projet dans un seul dossier
- de **structurer** en dossiers/sous-dossiers pour séparer données source/créées, scripts, documentation, résultats, etc.

#### 💡 Les données initiales et les scripts de traitement sont les plus importants

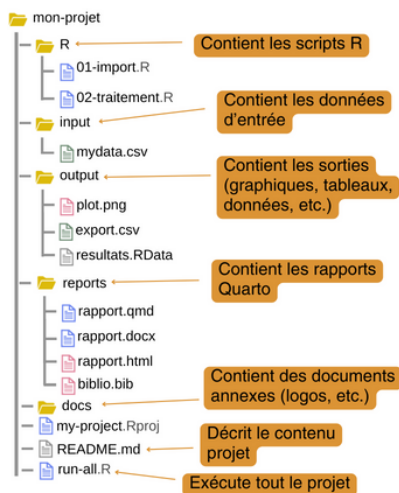

```
name_of_project
|--data
|  |--2017report.csv
|  |--2016report.pdf
|  |--summary2016_2017.csv
|--docs
|  |--01-analysis.Rmd
|  |--01-analysis.html
|--scripts
|  |--exploratory_analysis.R
|  |--pdf_scraper.R
|--name_of_project.Rproj
|--run_all.R
```

```
name_of_project
|--raw_data
|  |--WhateverData.xlsx
|  |--2017report.csv
|  |--2016report.pdf
|--output_data
|  |--summary2016_2017.csv
|--rmd
|  |--01-analysis.Rmd
|--docs
|  |--01-analysis.html
|  |--01-analysis.pdf
|  |--02-deeper.html
|  |--02-deeper.pdf
|--scripts
|  |--exploratory_analysis.R
|  |--pdf_scraper.R
|--name_of_project.Rproj
|--run_all.R
```

Exemples de structuration de projets R Source (figures 2 & 3) : <https://learn.r-journalism.com/en/publishing/workflow/r-projects/> - Dernier accès : 2026-09-08

### 1.3.2 Les scripts R

- Ils permettent de **garder la trace** du processus de création de chaque variable, tableau, figure, etc., ce qui permet de refaire les traitements dans leur globalité
- Ils sont **facilement partageables** avec d'autres, sous réserve de respecter des pratiques de "bon" usage
  - coder de façon compréhensible avec des commentaires et en documentant ses fonctions
  - donner des noms explicites aux objets et fonctions
  - utiliser les conventions de nommage, notamment pour distinguer les variables d'origine des variables créées



- Pour les **variables**, utiliser un **nom**  
*Exemple* : temperature\_max
- Pour les **fonctions**, utiliser un **verbe**  
*Exemple* : create.map serait une fonction qui permettrait de créer une carte
- Pour **distinguer variables d'origine / variables recodées**, on peut utiliser un préfixe ou un suffixe  
*Exemple* : age est la variable d'origine et age\_recod est la variable recodée

#### i Les conventions de nommage

Il existe différentes conventions

- **alllowercase** : tout en minuscule, sans séparateur
- **period.separated** : tout en minuscule, mots séparés par des points
- **underscore\_separated** : tout en minuscule, mots séparés par un *underscore* (`_`)
- **lowerCamelCase** : première lettre des mots en majuscule, à l'exception du premier mot; et si nom simple, tout en minuscule
- **UpperCamelCase** : première lettre des mots en majuscule, y compris le premier et même lorsque le nom est composé d'un seul mot

💡 Possibilité de mixer les conventions mais en gardant une cohérence afin de faciliter la compréhension des fichiers et du code

⚠ R est sensible à la casse ce qui signifie que variable et Variable sont deux objets différents

### 1.3.2.1 Comment organiser ses scripts ?

- Utiliser une **convention de dénomination des fichiers** et donner des **noms explicites**
- **Séparer les traitements**
  - import et préparation des données (nettoyage, fusion, filtrage)
  - traitement statistique
    - analyses univariées
    - analyses bivariées
    - analyses multivariées/modélisation
  - production des résultats, rapports

#### 💡 Comment nommer ses scripts ?


- Une "bonne" pratique consiste à utiliser la structure `numero_nom_millesime.extension`
- Le nom ne doit contenir ni caractères spéciaux ('-..,;:\/\$^') ni caractères accentués  
*Exemple* : 01\_import\_donnees\_20250606.R; 02\_nettoyage\_donnees\_20250610.R;  
03\_analyses\_univariees\_20250701.R

#### i Ressources sur le processus d'analyse et de communication des données reproductibles

-  [R Workflow](#)
-  [Reproducible analytical pipeline](#)

### 1.3.2.2 Comment structurer ses scripts ?

1. Commencer l'écriture du script par les **métadonnées** (titre, auteur, date, version de R, encodage, etc.)

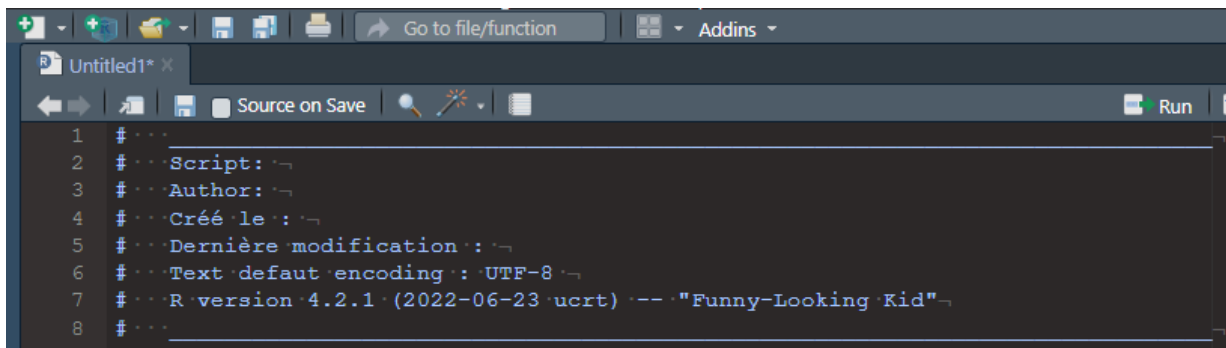

```
1 # ...
2 # ---Script: ---
3 # ---Author: ---
4 # ---Créé le : ---
5 # ---Dernière modification : ---
6 # ---Text default encoding : UTF-8 ---
7 # ---R version 4.2.1 (2022-06-23 ucrt) --- "Funny-Looking Kid"---
8 # ...
```

2. Lister les **packages** utilisés, au début des scripts, pour les identifier plus rapidement, en notant leur version

- manuellement

```
library(tidyverse) # v2.0.0
library(questionr) # v0.8.2
```

- de façon automatisée

```
packages_utilises <- sessionInfo()
```

3. **Structurer** en parties et sous-parties, facilement grâce à l'*addin strcode*

```
# -----
# Titre 1 #####
```

```
## .....  
## Titre 2 #####
```

🔧 Installation : `remotes::install_github("Lorenzwalther/strcode")`

4. **Commenter** les scripts, en particulier pour expliquer les étapes-clés (= une aide pour les autres, mais aussi pour soi, pour plus tard)

### i Le préfixage

La notation

```
dplyr::filter(Journals, field == "Econometrics")
```

peut remplacer le code

```
library(dplyr)  
filter(Journals, field == "Econometrics")
```

#### Avantages

- Évite les conflits si plusieurs packages ont une fonction avec le même nom (mais des paramètres différents)  
*Exemple* : la fonction `filter()` existe dans les packages `[stats]` et `[dplyr]`
- Identifie le package d'où provient une fonction
- Ne charge pas la totalité d'un package pour n'utiliser qu'une seule de ses fonctions

### 💡 Aide pour écrire les scripts

🔧 Activer les options de diagnostic pour signaler les erreurs dans les scripts sous RStudio : `Tools > Global Options > Code > Diagnostics`

```
13  
14 # .....  
15 # Packages ..... #####  
16 library(tidyverse) ... # v1.3.2  
17
```

🔧 package `[styler]` : mettre en forme le code selon le [Tidyverse Style Guide](#) (ou selon son propre style)

🔧 package `[lintr]` : vérifier que le code est conforme à un guide de style donné

### 1.3.3 Le fichier README

Ce fichier, généralement un fichier au format `.txt` ou `.md` (markdown), qui présente le **projet**, sa **structuration** et les **étapes d'exécution des différents script** pour comprendre, reproduire et utiliser le projet, est à placer dans le dossier du projet

#### Exemple de fichier README

```
# VisuR_2026
```

Projet du cours "Visualisation des données sous R" pour l'année universitaire 2026-2027

```
## Structure
```

```
- data/ : données
```

```

├─ sources/ : données sources, données brutes
├─ produites/ : données produites
- scripts/ : scripts R, qmd
- outputs/ : graphiques et tableaux exportés
- docs/ : rapports et supports

## Comment reproduire les analyses
1. Ouvrir le projet `VisuR_2026.Rproj`
2. Exécuter les scripts dans l'ordre (01_import.R, 02_nettoyage.R, etc.)
3. Les graphiques générés sont enregistrés dans le dossier outputs
4. Le rapport d'étude est enregistré dans le dossier docs

```

---

### 1.3.4 Citer la version de R ainsi que les packages que vous avez utilisés dans vos travaux

Avec la fonction `citation()`

#### 1.3.4.1 Pour citer la version de R

```

# Citer R
citation()

```

To cite R in publications use:

R Core Team (2026). *\_R: A Language and Environment for Statistical Computing\_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.  
doi:10.32614/R.manuals <<https://doi.org/10.32614/R.manuals>>.  
<<https://www.R-project.org/>>.

Une entrée BibTeX pour les utilisateurs LaTeX est

```

@Manual{,
  title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},
  author = {{R Core Team}},
  organization = {R Foundation for Statistical Computing},
  address = {Vienna, Austria},
  year = {2026},
  doi = {10.32614/R.manuals},
  url = {https://www.R-project.org/},
}

```

We have invested a lot of time and effort in creating R, please cite it when using it for data analysis. See also '`citation("pkgname")`' for citing R packages.

#### 1.3.4.2 Pour citer un package

```

# Citer un package (ici ggplot2)
citation("ggplot2")

```

To cite ggplot2 in publications, please use

H. Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016.

Une entrée BibTeX pour les utilisateurs LaTeX est

```
@Book{,
  author = {Hadley Wickham},
  title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
  publisher = {Springer-Verlag New York},
  year = {2016},
  isbn = {978-3-319-24277-4},
  url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
}
```

## 1.4 🎮 À VOUS DE JOUER!

### Exercice 1.1.

1. Vérifier que [R] et [RStudio] sont installés
2. Définir l'encodage UTF-8
3. Vérifier que le package {tidyverse} est installé et l'installer si ce n'est pas le cas

**Quelle est la version de [R] et des packages {tidyverse} et {ggplot2} que vous utilisez?**

4. Sous [RStudio], créer un projet nommé **VisuR\_exercices**
5. Créer les dossiers nécessaires pour une bonne structuration de votre travail
6. Déposer le fichier `communes.csv` dans le dossier adéquat de votre projet
7. Dans votre projet [RStudio], créer un script [R] nommé **01\_Exercices\_VisuR.R**, qui servira pour les exercices à venir, durant lesquels vous aurez besoin des packages {readr} et {dplyr}
8. Commencer l'écriture de ce script avec ces premiers éléments

### Solution 1.1 Proposition de structuration du projet

```
VisuR_exercices/
├── data/
│   ├── sources/
│   │   └── communes.csv
│   └── produites/
├── scripts/
│   └── 01_Exercices_VisuR.R
├── figures/
├── results/
├── README.md
└── VisuR_exercices.Rproj
```

### Script 01\_Exercices\_VisuR.R

```
# _____
# Script : Script pour Les exercices "VisuR"
# Auteur : Sandrine Lyser
# Date : 02 oct. 2026
# Dernière modification : sys.date()
# Text encoding : UTF-8
# R version : R version 4.6.0 (2026-04-24 ucrt) -- "Because it was There"
# _____

# _____
# Packages #####

library(readr) # v2.2.0
library(dplyr) # v1.2.1
```

## 1.5 L'univers du tidyverse


### 1.5.1 Présentation générale et installation

- Ensemble de packages reprenant des opérations courantes de R, qui partagent une même philosophie et syntaxe pour travailler ensemble et faciliter, la manipulation, l'analyse et la visualisation des données
- L'accent est mis sur la lisibilité et la chaîne d'opérations, via l'opérateur *pipe* `|>`
  - » code dans l'ordre logique des étapes, moins d'objets intermédiaires et de parenthèses imbriquées que dans la syntaxe R de base

⚙️ La commande `install.packages("tidyverse")` installe simultanément plusieurs packages

- `dplyr` : manipulation des données
- `forcats` : traitement des variables qualitatives
- `ggplot2` : visualisation des données
- `lubridate` : manipulation des dates et heures
- `purrr` : programmation
- `readr` : import de données
- `stringr` : manipulation des chaînes de caractères
- `tibble` : version modernisée des *dataframes*, plus pratiques à utiliser que les *dataframes* "classiques"
- `tidyr` : nettoyage, remise en forme des données

💡 La commande `library("tidyverse")` charge simultanément ces neuf packages au coeur du tidyverse

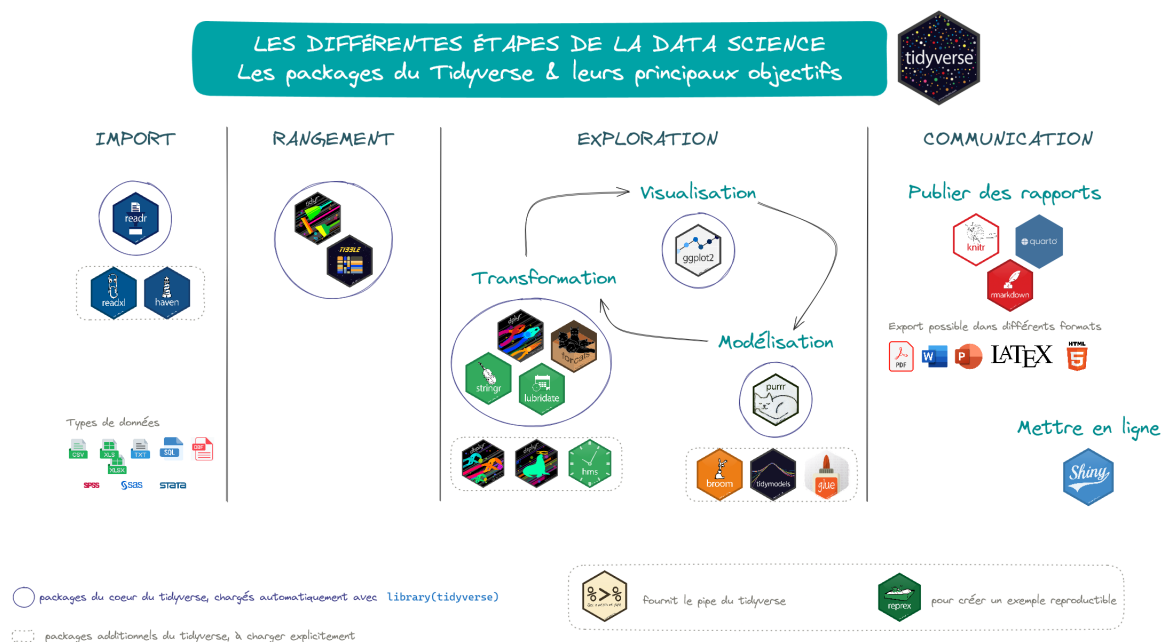

#### 1.5.1.1 L'opérateur *pipe*

- Opérateur qui permet d'enchaîner des opérations : il prend la sortie d'une fonction (ou d'une expression) et la passe automatiquement comme **premier** argument à la fonction suivante
- Initialement fourni dans le package `magrittr` et noté `%>%`
- Implémenté dans le langage R de base depuis la version 4.1.0 et noté `|>`

```
data |>
  fonction1() |>
  fonction2() |>
  fonction3()
```

```
# équivaut à  
fonction3(fonction2(fonction1(data)))
```

💡 **Il est recommandé d'utiliser le pipe natif de R** |>  
⚙️ **Comment utiliser le pipe natif sous RStudio?**  
- Allez dans Tools > Global Options > Code > Editing  
- Cochez Use native pipe operator, |> (requires R 4.1+)

💡 **Il est recommandé d'utiliser le pipe natif de R** |>  
⚙️ **Comment utiliser le pipe natif sous RStudio?**  
- Allez dans Tools > Global Options > Code > Editing  
- Cochez Use native pipe operator, |> (requires R 4.1+)

- 💡 **Il est recommandé d'utiliser le pipe natif de R** |>  
⚙️ **Comment utiliser le pipe natif sous RStudio?**  
- Allez dans Tools > Global Options > Code > Editing  
- Cochez Use native pipe operator, |> (requires R 4.1+)

- **des *dataframes***, proposée dans le cadre du **tidyverse** pour remplacer les *dataframes* "classiques" (plus rapides et plus stables) que les *dataframes* classiques
  - convertir d'un type à l'autre
    - **dataframe** : avec la fonction **as\_tibble()** du package **tibble**
    - **tibble** : avec la fonction **R** de base **as.data.frame()**

```
Journals |>  
  head(2)
```

|   | libprice | pages | charpp | citestot | date1 | oclc | field      | title                                     | pub                    | society |
|---|----------|-------|--------|----------|-------|------|------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| 1 | 123      | 440   | 3822   | 21       | 1986  | 14   | General    | Asian-Pacific Economic Literature         | Blackwell              | no      |
| 2 | 20       | 309   | 1782   | 22       | 1986  | 59   | Ec History | South African Journal of Economic History | So Afr ec history assn | no      |

```
Journals |>  
  as_tibble() |>  
  head(2)
```

```
# A tibble: 2 x 10
  title      pub  society libprice pages charpp citestot date1 ocld
<fct>      <fct> <fct>      <int> <int> <int>      <int> <int> <int>
1 Asian-Pacific ~ Blac~ no      123   440   3822      21  1986   1
2 South African ~ So A~ no       20   309   1782      22  1986   5
```

- ### 1.6.1 Import/Export des données
- Depuis/vers des formats “plats” ou délimités (.csv, .txt)
  - Depuis/vers des fichiers Excel ou issus d'autres logiciels de statistique (Stata, SPSS, etc.)
  - Depuis/vers des bases de données relationnelles

💡 Pour l'import, bien étudier le jeu de données source, à l'aide des questions suivantes

1. La première ligne contient-elle le nom des variables?
2. Quel est le séparateur des colonnes : , , ; , espace(s), \t?
3. Quel est le caractère utilisé pour indiquer les décimales : le point (à l'anglo-saxonne) ou la virgule (à la française)?
4. Les valeurs textuelles sont-elles encadrées par des guillemets? Si oui, s'agit-il de guillemets simples (') ou de guillemets doubles (")?
5. Y a-t-il des valeurs manquantes? Si oui, comment sont-elles indiquées?

#### 1.6.1.1 Les fonctions d'import

| Type de fichier                        | Séparateur de colonnes | Séparateur décimal | Tidyverse                         | Base R                            |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Excel<br>SPSS<br>Stata<br>SAS<br>dBase | ,                      | .                  | <code>readr::read_csv()</code>    | <code>read.csv()</code>           |
|                                        | ;                      | ,                  | <code>readr::read_csv2()</code>   | <code>read.csv2()</code>          |
|                                        | un espace (ou plus)    | .                  | <code>readr::read_table()</code>  | <code>read.table()</code>         |
|                                        | \t                     | .                  | <code>readr::read_delim()</code>  | <code>read.delim()</code>         |
|                                        | \t                     | ,                  | <code>readr::read_delim2()</code> | <code>read.delim2()</code>        |
|                                        |                        |                    | <code>readxl::read_excel()</code> | <code>xlsx::read.xlsx()</code>    |
|                                        |                        |                    | <code>haven::read_spss()</code>   | <code>foreign::read.spss()</code> |
|                                        |                        |                    | <code>haven::read_sav()</code>    |                                   |
|                                        |                        |                    | <code>haven::read_stata()</code>  | <code>foreign::read.dta()</code>  |
|                                        |                        |                    | <code>haven::read_sas()</code>    | <code>foreign::read.ssd()</code>  |
|                                        |                        |                    |                                   | <code>foreign::read.dbf()</code>  |

#### 1.6.1.2 Les fonctions d'export

| Type de fichier | Tidyverse                                                                 | Base R                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| .txt            | <code>readr::write_delim(delim = "\t")</code>                             | <code>write.table()</code>                            |
| .csv            | <code>readr::write_csv()</code>                                           | <code>write.csv()</code>                              |
| .xlsx           | <code>openxlsx::write_xlsx()</code><br><code>writexl::write_xlsx()</code> |                                                       |
| .dbf            |                                                                           | <code>foreign::write.dbf()</code>                     |
| .sav (SPSS)     | <code>haven::write_sav()</code>                                           | <code>foreign::write.foreign(package = "SPSS")</code> |
| .dta (Stata)    | <code>haven::write_dta()</code>                                           | <code>foreign::write.dta()</code>                     |

#### 1.6.1.3 Exemple d'import pour un fichier .csv

```
readr::read_csv("file.csv"  
  # si la première ligne contient le nom des variables :  
  , col_names = TRUE)
```

### 💡 Zoom sur la fonction `read_csv2()`

La fonction `readr::read_csv2()` considère par défaut que le séparateur de colonnes est le point-virgule et que la virgule sert de séparateur décimal

La fonction en langage R de base `read.csv2()` a les mêmes paramètres par défaut

💡 **Utiliser ces fonctions lorsque les fichiers .csv ont ces caractéristiques**

## 1.6.2 Manipulations sur les observations et les variables avec le package `dplyr`

### Principales fonctions utiles pour

- **les lignes/observations**
  - `filter()` : sélectionner/filtrer des observations
  - `distinct()` : afficher les observations distinctes
- **les colonnes/variables**
  - `select()` : sélectionner/extraire des variables
  - `mutate()` : créer des variables
  - `relocate()` : changer l'ordre d'une colonne
  - `rename()` : changer le nom des variables

i Aide-mémoire des principales fonctions du package `dplyr`

 [Cheatsheet](#)

### 1.6.2.1 Filtrer des observations avec la fonction `filter()`

#### 1.6.2.1.1 Selon un seul critère

```
# Revues dans Le domaine de La Démographie
Journals |>
  dplyr::filter(field == "Demography")
```

|     |        | title                           | pub                | society | libprice   | pages |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|-------|
| 30  |        | Journal of Population Economics | Springer           | no      | 411        | 640   |
| 116 |        | Population & Development Review | Population Council | no      | 36         | 910   |
| 137 |        | Demography                      | Pop Assn America   | no      | 85         | 568   |
|     | charpp | citestot                        | date1              | oclc    | field      |       |
| 30  | 3264   | 69                              | 1987               | 27      | Demography |       |
| 116 | 2904   | 445                             | 1975               | 218     | Demography |       |
| 137 | 6859   | 670                             | 1964               | 413     | Demography |       |

#### 1.6.2.1.2 Selon plusieurs critères

En utilisant les opérateurs logiques

```
# Revues de Démographie dont l'abonnement coûte moins de 100$
Journals |>
  dplyr::filter(field == "Demography" & libprice < 100)
```

|     |        | title                           | pub                | society | libprice   | pages |
|-----|--------|---------------------------------|--------------------|---------|------------|-------|
| 116 |        | Population & Development Review | Population Council | no      | 36         | 910   |
| 137 |        | Demography                      | Pop Assn America   | no      | 85         | 568   |
|     | charpp | citestot                        | date1              | oclc    | field      |       |
| 116 | 2904   | 445                             | 1975               | 218     | Demography |       |
| 137 | 6859   | 670                             | 1964               | 413     | Demography |       |

## i Opérateurs logiques les plus courants

| Opérateur | Description                    |
|-----------|--------------------------------|
| <         | Inférieur à                    |
| <=        | Inférieur ou égal à            |
| >         | Supérieur à                    |
| >=        | Supérieur ou égal à            |
| ==        | Exactement égal à              |
| !=        | Différent de                   |
|           | Ou                             |
| &         | Et                             |
| %in%      | Appartient à                   |
| is.na()   | Est une donnée manquante       |
| !is.na()  | N'est pas une donnée manquante |

### 1.6.2.2 Afficher les valeurs distinctes avec la fonction distinct()

On peut afficher les valeurs distinctes selon une (ou plusieurs) variables

```
# Afficher les valeurs distinctes de 'field'
```

```
Journals |>  
  distinct(field)
```

```
      field  
1      General  
2      Ec History  
3      Specialized  
4      Area Studies  
5      Interdisciplinary  
6      Labor  
7      Development  
11     Consumer Ec  
14     Management Science  
15     Finance  
25     Insurance  
28     Public Finance  
29     Urban and Regional  
30     Demography  
32     Ind Organization  
36     Business  
39     Econometrics  
40     Ag Econ  
45     Natural Resources  
57     Law and Econ  
58     International  
59     Macroeconomics  
84     Theory  
123     Health
```

💡 Cette fonction peut aussi servir à supprimer les doublons dans un jeu de données

### 1.6.2.3 Sélectionner des colonnes avec la fonction select()

### 1.6.2.3.1 Une seule colonne

```
# Sélection de la variable 'pub'
Journals |>
  dplyr::select(pub)
```

```
      pub
1 Blackwell
2 So Afr ec history assn
3 Kluwer
4 Kluwer
5 Elsevier
6 Elsevier
7 Cambridge Univ Pres
8 Elsevier
9 Kluwer
...
```

💡 On peut également utiliser la fonction `pull()` pour sélectionner une (et une seule) colonne

```
# Sélection de la variable 'pub'
Journals |>
  dplyr::pull(pub)
```

```
[1] Blackwell      So Afr ec history assn
[3] Kluwer         Kluwer
[5] Elsevier       Elsevier
[7] Cambridge Univ Pres Elsevier
[9] Kluwer         Blackwell
[11] Kluwer         MIT
[13] Blackwell     Wiley
[15] Elsevier      Springer
[17] MIT Press     Intl Atlantic Ec. Soc.
[19] Sage          Elsevier
...
```

- Quelle différence avec `select()` ?  
Le format de sortie est différent :
  - la fonction `select()` renvoie la colonne sous forme de *dataframe*
  - la fonction `pull()` renvoie une colonne sous forme de vecteur

### 1.6.2.3.2 Plusieurs colonnes

En listant la/les variables à conserver

```
# Sélection des variables "field" et "libprice"
Journals |>
  dplyr::select(c(field, libprice))
```

```
      field libprice
1   General     123
2   Ec History     20
...
```

En listant la/les variables à supprimer

```
# Sélection des variables sauf "title" et "pub"
Journals |>
```

```
dplyr::select(-c(title, pub))
```

|     | society | libprice | pages | charpp | citestot | date1 | oclc | field      |
|-----|---------|----------|-------|--------|----------|-------|------|------------|
| 1   | no      | 123      | 440   | 3822   | 21       | 1986  | 14   | General    |
| 2   | no      | 20       | 309   | 1782   | 22       | 1986  | 59   | Ec History |
| ... |         |          |       |        |          |       |      |            |

💡 Les tests sur le nom des variables peuvent se faire avec différentes fonctions :

- contains()
- starts\_with()
- ends\_with()
- matches()

```
# Sélection des variables dont le nom contient "s"
Journals |>
  dplyr::select(contains("s"))
```

|     | society | pages | citestot |
|-----|---------|-------|----------|
| 1   | no      | 440   | 21       |
| ... |         |       |          |

#### 1.6.2.4 Créer/ajouter de nouvelles variables avec mutate()

```
# Ajout de la variable 'anciennete'
Journals |>
  mutate(anciennete = 2026 - date1) -> Journals

names(Journals)
```

```
[1] "title"      "pub"        "society"    "libprice"   "pages"
[6] "charpp"     "citestot"   "date1"      "oclc"       "field"
[11] "anciennete"
```

#### ⚠️ Penser à affecter la modification au jeu de données

- La fonction mutate() peut également
  - modifier une variable existante si le nom est le même que celui d'une colonne existante
  - supprimer une variable en fixant sa valeur à NULL

```
# Suppression de la variable 'charpp'
Journals |>
  mutate(charpp = NULL) |>
  names()
```

```
[1] "title"      "pub"        "society"    "libprice"   "pages"
[6] "citestot"   "date1"      "oclc"       "field"      "anciennete"
```

##### 1.6.2.4.1 Appliquer des règles conditionnelles

La fonction if\_else()

```
Journals |>
  mutate(cl_anciennete = if_else(anciennete < 30, " Moins de 30 ans",
                                if_else(anciennete >= 30 & anciennete < 50, "30 à 49 ans",
```

```

if_else(anciennete >= 50 & anciennete < 100, "50 à
↪ 99 ans",
        if_else(anciennete >= 100 & anciennete <
↪ 150,
                "100 à 149 ans", "150 ans et
↪ plus")))) -> Journals

```

La fonction `case_when()`

```

Journals |>
mutate(cl_anciennete = case_when(anciennete < 30 ~ "Moins de 30 ans",
                                anciennete >= 30 & anciennete < 50 ~ "30 à 49 ans",
                                anciennete >= 50 & anciennete < 100 ~ "50 à 99 ans",
                                anciennete >= 100 & age < 150 ~ "100 à 149 ans",
                                anciennete >= 150 ~ "150 ans et plus",
                                TRUE ~ "ERREUR")) -> Journals

```

#### 1.6.2.5 Réordonner les variables avec la fonction `relocate()`

💡 Les nouvelles variables ajoutées avec `mutate()` se positionnent toujours à la fin du jeu de données

» Il est possible de les positionner où l'on souhaite, avec la fonction `relocate()`

```

# On repositionne la variable 'anciennete' après la variable 'date1'
Journals |>
relocate(anciennete, .after = date1) -> Journals

# Vérification
Journals |>
names()

```

```

[1] "title"      "pub"        "society"    "libprice"   "pages"
[6] "charpp"     "citestot"   "date1"      "anciennete" "oclc"
[11] "field"

```

On aurait également pu obtenir le même résultat avec le paramètre `.before`

```

Journals |>
relocate(anciennete, .before = oclc) -> Journals

```

#### 1.6.2.6 Modification du nom des colonnes avec `rename()`

```

# On renomme la colonne 'pub' en 'publisher'
Journals |>
dplyr::rename(publisher = pub) -> Journals

# Vérification : affichage du nom des colonnes
Journals |>
names()

```

```

[1] "title"      "publisher"  "society"    "libprice"   "pages"
[6] "charpp"     "citestot"   "date1"      "anciennete" "oclc"
[11] "field"

```

⚠️ Ne pas oublier d'affecter la modification au jeu de données

## 1.7 🎮 À VOUS DE JOUER!

**Exercice 1.2.** On se place toujours dans le projet **VisuR\_exercices** et le fichier *01\_Exercices\_VisuR.R*, et on utilise les fonctions du tidyverse

1. Importer les données du fichier `communes.csv` dans un objet `communes`
2. Quel est le type de cet objet et sa structure (nombre de lignes et de colonnes)?
3. La variable `CODGEO` est un code. Transformer en variable caractère avec la fonction `as.character()`
4. Combien de communes distinctes y a-t-il dans `communes`? et combien d'années?
5. Filtrer les données pour n'afficher que les observations de l'année 2018
6. Créer la variable `surface = surface_urbaine + surface_verte` dans votre jeu de données. Elle doit se trouver avant la variable `surface_urbaine`
7. Afficher la colonne commune et toutes celles qui commencent par "surface\_"

**Solution 1.2.** Ces commandes sont à écrire dans le script *01\_Exercices\_VisuR.R* créé dans l'exercice 1.

```
# _____ #####
# 01. Import des données

# Le fichier csv est dans le dossier 'data'
# Les colonnes sont séparées par un ';' et les décimales par une ',' -> on peut utiliser
# read_csv2
readr::read_csv2("data/communes.csv") -> communes

# _____ #####
# 02. Type et structure de 'communes'

class(communes)
# ==> L'objet 'communes' est de type tibble. Il contient 84 lignes et 16 colonnes

# _____ #####
# 03. Transformer la variable `CODGEO` en variable caractères

communes <- communes |>
  mutate(CODGEO = as.character(CODGEO))

# _____ #####
# 04. Nombre de communes et d'années distinctes

communes |>
  distinct(commune)
# ==> Il y a 28 communes différentes

communes |>
  distinct(annee)
# ==> Il y a trois années différentes : 2018, 2020 et 2022

# _____ #####
# 05. Affichage des observations de l'année 2018

communes |>
  filter(annee == 2018)
# ==> Si l'on filtre les observations de l'année 2018, on n'affiche que 28 observations

# _____ #####
# 06. Création de la variable 'surface'

communes <- communes |>
  mutate(surface = surface_urbaine + surface_verte) |>
```

```
# positionnement avant la variable 'surface_urbaine'
relocate(surface, .before = surface_urbaine)

# -----
# 07. Affichage de la colonne 'commune' et des colonnes "surface_" #####
communes |>
  select(commune, starts_with("surface_"))
```

## 2 Séance 2. Premiers graphiques avec {ggplot2}

### 2.1 Objectifs pédagogiques

À l'issue de cette séance, vous serez capable de

- comprendre la logique de {ggplot2}
- transformer les données dans un format adapté pour les graphiques

### 2.2 Visualisations graphiques avec {ggplot2}

#### 2.2.1 Le package {ggplot2}

Ce package produit des graphiques en utilisant une grammaire particulière (*grammar of graphics*)

##### — Installation

```
install.packages("ggplot2")
```

##### — Chargement

```
library(ggplot2)
```

##### — Création d'un graphique

Le principe consiste à initialiser un graphique avec la commande `ggplot()` puis à ajouter des couches permettant de représenter les données et mettre en forme le graphique


```
ggplot(data = dataframe,
       aes = (x, y)) +
  ...
```

Voir le site <https://r-charts.com/ggplot2/> pour une galerie de graphiques.

- i** Le système de création des graphiques est basé sur *The Grammar of Graphics* (Wilkinson, 1999, 2005)
- **L'idée est de décomposer la construction d'un graphique en plusieurs éléments, que l'on appelle *layers* (couches, en français)**

#### 2.2.2 La grammaire ggplot

Une structure en 7 *layers* superposables

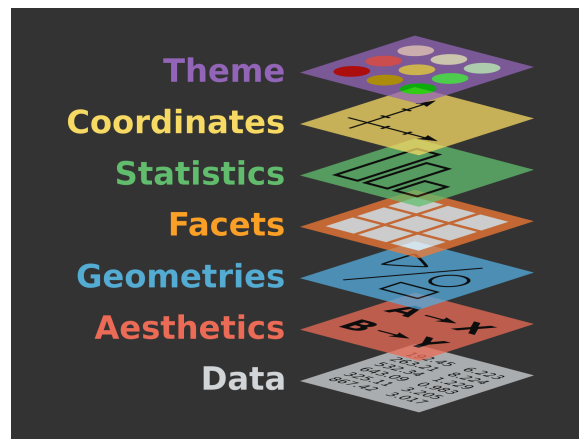


Source : [ThinkR \(2016\)](#)

**i A minima: un graphique = data + aesthetics + geometries**  
 Les quatre autres *layers* permettent de paramétrer plus finement le graphique

### 2.2.3 Construction d'un graphique, couche par couche


1. On initialise le graphique par `ggplot()` puis on associe les données (*dataframe* ou *tibble*) avec `data` et les attributs esthétiques avec `aes()`

```
ggplot(data = Journals) +  
  aes(x = oclc, y = libprice)
```

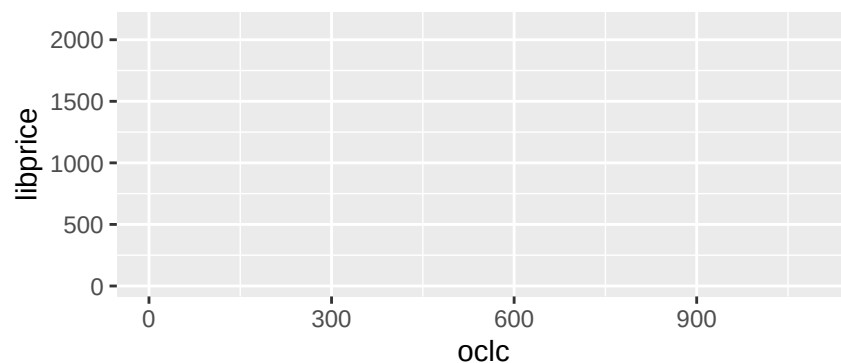

- ! À ce stade, on visualise le canevas du graphique mais les données ne sont pas encore représentées**
2. On ajoute une couche de géométrie pour dessiner les données (= type de graphique)

```
# Nuage de points avec geom_point  
ggplot(data = Journals) +  
  aes(x = oclc, y = libprice) +  
  geom_point()
```

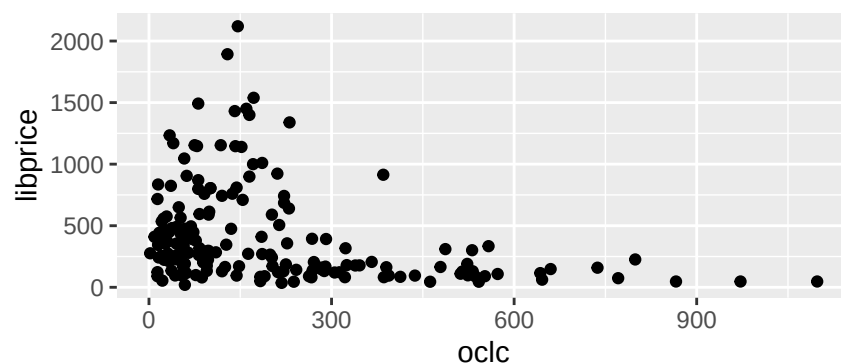

## » Avec `geom_*()`, les données sont représentées sur le graphique

3. On ajoute ensuite des couches pour ajuster la mise en forme du graphique

### 2.2.3.1 `aes()` : définir les paramètres esthétiques

On précise quelles variables contrôlent les propriétés visuelles du graphique

| <i>Aesthetic</i> | Description                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| x                | variable en abscisse                              |
| y                | variable en ordonnée                              |
| colour           | couleur du contour (des points, lignes, etc.)     |
| fill             | couleur de remplissage (des points, formes, etc.) |
| size             | taille des points, épaisseur des lignes           |
| alpha            | transparence                                      |
| linetype         | motif des tirets des lignes                       |
| shape            | type de formes                                    |

### 2.2.3.2 `geom_*()` : définir le type de graphique

#### Principales géométries

TABEAU 1. Les aspects esthétiques obligatoires sont indiqués en gras

| Geometry                      | Description         | Aspects esthétiques                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>geom_point()</code>     | Nuage de points     | <b>x, y</b> , colour, fill, group, shape, size, alpha                                                                                         |
| <code>geom_bar()</code>       | Diagramme en barres | <b>x, y</b> , colour, fill, group, linetype, linewidth, alpha                                                                                 |
| <code>geom_histogram()</code> | Histogramme         | identiques à <code>geom_bar()</code>                                                                                                          |
| <code>geom_boxplot()</code>   | Boîte à moustaches  | <b>x</b> OU <b>y</b> , <b>ymin</b> OU <b>xmin</b> , <b>ymax</b> OU <b>xmax</b> , colour, fill, group, linetype, linewidth, shape, size, alpha |
| <code>geom_density()</code>   | Densité             | <b>x, y</b> , colour, fill, group, linetype, linewidth, alpha                                                                                 |
| <code>geom_line()</code>      | Courbe              | <b>x, y</b> , colour, group, linetype, linewidth, alpha                                                                                       |
| <code>geom_text()</code>      | Texte               | <b>x, y</b> , label, colour, angle, group, hjust, lineheight, size, vjust, alpha                                                              |
| <code>geom_label()</code>     | Texte               | identiques à <code>geom_text()</code> + fill                                                                                                  |

#### 💡 Possibilité d'ajouter plusieurs fonctions `geom_*()` sur un même graphique

**i**  L'ensemble des fonctions `geom_*` est détaillé dans la *cheatsheet* [ggplot2]


- version 
- version 

#### 💡 Une règle simple à retenir


- **Ce qui se trouve dans `aes()` varie avec les données** = une variable détermine une esthétique
- **Les esthétiques placées en dehors de `aes()`, dans `geom_*()`, correspondent à un réglage fixe** = une valeur fixe règle l'apparence de la couche `geom_*()`

Exemples

```
# Points colorés selon les valeurs de "society"
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc, y = libprice,
      colour = society) +
  geom_point()
```

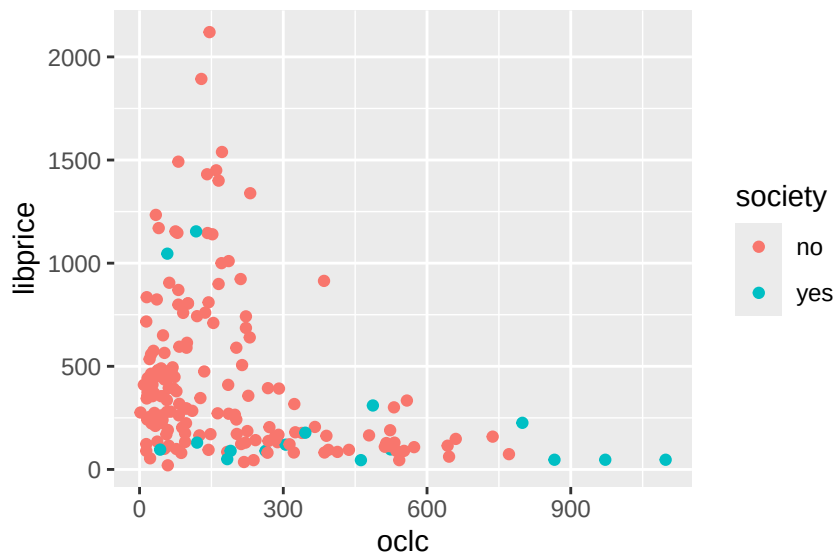

```
# Points de couleur verte"
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc, y = libprice) +
  geom_point(color = "#275662")
```

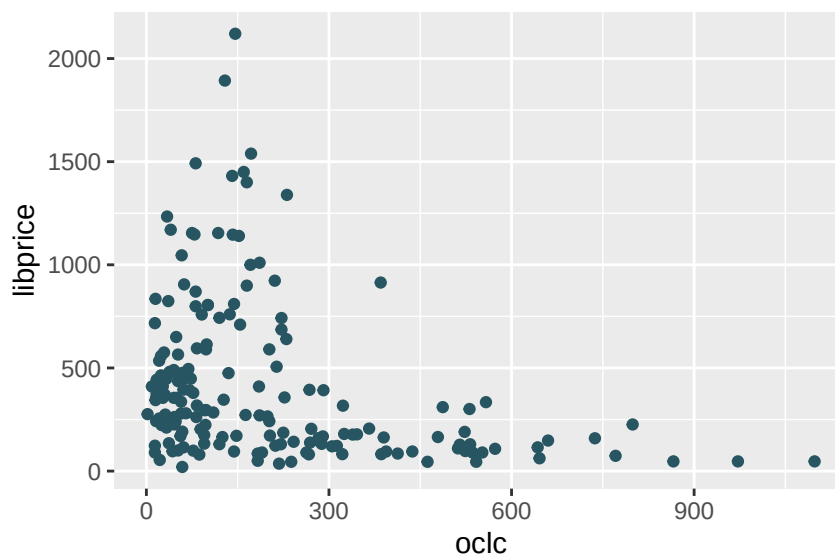

### 2.2.3.3 stat\_\*() : effectuer un calcul sur les données avant leur affichage

» Ce qui est affiché sur le graphique : comptage, moyenne, etc.


#### Principales fonctions

| Fonctions       | Description                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| stat_identity() | Données brutes, sans transformation               |
| stat_count()    | Comptage par modalité d'une variable catégorielle |

| Fonctions       | Description                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| stats_bin()     | Découpage d'une variable continue en classes ( <i>bins</i> )                      |
| stat_summary()  | Résumé d'une variable pour chaque modalité d'une autre variable                   |
| stats_boxplot() | Calcul des statistiques de la boîte à moustaches (médiane, quartiles, moustaches) |
| stats_sum()     | Comptage de points superposés                                                     |

### Exemple

```
# Affichage sur chaque boxplot
# de la moyenne de 'Libprice'
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = society, y = libprice) +
  geom_boxplot() +
  stat_summary(geom = "point",
               fun = "mean",
               colour = "#A626A4",
               shape = 17,
               size = 4)
```

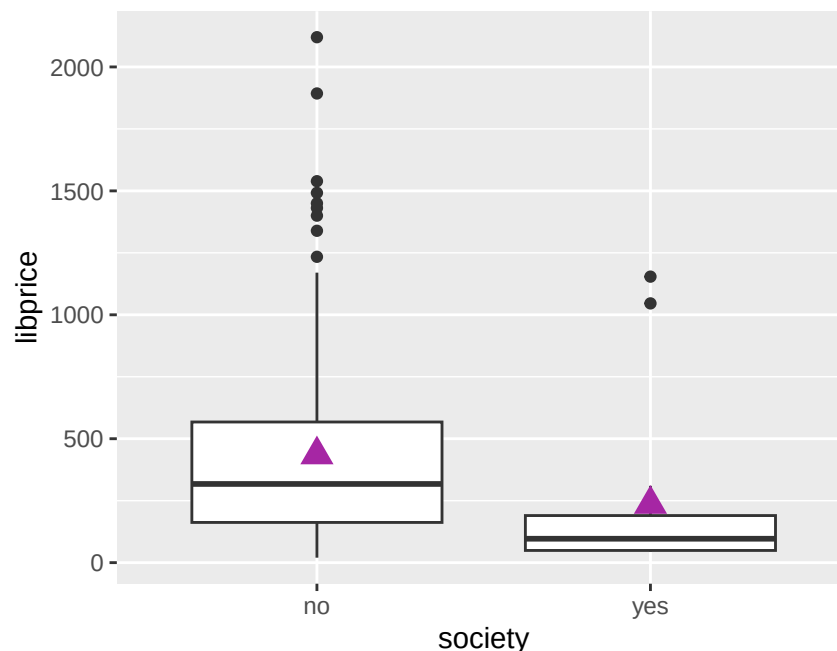


#### 2.2.3.4 Équivalences entre geom\_\*() et stat\_\*()

Les deux sont souvent interchangeables, c'est une différence de point de vue : geom\_\*() priorise la forme graphique (barres, points, lignes); stat\_\*() priorise la transformation statistique (comptage, résumé, etc.)

» On peut reproduire le graphique précédent avec geom\_point()

```
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = society, y = libprice) +
  geom_boxplot() +
  geom_point(stat = "summary",
            fun = "mean",
            colour = "#A626A4", shape = 17, size = 4)
```

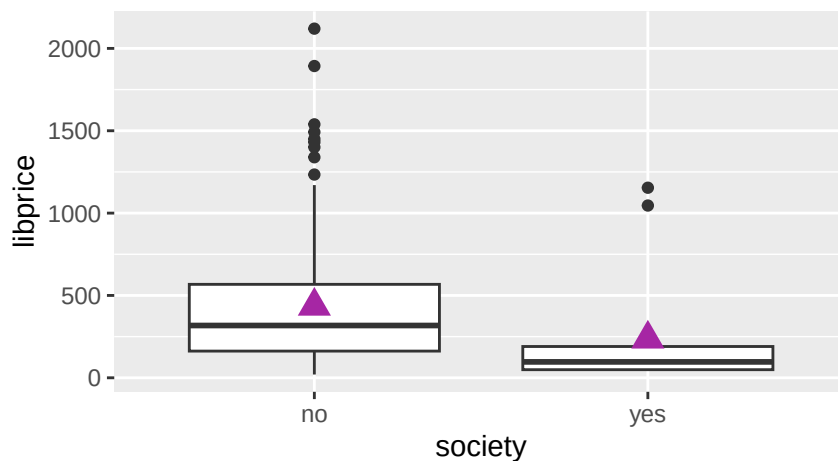

### Principales correspondances

| <i>Geometry</i>               | <i>Statistics</i>            |
|-------------------------------|------------------------------|
| <code>geom_bar()</code>       | <code>stat_count()</code>    |
| <code>geom_histogram()</code> | <code>stat_bin()</code>      |
| <code>geom_boxplot()</code>   | <code>stat_boxplot()</code>  |
| <code>geom_density()</code>   | <code>stat_density()</code>  |
| <code>geom_quantile()</code>  | <code>stat_quantile()</code> |
| <code>geom_count()</code>     | <code>stat_sum()</code>      |
| <code>geom_dotplot()</code>   | <code>stat_bindot()</code>   |

### 2.2.4 Éléments de personnalisation des graphiques pour faciliter leur lecture

- `scale_...()` : modifier les attributs liés
  - aux axes (échelles, limites, titre, format des chiffres par exemple)
  - aux données représentées (couleurs, etc.)
- `ggtitle()` : ajouter ou modifier uniquement le titre principal du graphique
- `xlab()` : modifier uniquement l'intitulé de l'axe des abscisses
- `ylab()` : modifier uniquement l'intitulé de l'axe des ordonnées
- `labs(title = ..., subtitle = ..., caption = ..., x = ..., y = ...)` : modifier plusieurs étiquettes (titre, sous-titre, légende, axes) en une seule commande

💡 Les fonctions `ggtitle()`, `xlab()`, `ylab()` sont pratiques pour de petits ajouts rapides  
La fonction `labs()` offre plusieurs options de personnalisation des titres et labels, en une seule commande

💡 Si certains éléments peuvent être omis pour épurer le graphique sans nuire à sa compréhension (axe des abscisses, cadre, 3D), il est conseillé de faire commencer l'axe des ordonnées à 0



FIGURE 1. Les épaisseurs de lignes



FIGURE 2. Les types de lignes

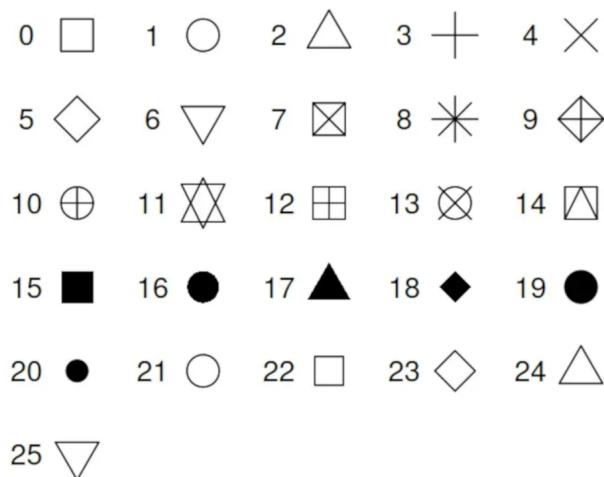


FIGURE 3. Les symboles de points

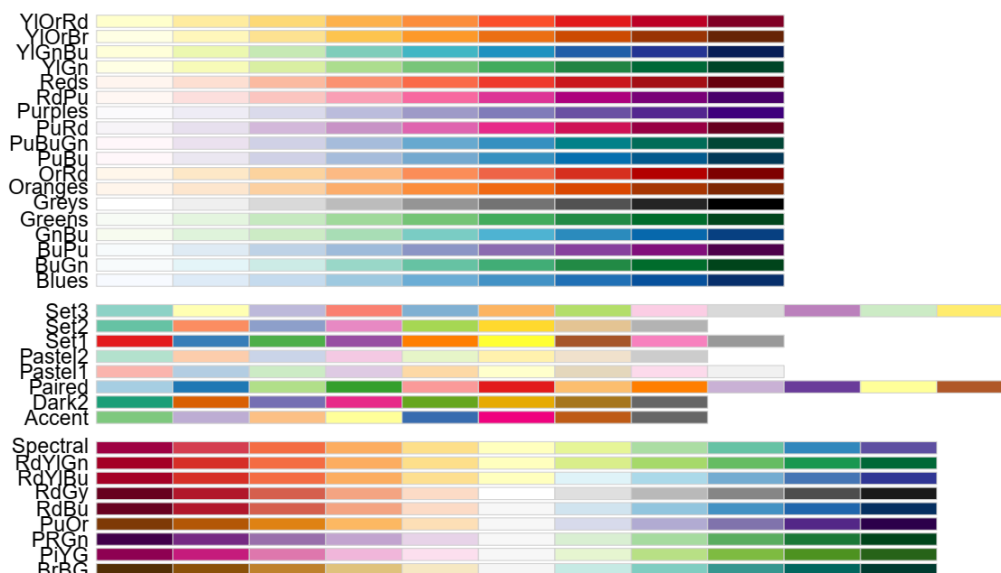


FIGURE 4. Les couleurs (package [RColorBrewer](#))

#### 💡 Aide pour le choix des couleurs

##### — Packages

- 📦 [\[paletteer\]](#) : recense des milliers de palettes (2893) issues de packages différents (79)
- 📦 [\[cols4all\]](#) : une application Shiny pour explorer les palettes, accessibles pour tous, y compris les personnes souffrant d'un déficit de vision des couleurs

```
cols4all::c4a_gui()
```

##### — Sites


- 🌐 Informations sur une couleur : <https://chir.ag/projects/name-that-color/>
- 🌐 Un générateur de palettes de couleurs : <https://colors.co/>
- 🌐 Des palettes de couleurs prédéfinies : <https://flatuicolors.com/>
- 🌐 Des palettes de couleurs pour la cartographie : <http://colorbrewer2.org>

## 2.2.5 Exemples de graphiques de base avec [ggplot2](#)

### 2.2.5.1 Histogramme

```
# Histogramme du nombre total de citations ("citestot")
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = citestot) +
  geom_histogram(bins = 10, # nb de barres (30 par défaut)
                 fill = "skyblue", # remplissage des barres
                 color = "black") + # couleur de la bordure
  # Ajout du titre et des labels
  labs(title = "Histogramme du nombre total de citations",
        x = "citestot",
        y = "Effectif")
```


Histogramme du nombre total de citations

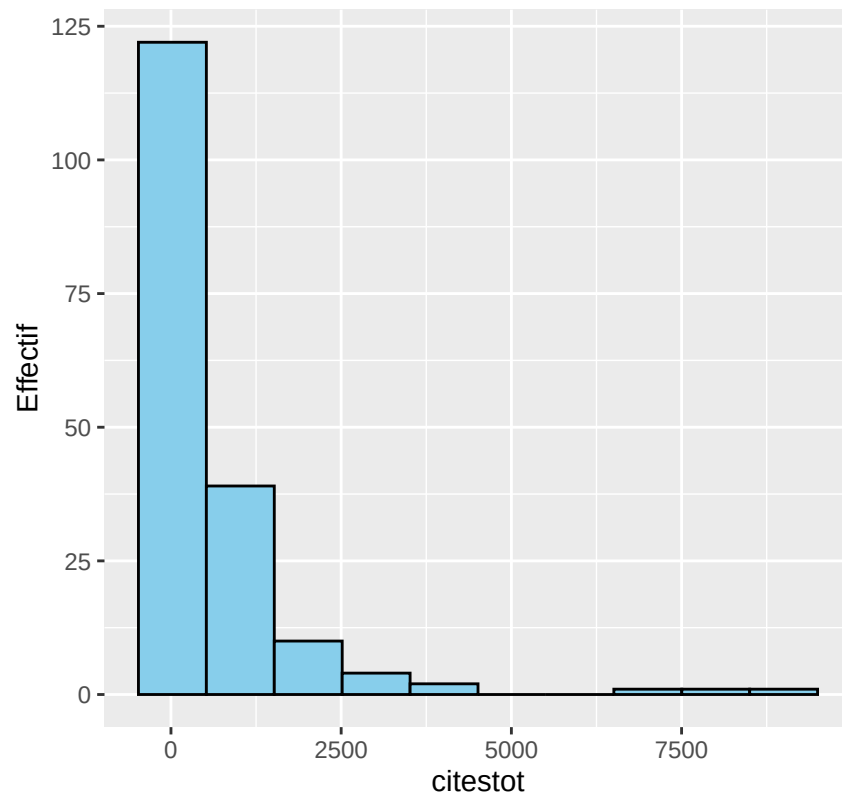

### 2.2.5.2 Boxplot

```
# Boxplot du nombre total de citations ("citestot")
# selon l'appartenance à une société ("society")
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = society, y = citestot) +
  geom_boxplot(fill = "purple") + # couleur des boîtes
  # Ajout du titre et des labels
  labs(title = "Boxplot du nombre de citations
            selon l'appartenance à une société",
        x = "society",
        y = "citestot")
```


Boxplot du nombre de citations  
selon l'appartenance à une société

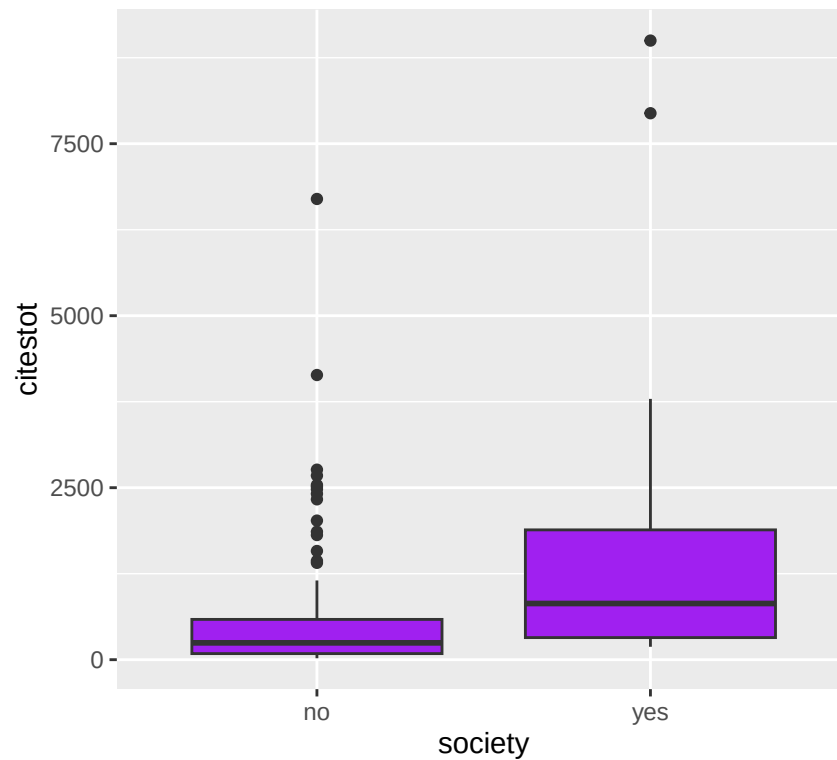

### 2.2.5.3 Diagramme en barres

```
# Barplot du nombre de revues
# selon l'appartenance à une société ("society")
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = society) +
  geom_bar(fill = "#00a3a6") + # couleur des barres
# Ajout du titre et des labels
  labs(title = "Barplot du nombre de revues
            selon l'appartenance à une société",
        x = "society",
        y = "Nombre")
```

Barplot du nombre de revues  
selon l'appartenance à une société

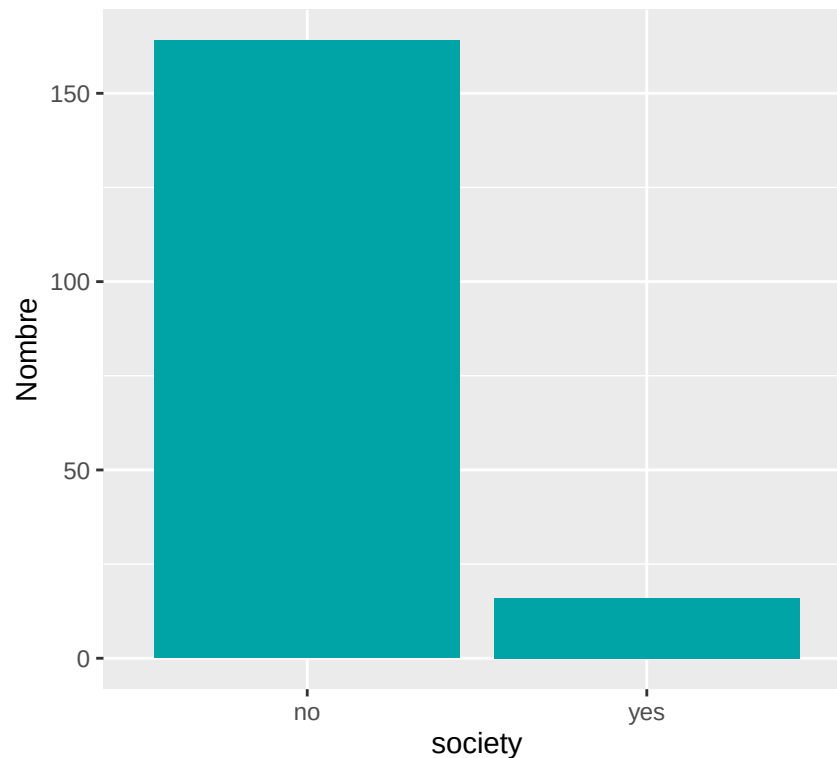


## 2.2.6 Exemple de mise en forme plus avancée d'un graphique avec `ggplot2`

```
ggplot(data = Journals) +      # initialisation du graphique
  aes(x = oclc,                # variable en abscisse
      y = libprice,           # variable en ordonnée
      colour = society) +    # points colorés selon les valeurs de "society"
  geom_point(shape = 1,       # type de symbole
             size = 1.5,     # taille des symboles
             stroke = 1.5) + # épaisseur de la bordure des symboles
  scale_x_continuous(limits = c(0, 1000)) + # limites de l'axe des x
  scale_y_continuous(limits = c(0, 2500),   # limites de l'axe des y
                    breaks = seq(from = 0, to = 2500, by = 500)) + # graduations de l'axe
  # des y
  labs(title = "Exemple de création d'un graphique {ggplot2}", # titre du graphique
       subtitle = "Nuage de points du prix de l'abonnement
                  selon le nombre d'abonnements", # sous-titre
       x = "Nombre d'abonnements", # titre pour l'axe des x
       y = "Prix de l'abonnement", # titre pour l'axe des y
       caption = "Les points sont colorés selon l'appartenance à une société") # légende
```

## Exemple de création d'un graphique {ggplot2}

Nuage de points du prix de l'abonnement  
selon le nombre d'abonnements

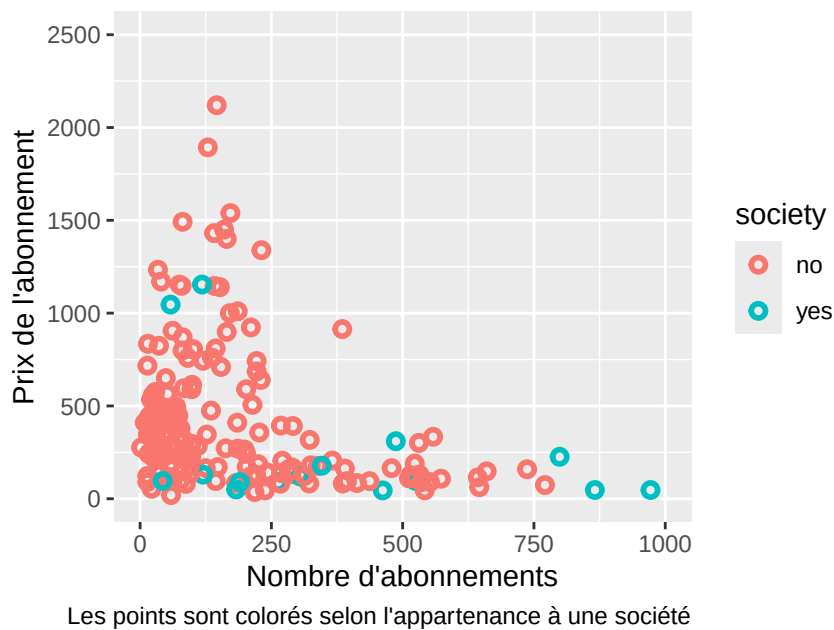

### 2.2.7 Sauvegarde des graphiques créés avec `ggplot2`

- Utilisation de la fonction `ggsave()` du package `ggplot2` à la fin de la création du graphique pour l'enregistrer

```
# Sauvegarde du graphique
ggplot(...) +
  ...
ggsave(filename = name.extension,
        device = NULL)
```

#### 💡 Les formats d'enregistrement possibles

- png
- jpeg
- tiff
- bmp
- svg
- eps
- ps
- pdf
- tex




- Le format du graphique peut être précisé dans le paramètre `device`  
Si `device = NULL`, le type de graphique est déterminé automatiquement en fonction de l'extension du nom du fichier
- La taille (`width` et `height`), ainsi que la résolution (`dpi`) peuvent être paramétrées

### 2.2.8 Vous n'êtes pas à l'aise pour réaliser un graphique `ggplot2`?

Une interface "clic bouton", avec la possibilité de récupérer les lignes de code, peut vous aider  [lesquisse!](#)

- Commande pour lancer [lesquisse!](#)

esquisse::esquisser()

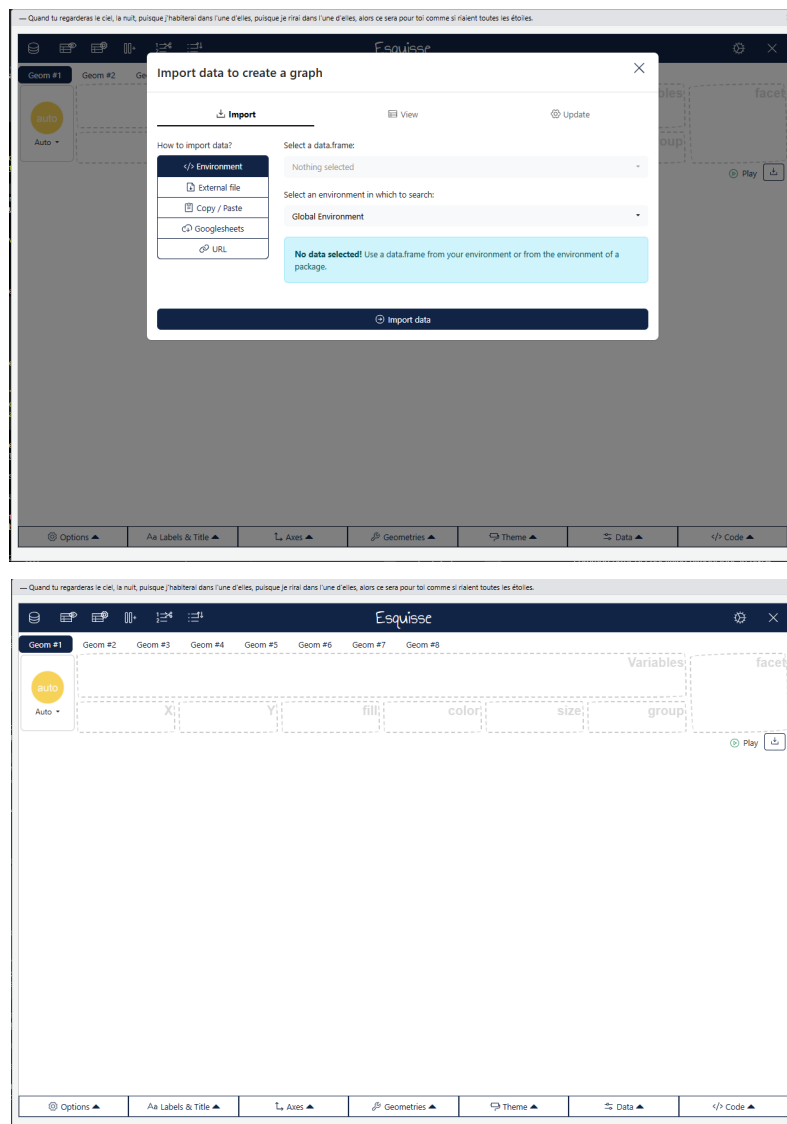

## 2.2.9 Un site pour aider à trouver la représentation la plus appropriée aux données

Voir le site [from Data to Viz](#)

## 2.3 🎮 À VOUS DE JOUER!

### Exercice 2.1. Construire des graphiques avec {ggplot2} à partir du jeu de données communes

Compléter le script `01_Exercices_VisuR.R` du projet **VisuR\_exercices** pour créer les graphiques suivants :

1. un diagramme en barres pour visualiser la distribution de la variable 'region'  
*Pour ce graphique on choisit de colorer les barres en bleu*
2. un histogramme pour visualiser la distribution de la variable de surface\_urbaine pour l'année 2020  
*Choisir un nombre ou une largeur de classes pertinents pour pouvoir interpréter le graphique*
3. un boxplot du taux de chômage selon l'année  
*Pour ce graphique, on choisit de colorer les boîtes en fonction de l'année*
4. Sauvegarder ce graphique dans le dossier adéquat, en png

**Les graphiques doivent comporter toutes les informations utiles (étiquettes) pour faciliter leur compréhension**

## Solution 2.1 Script 01\_Exercices\_VisuR.R

```
# _____ #####
# Exercice sur Les graphiques ggplot2

# 01. Diagramme en barres - variable 'region'
ggplot(data = communes) +      # initialisation du graphique
  aes(x = region) +            # variable à représenter
  geom_bar(fill = "blue") +    # type de graphique = barplot ; couleur des barres
# Ajout du titre, des étiquettes des axes et de la source des données
  labs(title = "Distribution de la variable 'region'",
        x = "Région",
        y = "Effectifs",
        caption = "Source : données fictives 'communes'")

# Le graphique n'est pas très lisible
# On peut tracer le graphique avec des barres horizontales, en remplaçant x par y dans aes()
↪ :
ggplot(data = communes) +
  aes(y = region) +
  geom_bar(fill = "blue")

# 02. Histogramme - variable 'surface_urbaine'
# a. On regarde la distribution de la variable
communes |>
  select(surface_urbaine) |>
  summary()
# b. On trace l'histogramme, avec des classes d'amplitude 1000
ggplot(data = communes |>
  filter(annee == 2020)) +    # initialisation du graphique
  aes(x = surface_urbaine) +  # variable à représenter
  geom_histogram(binwidth = 1000) + # type de graphique = histo ; amplitude des
  ↪ classes
# Ajout du titre, des étiquettes des axes et de la source des données
  labs(title = "Distribution de la variable 'surface_urbaine'",
        x = "Superficie (ha)",
        y = "Effectifs",
        caption = "Source : données fictives 'communes'")

# 03. Boxplot - variable 'taux_chomage' x 'annee'
ggplot(data = communes |>      # initialisation du graphique
  mutate(annee = as.factor(annee))) + # transformation de 'annee' en facteur, pour
  ↪ avoir une boîte par modalité
  aes(x = annee,                # variable en abscisse
      y = taux_chomage,         # variable en ordonnée
      fill = annee) +          # variable pour assigner une couleur aux
  ↪ boîtes
  geom_boxplot() +              # type de graphique = boxplot
# Ajout du titre, des étiquettes des axes et de la source des données
  labs(title = "Distribution du taux de chômage selon l'année",
        x = "Année",
        y = "Taux de chômage (%)",
        caption = "Source : données fictives 'communes'")

# 04. Sauvegarde du graphique
ggsave("plots/boxplot_CHOMAGExAN.png") # dossier / nom du graphique.extension
```

## 3 Séance 3 - Visualisations avancées et approfondissement {ggplot2}

### 3.1 Préparation des données pour les graphiques

#### 3.1.1 Résumer et grouper les données avec le package {dplyr}

**3.1.1.1 summarise() : créer un tableau contenant des statistiques agrégées (moyenne, somme, minimum, maximum, etc.), pour une ou plusieurs variables**

— Une variable et un indicateur

```
# Valeur la plus faible de 'libprice'
Journals |>
  summarise(min(libprice))
```

```
min(libprice)
1          20
```

— Plusieurs variables et un indicateur

```
# Valeur médiane de chaque variable numérique
# dont le nom contient le caractère "p"
Journals |>
  select(where(is.numeric)) |>
  summarise(across(contains("p"), median))
```

```
libprice pages charpp
1      282   693   3010
```

```
# Moyenne de chaque variable numérique du jeu de données `Journals`
Journals |>
  summarise(across(where(is.numeric),
    ~ mean(., na.rm = TRUE)))
```

```
libprice  pages charpp citestot  date1 anciennete  oclc
1 417.7222 827.7444 3232.7 647.0556 1966.906  59.09444 196.8667
```

— Une variable et plusieurs indicateurs

```
# Calcul de plusieurs indicateurs pour 'libprice'
Journals |>
  summarise(moyenne = mean(libprice, na.rm = TRUE),
    ecartType = sd(libprice),
    mediane = median(libprice, na.rm = TRUE))
```

```
moyenne ecartType mediane
1 417.7222  385.8346    282
```

— Plusieurs variables et plusieurs indicateurs

```
# Calcul de plusieurs indicateurs pour 'libprice' et 'oclc'
Journals |>
  summarise(across(c(libprice, oclc),
    list(moyenne = mean,
    ecartType = sd)))
```

```
libprice_moyenne libprice_ecartType oclc_moyenne oclc_ecartType
1          417.7222          385.8346          196.8667          204.5288
```

**i** Avec `summarise(across())`, les noms des nouvelles variables sont créés en concaténant les noms des variables initiales et les noms des fonctions indiqués dans `list()`, séparés par un `_`

**💡** Exemples de fonctions couramment utilisées dans la fonction `summarise()`

- `n()` : nombre de lignes
- `min(x, na.rm = TRUE)` : minimum
- `max(x, na.rm = TRUE)` : maximum
- `sum()` : somme
- `mean(x, na.rm = TRUE)` : moyenne
- `sd(x, na.rm = TRUE)` : écart-type
- `median(x, na.rm = TRUE)` : médiane
- `quantile(x, na.rm = TRUE)` : quantiles
- `IQR(x, na.rm = TRUE)` : intervalle interquartiles
- `n_distinct()` : nombre de valeurs distinctes

### 3.1.1.2 `group_by()` : définir des groupes à partir des modalités d'une variable catégorielle du jeu de données

» Une fois les groupes définis, on peut appliquer des opérations sur ces groupes (`mutate()`, `filter()`, `summarise()`, etc.)


```
# Comparaison des citations selon 'society'
Journals |>
  # Groupes selon les modalités de 'society' (no/yes)
  group_by(society) |>
  # Calcul de la moyenne par groupe
  # --> réduit chaque groupe à une ligne (= moyenne)
  summarise(citestot.mean = mean(citestot,
                                na.rm = TRUE))
```

```
# A tibble: 2 x 2
  society citestot.mean
  <fct>      <dbl>
1 no          516.
2 yes        1991.
```

» Très utile pour des graphiques par groupes

```
# Calcul de l'indicateur par groupe
Journals |>
  group_by(society) |>
  summarise(citestot.mean = mean(citestot,
                                na.rm = TRUE)) |>

# Graphique
ggplot() +
  aes(x = society, y = citestot.mean) +
  geom_col(fill = "lightblue")
```

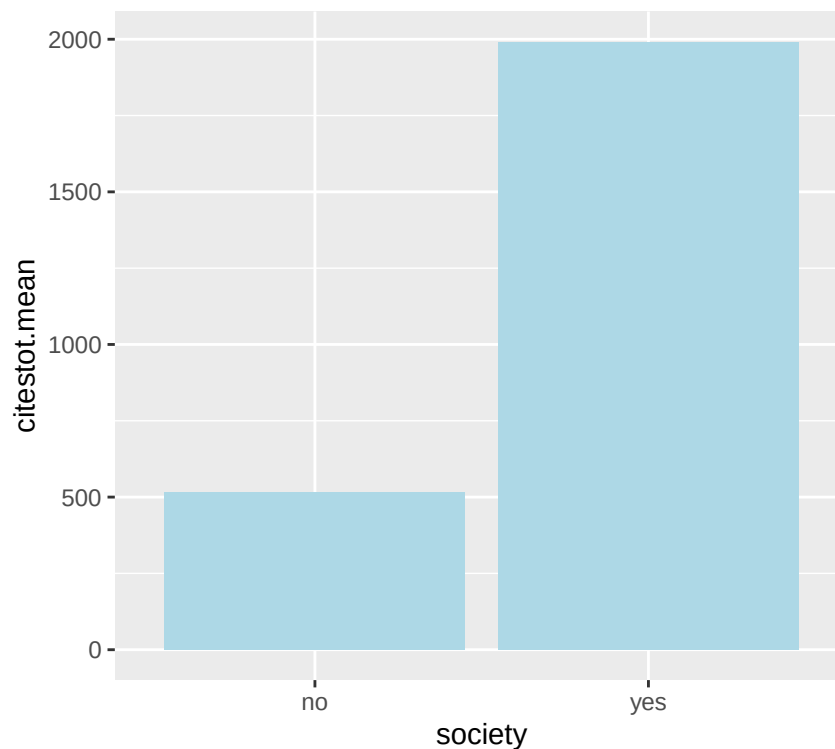

— On peut grouper selon plusieurs variables

```
# Calcul de la moyenne de 'citestot'
# en fonction des variables
# - 'society'
# - 'field' (uniquement les modalités Econometrics et Finance)
Journals |>
  # Sélection des 2 domaines
  filter(field %in% c("Econometrics", "Finance")) |>
  # Groupes
  group_by(society, field) |>
  # Moyenne pour chacun des 4 groupes (2 x 2)
  summarise(citestot.mean = mean(citestot, na.rm = TRUE))
```

# A tibble: 4 x 3

# Groups: society [2]


|   | society | field        | citestot.mean |
|---|---------|--------------|---------------|
|   | <fct>   | <fct>        | <dbl>         |
| 1 | no      | Econometrics | 842.          |
| 2 | no      | Finance      | 487.          |
| 3 | yes     | Econometrics | 2800          |
| 4 | yes     | Finance      | 3791          |

— Pour annuler la structuration en groupes, on utilise la fonction `ungroup()`

### 3.1.2 Manipulations avec le package `tidyr`

#### 3.1.2.1 Le concept de données tidy

- Un jeu de données tidy ("rangé") est un jeu de données où
  - chaque variable est dans une colonne
  - chaque observation est dans une ligne
  - chaque valeur est dans une cellule

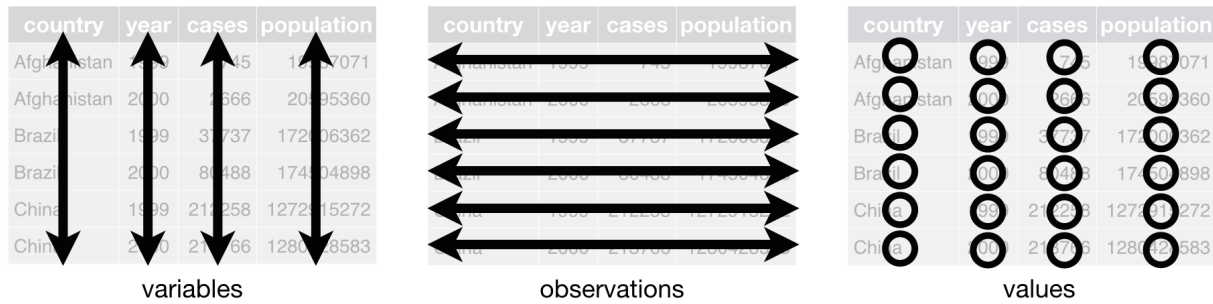

Source : Wickham & Grolemund (2018)

- Les jeux de données ne respectent pas toujours ces règles
  - en-têtes de colonnes ne sont pas des noms mais des valeurs
- plusieurs variables stockées dans une colonne
- variables stockées dans les lignes et les colonnes
- plusieurs types d'observations stockés dans le même tableau, etc.

» On peut ranger les données avec les verbes de **tidyrl**

- `pivot_longer()` : du format large au format long
- `pivot_wider()` : du format long au format large

💡 Les fonctions du package **tidyrl** sont disponibles dans la [cheatsheet](#) du package

**i** Format large, format long : quelle différence ?

- **Format large** : une variable = une colonne

TABLEAU 2. Format large (données de population)

| pays   | 2019       | 2020       | 2021       |
|--------|------------|------------|------------|
| France | 67 144 101 | 67 287 241 | 67 407 241 |

- **Format long** : une ligne = une observation d'une variable

TABLEAU 3. Format long

| pays   | année | valeur     |
|--------|-------|------------|
| France | 2019  | 67 144 101 |
| France | 2020  | 67 287 241 |
| France | 2021  | 67 407 241 |

### 3.1.2.2 `pivot_longer()` : passer du format large à long

Fonction qui convertit plusieurs colonnes en deux nouvelles colonnes : une pour les noms des variables ; une pour leurs valeurs correspondantes

» Réduit le nombre de colonnes mais augmente celui des lignes, rendant ainsi le jeu de données plus "long"

```
Journals_long <- Journals |>
  mutate(ID = seq(1:nrow(Journals))) |> # ajout d'une variable ID (1 n° = 1 journal)
  select(ID, title, libprice, pages, charpp) |> # sélection des variables pour une meilleure
  ↳ lisibilité de cet exemple
  pivot_longer(cols = c(libprice, pages, charpp), # colonnes à pivoter
    names_to = "variable", # nom de la colonne du format long qui contiendra les
    ↳ anciens noms de colonnes du format large
    values_to = "valeur") # nom de la colonne du format long qui contiendra les
    ↳ anciennes valeurs du format large
```

```
Journals_long
```


```
# A tibble: 540 x 4
```

|     | ID    | title                                     | variable | valeur |
|-----|-------|-------------------------------------------|----------|--------|
|     | <int> | <fct>                                     | <chr>    | <int>  |
| 1   | 1     | Asian-Pacific Economic Literature         | libprice | 123    |
| 2   | 1     | Asian-Pacific Economic Literature         | pages    | 440    |
| 3   | 1     | Asian-Pacific Economic Literature         | charpp   | 3822   |
| 4   | 2     | South African Journal of Economic History | libprice | 20     |
| 5   | 2     | South African Journal of Economic History | pages    | 309    |
| 6   | 2     | South African Journal of Economic History | charpp   | 1782   |
| ... |       |                                           |          |        |

💡 Particulièrement utile pour restructurer les données pour les analyses statistiques ou représentations graphiques qui nécessitent un format long

### 3.1.2.2.1 Exemple d'utilisation dans un graphique

```
ggplot(data = Journals_long) +
  aes(x = variable, y = valeur, fill = variable) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Distribution des variables",
    x = "Variable",
    y = "Valeur")
```

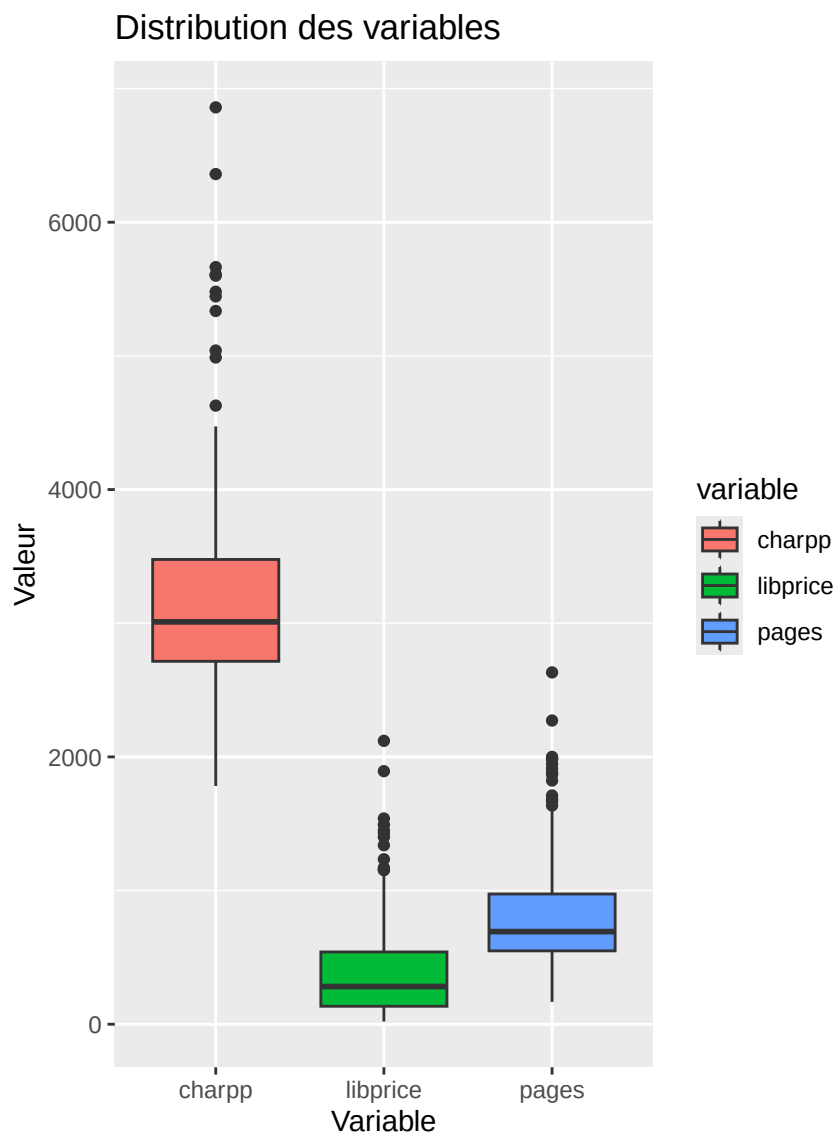

### 3.1.2.3 pivot\_wider() : passer du format long à large

Fonction qui transforme les données du format long au format large (*wide*)

```
Journals_long |>
  pivot_wider(names_from = variable, # colonne du format long dont les valeurs deviendront
    ↪ des noms de colonnes du format large
    values_from = valeur) # colonne du format long dont les valeurs rempliront les
    ↪ cellules du format large
```

# A tibble: 180 x 5

|    | ID    | title                                             | libprice | pages | charpp |
|----|-------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------|
|    | <int> | <fct>                                             | <int>    | <int> | <int>  |
| 1  | 1     | Asian-Pacific Economic Literature                 | 123      | 440   | 3822   |
| 2  | 2     | South African Journal of Economic History         | 20       | 309   | 1782   |
| 3  | 3     | Computational Economics                           | 443      | 567   | 2924   |
| 4  | 4     | MOCT-MOST Economic Policy in Transitional Econom~ | 276      | 520   | 3234   |
| 5  | 5     | Journal of Socio-Economics                        | 295      | 791   | 3024   |
| 6  | 6     | Labour Economics                                  | 344      | 609   | 2967   |
| 7  | 7     | Environment and Development economics             | 90       | 602   | 3185   |
| 8  | 8     | Review. of Radical Political Economics            | 242      | 665   | 2688   |
| 9  | 9     | Economics of Planning                             | 226      | 243   | 3010   |
| 10 | 10    | Metroeconomica                                    | 262      | 386   | 2501   |

# i 170 more rows


## 3.2 Personnalisation des graphiques

### 3.2.1 La couche `coord` du package `ggplot2`

- Permet de choisir le système de coordonnées dans lequel sont projetées les données
- Par défaut, il s'agit du système cartésien, mais on trouve d'autres systèmes :
  - `coord_equal()` : pour avoir la même échelle pour l'axe des abscisses et des ordonnées (cartésien)
  - `coord_flip()` : pour inverser l'axe des abscisses et des ordonnées
  - `coord_cartesian()` : pour fixer des limites
  - `coord_radial()` : pour les graphiques circulaires
  - `coord_map()` : pour différentes projections cartographiques

#### Exemple d'utilisation de `coord_flip()`

```
# Inversion abscisses / ordonnées  
# pour faciliter la lecture  
ggplot(data = Journals) +  
  aes(x = field) +  
  geom_bar() +  
  coord_flip()
```

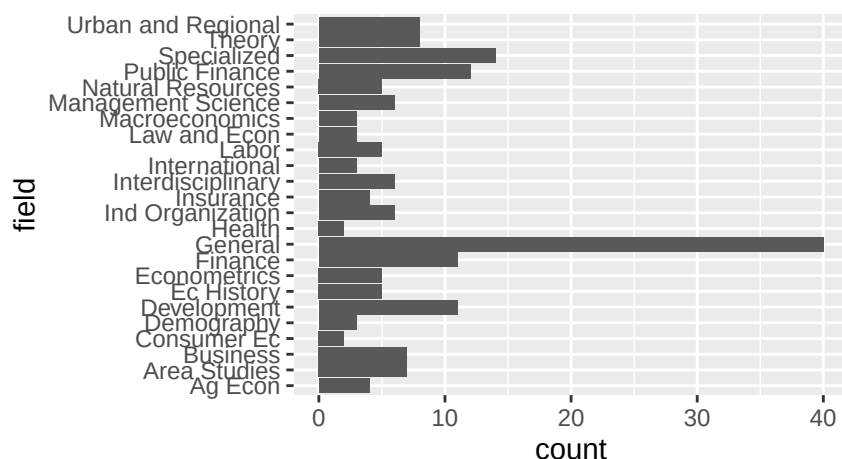

### 3.2.2 La couche `facets` du package `ggplot2`


- Le **faceting** permet de comparer graphiquement plusieurs sous-groupes sans surcharger un graphique
- Le principe consiste à diviser la fenêtre graphique en plusieurs "panneaux" (*facets*), qui correspondent chacun à un groupe
- **Avantages**
  - comparaison visuelle facilitée : mêmes axes, mêmes échelles, légende cohérente entre les *facets*
  - meilleure lisibilité quand il y a beaucoup de groupes
- Deux fonctions principales : `facet_wrap()` et `facet_grid()`

#### 3.2.2.1 `facet_wrap()` : une variable, plusieurs *facets*

Crée un graphique pour chaque modalité d'une variable catégorielle, en les disposant *les uns à côté des autres* avec une répartition automatique dans la fenêtre graphique

**i** On peut contrôler la disposition des *facets* avec `ncol` (nombre de colonnes), `nrow` (nombre de lignes) ou encore dir ("h" pour une présentation horizontale, "v" pour une présentation "verticale")

```
# Nuages de points du prix de l'abonnement selon le nombre d'abonnements
# en fonction des modalités 'society'
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc,
      y = libprice) +
  geom_point() +
  facet_wrap(vars(society)) # variable de groupe
```

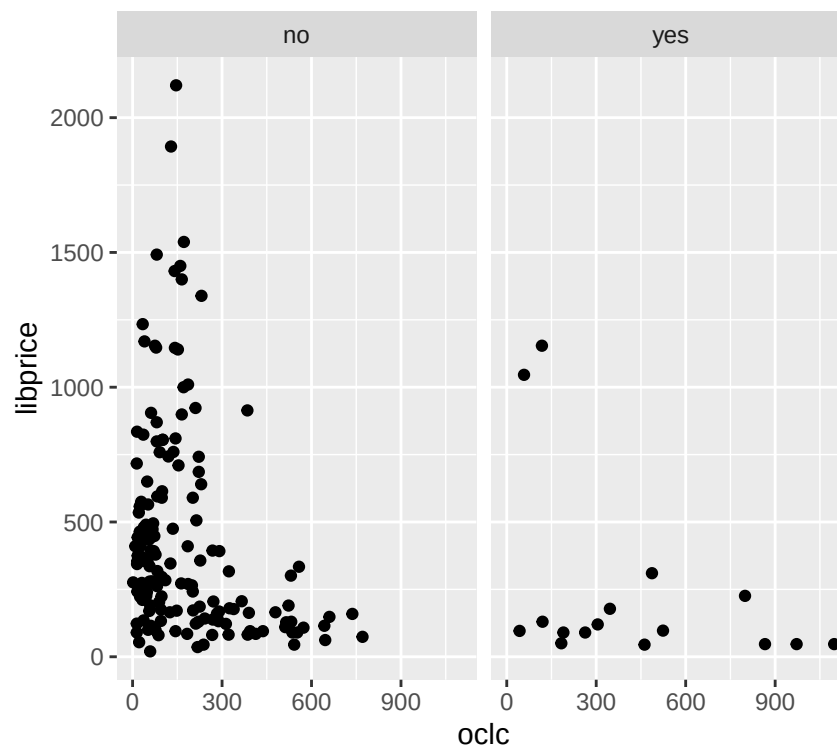


### 3.2.2.2 facet\_grid() : deux variables, une grille

Crée un graphique en *facetant* par deux variables : une pour les lignes, une pour les colonnes

**i** Chaque combinaison de modalités a un *facet*, même s'il ne contient pas de données


```
# Nuages de points du prix de l'abonnement selon le nombre d'abonnements
# en fonction des modalités 'society' et 'field' (croisées)
Journals |>
  filter(field == "Demography" | field == "Finance" |
         field == "Econometrics") |> # sélection de modalités pour une meilleure
  ↪ lisibilité de cet exemple
  ggplot() +
  aes(x = oclc,
      y = libprice) +
  geom_point() +
  facet_grid(society ~ field) # lignes ~ colonnes
```

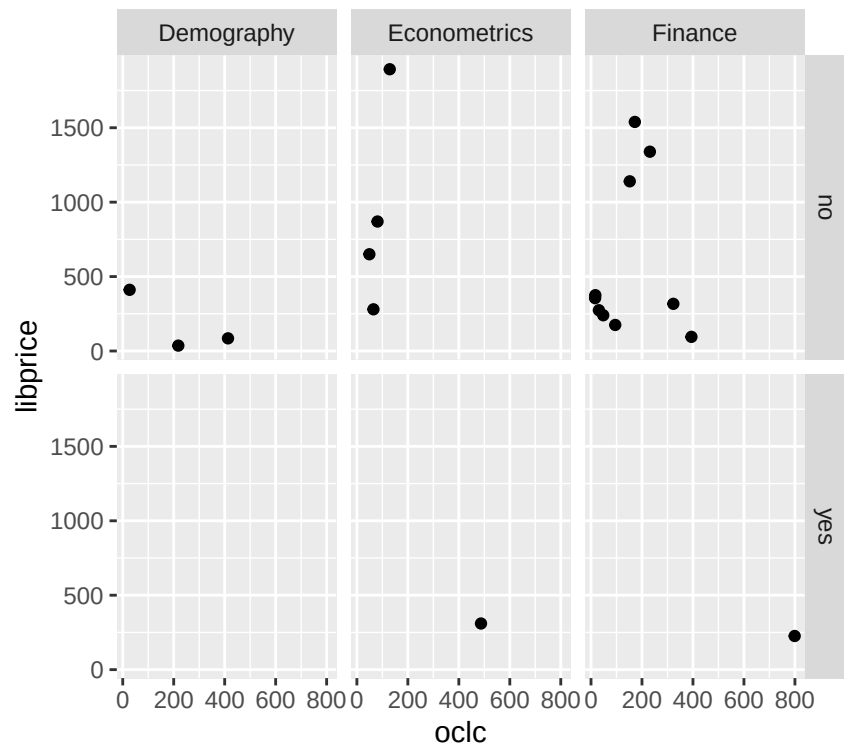

Dans `facet_grid()`, on peut également désigner précisément la variable à mettre en ligne avec `rows` et celle à mettre en colonne avec `cols`, avec la fonction `vars()`


» Les commandes suivantes produisent donc le même graphique que précédemment

```
Journals |>
  filter(field == "Demography" | field == "Finance" |
         field == "Econometrics") |> # sélection de modalité pour une meilleure
  # lisibilité de cet exemple
  ggplot() +
  aes(x = oclc,
      y = libprice) +
  geom_point() +
  facet_grid(rows = vars(society), # variable des lignes
            cols = vars(field))  # variable des colonnes
```

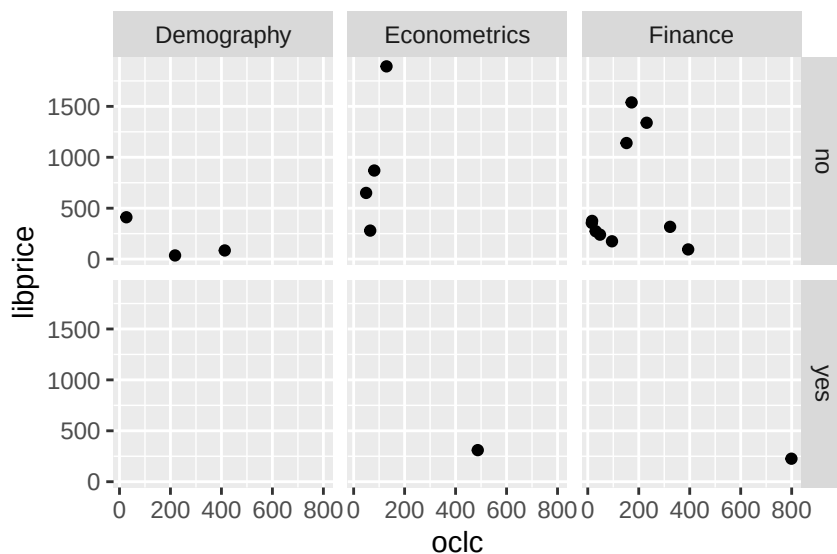

**i** Si on ne met qu'une seule variable dans `facet_grid()`, le graphique est équivalent à celui produit par `facet_wrap()`

```
Journals |>
  filter(field == "Demography" | field == "Finance" |
         field == "Econometrics") |> # sélection de modalité pour une meilleure
  ↪ lisibilité de cet exemple
  ggplot() +
  aes(x = oclc,
      y = libprice) +
  geom_point() +
  facet_grid(cols = vars(society))
```

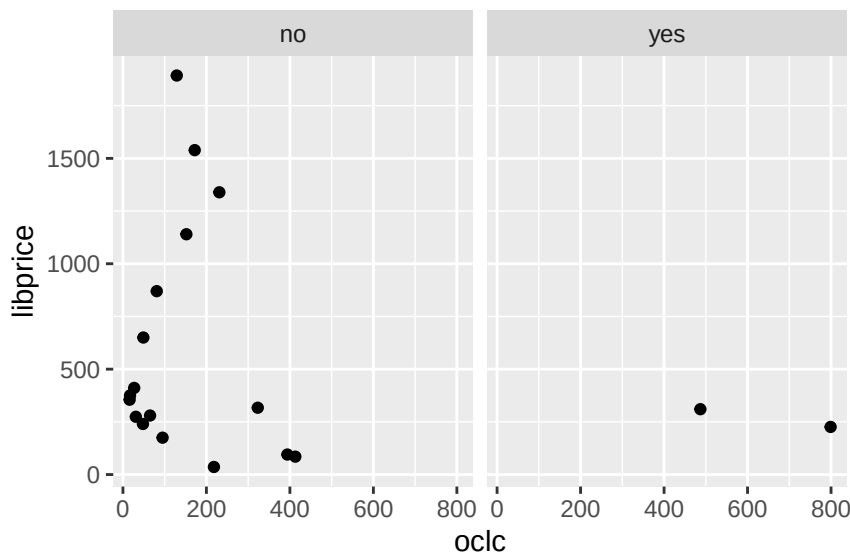

On peut utiliser `facet_grid(cols = vars(society))` si on souhaite une disposition en lignes

### 3.2.3 La couche *theme* du package `ggplot2`

Elle permet de personnaliser l'apparence d'un graphique en modifiant les éléments visuels qui ne sont pas directement liés aux données


- titres
- étiquettes
- polices
- arrière-plan
- grilles
- légendes
- tailles
- etc.

On utilise pour cela la fonction principale `theme()`

On utilise des sous-fonctions de type `element_*`, pour ajuster les éléments particuliers du graphique


#### 3.2.3.1 Utiliser un thème prédéfini

- Les différents thèmes qui existent

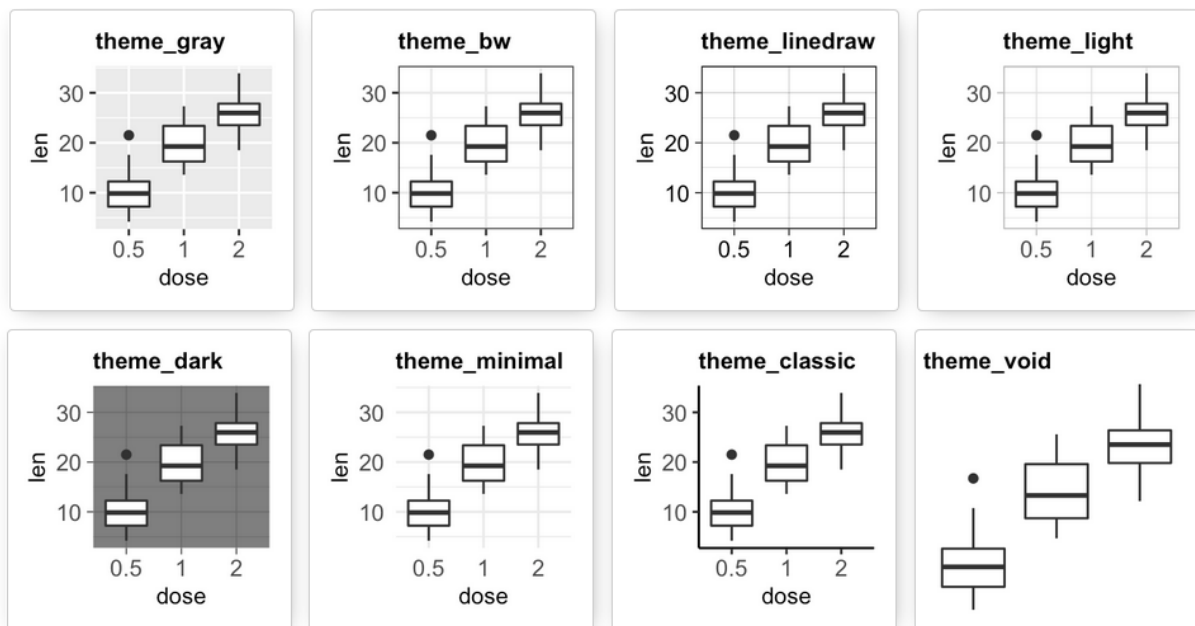

### — Exemple d'utilisation

```
# Nuage de points avec Le theme Dark
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc, y = libprice,
      colour = society) +
  geom_point() +
  theme_dark()
```

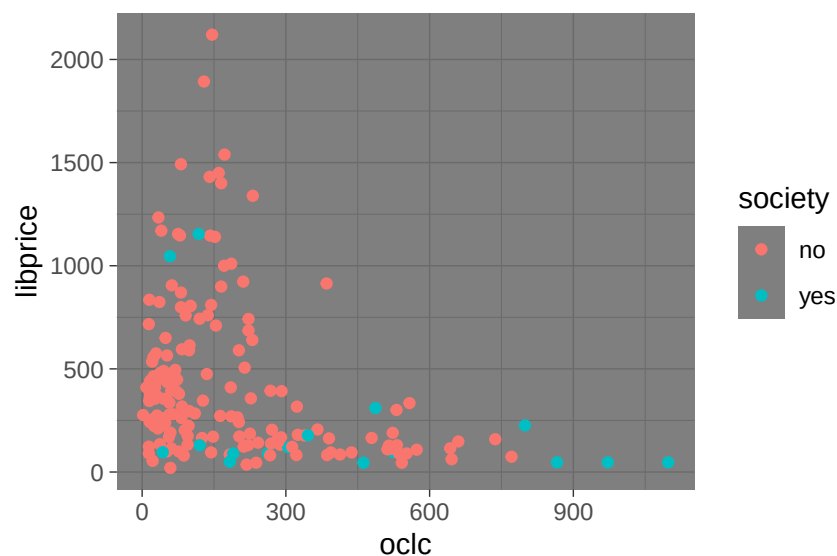

💡 On peut définir le thème pour toute la durée de la session avec `theme_set()`

```
# Thème Dark pour tous les plots
theme_set(theme_dark())

ggplot() +
  ...
```


» Les graphiques seront tous réalisés avec le thème indiqué dans `theme_set()`

### 3.2.3.2 Éditer un thème existant

Il est possible de modifier un thème existant, en utilisant la fonction `theme_update()` du package [ggplot2](#)

```
# Personnalisation du thème
theme_update(panel.grid.major = element_line(color = "grey80"), # couleur de la grille
  ↪ principale
  panel.grid.minor = element_line(colour = "black", # couleur de la grille
    ↪ secondaire
    linewidth = 1), # épaisseur de la grille
  ↪ secondaire
  panel.background = element_rect(fill = "white"), # couleur de fond
  text = element_text(family = "sans", size = 14), # taille du texte
  plot.title = element_text(color = "#275662", # couleur du titre
    , face = "bold"), # police en gras
  axis.title.x = element_text(color = "purple", # couleur du label de l'axe
    ↪ des abscisses
  axis.title.y = element_text(size = 20, # taille
    color = "blue")) # et couleur du label de
  ↪ l'axe des ordonnées

# Réalisation du graphique avec ces modifications
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc,
    y = libprice,
    colour = society) +
  geom_point() +
  ggtitle("Un test de modification du thème")
```

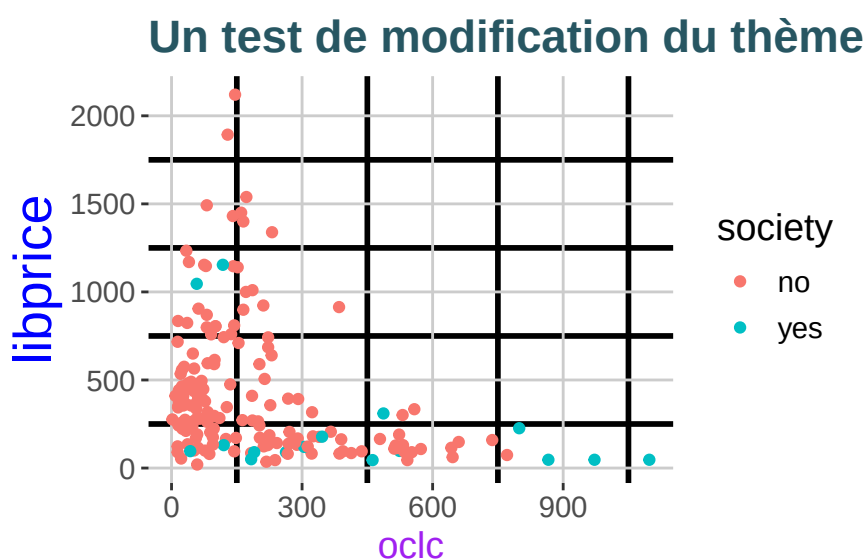

#### ⚠ Theme\_update() : change le thème global

» Tous les graphiques créés après utiliseront ces paramètres par défaut

### 3.2.3.3 Vous ne savez pas comment modifier les paramètres d'un thème?

L'interface "clic bouton" de [R ggThemeAssist](#) peut vous aider


#### ? Comment ça marche?

1. Sélectionner le code du graphique

2. Lancer la commande `ggThemeAssistGadget()` ou utiliser le menu *Addins* et sélectionner `ggplot2 Theme Assistant`
3. Modifier les paramètres (taille des titres, angle des étiquettes, position de la légende, couleurs de fond, etc.), à l'aide des rubriques dans les différents onglets
4. Cliquer sur 'Done' pour valider : le code `theme(...)` correspondant aux modifications est inséré automatiquement dans le script

```
# Création du graphique
# en lui donnant un nom sans "_" (erreur sinon)
plotolclibprice <- ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc,
      y = libprice,
      colour = society) +
  geom_point()

# Modification du thème pour ce graphique
ggThemeAssistGadget(plotolclibprice)
```

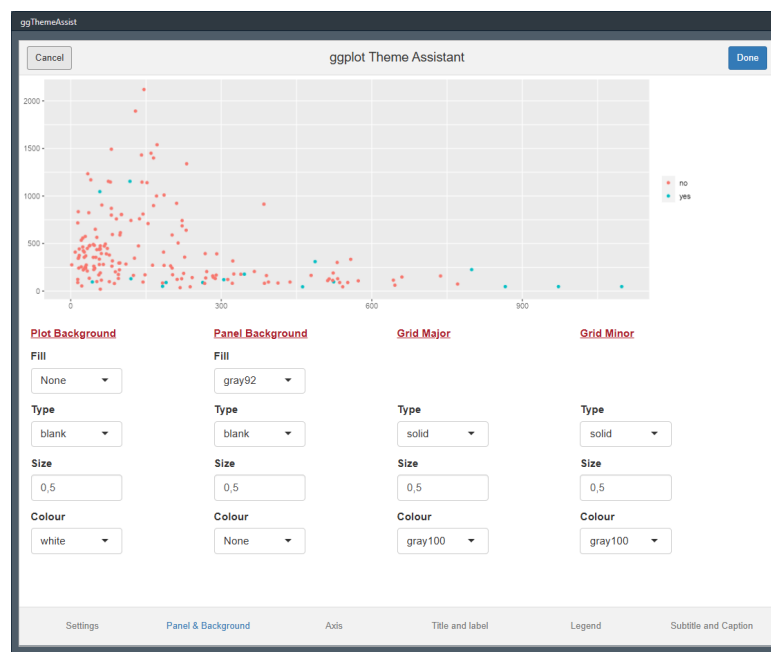

### 3.2.3.4 Créer et utiliser son propre thème


Utile pour personnaliser l'apparence des graphiques, en ajustant divers éléments : titres, étiquettes, polices, arrière-plan, quadrillages et légendes

Exemple

```
# Création du thème
theme(axis.title.x = element_text(size = 20,
                                   face = "bold"),
      strip.background = element_rect(colour = "red",
                                      fill = "white"),
      legend.position = "bottom") -> themeperso

# Utilisation du thème
ggplot(data = Journals) +
  aes(x = oclc, y = libprice, colour = society) +
```

```
geom_point() +
facet_wrap(vars(society)) +
themeperso
```

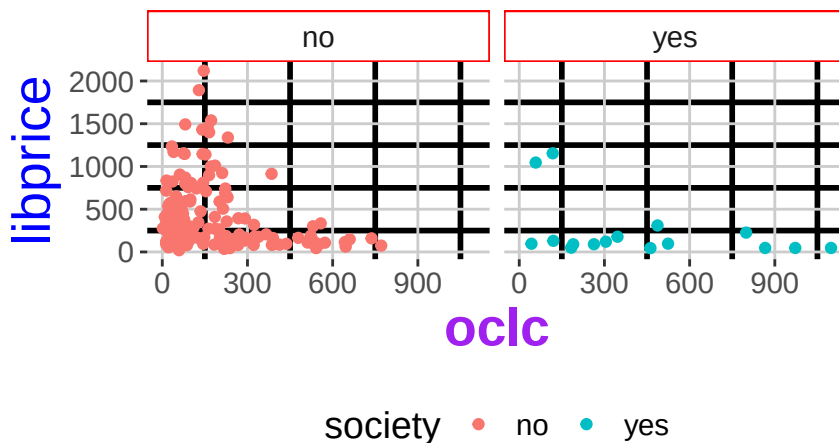

🌐 Se reporter à la section [theme](#) de Wickham (2016) pour plus de détails

### 3.3 🎮 À VOUS DE JOUER!

**Exercice 3.1.** Pour cet exercice, on se place toujours dans le projet **VisuR\_exercices**. On explore avec `{ggplot2}`, les abonnements (prix et nombre) des revues dont l'initiale du domaine est "i"

1. Créer un nouveau script **[R]** pour cette analyse graphique
2. Sélectionner uniquement les données nécessaires pour l'exercice (variables et observations)
3. Étudier la distribution de chacune des variables liées à l'abonnement, par une *boxplot* sur un même graphique, en utilisant les facettes
4. Transformer les variables numériques en variables catégorielles, en faisant des classes sur les quantiles
5. Construire un diagramme en barres pour ces deux nouvelles variables, selon le domaine

- 'libprice' : les barres doivent avoir une couleur différente selon catégorie de prix
- 'oclc' : les barres seront de couleur verte

Pour une bonne lisibilité, tous les graphiques devront être personnalisés avec

- a) un titre et des labels sur les axes
- b) un thème clair
- c) une palette de couleurs harmonieuse
- d) une taille des libellés augmentée

## 4 Bibliographie

### Références citées

- Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How To Make A Pie : Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 1134-1169. <https://doi.org/10.1111/joes.12389>
- Wickham, H., & Grolemund, G. (2018). *R pour les data sciences : importer, classer, transformer, visualiser et modéliser les données*. Eyrolles. <https://r4ds.had.co.nz/>
- Wilkinson, L. (1999). *The Grammar of Graphics* (1st éd.). Springer New York, NY. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3100-2>
- Wilkinson, L. (2005). *The Grammar of Graphics* (2nd éd.). Springer New York, NY. <https://doi.org/10.1007/0-387-28695-0>

## Packages

- Bache, S. M., & Wickham, H. (2026). *magrittr* : A Forward-Pipe Operator for R. <https://magrittr.tidyverse.org>
- Barbone, J. M., & Garbuszus, J. M. (2026). *openxlsx2* : Read, Write and Edit xlsx Files. <https://janmarvin.github.io/openxlsx2/>
- Barnier, J., Briatte, F., & Larmarange, J. (2026). *questionr* : Functions to Make Surveys Processing Easier. <https://juba.github.io/questionr/>
- Croissant, Y., & Graves, S. (2025). *Ecdat* : Data Sets for Econometrics. <https://www.r-project.org>
- Csárdi, G., Hester, J., Wickham, H., Chang, W., Morgan, M., & Tenenbaum, D. (2024). *remotes* : R Package Installation from Remote Repositories, Including GitHub. <https://remotes.r-lib.org>
- Dragulescu, A., & Arendt, C. (2020). *xlsx* : Read, Write, Format Excel 2007 and Excel 97/2000/XP/2003 Files. <https://github.com/colearendt/xlsx>
- Grolemund, G., & Wickham, H. (2011). Dates and Times Made Easy with lubridate. *Journal of Statistical Software*, 40(3), 125. <https://www.jstatsoft.org/v40/i03/>
- Hester, J., Angly, F., Chirico, M., Hyde, R., Kun, R., Patil, I., & Rosenstock, A. (2025). Static Code Analysis for R. *Journal of Open Source Software*, 10(108), 7240. <https://doi.org/10.21105/joss.07240>
- Hester, J., Angly, F., Hyde, R., Chirico, M., Ren, K., Rosenstock, A., Patil, I., Gruson, H., & Ferdman, E. (2026). *lintr* : A Linter for R Code. <https://lintr.r-lib.org>
- Müller, K., Walthert, L., & Patil, I. (2025). *styler* : Non-Invasive Pretty Printing of R Code. <https://github.com/r-lib/styler>
- Müller, K., & Wickham, H. (2026). *tibble* : Simple Data Frames. <https://tibble.tidyverse.org/>
- Ooms, J. (2025). *writexl* : Export Data Frames to Excel xlsx Format. <https://ropensci.r-universe.dev/writexl>
- R Core Team. (2026). *foreign* : Read Data Stored by Minitab, S, SAS, SPSS, Stata, Systat, Weka, dBase, ... <https://svn.r-project.org/R-packages/trunk/foreign/>
- Spinu, V., Grolemund, G., & Wickham, H. (2026). *lubridate* : Make Dealing with Dates a Little Easier. <https://lubridate.tidyverse.org>
- Walthert, L. (2026). *strcode* : Structure and abstract your code. <https://github.com/lorenzwalther/strcode>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2* : Elegant Graphics for Data Analysis. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H. (2023). *tidyverse* : Easily Install and Load the Tidyverse. <https://tidyverse.tidyverse.org>
- Wickham, H. (2025a). *forcats* : Tools for Working with Categorical Variables (Factors). <https://forcats.tidyverse.org/>
- Wickham, H. (2025b). *stringr* : Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations. <https://stringr.tidyverse.org>
- Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., ... Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. <https://doi.org/10.21105/joss.01686>
- Wickham, H., & Bryan, J. (2026). *readxl* : Read Excel Files. <https://readxl.tidyverse.org>
- Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Pedersen, T. L., Takahashi, K., Wilke, C., Woo, K., Yutani, H., Dunnington, D., & van den Brand, T. (2026). *ggplot2* : Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2026). *dplyr* : A Grammar of Data Manipulation. <https://dplyr.tidyverse.org>
- Wickham, H., & Henry, L. (2026). *purrr* : Functional Programming Tools. <https://purrr.tidyverse.org/>
- Wickham, H., Hester, J., & Bryan, J. (2026). *readr* : Read Rectangular Text Data. <https://readr.tidyverse.org>
- Wickham, H., Miller, E., & Smith, D. (2025). *haven* : Import and Export SPSS, Stata and SAS Files. <https://haven.tidyverse.org>
- Wickham, H., Vaughan, D., & Girlich, M. (2025). *tidyr* : Tidy Messy Data. <https://tidyr.tidyverse.org>