# Saddler - better pronto

```
pronto git:(feature/buggy) x pronto run
lib/pronto/formatter/github_pull_request_formatter.rb:34 E: Identical code foun
d in github_pull_request_formatter.rb:28, github_pull_request_formatter.rb:34
lib/pronto/formatter/checkstyle_formatter.rb:21 W: Useless assignment to variab
le - `useless_asignment`.
lib/pronto/formatter/github_formatter.rb:25 I: Prefer single-quoted strings whe
n you don't need string interpolation or special symbols.
lib/pronto/formatter/json_formatter.rb:10 I: Line is too long. [105/80]

pronto git:(feature/buggy) x
```

Figure 1: Pronto demo

これは pronto のデモ画面です!!

Saddler というライブラリ群を作成中。こんなのあればいいのに、とかいろいる募集。

## Rubocop

デフォルト設定があるが、.rubocop.yml で全部設定変更できる

## **HoundCI**

e.g. Use pathname

pull request にコメントしてくる。内容は, rubocop, coffeelint, jshint, scss-lint .rubocop.yml は尊重、ただし、rubocop デフォルト設定を thoughtbot ルールで上書きしてる

- HoundCI
- thoughtbot/hound

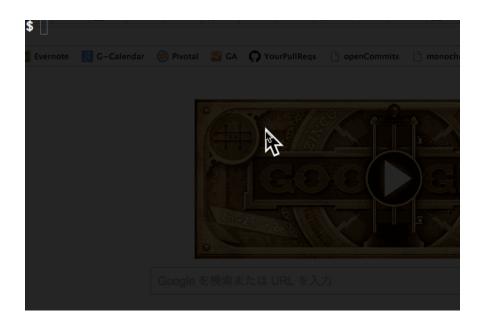


Figure 2: Rubocop demo

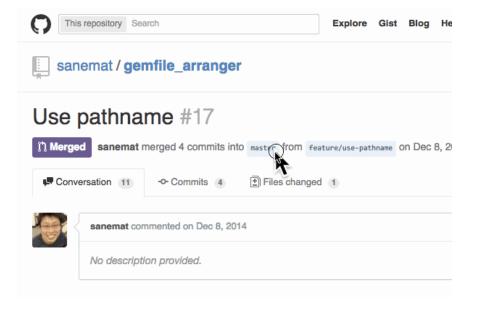


Figure 3: HoundCI demo

## Pronto

Figure 4: Pronto demo

- \$ pronto run -f github -c origin/master
- \$ GITHUB\_ACCESS\_TOKEN=token PULL\_REQUEST\_ID=id pronto run -f github\_pr -c origin/master

## 対応 runner

- pronto-brakeman
- pronto-coffeelint
- pronto-flay
- pronto-foodcritic
- pronto-jshint
- pronto-haml
- pronto-poper
- pronto-rails\_best\_practices
- pronto-reek
- pronto-rubocop
- pronto-scss
- pronto-spell

## 対応 reporter

- checkstyle
- github
- github pull request
- gitlab
- json
- text

mmozuras/pronto

#### Saddler

packsaddle/ruby-saddler packsaddle

```
git diff -z --name-only origin/master.. \
 | xargs -0 bundle exec rubocop-select \
 | xargs rubocop \
     --require rubocop/formatter/checkstyle_formatter \
     --format RuboCop::Formatter::CheckstyleFormatter \
 | checkstyle_filter-git diff origin/master.. \
 | saddler run \
     --require github/pull-request-comment-formatter \
     --format Github::PullRequestCommentFormatter
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master
.gitignore^@.rubocop.yml^@.travis.yml^@Gemfile^@README.md^@bin/console^@bin/setup^@check
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master \
 | xargs -0 rubocop-select
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/checkstyle_filter-git.gemspec
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/Gemfile
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/bin/console
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/example/invalid.rb
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/exe/checkstyle_filter-git
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git/cli.rb
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git/diff_parser.
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git.rb
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master \
```

```
| xargs -0 rubocop-select \
 | xargs rubocop \
     --require rubocop/formatter/checkstyle_formatter \
     --format RuboCop::Formatter::CheckstyleFormatter
<?xml version='1.0'?>
<checkstyle>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/checkstyle_filter-git.ge</pre>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/Gemfile'/>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/bin/console'/>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/example/invalid.rb'>
    <error line='3' column='100' severity='info' message='Line is too long. [188/100]' s</pre>
  </file>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/exe/checkstyle_filter-gi
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/gi</pre>
    <error line='14' column='6' severity='info' message='Assignment Branch Condition siz</pre>
(snip)
$ checkstyle_filter-git diff b5ee3a61...origin/master
```

### pronto dis

\$ saddler run \

え、pronto でいいじゃん、足りないところあればコントリビューションすればいいじゃん

pronto 自体の出来はよい、but 確認しづらいパーツが多すぎる

--require github/pull-request-comment-formatter \

--format Github::PullRequestCommentFormatter

rugged とか、gitlab とか、bitbucket とか git diff 相当で invalid byte sequence で落ちる

余談 rugged は libgit2 の ruby バインディングなんだけど、普通に wrapper たとえば、cli の git diff ってめちゃめちゃいろいろなことやるちょっとウソ言ってるかもだから補足お願い

git diff: HEAD..index git diff FILE\_A FILE\_B: FILE\_A FILE\_B  $\mathcal{O}$  HEAD..index git diff origin/master..index git diff origin/master..HEAD:

おれはいますぐ git diff の結果がほしいんだ! という場合には、難しい、でも他の選択肢ない checkstyle\_filter-git では、git ライブラリいろいろ試した結果、open3.capture3 libgit2 は当然中の mapping だから、rugged もだいたい、中の mapping と一緒

ラッパー頑張ってるけど、イマイチ

ラッパーないものとか、別言語とか

diff 部分だけを lint これは別の lint 作者 (vimlint) からの着想だけど、ファイルをやって、プラス分だけやれたほうがいいたとえば、javascript で var で変数宣言してる行を削った場合、など増分 diff の lint だけでは出てこない

増分 diff の範囲になければ無理だけど! ちょっと、これは後で考える、github pull request comment に引きずられ過ぎかもしれない

#### houndci dis

ruby で wrapper ライブラリあるものに今は絞ってる js のライブラリを gem にしたものってオワコン めっちゃはやい、github pull request の diff files から取得 ただし、反対にそれによる制約も出てくる

## $\mathbf{saddler}$

なんでもできる (はず) jscs とか eslint とか、tslint とか、行けるようになる んだ たぶん

#### 今すぐためしてみたい!

やっと昨日 saddler コマンド作り始めたので、もうちょっとお待ちを。 gem と npm の saddlerって名前だけ押さえた。

ruby と nodejs は書くけど、本当は golang でポン置き出来るようにしたい。 出来るのかは知らない。

Tachikoma.io

sanemat  $\{AT\}$  tachikoma.io