UJI KOMPTENSI KEAHLIAN RPL 2026

LAMPIRAN PROYEK (PAKET 3)

IHSAN FUAD GHANI – XII RPL 1

Deskripsi Program

NeskarFix merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah proses penyampaian dan pengelolaan pengaduan sarana sekolah. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk menginput aspirasi atau keluhan terkait fasilitas sekolah secara langsung melalui sistem, dengan mengisi data seperti NIS, Kategori, Lokasi, dan Keterangan.

Pengaduan yang dikirim akan disimpan dan dapat dikelola oleh admin melalui sistem. Admin dapat melihat data aspirasi, memberikan status penyelesaian (menunggu, proses, atau selesai), serta memberikan umpan balik terhadap setiap pengaduan. Hasil dari pengolahan tersebut dapat dilihat kembali oleh siswa dalam bentuk status, feedback, dan histori aspirasi.

Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel 12 dengan tampilan berbasis Blade dan Tailwind CSS, serta menggunakan struktur data yang terdiri dari lima entitas utama, yaitu Admin, Siswa, Kategori, Input Aspirasi, dan Aspirasi.

Dengan adanya NeskarFix, proses pengaduan yang sebelumnya manual menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sarana sekolah.

ERD

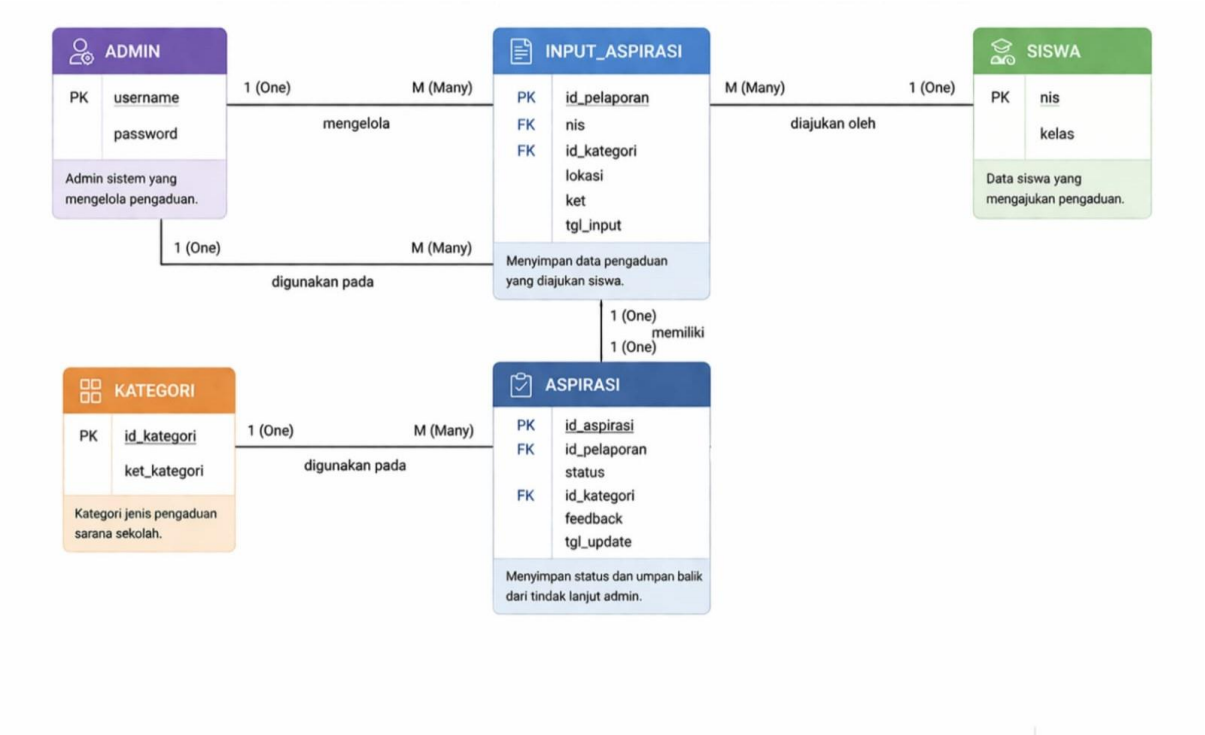

Dokumentasi Fungsi dan Prosedur

1. resources/views/siswa/form.blade.php (Form Aspirasi Siswa)

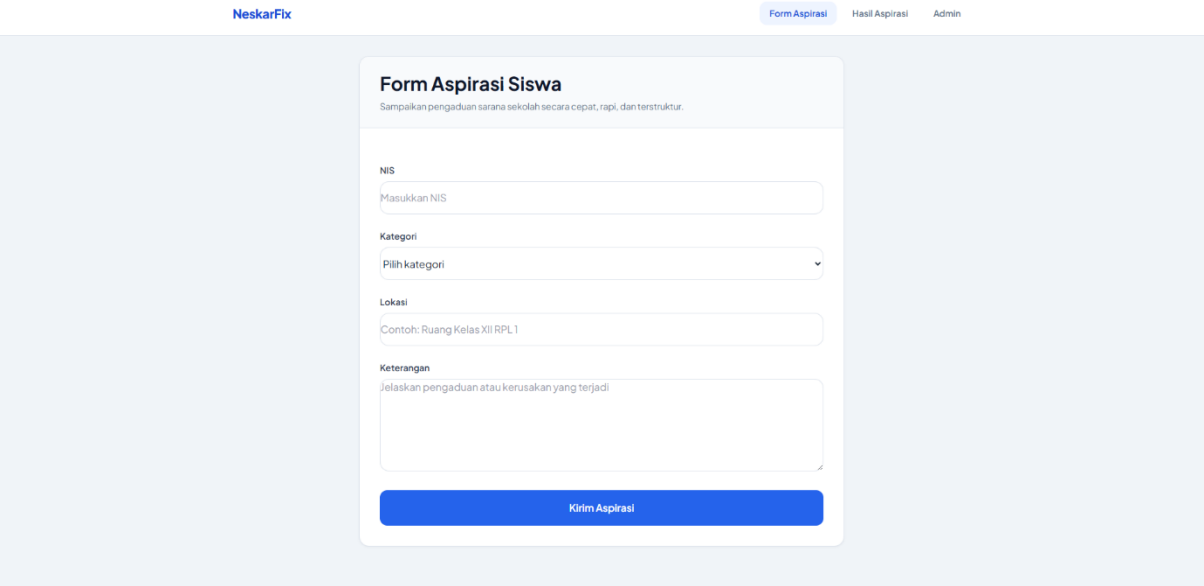

```
resources > views > siswa > form.blade.php
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Form Aspirasi'">
    <x-slot:navigation>
        @include('partials.student-nav')
    </x-slot:navigation>

    <div class="mx-auto max-w-3xl">
        <div class="card overflow-hidden">
            <div class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-slate-50 px-8 py-6">
                <h1 class="text-3xl font-bold text-slate-900">Form Aspirasi Siswa</h1>
                <p class="mt-2 text-sm text-slate-500">Sampaikan pengaduan sarana sekolah secara cepat, rapi, dan terstruktur.</p>
            </div>
            <div class="p-8">
                <form action="{{ route('siswa.aspirasi.store') }}" method="POST" data-validate="simple" class="space-y-6">
                    @csrf
                    <div data-inline-alert class="hidden rounded-xl border border-rose-200 bg-rose-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-rose-700"></div>

                    <div>
                        <label for="nis" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">NIS</label>
                        <input id="nis" name="nis" value="{{ old('nis') }}" data-required="true" placeholder="Masukkan NIS">
                        @error('nis') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                    </div>

                    <div>
                        <label for="id_kategori" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">Kategori</label>
                        <select id="id_kategori" name="id_kategori" data-required="true">
                            <option value="">Pilih kategori</option>
                            @foreach($kategoriList as $kategori)
                                <option value="{{ $kategori->id_kategori }}" @selected(old('id_kategori') == $kategori->id_kategori)>
                                    {{ $kategori->ket_kategori }}
                                </option>
                            @endforeach
                        </select>
                        @error('id_kategori') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                    </div>

                    <div>
                        <label for="lokasi" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">Lokasi</label>
                        <input id="lokasi" name="lokasi" value="{{ old('lokasi') }}" data-required="true" placeholder="Contoh: Ruang Kelas XII RPL 1">
                        @error('lokasi') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                    </div>

                    <div>
                        <label for="ket" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">Keterangan</label>
                        <textarea id="ket" name="ket" rows="6" data-required="true" placeholder="Jelaskan pengaduan atau kerusakan yang terjadi">{{ old('ket') }}</textarea>
                        @error('ket') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                    </div>

                    <button type="submit" class="btn-primary w-full py-4 text-base font-semibold">Kirim Aspirasi</button>
```

```
                    <button type="submit" class="btn-primary w-full py-4 text-base font-semibold">Kirim Aspirasi</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini digunakan oleh siswa untuk menginput pengaduan terkait sarana sekolah. Pada halaman ini, siswa mengisi beberapa data seperti NIS, kategori pengaduan, lokasi, dan keterangan. Data yang diinput akan divalidasi oleh sistem, kemudian disimpan ke dalam database pada tabel **input_aspirasi** dan diteruskan ke tabel **aspirasi** dengan status awal *menunggu*. Halaman ini merupakan titik awal proses pengaduan dalam aplikasi.

2. resources/views/siswa/hasil.blade.php (Halaman Hasil Aspirasi)

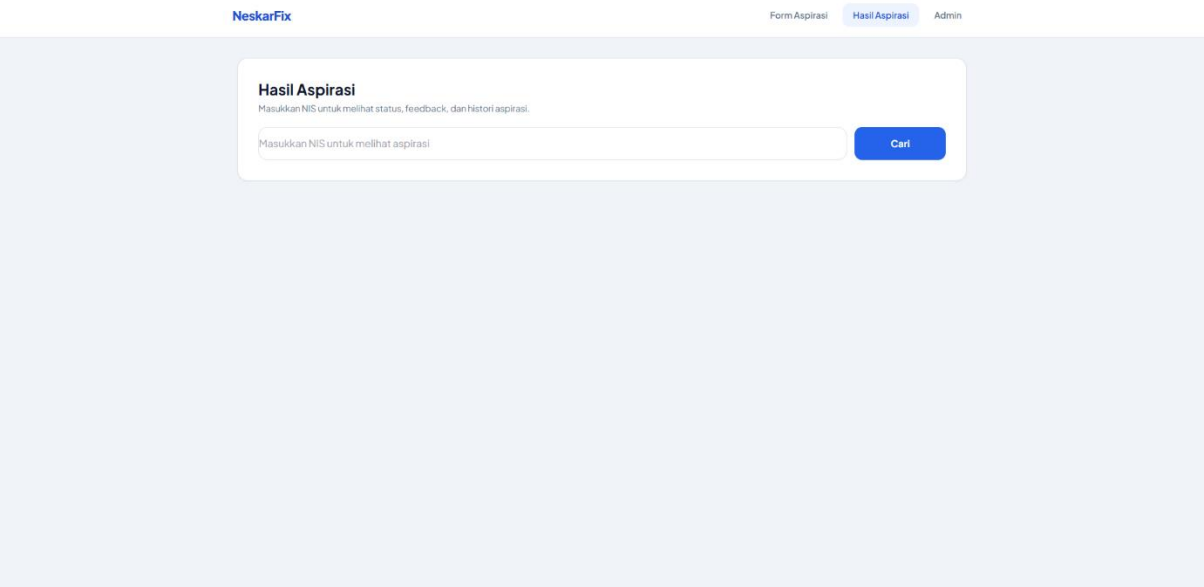

resources > views > siswa > hasil.blade.php

```php
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Hasil Aspirasi'">
    <x-slot:navigation>
        @include('partials.student-nav')
    </x-slot:navigation>

    <div class="mx-auto max-w-6xl space-y-6">
        <div class="card p-8">
            <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Hasil Aspirasi</h1>
            <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Masukkan NIS untuk melihat status, feedback, dan histori aspirasi.</p>

            <form action="{{ route('siswa.hasil') }}" method="GET" class="mt-5 flex flex-col gap-3 sm:flex-row">
                <input name="nis" value="{{ $nis }}" placeholder="Masukkan NIS untuk melihat aspirasi" class="flex-1">
                <button class="btn-primary sm:min-w-36">Cari</button>
            </form>
        </div>

        @if($nis && $results->isEmpty())
            <div class="card p-10 text-center text-slate-500">Tidak ada aspirasi ditemukan untuk NIS tersebut.</div>
        @endif

        @if($results->isNotEmpty())
            <div class="table-shell">
                <div class="table-wrap">
                    <table class="table-basic min-w-full">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Tanggal</th>
                                <th>Kategori</th>
                                <th>Lokasi</th>
                                <th>Status</th>
                                <th>Progres</th>
                                <th>Feedback</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach($results as $item)
                                @php
                                    $status = optional($item->aspirasi)->status ?? 'Menunggu';
                                    $feedback = optional($item->aspirasi)->feedback;
                                    $progress = ['Menunggu' => 10, 'Proses' => 55, 'Selesai' => 100][$status] ?? 0;
                                @endphp
                                <tr>
                                    <td>{{ $item->created_at?->format('d/m/Y') }}</td>
                                    <td>{{ $item->kategori?->ket_kategori }}</td>
                                    <td>{{ $item->lokasi }}</td>
                                    <td>
                                        <span class="badge {{ $status === 'Menunggu' ? 'badge-menunggu' : ($status === 'Proses' ? 'badge-proses' : 'badge-selesai') }}">{{ $status }}</span>
                                    </td>
```

```php
                                    </td>
                                    <td>
                                        <div class="h-2 min-w-24 overflow-hidden rounded-full bg-slate-100">
                                            <div class="h-full rounded-full bg-brand-500" style="width: {{ $progress }}%"></div>
                                        </div>
                                    </td>
                                    <td class="max-w-xs text-slate-500">{{ $feedback ?: '—' }}</td>
                                </tr>
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        @endif
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini digunakan oleh siswa untuk melihat hasil dari aspirasi yang telah dikirim. Siswa dapat memasukkan NIS untuk menampilkan data aspirasi yang pernah dibuat. Sistem akan menampilkan informasi seperti kategori, lokasi, status penyelesaian, feedback dari admin, serta histori aspirasi. Halaman ini berfungsi sebagai media monitoring bagi siswa terhadap pengaduan yang telah diajukan.

3. resources/views/admin/login.blade.php (Halaman Login Admin)

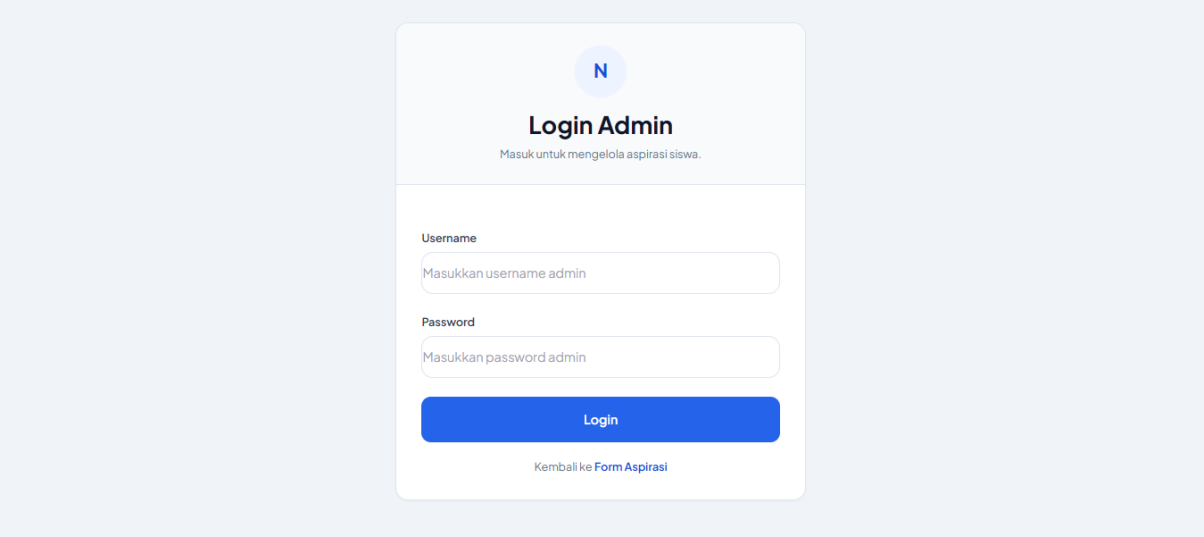


```
resources > views > admin > login.blade.php > ...
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Login Admin'">
    <div class="flex min-h-[80vh] items-center justify-center">
        <div class="w-full max-w-lg">
            <div class="card overflow-hidden">
                <div class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-slate-50 px-8 py-7 text-center">
                    <div class="mx-auto mb-4 flex h-16 w-16 items-center justify-center rounded-full bg-brand-50 text-2xl font-bold text-brand-600">N</div>
                    <h1 class="text-3xl font-bold text-slate-900">Login Admin</h1>
                    <p class="mt-2 text-sm text-slate-500">Masuk untuk mengelola aspirasi siswa.</p>
                </div>
                <div class="p-8">
                    <form action="{{ route('admin.login.attempt') }}" method="POST" data-validate="simple" class="space-y-6">
                        @csrf
                        <div data-inline-alert class="hidden rounded-xl border border-rose-200 bg-rose-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-rose-700"></div>

                        <div>
                            <label for="username" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">Username</label>
                            <input id="username" name="username" value="{{ old('username') }}" data-required="true" placeholder="Masukkan username admin">
                            @error('username') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                        </div>

                        <div>
                            <label for="password" class="mb-2 block text-sm font-semibold text-slate-700">Password</label>
                            <input id="password" name="password" type="password" data-required="true" placeholder="Masukkan password admin">
                            @error('password') <p class="mt-2 text-sm text-rose-600">{{ $message }}</p> @enderror
                        </div>

                        <button type="submit" class="btn-primary w-full py-4 text-base font-semibold">Login</button>
                    </form>
                    <p class="mt-5 text-center text-sm text-slate-500">Kembali ke <a href="{{ route('siswa.form') }}" class="font-semibold text-brand-600">Form Aspirasi</a></p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. Admin memasukkan username dan password yang akan diverifikasi dengan data pada tabel **admin**. Jika data sesuai, maka sistem akan membuat session login dan mengarahkan admin ke halaman dashboard. Halaman ini berfungsi sebagai pengaman akses agar hanya admin yang dapat mengelola data aspirasi.

4. resources/views/admin/dashboard.blade.php (Halaman Dashboard Admin)

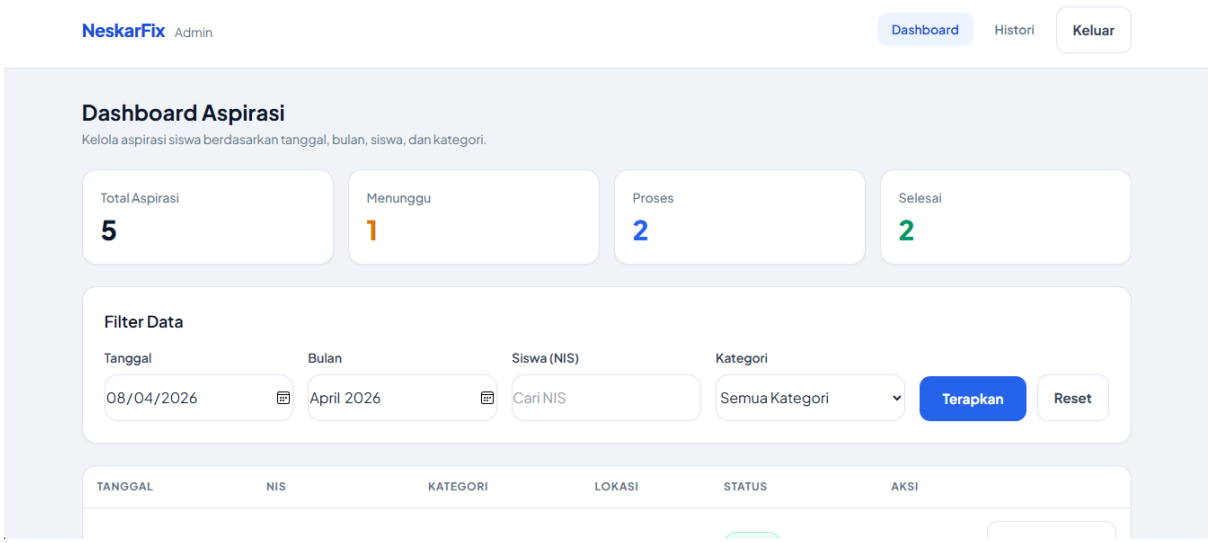

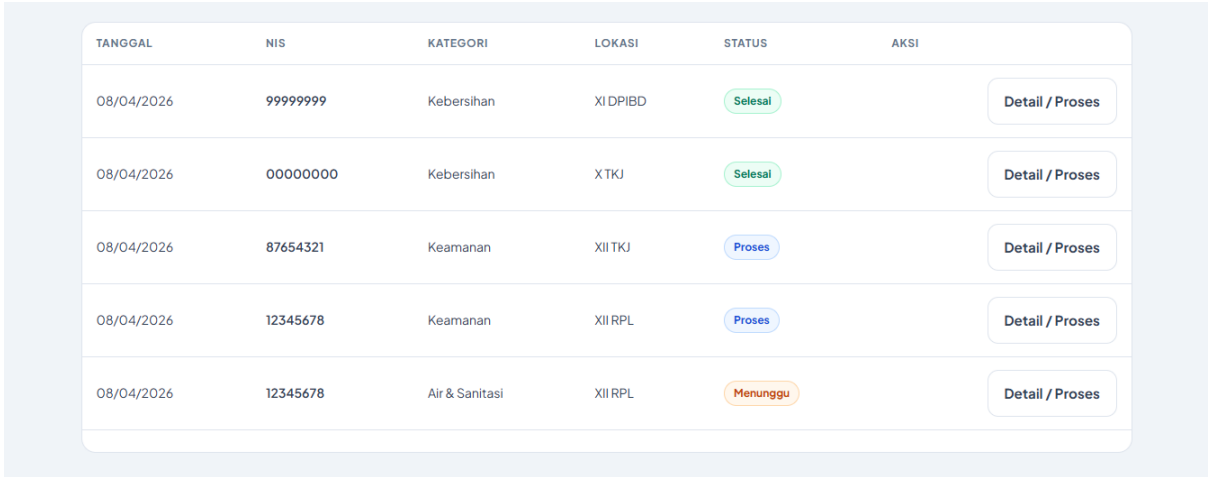

resources > views > admin > dashboard.blade.php > x-layouts.app

```
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Dashboard Admin'">
    <x-slot:navigation>
        @include('partials.admin-nav')
    </x-slot:navigation>

    <div class="space-y-6">
        <div>
            <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Dashboard Aspirasi</h1>
            <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Kelola aspirasi siswa berdasarkan tanggal, bulan, siswa, dan kategori.</p>
        </div>

        <div class="grid gap-4 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-4">
            <div class="stat-card">
                <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Total Aspirasi</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-extrabold text-slate-900">{{ $stats['total'] }}</p>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Menunggu</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-extrabold text-amber-600">{{ $stats['menunggu'] }}</p>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Proses</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-extrabold text-blue-600">{{ $stats['proses'] }}</p>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <p class="text-sm font-medium text-slate-500">Selesai</p>
                <p class="mt-2 text-3xl font-extrabold text-emerald-600">{{ $stats['selesai'] }}</p>
            </div>
        </div>
```

```
        <div class="card p-6">
            <h2 class="text-lg font-semibold text-slate-900">Filter Data</h2>
            <form method="GET" action="{{ route('admin.dashboard') }}" class="mt-4 grid gap-4 md:grid-cols-2 xl:grid-cols-5">
                <div>
                    <label for="tanggal">Tanggal</label>
                    <input type="date" id="tanggal" name="tanggal" value="{{ $filters['tanggal'] ?? '' }}">
                </div>
                <div>
                    <label for="bulan">Bulan</label>
                    <input type="month" id="bulan" name="bulan" value="{{ $filters['bulan'] ?? '' }}">
                </div>
                <div>
                    <label for="nis">Siswa (NIS)</label>
                    <input id="nis" name="nis" value="{{ $filters['nis'] ?? '' }}" placeholder="Cari NIS">
                </div>
                <div>
                    <label for="id_kategori">Kategori</label>
                    <select id="id_kategori" name="id_kategori">
                        <option value="">Semua Kategori</option>
                        @foreach($kategoriList as $kategori)
                            <option value="{{ $kategori->id_kategori }}" @selected(($filters['id_kategori'] ?? '') == $kategori->id_kategori)>{{ $kategori->ket_kategori }}</option>
                        @endforeach
                    </select>
                </div>
                <div class="flex items-end gap-3">
                    <button class="btn-primary flex-1">Terapkan</button>
                    <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="btn-secondary">Reset</a>
                </div>
            </form>
        </div>
```

```
        <div class="table-shell">
            <div class="table-wrap">
                <table class="table-basic min-w-full">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>NIS</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Lokasi</th>
                            <th>Status</th>
                            <th class="text-right">Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @forelse($aspirasiList as $item)
                            @php $status = optional($item->aspirasi)->status ?? 'Menunggu'; @endphp
                            <tr>
                                <td>{{ $item->created_at?->format('d/m/Y') }}</td>
                                <td class="font-semibold">{{ $item->nis }}</td>
                                <td>{{ $item->kategori?->ket_kategori }}</td>
                                <td>{{ $item->lokasi }}</td>
                                <td>
                                    <span class="badge {{ $status === 'Menunggu' ? 'badge-menunggu' : ($status === 'Proses' ? 'badge-proses' : 'badge-selesai') }}">{{ $status }}</span>
                                </td>
                                <td class="text-right">
                                    <a href="{{ route('admin.aspirasi.detail', $item->id_pelaporan) }}" class="btn-secondary">Detail / Proses</a>
                                </td>
                            </tr>
                        @empty
                            <tr>
                                <td colspan="6" class="py-10 text-center text-slate-500">Belum ada data aspirasi.</td>
                            </tr>
                        @endforelse
                    </tbody>
                </table>
```

```
                </table>
            </div>
            <div class="border-t border-[var(--color-app-line)] px-4 py-3">
                {{ $aspirasiList->links() }}
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini menampilkan seluruh data aspirasi yang masuk dari siswa. Admin dapat melihat informasi seperti NIS, kategori, lokasi, dan status aspirasi. Selain itu, terdapat fitur filter berdasarkan NIS, kategori, dan bulan untuk mempermudah pencarian data. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data aspirasi dalam sistem.

5. resources/views/admin/detail.blade.php (Halaman Detail)

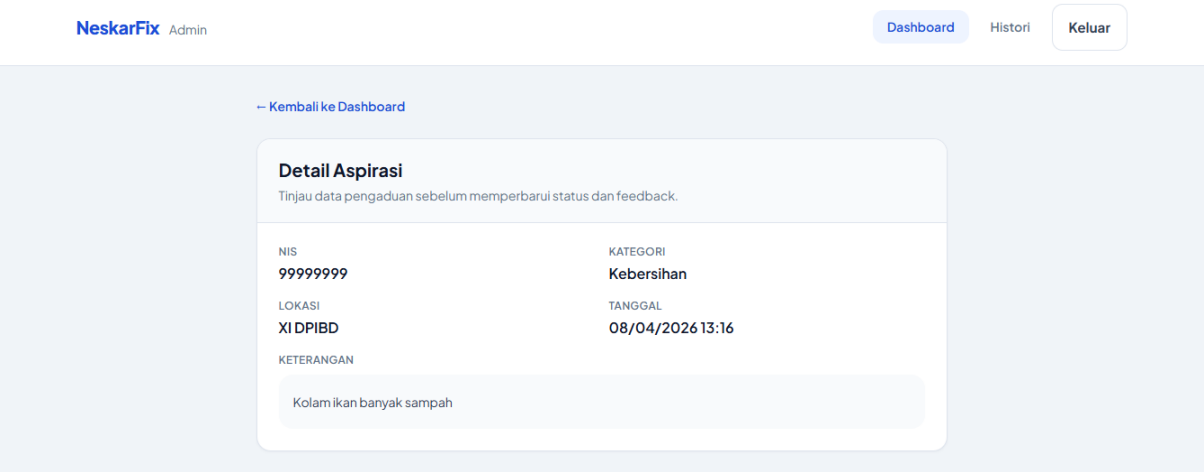

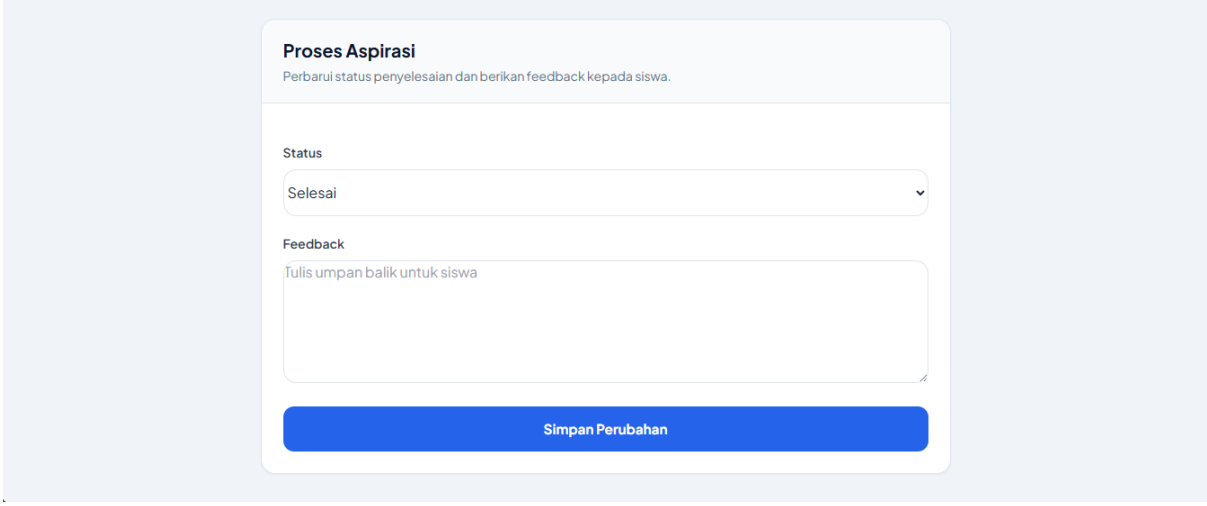

resources > views > admin > detail.blade.php > x-layouts.app

```php
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Detail Aspirasi'">
    <x-slot:navigation>
        @include('partials.admin-nav')
    </x-slot:navigation>

    <div class="mx-auto max-w-3xl space-y-6">
        <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="inline-flex items-center text-sm font-semibold text-brand-600 hover:text-brand-700">&larr; Kembali ke Dashboard</a>

        <div class="card overflow-hidden">
            <div class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-slate-50 px-6 py-5">
                <h1 class="text-xl font-bold text-slate-900">Detail Aspirasi</h1>
                <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Tinjau data pengaduan sebelum memperbarui status dan feedback.</p>
            </div>
            <div class="grid gap-4 p-6 md:grid-cols-2">
                <div>
                    <p class="text-xs font-semibold uppercase tracking-wide text-slate-500">NIS</p>
                    <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-900">{{ $item->nis }}</p>
                </div>
                <div>
                    <p class="text-xs font-semibold uppercase tracking-wide text-slate-500">Kategori</p>
                    <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-900">{{ $item->kategori?->ket_kategori }}</p>
                </div>
                <div>
                    <p class="text-xs font-semibold uppercase tracking-wide text-slate-500">Lokasi</p>
                    <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-900">{{ $item->lokasi }}</p>
                </div>
                <div>
                    <p class="text-xs font-semibold uppercase tracking-wide text-slate-500">Tanggal</p>
                    <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-900">{{ $item->created_at?->format('d/m/Y H:i') }}</p>
                </div>
                <div class="md:col-span-2">
                    <p class="text-xs font-semibold uppercase tracking-wide text-slate-500">Keterangan</p>
                    <div class="mt-2 rounded-2xl bg-slate-50 p-4 text-sm leading-7 text-slate-700">{{ $item->ket }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
```

```php
        <div class="card overflow-hidden">
            <div class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-slate-50 px-6 py-5">
                <h2 class="text-xl font-bold text-slate-900">Proses Aspirasi</h2>
                <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Perbarui status penyelesaian dan berikan feedback kepada siswa.</p>
            </div>
            <div class="p-6">
                <form action="{{ route('admin.aspirasi.update', $item->id_pelaporan) }}" method="POST" data-validate="simple" class="space-y-5">
                    @csrf
                    @method('PUT')
                    <div data-inline-alert class="hidden rounded-xl border border-rose-200 bg-rose-50 px-4 py-3 text-sm font-medium text-rose-700"></div>

                    <div>
                        <label for="status">Status</label>
                        <select id="status" name="status" data-required="true">
                            @php $currentStatus = optional($item->aspirasi)->status ?? 'Menunggu'; @endphp
                            @foreach(['Menunggu', 'Proses', 'Selesai'] as $status)
                                <option value="{{ $status }}" @selected(old('status', $currentStatus) === $status)>{{ $status }}</option>
                            @endforeach
                        </select>
                    </div>

                    <div>
                        <label for="feedback">Feedback</label>
                        <textarea id="feedback" name="feedback" rows="5" placeholder="Tulis umpan balik untuk siswa">{{ old('feedback', optional($item->aspirasi)->feedback) }}</textarea>
                    </div>

                    <button type="submit" class="btn-primary w-full">Simpan Perubahan</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini digunakan oleh admin untuk melihat detail lengkap dari suatu aspirasi dan melakukan proses tindak lanjut. Admin dapat mengubah status penyelesaian (menunggu, proses, selesai) serta memberikan feedback kepada siswa. Data yang diperbarui akan disimpan ke dalam tabel **aspirasi**, termasuk informasi admin yang memproses. Halaman ini merupakan bagian inti dari proses pengelolaan aspirasi.

6. resources/views/admin/histori.blade.php (Halaman Histori Aspirasi)

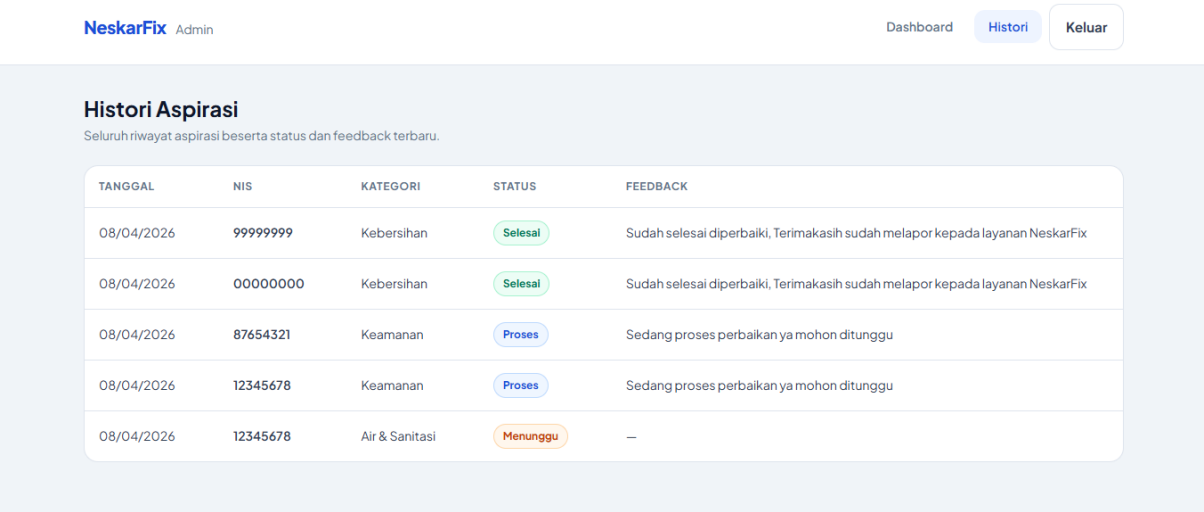

```
resources > views > admin > histori.blade.php > x-layouts.app
<x-layouts.app :title="'NeskarFix - Histori Aspirasi'">
    <x-slot:navigation>
        @include('partials.admin-nav')
    </x-slot:navigation>

    <div class="space-y-6">
        <div>
            <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Histori Aspirasi</h1>
            <p class="mt-1 text-sm text-slate-500">Seluruh riwayat aspirasi beserta status dan feedback terbaru.</p>
        </div>

        <div class="table-shell">
            <div class="table-wrap">
                <table class="table-basic min-w-full">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>NIS</th>
                            <th>Kategori</th>
                            <th>Status</th>
                            <th>Feedback</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @forelse($items as $item)
                            @php $status = optional($item->aspirasi)->status ?? 'Menunggu'; @endphp
                            <tr>
                                <td>{{ $item->created_at?->format('d/m/Y') }}</td>
                                <td class="font-semibold">{{ $item->nis }}</td>
                                <td>{{ $item->kategori?->ket_kategori }}</td>
                                <td>
                                    <span class="badge {{ $status === 'Menunggu' ? 'badge-menunggu' : ($status === 'Proses' ? 'badge-proses' : 'badge-selesai') }}">{{ $status }}</span>
                                </td>
                                <td class="max-w-md text-slate-500">{{ optional($item->aspirasi)->feedback ?: '—' }}</td>
                            </tr>
                        @empty
                            <tr>
                                <td colspan="5" class="py-10 text-center text-slate-500">Belum ada histori aspirasi.</td>
                            </tr>
```

```
                        @empty
                            <tr>
                                <td colspan="5" class="py-10 text-center text-slate-500">Belum ada histori aspirasi.</td>
                            </tr>
                        @endforelse
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</x-layouts.app>
```

Tampilan ini menampilkan seluruh riwayat aspirasi yang telah diproses oleh sistem. Data yang ditampilkan meliputi tanggal, NIS, kategori, status, dan feedback. Halaman ini berfungsi sebagai dokumentasi dan arsip data pengaduan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan monitoring oleh admin.

7. resources/views/layouts/app.blade.php (Layout Utama Aplikasi)

```
resources > views > layouts > app.blade.php > ...
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>{{ $title ?? 'NeskarFix' }}</title>
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config = {
            theme: {
                extend: {
                    colors: {
                        brand: {
                            50: '#eef4ff',
                            100: '#dbe8ff',
                            500: '#2563eb',
                            600: '#1d4ed8',
                            700: '#1e40af'
                        }
                    }
                }
            }
        };
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="{{ asset('assets/app.css') }}">
    <script defer src="{{ asset('assets/app.js') }}"></script>
</head>
<body>
    @isset($navigation)
        {{ $navigation }}
    @endisset

    <main class="py-8">
        <div class="container-app">
            @if(session('success'))
                <div data-flash class="flash flash-success">{{ session('success') }}</div>
```

```
            @endif

            @if(session('error'))
                <div data-flash class="flash flash-error">{{ session('error') }}</div>
            @endif

            {{ $slot }}
        </div>
    </main>
</body>
</html>
```

File ini merupakan template utama yang digunakan oleh seluruh halaman dalam aplikasi. Layout ini mengatur struktur dasar tampilan seperti header, navigasi, dan container utama. Dengan adanya layout ini, setiap halaman memiliki tampilan yang konsisten dan terstruktur dengan baik.

8. resources/views/partials/student-nav.blade.php (Navigasi Siswa)

```
resources > views > partials > student-nav.blade.php > ...
<header class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-white">
    <div class="container-app flex items-center justify-between py-4">
        <a href="{{ route('siswa.form') }}" class="text-xl font-extrabold tracking-tight text-brand-600">NeskarFix</a>
        <nav class="flex items-center gap-2">
            <a href="{{ route('siswa.form') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('siswa.form') ? 'nav-link-active' : '' }}">Form Aspirasi</a>
            <a href="{{ route('siswa.hasil') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('siswa.hasil') ? 'nav-link-active' : '' }}">Hasil Aspirasi</a>
            <a href="{{ route('admin.login') }}" class="nav-link">Admin</a>
        </nav>
    </div>
</header>
```

Tampilan ini berisi menu navigasi yang digunakan oleh siswa untuk berpindah antar halaman, seperti Form Aspirasi dan Hasil Aspirasi. Navigasi ini mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi.

9. resources/views/partials/admin-nav.blade.php (Navigasi Admin)

```
resources > views > partials > admin-nav.blade.php > header.border-b.border-[var(--color-app-line)].bg-white
<header class="border-b border-[var(--color-app-line)] bg-white">
    <div class="container-app flex items-center justify-between py-4">
        <div>
            <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="text-xl font-extrabold tracking-tight text-brand-600">NeskarFix</a>
            <span class="ml-2 text-sm text-slate-500">Admin</span>
        </div>
        <div class="flex items-center gap-2">
            <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('admin.dashboard') || request()->routeIs('admin.aspirasi.detail') ? 'nav-link-active'
            <a href="{{ route('admin.histori') }}" class="nav-link {{ request()->routeIs('admin.histori') ? 'nav-link-active' : '' }}">Histori</a>
            <form action="{{ route('admin.logout') }}" method="POST" data-logout-form>
                @csrf
                <button type="submit" class="btn-secondary">Keluar</button>
            </form>
        </div>
    </div>
</header>
```

Tampilan ini berisi menu navigasi khusus untuk admin, seperti Dashboard dan Histori Aspirasi. Navigasi ini membantu admin dalam mengakses fitur pengelolaan data dengan lebih mudah dan cepat.

Debugging

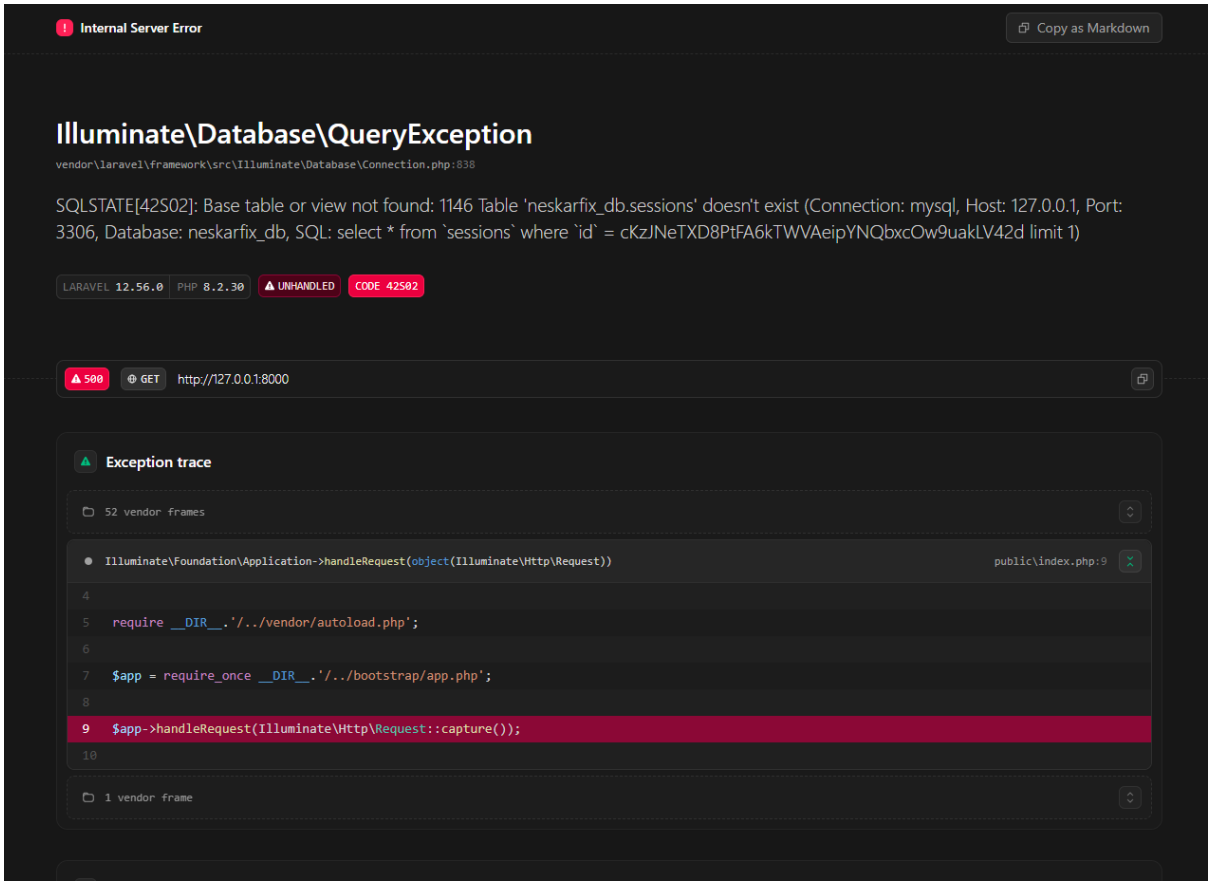

Error: Tabel sessions Tidak Ditemukan

Deskripsi Error

Pada saat menjalankan aplikasi, muncul error sebagai berikut:

SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'neskarfix_db.sessions' doesn't exist

Error ini terjadi ketika sistem mencoba mengakses tabel sessions di database, namun tabel tersebut tidak ditemukan.

Penyebab Error

Error ini disebabkan karena:

1. Aplikasi Laravel dikonfigurasi menggunakan session berbasis database, yang ditandai dengan pengaturan pada file .env:

SESSION_DRIVER=database

2. Tabel sessions yang digunakan untuk menyimpan data session telah dihapus dari database.
3. Akibatnya, ketika Laravel mencoba membaca atau menyimpan session, sistem tidak dapat menemukan tabel yang dibutuhkan sehingga terjadi error.

Dampak Error

- Aplikasi tidak dapat dijalankan (error 500)
- Sistem gagal memproses request
- Fitur login dan session tidak dapat digunakan
- Halaman tidak dapat ditampilkan

Solusi yang Dilakukan

Untuk mengatasi error tersebut, dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Solusi 1 (Direkomendasikan)

Mengembalikan tabel sessions ke dalam database.

Langkah:

1. Menjalankan ulang migration Laravel:

```
php artisan migrate
```

atau

```
php artisan migrate:fresh
```

2. Setelah tabel sessions kembali tersedia, aplikasi dapat berjalan normal kembali.

Solusi 2 (Alternatif)

Mengubah konfigurasi session agar tidak menggunakan database.

Langkah:

1. Mengubah file .env:

```
SESSION_DRIVER=file
```

2. Membersihkan cache konfigurasi:

```
php artisan optimize:clear
```

Dengan konfigurasi ini, Laravel akan menyimpan session dalam file, sehingga tidak memerlukan tabel sessions