2026년 2학기

스마트 디바이스 프로그래밍 (000074411)

7장 (메뉴와 대화상자)

AI · SW융합대학 컴퓨터공학부 이상은

목차

01 메뉴

~~02 토스트~~

03 대화상자

학습목표


- 메뉴를 작성하고 사용하는 방법을 익힌다.
- 대화상자의 사용법을 익힌다.

01 메뉴

메뉴


메뉴의 종류

- 옵션 메뉴(option menu): 액션바에 표시되는 메뉴
- 컨텍스트 메뉴(context menu): 사용자가 화면을 일정 시간 이상으로 길게 누르면 나타나는 메뉴

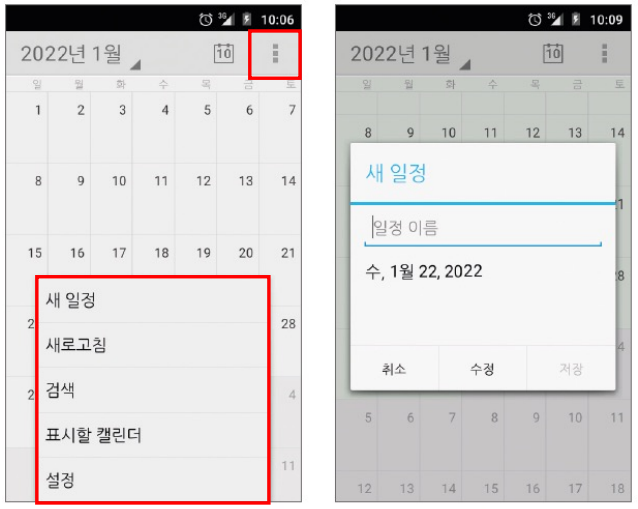


(a) 옵션 메뉴 (b) 컨텍스트 메뉴(날짜를 롱클릭한 화면)

그림 7-1 옵션 메뉴와 컨텍스트 메뉴의 예

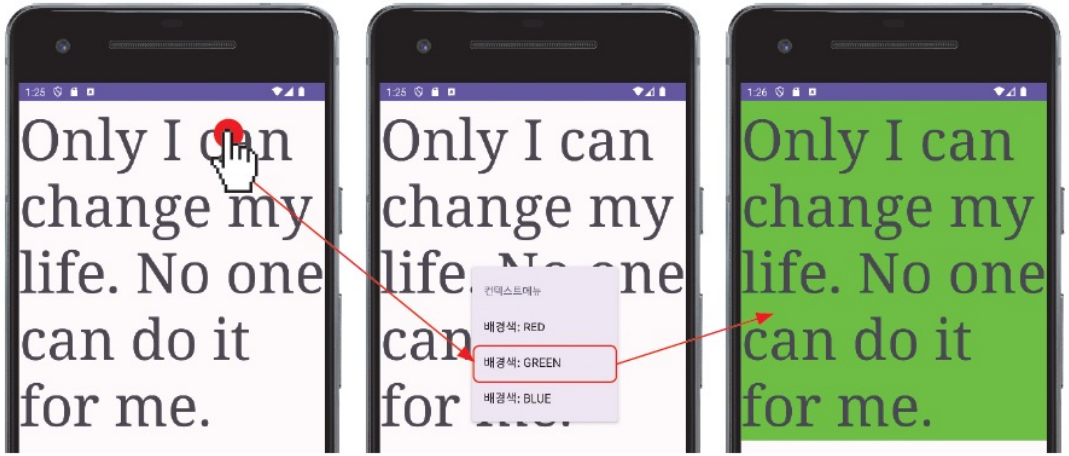

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

메뉴 XML 파일을 이용한 방식

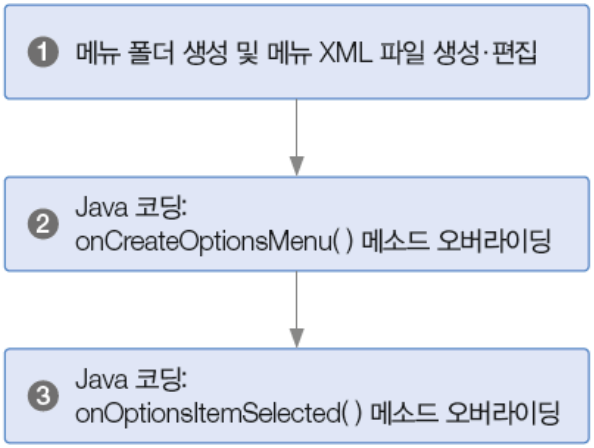

메뉴 코딩

```
<menu>
        <item
            android:id="@+id/항목1아이디"
            android:title="항목1 제목"/>
        <item
            android:id="@+id/항목2아이디"
            android:title="항목2 제목"/>
</menu>
```

메뉴 파일 등록

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
       super.onCreateOptionsMenu(menu);
       MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
       mInflater.inflate(R.menu.메뉴XML아이디, menu);
       return true;
}
```

메뉴 선택 시 동작할 내용 코딩

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
      if (item.getItemId() == R.id.항목1아이디) {
           항목1을 선택했을 때 실행할 코드
           return true;
      } else if (item.getItemId() == R.id.항목2아이디) {
           항목2를 선택했을 때 실행할 코드
           return true;
      }
      return false;
}
```

그림 7-2 옵션 메뉴 설정 순서(XML 파일 이용)

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

여기서 잠깐  **인플레이터(Inflater)**

인플레이터는 '부풀리는 장치' 또는 '자전거 등의 공기 펌프'라는 뜻이다. 즉 풍선에 바람을 넣어서 실제 객체로 만들어 사용한다는 의미이다(풍선은 바람을 넣기 전에는 별 의미가 없다). 안드로이드에서 사용되는 인플레이터를 이에 비유하면, 정적으로 존재하는 XML 파일(풍선)을 Java 코드에서 접근하여(바람을 넣어) 실제 객체로 만들어 사용하는 것이라고 볼 수 있다. 메뉴 인플레이터(MenuInflater) 객체는 메뉴 XML 파일을 Java 코드에서 가져와 사용하는 것이고, 레이아웃 인플레이터(LayoutInflater) 객체는 레이아웃 XML 파일을 Java 코드에서 가져와 사용하는 것이다.

```
<menu>
        <item
            android:id="@+id/항목1아이디"
            android:title="항목1 제목"/>
        <item
            android:id="@+id/항목2아이디"
            android:title="항목2 제목"/>
</menu>
```

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
       super.onCreateOptionsMenu(menu);
       MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
       mInflater.inflate(R.menu.메뉴XML아이디, menu);
       return true;
}
```

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

1) 아래와 같이 화면 코딩

- 바깥 리니어레이아웃의 id : baseLayout
- 텍스트뷰 1개와 버튼 1개 생성, 버튼 id : button1


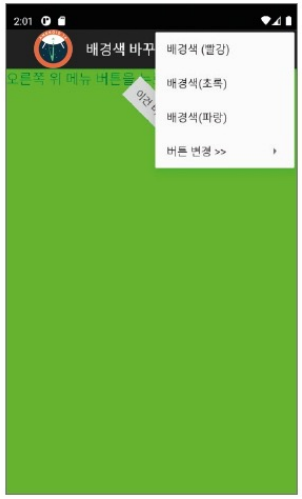


그림 7-3 배경색 바꾸기 앱 결과 화면

예제 7-1 activity_main.xml

```
1  <LinearLayout
2      android:id="@+id/baseLayout" >
3      <TextView
4          android:text="오른쪽 위 메뉴 버튼을 누르세요" />
5      <Button
6          android:id="@+id/button1"
7          android:text="이건 버튼" />
8  </LinearLayout>
```



1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

2) menu 폴더가 없다면 생성

- [app]-[res]에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 – [New]-[Android Resource Directory] 선택
- [new Resource Directory]창에서 Resource type으로 'menu' 선택하고 <OK> 클릭

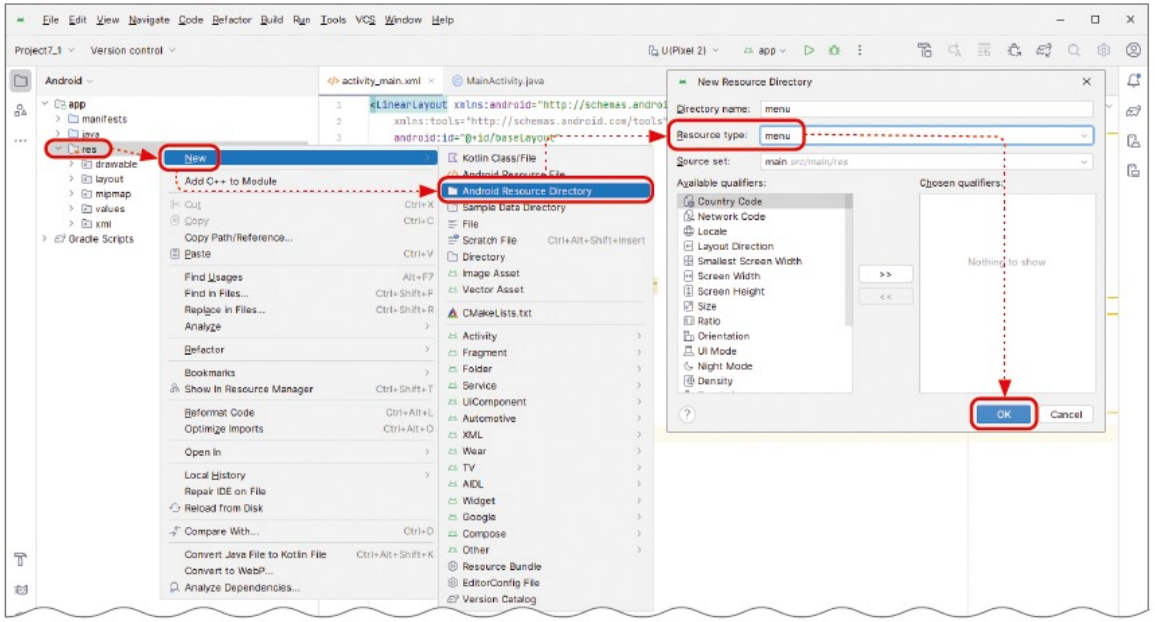


그림 7-4 메뉴 폴더 생성

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

3) 메뉴 XML 파일 만들기

- [app]-[res]-[menu]에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 - [New]-[Menu resource file] 선택
- [New Resource File] 창에서 새로운 파일 이름 'menu1.xml'을 입력하고 <OK> 클릭

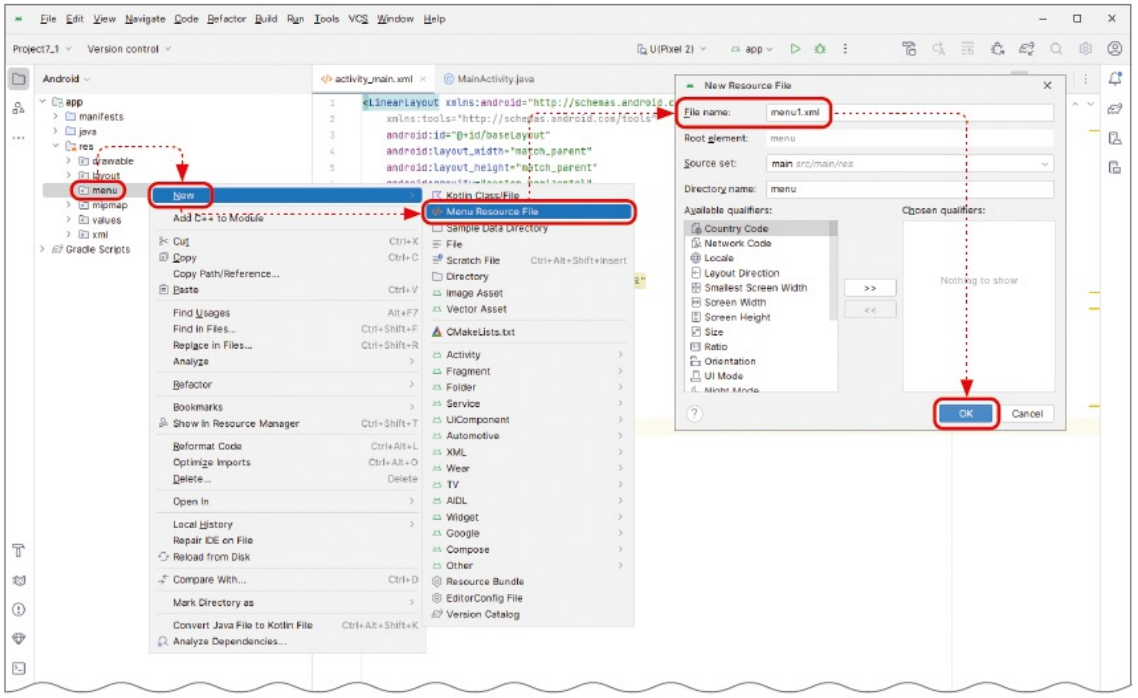


그림 7-5 메뉴 XML 파일 생성

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

4) 메뉴 XML 파일 코딩

예제 7-2 menu1.xml

```
1  <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
2
3      <item
4          android:id="@+id/itemRed"
5          android:title="배경색(빨강)">
6      </item>
7      <item
8          android:id="@+id/itemGreen"
9          android:title="배경색(초록)">
10     </item>
11     <item
12         android:id="@+id/itemBlue"
13         android:title="배경색(파랑)">
14     </item>
15     <item android:title="버튼 변경 >> ">
16         <menu>
17             <item
18                 android:id="@+id/subRotate"
19                 android:title="버튼 45도 회전"/>
20             <item
21                 android:id="@+id/subSize"
22                 android:title="버튼 2배 확대"/>
23         </menu>
24     </item>
25
26 </menu>
```

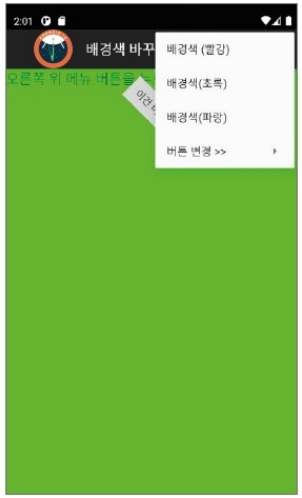


그림 7-3 배경색 바꾸기 앱 결과 화면

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

1) [MainActivity]에 다음 내용을 코딩

- activity_main.xml의 레이아웃과 버튼에 대응할 전역변수 2개
- 메인 함수 onCreate( ) 안에서 위젯 변수 2개에 위젯 대입

예제 7-3 Java 코드 1

```
1  ~~~~ 생략(import문) ~~~~
2  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
3      LinearLayout baseLayout;
4      Button button1;
5
6      @Override
7      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
8          super.onCreate(savedInstanceState);
9          setContentView(R.layout.activity_main);
10         setTitle("배경색 바꾸기");
11         baseLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.baseLayout);
12         button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
13     }
14
15 }
```

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

메서드 오버라이딩 (Method Overriding)

부모 클래스에서 정의한 메서드를 자식 클래스에서 재정의 하는 것

```
Sangeun Lee *
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    4 usages
    LinearLayout baseLayout;
    3 usages
    Button button1;
    Sangeun Lee *
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        setTitle("배경색 바꾸기");
        baseLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.baseLayout);
        button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);

    }
```

MainActivity는 AppCompatActivity를 상속받는다.


AppCompatActivity가 가진 메서드

- onCreate() : Activity가 생성될 때 호출
- onStart() : Activity가 사용자에게 보이기 시작할 때 호출
- onResume() : Activity가 사용자와 상호작용할 수 있는 상태가 될 때 호출
- onCreateOptionsMenu() : 옵션 메뉴를 생성할 때 호출
- onOptionsItemSelected() : 옵션 메뉴 항목을 선택했을 때 호출

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

메서드 오버라이딩 (Method Overriding)

부모 클래스에서 정의한 메서드를 자식 클래스에서 재정의 하는 것

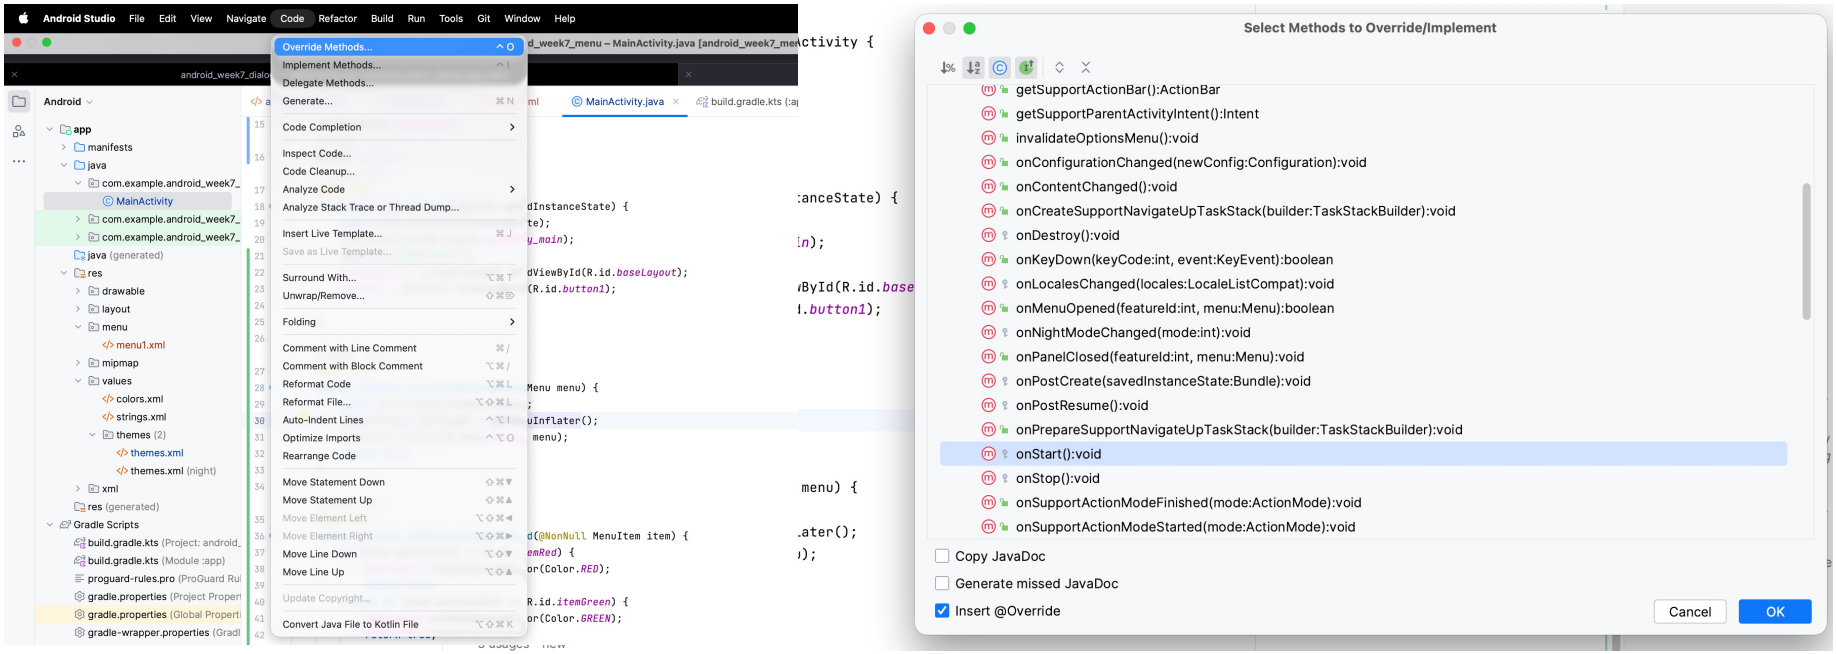

1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

2) onCreateOptionsMenu( )를 Activity 클래스로부터 오버라이딩


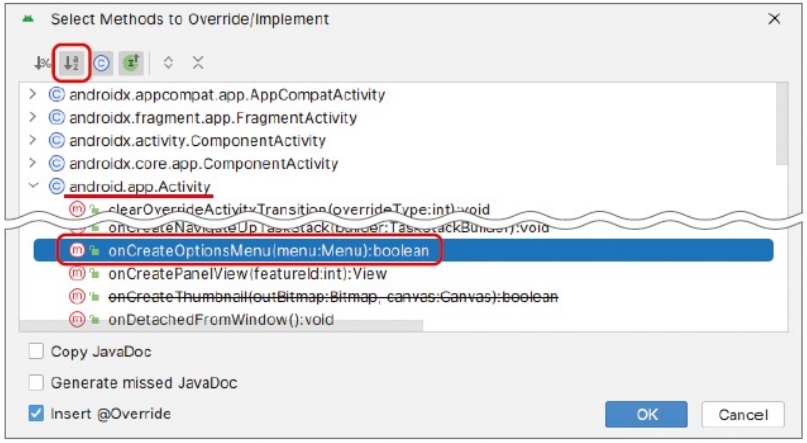


그림 7-6 onCreateOptionsMenu( ) 메소드 오버라이딩

예제 7-4 Java 코드 2

```
1         ~~~~~ 생략 ~~~~~
2         baseLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.baseLayout);
3         button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
4     }
5
6     @Override
7     public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
8         super.onCreateOptionsMenu(menu);
9         MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
10        mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
11        return true;
12    }
13
14 }
```

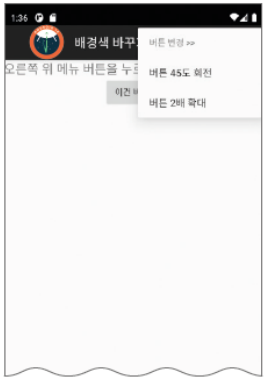


1. XML을 이용한 옵션 메뉴

실습 7-1 배경색 바꾸기 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

4) 메뉴를 클릭했을 때 동작할 메소드 onOptionsItemSelected( ) 코딩

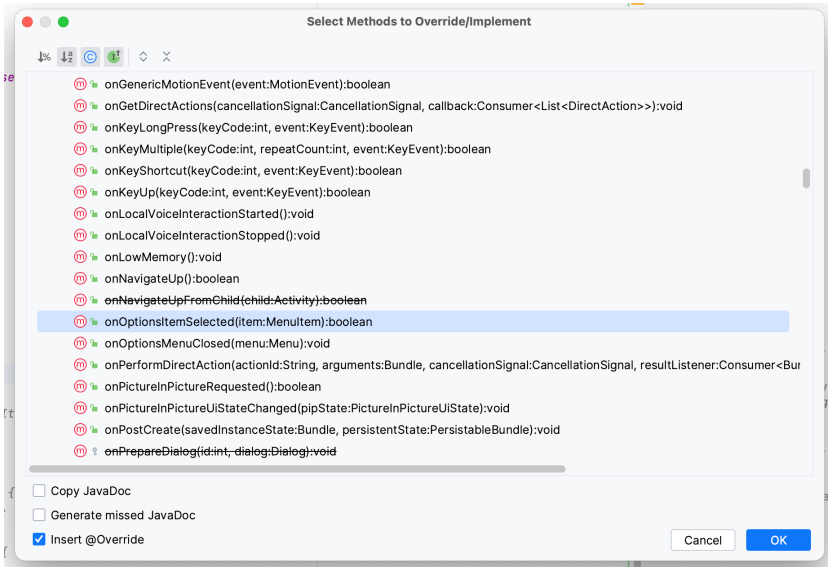

예제 7-5 Java 코드 3

```
    ~~~~ 생략 ~~~~
    mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
    return true;
}

@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == R.id.itemRed) {
        baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED);
        return true;
    } else if (item.getItemId() == R.id.itemGreen) {
        baseLayout.setBackgroundColor(Color.GREEN);
        return true;
    ~~~ 생략(itemBlue의 else if 문) ~~~
    } else if (item.getItemId() == R.id.subRotate) {
        button1.setRotation(45);
        return true;
    } else if (item.getItemId() == R.id.subSize) {
        button1.setScaleX(2);
        return true;
    }
    return false;

}
```

2. Java 코드만 이용한 옵션 메뉴

XML 파일 없이 Java 코드로만 옵션 메뉴 사용하기

- onCreateOptionsMenu( ) 메소드 안에서 메뉴 XML 파일에 접근하는 대신 직접 menu.add( ) 메소드로 메뉴 항목 추가

예제 7-6 Java 코드만으로 구성한 옵션 메뉴


```
1  @Override
2  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
3     super.onCreateOptionsMenu(menu);
4
5     menu.add(0, 1, 0, "배경색(빨강)");
6     menu.add(0, 2, 0, "배경색(초록)");
7     menu.add(0, 3, 0, "배경색(파랑)");
8
9     SubMenu sMenu = menu.addSubMenu("버튼 변경 >>");
10    sMenu.add(0,4,0,"버튼 45도 회전");
11    sMenu.add(0,5,0,"버튼 2배 확대");
12
13    return true;
14 }
15
16 @Override
17 public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
18    if (item.getItemId() == 1) {
19          baseLayout.setBackgroundColor(Color.RED);
20          return true;
21    ~~~ 생략(else if문 변경) ~~~
```


3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

컨텍스트 메뉴(Context Menu)

- 레이아웃 또는 버튼, 에디트텍스트 등의 위젯을 롱클릭하면 나타남

1. 플로팅 컨텐스트 메뉴: 오래누르기 하면 메뉴가 대화상자 형태로 표시
2. 컨텍스트 액션 메뉴: 관련된 메뉴가 액션바에 표시, 여러항목 선택하여 특정한 액션을 한번에 적용가능

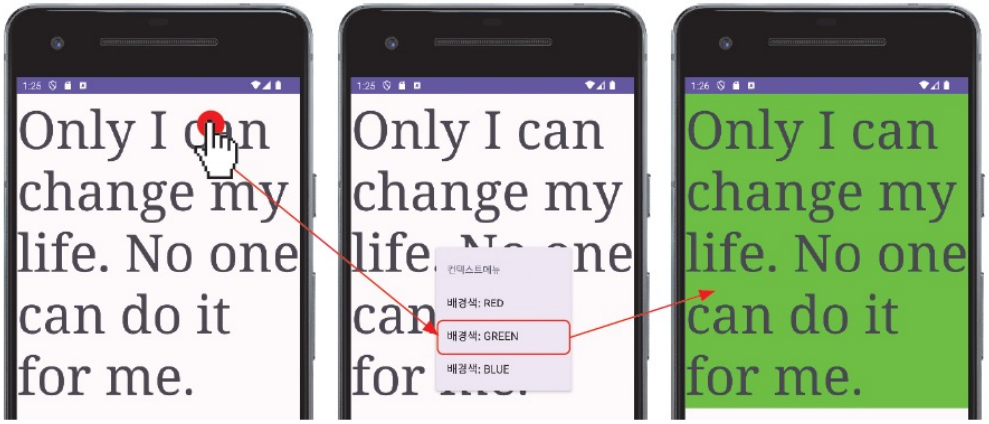

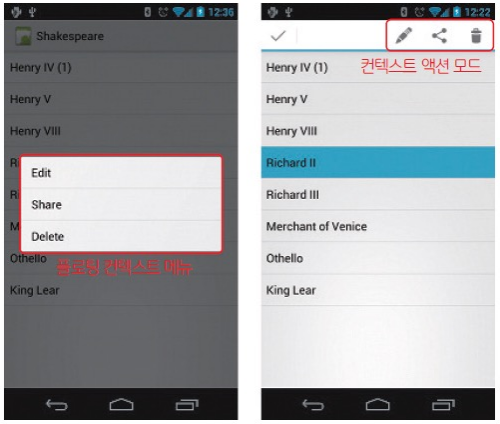

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

컨텍스트 메뉴(Context Menu)

컨텍스트 메뉴 설정 순서

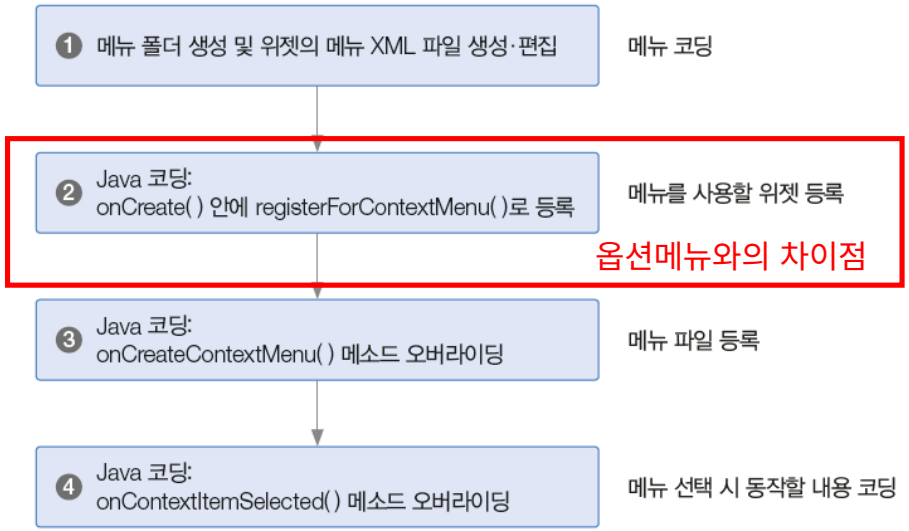


그림 7-8 **컨텍스트 메뉴 설정 순서(XML 파일 이용)**

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

컨텍스트 메뉴 XML 파일

- 메뉴 XML 문법은 옵션 메뉴와 동일함
- 컨텍스트 메뉴가 나오게 할 위젯마다 별도의 파일 생성해야 함
- onCreateContextMenu( ) 메소드에는 위젯별로 컨텍스트 메뉴가 나타나야 하므로, 위젯별 컨텍스트 메뉴를 if문으로 등록해야 함

```
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu,
            View v, ContextMenuInfo menuInfo) {
      super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);

      MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
      if(v == 위젯1) {
          mInflater.in¬flate(R.menu.첫번째메뉴XML파일, menu);
      }
      if (v == 위젯2) {
          mInflater.inflate(R.menu.두번째메뉴XML파일, menu);
      }
}
```

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

- <배경색 변경을 롱클릭하면 배경색을 변경하는 세 가지 컨텍스트 메뉴
- <버튼 변경>을 롱클릭하면 버튼을 회전 시키거나 크기를 변경하는 두 가지 컨텍스트 메뉴

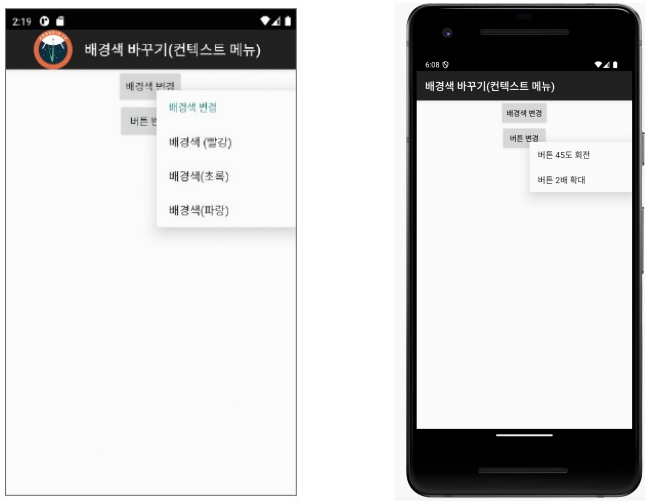


그림 7-9 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 결과 화면

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

1) 화면을 간단히 코딩하기

- 레이아웃의 id : baseLayout
- 버튼 2개 생성, 버튼의 id : button1, button2


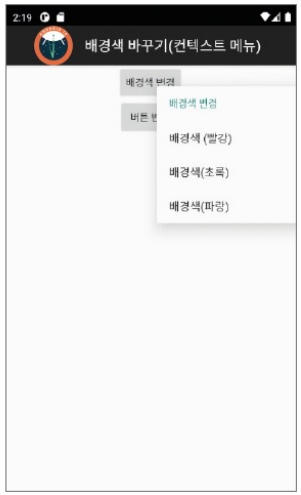


그림 7-9 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 결과 화면

예제 7-7 activity_main.xml

```
1  <LinearLayout
2      android:gravity="center_horizontal"
3      <Button
4          android:id="@+id/button1"
5          android:text="배경색 변경" />
6      <Button
7          android:id="@+id/button2"
8          android:text="버튼 변경" />
9  </LinearLayout>
```



3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴


실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

2) [실습 7-1]을 참고하여 menu폴더와 menu1.xml, menu2.xml 파일 생성

3) menu1.xml : 배경색 변경과 관련된 3개의 항목 생성

4) menu2.xml : 버튼과 관련된 2개의 항목 생성

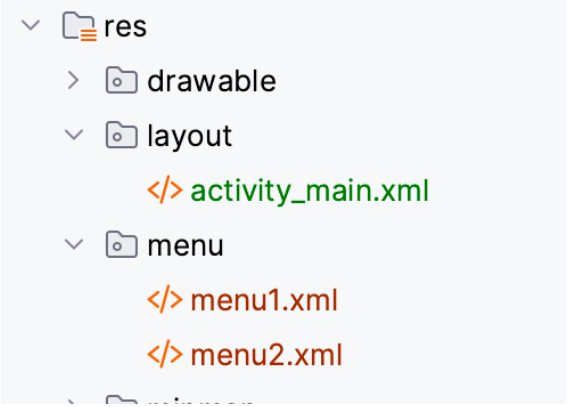

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

menu1.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/itemRed"
        android:title="배경색 (빨강)">
    </item>
    <item
        android:id="@+id/itemGreen"
        android:title="배경색(초록)">
    </item>
    <item
        android:id="@+id/itemBlue"
        android:title="배경색(파랑)">
    </item>
</menu>
```

menu2.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/subRotate"
        android:title="버튼 45도 회전"/>
    <item
        android:id="@+id/subSize"
        android:title="버튼 2배 확대"/>

</menu>
```

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

1) MainActivity에 다음 내용을 코딩

- activity_main.xml의 레이아웃과 버튼 2개에 대응할 전역변수 3개
- 메인 함수 onCreate( ) 안에서 위젯 변수 3개에 위젯 대입
- 2개의 버튼 위젯 변수를 registerForContextMenu( )에 등록

예제 7-10 Java 코드 1

```
1  ~~~~~ 생략(import문) ~~~~~
2  public class MainActivity extends Activity {
3     LinearLayout baseLayout;
4     Button button1, button2;
5
6     @Override
7     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
8        super.onCreate(savedInstanceState);
9        setContentView(R.layout.activity_main);
10       setTitle("배경색 바꾸기(컨텍스트 메뉴)");
11       baseLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.baseLayout);
12       button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
13       registerForContextMenu(button1);
14       button2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
15       registerForContextMenu(button2);
16    }
17
18 }
```

3. XML을 이용한 컨텍스트 메뉴

실습 7-2 배경색 변경 및 버튼 변경 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

2) 선택한 위젯에 따라 인플레이트하는 메뉴 XML 파일을 다르게 함

3) onContextItemSelected( )를 같은 방식으로 자동 완성한 후 코딩

예제 7-11 Java 코드 2

```
1  @Override
2  public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
3                                  ContextMenuInfo menuInfo) {
4     // TODO Auto-generated method stub
5     super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
6
7     MenuInflater mInflater = getMenuInflater();
8     if (v == button1) {
9        menu.setHeaderTitle("배경색 변경");
10
11       mInflater.inflate(R.menu.menu1, menu);
12    }
13    if (v == button2) {
14       mInflater.inflate(R.menu.menu2, menu);
15    }
16 }
```

03 대화상자

1. 기본 대화상자

대화상자(Dialog)

- 사용자에게 중요한 사항을 알려준 후, 어떤 선택을 하게 하는 것이 목적
- 토스트보다 강력한 메세지를 전달


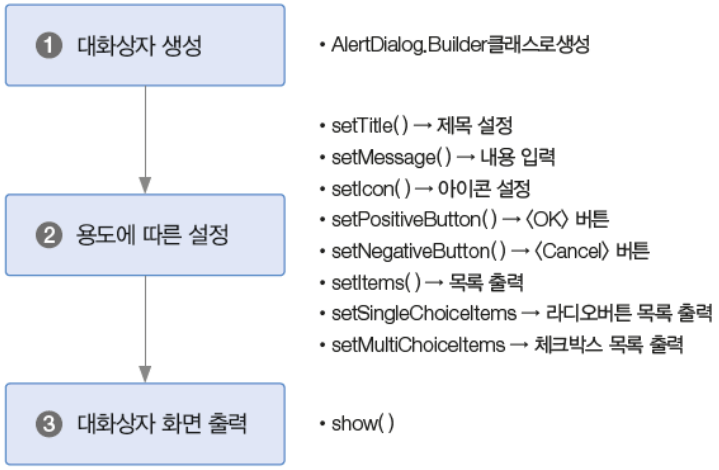


그림 7-10 **대화상자 설정 순서**

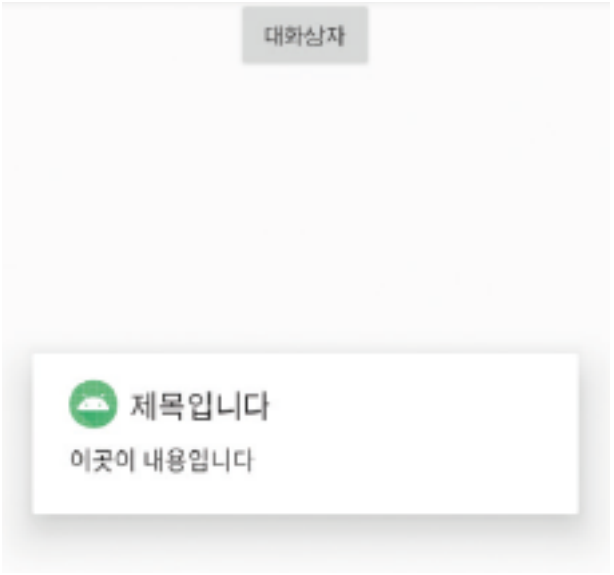

1. 기본 대화상자

버튼 클릭 시 동작하는 대화상자의 Java 코드


- setPositiveButton("문자열", 리스너)의 리스너가 null이라 아무 동작도 안 하므로 해당 부분 수정
- <취소> 버튼을 위한 setNegativeButton()　메소드 추가가능


예제 7-16　버튼이 1개인 대화상자의 Java 코드

```
1  ~~~~~ 생략 ~~~~~
2  public void onClick(View v) {
3     AlertDialog.Builder  dlg = new AlertDialog.Builder(액티비티명.this);
4     dlg.setTitle("제목입니다");
5     dlg.setMessage("이곳이 내용입니다");
6     dlg.setIcon(R.mipmap.ic_launcher);
7     dlg.setPositiveButton("확인", null);
8     dlg.show();
9  }
10 ~~~~~ 생략 ~~~~~
```

예제 7-17　버튼 클릭 시 동작하는 대화상자의 Java 코드

```
1  dlg.setPositiveButton("확인", new DialogInterface.OnClickListener() {
2     public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
3        Toast.makeText(액티비티명.this, "확인을 눌렀네요", Toast.LENGTH_SHORT).show();
4     }
5  });
```

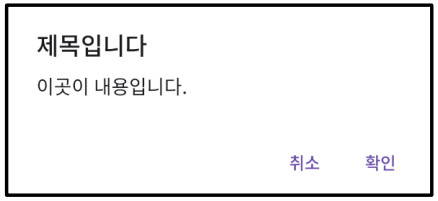

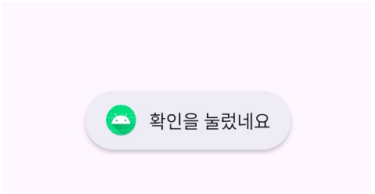

2. 목록 대화상자

리스트 형태의 목록 대화상자 Java 코드

- setItems(문자열 배열, 리스너)의 메소드 사용
- 클릭할 경우 동작하는 OnClickListener() 사용
- OnClick() 메소드 파라미터 중 which는 몇 번째 항목을 선택했는지 알려줌

예제 7-18 기본적인 목록 대화상자의 Java 코드

```
1  ~~~~~ 생략 ~~~~~
2  public void onClick(View v) {
3
4      final String[] versionArray = new String[] { "쫄면", "떡볶이", "김밥" };
5      AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(액티비티명.this);
6      dlg.setTitle("좋아하는 간식은?");
7      dlg.setIcon(R.mipmap.ic_launcher);
8      dlg.setItems( versionArray ,
9            new DialogInterface.OnClickListener() {
10              public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
11                 button1.setText(versionArray[which]);
12              }
13           });
14     dlg.setPositiveButton("닫기",null);
15     dlg.show();
16 }
17 ~~~~~ 생략 ~~~~~
```



2. 목록 대화상자

라디오버튼 목록 대화상자 Java 코드

- setItems( ) 대신 setSingleChoiceItems( ) 사용하면 라디오버튼 형태로 출력
- setSingleChoiceItems(문자열 배열, 초기 선택 인덱스, 리스너)로 파라미터가 3개임

예제 7-19 라디오버튼 목록 대화상자의 Java 코드

```
1  dlg.setSingleChoiceItems ( versionArray , 0,
2     new DialogInterface.OnClickListener() {
3        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
4           button1.setText(versionArray[which]);
5        }
6  });
```



2. 목록 대화상자

체크박스 목록 대화상자 Java 코드

- 여러 개를 동시에 선택하려면 setMultiChoiceItems( )를 사용
- 각항목이 선택되었는지 Boolean 배열 사용
- setMultiChoiceItems()의 첫번째와 두번째 파라메터의 배열의 개수가 같은 boolean배열이어야함

예제 7-20 체크박스 목록 대화상자의 Java 코드

```
1  ~~~~~ 생략 ~~~~~
2  public void onClick(View v) {
3
4      final String[] versionArray = new String[] { "쫄면", "떡볶이", "김밥" };
5      final boolean[] checkArray = new boolean[] {true, false, false};
6      AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder(액티비티명.this);
7      dlg.setTitle("좋아하는 간식은?");
8      dlg.setIcon(R.mipmap.ic_launcher);
9      dlg.setMultiChoiceItems(versionArray, checkArray,
10           new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
11              public void onClick(DialogInterface dialog,
12                    int which, boolean isChecked) {
13                 button1.setText(versionArray[which]);
14              }
15           });
16     dlg.setPositiveButton("닫기", null);
17     dlg.show();
18 }
19 ~~~~~ 생략 ~~~~~
```



2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

1) 아래와 같이 화면 코딩하기

– 텍스트뷰 2개와 버튼 1개를 생성, 위젯의 id : tvName, tvEmail, button1

예제 7-21 activity_main.xml

```
1  <LinearLayout
2      android:gravity="center_horizontal" >
3      <TextView
4          android:id="@+id/tvName"
5          android:text="사용자 이름" />
6      <TextView
7          android:id="@+id/tvEmail"
8          android:text="이메일" />
9      <Button
10         android:id="@+id/button1" />
11 </LinearLayout>
```





그림 7-11 사용자 정보 입력 앱 결과 화면

2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기



그림 7-11 사용자 정보 입력 앱 결과 화면

1 화면 디자인 및 편집

2) 대화상자에서 사용할 레이아웃 XML 파일 생성

- [app]-[res]-[layout]에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 [New]-[Layout Resource File] 선택
- [New Resource File] 창에서 File name에는 'dialog1.xml'을, Root element에는 ' Linear Layout'을 입력하고 <OK>를 클릭

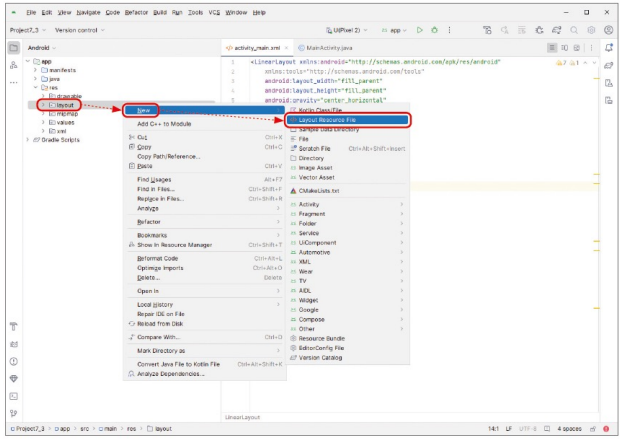


그림 7-12 레이아웃 XML 파일 생성 1

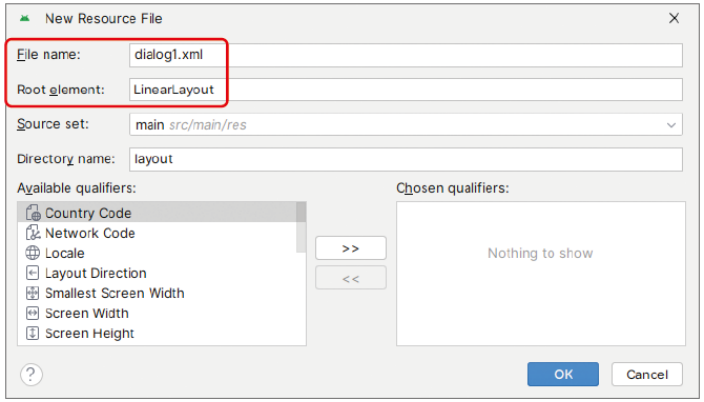


그림 7-13 레이아웃 XML 파일 생성 2

2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기


1 화면 디자인 및 편집

3) 대화상자용 dialog1.xml 파일을 코딩

- 텍스트뷰, 에디트텍스트, 텍스트뷰, 에디트텍스트의 순서로 생성
- 에디트텍스트만 위젯 id를 dlgEdt1, dlgEdt2로 지정

예제 7-22 dialog1.xml

```
1  <LinearLayout>
2      <TextView
3          android:text="사용자 이름" />
4      <EditText
5          android:id="@+id/dlgEdt1" />
6      <TextView
7          android:text="이메일" />
8      <EditText
9          android:id="@+id/dlgEdt2" />
10 </LinearLayout>
```



2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

1 화면 디자인 및 편집

4) toast1.xml 파일을 생성하고 코딩

- 이미지뷰, 텍스트뷰, 이미지뷰의 순서로 생성
- 텍스트뷰의 id를 toastText1로 지정
- 레이아웃의 배경을 빨간색으로 지정

예제 7-23 toast1.xml

```
1  <LinearLayout
2      android:background="#ff0000"
3      android:gravity="center" >
4      <ImageView
5          android:src="@drawable/btn_star_big_on" />
6      <TextView
7          android:id="@+id/toastText1"
8          android:textSize="20dp"
9          android:text="TextView" />
10     <ImageView
11         android:src="@drawable/btn_star_big_on" />
12 </LinearLayout>
```



2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

1) MainActivity에 다음 내용 코딩하기

- activity_main.xml의 텍스트뷰 2개, 버튼 1개에 대응할 전역변수 3개
- dialog1.xml의 에디트텍스트에 대응할 전역변수 2개
- toast1.xml의 텍스트뷰 1개에 대응할 전역변수 1개
- dialog1.xml과 toast1.xml을 인플레이트할 뷰 변수 2개
- 메인 함수 onCreate( ) 안에서 activity_main.xml의 위젯 변수 3개에 위젯 대입

예제 7-24 Java 코드 1

```
1  ~~~~~ 생략(import문) ~~~~~
2  public class MainActivity extends Activity {
3      TextView tvName, tvEmail;
4      Button button1;
5      EditText dlgEdtName, dlgEdtEmail;
6      TextView toastText;
7      View dialogView, toastView;
8
9      @Override
10     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13         setTitle("사용자 정보 입력");
14
15         tvName = (TextView) findViewById(R.id.tvName);
16         tvEmail = (TextView) findViewById(R.id.tvEmail);
17         button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
18
19     }
20 }
```

2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

2) button1 변수를 클릭했을 때 리스너를 작성

- onClick( ) 메소드 안에 대화상자를 만들고 <확인>과 <취소>를 추가
- <확인>, <취소> 버튼 클릭 시 실행할 내용은 일단 null로 입력

예제 7-25 Java 코드 2

```
1  button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
2     public void onClick(View v) {
3        dialogView = (View) View.inflate(MainActivity.this,
4                                 R.layout.dialog1, null);
5        AlertDialog.Builder dlg = new AlertDialog.Builder (MainActivity.this);
6        dlg.setTitle("사용자 정보 입력");
7        dlg.setIcon(R.drawable.ic_menu_allfriends);
8        dlg.setView(dialogView);
9        dlg.setPositiveButton("확인", null);
10       dlg.setNegativeButton("취소", null);
11       dlg.show();
12    }
13 });
```



2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

3) 대화상자의 <확인>을 클릭하면 대화상자에서 입력한 사용자 이름과 이메일이 메인 화면(activity_main.xml)의 텍스트뷰에 쓰이도록 코딩

예제 7-26 Java 코드 3

```
1  dlg.setPositiveButton("확인",
2    new DialogInterface.OnClickListener() {
3       public void onClick(DialogInterface dialog,  int which) {
4          dlgEdtName = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt1);
5          dlgEdtEmail = (EditText) dialogView.findViewById(R.id.dlgEdt2);
6
7          tvName.setText(dlgEdtName.getText().toString());
8          tvEmail.setText(dlgEdtEmail.getText().toString());
9       }
10 });
```

2. 목록 대화상자

실습 7-3 사용자 정보 입력 앱 만들기

2 Java 코드 작성 및 수정

4) 대화상자의 <취소>를 클릭했을 때 toast1.xml이 토스트 메시지로 나오도록 설정

예제 7-27 Java 코드 4

```
1  dlg.setNegativeButton("취소",
2     new DialogInterface.OnClickListener() {
3        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
4           Toast toast = new Toast(MainActivity.this);
5           toastView = (View) View.inflate(MainActivity.this,
6                 R.layout.toast1, null);
7           toastText = (TextView) toastView.findViewById(R.id.toastText1);
8           toastText.setText("취소했습니다");
9           toast.setView(toastView);
10          toast.show();
11       }
12 });
```

