Exp No:7. Experiment to understand EDA-Quantitative and Qualitative analysis.

Code:

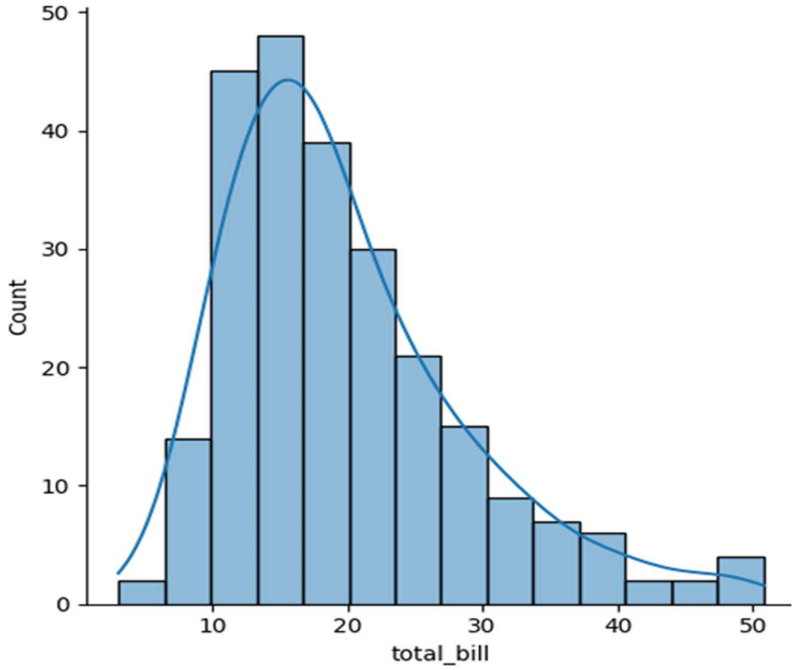
```
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
tips = sns.load_dataset('tips')
tips.head()
sns.displot(tips.total_bill, kde=True)
sns.displot(tips.total_bill, kde=False)
sns.jointplot(x=tips.tip, y=tips.total_bill)
sns.jointplot(x=tips.tip, y=tips.total_bill, kind="reg")
sns.jointplot(x=tips.total_bill, kind="hex")
sns.pairplot(tips)
tips.time.value_counts()
sns.pairplot(tips, hue='time')
sns.pairplot(tips, hue='day')
sns.heatmap(tips.corr(numeric_only=True), annot=True)
sns.boxplot(tips.total_bill)
sns.boxplot(tips.tip)
sns.countplot(tips.day)
sns.countplot(tips.sex)
```

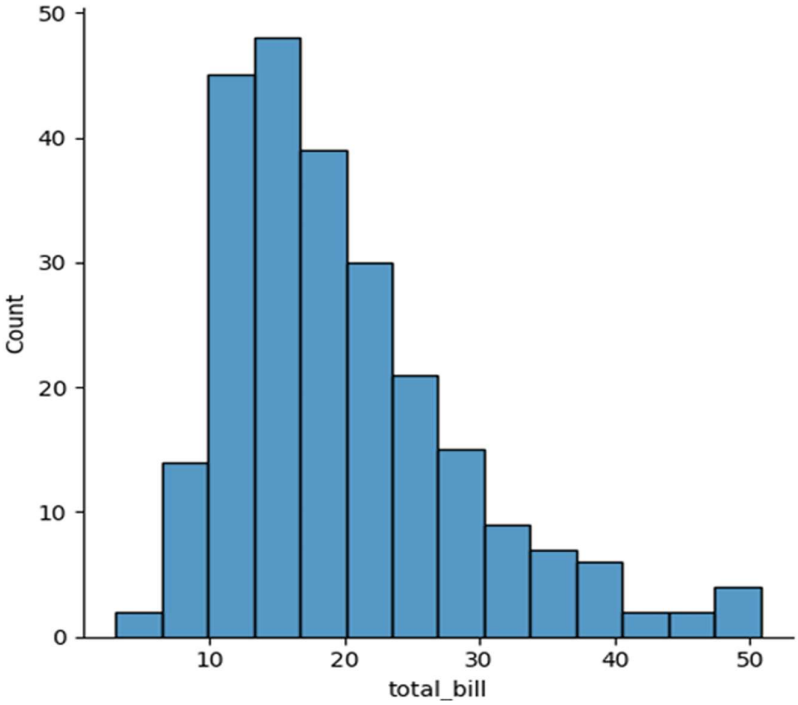
tips.sex.value_counts().plot(kind='pie')

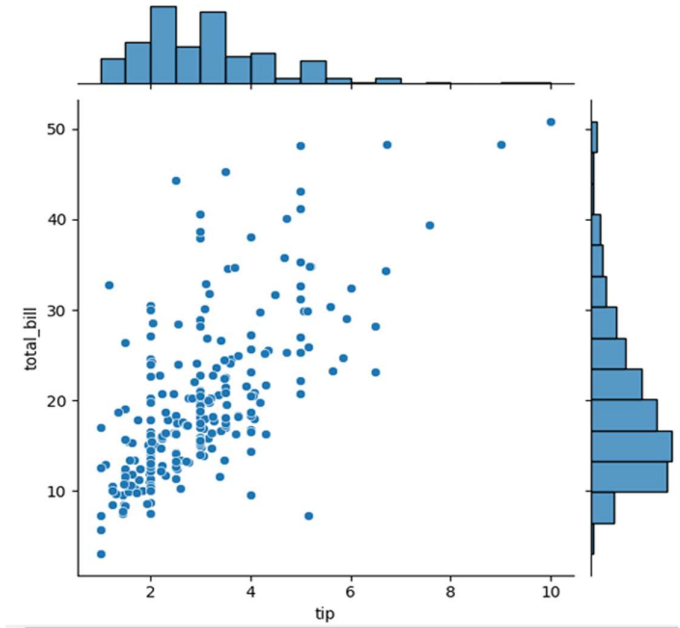
tips.sex.value_counts().plot(kind='bar')

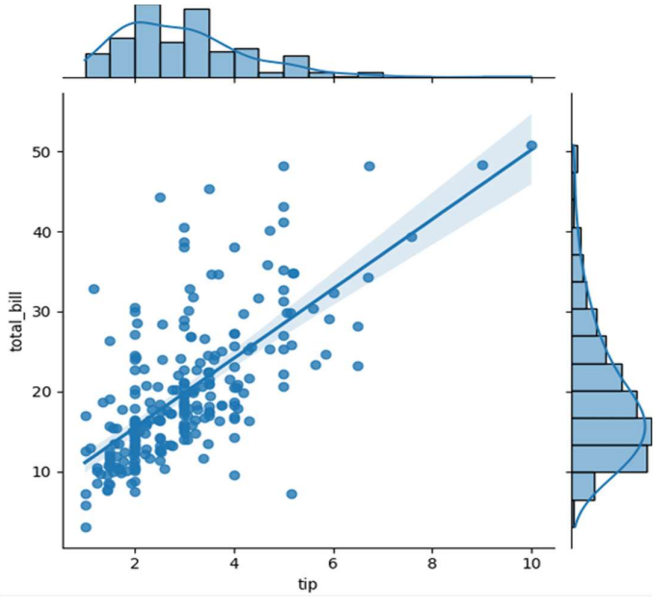
sns.countplot(tips[tips.time == 'Dinner']['day'])

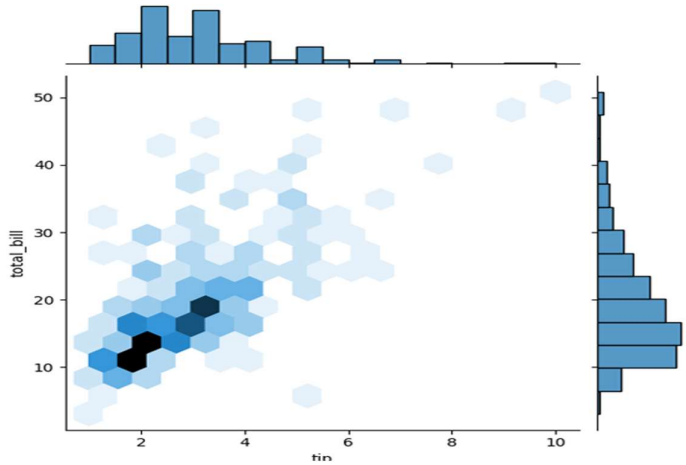
Output:

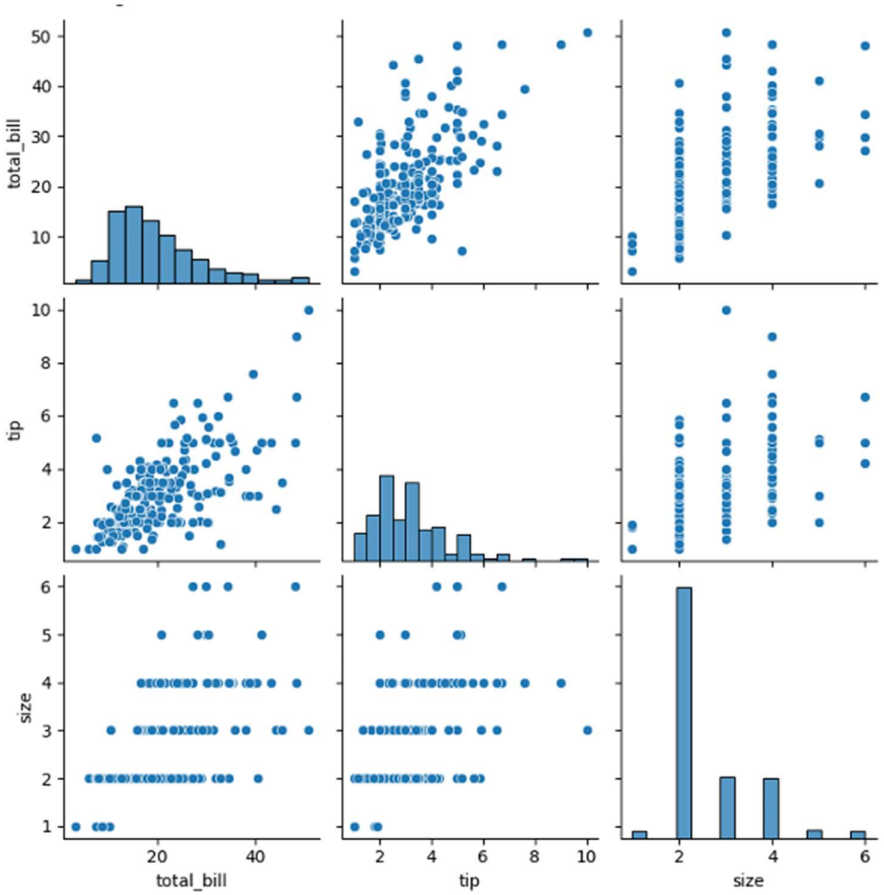


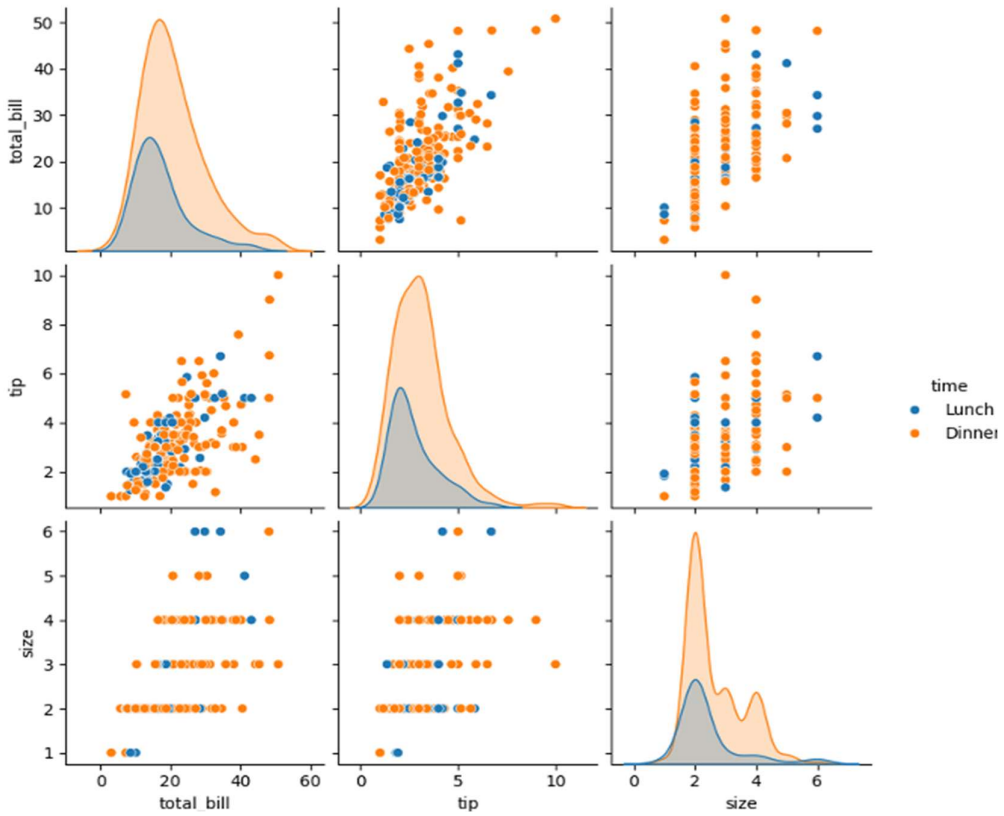



total_bill
tip
10
20
30
40
50
2
4
6
8
10


total_bill
tip
10
20
30
40
50
2
4
6
8
10


total_bill
tip
10
20
30
40
50
2
4
6
8
10


total_bill
tip
size
total_bill
tip
size


total_bill
tip
size
total_bill
tip
size
time
Lunch
Dinner