

5 COMANDOS BÁSICOS DE



git


DESLIZA



CarlosAzaustre



GIT INIT

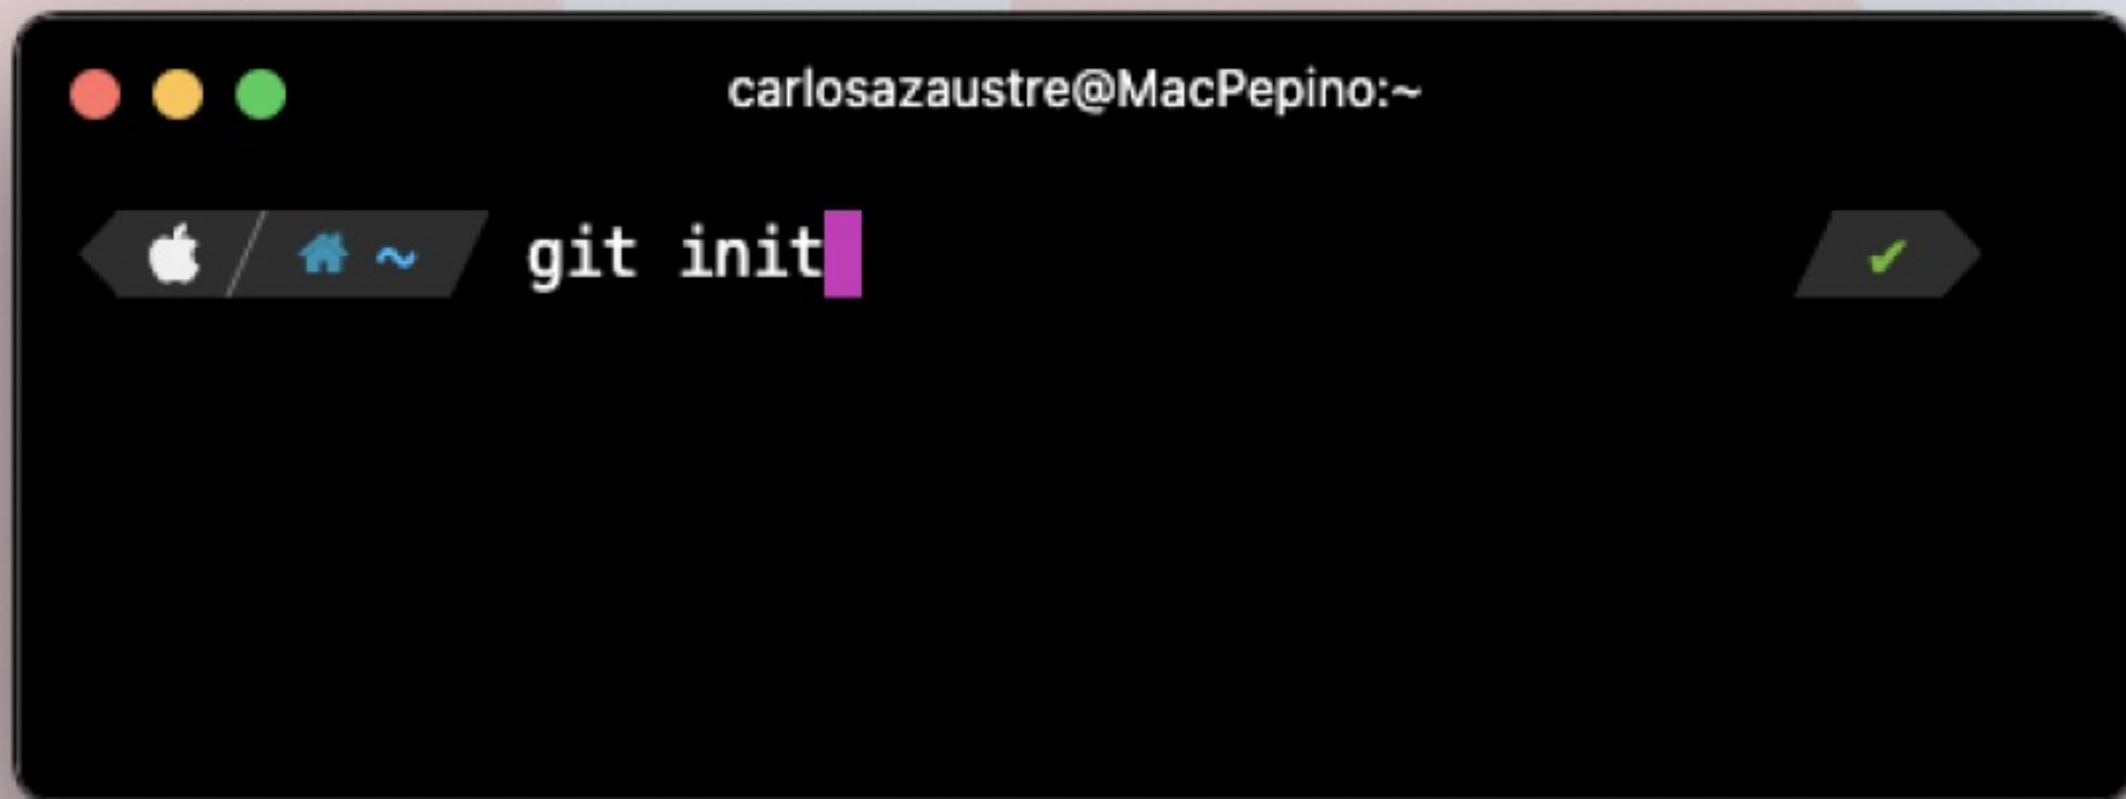

Crea e inicializa un nuevo repositorio en el directorio que te encuentres.



CarlosAzaustre

DESLIZA



GIT REMOTE

```
carlosazaustre@MacPepino:~  
git remote add origin git@github.com:carlosazaustre/dev-profile-links.git
```

Crea un repositorio remoto y lo enlaza con tu repo local

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~/Co/devprofile main git remote rm origin
```

Elimina el enlace al repositorio remoto



CarlosAzaustre

DESLIZA



GIT REMOTE



```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
git remote -v
```

The image shows a macOS terminal window with a dark background. The title bar at the top indicates the user is 'carlosazaustre' on a machine named 'MacPepino', in the directory '~/Code/devprofile'. The terminal's breadcrumb navigation shows the path from the home directory to the current folder, and the current branch is 'main'. The command 'git remote -v' is entered at the prompt, followed by a green checkmark icon indicating successful execution.

Permite ver los repositorio remotos asignados o a los que apunta tu repo local.




CarlosAzaustre

DESLIZA



GIT REMOTE

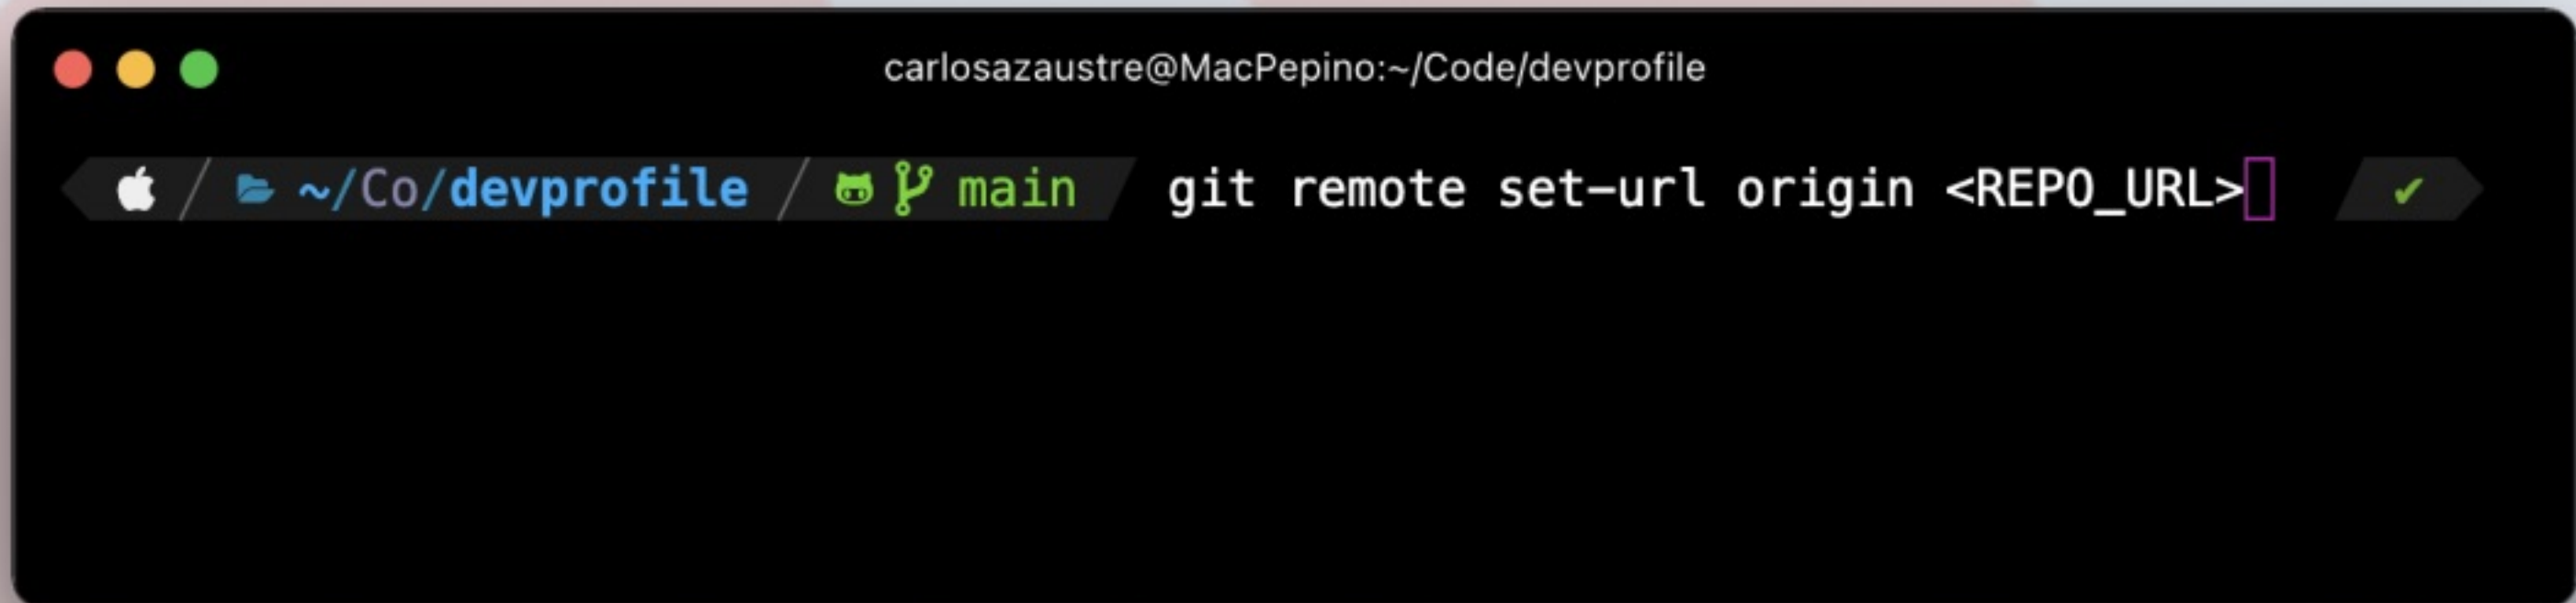

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'carlosazaustre@MacPepino' and the path '~/Code/devprofile'. The terminal content shows the command 'git remote set-url origin <REPO_URL>' being entered. The prompt is '~ / Co / devprofile / main'. There is a green checkmark icon at the end of the command line.

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~ / Co / devprofile / main git remote set-url origin <REPO_URL>
```

Permite cambiar la URL del repositorio remoto



CarlosAzaustre

DESLIZA



GIT PULL



Trae los cambios desde el repositorio remoto y hace 'merge' de ellos.



CarlosAzaustre

DESLIZA



GIT ADD

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~/Co/devprofile main git add .
```

Añade los cambios y hace 'staging' de todo el directorio.

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~/Co/devprofile main git add -A
```

Añade todo lo nuevo, cambios y ficheros eliminados a 'staging'

DESLIZA



CarlosAzaustre



GIT PUSH

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~/Co/devprofile main git push ✓
```

Sube los cambios al repositorio remoto que tengas en 'origin'

```
carlosazaustre@MacPepino:~/Code/devprofile  
~/Co/devprofile main git push origin <BRANCH>
```

Sube los cambios a la rama indicada del repositorio remoto



CarlosAzaustre





CarlosAzaustre

¿Te ha parecido útil?



Guárdate este post para
consultarlo siempre que
quieras

