

Fog server

Tuto open class room

<https://openclassrooms.com/fr/courses/8667806-optimisez-la-personnalisation-et-le-deploiement-de-windows-avec-fog/8705971-installez-et-configuez-un-serveur-de-deploiement-linux>

au cas où

1.INSTALLATION

#Install Sudo + ajout du compte fog dans sudousers

Installation de GIT pour cloner le repository

apt-get -y install git

sudo -i

cd /root

git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git

#Update le git

cd /root/fogproject

git fetch --all

#Installer fogproject

cd /root/fogproject/bin

./installfog.sh

À partir de maintenant, il faudra répondre aux questions du setup afin de procéder aux configurations.

Saisissez le numéro correspondant au système d'exploitation sur lequel l'installation va s'effectuer. Ici, nous sommes sur Debian, il faut donc saisir "2" et appuyer sur la touche Entrée.

```
Version: 1.5.10.1660 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

    1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
    2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
    3) Arch Linux

Choice: [2] █
```

Petite astuce : les options proposées entre crochets et en majuscules sont celles présélectionnées par défaut. Si ce choix vous convient, appuyez directement sur Entrée.

Le script nous demande le mode d'installation que nous souhaitons pour Fog : serveur normal, c'est-à-dire incluant tous les composants de Fog, ou nœud de stockage seulement, qui installera uniquement un logiciel pour fonctionner en groupe de stockage. Nous voulons un serveur complet, saisissez "N" pour répondre non et poursuivez.

```
FOG Server installation modes:
* Normal Server: (Choice N)
  This is the typical installation type and
  will install all FOG components for you on this
  machine. Pick this option if you are unsure what to pick.

* Storage Node: (Choice S)
  This install mode will only install the software required
  to make this server act as a node in a storage group

More information:
  http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=InstallationModes

What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] N █
```

L'adresse IP de la machine, définie lors de l'installation du système d'exploitation, a été détectée sur l'interface réseau nommée "enp0s3". L'installer demande s'il faut modifier cette interface, saisissez "N".

```
We found the following interfaces on your system:
* enp0s3 - 192.168.99.5/24

Would you like to change the default network interface from enp0s3?
If you are not sure, select No. [y/N] N █
```

Il faut maintenant définir les configurations de base du service DHCP, qui sera chargé de distribuer automatiquement les configurations réseau nécessaires aux machines clientes.

La première question demande s'il faut configurer une adresse de routeur (une passerelle) pour le serveur DHCP, répondez "Y" pour Oui. Il faut ensuite déclarer l'adresse de routeur, c'est-à-dire l'adresse de la passerelle de notre réseau local. Cette adresse étant déjà configurée sur le serveur, elle sera détectée automatiquement, appuyez sur Entrée pour utiliser l'adresse 192.168.99.1.

```
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] Y
What is the IP address to be used for the router on
the DHCP server? [192.168.99.1] █
```

Les questions suivantes concernent le service DNS, qui permet de traduire des noms de domaine en adresse IP. Répondez "Y" à la première question pour permettre au service DHCP de gérer le DNS du réseau. Comme pour la passerelle, l'adresse du DNS est détectée, appuyez sur Entrée pour utiliser l'adresse 1.1.1.1.

```
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] Y
What DNS address should DHCP allow? [1.1.1.1]
```

Et enfin, répondez "Y" pour utiliser le service DHCP.

```
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y
```

L'utilisation du DHCP avec Fog est fortement recommandée afin d'éviter une configuration manuelle d'un serveur tiers ou des problèmes de compatibilité. La configuration par défaut du service DHCP pourra être modifiée ultérieurement en éditant le fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf`.

Répondez "Y" pour installer des packs de langues sur Fog, même si la traduction laisse à désirer, vous constaterez cela par vous-même plus tard.

```
This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] y
```

Répondez "N" pour ne pas utiliser le protocole HTTPS sur le serveur.

```
Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] n
```

Le nom de la machine a été détecté et nous souhaitons le conserver, répondez "N" pour ne pas le modifier.

```
Which hostname would you like to use? Currently is: SRV-FOG
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] n
```

Répondez "N" à la question suivante qui concerne l'envoi de données à Fog.

```

FOG would like to collect some data:
  We would like to collect the following information:
    1. OS Name (CentOS, RedHat, Debian, etc....)
    2. OS Version (8.0.2004, 7.2.1409, 9, etc....)
    3. FOG Version (1.5.9, 1.6, etc....)

What is this information used for?
  We would like to simply track the common types of OS
  being used, along with the OS Version, and the various
  versions of FOG being used.

Are you ok with sending this information? [Y/n] █

```

Contrôlez le récapitulatif des configurations souhaitées et saisissez "Y" pour démarrer l'installation.

```

* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: enp0s3
* Server IP Address: 192.168.99.5
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Hostname: SRV-FOG
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: Yes
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address: 192.168.99.1
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: No

* Are you sure you wish to continue (Y/N) y █

```

Patientez quelques minutes le temps, le setup va télécharger, installer et configurer l'ensemble des paquets nécessaires au bon fonctionnement de Fog.

```

* Installation Started

* Testing internet connection.....Done
* Adjusting repository (can take a long time for cleanup)....OK
* Preparing Package Manager.....OK
* Packages to be installed:

    apache2 bc build-essential cpp curl g++ gawk gcc gcc-aarch64-li
mage gettext git gzip htmldoc isc-dhcp-server isolinux lftp libapache2-
ibcurl4 liblzma-dev m4 mariadb-client mariadb-server net-tools nfs-kern
sh-server php php-bcmath php-cli php-curl php-fpm php-gd php-intl php-j
p-mbstring php-mysql php-mysqldb tar tftpd-hpa tftp-hpa unzip vsftpd wg

* Installing package: apache2..... █

```

Vous verrez apparaître à l'écran un message vous informant que le schéma de la base de données doit être installé / mis à jour via l'interface web de Fog.

```
* You still need to install/update your database schema.  
* This can be done by opening a web browser and going to:  
  
http://192.168.99.5/fog/management  
  
* Press [Enter] key when database is updated/installed.█
```

Sans fermer le terminal pour le moment, ouvrez un navigateur internet et rendez-vous sur l'interface web de Fog dont le lien est donné : <http://192.168.99.5/fog/management>. (l'adresse IP de votre serveur) Cliquez sur le bouton "Install/Update Now".

Install/Update

If you would like to backup your FOG database you can do so using MySQL Administrator or by running the following command in a terminal window (Applications->System Tools->Terminal), this will save the backup in your home directory.


```
mysqldump --allow-keywords -x -v fog > fogbackup.sql
```

Your FOG database schema is not up to date, either because you have updated or this is a new FOG installation. If this is an upgrade, there will be a database backup stored on your FOG server defaulting under the folder /home/fogDBbackups. Should anything go wrong, this backup will enable you to return to the previous install if needed.

Are you sure you wish to install or update the FOG database?

Install/Update Now

Lorsque vous verrez "Install / Update Successful!", retournez dans le terminal et appuyez sur Entrée pour signifier au setup que la base de données a bien été initialisée et que le processus peut se poursuivre.

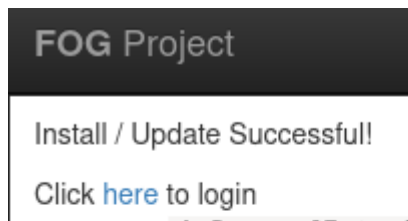

```
* Press [Enter] key when database is updated/installed.

* Update fogstorage database password.....OK
* Granting access to fogstorage database user.....OK
* Setting up storage.....OK
* Setting up and starting DHCP Server (incl. fix for Debian)..OK
* Configuring default iPXE file.....OK
* Setting up and starting TFTP Server.....OK
* Setting up and starting VSFTP Server.....OK
* Setting up FOG Snapins.....OK
```

Une fois l'installation terminée, vous verrez dans le terminal le lien pour accéder à Fog, le même que précédemment, mais également les identifiants par défaut à utiliser :

- Nom d'utilisateur : fog
- Mot de passe : password

```
This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.99.5/fog/management

Default User Information
Username: fog
Password: password

* Changed configurations:

The FOG installer changed configuration files and created the
following backup files from your original files:
* /etc/dhcp/dhcpd.conf <=> /etc/dhcp/dhcpd.conf.1749139615
* /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1749139615
* /etc/exports <=> /etc/exports.1749139615
```

Rendez-vous sur l'interface web de Fog au lien <http://192.168.99.5/fog/management> et utiliser les identifiants par défaut pour vous connecter. Vous pouvez également sélectionner la langue française.



FOG Project

Username

Password

Language

Français

Login

Estimated FOG Sites:

3847

Latest Version:

1.5.10.1660

Latest Development Version:

1.5.10.1660

Vous arrivez sur le tableau de bord.

Tableau de bord

192.168.99.5/fog/management/index.php?node=home

FOG Project




Tableau de bord

Présentation du système

Informations sur le serveur en un coup d'œil.

Identifiant	fog
Serveur Web	192.168.99.5
Charge moyenne	0.46, 0.43, 0.21
Temps de fonctionnement du système	Up: 0 jours 0 heures 16 mins

Activité du groupe de stockage

Activité actuelle des groupes sélectionnés

Free: 10

Queued: 0

Active: 0

default

Utilisation du disque du nœud de stockage

Utilisation du disque du nœud sélectionné

Free: 67.43 GiB

Used: 5.85 GiB

DefaultMember * (1.5.10.1660)

Clonage des 30 derniers jours

1

Crédits

Client FOG

Donner au projet FOG

Version 1.5.10.1660

Augmentation de la durée d'affichage du menu PXE

Avant de commencer il vaut mieux augmenter la durée d'affichage du menu PXE qui est par défaut à 3 secondes



Dans le menu Configuration FOG, allez dans "Configuration générale iPXE", dans la partie gauche, puis dans la catégorie "Couleur de menu, associations, réglages". Remplacez le "3" par "60" dans l'option "Délai d'attente du menu" et enregistrez.

Couleurs de menu, associations, réglages		
Couleurs principales	colour --rgb 0x00567a 1
colour --rgb 0x00567a 2	?
Couleurs valides de la machine	colour --rgb 0x00567a 0	?
Couleurs d'hôte non valides	colour --rgb 0xff0000 0	?
Principales associations	cpair --foreground 7 --background 2 2
	?
Principales associations de secours	cpair --background 0 1
cpair --background 1 2	?
Associations des machines	cpair --foreground 1 1
cpair --foreground 0 3	?
Délai d'attente du menu (en secondes)	60	?
Fichier d'arrière-plan du menu	bg.png	?
Sauvegarder les modifications ?	Mettre à jour	

2. Faire une image

1. Préparer un dossier qui accueillera l'image.

Allez dans image, puis cliquez sur créer une image

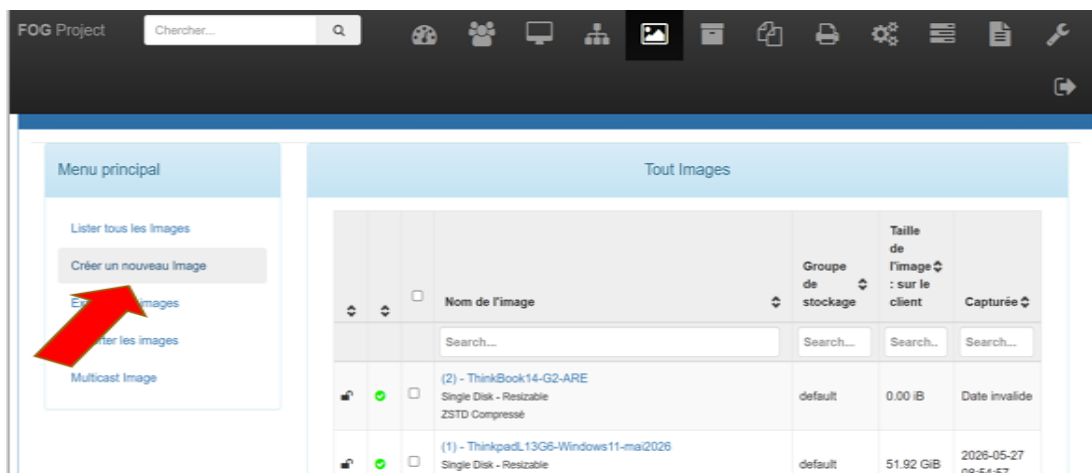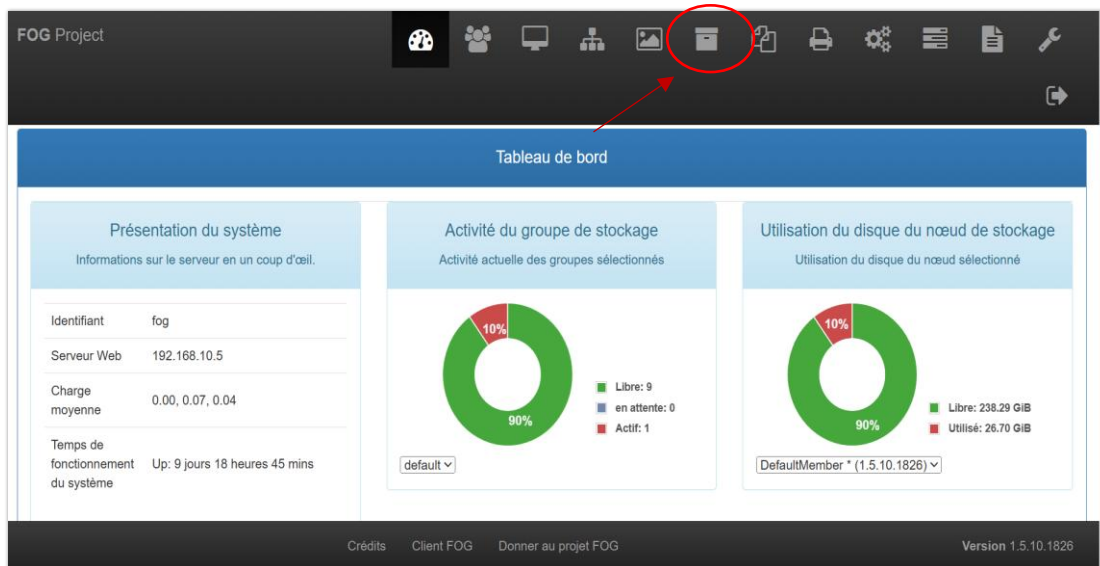

Generer une image

Nom de l'image	ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026
Description de l'image	test image Windows 11 Noémiiiie !!
Système d'exploitation	Windows Other - (4)
Chemin de l'image	/images/ ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026
Type d'image	Single Disk - Resizable - (1)
Partition	Everything - (1)
Protégé	☐

Vous pouvez lui attribuer un nom, mettre une description, choisir la version de Windows que vous voulez capturer ou déployer. (Cela est d'ailleurs à titre purement indicatif, et ne crée pas de bug si l'image ne correspond pas au système d'exploitation choisi. Tout est également modifiable)

Après avoir créé le dossier, celui-ci devrait apparaître dans « Lister toutes les images ». On remarque d'ailleurs que sa taille est à 0, puisque celui-ci ne contient pas encore d'image Windows

			Nom de l'image	de stockage	: sur le client	Capturée
			Search...	Search...	Search..	Search...
			(1) - ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026			
			Single Disk - Resizable	default	0.00 iB	Date invalide
			ZSTD Compressé			

2. Enregistrement du PC

Le pc sur lequel le sysprep va s'effectuer a besoin d'être enregistré dans Fog Server pour envoyer son image. Quand il se connectera sur Fog server en pxe, le menu proposera « [quick registration](#) ». Il faut donc paramétrer celle-ci. Pour cela rendez-vous dans menu, configuration de Fog, sous menu Paramètres de FOG, catégorie FOG Quick Registration

QUICKREG AUTOPOP	☒	?
QUICKREG IMG ID	- Veuillez sélectionner une option -	?
QUICKREG OS ID	Aucune image spécifiée	?
QUICKREG SYS NAME	PC-**	?
QUICKREG SYS NUMBER	1	?
QUICKREG GROUP ASSOC	Aucun élément trouvé	?
QUICKREG IMG WHEN REG	☐	?
QUICKREG PROD KEY BIOS	☐	?
Sauvegarder les modifications ?	Mettre à jour	

(Dans quick reg img id, mieux vaut ne rien mettre, pour ne pas lancer un déploiement par erreur Windows 11, si on a plusieurs images avec Windows 10 et autres. Il faudra le faire manuellement après l'enregistrement du pc sur le serveur en lui attribuant l'image à déployer.




Si on veut tout faire en une seule fois, on met l'image à déployer, et on coche quicked img when reg. Ça lancera directement le déploiement après l'enregistrement du pc)

Retournez sur votre pc.

Allez dans le menu boot (cliquez sur la touche Entrer dès que le logo de votre ordinateur apparaît. Une fenêtre devrait apparaître avec des touches correspondantes aux différents menu de votre ordinateur. Sur Lenovo, la touche est F12)


- ◆ Connectez-vous sur le pxe
- ◆ Choisir quick registration une fois sur le menu fog

Vous aurez peut-être une demande pour entrer un serveur tftp. Entrez l'adresse IP de votre serveur FOG

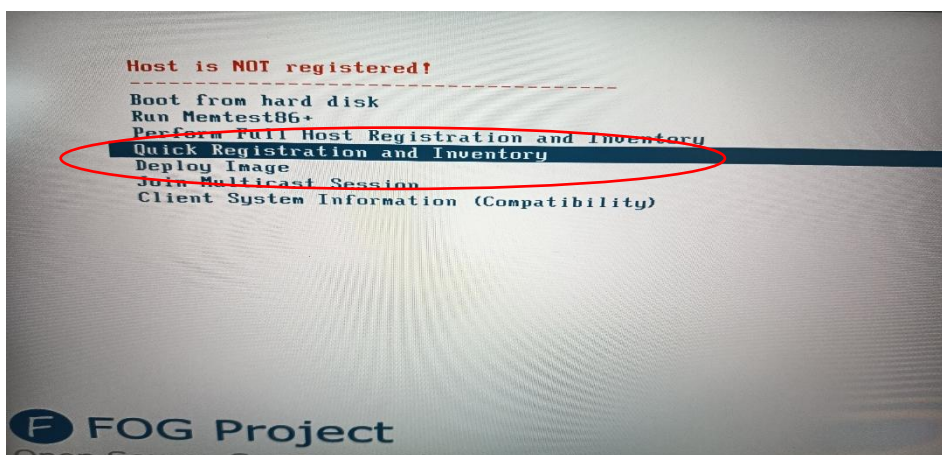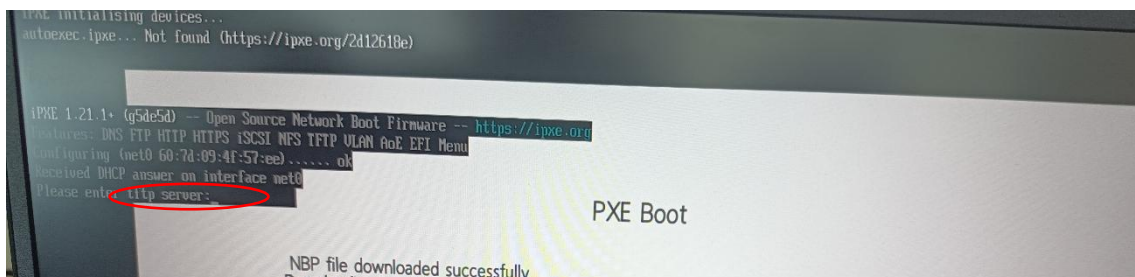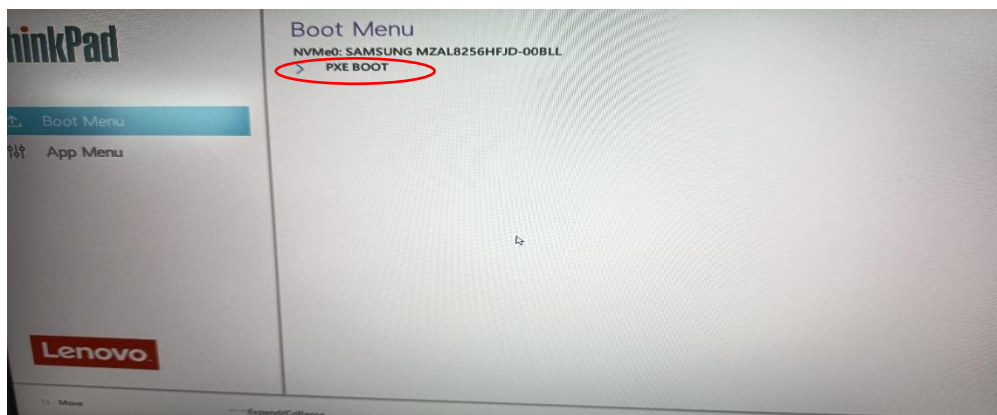

3. Après avoir fait la « quick registration » sur le pc qui enverra le sysprep :

Sur fog server après cela, dans « machine » et « lister toutes les machines », une adresse MAC correspondant à la carte réseau filaire pour le boot pxe devrait apparaître :

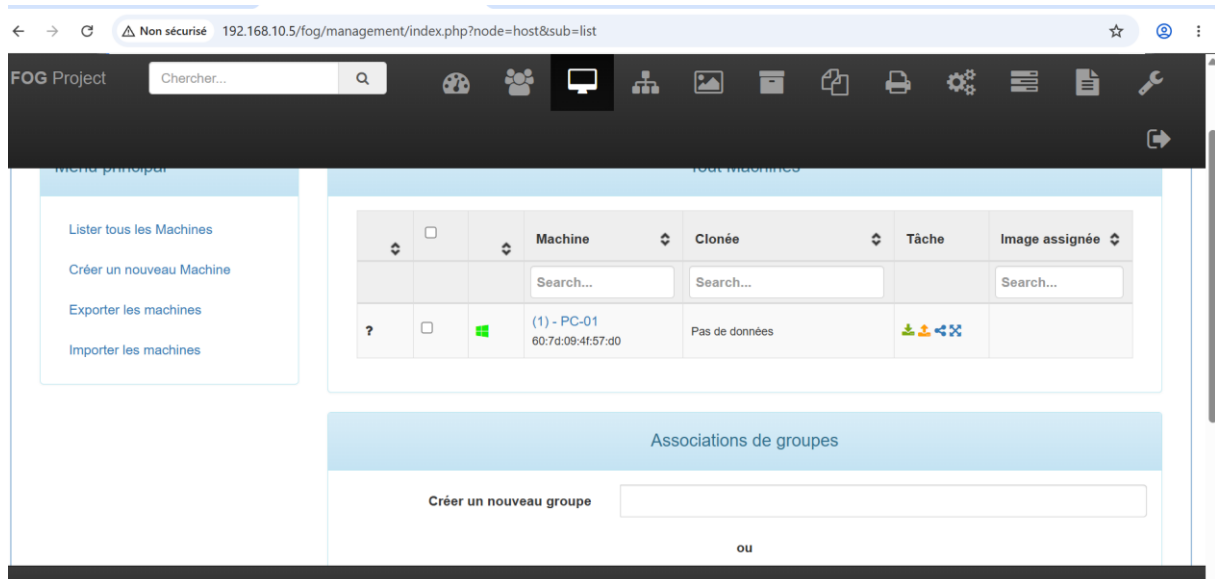

Cliquez sur le pc.

Vous pouvez le renommer, mais surtout lui assigner le dossier qui va récupérer l'image dans « image machine ».

The screenshot shows the "Généralités sur la machine" (Machine Generalities) form. It contains several fields: "Nom de machine" (Machine Name) with the value "GCS-PC-905"; "MAC primaire" (Primary MAC) with a button "Chargez les fournisseurs MAC", the value "60:7d:09:4f:57:d0", and checkboxes for "I.M.C." and "I.M.I."; "Description machine" (Machine Description) with the text "Created by FOG Reg on May 26, 2026, 2:35 pm"; "Clé de produit de la machine" (Machine Product Key) which is empty; "Image machine" (Machine Image) with a dropdown menu showing "ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026 - (1)"; and "Noyau de la machine" (Machine Kernel) which is empty.

Une fois le dossier choisi, sauvegardez les modifications, puis revenez sur la liste des ordinateurs enregistrés.

Retourner sur le pc du sysprep.

◆ Faites le sysprep

Laissez votre ordinateur éteint ou restez sur le menu de boot mais ne vous connectez pas encore au serveur
Ensuite, retour sur votre serveur Fog ➔ cliquez sur la flèche orange proche du nom de l'ordinateur.

Nous allons lancer la tâche de récupération de l'image

Après la capture, votre ordinateur va redémarrer sur son image.

Ensuite sur votre serveur, après le téléchargement, retournez dans « image », et « listez toutes les images ». Si la taille de l'image n'est plus à 0, c'est que celle-ci a bien été capturée.



ipal		Tout Images				
es Images						
ouveau Image						
s images						
s images						
age						


			Nom de l'image	Groupe de stockage	Taille de l'image : sur le client	Capturée
			Search...	Search...	Search..	Search...
			(1) - ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026 Single Disk - Resizable ZSTD Compressé	default	51.92 GiB	2026-05-27 08:54:57

3. Le déploiement :


Pour le déploiement pas besoin d'enregistrer la machine sur laquelle l'image va être déployée

Vous n'avez qu'à vous connecter sur le pxe. Un menu va apparaître. Une case nommée Deploy Image devrait être présente. Cliquez dessus, entrez le login et mot de passe du serveur et choisissez l'image souhaitée.

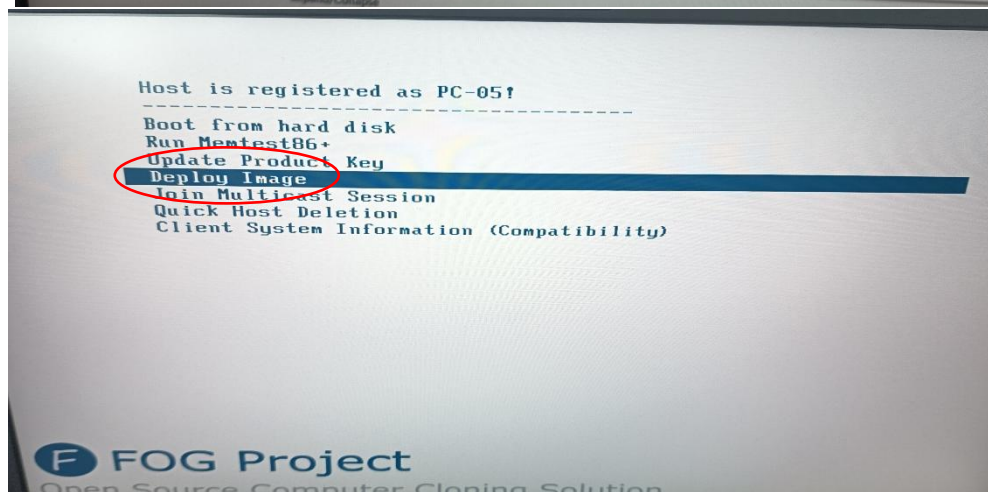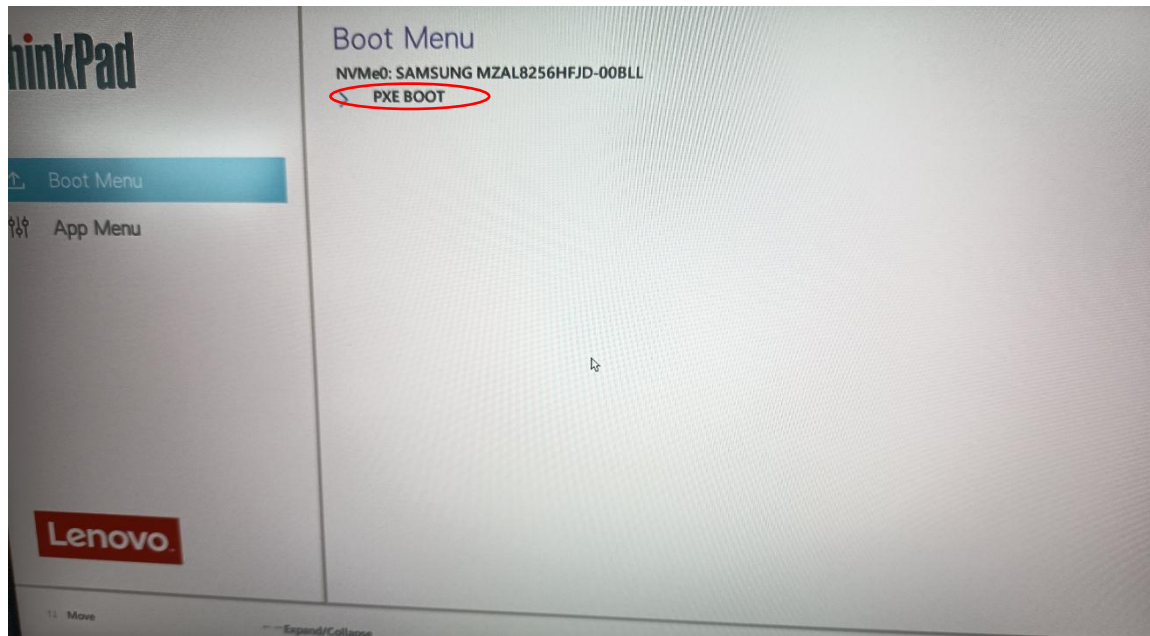

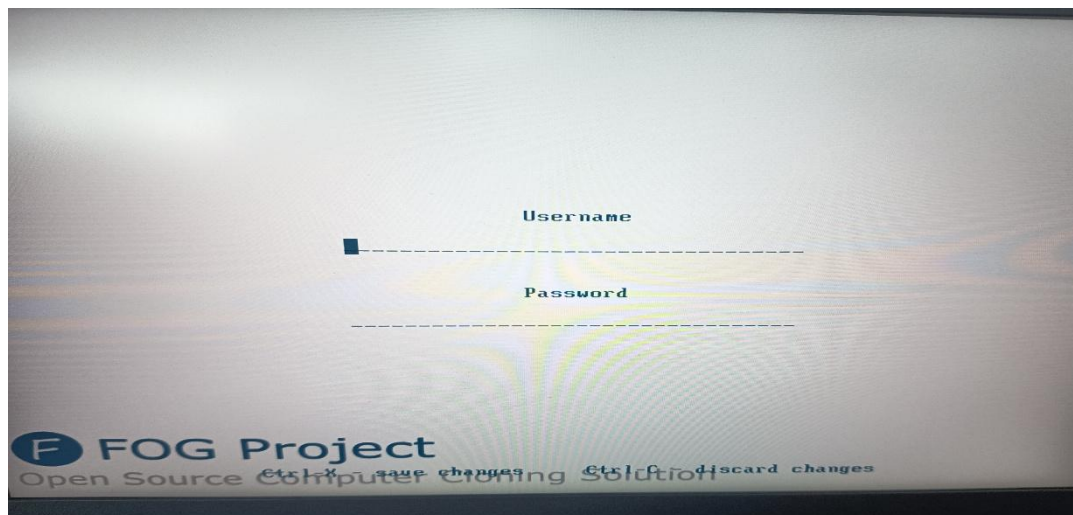

Vous pouvez choisir votre image ici :

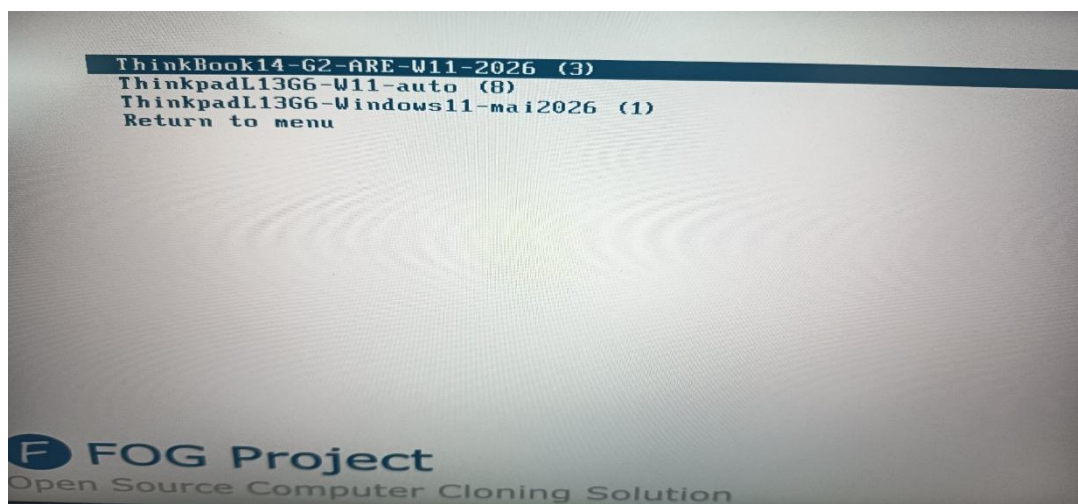

Une fois la tâche lancée, sur le serveur, dans le menu Tâche, ceci devrait apparaître :


☐	Commencé par :	Hostname MAC	Nom de l'image	Heure de départ	Travailler avec un nœud	Statut
	Search...	Search...	Search...	Search...	Search...	
☐	fog	(1) - Lenovo7D0	(1) - ThinkpadL13G6-Windows11-mai2026	2026-05-27 12:39:15	DefaultMember	
00:01:53/00:02:37 42% 19.971 GiB of						
Cancel selected tasks?						

Vous pouvez donc observer l'avancée de votre tâche en cours.

Quand celle-ci est finie, l'ordinateur redémarre sur l'image

Si la tâche est bloquée ou que vous voulez l'effacer, appuyez sur le bouton orange.

Pour supprimer une image, allez dans « image », « lister toutes les images », cliquez sur l'image à supprimer. Sur le côté ou en haut de l'écran, il y aura un bouton effacer

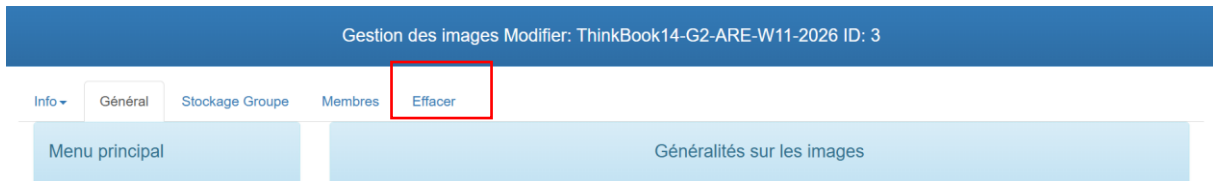

4.Fichier réponse OOB

Voici le contenu du fichier à ajouter à votre image lors du sysprep.

Il permet de passer toute la partie de configuration Windows lors du démarrage.

C'est un fichier en **.xml** permettant de répondre aux questions posées par Windows. Vous pouvez donc le personnaliser. Changer la langue, le clavier, le nom de l'utilisateur, le mot de passe etc...

Cela permet donc de gagner du temps et d'automatiser complètement l'installation.

```
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="windowsPE">
<component name="Microsoft-Windows-International-Core-
WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope
="nonSxS">
<SetupUILanguage>
<UILanguage>fr-FR</UILanguage>
</SetupUILanguage>
<InputLocale>fr-FR</InputLocale>
<SystemLocale>fr-FR</SystemLocale>
<UILanguage>fr-FR</UILanguage>
<UserLocale>fr-FR</UserLocale>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-International-
Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="
nonSxS">
<InputLocale>fr-FR</InputLocale>
<SystemLocale>fr-FR</SystemLocale>
<UILanguage>fr-FR</UILanguage>
<UserLocale>fr-FR</UserLocale>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-Shell-
Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope
="nonSxS">
<TimeZone>Romance Standard Time</TimeZone>
<ComputerName>*</ComputerName>
<OOBE>
<HideEULAPage>true</HideEULAPage>
<HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
```

```

<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
</OOBE>
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount>
<Name>Bob</Name>
<Group>Administrators</Group>
<Password>
<Value>password</Value>
<PlainText>true</PlainText>
</Password>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
<RegisteredOwner>Bob</RegisteredOwner>
</component>
</settings>
</unattend>

```

La commande pour effectuer le sysprep avec xml, après être allé dans le répertoire sysprep via la commande

« **cd %WINDIR%\System32\Sysprep** », dans l'invite de commande est celle-ci :

sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend : %CD%\nom du fichier xml)

(bien mettre le fichier xml dans le dossier sysprep pour que ça soit plus simple. Il faut rappeler le chemin avec %CD% pour éviter des erreurs avec un fichier non trouvé.)

Pour effacer un programme qui bloque le sysprep :

Get-AppxPackage -AllUsers *nomduprogramme* (exemple Microsoft.DekstopInstaller) | Remove-AppxPackage -AllUsers

Ou si ça ne fonctionne pas faire exactement ce qu'il y a marqué dans ce post :

I got the same issue, but with a confusing variation: I had to uninstall the package from "alluser" and from the profile that I was using. I don't know yet why this happened that way, but it worked. I first found the package with and without the "-alluser" with Get-AppxPackage command, and piped it to Remove-AppxPackage. Note that if you do a "Get-AppxPackage -alluser" and pipe it to "Remove-AppxPackage", you must add the "-AllUsers" parameters to the Remove-AppxPackage, otherwise the Remove-AppxPackage won't find the package to remove.

```
Get-AppxPackage | Where PublisherId -eq 8wekyb3d8bbwe | Where-Object {$_.PackageFullName -like "Microsoft.Ink.Handwriting.Main.fr*"} | Remove-AppxPackage
```

```
Get-AppxPackage -alluser | Where PublisherId -eq 8wekyb3d8bbwe | Where-Object {$_.PackageFullName -like "Microsoft.Ink.Handwriting.Main.fr*"} | Remove-AppxPackage -AllUsers
```

I hope this help somebody!

Petites choses à faire également :

modifier le mot de passe par défaut du compte fog.

Rendez-vous dans le menu Utilisateur puis cliquez sur “Lister tous les utilisateurs” sur la gauche.

Gestion des utilisateurs

Menu principal

Lister tous les utilisateurs

Créer un nouveau utilisateur

Exporter les utilisateurs

Importer les utilisateurs

Tout Utilisateurs

☐	API ? ↕	Identifiant ↕	Nom usuel ↕
	Search	Search...	Search...
☐	Oui	fog	

Supprimer la sélection

Supprimer la sélection users

Effacer

Cliquez sur le nom de l'utilisateur et allez dans l'onglet “Changer le mot de passe”. Saisissez le mot de passe de votre choix et cliquez sur le bouton Mettre à jour.

Changer le mot de passe

Paramètres de l'API

Effacer

Changement de mot de passe par l'utilisateur

Mot de passe de l'utilisateur

Mot de passe de l'utilisateur (confirmation)

Mettre à jour le mot de passe ?

Mettre à jour

mettre automatiquement l'interface de Fog en français à chaque connexion

allez dans le menu Configuration FOG puis sur la gauche dans "Paramètres de FOG".

Ces paramètres sont regroupés en différentes catégories. Celle qui nous intéresse s'appelle "General Settings". Sélectionnez Français dans l'option "DEFAULT LOCALE". Cliquez bien sur le bouton Mettre à jour en bas de la catégorie pour enregistrer les modifications effectuées.

General Settings		
USE SLOPPY NAME LOOKUPS	☒	?
MEMTEST KERNEL	memtest.bin	?
CAPTURERESIZEPCT	7	?
CHECKIN TIMEOUT	600	?
CAPTUREIGNOREPAGEHIBER	☒	?
USE ANIMATION EFFECTS	☒	?
KEYMAP		?
KERNEL ARGS		?
USE LEGACY TASKLIST	☐	?
DEFAULT LOCALE	Français	?
HOST LOOKUP	☒	?

Autre fonctionnalité fog server

- **Tableau de bord** : affiche résumée de l'état du serveur (utilisation du disque, activité réseau, nombre de déploiement en cours et historique récent)
- **Utilisateur** : gérer les comptes d'accès à l'interface web de FOG (créer de nouveau admin, modifier les mots de passe etc...)
- **Machine** : liste toutes les machines clientes enregistrées dans FOG.
- **Groupe** : classer les machines par groupe pour lancer des actions, ou des déploiements en masse sur plusieurs pcs en même temps)
- **Snapin** : ici qu'il faut importer les installateurs de logiciels, ou les scripts pour déployer sur les machines.
- **Stockage** : gérer l'espace où sont stockées les images. Si vous avez un gros parc, vous pouvez ajouter d'autres serveurs secondaires pour répartir la charge du réseau.
- **Imprimante** : gérer le déploiement d'imprimantes réseau ou locales pour configurer les pilotes ici et les lier ensuite aux machines.
- **Rapport** : générer des statistiques et des historiques (qui a déployé quelle image, quels logiciels ont été installés, l'état d'activation des machines etc...)