





Source • hello.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main (int argc, char const *argv[])
4 {
5     printf("Hello, World!");
6     return 0;
7 }
```

Line: 9 | C | Soft Tabs: 2 | main



Code (C)

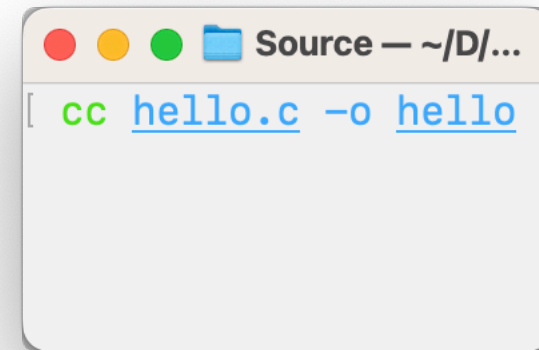

Source — ~/D/...

```
[ cc hello.c -o hello ]
```


Compiler

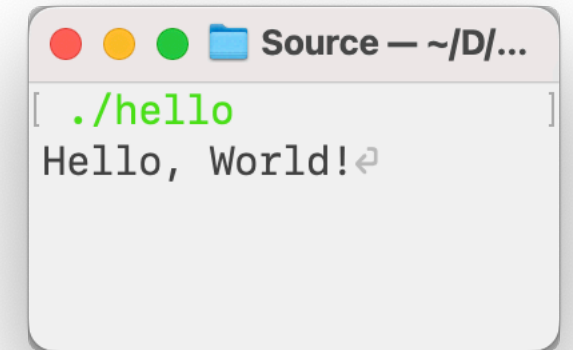

Source — ~/D/...

```
[ ./hello
Hello, World!↵
```

Ausführung


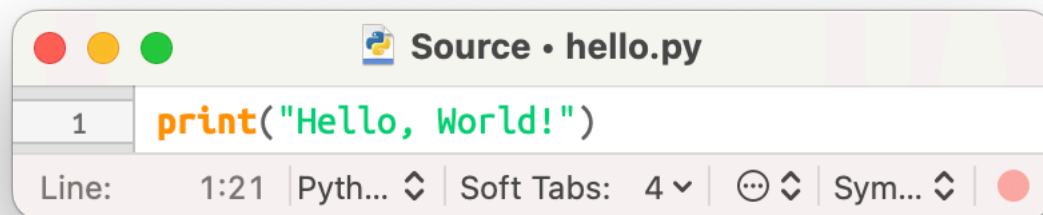


Source • hello.py

```
1 print("Hello, World!")
```

Line: 1:21 | Pyth... | Soft Tabs: 4 | Sym...

Code (Python)

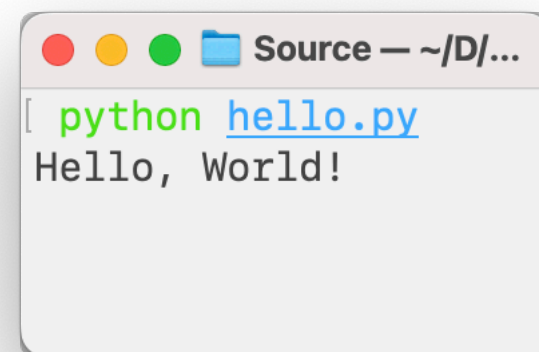

Source — ~/D/...

```
[ python hello.py
Hello, World!
```

Interpreter/Ausführung