PlastyFreddy

INVENTORY MANAGEMENT INFRASTRUCTURE

ICONS Design System

Sistema de Control de Inventario — tokens, componentes y patrones de la interfaz, derivados del código fuente de la aplicación Angular 21.

ANGULAR 21.2.24 · TAILWIND CSS 4.3.3 · @LUCIDE/ANGULAR 1.48.0 · TYPESCRIPT 5.9.3 · DARK-FIRST · 2 THEMES

Sistema de Control de Inventario · PlastyFreddy Documento generado desde el código fuente · Angular `21.2.24` · Tailwind CSS `4.3.3` · Lucide `1.48.0`.

---

1. Overview

Producto	ICONS — Sistema de Control de Inventario (PlastyFreddy)
Stack de UI	Angular 21 (standalone + signals), Tailwind CSS v4, `@lucide/angular` 1.48.0
Fuente de verdad	Las clases Tailwind escritas en los templates (`src/app/**/*.html`)
Referencia de diseño	`ICONS UI V.2/src/imports/visily-multiscreens__1_.pdf` (21 pantallas)
Origen	Migración 1:1 desde React + Vite (`ICONS UI V.2`), sin desviaciones de diseño
Idiomas	Español (UI principal) con labels de módulo en inglés

1.1 Principios de diseño

- [ ] **Dark-first.** El tema por defecto es `dark`; los tokens semánticos (`--bg-card` , `--text-muted` ...) permiten light mode sin reescribir componentes.
- [ ] **Densidad operativa.** Es un panel de control enterprise: tipografía pequeña (`text-xs` = 12px), grid compacto, mucho dato por pantalla.
- [ ] **Un solo acento.** El cian es la única acción de marca; el resto de colores son estados semánticos.
- [ ] **Los datos van en monoespaciada.** IDs, fechas, montos, SKUs y badges de estado usan `font-mono` para alineación en columna.
- [ ] **Superficies, no sombras duras.** Las tarjetas se separan por `border-[var(--border-color)]` + `shadow-sm` ; las sombras de color solo en acciones primarias.

---

2. Color

2.1 Tokens semánticos (CSS custom properties)

Definidos en `src/styles.css` dentro de `@layer base` . Se aplican vía `var(--token)` en clases arbitrarias: `bg-[var(--bg-card)]` , `text-[var(--text-muted)]` , etc.

TOKEN	LIGHT	DARK	USO TÍPICO
`--bg-primary`	`#f8fafc`	`#0b0f19`	Fondo de página, `body`
`--bg-secondary`	`#ffffff`	`#111827`	Header, sidebar, footer de tarjeta
`--bg-tertiary`	`#f1f5f9`	`#1f2937`	Inputs, botones secundarios, hover
`--bg-card`	`#ffffff`	`#131c2e`	Superficie de tarjeta/modal
`--text-primary`	`#0f172a`	`#f8fafc`	Títulos y valores
`--text-secondary`	`#475569`	`#94a3b8`	Texto de apoyo, celdas
`--text-muted`	`#64748b`	`#64748b`	Labels, metadatos, placeholders
`--border-color`	`#e2e8f0`	`#1e293b`	Bordes de tarjeta, divisores
`--accent-blue`	`#0284c7`	`#38bdf8`	Reservado (heredado)
`--accent-blue-hover`	`#0369a1`	`#0284c7`	Reservado (heredado)
`--accent-cyan`	`#06b6d4`	`#22d3ee`	Reservado (heredado)
`--accent-teal`	`#0d9488`	`#14b8a6`	Reservado (heredado)
`--accent-pink`	`#ec4899`	`#f472b6`	Reservado (heredado)
`--card-shadow`	`0 4px 20px -2px rgba(0,0,0,.05)`	`0 4px 25px -2px rgba(0,0,0,.4)`	Token de sombra (referencia)

Los tokens `--accent-*` y `--card-shadow` se conservan por paridad con el diseño original, pero la UI usa directamente las utilidades Tailwind (ver §2.2).

TOKENS · CLARO ◩ OSCURO



2.2 Paleta de estados (Tailwind v4 — valores `oklch` reales)

ROL	CLASE	OKLCH	APLICACIÓN
Primary / marca	`cyan-500`	`oklch(71.5% 0.143 215.221)`	Botón primario, texto activo, FAB
Primary hover	`cyan-600`	`oklch(60.9% 0.126 221.723)`	`hover:bg-cyan-600`
Primary subtle	`cyan-500/10`	—	Fondo de badge, chip, tint
Primary borde	`cyan-500/20`	—	`border-cyan-500/20`
Success	`emerald-500`	`oklch(69.6% 0.17 162.48)`	`COMPLETED`, sesión activa, `online`
Success hover	`emerald-600`	`oklch(59.6% 0.145 163.225)`	—
Warning	`amber-500`	`oklch(76.9% 0.188 70.08)`	`PENDING`, stock bajo
Warning legible	`amber-400`	`oklch(82.8% 0.189 84.429)`	Icono de sol / warning en dark
Danger	`rose-500`	`oklch(64.5% 0.246 16.439)`	Eliminar, deshabilitar, logout
Danger suave	`rose-400`	`oklch(71.2% 0.194 13.428)`	Texto de "suspend access"
Info	`indigo-500`	`oklch(58.5% 0.233 277.117)`	Badge `IN_STOCK`
Info degradado	`indigo-600`	`oklch(51.1% 0.262 276.966)`	Gradiente de avatar
Acento alt.	`pink-500`	`oklch(65.6% 0.241 354.308)`	Badge de rol / categoría
Gradiente marca	`sky-600 → cyan-500 → teal-400`	`oklch(58.8%…)` / `oklch(77.7%…)`	`bg-gradient-to-tr` del logo
Overlay modal	`black/60` + `backdrop-blur-sm`	—	Modales y FAB stack

PALETA DE ESTADOS

cyan-500
Primary

cyan-600
Primary hover

emerald-500
Success

amber-500
Warning

rose-500
Danger

indigo-500
Info

pink-500
Rol / categoría

PATRÓN BADGE · TINTE 10% + BORDE 20%

COMPLETED PENDING OUT_OF_STOCK SHIPPED IN_STOCK ADMIN

GRADIENTE DE MARCA · SKY-600 → CYAN-500 → TEAL-400

2.3 Reglas de color

- **Superficie:** `bg-[var(--bg-card)]` + `border border-[var(--border-color)]` + `shadow-sm`.
- **Estado sólido:** `bg-<color>-500/10 text-<color>-500 border border-<color>-500/20` (patrón badge canónico).
- **Nunca** texto de estado sobre fondo sólido de su propio color: se usa el tinte 10% + borde 20%.
- Los degradados solo aparecen en el logo del header, el welcome y el avatar de usuario.

---

3. Tipografía

3.1 Familias

FAMILIA	CLASE	USO
System sans	`font-sans` (default del body)	Todo el texto de interfaz
Mono	`font-mono`	IDs, montos, fechas, SKUs, badges, `<kbd>`

Stack del body (`src/styles.css`): `system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif`

> No hay webfonts. El monoespaciado es el del sistema para evitar descargas y mantener la alineación tabular.

FAMILIAS

Aa Inventario

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

FONT-SANS · INTERFAZ

$1,240.50

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

FONT-MONO · IDS, MONTOS, FECHAS, SKUS

3.2 Escala de tamaños (valores usados en el proyecto)

CLASE	TAMAÑO	LINE-HEIGHT	USO
Aa 9px `text-[9px]`	9px	—	Micro-labels en tarjetas de catálogo
Aa 10px `text-[10px]`	10px	—	Labels en `uppercase`, badges, `<th>`, KPI
Aa 11px `text-[11px]`	11px	—	Metadatos secundarios
Aa text-xs `text-xs`	12px	16px	**Default del sistema**: botones, inputs, celdas
Aa text-sm `text-sm`	14px	20px	Descripción de vistas
Aa text-base `text-base`	16px	24px	Títulos de tarjeta, nombres de usuario
Aa text-lg `text-lg`	18px	28px	Subtítulos, títulos de modal
Aa text-xl `text-xl`	20px	28px	Títulos de sección
Aa text-2xl `text-2xl`	24px	32px	Título de página (`h1`)
Aa text-3xl `text-3xl`	30px	36px	Título del welcome

ESCALA DE TAMAÑOS (TAMAÑO REAL)

text-[9px] · 9px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-[10px] · 10px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-[11px] · 11px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-xs · 12px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-sm · 14px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-base · 16px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-lg · 18px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-xl · 20px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-2xl · 24px	Control de Inventario PlastyFreddy
text-3xl · 30px	Control de Inventario PlastyFreddy

3.3 Pesos

PESO	USO
`font-medium` (500)	Texto de botón, chips
`font-semibold` (600)	Labels, títulos de tarjeta, item de navegación
`font-bold` (700)	Títulos de card, `h1` de ajustes, usernames
`font-extrabold` (800)	`h1` de vista, cifras KPI
`font-black` (900)	Montos totales, métricas destacadas

PESOS

font-medium · 500	Stock disponible · 1,240 unidades
font-semibold · 600	**Stock disponible · 1,240 unidades**
font-bold · 700	**Stock disponible · 1,240 unidades**
font-extrabold · 800	**Stock disponible · 1,240 unidades**
font-black · 900	**Stock disponible · 1,240 unidades**

LABEL DE SISTEMA

TOTAL VENTAS DEL DÍA

3.4 Convenciones tipográficas

- **Labels de sistema:** `text-[10px] font-mono font-bold uppercase tracking-wider text-[var(--text-muted)]`.
- **Títulos de página:** `text-2xl font-extrabold tracking-tight text-[var(--text-primary)]`.
- **Cifras:** `font-mono` + `tabular-nums` implícito; nunca usar la sans para columnas de dinero.
- **Tracking:** `tracking-tight` en títulos grandes, `tracking-wider` en labels uppercase.
- **Interlineado:** `leading-tight` en textos de badge y avatar.

---

4. Espaciado

Base de 4px — `--spacing: 0.25rem` (Tailwind v4). No hay escalas custom.

GRUPO	CLASES EN USO	PX
Micro	`p-0.5` `p-1` `p-1.5` `p-2` `p-2.5`	2 – 10
Compacto	`p-3` `p-3.5` `p-4` `p-5`	12 – 20
Tarjeta	`p-6`	24
Vista	`p-4 lg:p-8`	16 → 32
Gap	`gap-1` … `gap-8`	4 – 32
Stack vertical	`space-y-1` … `space-y-8`	4 – 32
Padding de página	`p-4 lg:p-8`	responsive

Regla: el padding de vista es siempre `p-4 lg:p-8`; el de tarjeta es `p-4`, `p-5` o `p-6`; el de modal es `p-6`.



5. Radios, bordes y elevación

5.1 Radios (`--radius-*`)

CLASE	VALOR	USO
`rounded-lg`	0.5rem (8px)	Stepper +/- de stock, badge inline
`rounded-xl`	0.75rem (12px)	**Botones, inputs, selects, chips de filtro**
`rounded-2xl`	1rem (16px)	Botón de icono, tarjeta compacta, dropdown
`rounded-3xl`	1.5rem (24px)	**Tarjetas principales, modales, paneles**
`rounded-full`	9999px	Avatares, FAB, dots de estado, pills
`rounded-[10px]` / `rounded-[14px]`	10 / 14px	inner del logo del header



5.2 Bordes

- Ancho por defecto: `border` (1px) con `border-[var(--border-color)]`.
- `border-2` solo en el FAB (`border-white/20`) y en el input de checkbox.
- divisores de tabla: `divide-y divide-[var(--border-color)]`.
- Enfocar input: `focus:border-cyan-500 focus:ring-1 focus:ring-cyan-500`.
- Badge de estado: `border border-<color>-500/20`.

5.3 Sombras

CLASE	VALOR	USO
`shadow-sm`	`0 1px 3px rgb(0 0 0/.1), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0/.1)`	Tarjetas, botón de icono, avatar
`shadow-md`	`0 4px 6px -1px rgb(0 0 0/.1)…`	Botón primario (`shadow-cyan-500/20/25`), logo
`shadow-lg`	`0 10px 15px -3px rgb(0 0 0/.1)…`	Botón primario, header de card
`shadow-xl`	`0 20px 25px -5px rgb(0 0 0/.1)…`	Dropdown de usuario, hover de card

CLASE	VALOR	USO
`shadow-2xl`	`0 25px 50px -12px rgb(0 0 0/.25)`	Modales
`shadow-inner`	`inset 0 2px 4px rgb(0 0 0/.05)`	Icono del welcome
`shadow-cyan-500/20` `/25` `/50`	tinte de marca	Botón primario, FAB
`ring-4 ring-cyan-500/20`	—	Avatar de usuario en card

SOMBRAS


`shadow-sm` `shadow-md` `shadow-lg` `shadow-xl` `shadow-2xl`

6. Layout

6.1 Breakpoints

PREFIJO	REM	PX	COMPORTAMIENTO DEL SHELL
`sm`	40	640	Grid de 2 columnas, header compacto
`md`	48	768	Header en fila, buscador visible, form en 3 col
`lg`	64	1024	Sidebar `w-64`, padding de vista `p-8`, grids de 3–5 col
`xl`	80	1280	—
`2xl`	96	1536	—

6.2 App Shell

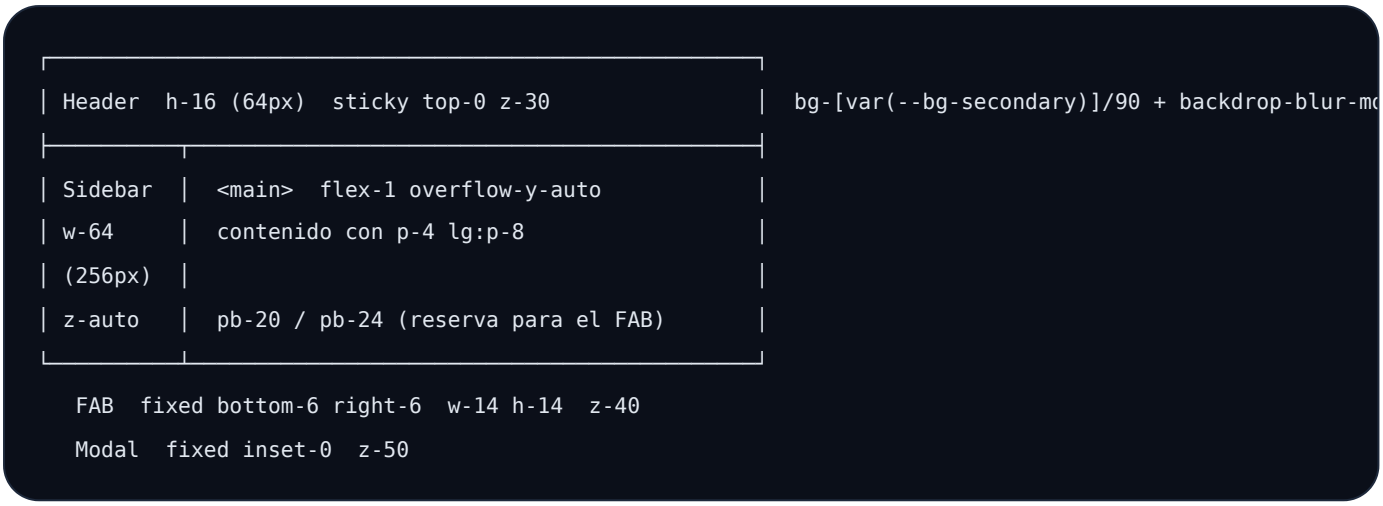

- **Header:** `h-16 px-4 lg:px-6 flex items-center justify-between border-b`.
- **Sidebar:** `w-64 border-r p-4 shrink-0 min-h-[calc(100vh-4rem)]`, items `py-2.5 px-3 rounded-xl text-xs`.
- **Main:** `flex-1 overflow-y-auto bg-[var(--bg-primary)]`, hijos con `p-4 lg:p-8 space-y-8`.
- **Anchos de contenido:** `max-w-5xl` (marco de welcome), `max-w-xl` (contenedor principal de las pantallas auth), `max-w-2xl` (tarjeta de login/register), `max-w-sm` (párrafo secundario de welcome, modales de confirmación y de "Ordenar Por"), `max-w-3xl` (settings), `max-w-md` (modales: nueva venta, detalle de pedido, producto, búsqueda del header), `max-w-lg` (modal "Editar Registro, Ventas"), `max-w-xl` (modal "Crear Pedido").
- **Grids:** `sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-3` (productos, catálogo PO), `lg:grid-cols-4` (KPI, pedidos), `lg:grid-cols-5` (catálogo), `lg:grid-cols-12` (users 4/8).

6.3 Rutas y navegación

RUTA	VISTA	SHELL
`/welcome`, `/login`, `/register`	`WelcomeAuth`	No (pantalla completa)
`/dashboard`	`Dashboard`	Sí
`/sales`	`SalesView`	Sí
`/orders`	`OrdersView`	Sí
`/purchase-order`	`PurchaseOrderView` (crear nueva orden)	Sí
`/purchase-orders`	`PurchaseOrdersView` (todas las órdenes)	Sí
`/purchase-order-detail/:id`	`PurchaseOrderDetailView` (documento de una orden)	Sí
`/users`	`UsersView` (módulo de personal)	Sí
`/profile`	`Profile` (perfil personal)	Sí

RUTA	VISTA	SHELL
`/products`	`ProductsView`	Sí
`/settings`	`SettingsView`	Sí
`/clients`	`ClientsView` (tab Clientes)	Sí
`/suppliers`	`SuppliersView` (tab Proveedores)	Sí

Nota: la entrada de sidebar **"Clientes / Proveedores"** (`id: 'clients'`, icono `Handshake`) abre `/clients` y permanece resaltada también en `/suppliers` — `AppStore.isViewActive('clients')` cubre ambas pestañas—, igual que `/profile` mantiene **Usuarios**. El atajo del dashboard apunta al mismo destino (`/clients`).

Nota: **"Orden de Compra"** es un módulo de tres vistas, todas bajo el mismo item del sidebar (`id: 'purchase-orders'`, `isViewActive` cubre las tres): entrar al menú muestra `/purchase-orders` (la lista), cada tarjeta abre `/purchase-order-detail/:id` (el documento) y el botón "Crear Orden" lleva a `/purchase-order` (el formulario). El "BACK TO ORDERS" del formulario y el "VER TODAS" del documento devuelven a la lista.

---

7. Componentes

7.1 Inventario

COMPONENTE	ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
App Shell	`layout/shell/shell.{ts,html}`	Header + Sidebar + outlet + modal global
Header	`layout/header/header.{ts,html}`	Marca, buscador global, estado, tema, avatar, dropdown
Sidebar	`layout/sidebar/sidebar.{ts,html}`	8 módulos + badge + highlight + logout
Welcome / Auth	`features/welcome/welcome-auth.{ts,html}`	3 modos: welcome, login, register
Dashboard	`features/dashboard/dashboard.{ts,html}`	4 KPI, 4 módulos, actividad reciente, atajos
Sales	`features/sales/sales-view.{ts,html}`	4 KPI, filtros, 2 tablas con "ESTADO DE PAGO" y "ACCIONES", selección + "Agrupar en Pedido", "Ordenar Por", export CSV, FAB
New Sale Modal	`features/sales/new-sale-modal.{ts,html}`	Modal global de registro de venta

COMPONENTE	ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
Orders	`features/orders/orders-view.{ts,html}`	Grid de pedidos, modal crear, modal detalle
Products	`features/products/products-view.{ts,html}`	Grilla agrupada por categoría, chips de categoría + barra de búsqueda, filtro "Mostrar solo con Stock disponible", panel lateral "Detalles del Producto", modal Añadir/Editar Producto, modal Nueva Categoría, FAB
Purchase Order	`features/purchase-order/purchase-order-view.{ts,html}`	Detalles, catálogo, tabla de líneas, total (formulario de creación)
Purchase Orders	`features/purchase-orders/purchase-orders-view.{ts,html}`	Lista "Todas las Órdenes de Compra": búsqueda, tarjetas con miniatura de ítems, total
Purchase Order Detail	`features/purchase-order-detail/purchase-order-detail-view.{ts,html}`	Documento de la orden: datos de proveedor, tabla de ítems, bloque de aprobación, acciones
Users	`features/users/users-view.{ts,html}`	Filtros por rol, lista de personal, detalle, config avanzada y actividad
Profile	`features/profile/profile.{ts,html}`	Avatar, seguridad, formulario, audit trail
Settings	`features/settings/settings-view.ts`	3 filas de configuración del sistema
Clients	`features/clients/clients-view.{ts,html}`	Pestañas, lista de clientes, ficha de detalle, modal crear/editar, FAB
Suppliers	`features/suppliers/suppliers-view.{ts,html}`	Pestañas, lista de proveedores, ficha de detalle, modal crear/editar, FAB

Nota de fidelidad: los mockups de Clientes/Proveedores dibujan el teléfono y la fila seleccionada en azul (`blue-600`) y el FAB de Proveedores en negro; aquí se usan `cyan-600` y el FAB cyan canónico (§7.2 / §10.2.1) para no introducir colores fuera de la paleta.

Nota de fidelidad (Sales): la fuente `ICONS COMPLETE/src/views/SalesView.tsx` dibuja las tablas en azul (`blue-*`) y solo habilita las casillas de agrupación en la tabla de archivo; aquí ambas tablas comparten la selección (`SaleRecord.id` es única entre `todaySales` e `historicalSales`) para que las ventas del día también se puedan agrupar. El resto (columnas, badges, modales y la barra flotante de selección) mantiene la composición de la fuente.

Nota de fidelidad (Products): `ICONS COMPLETE/src/views/ProductsView.tsx` se migró con su grilla por categoría (`Package` + contador), el panel lateral "Detalles del Producto" con alerta "Por Agotarse" y los modales de producto y categoría. Desviaciones deliberadas: (1) el punto ámbar de "Por Agotarse" se sustituyó por el **chip de estado de stock** del Design System (§7.5) dentro de cada

card, y el estado se calcula contra el `minPurchase` del producto en lugar de un umbral fijo; (2) `onUpdateProduct` del source es un stub con `alert()`, así que "Editar" abre el mismo modal de producto precargado; (3) "Nueva Categoría" escribe en `AppStore.productCategories` (el source solo avisa) para que el chip y el `<select>` del formulario incluyan la categoría nueva; (4) el azul `blue-*` del source pasa a `cyan-*` según §10.2.1.

Nota de fidelidad (Sales): la fuente `ICONS COMPLETE/src/views/SalesView.tsx` dibuja las tablas en azul (`blue-*`) y solo habilita las casillas de agrupación en la tabla de archivo; aquí ambas tablas comparten la selección (`SaleRecord.id` es única entre `todaySales` e `historicalSales`) para que las ventas del día también se puedan agrupar. El resto (columnas, badges, modales y la barra flotante de selección) mantiene la composición de la fuente.

7.2 Botones

VARIANTE	CLASES BASE	EJEMPLO
Primary	`px-4 py-2 rounded-xl bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white text-xs font-semibold shadow-lg shadow-cyan-500/20 flex items-center gap-2 transition-all cursor-pointer`	`+ New Sale`, `Añadir Producto`, `Crear Pedido`
Secondary	`px-3.5 py-2 rounded-xl bg-[var(--bg-tertiary)] hover:bg-[var(--border-color)] text-[var(--text-primary)] text-xs font-medium border border-[var(--border-color)]`	`Export CSV`, `Schedule Order`
Ghost / outline	`flex-1 py-2.5 rounded-xl border border-[var(--border-color)] text-xs font-semibold text-[var(--text-primary)] hover:bg-[var(--bg-tertiary)]`	`Cancelar`
Icon	`p-2 rounded-xl bg-[var(--bg-tertiary)] hover:bg-[var(--border-color)] text-[var(--text-primary)]`	Tema, campana, filtro
Destructive	Secondary + `text-rose-500 hover:bg-rose-500/10`	`DISABLE ACCOUNT`, `Cerrar Sesión`
Submit	`w-full py-3 px-6 rounded-2xl bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white font-semibold text-xs shadow-lg shadow-cyan-500/25 flex items-center justify-center gap-2`	`LOG IN`, `CREATE ACCOUNT`
Stepper	`w-6 h-6 rounded-lg bg-[var(--bg-tertiary)] hover:bg-[var(--border-color)] font-bold`	`-` / `+` de stock
FAB	`fixed bottom-6 right-6 w-14 h-14 rounded-full bg-cyan-500 hover:bg-cyan-600 text-white shadow-2xl shadow-cyan-500/50 hover:scale-110 active:scale-95 border-2 border-white/20 z-40`	`+` en Sales y Orders

Todos los botones interactivos llevan `cursor-pointer` y `type="button"` (o `type="submit"` en formularios).

7.3 Formularios

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Input de texto	`w-full px-3.5 py-2 text-xs rounded-xl bg-[var(--bg-tertiary)] text-[var(--text-primary)] border border-[var(--border-color)] focus:outline-none focus:border-cyan-500`
Input con icono	Igual + `relative` con `svg` en `absolute left-3.5 top-1/2 -translate-y-1/2 text-[var(--text-muted)]` e input `pl-10`
Input mono	Añadir `font-mono` (fechas, teléfonos, códigos)
Select	`w-full px-3 py-2 text-xs rounded-xl bg-[var(--bg-tertiary)] … border border-[var(--border-color)]`
Checkbox	`rounded text-cyan-500 focus:ring-cyan-500` (+ `border-gray-300` en el de términos)
Label	`text-xs font-semibold text-[var(--text-primary)]` o `text-[10px] font-mono font-bold uppercase text-[var(--text-muted)]` con icono `w-3 h-3 text-cyan-500`
Contenedor	`space-y-4` en el form, `space-y-1` por campo, `grid grid-cols-2 gap-3` para pares
Estado de éxito	`p-3 rounded-xl bg-emerald-500/10 border border-emerald-500/20 text-emerald-500 text-xs font-semibold flex items-center gap-2` + `CheckCircle2`

7.4 Superficies

COMPONENTE	CLASES
Tarjeta	`p-6 rounded-3xl bg-[var(--bg-card)] border border-[var(--border-color)] shadow-sm`
Tarjeta compacta	`p-4 rounded-2xl bg-[var(--bg-card)] border … shadow-sm`
Tarjeta KPI	`p-4 rounded-2xl … space-y-2` con label `text-[10px] font-bold uppercase tracking-wider text-[var(--text-muted)]` + icono `w-4 h-4 text-cyan-500`
Tabla	`w-full text-left border-collapse` + header `text-[10px] font-bold uppercase tracking-wider text-[var(--text-muted)]` + `divide-y divide-[var(--border-color)] text-xs` + row `hover:bg-[var(--bg-tertiary)]/50 transition-colors`
Panel	`p-6 rounded-3xl … space-y-6` con header `border-b border-[var(--border-color)] pb-3`
Overlay	`fixed inset-0 bg-black/60 backdrop-blur-sm z-50 flex items-center justify-center p-4`
Modal	`bg-[var(--bg-card)] rounded-3xl border border-[var(--border-color)] shadow-2xl w-full max-w-md p-6 space-y-5`
Dropdown	`absolute right-0 mt-2 w-56 rounded-2xl bg-[var(--bg-card)] border … shadow-xl py-2 z-50`

COMPONENTE	CLASES
Banner de estado	`px-3 py-1 rounded-full bg-emerald-500/10 border border-emerald-500/20 text-emerald-500 text-xs font-mono font-semibold flex items-center gap-1.5` + dot `w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-500 animate-pulse`

7.5 Badges y estados

ESTADO	CLASES	COLOR
`COMPLETED` / `IN_STOCK` / `DISPONIBLE`	`px-2.5 py-0.5 rounded-full text-[10px] font-mono font-bold bg-emerald-500/10 text-emerald-500 border border-emerald-500/20`	emerald
`PENDING` / `LOW_STOCK` / `STOCK BAJO`	idéntica con `amber-500`	amber
`OUT_OF_STOCK` / `AGOTADO` / errores	idéntica con `rose-500`	rose
`SHIPPED` / informativo	idéntica con `cyan-500`	cyan
`IN_STOCK` (producto)	`bg-indigo-500/10 text-indigo-500 border-indigo-500/20`	indigo
Rol / categoría	`bg-pink-500/10 text-pink-500 border-pink-500/20`	pink
Neutral (SKU, categoría)	`bg-[var(--bg-tertiary)] text-[var(--text-muted)] border border-[var(--border-color)]`	token
Contador	`px-2 py-0.5 rounded-full bg-cyan-500/10 text-cyan-500 text-[10px] font-mono font-semibold`	cyan
Activo en sidebar	`px-1.5 py-0.5 text-[10px] font-bold rounded-full` → `bg-white/20 text-white` (activo) / `bg-cyan-500/10 text-cyan-500 border border-cyan-500/20`	context

Mapeo de estados de dominio (`src/app/core/models/types.ts`):

DOMINIO	VALORES	COLOR POR DEFECTO
`Transaction.status`	`Completado` · `En Proceso` · `Verificado` · `Pendiente` · `Cancelado`	Completado→emerald, Pendiente→amber, resto→neutral
`OrderItem.status`	`COMPLETED` · `PENDING` · `SHIPPED` · `CANCELLED`	COMPLETED→emerald, PENDING→amber, SHIPPED→cyan
`ProductCatalogItem.status`	`IN_STOCK` · `LOW_STOCK` · `OUT_OF_STOCK`	IN_STOCK→emerald, LOW_STOCK→amber, OUT_OF_STOCK→rose
`SaleRecord.paymentStatus`	`Pagado` · `Debe`	Pagado→emerald, Debe→amber (con `amountDue` en el texto)

DOMINIO	VALORES	COLOR POR DEFECTO
`UserProfile.status`	`ACTIVE` · `LOCKED` · `SUSPENDED`	ACTIVE→emerald, LOCKED→amber, SUSPENDED→rose

7.6 Iconografía

- **Librería:** `@lucide/angular` v1.48.0 (**no** `lucide-angular`, deprecado).
- **Uso estático:** `<svg lucideNombre class="w-4 h-4 text-cyan-500"></svg>`.
- **Uso dinámico (sidebar):** `<svg [lucideIcon]="item.icon" [class]="'w-4 h-4 ' + …"></svg>`.
- **Tamaños en uso:**

CLASE	PX	CONTEXTO
`w-3 h-3` / `w-3.5 h-3.5`	12 / 14	Labels, iconos de botón pequeño, inline con texto
`w-4 h-4`	16	**Default**: botón, input, navegación, header
`w-5 h-5`	20	Logo, título de modal
`w-6 h-6`	24	Icono de producto
`w-7 h-7`	28	FAB
`w-8 h-8`	32	Icono grande (pedidos, welcome)

- **Colores:** `text-cyan-500` (activo/primario), `text-[var(--text-muted)]` (inactivo), `text-[var(--text-secondary)]` (secundario), `text-white`, `text-amber-400` (sol), `text-rose-500` (destructivo), `text-slate-700` (luna en light).
- **Inventario:** 62 iconos distintos en uso, listados en el Apéndice A.

7.7 Avatar

VARIANTE	CLASES
Inicial (header)	`w-8 h-8 rounded-full bg-gradient-to-tr from-sky-500 to-indigo-600 text-white font-bold text-xs shadow-sm ring-2 ring-cyan-500/20`
Foto (usuarios)	`relative w-36 h-36 rounded-3xl overflow-hidden ring-4 ring-cyan-500/20` + `<img class="w-full h-full object-cover">` + botón cámara `absolute bottom-2 right-2 p-2 rounded-xl bg-cyan-500 text-white shadow-md`
Icono (catálogo)	`w-12 h-12 rounded-2xl bg-cyan-500/10 text-cyan-500 flex items-center justify-center border border-cyan-500/20`
Marca (header)	`w-9 h-9 rounded-xl bg-gradient-to-tr from-sky-600 via-cyan-500 to-teal-400 p-0.5` + inner `bg-[var(--bg-secondary)] rounded-[10px]`

7.8 Logo del sistema

```
<div class="w-9 h-9 rounded-xl bg-gradient-to-tr from-sky-600 via-cyan-500 to-teal-400 p-0.5 shadow-md">
  <div class="w-full h-full bg-[var(--bg-secondary)] rounded-[10px] flex items-center justify-center">
    <svg lucideLayoutGrid class="w-5 h-5 text-cyan-500"></svg>
  </div>
</div>
```

---

8. Movimiento

TOKEN	VALOR	USO
`duration-150`	150ms	Hover de botón, dropdown, badge
`duration-200`	200ms	Cambios de tema de color, `transition-colors` global
`transition-all`	—	Botones, avatar, theme toggle
`transition-colors`	—	Filas de tabla, links, theme
`transition-transform`	—	Hover del logo, `translate-x-1` del chevron
`hover:scale-105`	105%	Botón de cámara, tarjeta de catálogo
`hover:scale-110` / `active:scale-95`	110% / 95%	FAB, item de pedido
`group-hover:translate-x-1`	—	Chevron de login y botón de acción
`animate-pulse`	—	Dot de sistema online, dot de notificaciones
`animate-ping`	—	Highlight del item "Orden de Compra" en sidebar

8.1 Clases reservadas (sin efecto)

El diseño original usa clases de `tailwindcss-animate` que **no están instaladas** en este proyecto (ni en el original), por lo que hoy no producen animación. Se conservan por paridad visual futura:

`animate-in` · `fade-in` · `fade-out` · `zoom-in-95` · `slide-in-from-top-2`

> Si se instalan, estas clases activarán la animación de entrada de modales, vistas y dropdowns sin necesidad de tocar los templates.

---

9. Tematización

- El tema vive en la clase `dark` sobre `<html>`, aplicada por `effect()` en `src/app/app.ts` leyendo `AppStore.theme()`.
- Estado inicial: `dark`.
- Toggle en Header y en Welcome (`Sun` en dark, `Moon` en light).
- Los componentes **nunca** leen el tema directamente: solo usan `store.theme()` para el icono o la etiqueta.
- Transición global: `body { transition: background-color .2s ease, color .2s ease }` + `transition-colors duration-200` en el shell.
- En light mode el único ajuste manual es el icono de luna: `text-slate-700`.

---

10. Reglas de uso

10.1 Hacer

- ✓ Reutilizar tokens semánticos (`var(--bg-card)`) en lugar de hex directos.
- ✓ Mantener `text-xs` como tamaño default de UI densa.
- ✓ Usar `font-mono` para cualquier valor que secompare en columna.
- ✓ Derivar el estado visual del estado de dominio con el patrón badge (§7.5).
- ✓ Respetar la escala de radios: `xl` en controles, `2xl` en superficies pequeñas, `3xl` en tarjetas y modales.
- ✓ Mantener `p-4 lg:p-8` y `space-y-8` en la raíz de cada vista.
- ✓ Dejar `pb-20` / `pb-24` cuando la vista tenga FAB.

10.2 No hacer

- × Introducir colores fuera de la paleta cyan/emerald/amber/rose/indigo/pink/slate.
- × Usar sombras de color en superficies que no sean acción primaria o FAB.
- × Agregar gradientes fuera de logo, welcome y avatar.

- ✕ Subir `z-index` por encima de `z-50` (reservado a modales).
- ✕ Introducir otro rojo/verde para estados: el mapeo es fijo (§7.5).
- ✕ Usar `alert()` nativo salvo confirmación destructiva legacy (`notify()` en `UsersView` y `PurchaseOrderView`).
- ✕ Romper el grid responsive: siempre declarar `grid-cols-1` como base.

---

11. Accesibilidad

- Contraste: texto primario sobre `--bg-card` cumple AA en ambos temas; los estados usan tinte 10% + texto 500 solo en textos grandes o iconos, y badges van acompañados de texto (nunca solo color).
- Todo elemento interactivo es `<button type="button">` con `cursor-pointer`; los enlaces usan `hover:underline`.
- Inputs con `<label for>` en register/orders/modal; en Sales los filtros de columna usan `<label>` envolvente.
- Iconos decorativos sin texto: agregar `aria-hidden="true"` (pendiente de estandarizar).
- El modal no implementa focus trap ni `Esc` para cerrar (pendiente).
- Objetivos táctiles: el FAB (56px) y los botones de icono (36–40px) superan los 24px mínimos de WCAG 2.2.

---

12. Apéndice A — Inventario de iconos

GRUPO	ICONOS
Navegación	`LayoutGrid`, `Home` (dinámico), `Users`, `TrendingUp`, `ShoppingBag`, `Package`, `FileText`, `Settings` (dinámico), `Handshake`, `LogOut`, `ChevronRight`, `ChevronDown`, `ArrowLeft`, `ArrowRight`
Acciones	`Plus`, `PlusCircle`, `Check`, `CheckCircle2`, `X`, `Trash2`, `Edit`, `SquarePen`, `Filter`, `Search`, `Download`, `Share2`, `ArrowUpDown`, `Sparkles`, `Box`, `Tag`, `Package`, `MessageCircle`, `AlertCircle`, `FolderPlus`, `Layers`
Estado / sistema	`ShieldCheck`, `Lock`, `Power`, `UserX`, `Database`, `Clock`, `Calendar`, `History`, `Eye`, `EyeOff`, `Bell`, `Sun`, `Moon`
Datos	`DollarSign`, `ArrowUpRight`, `ArrowDownRight`

GRUPO	ICONOS
Usuario / auth	`User`, `UserPlus`, `Briefcase`, `Phone`, `Mail`, `Building`, `MapPin`, `CreditCard`, `LogIn`, `Camera`
Archivos	`FileCheck`, `FileText`, `Image`

Total: **62 iconos** distribuidos en 16 templates (13 de feature + 3 de layout).

---

13. Apéndice B — Mapa de archivos

```
src/
├── styles.css                      # @import 'tailwindcss' + tokens de tema
├── index.html                      # lang="es", <app-root>
└── app/
    ├── app.ts                      # effect(): clase `dark` en <html>
    ├── app.config.ts               # provideRouter(withHashLocation())
    ├── app.routes.ts               # 15 rutas
    ├── core/
    │   ├── models/types.ts         # ViewMode, ThemeMode, StaffGroup, 12 interfaces
    │   ├── models/mock-data.ts     # datos de demostración + lista de personal
    │   └── state/app-store.ts      # signals + acciones
    ├── layout/
    │   ├── shell/                  # header + sidebar + outlet + modal
    │   ├── header/
    │   └── sidebar/
    └── features/
        ├── welcome/  dashboard/  sales/  orders/
        ├── products/  users/  profile/  purchase-order/  settings/
        ├── clients/  suppliers/
        ├── purchase-orders/  purchase-order-detail/
```

Cada feature sigue el patrón `nombre.ts` (lógica, `templateUrl`) + `nombre.html` (marcado con Tailwind), con un comentario `<!-- Ported 1:1 from "…tsx" -->` en la primera línea como trazabilidad al original React. Excepción: `features/users/`, `features/clients/` y `features/suppliers/` son componentes nuevos (no existían en React) y se construyeron desde el mockup de su módulo; su cabecera lo indica en TypeScript. `features/purchase-orders/` y `features/purchase-order-detail/` sí tienen original React, pero en el proyecto **ICONS COMPLETE** (no en `ICONS UI V.2`): su cabecera declara esa ruta.

---

14. Checklist para nuevos componentes

- [ ] Crear `src/app/features/<nombre>/<nombre>.ts` + `.html` con el comentario de trazabilidad.
- [ ] `imports:` solo con los `Lucide*` realmente usados (evita el warning NG8113).
- [ ] Estado local con `signal()`; estado compartido en `AppStore`.
- [ ] Registrar la ruta en `app.routes.ts` y el item en `sidebar.ts` / `header.ts` si aplica.
- [ ] Usar tokens semánticos, `text-xs`, `rounded-xl` en controles y `rounded-3xl` en superficies.
- [ ] Verificar light y dark, y los breakpoints `sm` / `md` / `lg`.
- [ ] `npm.cmd run build` sin warnings y `npm.cmd test` en verde.