

Sistemi Operativi
Unità 4: Il File System
I dischi e i file system

Martino Trevisan
Università di Trieste
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Argomenti

1. Il disco nei sistemi di elaborazione
2. Dati e disco
3. I file
4. I Direttori
5. Allocazione dei blocchi
6. File System Comuni
7. Tabella delle partizioni

Il disco nei sistemi di elaborazione

Il disco nei sistemi di elaborazione

Utilizzo

Il disco é un componente fondamentale dei sistemi di elaborazione

- Permette di avere una memoria persistente
 - Sopravvive al riavvio dell'elaboratore
- E' una memoria riscrivibile
 - Diversamente da ROM, PROM e EPROM

Il disco nei sistemi di elaborazione

Tecnologie

Ci sono diverse tecnologie per costruire i dischi

- **Nastri magnetici:** obsoleti/storici
- **Dischi magnetici:** i piú usati
- **Stato solido (memorie flash):** in ascesa

Differenti per prestazioni, costi, affidabilità, meccanismo di accesso.


- Nei dischi magnetici la testina si sposta
 - Accesso al disco non ha un tempo costante
 - Letture sequenziali preferite
- Memorie flash: tempo di accesso quasi costante
 - Scrittura piú lenta di lettura

Il disco nei sistemi di elaborazione

Interfaccia del disco

Il disco é un dispositivo di I/O.

La CPU lo utilizza attraverso un'*interfaccia*

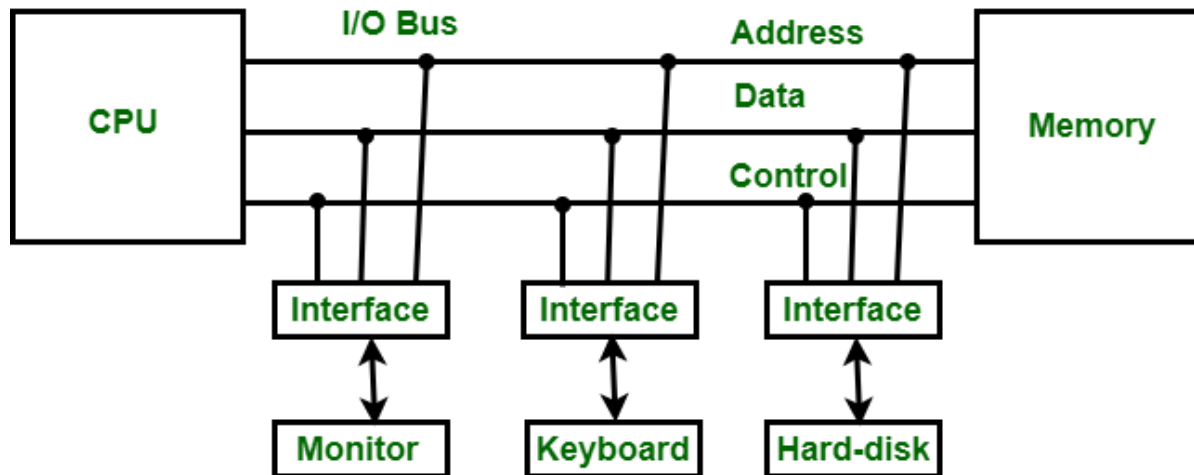

Il disco nei sistemi di elaborazione

Accesso al disco

In prima approssimazione:

1. La CPU scrive nell'interfaccia del disco la locazione di memoria che vuole leggere o scrivere
 - Assieme a informazioni di controllo (e.g., se Read o Write)
 - L'accesso all'interfaccia avviene come a una qualunque locazione di memoria
2. Il disco esegue l'operazione
3. Il disco setta dei flag nell'interfaccia che segnalano che l'operazione é conclusa
4. La CPU, leggendo i flag, realizza che l'operazione é terminata
 - Eventualmente legge i dati dall'interfaccia (in caso di Read)

Il disco nei sistemi di elaborazione

Tecniche di ottimizzazione


Esistono altre tecniche per rendere più efficiente l'accesso al disco.

- **DMA:** Direct Memory Access
 - La CPU istruisce il disco sul compito da effettuare
 - Il DMA controller legge/scrive autonomamente i dati in memoria
- **Caching:** Il sistema operativo tiene in RAM le porzioni di disco più lette

Dati e disco

Tracce e settori

In disco magnetico, i dati sono organizzati in tracce concentriche e settori

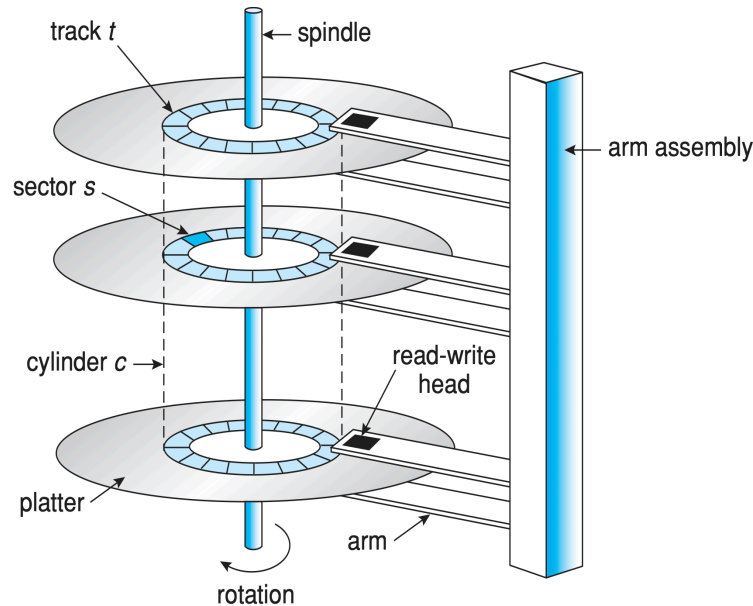

I dischi a stato solido invece sono simili alle memorie RAM.

- Matrice di celle

Dati e disco

Blocchi

In ogni caso, i dischi sono utilizzabili come un vettore di blocchi

- Blocchi di $512B-8KB$

Blocco 0	Blocco 1	Blocco 2	Blocco 3	Blocco 4
Blocco 5	Blocco 6	Blocco 7	Blocco 8	Blocco 9
			

Il **File System** permette di organizzare questi blocchi per avere

- File di grandezza variabile
- Organizzati in un albero di cartelle

File e Cartelle: Definizioni e Operazioni

I File

Definizione

I **file** sono una sequenza ordinata di bit che contengono delle informazioni.

Hanno un nome e degli attributi:

- Identificativo nel SO
- Permessi
- Tempo di creazione, di ultimo accesso

I file sono organizzati in **direttori** o *cartelle* o *folder* o *directory*

- Possono essere create, modificate o cancellate come i file
- A differenza dei file non contengono byte ma altri direttori o file

I File

Operazioni

Sui file, un programma (tramite System Call del SO) può effettuare le operazioni di:

- Creazione
- Lettura
- Scrittura
- Cancellazione
- *Seek* (movimento del cursore)

Le operazioni di lettura e scrittura sono sempre **sequenziali**. Il file viene letto/scritto byte per byte, tramite un cursore. E' possibile riposizionare il cursore tramite l'operazione di *seek*

I Direttori

Definizione

Una **Directory** è un contenitore di nodi (file o altre Directory)

- Organizzazione tipicamente ad albero.

Partizioni

Un disco é diviso in una o più **partizioni**

- Ogni partizione contiene un albero di direttori
 - Vi é un direttorio radice
 - Tutti i file e direttori vi son contenuti

I Direttori

Operazioni

Operazioni sui direttori. Simili a quelle su file:


- Creazione
- Rimozione
- *Listing*
- *Renaming*

Ricordare: Il SO mette a disposizione delle **System Call** per queste operazioni.

- Esse sono a basso livello. Possono essere difficili da usare
- La libreria standard del C mette a disposizione delle funzioni a più alto livello (più facili da usare) che al loro interno utilizzano le necessarie System Call.

I Direttori

Albero delle cartelle

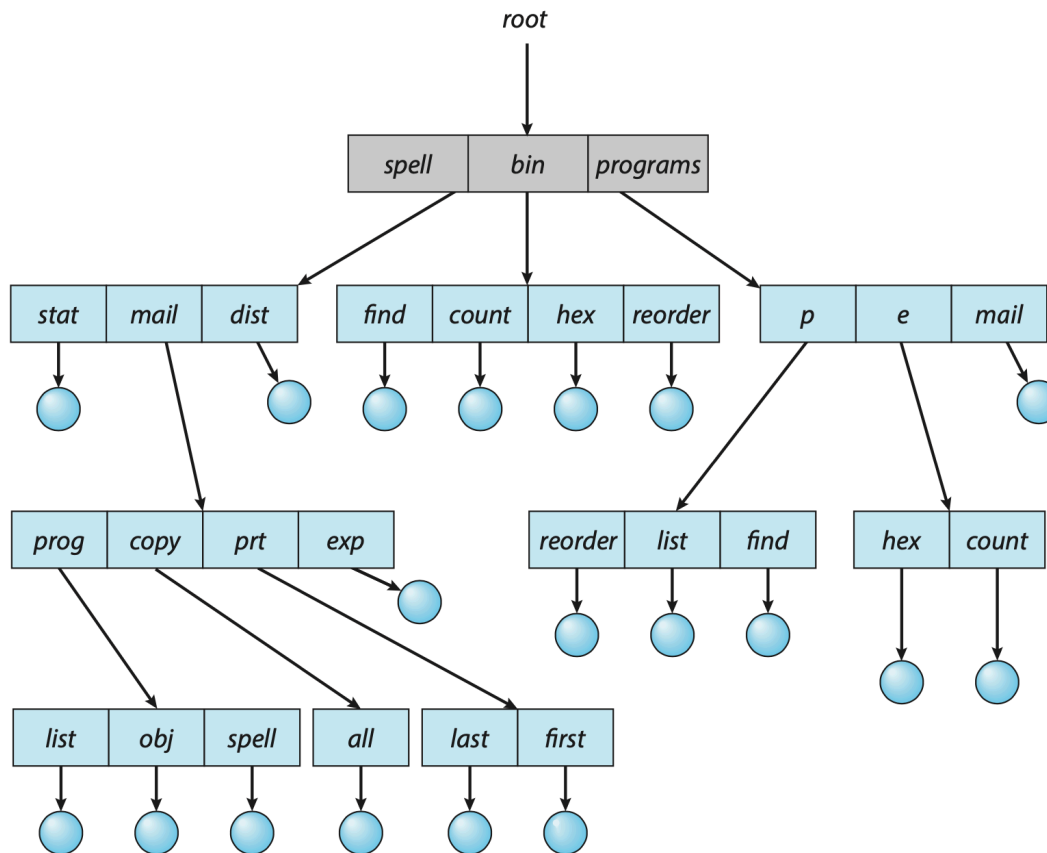

I Direttori

Link e cicli

L'albero é l'organizzazione più naturale.

Tuttavia i link possono creare dei cicli

- Coi link, cancellazione più complessa
 - Sto cancellando il file originale o una copia?


I cicli complicano molto la gestione del File System

- Immaginare un processo di ricerca ricorsiva in una cartella con cicli
 - Processo potenzialmente infinito se non gestito correttamente

I Direttori

Link e cicli


I link a file non possono generare cicli:

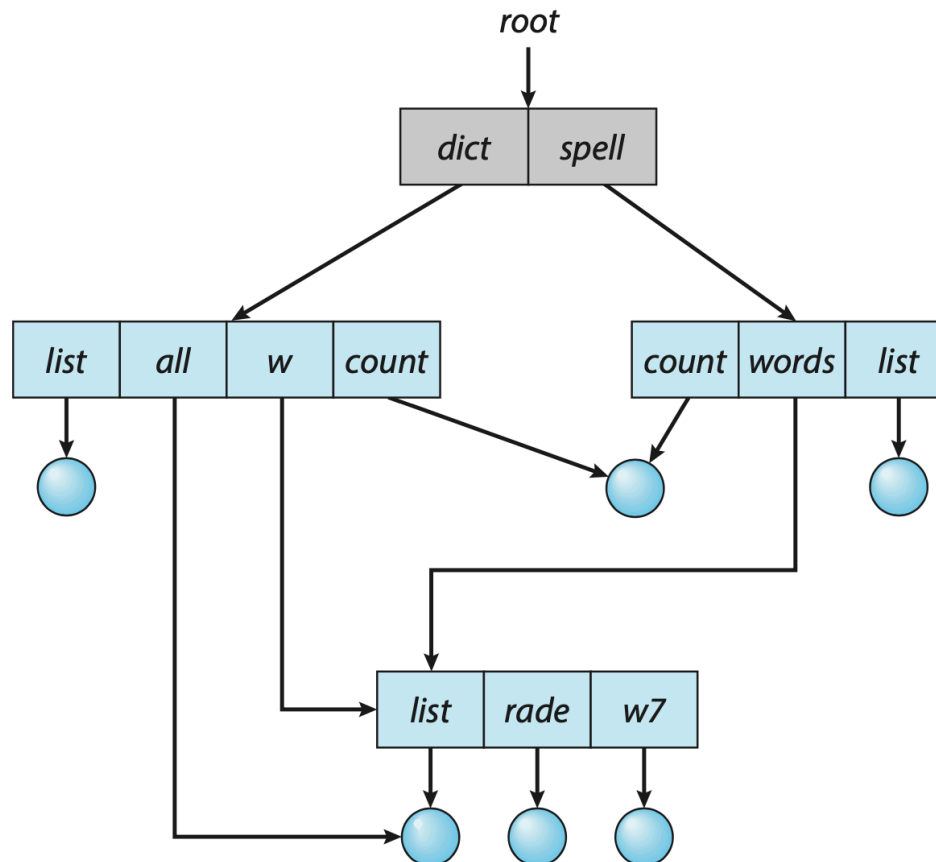

I Direttori

Link e cicli

I link a direttori possono generare cicli:

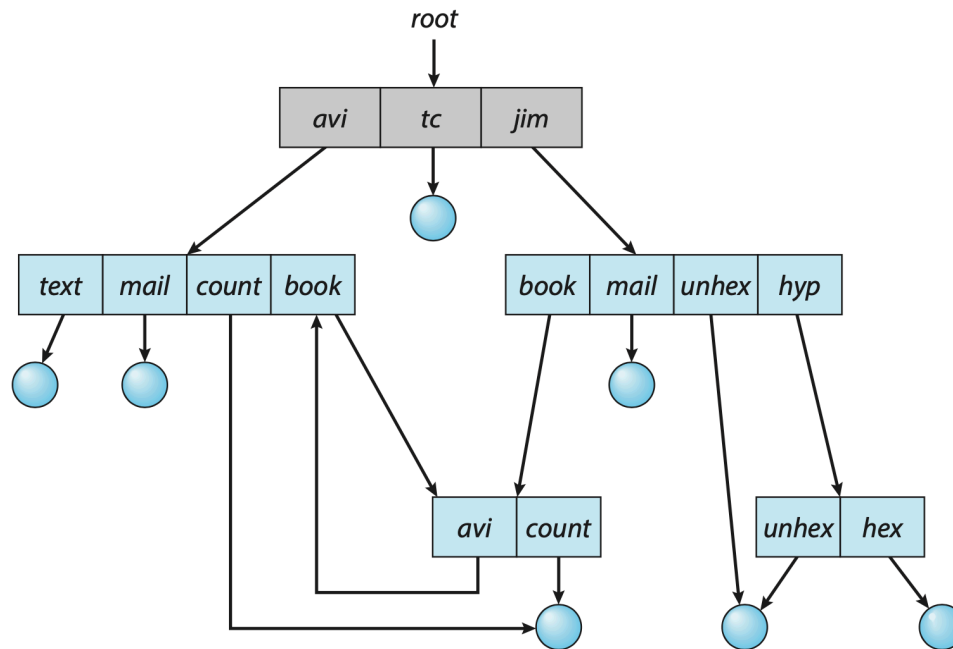

Possibili soluzioni: mai visitare i link durante ricerca

Allocazione dei blocchi

Lettura e scrittura a blocchi

I file system risiedono su disco

I dischi permettono letture e scritture a **blocchi**

- Tipicamente da 512B a 8KB
- E' possibile leggere/scrivere un blocco per volta, e interamente

Blocco 0	Blocco 1	Blocco 2	Blocco 3	Blocco 4
Blocco 5	Blocco 6	Blocco 7	Blocco 8	Blocco 9
			
			

Allocazione dei blocchi

Allocazione dei blocchi

Lettura e scrittura a blocchi

Il **driver** del disco permettono di accedere a un blocco.

- Ricevono comandi del tipo:

```
read  block 431 to    memory address 0x5984  
write block 126 from memory address 0x9163
```

Un **File System** mappa accessi a file e directory in comandi per il driver

Allocazione dei blocchi

Lettura e scrittura a blocchi

Compiti del **File System**

- **Allocazione dei blocchi**: Memorizzare un file su uno o più blocchi
- **Rappresentazione dell'albero di cartelle**: vedremo in seguito

Allocazione dei blocchi

Definizione

L'**allocazione** é il meccanismo con cui i blocchi sono allocati ai file.

- Ogni file occupa 1 o più blocchi
- **Frammentazione Interna**: spreco intrinseco di capacità quando un file non ha dimensione multipla della grandezza dei blocchi

Block size: 1KB



file.txt

sprecato


Allocazione dei blocchi

Allocazione contigua

Ogni file occupa un insieme di blocchi contigui

Vantaggi:

- Semplice e veloce
- Banale accedere al byte N , visto che il file é memorizzato in maniera contigua sul disco
- Pochi metadati per file sono necessari

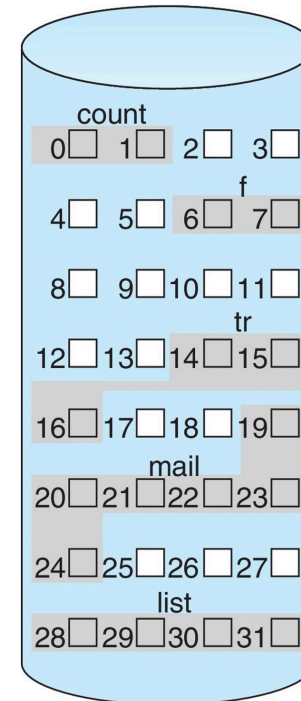


directory		
file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
f	6	2

Allocazione dei blocchi

Allocazione contigua

Svantaggi:

- Crea **Frammentazione Esterna**: rimangono blocchi vuoti sparsi per il disco, che non possono essere utilizzati che per file molto piccoli.
- Grave spreco

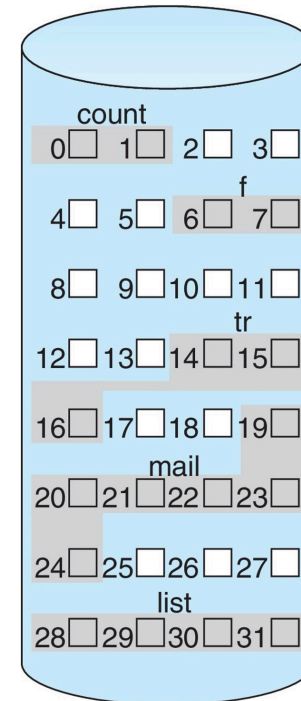


directory		
file	start	length
count	0	2
tr	14	3
mail	19	6
list	28	4
f	6	2

Allocazione dei blocchi

Allocazione concatenata

Ogni File é una *Linked List* di blocchi.

- Ogni blocco contiene il numero di blocco successivo
- L'ultimo blocco contiene un numero speciale che indica la fine

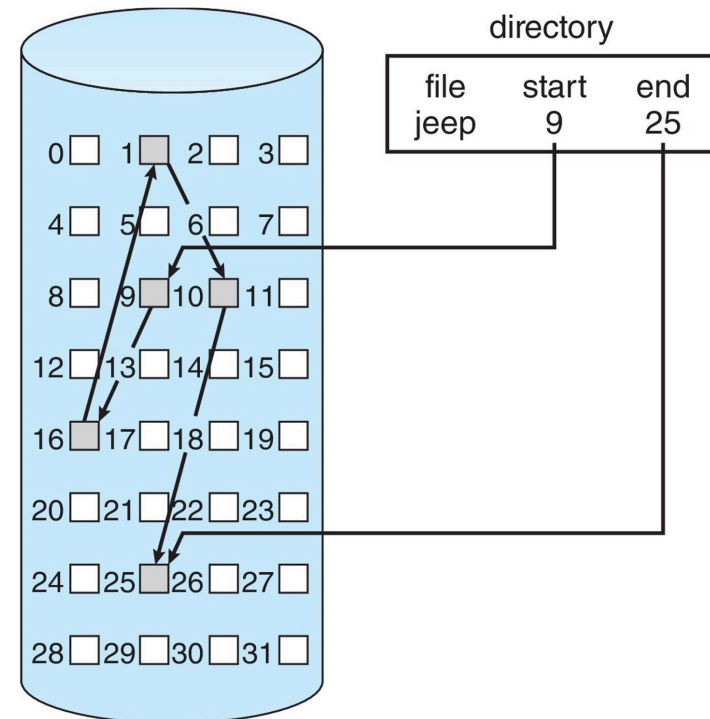


Allocazione dei blocchi

Allocazione concatenata

Vantaggi:

- No **Frammentazione Esterna**
- Tutti i blocchi sono usabili per ogni file

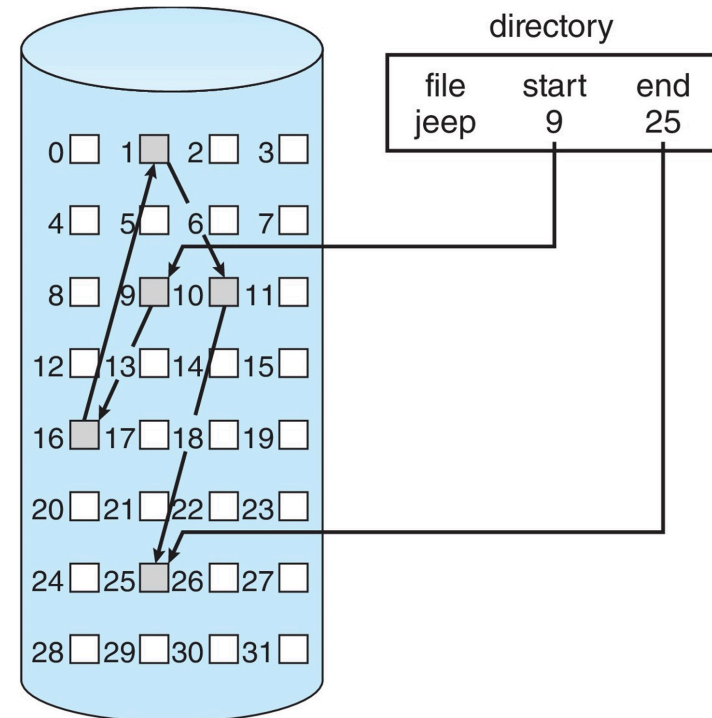


Allocazione dei blocchi

Allocazione concatenata

Svantaggi:

- Efficiente solo per accesso sequenziale
- Accedere ai byte finali del file richiede di scorrere tutta lista
 - Anche solo leggere il *puntatore* richiede di leggere tutto il blocco
 - Ricorda: i dischi permettono di leggere/scrivere un blocco per volta
- Poco affidabile: un blocco invalido, invalida tutto il file
 - Problema per file grandi

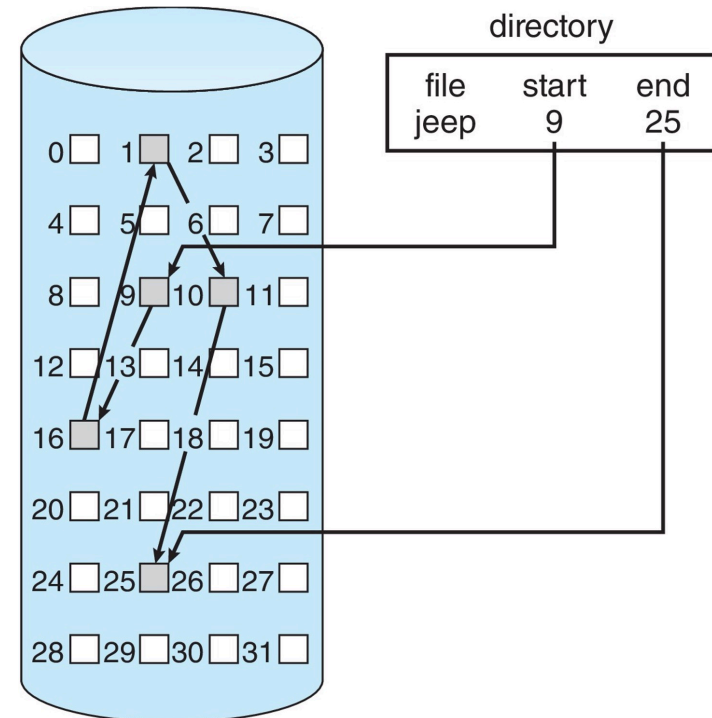


Allocazione dei blocchi

File Allocation Table (FAT)

I primi blocchi del disco contengono una tabella della FAT

- E' una *Linked List* di blocchi
- Approccio simile a Allocazione concatenata
 - Ma la lista contenuta nei primi blocchi
 - Più veloce, la FAT può essere in cache
- Usato in Windows e MS-DOS coi File System *FAT* e *FAT32*

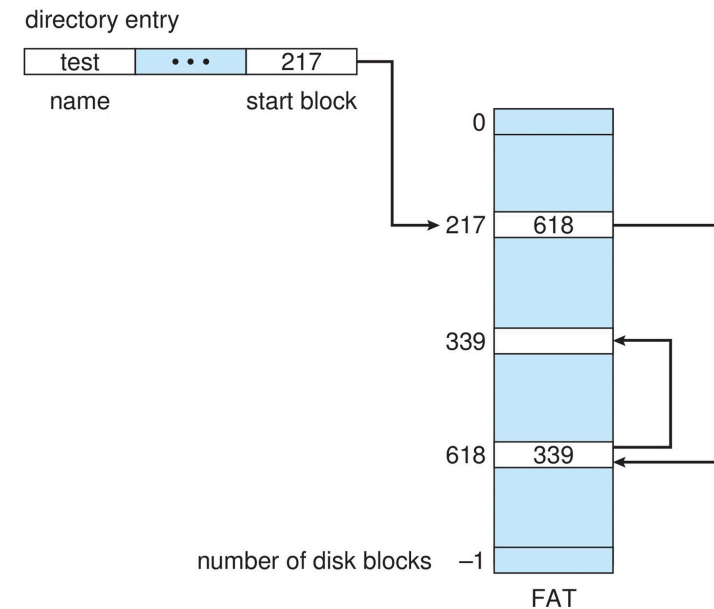

Allocazione dei blocchi


File Allocation Table (FAT)

Vantaggi

- La FAT é cache-abile

Svantaggi

- Lento accedere a ultimi byte del file (comme allocazione concatenata)
- Se perdo la FAT perdo tutto
- La FAT diventa grossa per dischi grandi

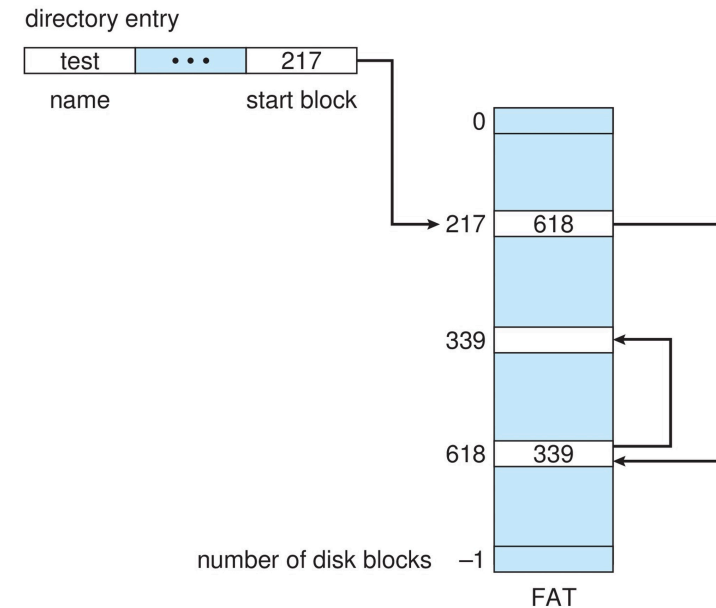

Allocazione dei blocchi

Allocazione Indicizzata


Ogni file ha un *blocco indice* che contiene i numeri di tutti i blocchi

Vantaggi

- Accedere a un byte arbitrario é veloce
 - Basta leggere il blocco indice ed il blocco desiderato

Svantaggi

- Si spreca un blocco per file
 - Oltre a quello del file

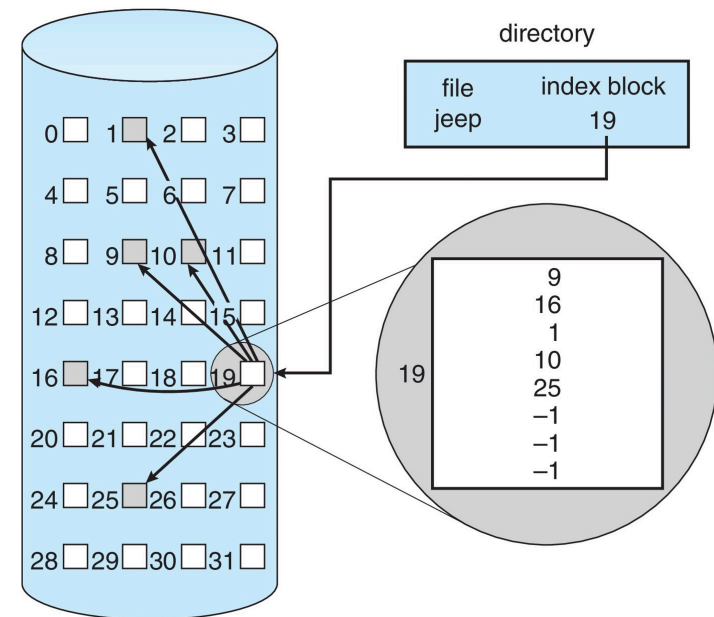

Allocazione dei blocchi


Allocazione Combinata

Utilizzata in Linux

Considerata il migliore compromesso

Ogni file o direttorio ha una struttura detta **inode**, che contiene

- Metadati e permessi del file/direttorio
- I numeri dei primi 12 blocchi
 - Alcuni inutilizzati, se file più piccolo
- *Puntatori indiretti*:
 - Numeri di blocchi i quali contengono a loro volta una tabella
 - Su uno, due e tre livelli

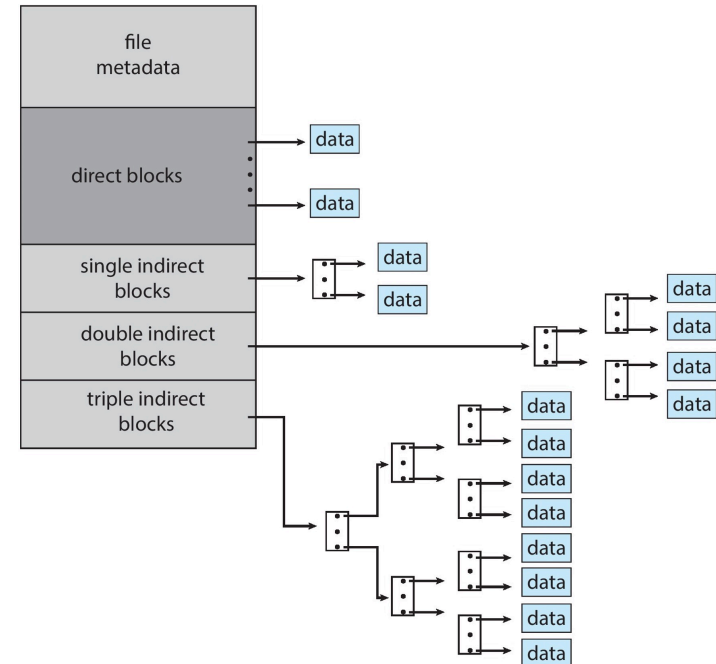

Allocazione dei blocchi


Allocazione Combinata

Vantaggi: buon compromesso.

- No frammentazione esterna
- Come indexed per file piccoli
- Può indicizzare file anche molto grandi

Svantaggi:

- Può richiedere di leggere più di un blocco per accedere a posizioni avanzate nel file

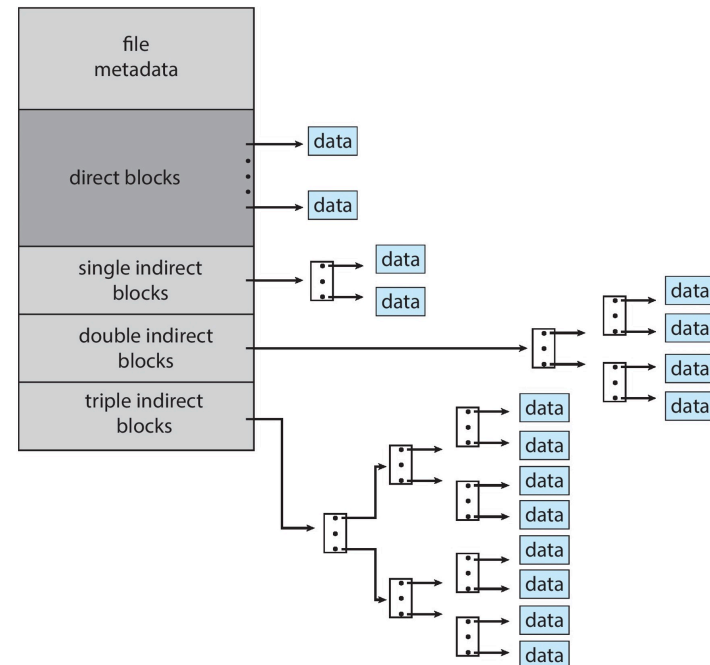

File system comuni

Panoramica

Ogni OS si porta dietro i suoi File System

- **Unix:** UFS, FFS
- **Linux:** tantissimi.
 - `ext3` and `ext4` sono gli standard di fatto. Usano allocazione Combinata
- **Windows:**
 - FAT, FAT32 basati su FAT
 - NTFS: in una tabella detta "master file table"
- **Apple:** HFS, HFS+, APFS
- **File System distribuiti per Big Data:** GoogleFS, HDFS, CEPH

Tabelle delle partizioni


Oltre ai FS, esistono degli standard per partizionare i dischi in più partizioni.

- **Master boot record (MBR):** metodo classico. I primi blocchi del disco indicano le partizioni
 - Contiene anche il codice iniziale per avviare l'elaboratore
 - Massimo dischi da 2 TB e 4 partizioni
- **GUID Partition Table (GPT)** moderno, parte dello Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) standard
 - Supera le limitazioni di MBR

Tabelle delle partizioni

Esempio

Management delle partizioni su Windows

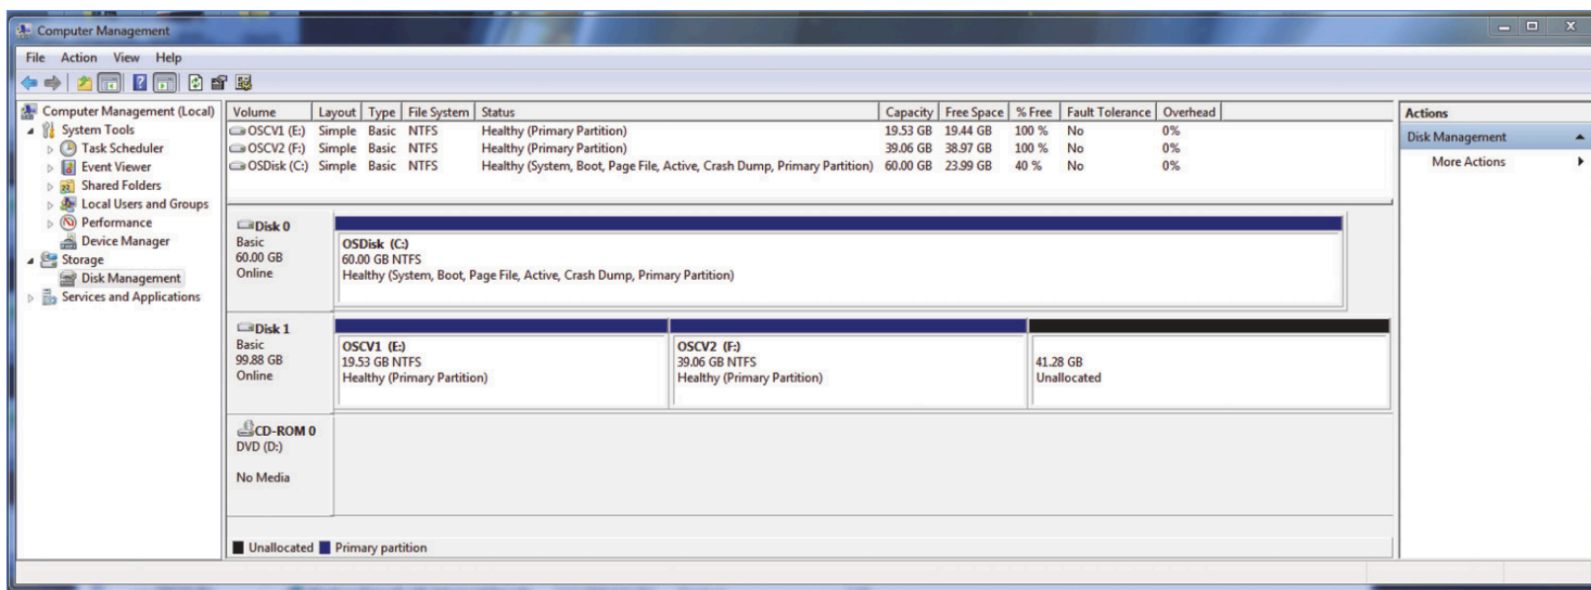

Su Linux si opera da riga di comando con `fdisk` o `parted` o con l'utility grafica *gparted*

Domande

La CPU accede al disco:

- Direttamente
- Attraverso un'interfaccia
- Attraverso la memoria
- Attraverso la cache

I link a file possono generare cicli:

- Vero
- Falso

I link a directory possono generare cicli:

- Vero
- Falso

Un disco ha blocchi grandi 4KB (4096B). Un file di grandezza 510B.

Quanto spazio viene sprecato a causa della frammentazione **interna**:

- 4606B
- 3586B
- Impossibile da stabilire

Un disco ha blocchi grandi 4KB (4096B). Un file di grandezza 510B.

Quanto spazio viene sprecato a causa della frammentazione **esterna**:

- 4606B
- 3586B
- Impossibile da stabilire

Domande

Con l'allocazione concatenata si ovvia al problema della:

- Frammentazione interna
- Frammentazione esterna

In Linux, il FS usa lo schema:

- FAT
- Allocazione concatenata
- Allocazione combinata
-

Allocazione continua

Quali tra questi é un formato per le tabelle delle partizioni:

- Ext
- MBR
- FAT
- NTFS