



El concepto de Maven Parent POM es muy común en cuanto comenzamos a realizar aplicaciones un poco complejas compuestas por varios proyectos. La mayor parte de estos proyectos comparten el 90% de las librerías. De ahí surge la necesidad de compartir librerías entre varios proyectos. Ese es el problema que nos solventan los Maven Parent POM. Vamos a ver como utilizarlos a través de un ejemplo muy sencillo con dos proyectos web que utilizan JSTL. Ambos proyectos comparten las mismas librerías por lo tanto podemos definir una estructura de Maven jerárquica.

CURSO MAVEN GRATIS APUNTATE!!

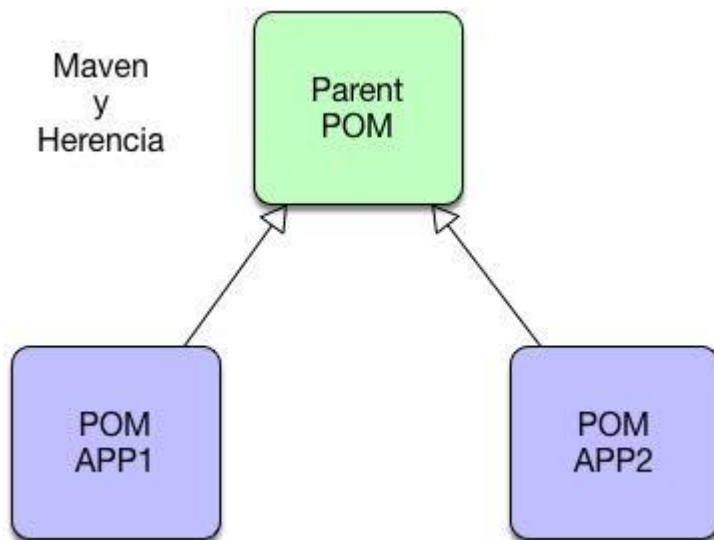


Maven Parent POM

Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto en Eclipse con Maven. Para ello abrimos el entorno de desarrollo y seleccionamos proyecto Maven.

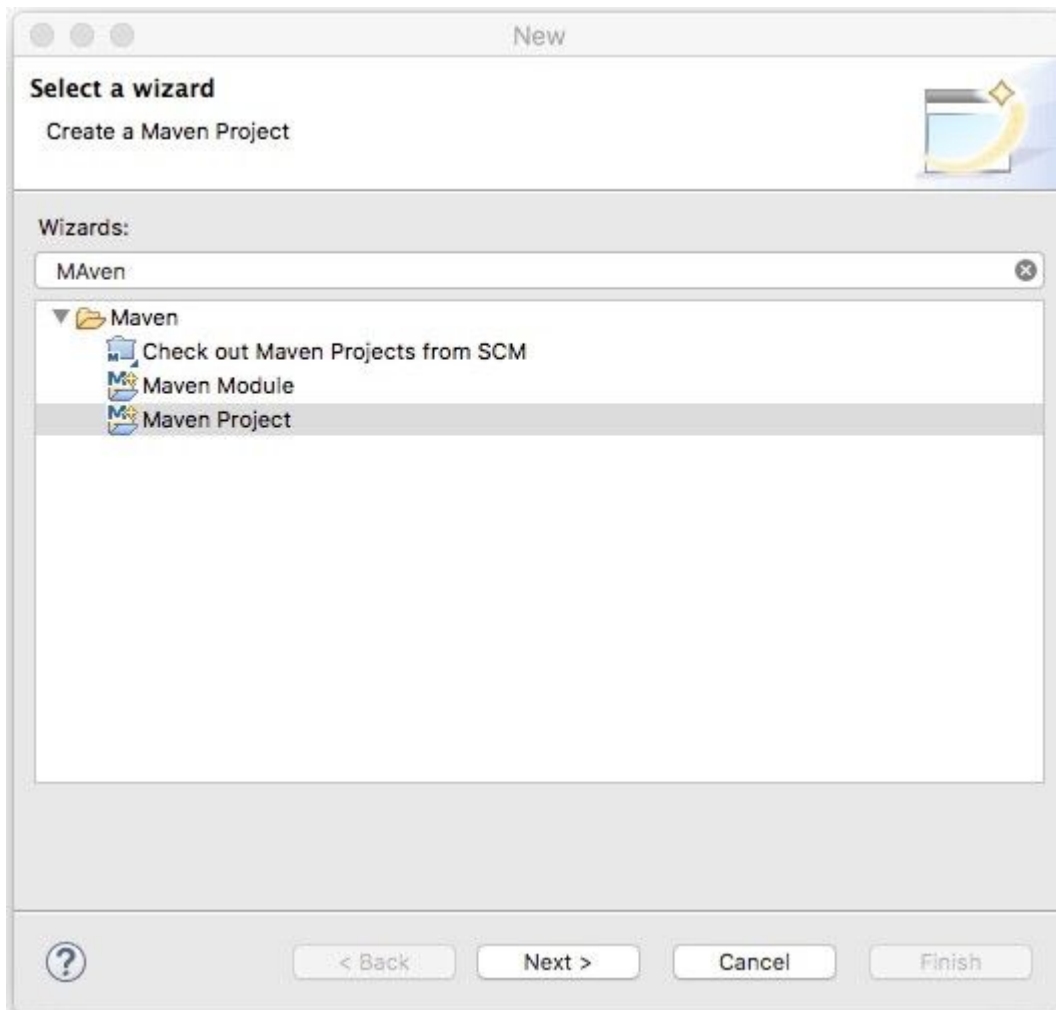

Una vez seleccionado Maven , pulsamos continuar y crear Artefacto simple .Nos aparece una nueva ventana en donde debemos configurar nuestro proyecto Maven.

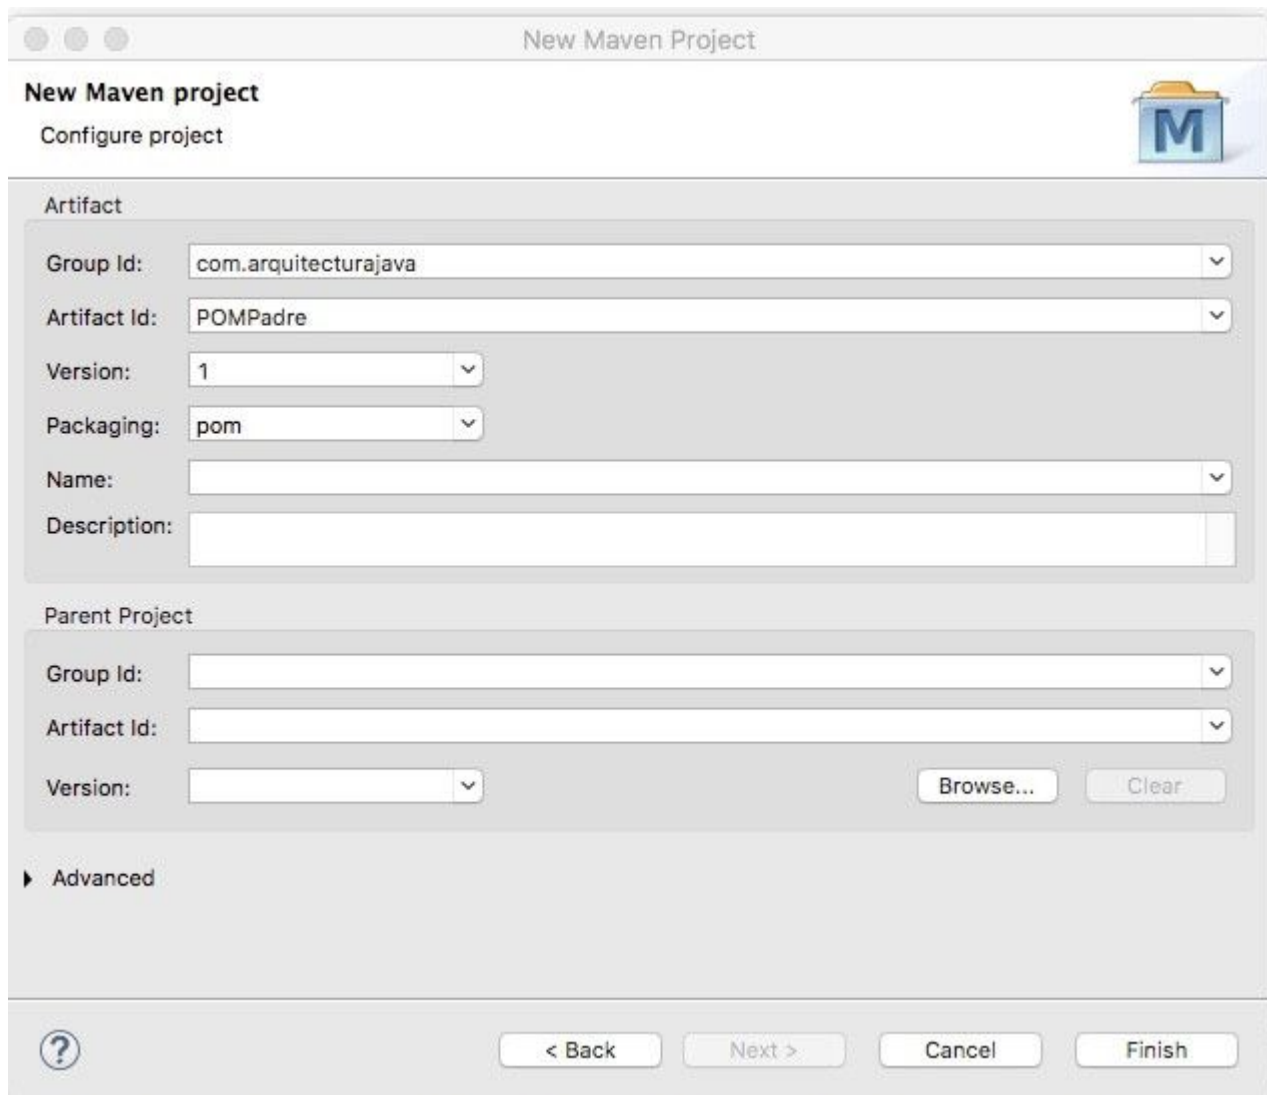

New Maven Project
Configure project

Artifact

Group Id:

Artifact Id:

Version:

Packaging:

Name:

Description:

Parent Project

Group Id:

Artifact Id:

Version:

► **Advanced**

Es aquí en donde definimos el proyecto y clarificamos su tipo como “POM” de tal forma que otros proyectos hijos lo puedan reutilizar. Ya tenemos construido el primer proyecto.



En este proyecto vamos a definir las librerías que serán compartidas por los proyectos hijos. En este caso voy a optar por las librerías de JSTL que son clásicas.

```

&lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;
&lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;
&lt;groupId&gt;com.arquitecturajava&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;POMPadre&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1&lt;/version&gt;
&lt;packaging&gt;pom&lt;/packaging&gt;
    &lt;dependencies&gt;
        &lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;org.apache.taglibs&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;taglibs-standard-impl&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1.2.5&lt;/version&gt;
        &lt;/dependency&gt;
        &lt;dependency&gt;
&lt;groupId&gt;javax.servlet.jsp.jstl&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;jstl-api&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1.2&lt;/version&gt;
        &lt;/dependency&gt;
    &lt;/dependencies&gt;

```

```
        <dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
<version>3.0.1</version>
<scope>provided</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
```

**TODOS LOS CURSOS
PROFESIONALES
25\$/MES
APUNTATE!!**

Realizada esta operación vamos a crear con el mismo formato un proyecto hijo. En este caso será un proyecto Web:

New Maven Project

Configure project

Artifact

Group Id: com.arquitecturajava

Artifact Id: WebMaven1

Version: 1

Packaging: war

Name:

Description:

Parent Project

Group Id: com.arquitecturajava

Artifact Id: POMPadre

Version: 1

Browse... Clear

Advanced

< Back Next > Cancel Finish

Una vez creado el proyecto , el fichero POM.xml contendrá una referencia al POM padre:

```
&lt;project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"&gt;
&lt;modelVersion&gt;4.0.0&lt;/modelVersion&gt;
```

```
&lt;artifactId&gt;WebMaven2&lt;/artifactId&gt;

&lt;packaging&gt;war&lt;/packaging&gt;


&lt;parent&gt;
&lt;groupId&gt;com.arquitecturajava&lt;/groupId&gt;
&lt;artifactId&gt;POMPadre&lt;/artifactId&gt;
&lt;version&gt;1&lt;/version&gt;
&lt;/parent&gt;
&lt;/project&gt;
```

Podemos crear una página JSP en nuestro proyecto web que haga uso de las librerías de JSTL.

```
&lt;%@ page language="java" contentType="text/html;
charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
&lt;%@ taglib uri =
"http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix = "c" %>
&lt;!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
&lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
```

```
charset=UTF-8"&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;title&amp;&amp;&amp;gt;Insert title
here&amp;&amp;&amp;lt;/title&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;/head&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;body&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;c:out value="hola jstl"/&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;/body&amp;&amp;&amp;gt;
&amp;&amp;&amp;lt;/html&amp;&amp;&amp;gt;
```

Cargamos la página y nos mostrará el mensaje de Hola.

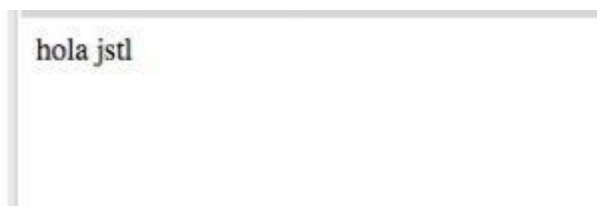

Acabamos de construir un proyecto Maven que delega en un parent POM para definir la estructura de librerías común que puede ser compartida entre varios podríamos crear otro igual.

**CURSO MAVEN
GRATIS
APUNTATE!!**

Otros artículos relacionados

1. [Utilizando Maven Profiles](#)
2. [Maven y Dependencias \(I\)](#)

3. [Maven y Dependencias \(II\)](#)
4. [Maven y Eclipse \(II\)](#)
5. [Maven](#)