

## Tabla de Contenidos




- [Java ArrayList for y size\(\)](#)
- [Java for e Iteradores](#)
- [Java 5 ArrayList for](#)
- [Java 8 y Streams.](#)
- [Otros Artículos relacionados](#)

Java ArrayList for y las opciones para recorrerlos siempre vuelven locos a los principiantes y a algunos que no lo son tanto ya que cuando tenemos muchas opciones pues siempre se generan dudas a la hora de elegir. Vamos a ver cómo recorrer una lista de elementos de forma sencilla y abordar las diferentes posibilidades.

**CURSO JAVA 8**  
**GRATIS**  
**APUNTATE!!**

## Java ArrayList for y size()

La forma más sencilla de recorrer una lista es a través de un bucle for y accediendo a la propiedad size.

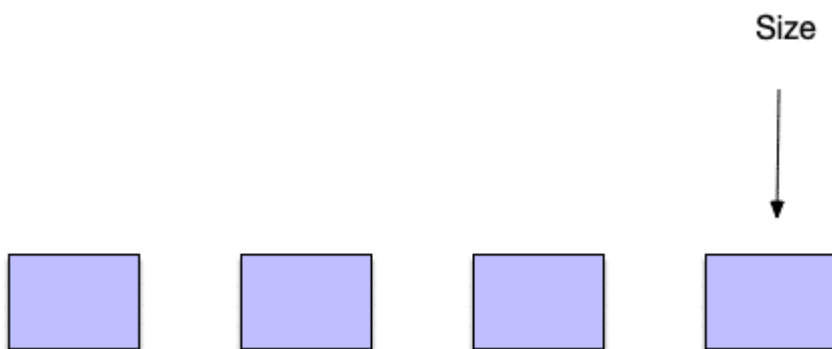

Veámoslo en código:

```
package com.arquitecturajava;


import java.util.ArrayList;

public class JavaFor {

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();
        lista.add("hola");
        lista.add("que");
        lista.add("tal");
        lista.add("estas");
        lista.add("hoy");
        for (int i=0;i<lista.size();i++) {
            System.out.println(lista.get(i));
        }
    }
}
```

El resultado se muestra en la consola:




```
hola
que
tal
estas
hoy
```

Cuando uno empieza esta forma parece la más clara y no parece tener mucha problemática . Sin embargo algunas veces sucede que los desarrolladores al recorrer la lista no asignan correctamente el lista.size() o ponen otro valor sobre todo cuando se es muy novato. Por lo

tanto puede generarse un `NullPointerException`. No solo eso sino que es una forma de recorrer elementos que solo nos vale para los `ArrayList`.

## Java for e Iteradores

Una alternativa a esta situación es usar un `Iterador`. Un `Iterador` es un interface que dispone de los métodos `hasNext()` y `next()` y nos permite recorrer una colección de elementos.

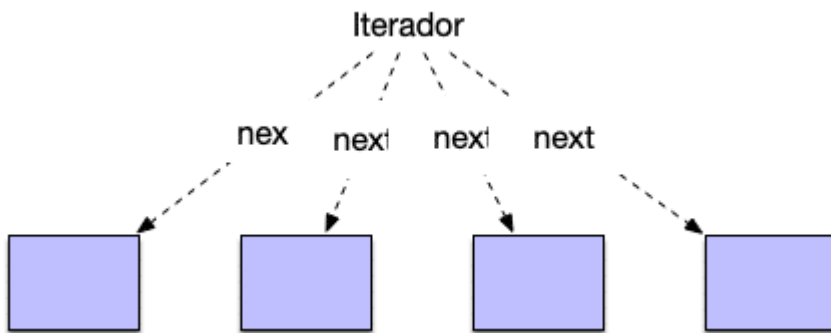

Da lo mismo que sea un `ArrayList` que otra estructura. Por lo tanto aporta homogeneidad en las APIs.

```
package com.arquitecturajava;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Iterator;
```

```
public class JavaFor2 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();
        lista.add("hola");
        lista.add("que");
        lista.add("tal");
        lista.add("estas");
```

```
        lista.add("hoy");
        Iterator<String> it= lista.iterator();
        while(it.hasNext()) {
            System.out.println(it.next());
        }
    }
}
```

## Java 5 ArrayList for

A partir de Java 5 aparece el concepto de bucle forEach y permite simplificar la forma en la que trabajamos con los Iteradores.

**TODOS LOS CURSOS  
PROFESIONALES  
25\$/MES  
APUNTATE!!**

```
package com.arquitecturajava;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class JavaFor3 {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();
        lista.add("hola");
```

```
        lista.add("que");
        lista.add("tal");
        lista.add("estas");
        lista.add("hoy");
        for (String cadena: lista) {
            System.out.println(cadena);
        }
    }
}
```

Como se puede observar la forma de recorrer una lista se simplifica sobremanera comparado con el Iterador que aunque genera homogeneidad siempre era complicado de usar. Esta es una de las opciones más recomendadas hasta la llegada de Java 8.

## Java 8 y Streams.

En Java 8 tenemos un salto importante a niveles de programación ya que entran todas las capacidades funcionales y con ello se pueden simplificar el manejo de listas a través de [streams](#).

```
package com.arquitecturajava;

import java.util.ArrayList;

public class JavaFor3 {

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();
        lista.add("hola");
        lista.add("que");
        lista.add("tal");
```

```
        lista.add("estas");
        lista.add("hoy");
        lista.forEach(System.out::println);
    }
}
```

La simplificación es clara aun así nos quedan situaciones clásicas en las que un bucle de `forEach` de Java 5 nos aporta más ya que por ejemplo deseamos cambiar el contenido de los elementos del Array y luego imprimirlo.

```
package com.arquitecturajava;

import java.util.ArrayList;

public class JavaFor6 {

    public static void main(String[] args) {

        ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();

        lista.add("hola");
        lista.add("que");
        lista.add("tal");
        lista.add("estas");
        lista.add("hoy");

        for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {

            lista.set(i, lista.get(i).toUpperCase());
        }

        for (String cadena : lista) {
```

```
        System.out.println(cadena);  
    }  
  
    }  
}
```

Este bloque nos recorrera el array y volverá a recorrerlo de una forma clásica para mostrar la información en pantalla actualizada.

**CURSO SPRING BOOT  
GRATIS  
APUNTATE!!**




HOLA  
QUE  
TAL  
ESTAS  
HOY

¿Existe una forma de realizar esta operación de una forma más compacta en Java 8 ? . La realidad es que sí . Podemos usar el método `replaceAll` del `ArrayList` que recibe un interface funcional y permite actualizar todos los elementos de golpe a continuación usaremos el método `forEach`.

```
package com.arquitecturajava;  
  
import java.util.ArrayList;  
  
public class JavaFor5 {
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    ArrayList<String> lista = new ArrayList<String>();  
  
    lista.add("hola");  
    lista.add("que");  
    lista.add("tal");  
    lista.add("estas");  
    lista.add("hoy");  
  
    lista.replaceAll(String::toUpperCase);  
    lista.forEach(System.out::println);  
  
}
```

De esta forma el resultado será idéntico pero con mucho menos código.



```
HOLA  
QUE  
TAL  
ESTAS  
HOY
```

## Otros Artículos relacionados

- [Java ArrayList Count](#)
- [Java Iterable](#)
- [Java collections list vs set](#)
- [JDK ArrayList](#)