EVIDENCIAS

Capturas de las pruebas del sistema

Entrega Final · Ecosistema de Automatización IA · Soporte IA

Santiago Moreno · Septiembre de 2026

Contenido

1. Camino feliz (Escenario A)
2. Aviso de aprobación (Human-in-the-loop)
3. Datos incompletos
4. Falla de JSON (ruta de error con Resume)
5. Falla de la API de Claude (ruta de error con Resume)
6. Registro de errores en Airtable
7. Aprobación y envío (Escenario B)
8. Base de datos Airtable: tabla Tickets
9. Estado final del Escenario A

1. Camino feliz (Escenario A)

Un email normal recorre todo el escenario A sin activar ninguna ruta de error.

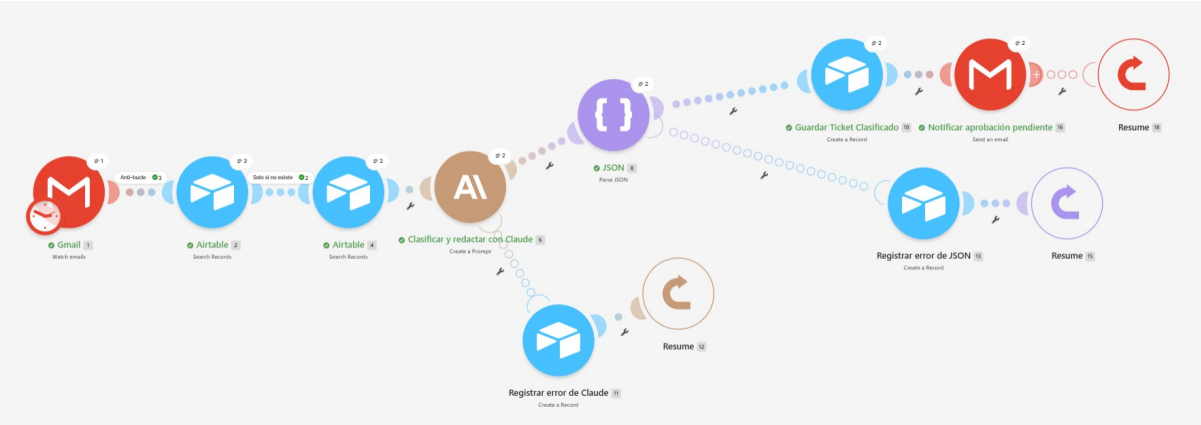


Figura 1. *Ejecución completa: Gmail → anti-bucle → anti-duplicado → búsqueda del cliente → Claude → Parse JSON → ticket guardado → aviso de aprobación.*

2. Aviso de aprobación (Human-in-the-loop)

El sistema no contacta al cliente: guarda el ticket y avisa al revisor humano.




Figura 2. *Emails de aviso recibidos en la casilla del revisor, con el cliente, la categoría y la prioridad del ticket.*

3. Datos incompletos

Prueba del camino infeliz con un email sin cuerpo.



Figura 3. *Email de prueba enviado solo con asunto («la pagina web no sirve») y sin cuerpo.*

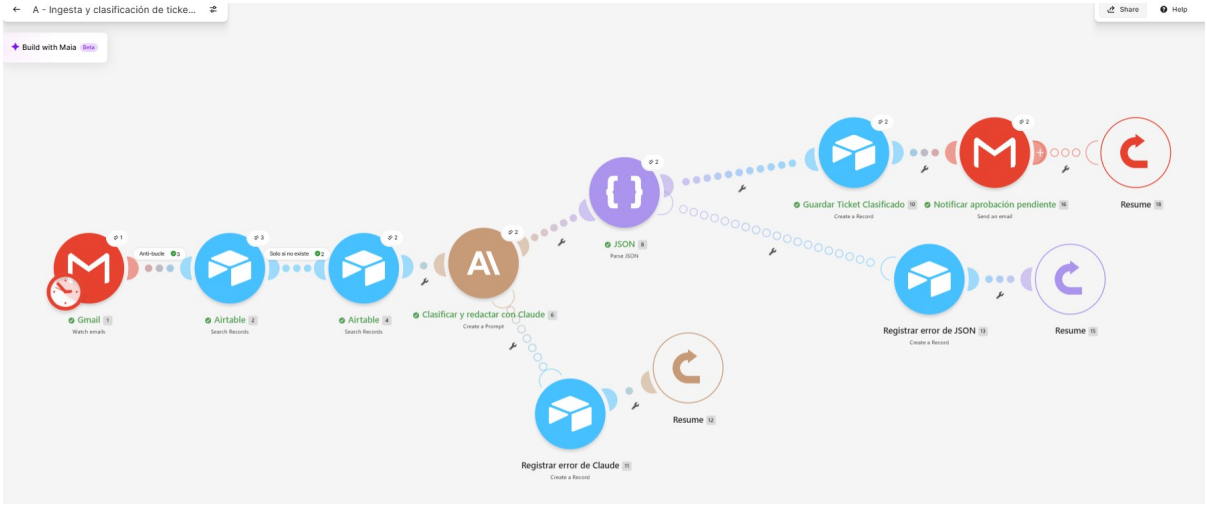


Figura 4. *El escenario A procesa el email incompleto sin errores: clasifica con la información disponible y guarda el ticket.*

4. Falla de JSON (ruta de error con Resume)

La respuesta de la IA no es un JSON válido y el error handler estabiliza el flujo.

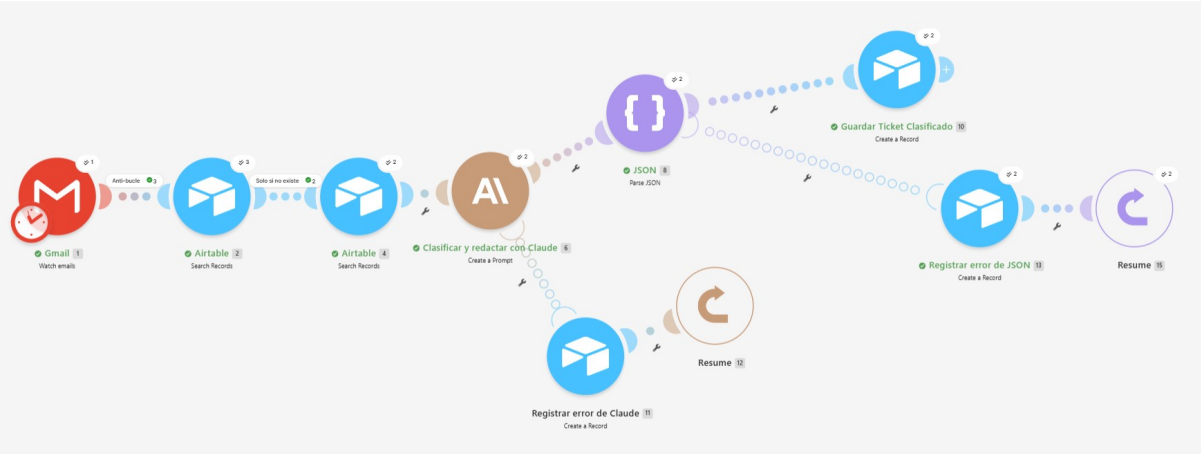


Figura 5. *Parse JSON falla: «Registrar error de JSON» guarda el error en la tabla Errores y el Resume entrega valores de respaldo.*

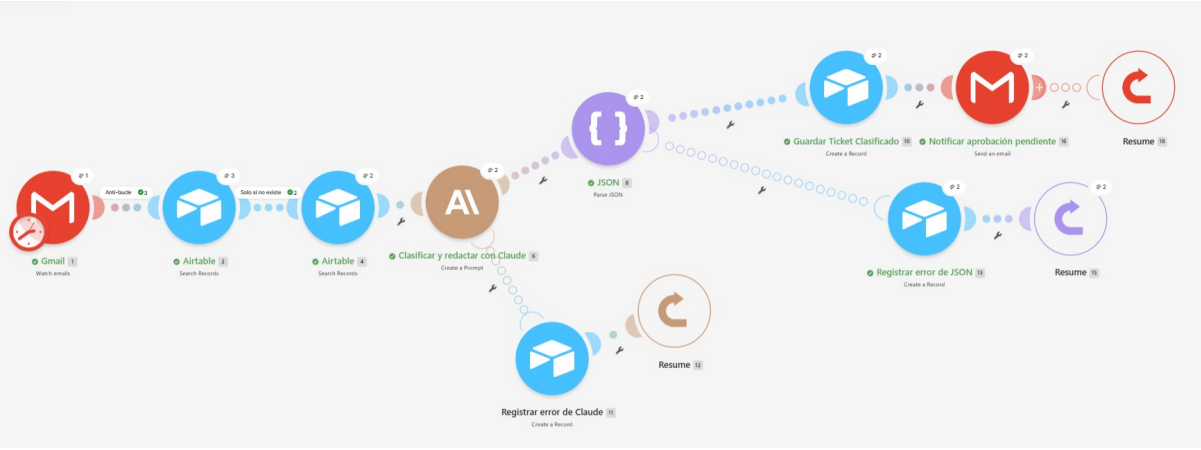


Figura 6. *Dos ejecuciones con JSON inválido: el error se registra y el flujo continúa hasta guardar el ticket y enviar el aviso.*

5. Falla de la API de Claude (ruta de error con Resume)

Se forzó una falla real de la API usando un modelo inexistente.

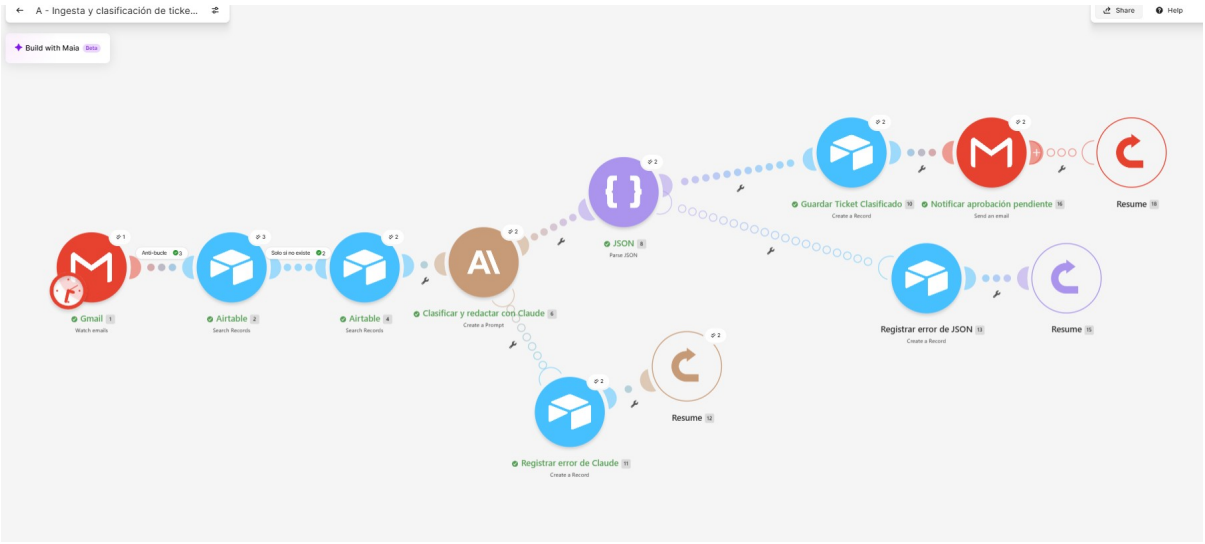


Figura 7. *La API de Anthropic responde con error 404: «Registrar error de Claude» guarda el error y el Resume 12 continúa con el JSON de respaldo.*

6. Registro de errores en Airtable

Cada falla queda trazada en la tabla Errores.

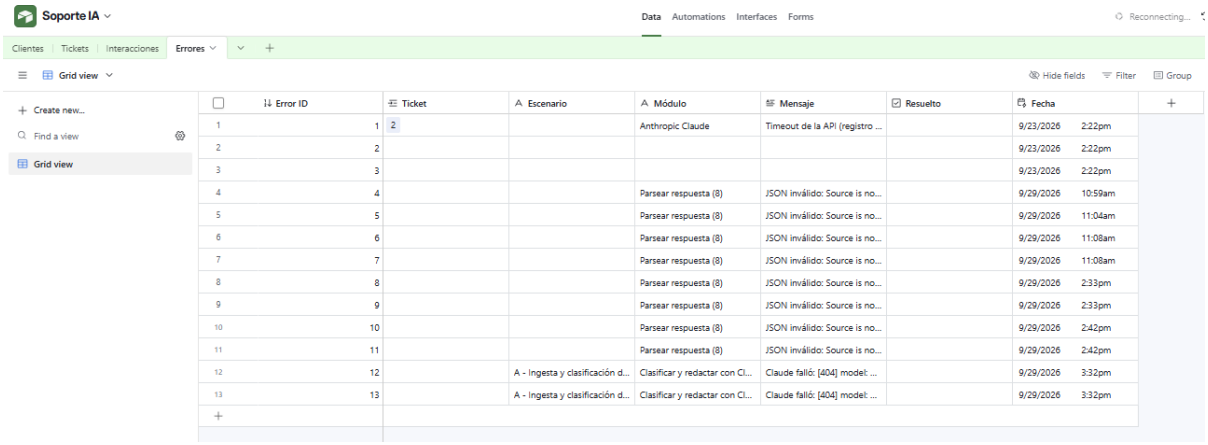


Figura 8. *Tabla Errores: registros de JSON inválido (Parsear respuesta 8) y de fallas de la API de Claude ([404] model), con escenario, módulo, mensaje y fecha.*

7. Aprobación y envío (Escenario B)

Al marcar «Aprobado», el escenario B responde al cliente.

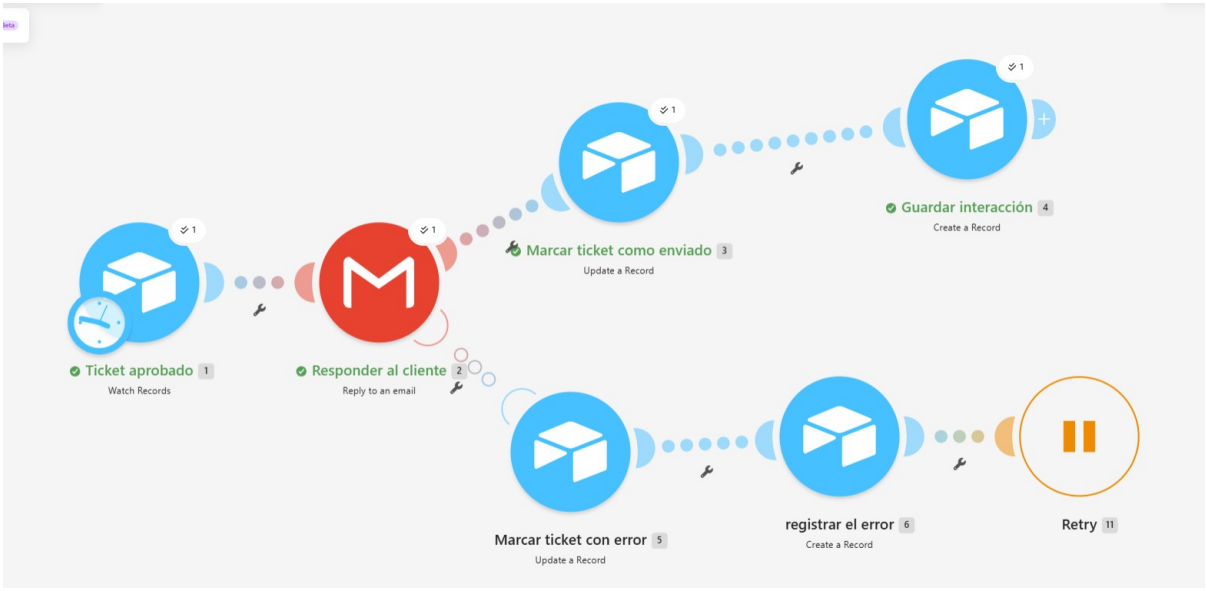


Figura 9. *Ticket aprobado → respuesta al cliente en su hilo de Gmail → ticket marcado como Enviado → interacción guardada. La ruta de error no se ejecuta.*

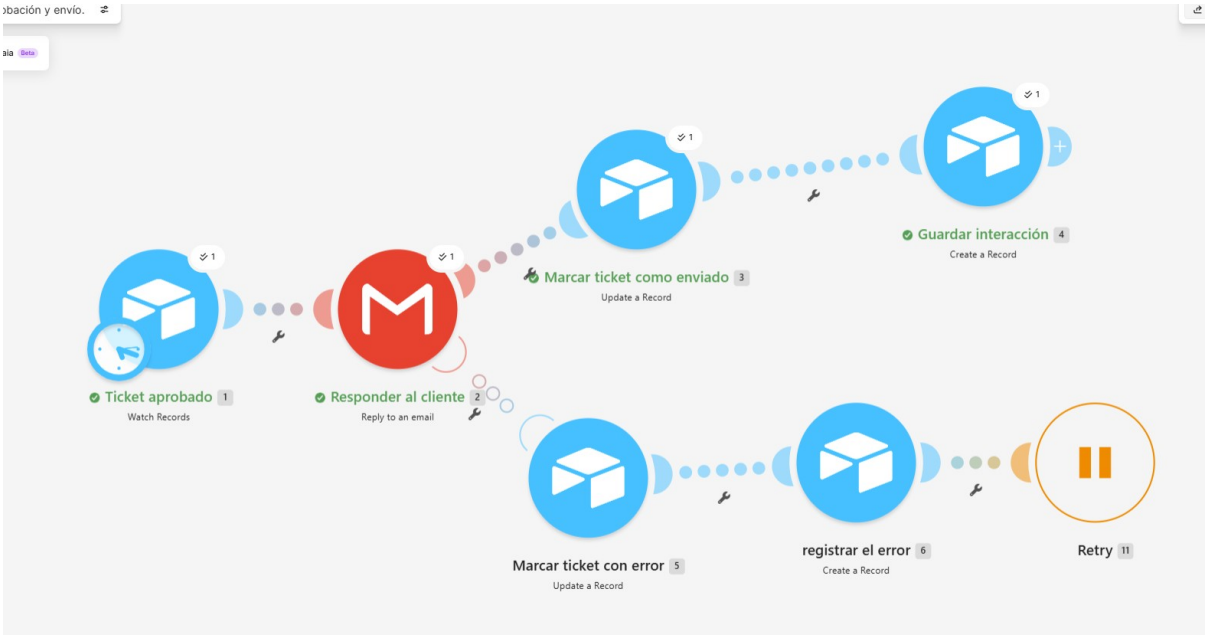


Figura 10. *Ejecución final del escenario B con el mismo resultado, con la ruta de error (Marcar ticket con error → registrar el error → Retry) configurada.*

8. Base de datos Airtable: tabla Tickets

Estado del registro después de las pruebas.

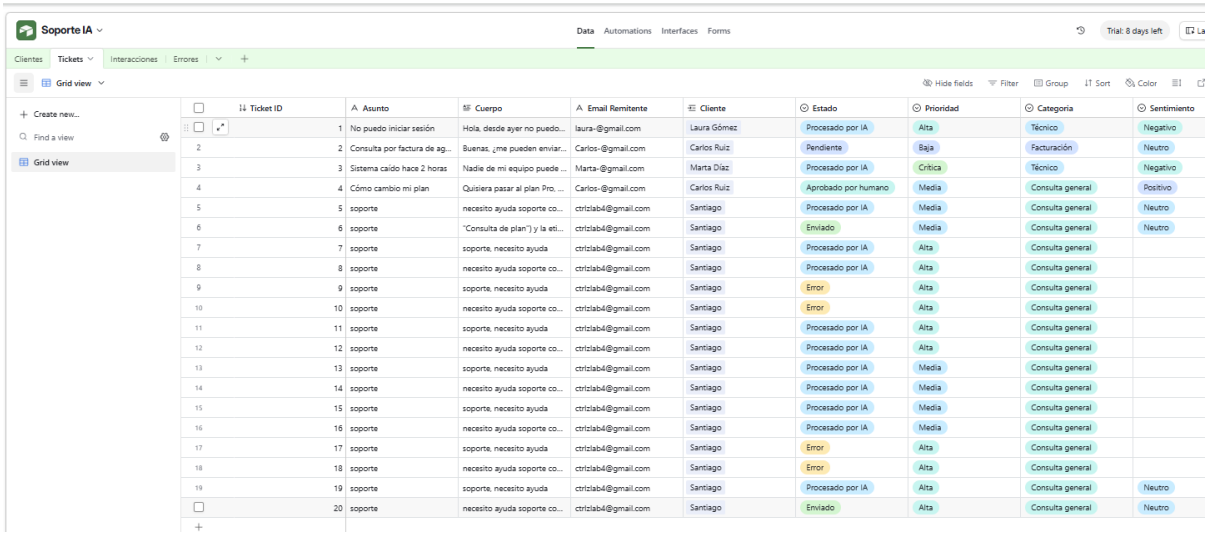


Figura 11. *Tabla Tickets con los estados del ciclo de vida y la prioridad, categoría y sentimiento asignados por la IA.*

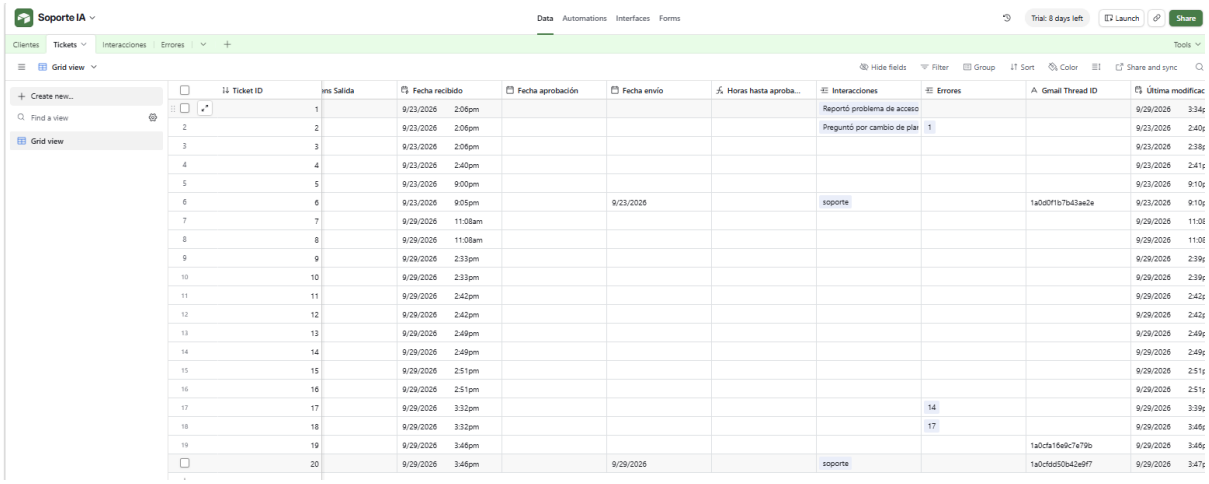


Figura 12. *Columnas de trazabilidad: fechas de recepción y envío, interacciones y errores vinculados, y Gmail Thread ID.*

9. Estado final del Escenario A

Versión final del escenario en producción.

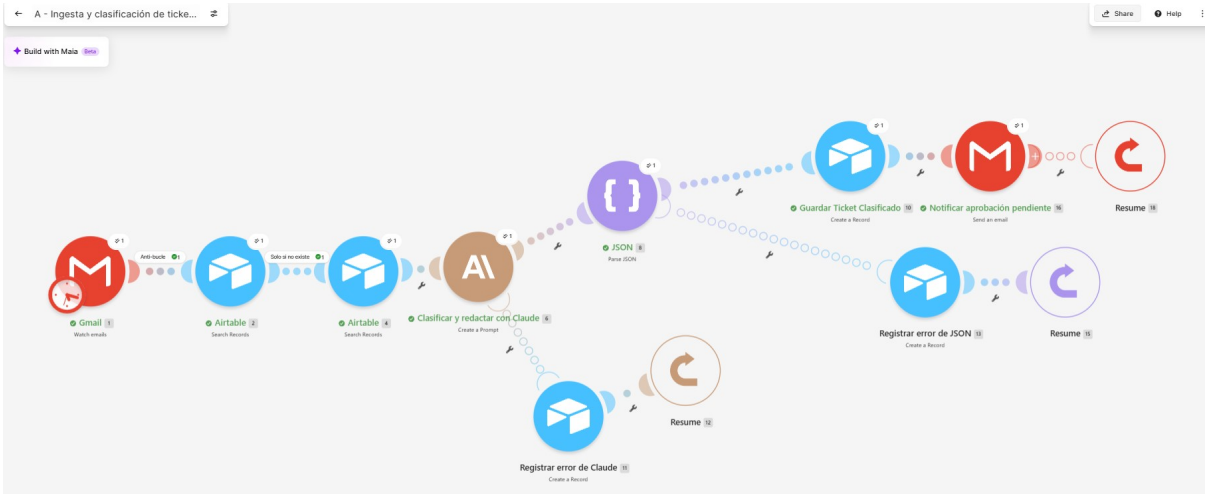


Figura 13. *Escenario A con todos los módulos nombrados, el aviso de aprobación y las rutas de error de Claude, JSON y aviso configuradas.*