

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN - INGENIERÍA DE SOFTWARE

EVIDENCIAS DE MÓDULOS FUNCIONALES Y TABLAS DE BASE DE DATOS

Figura 1. Módulo Panel de Control (/admin/properties)

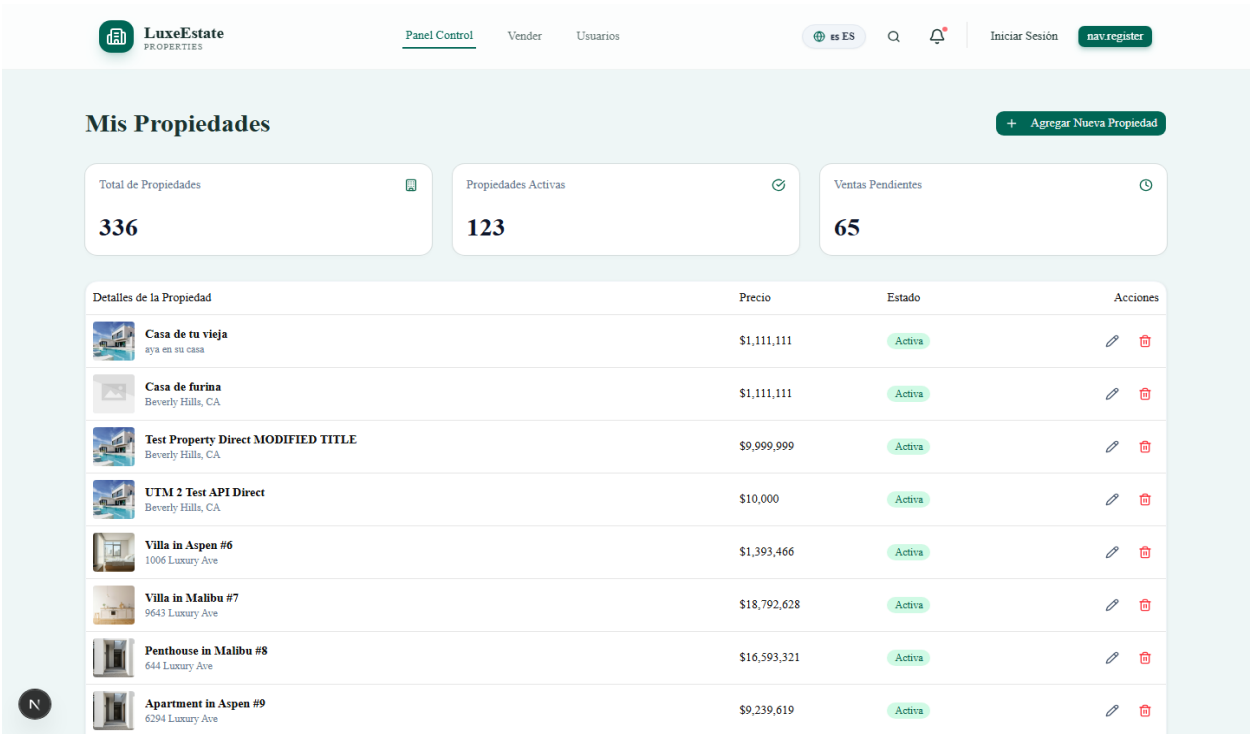


Figura 2. Formulario Vender / Agregar Inmueble (/admin/properties/add)

The screenshot shows the 'Crear Nueva Propiedad' form. It has a left sidebar with 'Información Básica' and 'Ubicación y Precio' sections, and a right sidebar with 'createListing.propertySpecs'. The main form area contains input fields for property details.

Información Básica

Titulo de la Propiedad
ej. Mansión Moderna con Vista al Mar

Descripción
Describe los detalles de esta lujosa propiedad...

Ubicación y Precio

Dirección / Ubicación
ej. Beverly Hills, CA

Precio (\$)
\$ 5000000

createListing.propertySpecs

HABITACIONES
4

BAÑOS
3.5

createListing.squareFeet
3500

createListing.garageSpaces
2

createListing.imageUrl
<https://images.unsplash.com/photo-1600596542815-ffac>

Figura 3. Directorio de Usuarios y Roles (/admin/users)

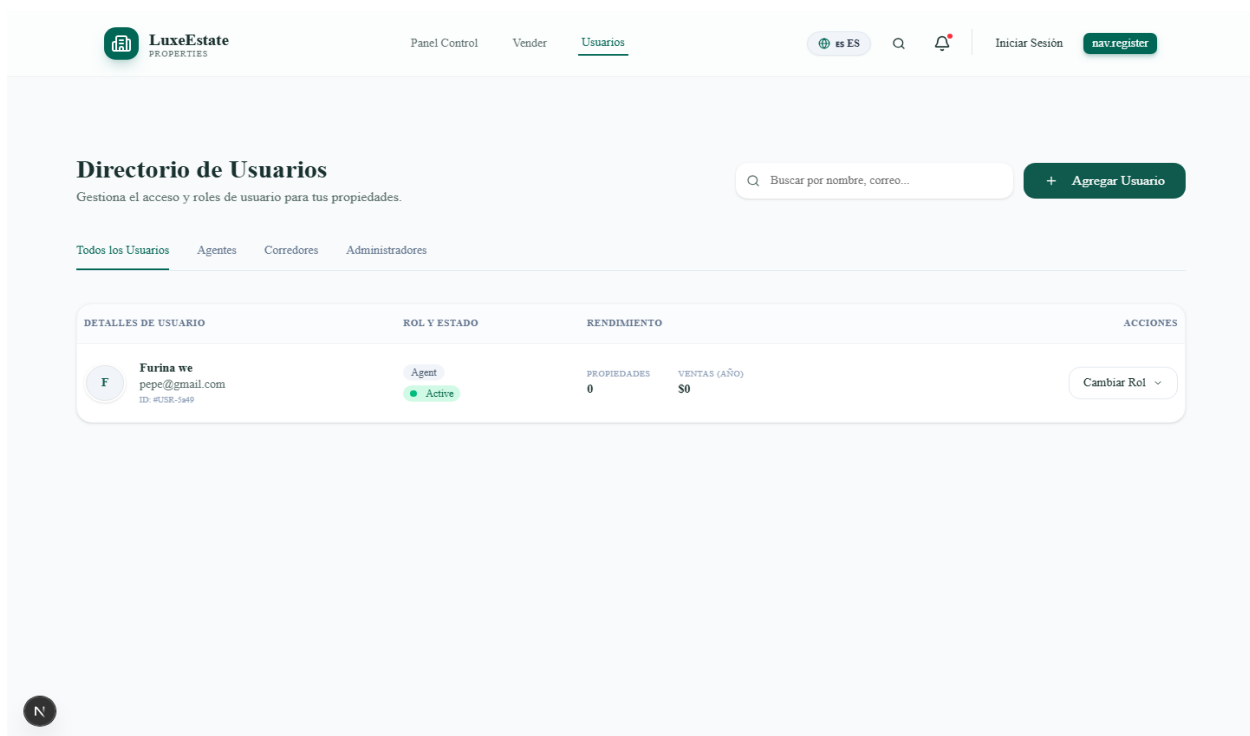


Figura 4. Catálogo de Comprar (/properties?type=buy)

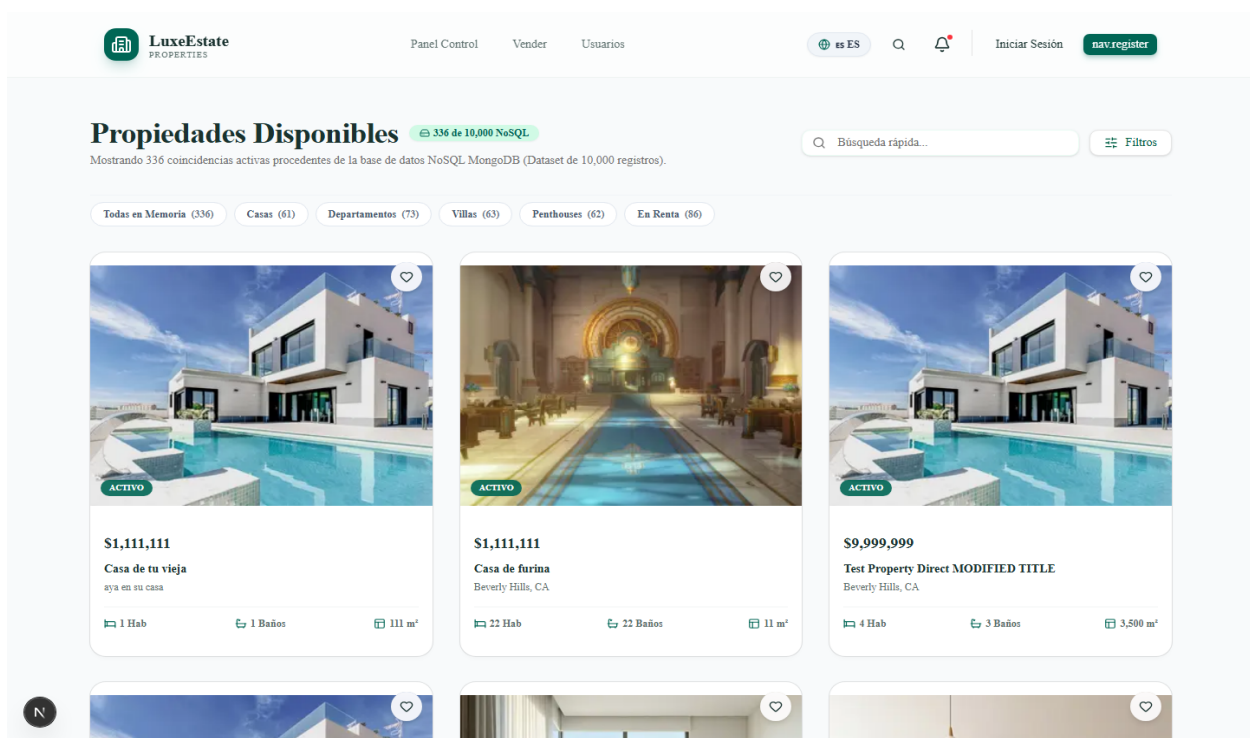


Figura 5. Catálogo de Rentar (/properties?type=rent)

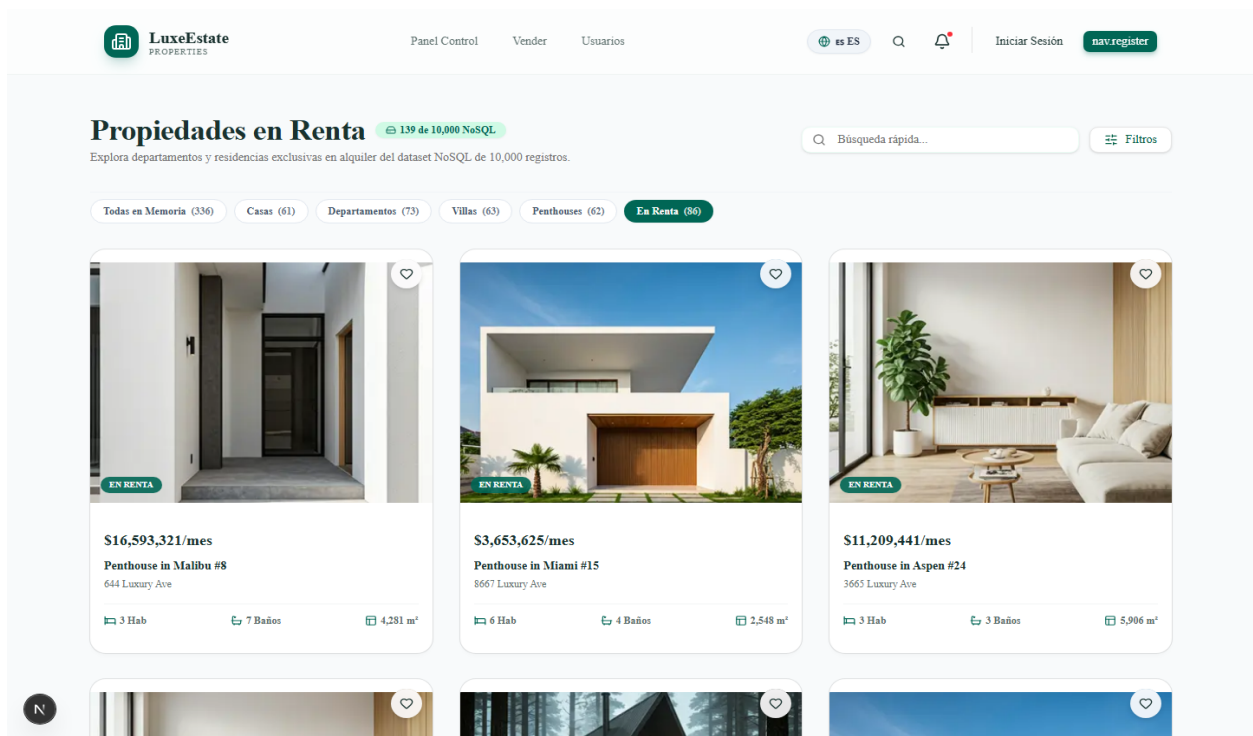


Figura 6. Módulo de Propiedades Favoritas (/favorites)

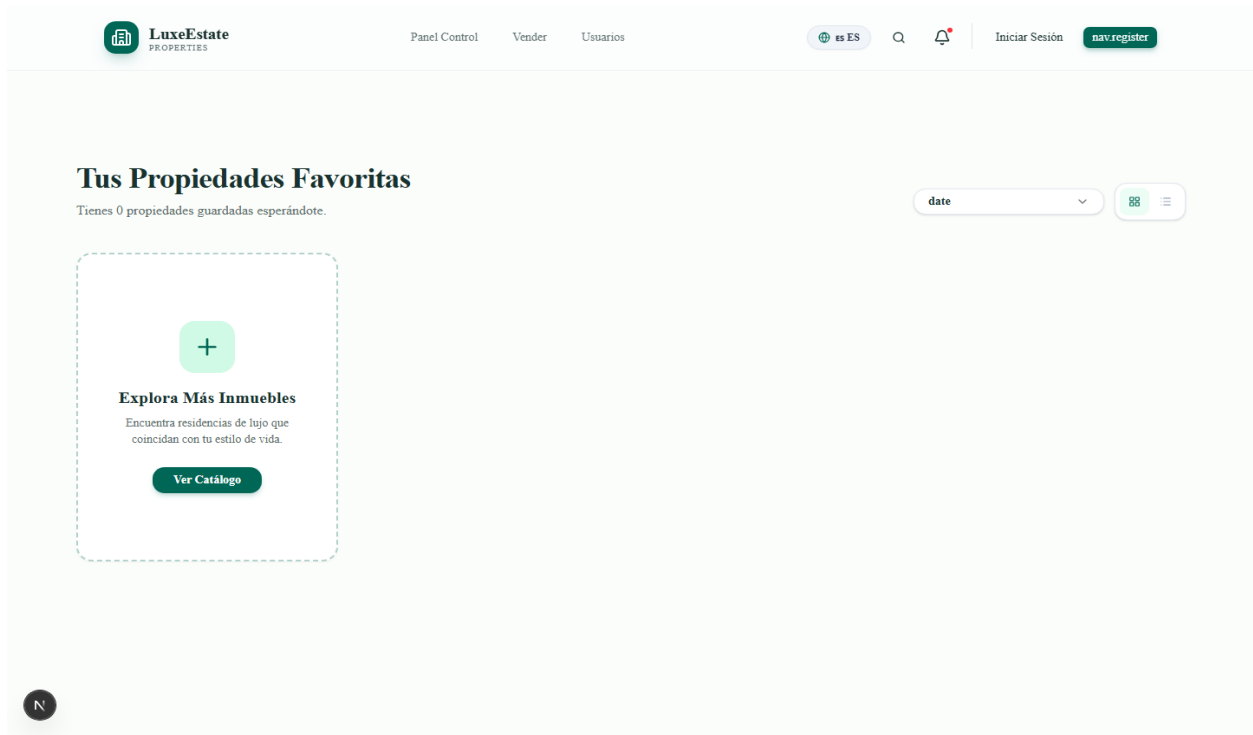


Figura 7. Perfil de Usuario e Historial (/profile)

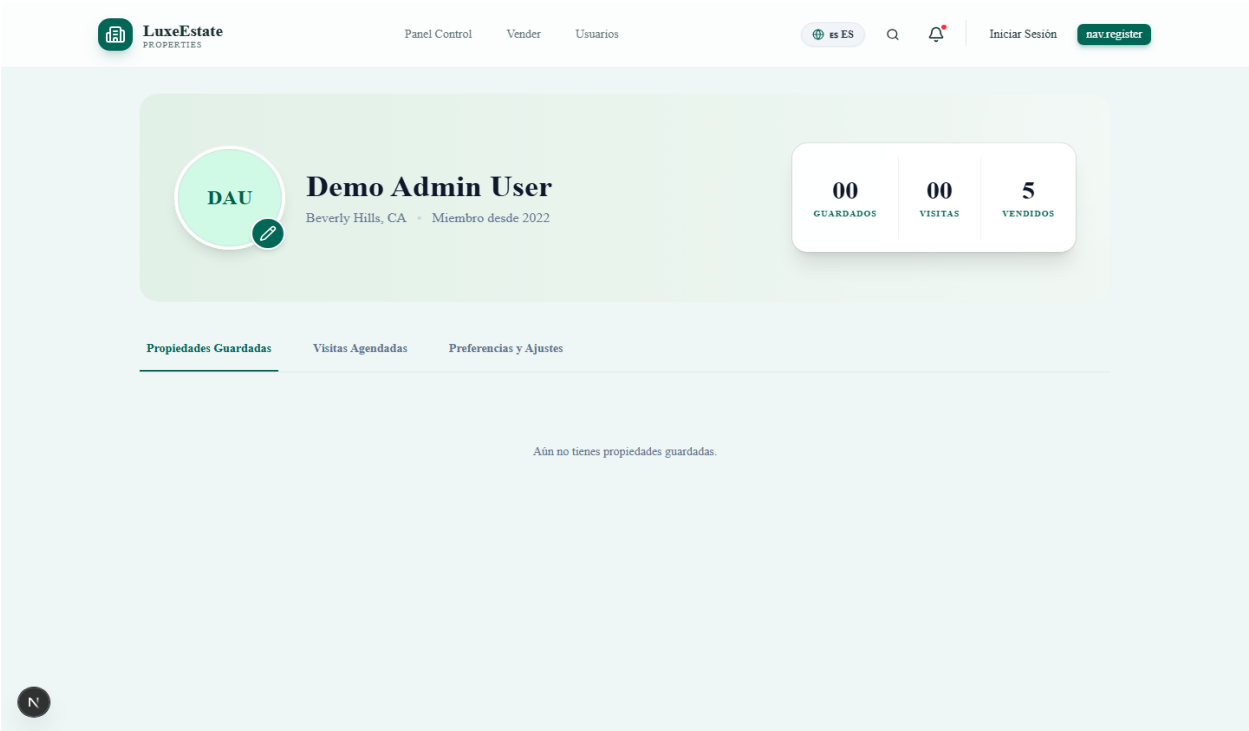


Figura 8. Módulo de Agendar Visita Presencial (/schedule-visit)

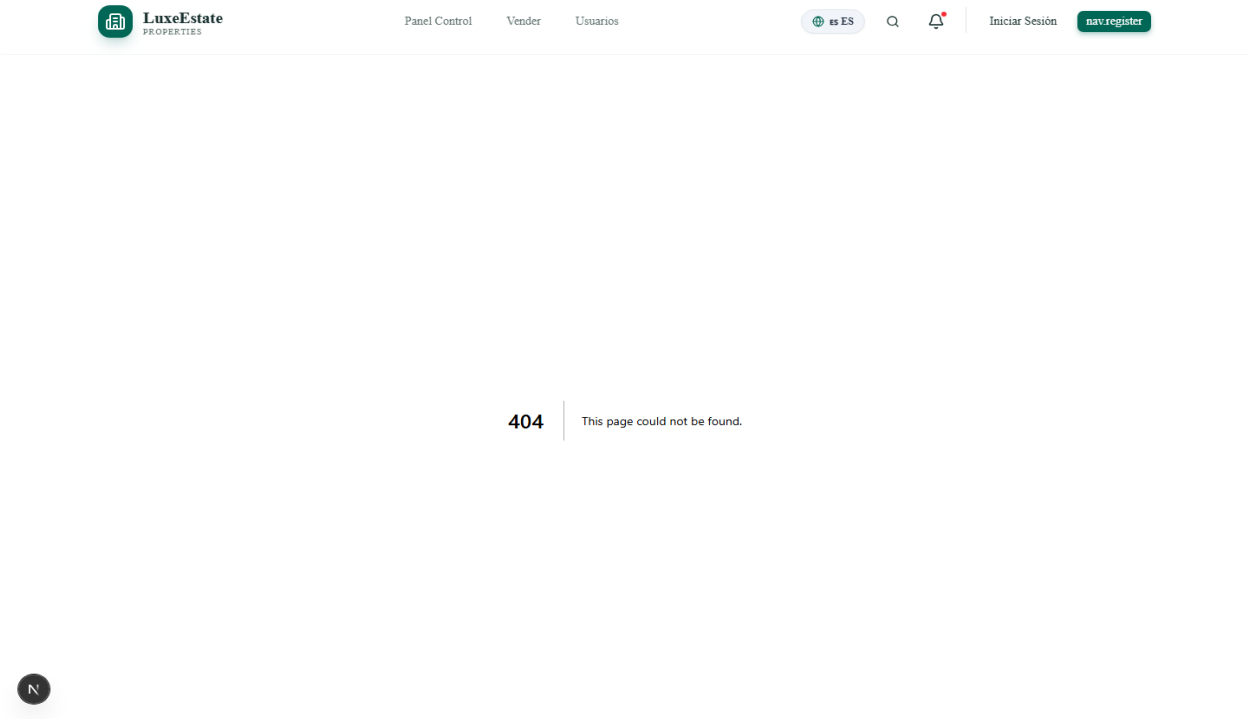


Figura 9. Diagnóstico de Base de Datos (PostgreSQL 3FN + MongoDB 10,000 tuplas)

 GESTOR DE BASES DE DATOS HÍBRIDO

Diagnóstico y Objetos de Base de Datos

PostgreSQL (Relacional Transaccional 3FN) + MongoDB Atlas (NoSQL Documental) + Redis (Cache Clave-Valor)

[Ver Panel CRUD](#)

POSTGRESQL (RELACIONAL)

200 Tuplas

50 registros / tabla (3FN)



MONGODB (NOSQL DOCUMENTAL)

10,000 Docs

Colección properties_nosql



REDIS (CLAVE-VALOR)

Activo

all_properties_cache (TTL 120s)



RESTRICCIONES INTEGRITY

6/6 Tipos

PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, DEFAULT



PostgreSQL (Relacional 3FN)

[MongoDB / Redis \(NoSQL\)](#)

[Objetos \(Triggers, Vistas, SP, Índices\)](#)

[Diccionario de Datos](#)

Tablas Relacionales en PostgreSQL (50 registros por tabla)

1. profiles (Usuarios y Perfiles)

Campos: id (PK), full_name, email (UQ), role (CHECK), location, member_since, updated_at

50 tuplas

2. properties (Inmuebles de Lujo)

Campos: id (FK), slug (UQ), title, price (CHECK), status (CHECK), beds, baths, sqft, owner_id (FK)

50 tuplas

3. user_favorites (Propiedades Guardadas)

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), created_at. Restricción UNIQUE(user_id, property_id).

50 tuplas

4. appointments (Citas para Visitas)

Campos: id (PK), user_id (FK), property_id (FK), booking_date_time, notes, status (CHECK).

50 tuplas

