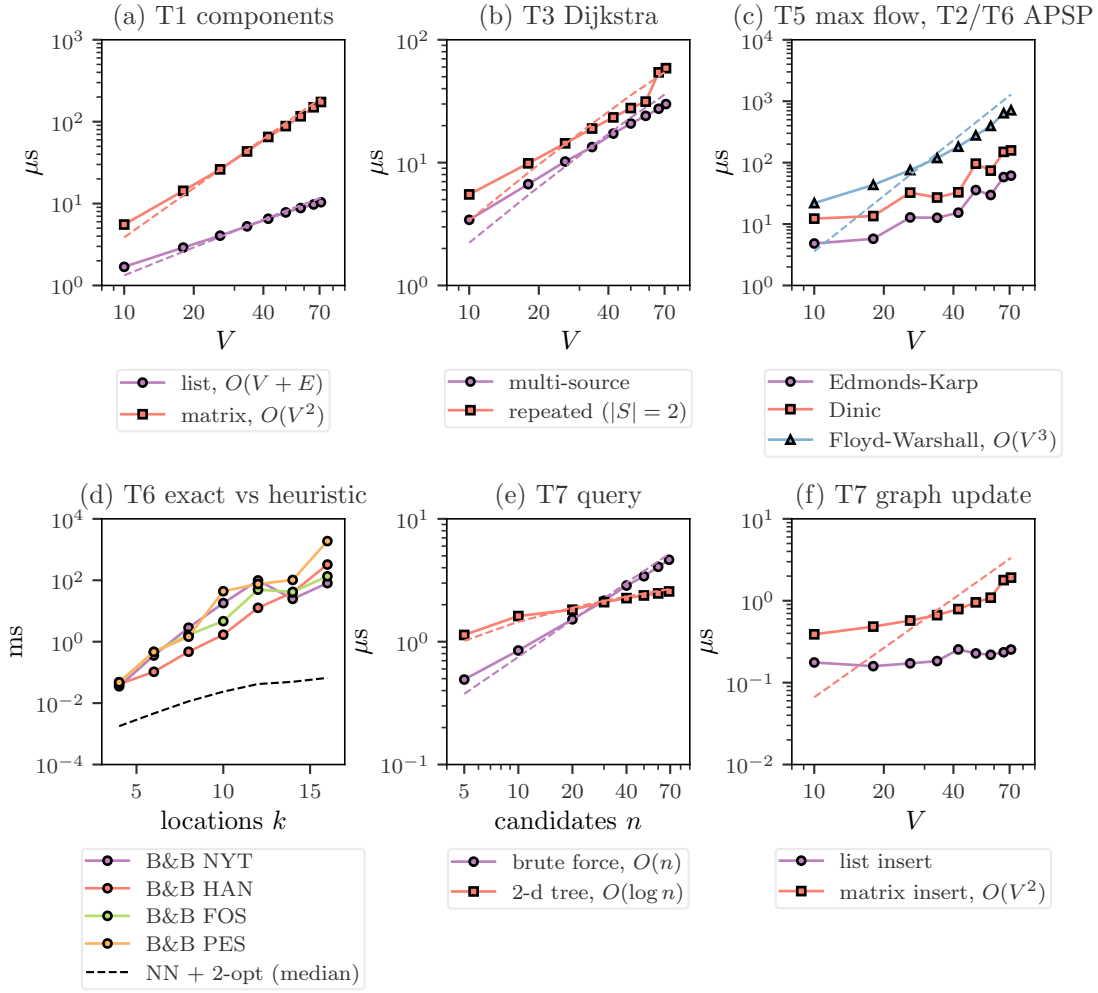

(a) T1 components
(b) T3 Dijkstra
(c) T5 max flow, T2/T6 APSP
(d) T6 exact vs heuristic
(e) T7 query
(f) T7 graph update
μs
ms
V
locations k
candidates n
list, O(V + E)
matrix, O(V²)
multi-source
repeated (|S| = 2)
Edmonds-Karp
Dinic
Floyd-Warshall, O(V³)
B&B NYT
B&B HAN
B&B FOS
B&B PES
NN + 2-opt (median)
brute force, O(n)
2-d tree, O(log n)
list insert
matrix insert, O(V²)