




Manual de instalación

Trabajo final de grado

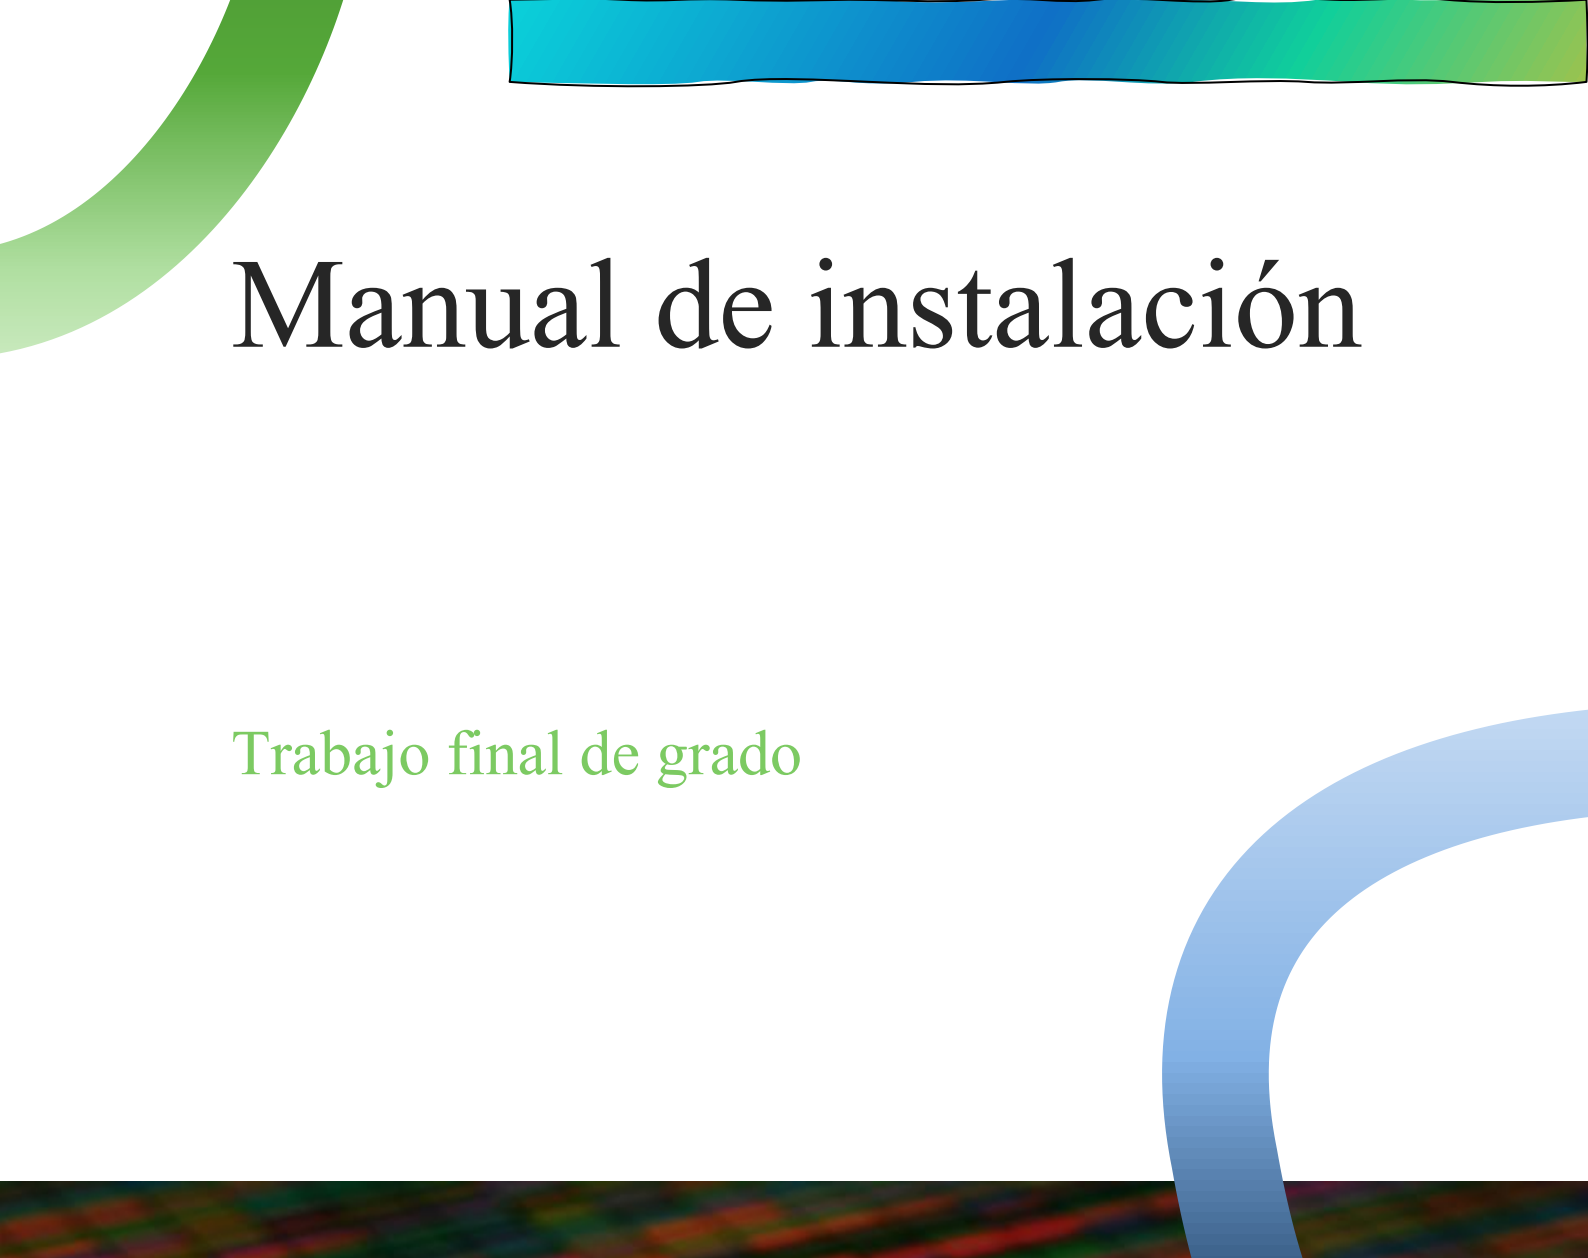

Ciclo Formativo: Desarrollo de
Aplicaciones Web

Curso: 2025 – 2026

Año: 2025

Módulo: Proyecto de desarrollo de
aplicaciones web

Autor: Santos García Valencia

Índice

I.	Requisitos mínimos del sistema.....	1
II.	Pasos de instalación en local y/o servidor.....	2
III.	Configuración de la base de datos.....	3
IV.	Variables de entorno	4
V.	Procedimiento de actualización	5

I. Requisitos mínimos del sistema

HARDWARE

- **Procesador:** CPU de 2 núcleos (Intel i3-540 ó AMD Athlon 200GE).
- **Memoria:** 8GB de RAM.
- **Almacenamiento:** 20GB de espacio disponible.

SOFTWARE

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, GNU/Linux o macOS.
- **Servidor web:** Apache Web Server.
- **Base de datos:** MariaDB.
- **Lenguaje:** PHP.

II. Pasos de instalación en local y/o servidor

CONFIGURAR EL ENTORNO DEL SERVIDOR

1. Descargar los componentes software del servidor (Apache Web Server, MariaDB, Composer, Git), para agilizar el proceso se puede optar por instalarlo con [XAMPP](#) 8.2.12.
2. Comprobar la integridad del instalador por suma de verificación.
3. Seguir los pasos del instalador.
4. Instalar [Composer](#).
5. Instalar [Git](#).

CONFIGURAR LA APLICACIÓN WEB

6. Clonar repositorio en la rama main.
7. Establecer la ruta de la aplicación web en la configuración de apache “httpd.conf”, presente en la ruta “C:\xampp\apache\conf” en caso de un terno Windows con XAMPP, en la directiva “DocumentRoot” y “Directory”, e.g. “C:/xampp/htdocs/TFG/public”
8. Ejecutar “composer install en el directorio raíz del proyecto”, e.g. “C:/xampp/htdocs/TFG”

Composer requiere de Git para instalar las dependencias del proyecto.

III. Configuración de la base de datos

CREAR ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

Ejecutar los siguientes script SQL en el orden en que aparecen numerados:

- 1 - almacen_db.sql
- 2 - usuarios_db.sql
- 3 - usuarios.sql
- 4 - roles.sql

En el script SQL “**3 - usuarios.sql**” remplazar “password” por una contraseña segura y distinta para los usuarios que se conectan a las bases de datos.

Para tener el primer usuario administrador es necesario entrar directamente a la base de datos de usuarios y modificar el rol de usuario que deba ser administrador, después con ese usuario dentro de la aplicación se puede modificar el rol de los usuarios.

DATOS DE EJEMPLO

Ejecutar el siguiente script SQL:

- 5 - almacen_db ejemplo.sql

IV. Variables de entorno

Copiar el archivo “**.env.example**” con el nombre “**.env**” y establecer los valores reales para:

- **DB_CONNECTION**, el driver de la base de datos empleado.

El servidor web Apache Web Server cuenta ya con el controlador para la base de datos MySQL que es interoperable con MariaDB, por lo que se puede optar por usar este driver, sin necesitar de instalar el driver de MariaDB.

- **DB_HOST**, dirección del host que alberga la base de datos.
- **DB_PORT**, puerto para conectar a la base de datos

- **DB_ALMACEN_DATABASE**, nombre de la base de datos del almacén.
- **DB_ALMACEN_USERNAME**, nombre del usuario que se conecta a la base de datos del almacén.
- **DB_ALMACEN_PASSWORD**, contraseña del usuario que se conecta a la base de datos del almacén.

- **DB_USUARIOS_DATABASE**, nombre de la base de datos de usuarios.
- **DB_USUARIOS_USERNAME**, nombre del usuario que se conecta a la base de datos de usuarios.
- **DB_USUARIOS_PASSWORD**, contraseña del usuario que se conecta a la base de datos de usuarios.

Es posible que si alguno de los valores de las variables de entorno contiene algún carácter especial la aplicación parezca no funcionar de manera correcta (muy posiblemente se trate de la contraseña del alguno de los usuarios de la base de datos), esto se debe a que no se ha escrito su valor entre comillas, e.g. **DB_USUARIOS_PASSWORD**=“contraseña”.

V. Procedimiento de actualización

Seguir las notas de la versión a la que se actualice la aplicación web.