


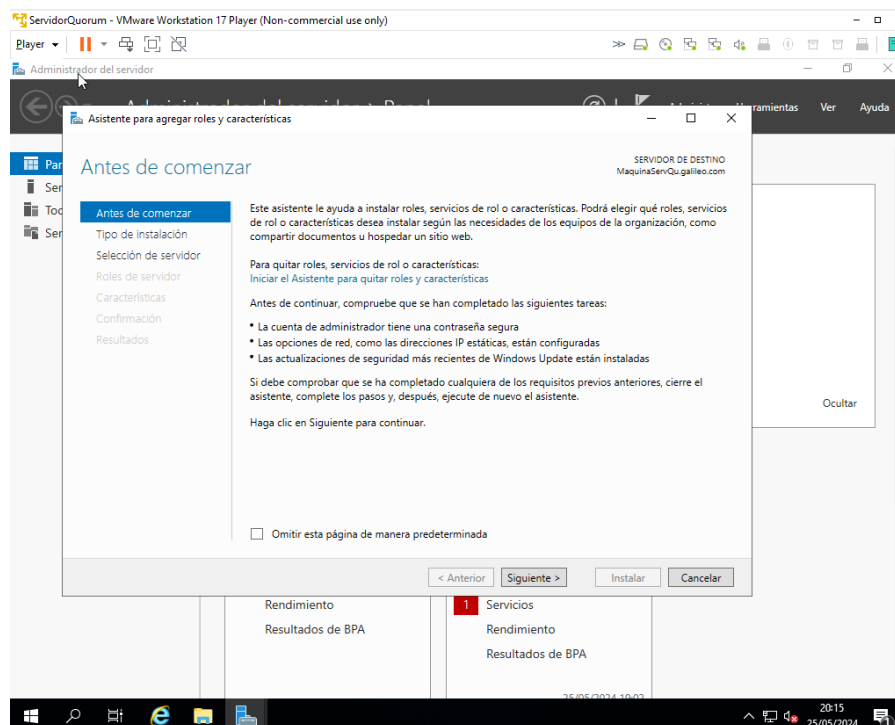
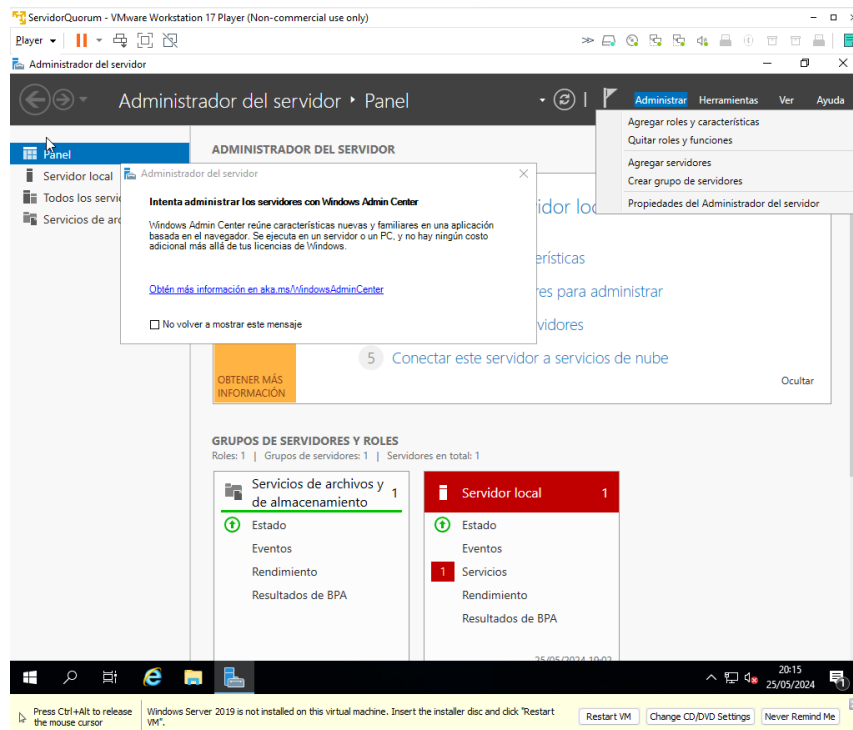
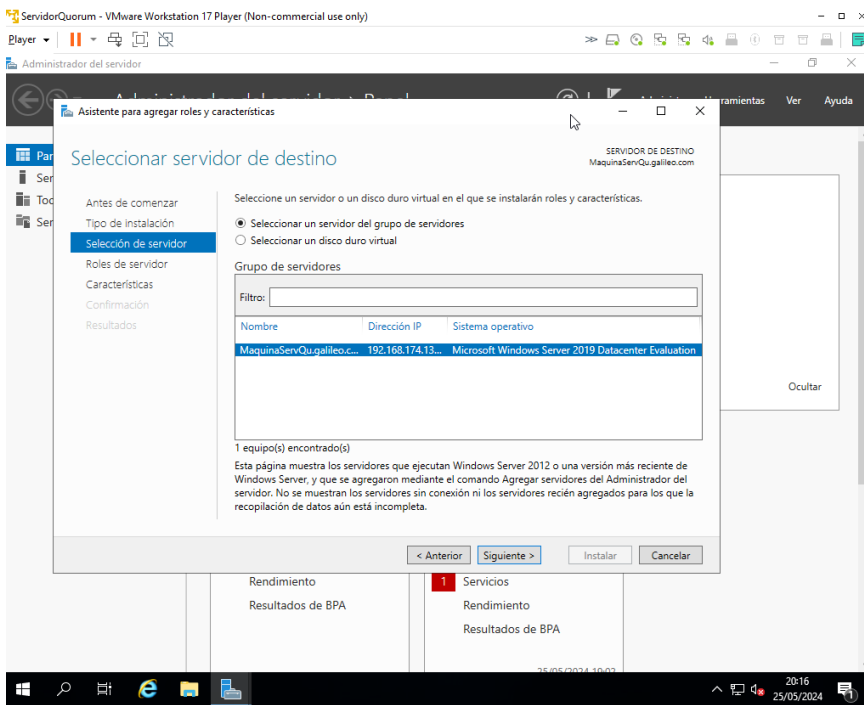




Configurar servidor Quorum



Para estos pasos se asume que todas las máquinas pueden hacer ping entre ellas (se crearon las reglas de entrada en el firewall de windows para que se permita esto)

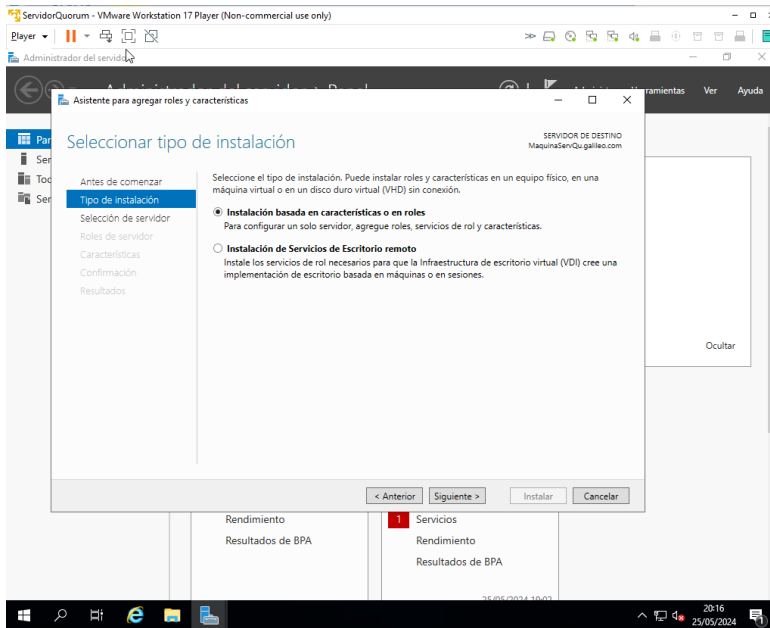


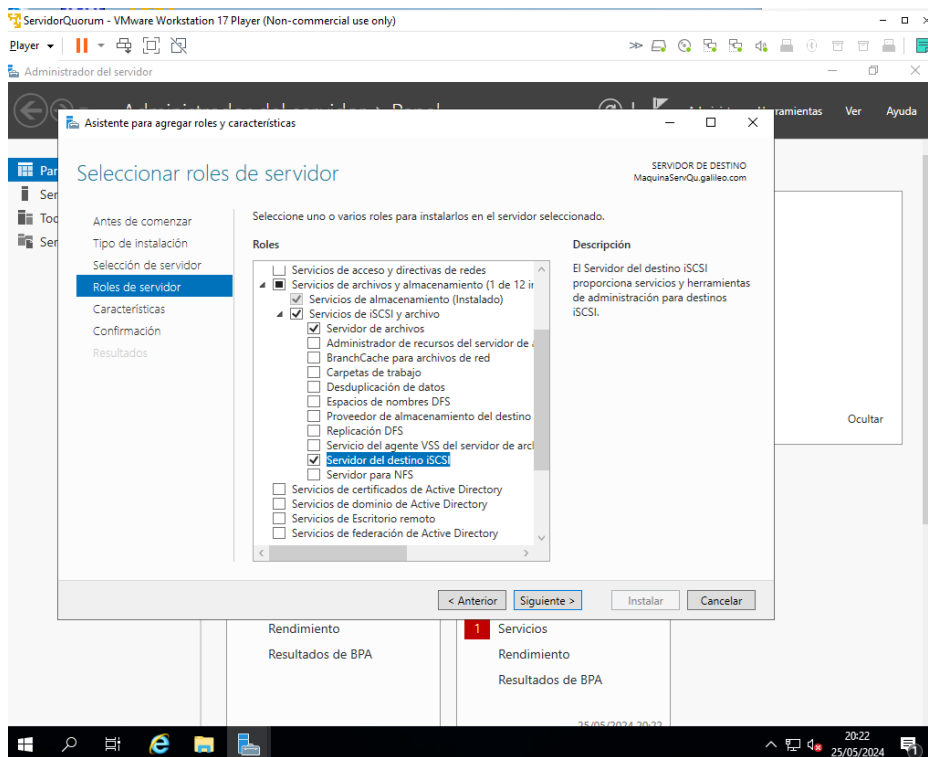


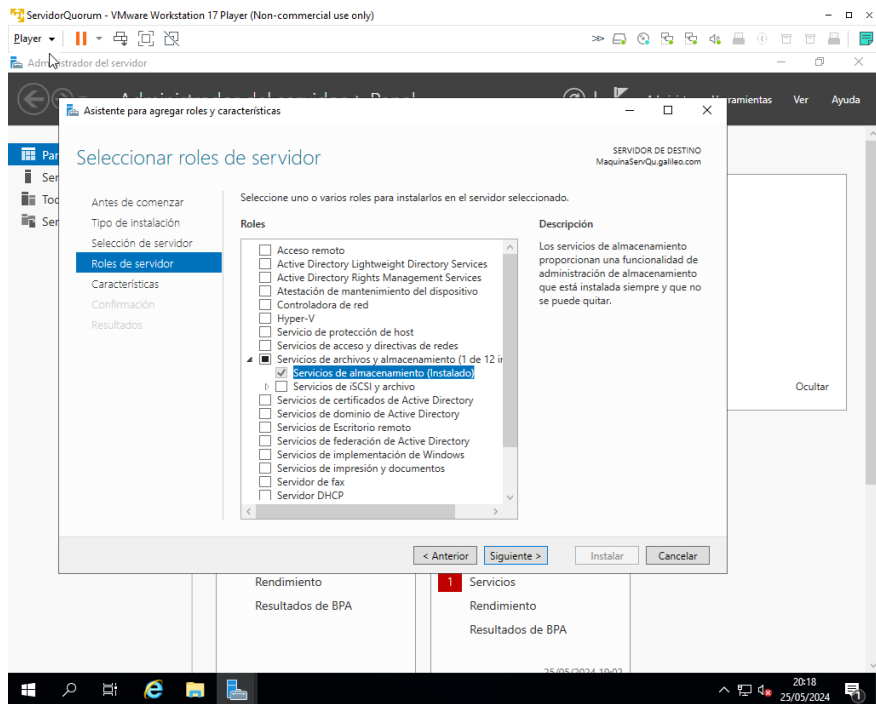

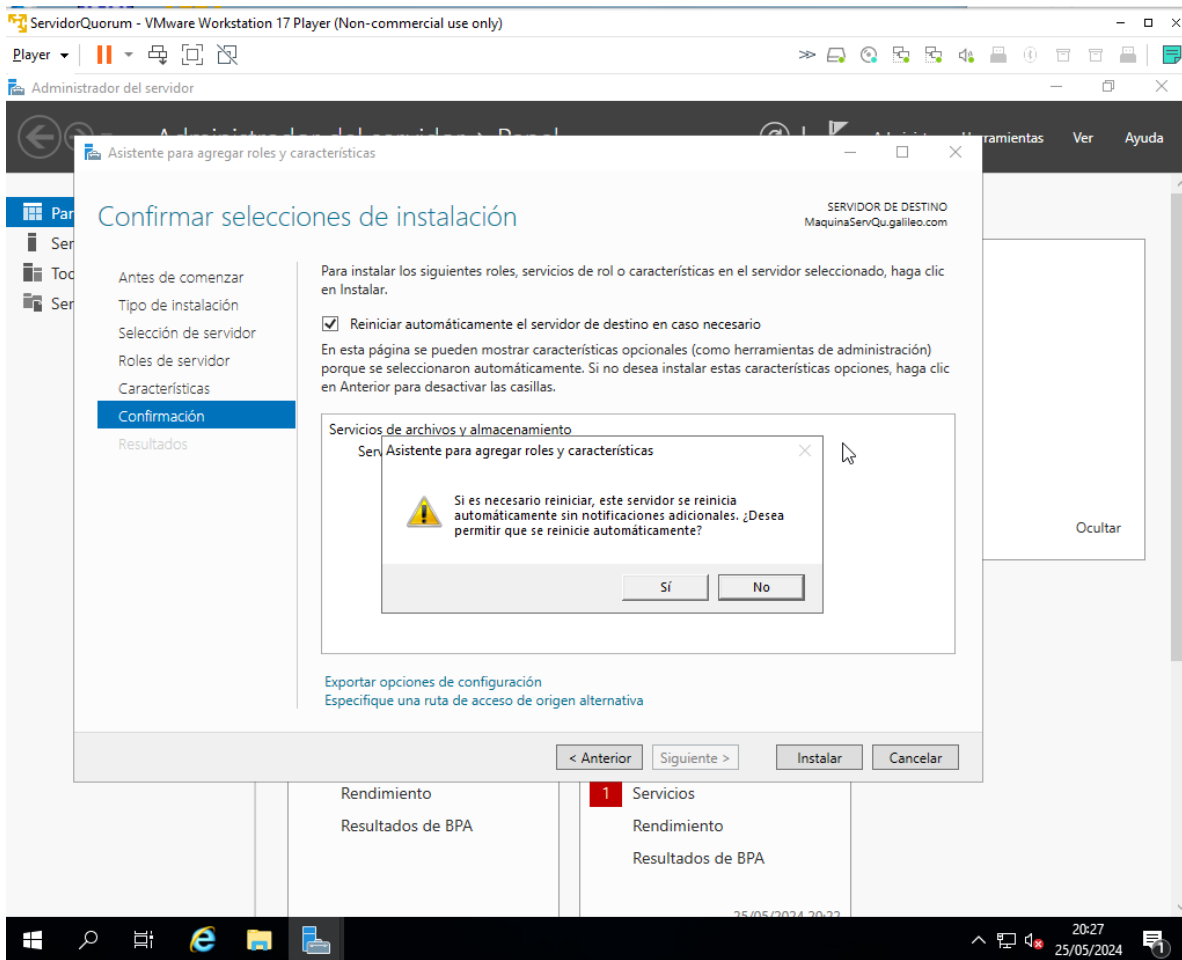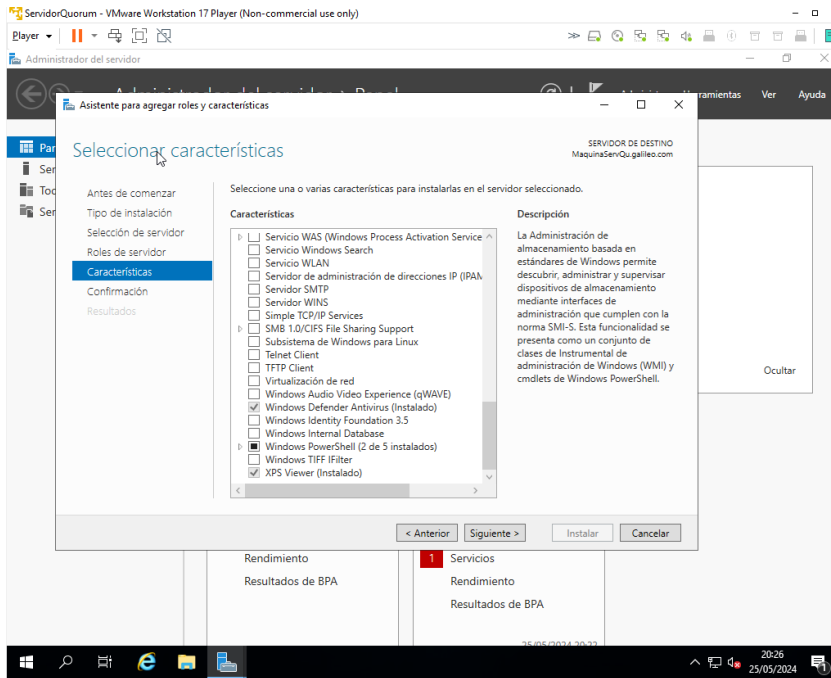


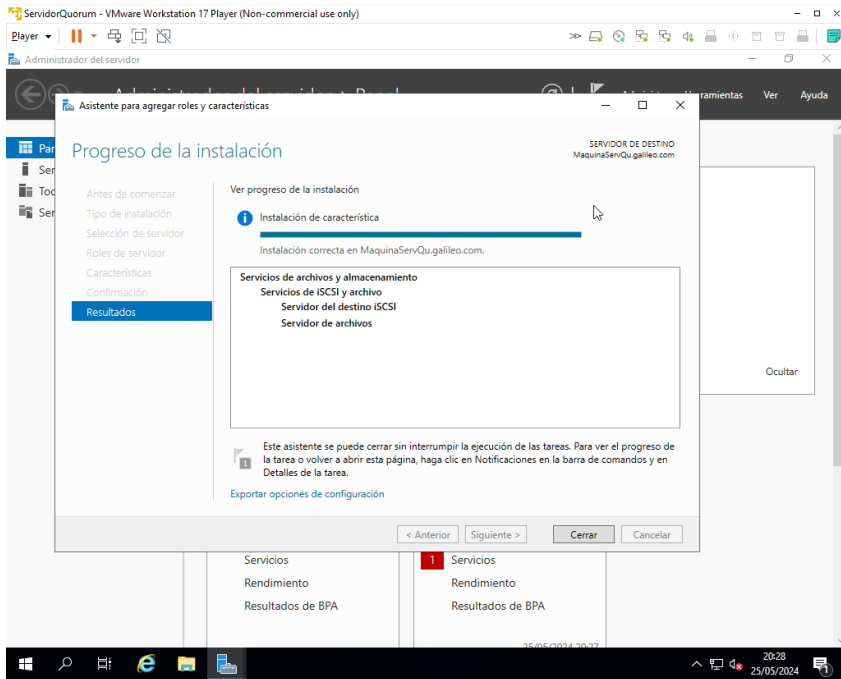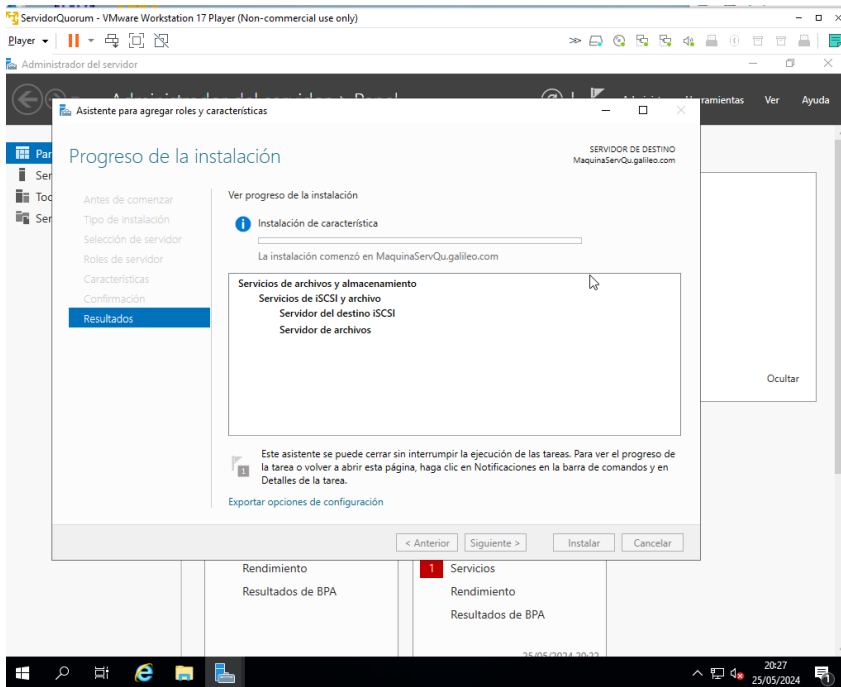

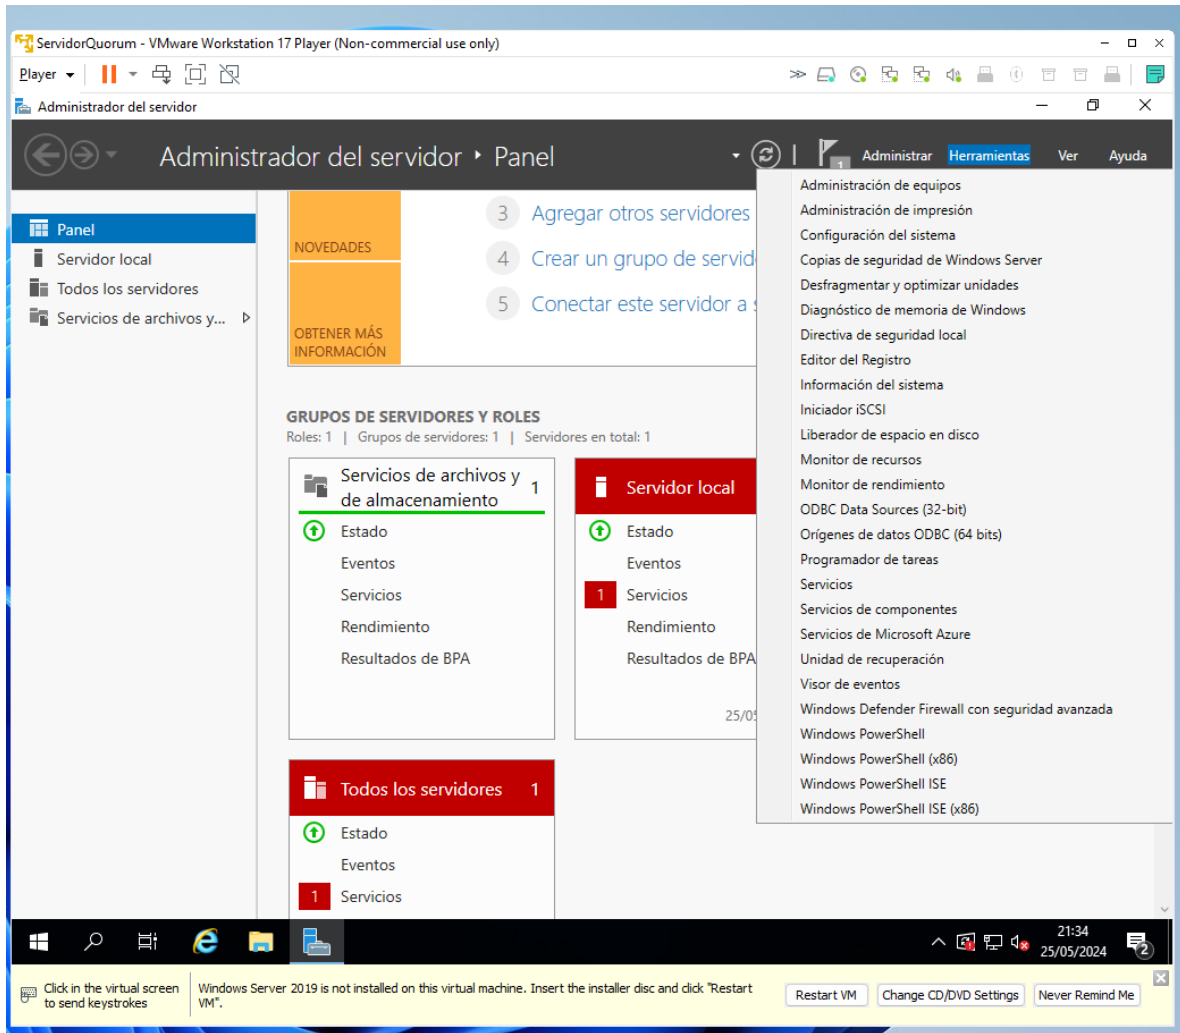


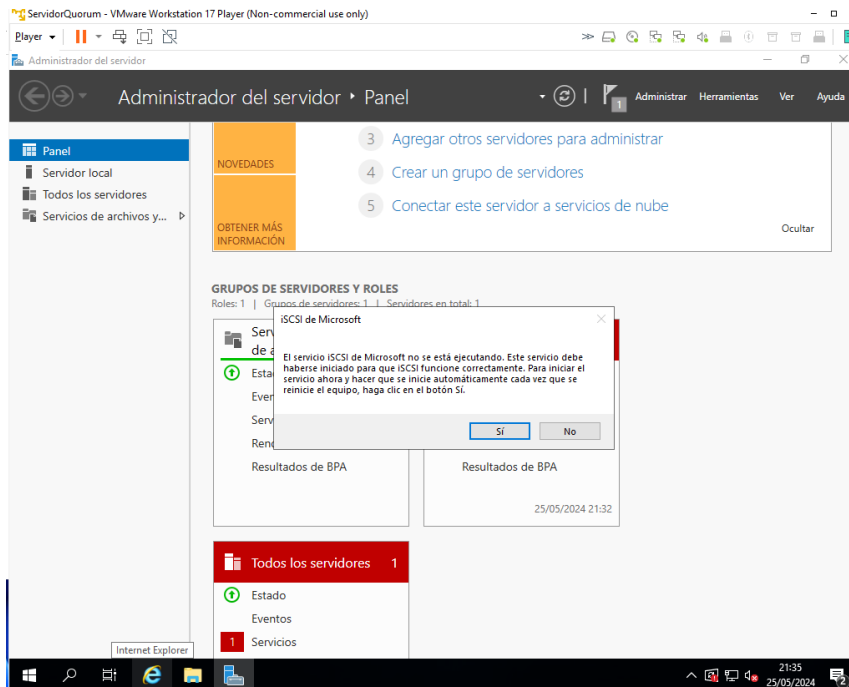


En la opción servidores:

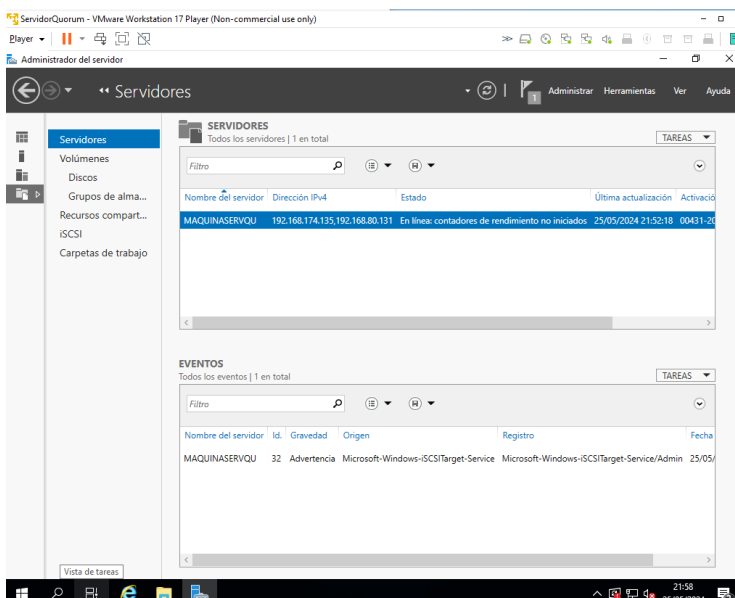


Cuando aparece rojo quiere decir que hay que instalar las actualizaciones, idealmente en todas las máquinas para evitar conflicto.

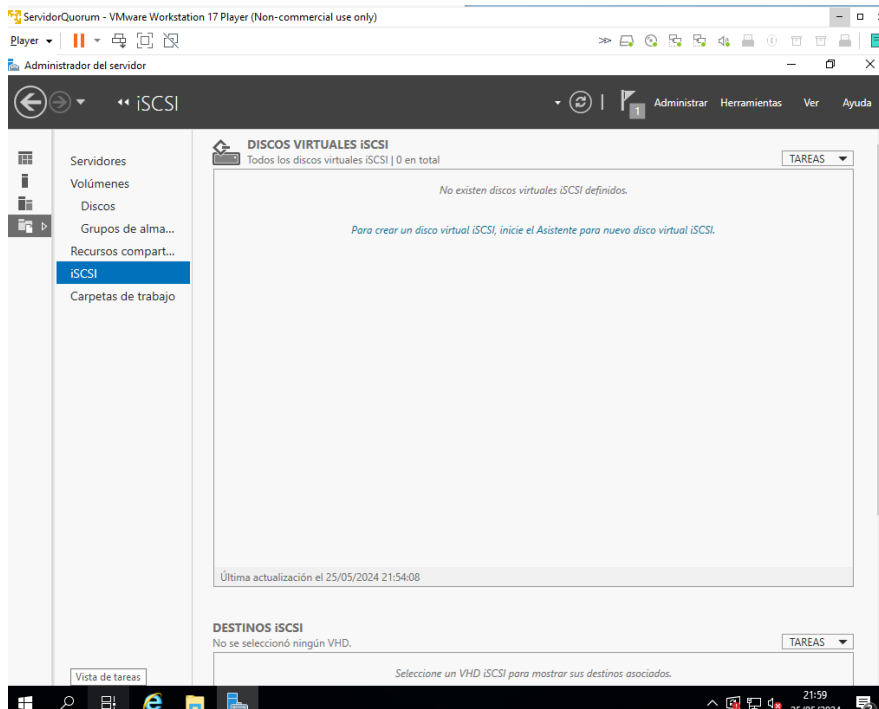


Crear el disco virtual: es importante que cuando se agregue esto en VMware sea de tipo NVME no isci de lo contrario no va funcionar.

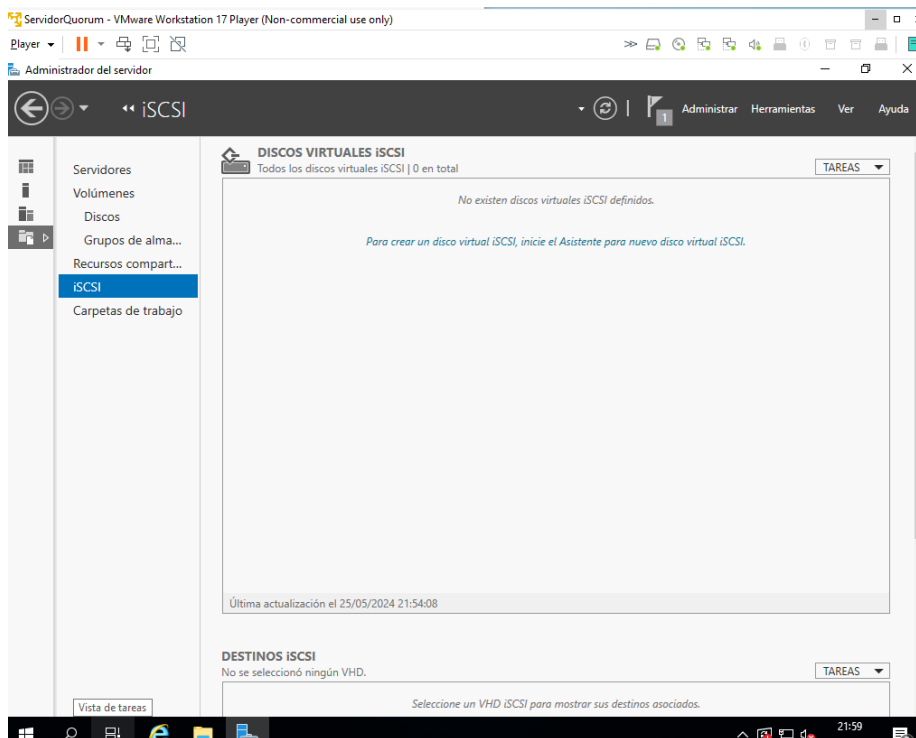

En mi caso necesite apagar la máquina para agregar ese disco en VMware:

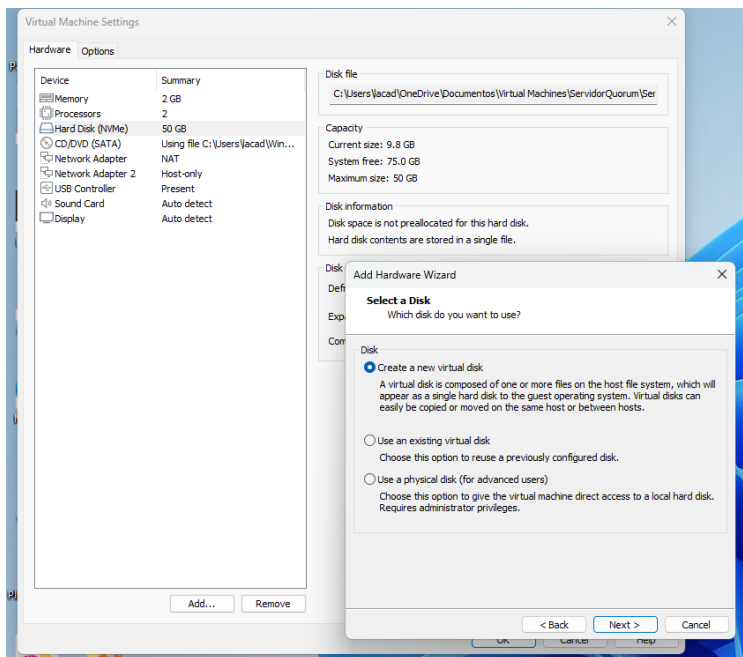




Seguir el procedimiento, se puso 7 gb como espacio del disco, pero hasta aquí esté disco hay que formatearlo, que sea NTFS, asignarle un nombre de la unidad, o tipo de letra.

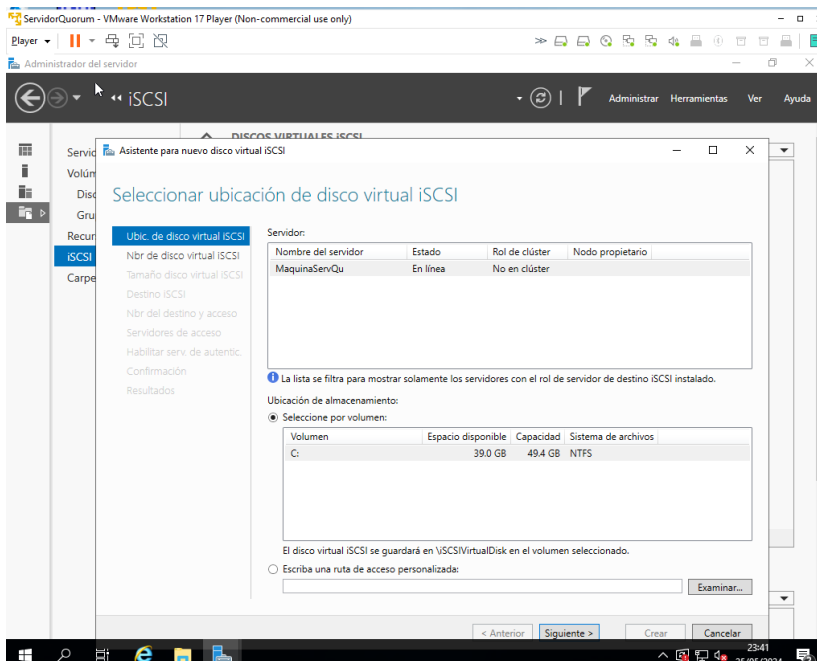


En está imagen aún no me aparece el disco porque no lo he formateado, no le he dado un nombre de la letra, no le he dicho que sea NTFS el disco.

Administrador de equipos:


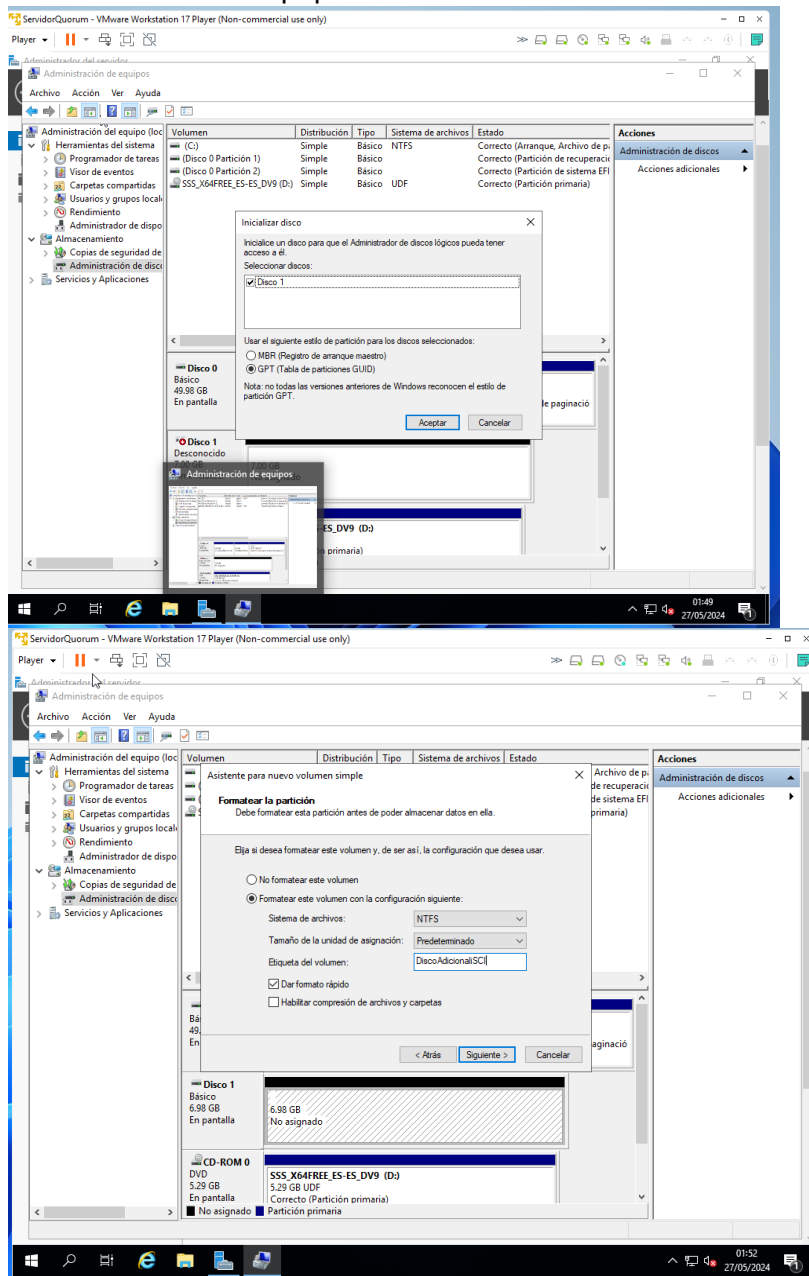


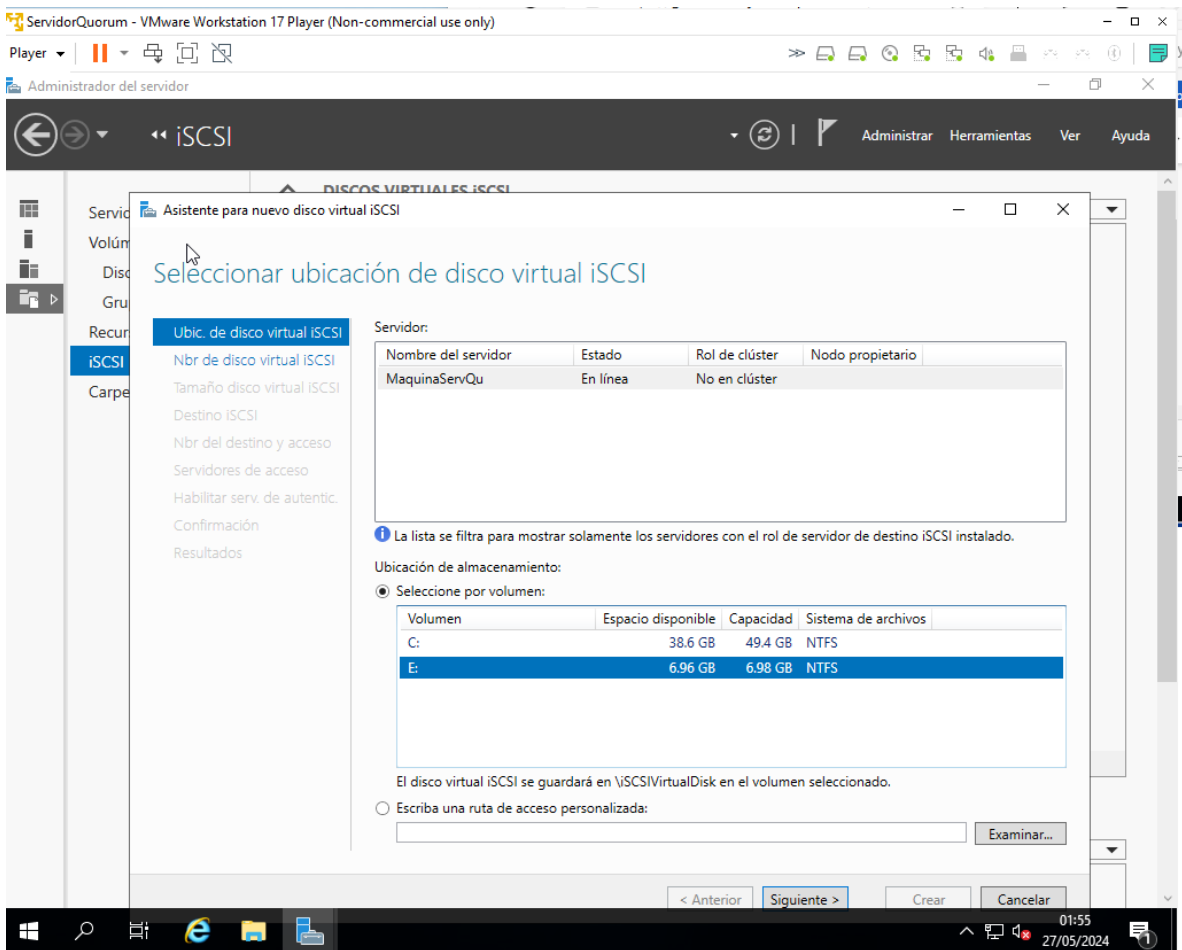
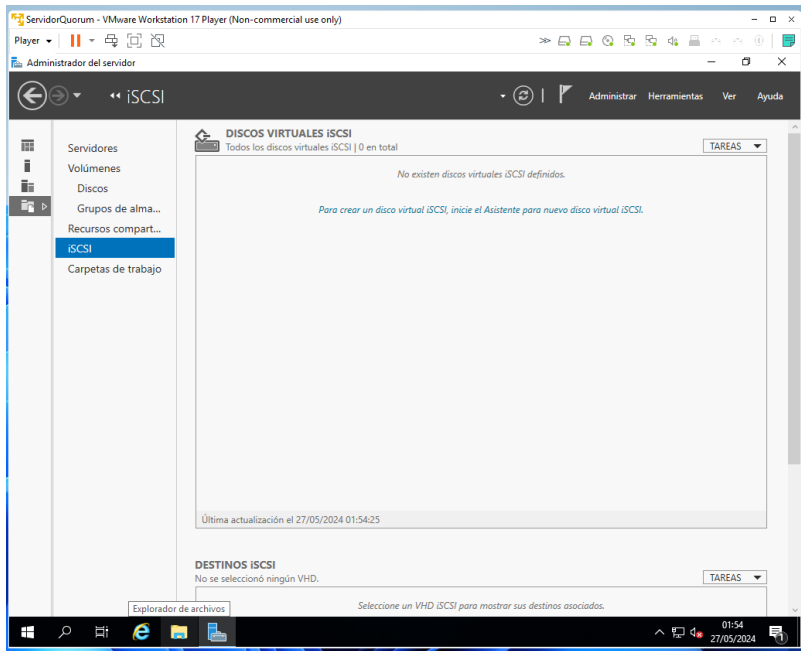


Ahora si ya aparece el disco que se creo.

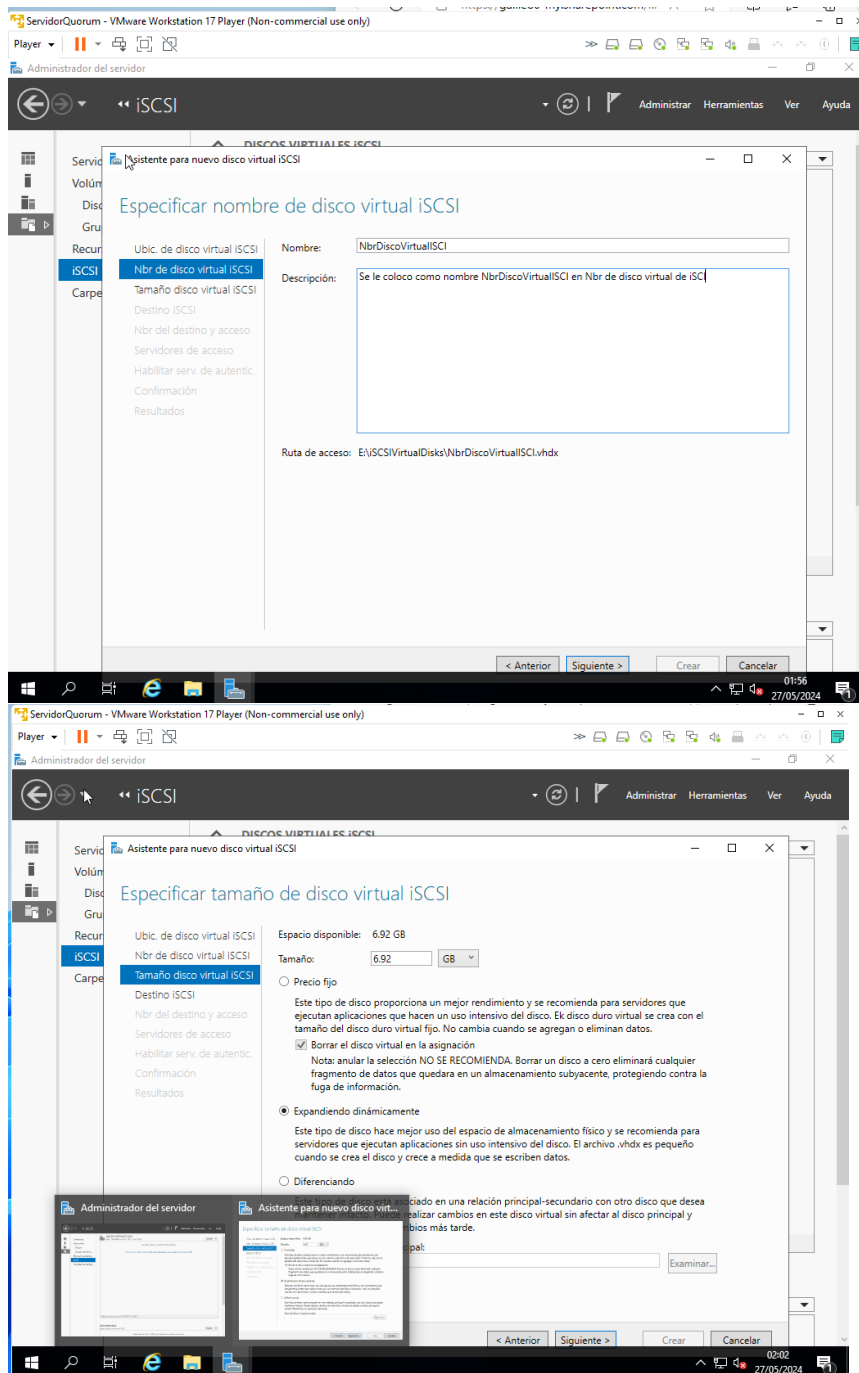


Aquí es importante indicarle que IPS tienen permiso para que puedan acceder.

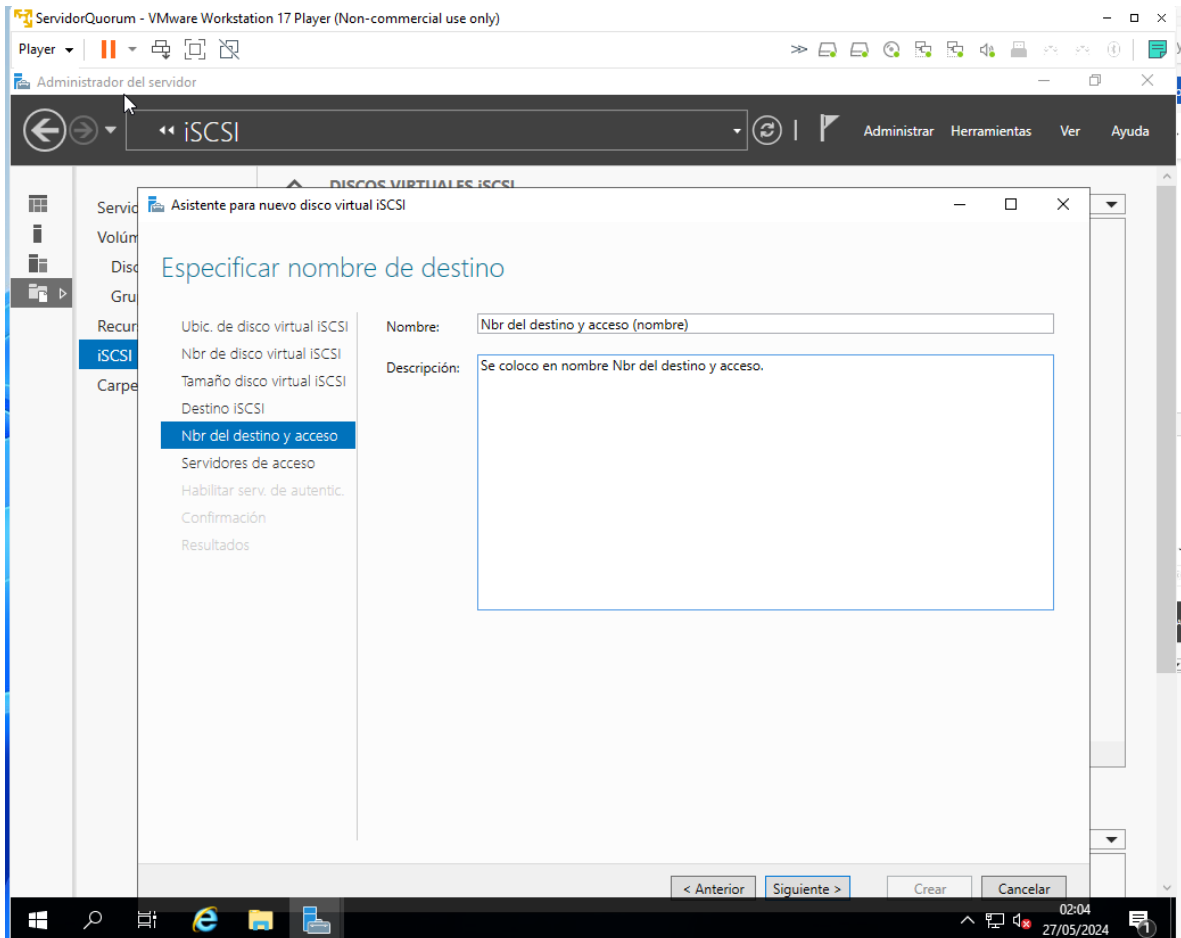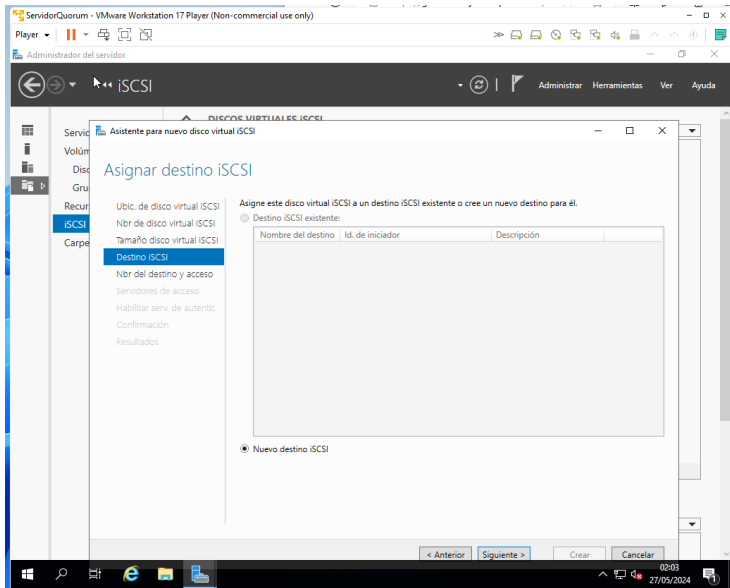


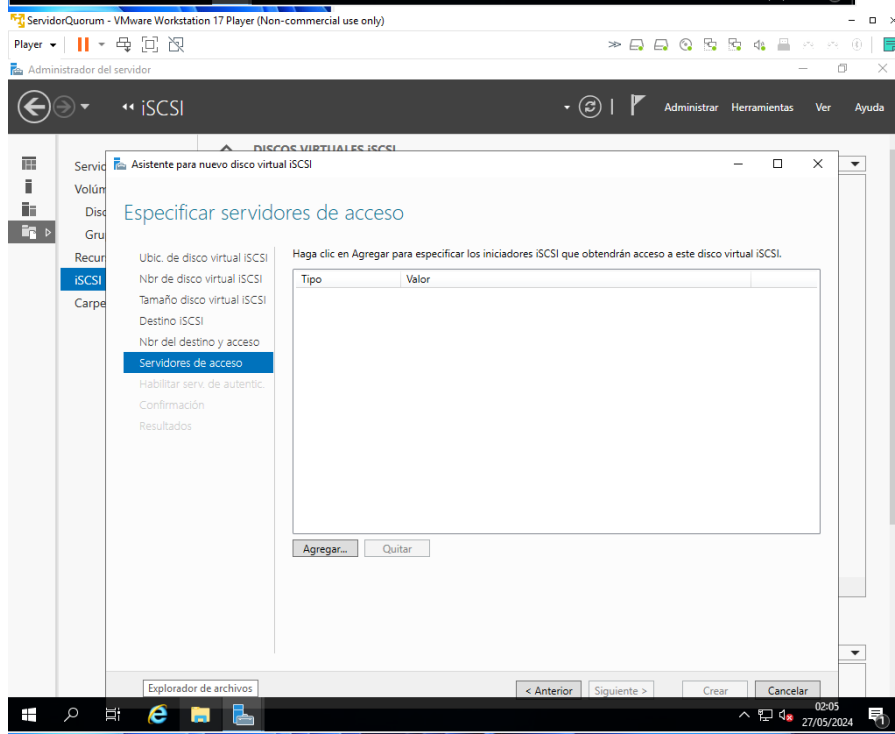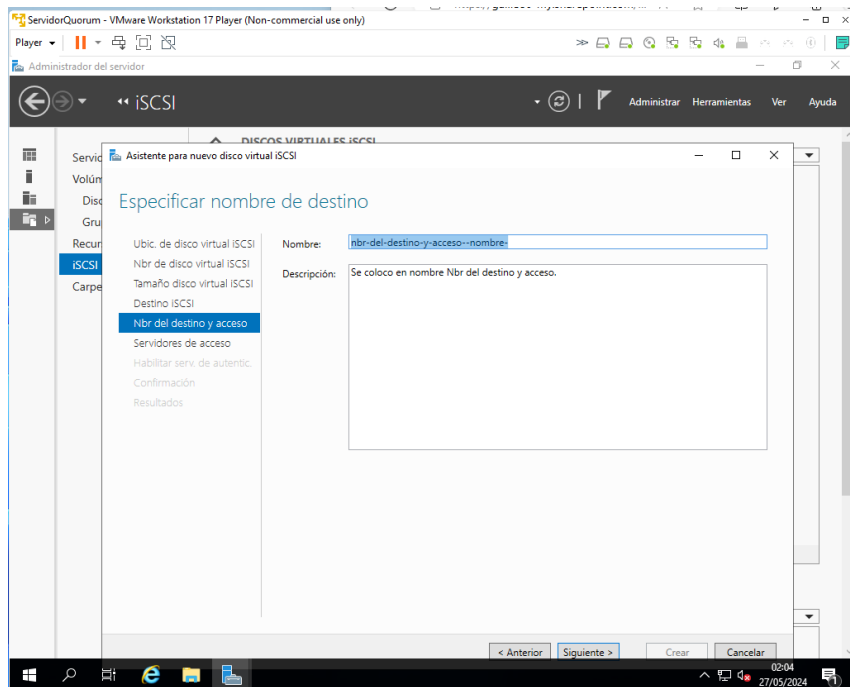


En servidores de acceso darle click en agregar y colocar las IPS de las máquinas que tienen instalado el SQL Server y SQL Server Management. Usar ips para otorgar permiso, no DNS.

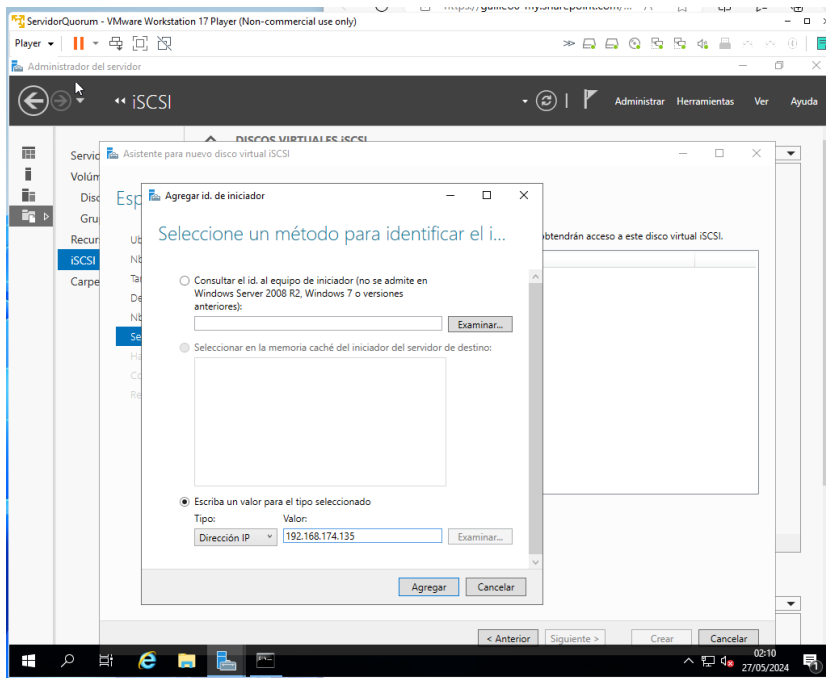


La ip que le coloque es porque mi máquina tiene esa IP.

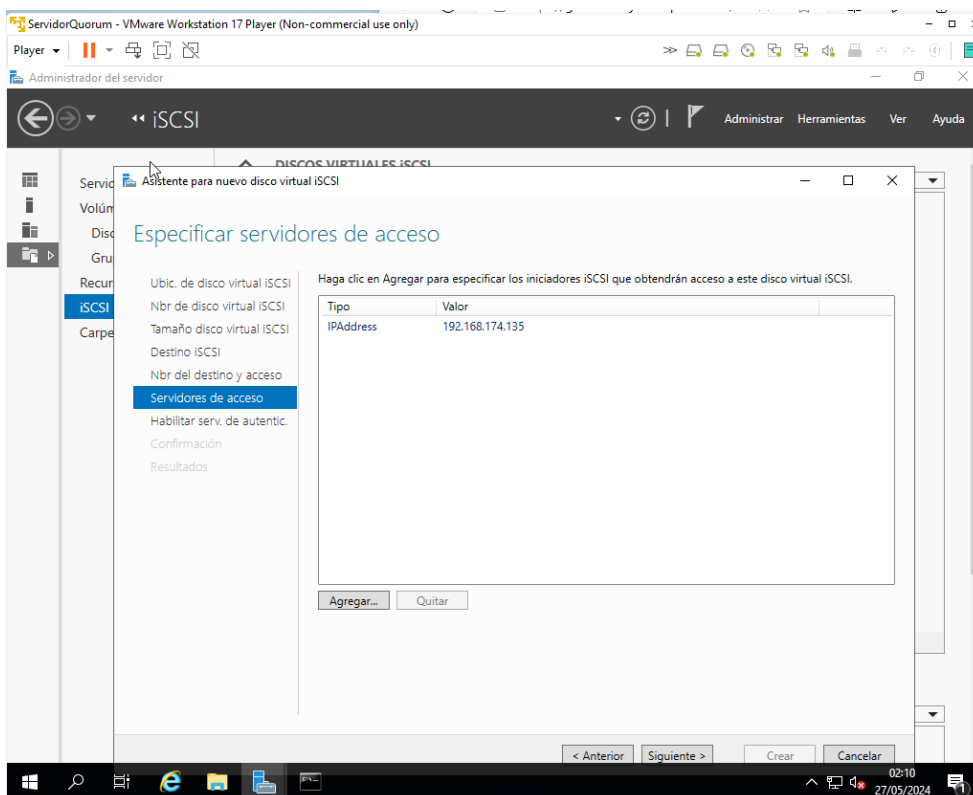


Es necesario agregar las IPS que tienen los SQL Server, de lo contrario cuando se quiera realizar la conexión rápida en propiedades de iSCSI no va dejar porque el disco no lo va reconocer no va estar en línea.


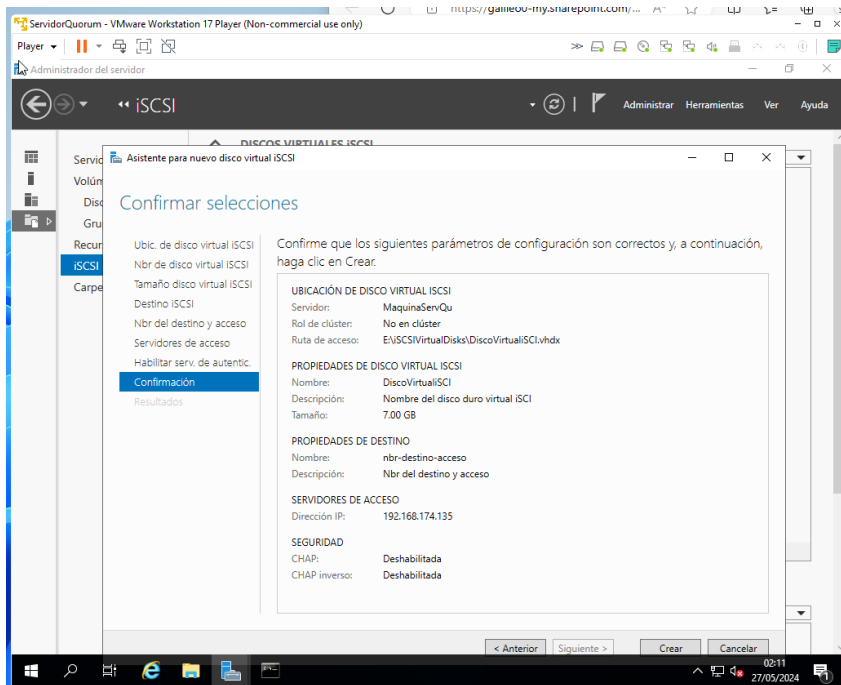



Para este ejemplo: la imagen solo aparece que se dio permiso a una sola ip, pero hay que darle permiso a las ips de todas las máquinas que tienen SQL Server (para no volver a regresar al paso anterior como me paso)

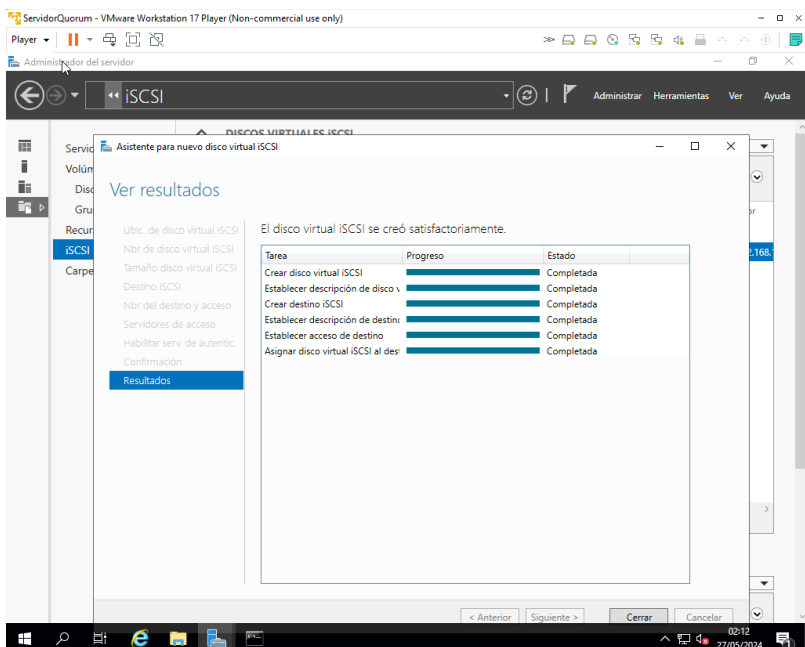

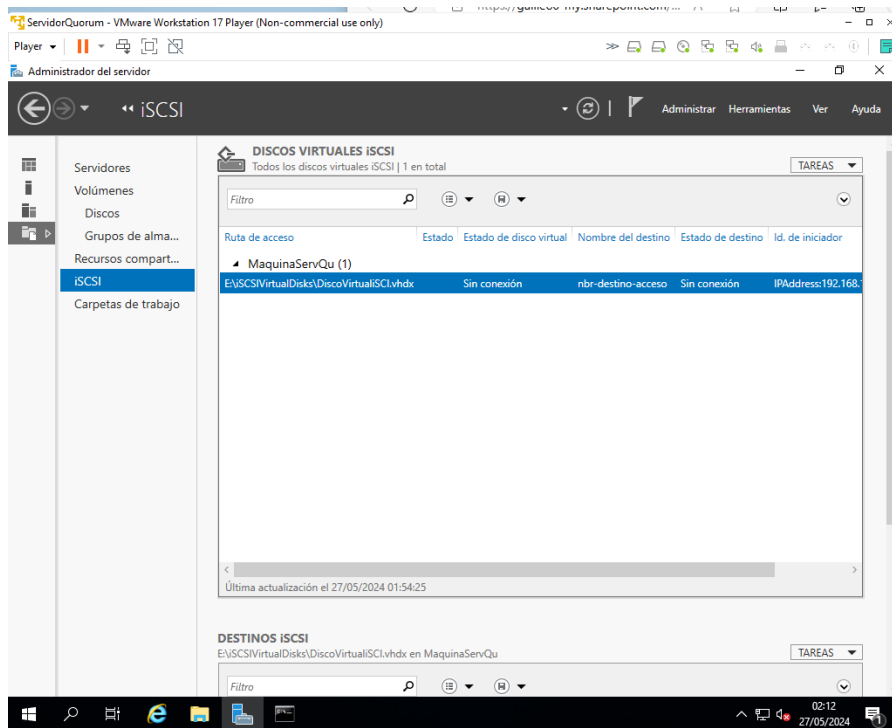


Aparece todavía sin conexión en la máquina del Quorum, se le puede dar click y decirle que se ponga en línea.

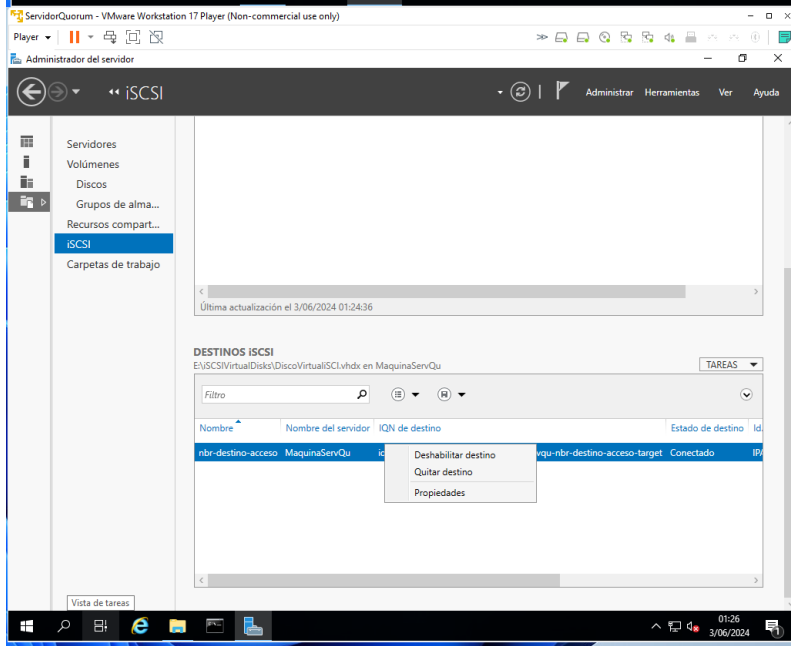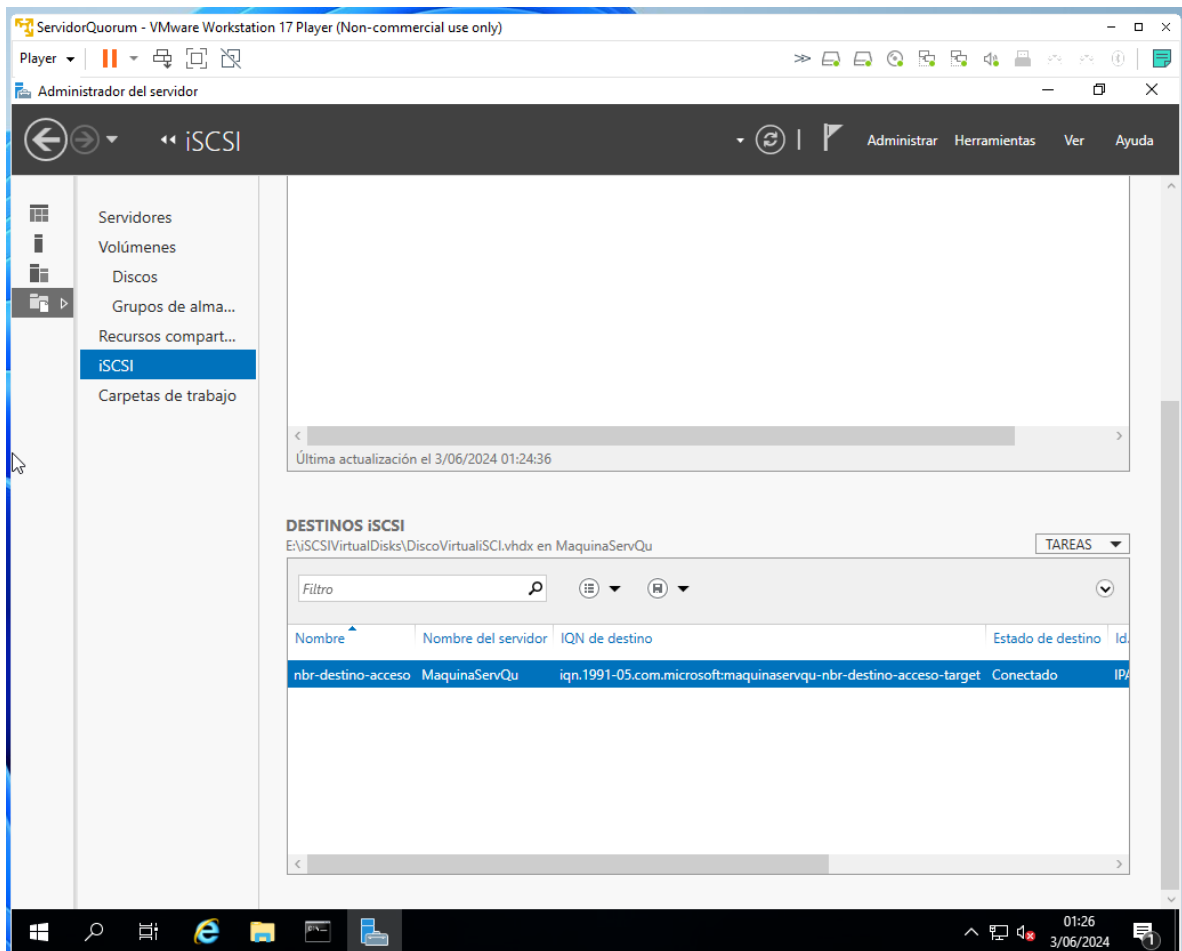

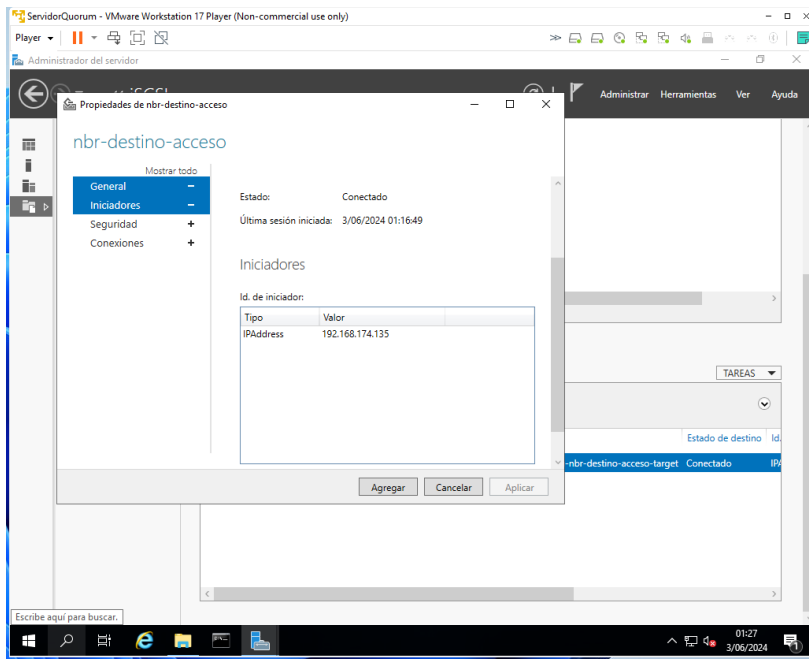


Está ip fue la que me faltó.

Revisar que ip tiene la máquina que tiene el SQL Server:

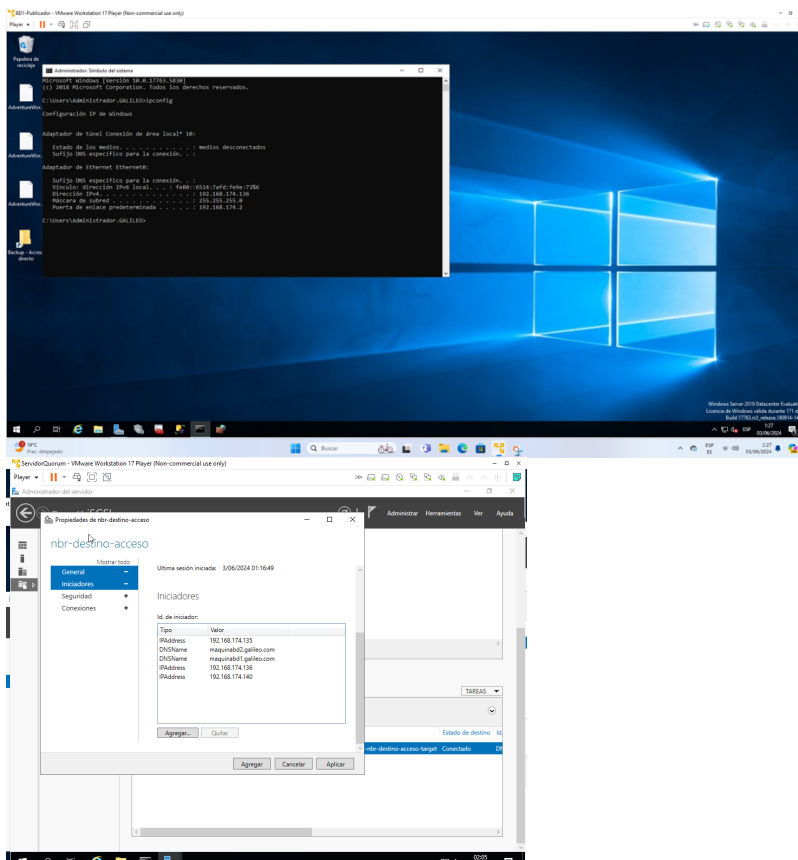

En esta imagen, está demás DNSName, cuando lo probe no funciona para que me dejara conectarme al disco desde las máquinas que tienen sql server (al realizar la conexión rápida)

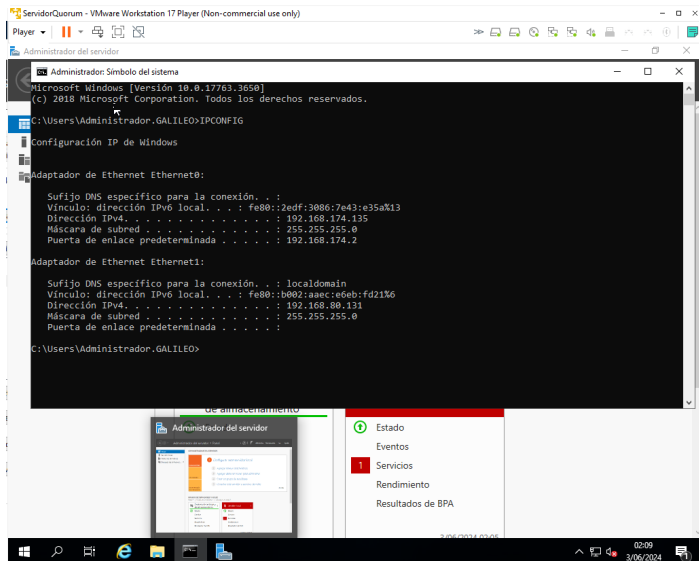

Ip de mi máquina de Quorum

