

PoliTechNews Informe técnico de la entrega final

Entrega 3 del módulo Front End

Santiago Calvo Patiño

Politécnico Grancolombiano

Front End

Docente John Olarte Ramos

Medellín

10 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y alcance	4
Objetivo general.....	4
Objetivos específicos	4
Requisitos y límites del proyecto	5
Funcionamiento de las vistas	5
Arquitectura y tecnologías	6
Tecnologías utilizadas.....	7
Distribución y explicación de los archivos	8
Configuración y arranque	8
Componente raíz y servicios	9
Componentes de página	9
Componentes compartidos recursos y automatización	10
Componentes binding y estado reactivo	11
Binding en las plantillas.....	11
Señales y valores derivados	12
Rutas y carga del catálogo	12
Modelo de datos validaciones y persistencia	13
Formularios reactivos.....	13
Persistencia y tratamiento de fallos.....	14

Seguridad y accesibilidad básica	15
Verificación y resultados	15
Cómo repetir las pruebas	16
Despliegue y entregables	17
Documentos y demostración en video	17
Lista de comprobación para el 10 de octubre de 2026.....	18
Conclusiones	18
Referencias.....	19
Anexo A Evidencias de la aplicación pública.....	20

Introducción y alcance

PoliTechNews es una aplicación de noticias tecnológicas dirigida a la comunidad del Politécnico Grancolombiano. La entrega final integra el diseño de la primera entrega y las interacciones desarrolladas en la segunda en una aplicación Angular publicada en GitHub Pages. El sitio permite consultar, buscar y guardar noticias, gestionar publicaciones locales y validar un formulario de contacto.

Este informe explica el funcionamiento de la aplicación, la arquitectura, los archivos del repositorio, los mecanismos de binding y los resultados de las pruebas. Los cambios editoriales y los favoritos se guardan en el navegador. El contacto es una simulación validada: no envía correos ni registra datos personales en un servidor.

Objetivo general

Desarrollar y publicar una aplicación Front End funcional que represente los mockups de PoliTechNews y aplique componentes, rutas, binding y formularios de Angular, con código organizado y documentación técnica verificable.

Objetivos específicos

Organizar las seis vistas en componentes standalone y reutilizar los elementos comunes de la interfaz.

Cargar y validar el catálogo JSON; implementar búsqueda, categorías, paginación, detalle y favoritos persistentes.

Implementar formularios con validaciones, manejo de errores y operaciones locales de publicación, borrador y eliminación.

Compilar, probar y desplegar la aplicación mediante GitHub Actions; explicar la solución en un informe y un video de máximo tres minutos.

Requisitos y límites del proyecto

Las orientaciones del módulo solicitan una aplicación terminada, aplicación básica de Angular, código documentado, despliegue y un PDF acompañado de un video explicativo (Politécnico Grancolombiano, 2026). La solución usa JSON y almacenamiento local para el alcance académico; no incorpora autenticación, backend ni una base de datos compartida.

Gestión es una vista demostrativa y no un panel administrativo protegido.

Aplicación pública <https://santycp.github.io/PoliTechNews/>

Repositorio <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

Funcionamiento de las vistas

Tabla 1

Rutas y funciones disponibles

Ruta	Vista	Operaciones
/	Inicio	Destacadas, categorías y acceso al catálogo.
/noticias	Noticias	Búsqueda por texto, categoría y paginación de seis artículos.
/noticias/:id	Detalle	Contenido completo, relacionados, favorito y compartir enlace.
/favoritos	Favoritos	Listar, ordenar, retirar y vaciar la selección guardada.
/gestion	Gestión	Crear, guardar borrador, publicar borrador, buscar, filtrar y eliminar.
/contacto	Contacto	Validar campos y consentimiento; mostrar confirmación simulada.

Inicio presenta tres noticias destacadas y enlaces al catálogo filtrado. Noticias combina el título, el resumen y la categoría para buscar sin distinguir mayúsculas. Los filtros se reflejan en los parámetros de la URL; por ello, recargar conserva la búsqueda y la categoría. La página de paginación vuelve al inicio al cambiar los filtros o recargar.

Detalle utiliza el identificador de la ruta para localizar la noticia. Si no existe o corresponde a un borrador, muestra un estado de contenido no disponible. Las noticias

relacionadas priorizan la misma categoría y completan hasta tres elementos con otras publicaciones. La opción de compartir utiliza las posibilidades del navegador o comunica al usuario cómo recuperar el enlace.

Favoritos muestra únicamente noticias publicadas y guardadas en el perfil actual. Puede ordenar por fecha, retirar una selección individual y vaciarla con confirmación. El orden utiliza la fecha de publicación de la noticia, no la fecha en que se añadió el favorito.


Gestión crea artículos con identificadores únicos y calcula un tiempo de lectura aproximado. Un borrador no aparece en el catálogo hasta que se publica. Eliminar una noticia propia la retira del almacenamiento; eliminar una noticia del catálogo base guarda su identificador para ocultarla en ese navegador. Esta versión no incluye edición de una noticia ya creada.

Contacto indica errores por campo y confirma cuando todos los datos son válidos. Después de la confirmación limpia los campos. La interfaz informa que el envío es simulado para no confundir la validación local con un servicio de mensajería real.

Arquitectura y tecnologías

La arquitectura es una aplicación de una sola página organizada por responsabilidades: presentación en pages y shared, coordinación en los componentes y lógica de datos en core. Angular Router resuelve las vistas y HttpClient obtiene el catálogo. Los servicios inyectados comparten el estado sin duplicar la lógica en cada pantalla. No corresponde a una arquitectura de microservicios ni a una aplicación cliente servidor con API propia.

Figura 1
Arquitectura de presentación datos y persistencia

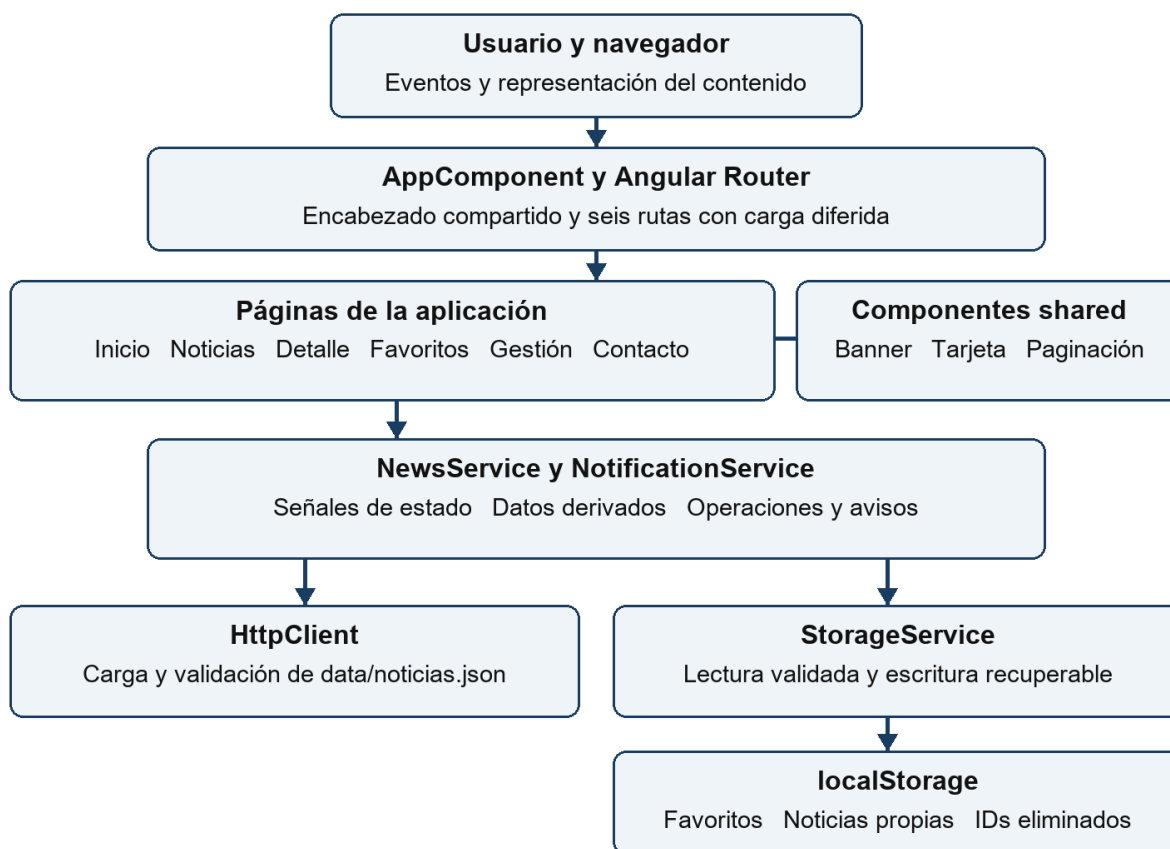

La flecha representa la dependencia o el acceso a una responsabilidad. NewsService centraliza el estado de las noticias y favoritos; StorageService se ocupa de persistirlo. NotificationService gestiona los mensajes de resultado. Los componentes reciben datos mediante inputs; Paginación comunica la selección mediante un evento hacia la página.

Tecnologías utilizadas

Tabla 2
Herramientas y finalidad

Tecnología	Versión o recurso	Aplicación
Angular	22.2.1	Componentes standalone, Router, HttpClient y formularios.
TypeScript	6.0	Tipos, interfaces y revisión estática estricta.
RxJS	7.8.x	Conversión de solicitudes HTTP y suscripciones a rutas.

Tecnología	Versión o recurso	Aplicación
Node.js	24.19.0 en verificación	Runtime de las herramientas de compilación y pruebas.
HTML y CSS	Plantillas y estilos	Contenido semántico, diseño responsivo y estados visuales.
Web Storage	localStorage	Persistencia por navegador sin backend.
Playwright	Dependencia del proyecto	Pruebas de aceptación con Chromium.
GitHub Actions y Pages	Workflow y alojamiento	Compilación, prueba y publicación del sitio estático.

Los requisitos de Node.js y TypeScript corresponden a la compatibilidad oficial de Angular 22 (Angular, s. f.-e). El archivo package-lock.json fija las versiones instaladas para reproducir el entorno mediante npm ci. Los componentes de página se cargan de forma diferida y la compilación optimiza los recursos de producción.

Distribución y explicación de los archivos

El repositorio conserva los archivos de la Entrega 2 en la raíz para permitir su consulta. La versión que se publica se compila desde src y no utiliza app.js ni los archivos HTML antiguos como punto de entrada. El CSS común y los recursos visuales se reutilizan para conservar la identidad gráfica.

Configuración y arranque

Tabla 3

Archivos de configuración y entrada

Archivo	Responsabilidad
package.json	Declara dependencias y comandos start, build, build:pages, test y test:legacy.
package-lock.json	Fija las dependencias transitivas y la instalación reproducible.
angular.json	Configura compilación, servidor, recursos, estilos y límites de tamaño.
tsconfig.json	Establece tipos y comprobaciones estrictas para TypeScript y plantillas.
tsconfig.app.json	Selecciona la entrada y opciones de compilación de la aplicación.

Archivo	Responsabilidad
.gitignore	Excluye dependencias, dist, caché Angular y resultados temporales.
src/index.html	Documento base en español, metadatos, favicon y elemento app-root.
src/main.ts	Ejecuta bootstrapApplication con el componente raíz y su configuración.
src/styles.css	Estilos adicionales para hosts Angular, avisos, errores y movimiento reducido.
styles.css	Sistema visual original, rejillas, formularios y reglas responsivas compartidas.

Componente raíz y servicios

Tabla 4

Archivos de coordinación y dominio

Archivo en src/app	Responsabilidad
app.config.ts	Registra Router, HttpClient e inicialización que carga las noticias.
app.routes.ts	Declara seis rutas diferidas y redirección para rutas desconocidas.
app.component.ts	Controla el menú móvil, foco tras navegar y avisos globales.
app.component.html	Define encabezado, navegación, router-outlet, pie y mensajes de carga.
core/article.model.ts	Define Article, ArticleInput, categorías y validación de datos externos; formatea fechas e imágenes seguras.
core/news.service.ts	Carga el JSON, combina el catálogo y cambios locales, calcula listas y ejecuta las operaciones sobre noticias y favoritos.
core/storage.service.ts	Lee JSON local validado y escribe lotes; intenta restaurar el estado previo ante fallos.
core/notification.service.ts	Expone mensajes y tipo de aviso mediante señales; limpia los avisos automáticamente.
core/form-validators.ts	Comprueba longitud mínima después de quitar espacios externos.

Componentes de página

Cada componente de página tiene dos archivos: el .ts declara dependencias, estado, operaciones y datos derivados; el .html presenta el contenido y conecta controles con eventos y valores. Esta separación evita mezclar cadenas HTML con reglas de negocio.

Tabla 5*Páginas dentro de src/app/pages*

Par de archivos	Responsabilidad
home.component.ts y .html	Seleccionan destacadas y generan accesos por categoría.
news.component.ts y .html	Interpretan parámetros de ruta, filtran noticias y construyen la página actual.
detail.component.ts y .html	Resuelven el ID, muestran contenido y relacionados y controlan favorito y compartir.
favorites.component.ts y .html	Derivan la selección guardada, ordenan y gestionan su retirada o vaciado.
admin.component.ts y .html	Definen formulario reactivo, filtros, paginación, subida de imagen y ciclo borrador publicación eliminación.
contact.component.ts y .html	Definen formulario reactivo, contador, errores y confirmación simulada.

Componentes compartidos recursos y automatización

Tabla 6*Archivos de apoyo y mantenimiento*

Archivo o directorio	Responsabilidad
shared/banner.component.ts	Presenta etiqueta, título y descripción; admite contenido adicional con ng-content.
shared/news-card.component.ts	Renderiza el artículo recibido por input: imagen, categoría, título, resumen, fecha y enlace al detalle.
shared/pagination.component.ts	Recibe página actual y total; emite el cambio solicitado.
shared/empty-state.component.ts	Presenta título y explicación de una lista vacía; proyecta el botón de recuperación definido por la página.
data/noticias.json	Contiene el catálogo inicial tipado; la compilación lo copia como recurso estático.
assets/images/	Conserva logo, ilustraciones por categoría y elementos del diseño.
tests/smoke-angular.cjs	Sirve dist localmente o prueba BASE_URL; verifica el recorrido funcional en un contexto aislado.
.github/workflows/pages.yml	Instala, compila, prueba bajo el prefijo de Pages y publica el artefacto.
scripts/github-pages.ps1	Consulta o configura Pages mediante API; utiliza la credencial Git en memoria sin imprimirla.
scripts/capture-entrega3.cjs	Captura la aplicación pública con datos documentales en un perfil aislado.

Archivo o directorio	Responsabilidad
scripts/export-entrega3.ps1	Actualiza el índice y los campos de Word y exporta este informe a PDF.
README.md	Explica instalación, arquitectura, límites y acceso a entregables.
docs/Arquitectura_Entrega_3.md	Describe el flujo y el diagrama de la arquitectura.
docs/Guion_Video_Entrega_3.md	Propone un recorrido de 2 minutos y 50 segundos y una lista de publicación.
build_entrega3_report.py	Genera este informe editable a partir de explicaciones y capturas verificadas.
output/docx/ y output/pdf/	Almacenan los informes académicos editables y exportados.
HTML de raíz app.js y mockups/	Conservan el prototipo anterior y las evidencias de diseño; no ejecutan la aplicación Angular.

Componentes binding y estado reactivo

Un componente standalone declara las piezas de Angular y los componentes que necesita en imports. Router monta cada página dentro de router-outlet, mientras que el encabezado y el pie permanecen en AppComponent. Las tarjetas, banners y paginación se reutilizan para mantener el mismo comportamiento entre vistas.

Binding en las plantillas

Angular sincroniza valores y eventos entre la clase y la plantilla. La interpolación presenta texto; el binding de propiedades modifica atributos o propiedades de un elemento; el binding de eventos ejecuta una operación; ngModel mantiene el valor de un control simple en ambos sentidos (Angular, s. f.-b). Los siguientes ejemplos corresponden a los mecanismos usados en el proyecto.

```
{{ article.title }}
[disabled]="saving()"
(click)="filter(category)"
[(ngModel)]="searchText"
[formGroup]="form"
```

El título se muestra como texto y no se interpreta como HTML. El botón deshabilitado refleja una operación de guardado. El evento click selecciona una categoría. ngModel actualiza el texto de búsqueda, mientras que formGroup conecta el formulario con controles y validadores definidos en TypeScript.

Señales y valores derivados

NewsService define señales para catálogo base, artículos propios, eliminaciones y favoritos. Los valores computed combinan esas señales para obtener artículos disponibles, publicados y favoritos. Angular registra sus dependencias y actualiza las partes que consumen dichos valores cuando cambia el estado (Angular, s. f.-a).

```
readonly articles = computed(() =>
  [...this.custom(), ...this.base()]
    .filter(a => !this.deleted().includes(a.id)));

readonly published = computed(() =>
  this.articles().filter(a => a.status !== 'draft')
    .sort((a, b) => b.date.localeCompare(a.date)));
```

El estado derivado no necesita guardarse de forma independiente: se recalcula desde su fuente. Así, publicar un borrador actualiza el catálogo y eliminar una noticia actualiza la lista y los favoritos relacionados. Las señales solo cambian después de una escritura local exitosa.

Rutas y carga del catálogo

Las rutas usan loadComponent para cargar páginas bajo demanda. ActivatedRoute obtiene identificadores y parámetros de consulta; RouterLink navega sin recargar el documento completo. La estrategia hash mantiene enlaces como #/noticias/ia-aulas compatibles con GitHub Pages, que no resuelve rutas de aplicación en un servidor propio.

HttpClient solicita data/noticias.json durante la inicialización. La respuesta se recibe como unknown y se valida antes de incorporarla al estado, porque un tipo TypeScript no

comprueba automáticamente los datos recibidos en ejecución (Angular, s. f.-c). Si la carga falla, el encabezado de la aplicación muestra un error y una acción de reintento.

Modelo de datos validaciones y persistencia

Tabla 7

Contrato Article

Campo	Tipo	Significado
id	string	Identificador único; las noticias creadas incluyen UUID.
title y summary	string	Título y resumen que aparecen en las tarjetas.
category	Category	Una de las seis categorías declaradas.
date	string	Fecha de publicación con formato YYYY-MM-DD.
minutes	number	Tiempo aproximado de lectura en minutos.
image	string	Ruta local PNG o imagen de usuario en data URL permitida.
author	string	Autor del contenido.
content	string[]	Párrafos del contenido completo.
status	published o draft opcional	Sin estado explícito se considera publicada para mantener compatibilidad.

Formularios reactivos

Gestión y Contacto definen un FormGroup con NonNullableFormBuilder. Los controles tienen validadores y las plantillas presentan errores cuando están inválidos y han sido tocados. Al intentar enviar se marcan todos como tocados, de modo que un formulario vacío informa al usuario qué debe corregir (Angular, s. f.-d).

Tabla 8

Reglas de validación

Formulario	Campo	Regla
Gestión	Título	Obligatorio; entre 8 y 120 caracteres.
Gestión	Categoría	Obligatoria; opciones de la lista del modelo.

Formulario	Campo	Regla
Gestión	Resumen	Obligatorio; entre 20 y 160 caracteres.
Gestión	Contenido	Obligatorio; entre 80 y 20 000 caracteres.
Gestión	Imagen opcional	PNG, JPEG o WebP; como máximo 1 MB.
Contacto	Nombre	Obligatorio; entre 3 y 80 caracteres.
Contacto	Correo	Obligatorio; formato de correo y máximo 254 caracteres.
Contacto	Asunto	Obligatorio; selección disponible en el formulario.
Contacto	Mensaje	Obligatorio; entre 20 y 500 caracteres.
Contacto	Consentimiento	Debe estar aceptado antes de confirmar.

La longitud mínima se comprueba después de quitar espacios externos. No se acepta una entrada que solo alcance el mínimo mediante espacios. Las imágenes se leen con FileReader después de comprobar tipo y tamaño. Una imagen válida puede exceder la cuota de localStorage cuando se combina con otras publicaciones; en ese caso la aplicación informa el fallo sin mostrar una publicación guardada que no existe.

Persistencia y tratamiento de fallos

StorageService conserva tres claves: politechnews:favorites:v1 guarda identificadores seleccionados; politechnews:custom:v1 guarda artículos creados; politechnews:deleted:v1 guarda IDs del catálogo base ocultos. Son las mismas claves del prototipo anterior. La lectura filtra elementos incompatibles y devuelve una lista vacía si el JSON local está dañado.

Las operaciones sobre varias claves capturan el valor anterior e intentan restaurarlo si falla la escritura. No constituye una transacción de base de datos: un navegador que bloquea también la restauración puede impedir recuperar todas las claves. La aplicación comunica el error y no actualiza su estado en memoria como si el guardado hubiera terminado.

localStorage pertenece al origen del sitio y al perfil del navegador. No sincroniza datos entre dispositivos ni usuarios y puede borrarse al limpiar el navegador. Las noticias base siguen disponibles desde el JSON del repositorio. Los formularios de contacto no guardan la información personal ingresada.

Seguridad y accesibilidad básica

Las plantillas interpolan el contenido editable en lugar de insertarlo mediante innerHTML. imageSrc limita las fuentes a recursos locales y data URLs de los formatos permitidos. Estos controles reducen riesgos del contenido demostrativo, pero no reemplazan validación de servidor ni permisos en una aplicación real.

La interfaz incluye etiquetas de campos, textos alternativos, avisos con roles de estado, nombres de controles y foco en el contenido después de navegar. El menú móvil tiene estado expandido y el CSS considera movimiento reducido. Se comprobó ausencia de desbordamiento horizontal a 390 píxeles; no se afirma una auditoría completa de conformidad WCAG.

Verificación y resultados

La compilación de producción y las pruebas automatizadas de aceptación finalizaron correctamente. Se ejecutó el recorrido sobre la compilación local, bajo el prefijo /PoliTechNews/ y sobre el sitio público. La última prueba pública utilizó perfiles aislados y no modificó los datos del navegador personal del estudiante.

Ejecución pública registrada: 2026-10-05T17:07:16.127Z. Destino:

<https://santycp.github.io/PoliTechNews/>. Resultado: PASS. Errores de ejecución capturados: 0.

Tabla 9
Cobertura funcional de aceptación

Área	Comprobaciones	Resultado
Carga y navegación	Angular activo, JSON, rutas SPA y recarga con parámetros.	Aprobado
Catálogo	Búsqueda, categorías, paginación y estado sin resultados.	Aprobado
Detalle y favoritos	Detalle existente y ausente; persistencia y orden por fecha.	Aprobado
Gestión	Campos inválidos, imagen incompatible, creación, borrador, publicación y eliminación.	Aprobado
Contenido editable	Un título con etiquetas HTML aparece como texto y no crea nodos ejecutables.	Aprobado
Contacto	Errores por entrada vacía y confirmación con datos válidos.	Aprobado
Diseño móvil	Menú y seis vistas sin desbordamiento a 390 px.	Aprobado
Persistencia adversa	JSON local corrupto y cuota bloqueada; mensaje de error y estado coherente.	Aprobado
Red	Respuesta 503 simulada y recuperación después de Reintentar.	Aprobado

El script registra diecinueve áreas de cobertura y exige que no se capturen errores de JavaScript en el recorrido principal. Esto es una prueba de aceptación y no una suite exhaustiva de pruebas unitarias, de rendimiento, de seguridad o de todos los navegadores. Las capturas del anexo corresponden al sitio desplegado con contenido inicial y un favorito de demostración.

Cómo repetir las pruebas

```
npm ci
npx playwright install chromium
npm run build:pages
npm test
```

Si Chrome está instalado en su ruta predeterminada de Windows, el script puede utilizarlo sin descargar Chromium. Para comprobar el sitio publicado se establece `BASE_URL` con la dirección pública antes de ejecutar `npm test`. El script crea su servidor de vista previa únicamente cuando no se proporciona esa variable.

Despliegue y entregables

El workflow pages.yml se ejecuta al modificar el código en main o cuando se activa manualmente. Instala dependencias con npm ci, compila con el prefijo /PoliTechNews/, instala Chromium, prueba el artefacto compilado y lo publica con las acciones de Pages. La configuración usa GitHub Actions como origen de publicación (GitHub, s. f.).

```
npm run build:pages  
# angular build con --base-href /PoliTechNews/
```

El prefijo permite resolver scripts, imágenes, estilos y JSON dentro del repositorio alojado. Las rutas hash evitan respuestas 404 al recargar una vista interna. Los permisos del workflow se limitan a lectura del repositorio y publicación en Pages, con el token de identidad necesario para el despliegue.

Sitio desplegado <https://santycp.github.io/PoliTechNews/>

Código fuente <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

Despliegue exitoso verificado

<https://github.com/santycp/PoliTechNews/actions/runs/37345582835>

Documentos y demostración en video

El repositorio contiene este informe en PDF y una copia Word editable, además de la documentación de arquitectura y el guion de demostración. El guion propone un recorrido de 2 minutos y 50 segundos por las funciones, la vista móvil, el código y los enlaces de entrega.

La publicación del video en YouTube corresponde al estudiante. Antes de presentar la entrega debe incorporarse el enlace del video al informe y al README y comprobar que el docente pueda abrirlo. El guion no sustituye la grabación solicitada por el módulo.

Lista de comprobación para el 10 de octubre de 2026

Abrir el sitio y el repositorio desde una ventana sin sesión y confirmar que las seis vistas funcionan.

Grabar el recorrido con voz y pantalla, revisar que no exceda tres minutos y publicarlo como Público o No listado.

Añadir el enlace real de YouTube al PDF y al README; comprobar el acceso sin iniciar sesión.

Entregar el PDF con enlaces y los archivos adicionales que indique el aula virtual, conservando una copia del envío.

Conclusiones

PoliTechNews integra los mockups y las interacciones previas en una aplicación Angular con seis rutas funcionales. La separación entre páginas, componentes reutilizables y servicios facilita localizar el código y cambiar una responsabilidad sin repetirla en todas las vistas.

La aplicación demuestra binding de texto, propiedades, eventos y controles; también utiliza formularios reactivos y señales para mantener la interfaz sincronizada. El catálogo JSON y la persistencia local permiten completar la experiencia académica sin infraestructura de servidor.

Las pruebas de aceptación confirmaron los recorridos principales y los estados de error previstos en la versión desplegada. El workflow de GitHub Actions reproduce la compilación, comprueba el prefijo de publicación y actualiza GitHub Pages cuando cambia el código.

Las publicaciones son locales y Contacto no envía mensajes. Una versión de producción requeriría backend, autenticación, permisos editoriales, persistencia compartida y pruebas adicionales.

Referencias

Angular. (s. f.-a). *Angular Signals*. <https://angular.dev/guide/signals>

Angular. (s. f.-b). *Binding dynamic text properties and attributes*.

<https://angular.dev/guide/templates/binding>

Angular. (s. f.-c). *HTTP Client*. <https://angular.dev/guide/http>

Angular. (s. f.-d). *Reactive forms*. <https://angular.dev/guide/forms/reactive-forms>

Angular. (s. f.-e). *Version compatibility*. <https://angular.dev/reference/versions>

GitHub. (s. f.). *Using custom workflows with GitHub Pages*.

<https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/using-custom-workflows-with-github-pages>

Politécnico Grancolombiano. (2026). *Orientaciones para las entregas del módulo Front End Agosto 2026-1*. [Guía del módulo].

Anexo A Evidencias de la aplicación pública

Capturas del sitio desplegado verificadas el 5 de octubre de 2026. Las vistas de escritorio se muestran a 1440 por 1000 píxeles. La captura móvil usa 390 por 844 píxeles. Las imágenes representan la parte visible de cada pantalla, no todo el contenido desplazable.


Figura 2

Inicio y noticias destacadas



Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 3
Catálogo con búsqueda categorías y paginación

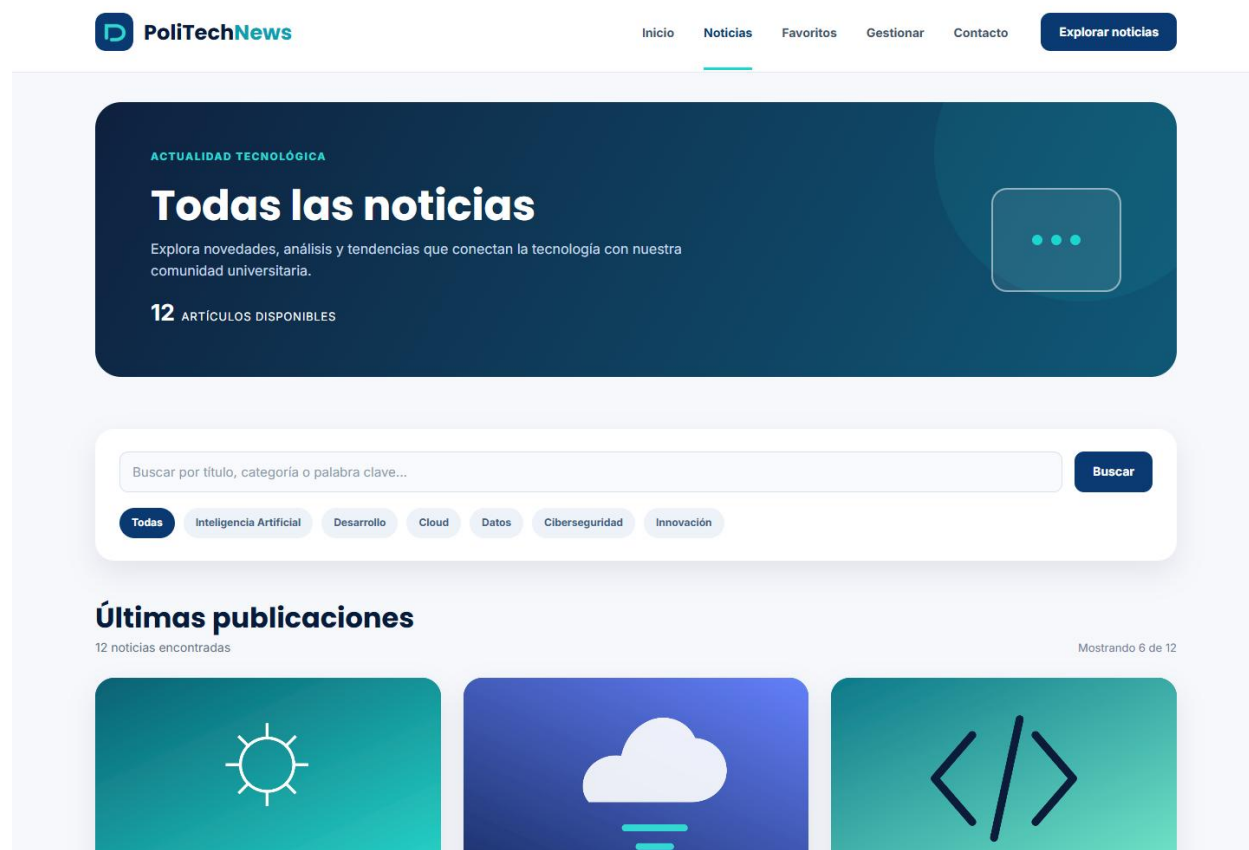


Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 4
Detalle de una noticia publicada



Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 5
Una noticia guardada en el perfil de demostración

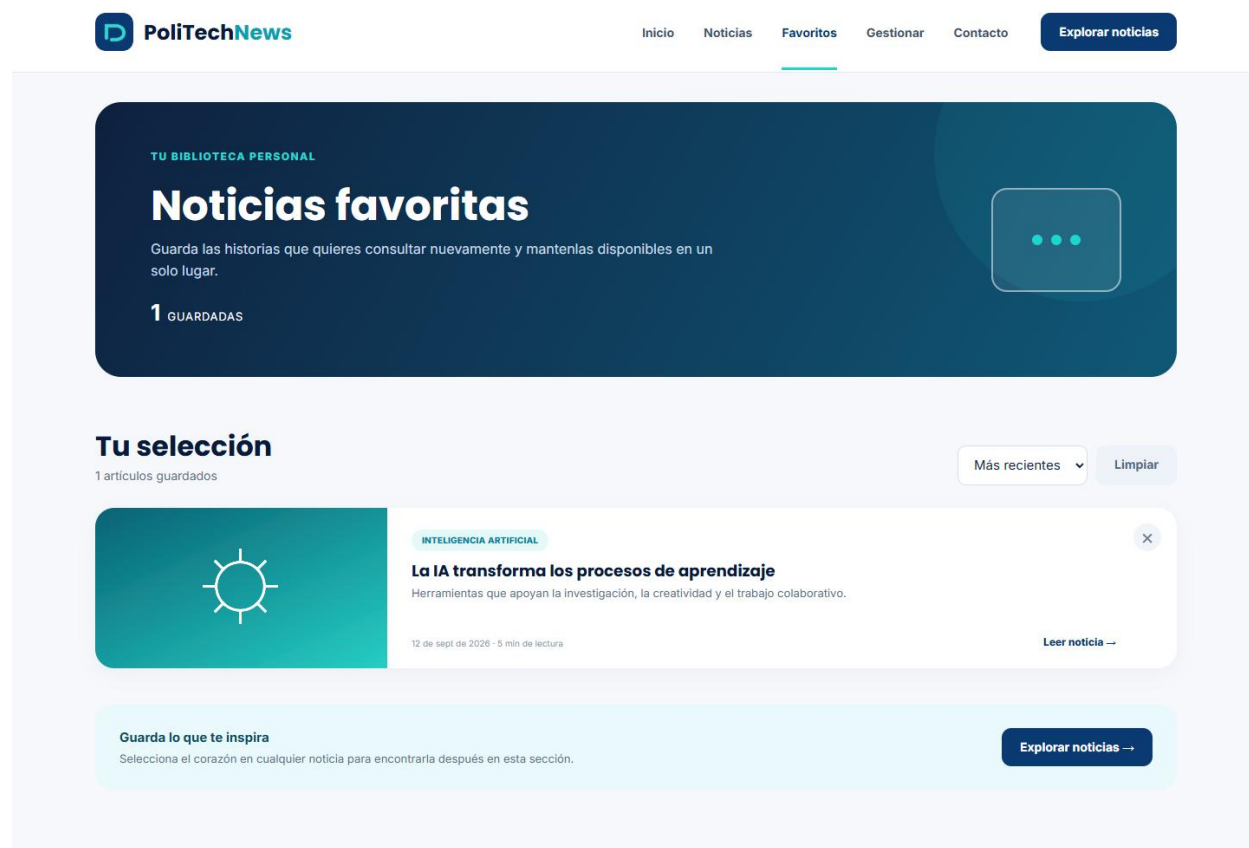

Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 6
Formulario y lista de gestión local

PANEL EDITORIAL

Gestionar noticias

Crea, organiza y administra el contenido de PoliTechNews.

Las publicaciones y los cambios se guardan en este navegador.

Noticias totales **12**

Publicadas **12**

Borradores **0**

Guardadas **1**

Crear nueva noticia

Completa la información principal del artículo.

TÍTULO DE LA NOTICIA *

Escribe un título claro y atractivo

CATEGORÍA *

Seleccionar categoría

DESCRIPCIÓN CORTA *

Resume la noticia en máximo 160 caracteres...

Noticias registradas

Administra los artículos existentes.

Buscar noticia... Todas Filtrar

NOTICIA	ESTADO	FECHA	ACCIONES
La IA transforma los procesos de aprendizaje Inteligencia Artificial	Publicada	12 de sept de 2026	Ver Eliminar
Servicios en la nube para campus conectados Cloud	Publicada	11 de sept de 2026	Ver Eliminar
Front-end moderno del diseño al código	Publicada	10 de sept de 2026	Ver Eliminar

Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 7
Formulario de contacto con validación local

PoliTechNews

Inicio Noticias Favoritos Gestionar Contacto **Explorar noticias**

HABLEMOS

Conecta con PoliTechNews

¿Tienes una idea, una historia o una sugerencia? Nuestro equipo quiere escucharte.

Estamos cerca

Un espacio para conversar sobre tecnología.

CORREO DE EJEMPLO
 contacto@politechnews.edu.co

UBICACIÓN
 Medellín, Colombia

HORARIO DE REFERENCIA
 Lunes a viernes, 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

¿Eres estudiante?
 También puedes proponer temas y participar como colaborador.

Envíanos un mensaje

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

NOMBRE COMPLETO *

Tu nombre

CORREO ELECTRÓNICO *

nombre@correo.com

ASUNTO *

Selecciona una opción

MENSAJE *

Cuéntanos cómo podemos ayudarte...

Nota. Elaboración propia a partir de la aplicación publicada. El encabezado y la navegación mantienen la identidad gráfica del diseño original.

Figura 8

Adaptación móvil de la pantalla de inicio



Nota. La rejilla se reorganiza y la navegación se presenta mediante un botón de menú. Las seis rutas se verificaron sin desbordamiento horizontal.