

Panduan Setup — Photoshop x Claude

Edit file Photoshop pakai bahasa sehari-hari

TIM DESAIN

Apa ini?

Tools ini ngehubungin **Adobe Photoshop** sama **Claude Desktop**. Kamu tinggal nulis instruksi pakai bahasa sehari-hari, Claude yang ngerjain di Photoshop kamu — **semua layer tetap utuh**, bisa di-edit lagi.

Contoh:

“Resize file ini dari 1080×1080 ke 1080×1920 buat Instagram story, logo tetep di pojok kiri atas.”

“Duplicate halaman ini, ganti headline jadi ‘Lebaran Sale 2026’.”

“Bikin variasi 3 warna background untuk semua frame, simpan ke folder Output.”

Cocok untuk: repurpose design, ganti copy bulk, resize aspect ratio, variasi warna — semua tanpa rebuild dari nol.

Yang Kamu Butuhkan

Sebelum mulai, pastikan ada:

- **Mac** dengan macOS 12 Monterey atau lebih baru
- **Adobe Photoshop 2025** (versi 26.0) atau lebih baru
- **Claude Desktop** terinstall ([download di sini](#))
- Ruang disk **minimal 5 GB**
- **Koneksi internet** stabil saat install (setelahnya bisa offline)
- **Password Mac** kamu

Tidak perlu install Homebrew, Python, atau Node sendiri. Installer otomatis nge-handle semua itu.

Bagian 1: Setup (Sekali Aja, ±10 Menit)

Langkah 1 — Extract Folder

Extract folder `adobe-mcp` yang kamu terima ke tempat yang gampang diakses. Misalnya di `~/Documents/adobe-mcp/`.

Folder akan berisi 3 file:

```
adobe-mcp/
├── install_setup.sh      ← installer (Langkah 3)
├── StartSession.command ← launcher harian
└── README.md            ← dokumentasi singkat
```

Langkah 2 — Buka Terminal

Tekan `Cmd + Space` → ketik **Terminal** → tekan Return.

Akan membuka jendela hitam/putih dengan prompt.

Langkah 3 — Jalankan Installer

Di Terminal, ketik `bash` (dengan spasi di belakang), lalu **drag file** `install_setup.sh` dari Finder ke **jendela Terminal**. Path-nya akan otomatis ke-paste. Hasilnya kira-kira:

```
bash ~/Documents/adobe-mcp/install_setup.sh
```

Tekan Return.

Yang Akan Terjadi

Installer berjalan dalam 10 fase. Tiap fase ditandai dengan `[X/10]` :

Fase	Keterangan	Waktu
1	Cek macOS, disk, internet	<5 detik
2	Install Xcode Command Line Tools (<i>kalau Mac belum pernah pakai</i>)	10–25 menit
3	Cek Photoshop & Claude Desktop	<5 detik
4	Install Homebrew	1–2 menit
5	Install Python, Node, uv, jq	2–5 menit
6	Download adb-mcp dari GitHub	30 detik
7	Install dependencies Python	1–2 menit
8	Install dependencies Node	30 detik
9	Konfigurasi Claude Desktop	<5 detik
10	Verifikasi semua jalan	<5 detik

Hal-Hal Penting Saat Installer Jalan

A. Kalau muncul popup “Xcode Command Line Tools”

Ini cuma terjadi kalau Mac kamu **belum pernah install development tools**. Yang harus dilakukan:

1. Klik tombol **“Install”** (BUKAN “Get Xcode” — itu IDE yang gede banget)
2. Klik **“Agree”** untuk EULA
3. **Tunggu 10–25 menit** sampai download selesai
4. Terminal akan keliatan diem dengan spinner berputar — itu normal, jangan ditutup

B. Kalau diminta password

Akan muncul `Password:` di Terminal. Ketik password Mac kamu, lalu Return.

Karakter password tidak akan keliatan di layar — itu fitur keamanan macOS, bukan bug. Tetap ketik aja terus dengan benar.

C. Kalau prompt kamu ada `(base)` di depan

Itu artinya Anaconda aktif di Mac kamu. Sebelum jalanin installer, matiin dulu:

```
conda deactivate
```

Lalu jalanin installer lagi.

Hasil Akhir Installer

Setelah selesai, kamu akan lihat banner hijau:

✅ Automated setup complete.

ONE MANUAL STEP REMAINS – load the UXP plugin in Photoshop.

Lanjut ke Langkah 4.

Langkah 4 — Install UXP Developer Tool (UDT)

Ini tools dari Adobe yang dipakai buat load plugin Claude ke Photoshop. **Sekali install saja.**

1. Buka link ini di browser: <https://developer.adobe.com/photoshop/uxp/2022/guides/devtool/>
2. Download **UXP Developer Tool**
3. Install seperti app biasa (drag ke folder Applications)

Langkah 5 — Load Plugin ke Photoshop

Ini satu-satunya langkah manual yang **tidak bisa di-otomatisasi** (aturan Adobe).

5a. Persiapan

1. **Buka Photoshop dulu.** Tunggu sampai welcome screen muncul atau workspace siap.
2. Enable Developer Mode:
 - **Photoshop → Settings → Plug-ins**
 - Centang “**Enable Developer Mode**”
 - Klik OK. Restart Photoshop kalau diminta.

5b. Add Plugin di UDT

1. Buka **UXP Developer Tool**
2. Klik tombol biru “**Add Plugin...**” di pojok kanan atas
3. Di dialog yang muncul, tekan **Cmd + Shift + G** untuk “Go to Folder”
4. Paste path ini:

```
~/tools/adb-mcp/uxp/ps/manifest.json
```

5. Klik file **manifest.json** yang ke-highlight → klik “**Select**”

5c. Load Plugin

1. Di list UDT, akan muncul baris “**Photoshop MCP Agent**” dengan status **Not loaded**
2. Klik tombol “► **Load & Watch**” (lingkaran dengan ikon play di kolom Actions)
3. Status berubah jadi **Loaded** (titik hijau)
4. Lihat tab **UDT LOGS** di bawah — pastikan tidak ada error merah

5d. Buka Panel di Photoshop

Di Photoshop, klik menu **Plugins** di menu bar atas → klik “**Photoshop MCP Agent**”.

Panel kecil (300×200 px) akan muncul di workspace. Drag ke pinggir biar nyatu sama panel Layers/Properties.

Setup selesai! Step 4 dan 5 **tidak perlu diulang** selama Photoshop tidak di-uninstall.

Bagian 2: Penggunaan Harian

Cara Memulai Sesi Kerja

Step A — Start Proxy Server

1. Buka **Finder** → masuk ke folder `adobe-mcp`
2. **Double-click** `StartSession.command`
3. Jendela Terminal terbuka, tunggu sampai muncul:

✓ Ready. Open Photoshop + Claude Desktop.

4. **Jangan tutup Terminal ini.** Boleh di-minimize.

Cuma pertama kali: macOS bisa bilang *“unidentified developer”*. Klik kanan file → **Open** → **Open**.
Setelahnya double-click biasa.

Step B — Buka Photoshop & Connect Panel

1. Buka **Photoshop** kalau belum
2. Panel **“Photoshop MCP Agent”** akan auto-connect ke proxy (karena *“Connect on Launch”* sudah dicentang)
3. Pastikan tombol panel menampilkan **“Disconnect”** — artinya **sudah terhubung**

Step C — Buka Claude Desktop & Mulai Ngobrol

1. Buka **Claude Desktop**
2. Buka chat baru
3. Buka file PSD kamu di Photoshop
4. Mulai instruksi ke Claude pakai bahasa sehari-hari

Cara Mengakhiri Sesi

1. Klik jendela Terminal yang running `StartSession.command`
2. Tekan `Ctrl + C`
3. Akan muncul **“Proxy stopped. Goodbye.”**
4. Tutup jendela Terminal

Contoh Prompt Yang Bisa Dicoba

Tingkat Mudah

- *"Lihat layer apa aja di dokumen aktif"*
- *"Bikin layer text baru bertuliskan 'Hello' di tengah canvas, font Helvetica size 72"*
- *"Resize dokumen ini ke 1080×1920"*
- *"Ganti warna background layer 'BG' jadi #FF5733"*

Tingkat Menengah

- *"Duplicate dokumen ini, ganti headline di layer 'title' jadi 'Lebaran Sale 2026', save as PSD baru"*
- *"Buat 3 variasi background color (merah, biru, hijau) tanpa mengubah layer lain"*
- *"Resize ke aspect ratio 4:5, anchor center, layer logo tetap di pojok kiri atas"*

Tingkat Advanced

- *"Convert dokumen ini ke variant Instagram feed (1080×1080) dan story (1080×1920), simpan dua-duanya ke ~/Desktop/output, semua layer text tetap editable"*
- *"Ambil semua frame berisi headline, ganti text-nya jadi versi bahasa Inggris (terjemahkan otomatis)"*

Bagian 3: Troubleshooting

Masalah Umum & Solusinya

Installer Stuck Lama Di [2/10]

Penyebab: Xcode Command Line Tools sedang di-download (1.5 GB).

Solusi: Tunggu. Bisa makan 10–25 menit tergantung internet. Cek Dock — kalau popup “Install Xcode CLT” ada di sana tapi ke-minimize, klik biar muncul lagi.

“Password:” Muncul Tapi Tidak Bisa Ngetik

Penyebab: Bukan tidak bisa, cuma karakter password sengaja disembunyikan oleh macOS.

Solusi: Tetap ketik password kamu dengan benar, lalu Return.

Plugin Load Failed di UDT

Solusi berurutan:

1. **Quit Photoshop sepenuhnya** (Cmd+Q)
2. **Quit UDT sepenuhnya** (Cmd+Q)
3. Buka **Photoshop** dulu, tunggu fully loaded
4. Buka **UDT**, klik **“Load & Watch”** (bukan “Load” biasa)
5. Kalau masih gagal: **Remove** plugin di UDT → **Add Plugin** lagi → **Load & Watch**

Panel Claude Tidak Muncul di Photoshop

Solusi: Di Photoshop, klik **Plugins** di menu bar atas → cari **“Photoshop MCP Agent”** → klik untuk munculin panel.

Claude Desktop Tidak Lihat Tool “photoshop”

Solusi:

1. **Quit Claude Desktop sepenuhnya** (**Cmd + Q** , bukan close window)
2. Pastikan **StartSession.command** masih running di Terminal
3. Buka Claude Desktop lagi
4. Cek di **Settings** → **Developer** → **Local MCP servers** — **photoshop** harus berstatus connected

Server **photoshop** Status “Failed”

Solusi: Jalankan ulang **install_setup.sh** . Script-nya idempotent (aman di-rerun, tidak akan rusakin yang sudah ke-install).

Panel Photoshop Bilang “Disconnected”

Solusi:

1. Pastikan Terminal `StartSession.command` masih running
2. Klik tombol “**Connect**” di panel Photoshop
3. Kalau masih gagal: close Terminal, double-click `StartSession.command` lagi, klik Connect lagi

`StartSession.command` Diblokir macOS


Penyebab: macOS pertama kali tidak percaya file dari source unknown.

Solusi: Klik kanan `StartSession.command` di Finder → **Open** → **Open** (sekali aja). Selanjutnya double-click biasa.

Bagian 4: Untuk Yang Penasaran

Apa Yang Berjalan Di Belakang Layar?

Saat kamu pakai sistem ini, ada **3 komponen** yang berinteraksi:

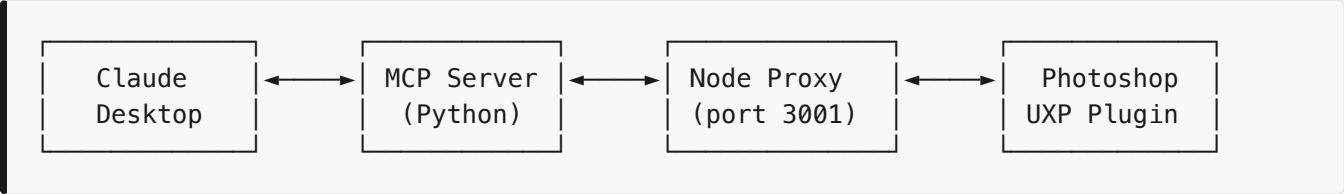

- **Claude Desktop** — yang ngobrol sama kamu
- **MCP Server (Python)** — diluncurin otomatis sama Claude Desktop saat startup. Menerjemahkan request Claude jadi command untuk Photoshop.
- **Node Proxy** — diluncurin sama `StartSession.command`. Mediator antara MCP Server dan UXP Plugin di Photoshop. Listen di port `3001`.
- **UXP Plugin** — running di dalam Photoshop. Eksekusi command yang diterima dari proxy.

Lokasi File Penting

File	Lokasi
Repo adb-mcp	<code>~/tools/adb-mcp/</code>
Plugin manifest	<code>~/tools/adb-mcp/uxp/ps/manifest.json</code>
Proxy log (kalau ada error)	<code>~/tools/adb-mcp/.logs/proxy.log</code>
Konfigurasi Claude Desktop	<code>~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json</code>
Log Claude Desktop MCP	<code>~/Library/Logs/Claude/mcp-server-photoshop.log</code>

Untuk Update ke Versi Terbaru

Cukup jalankan ulang installer:

```
bash ~/Documents/adobe-mcp/install_setup.sh
```

Script-nya akan:

- Pull versi terbaru `adb-mcp` dari GitHub
- Update dependencies kalau ada yang baru

- Tidak merusak konfigurasi yang sudah ada
-

Bantuan & Support

- **Repo upstream:** github.com/mikechambers/adb-mcp
- **Dibikin oleh:** Mike Chambers (Adobe)
- **Lisensi:** MIT

Kalau ada masalah yang tidak ke-cover di Troubleshooting, sertakan:

1. Screenshot Terminal saat error
2. Screenshot UDT LOGS (kalau plugin load error)
3. Output dari: `cat ~/Library/Logs/Claude/mcp-server-photoshop.log`