Отчёт по лабораторной работе

Потапов С. А. НКАбд-05-25

Потапов Савелий Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

Ознакомиться с теоретическим материалом. Ознакомиться с редактором emacs. Выполнить упражнения. Ответить на контрольные вопросы.

3 Выполнение лабораторной работы

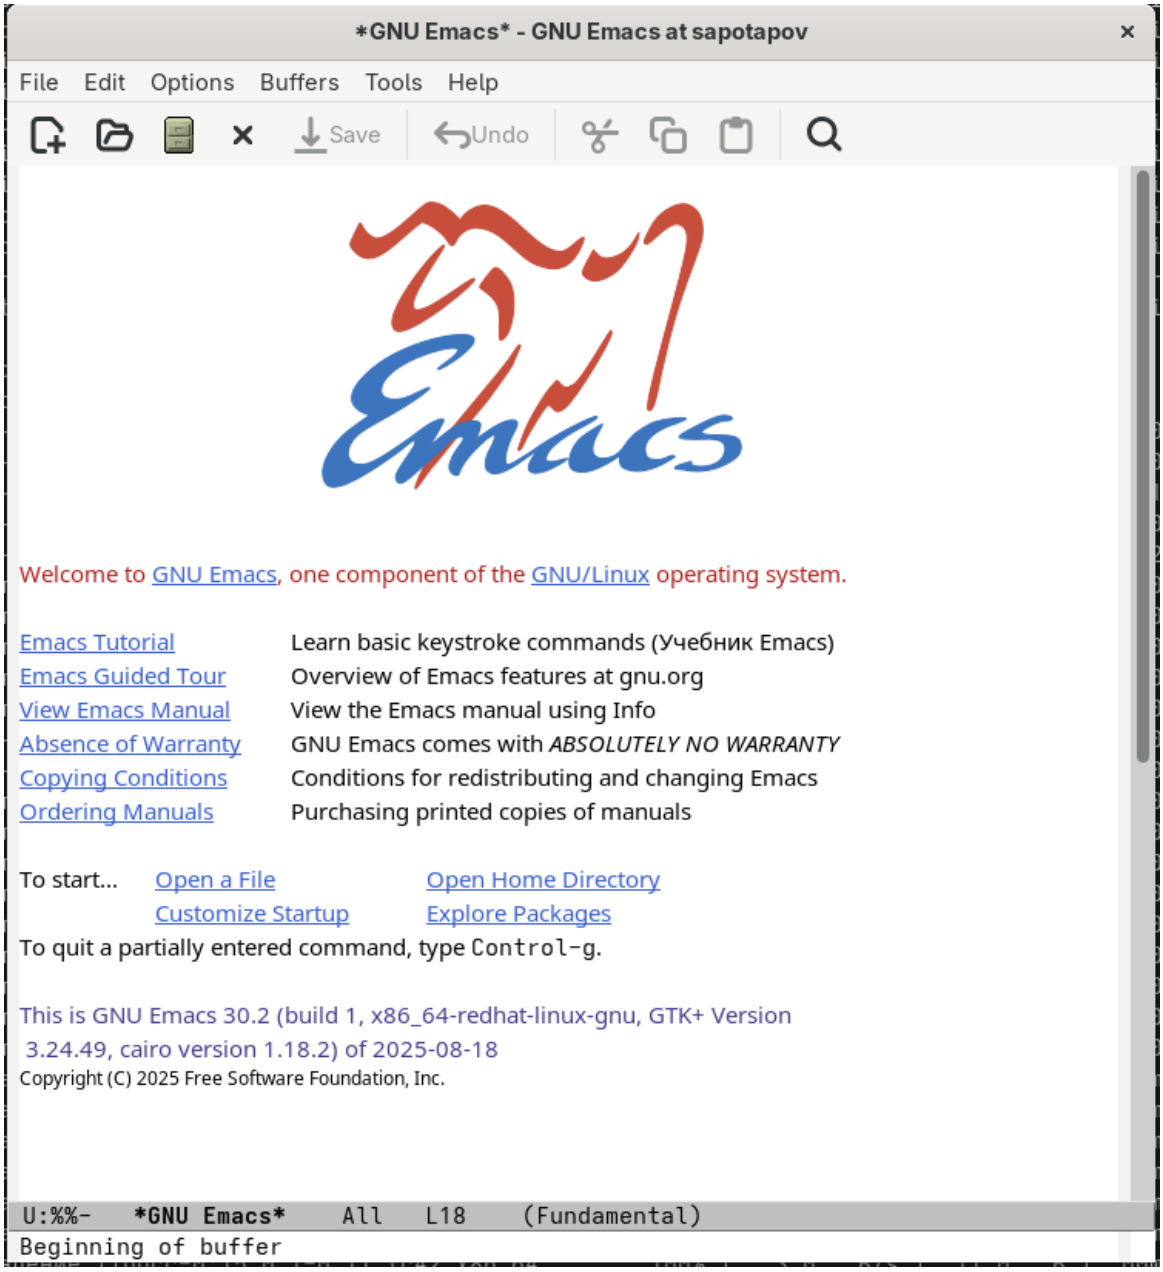

Я открыл emacs.

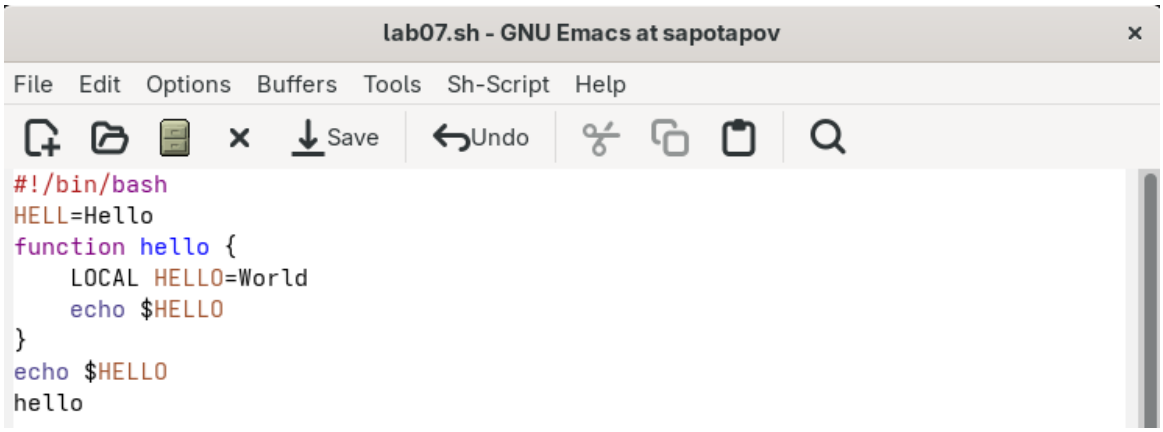

Я создал файл и набрал текст.

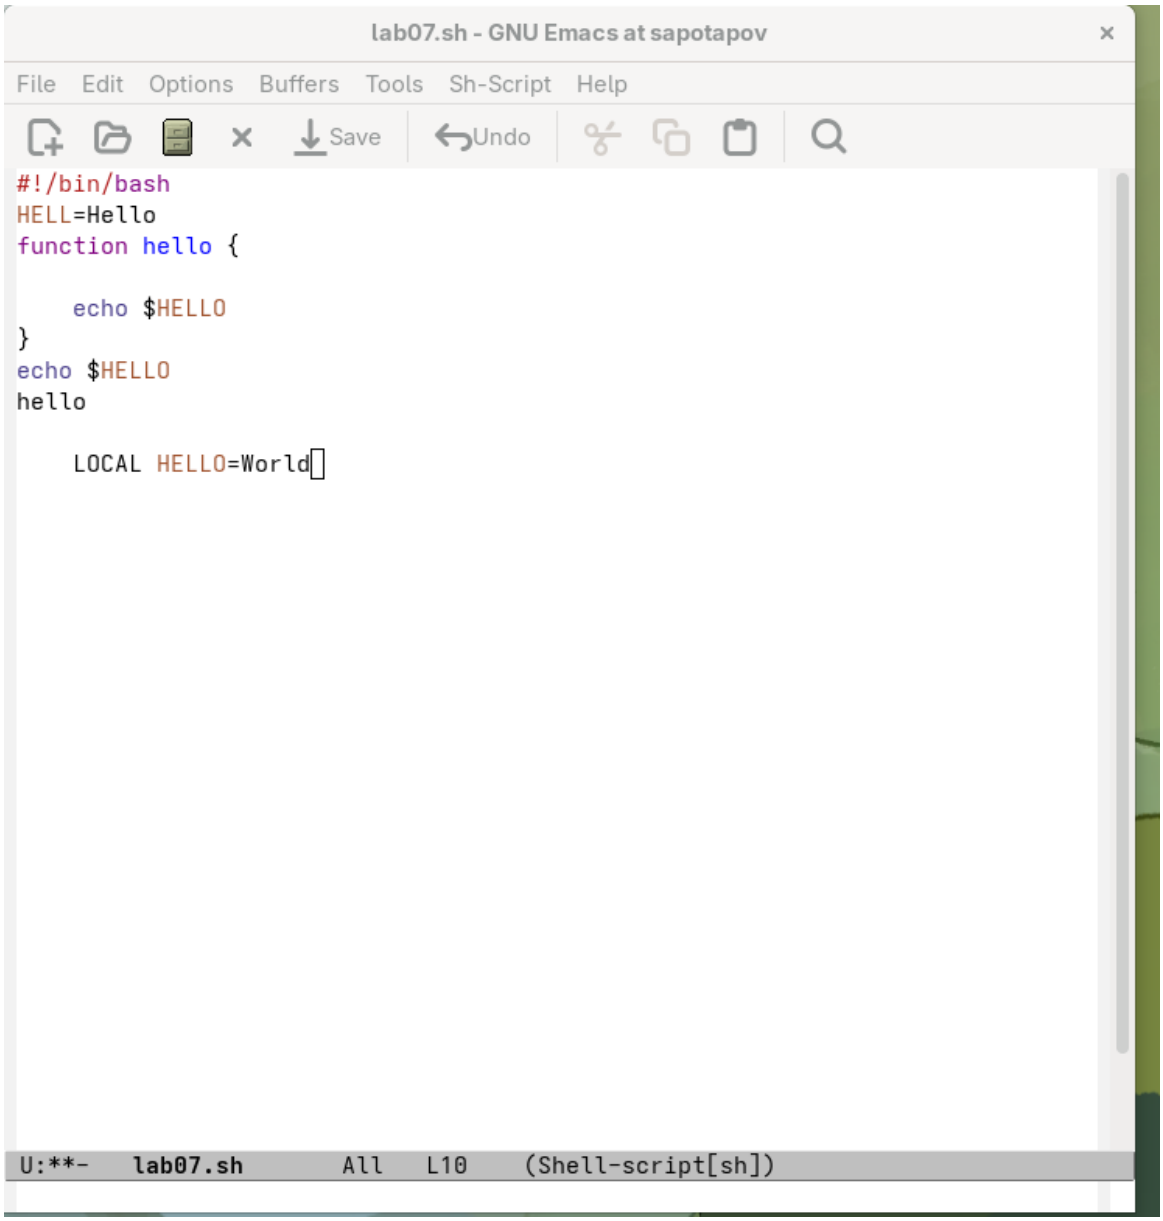

Я вырезал строку и вставил её в конец файла.

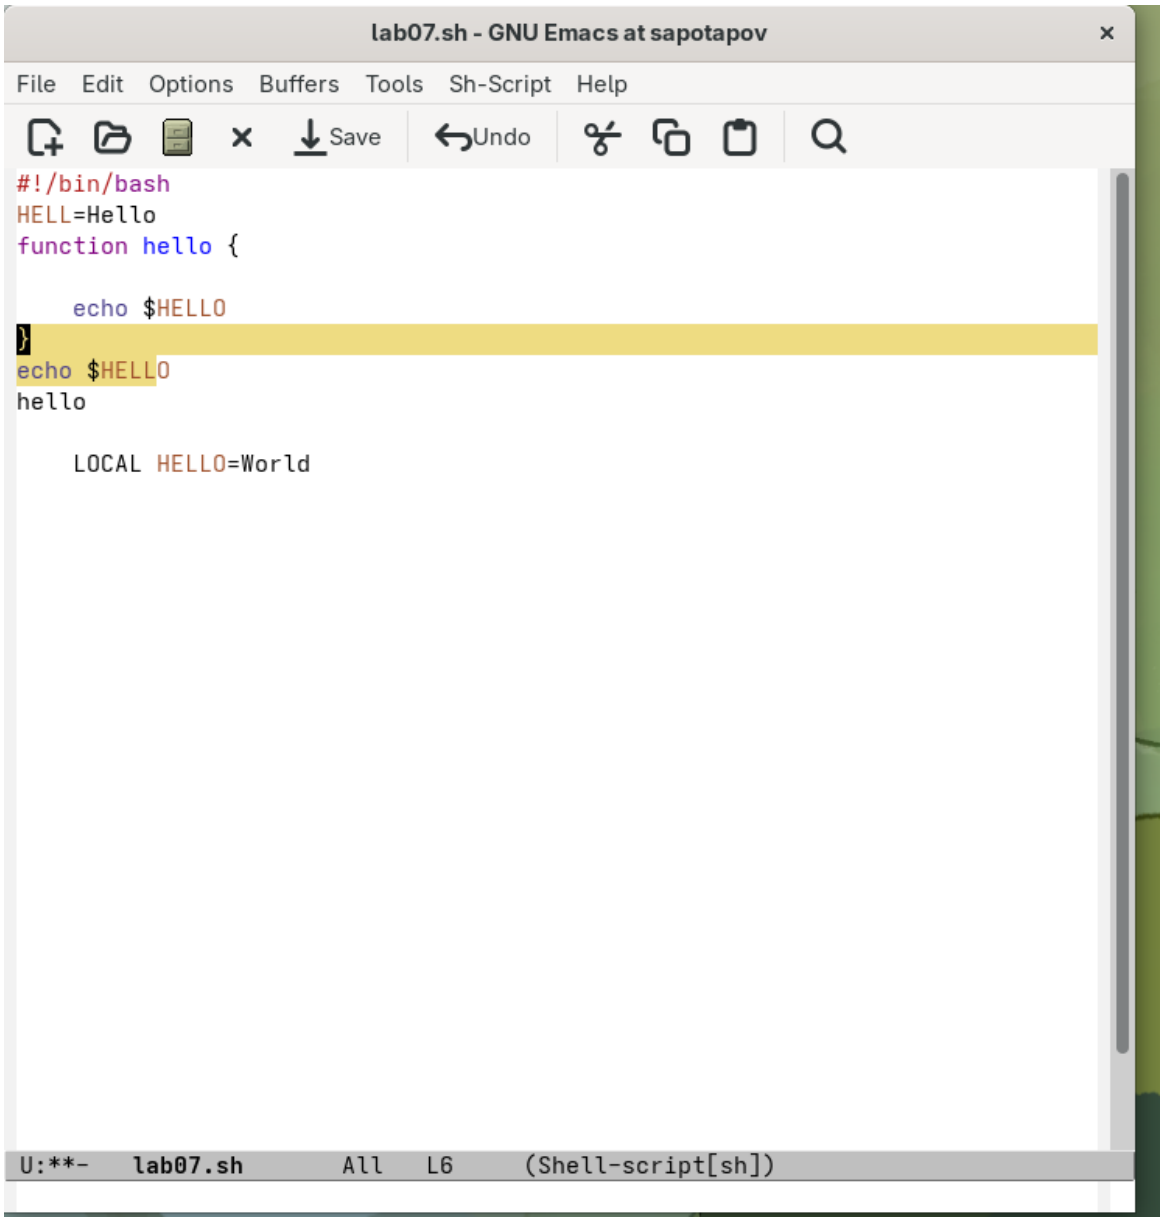

Я выделил область.

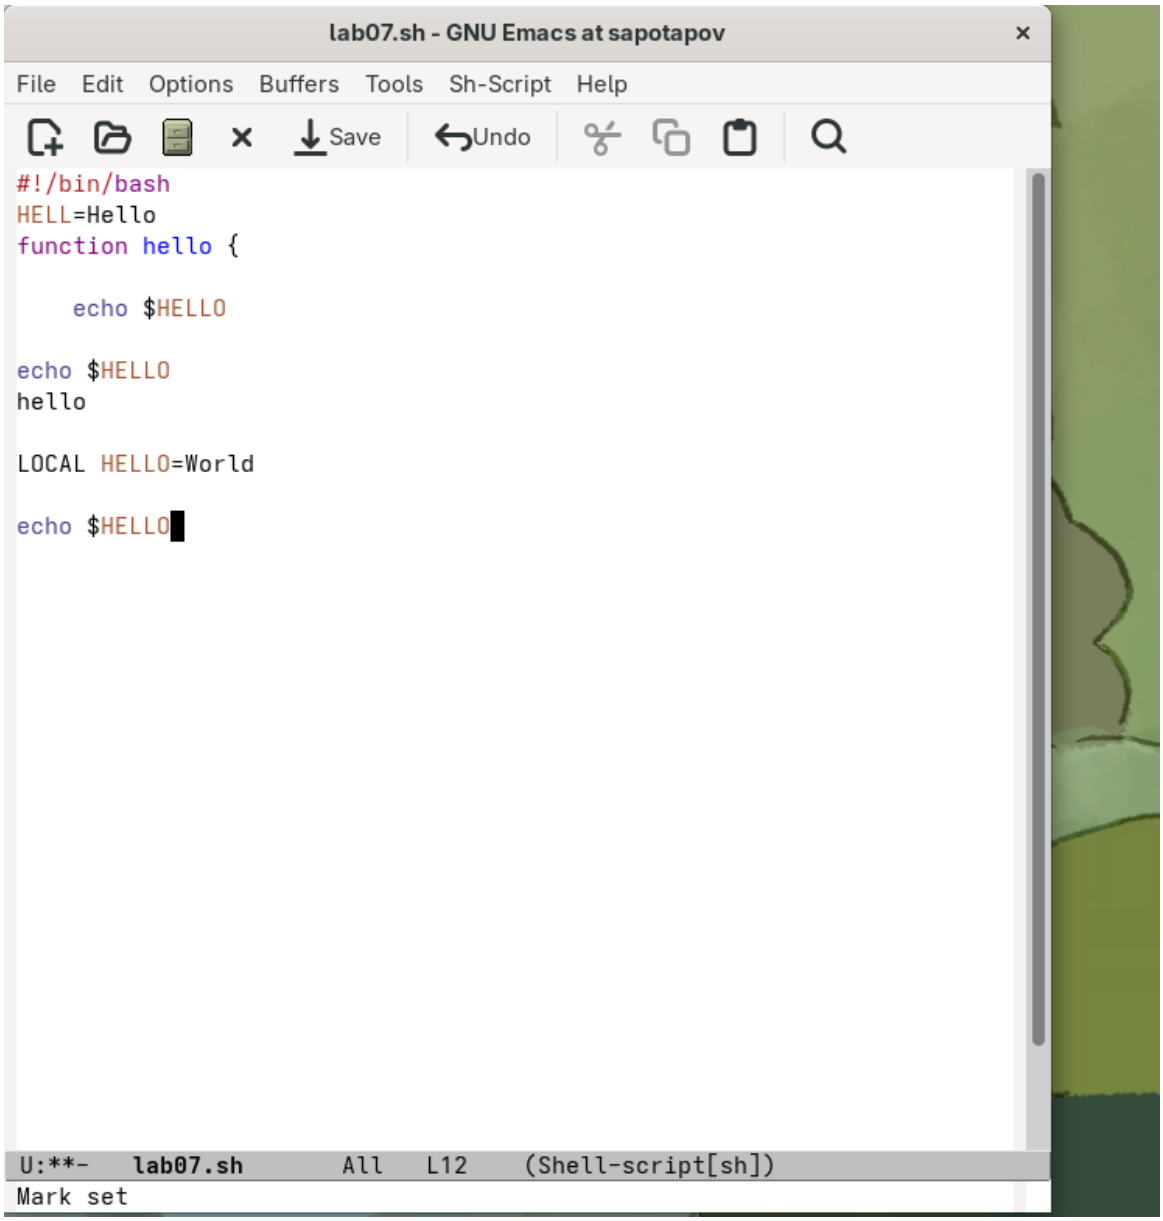

Я вырезал область и вставил её в конец файла.

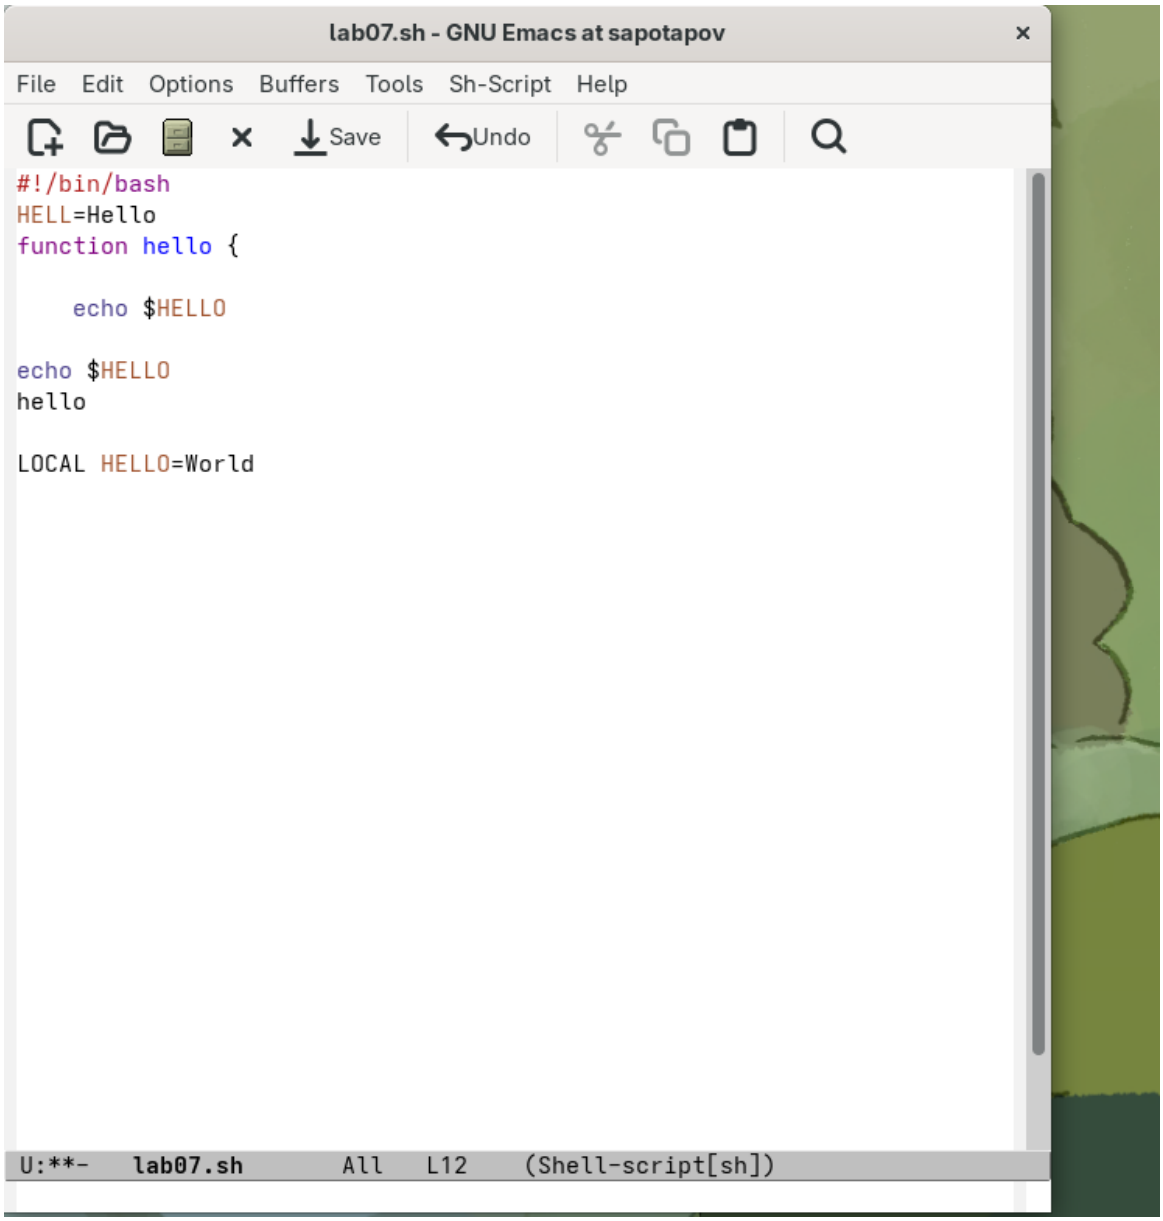

Я отменил последнее действие.

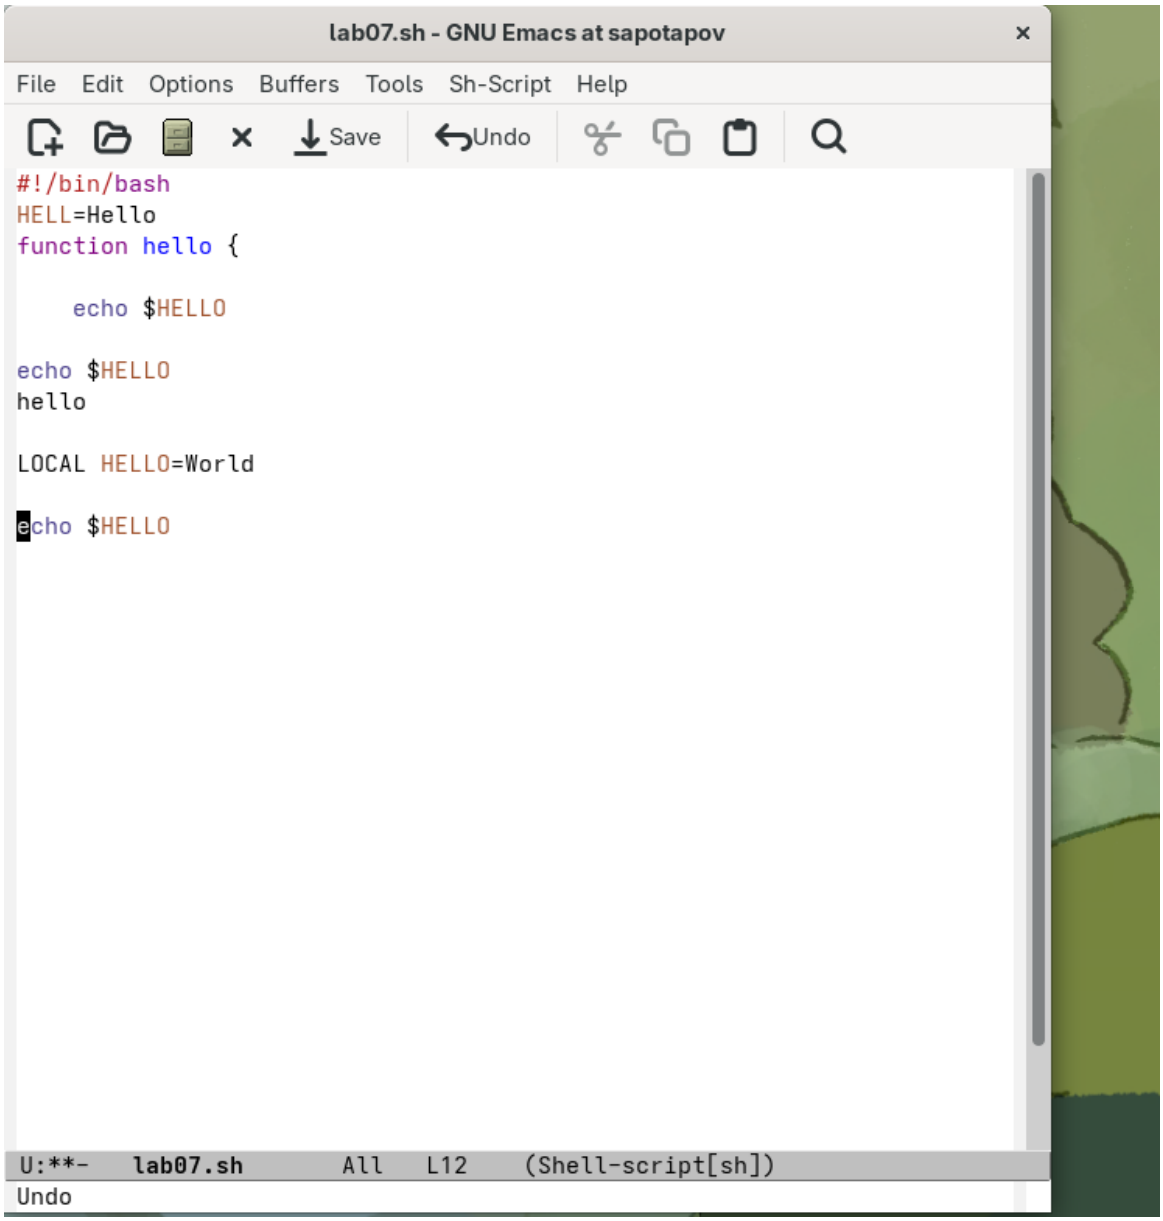

Я переместил курсор в начало строки.

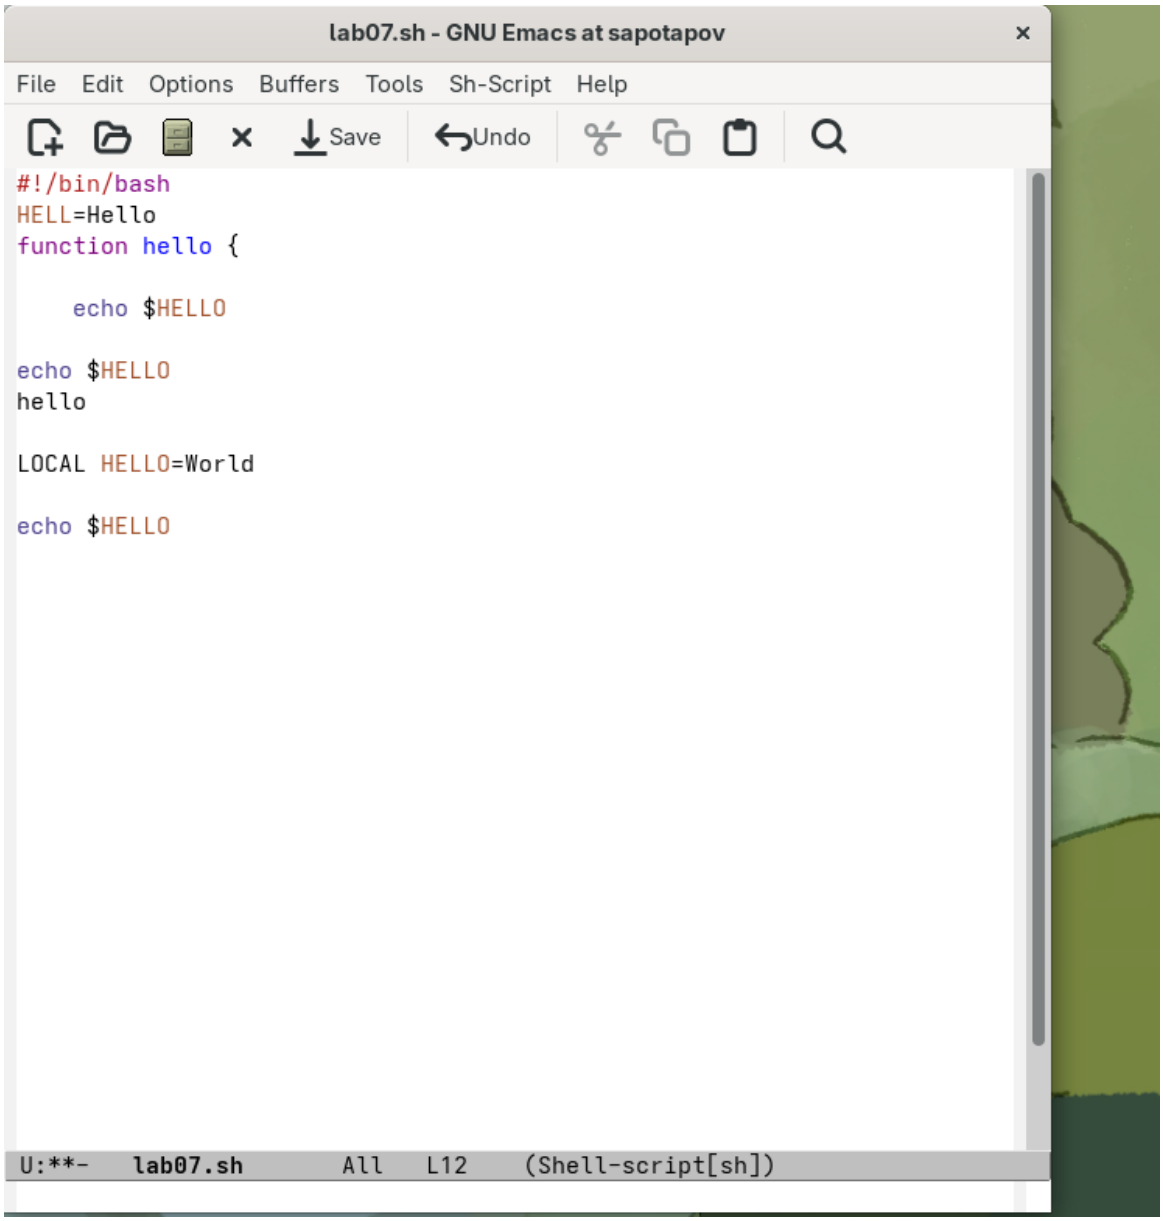

Я переместил курсор в конец строки.

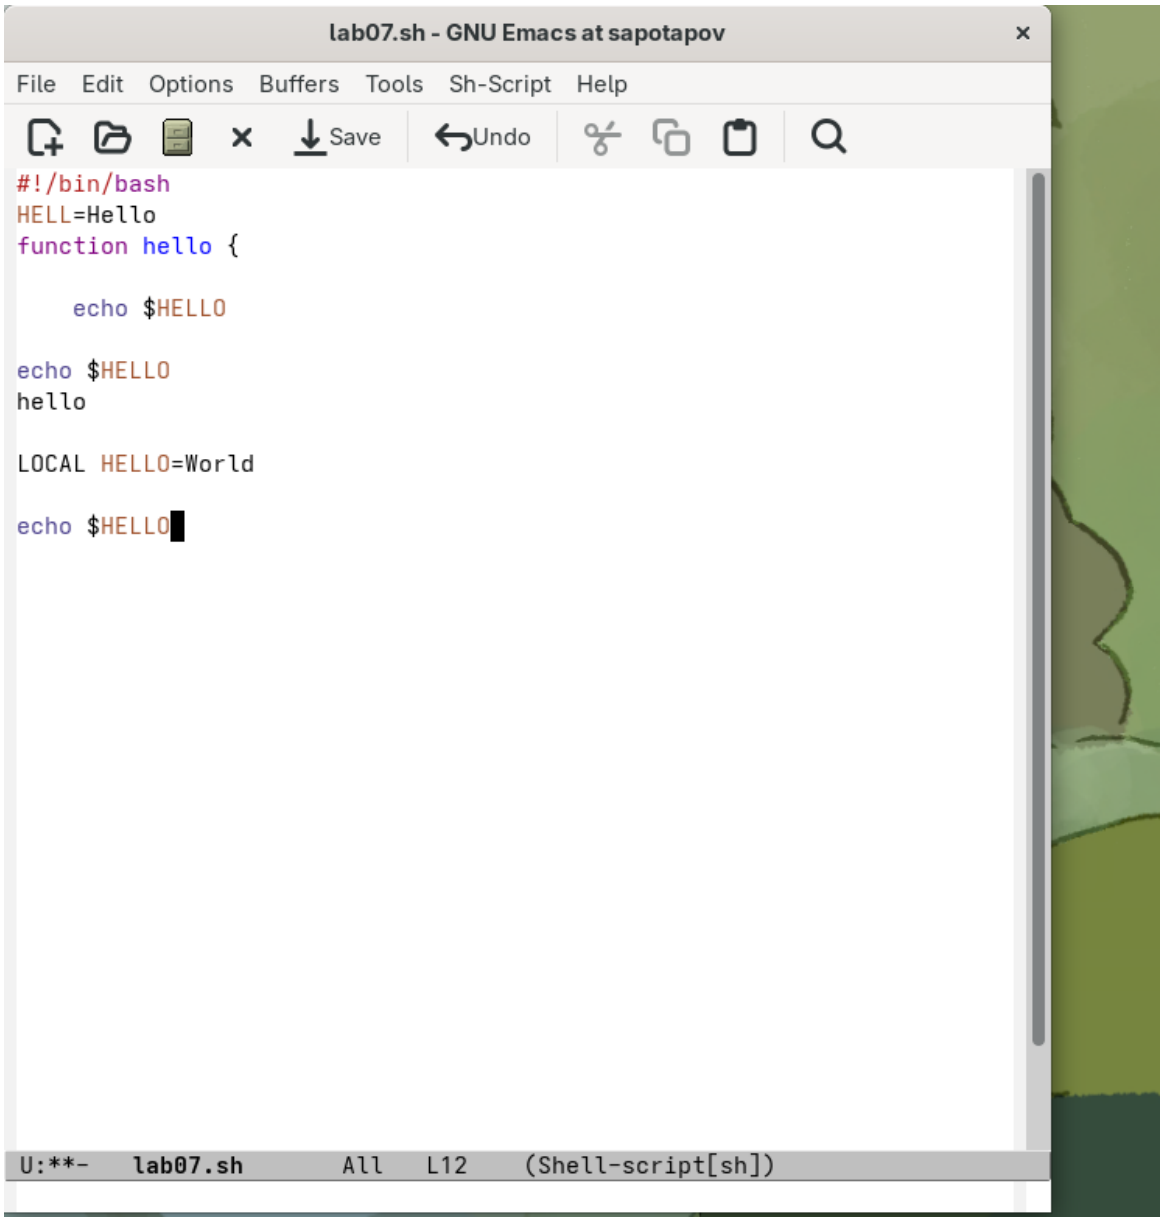
lab07.sh - GNU Emacs at sapotapov
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
Save
Undo
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
echo $HELLO
echo $HELLO
hello
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
U:**- lab07.sh All L12 (Shell-script[sh])

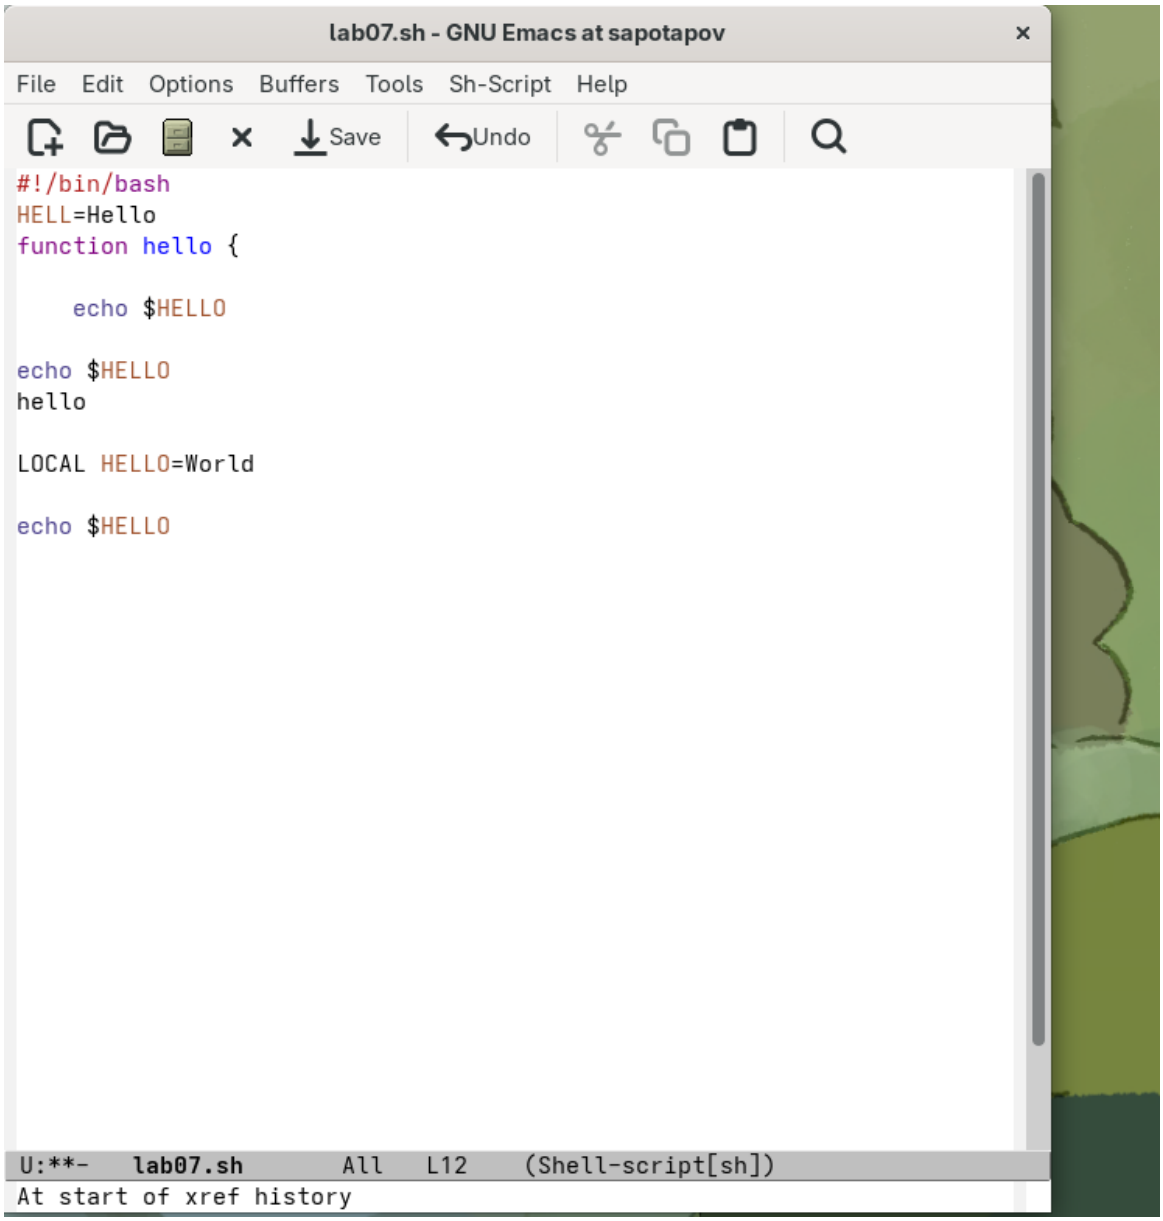

Я переместил курсор в начало буфера.

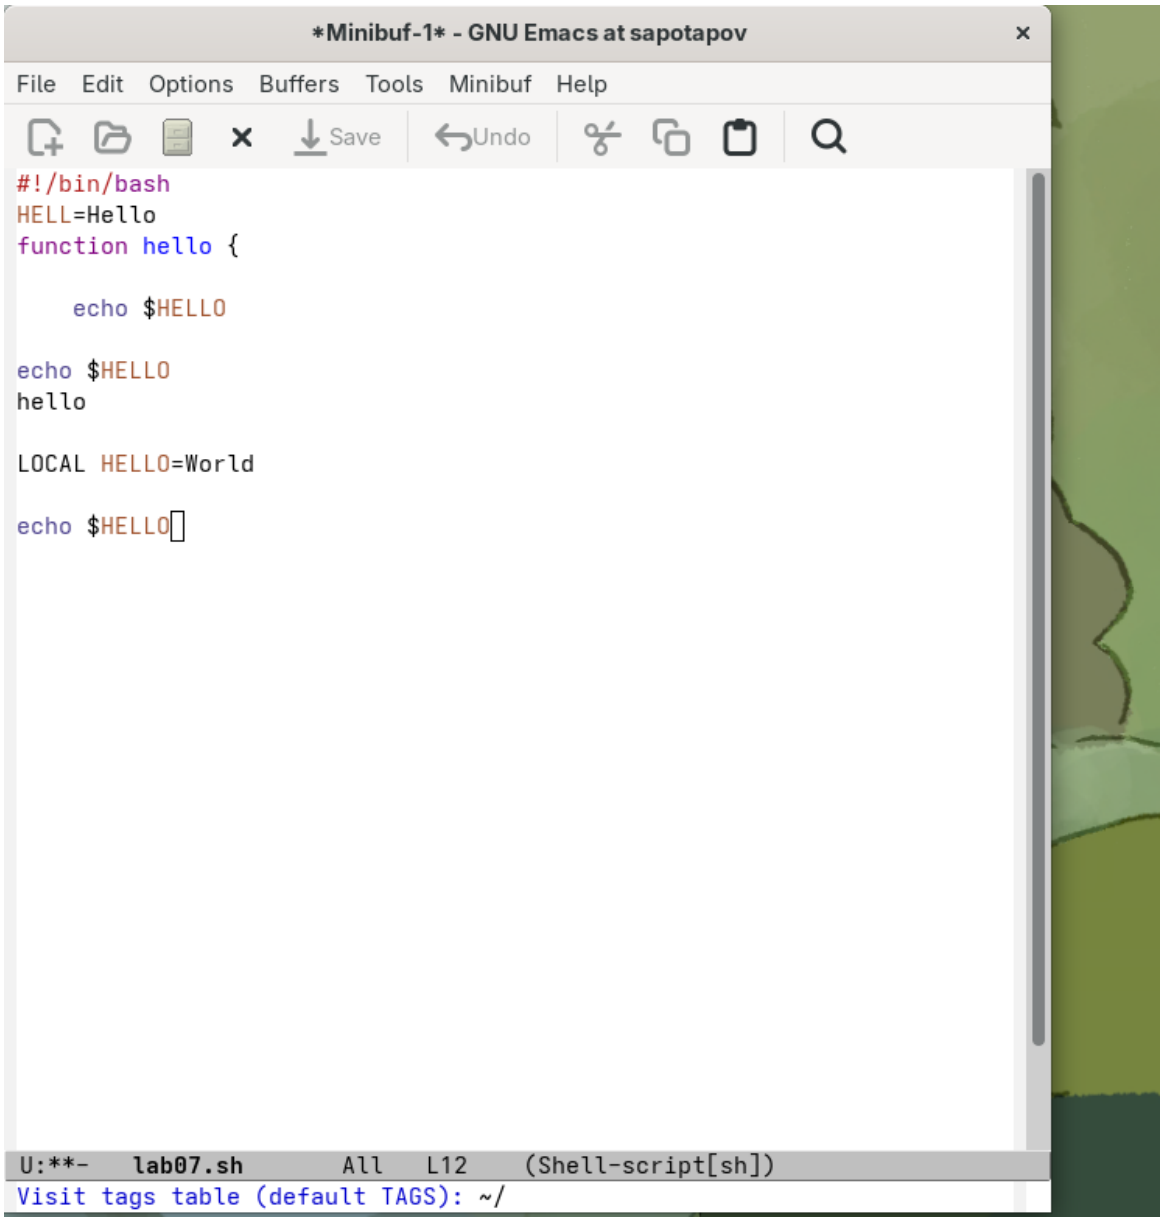

Я переместил курсор в конец буфера.

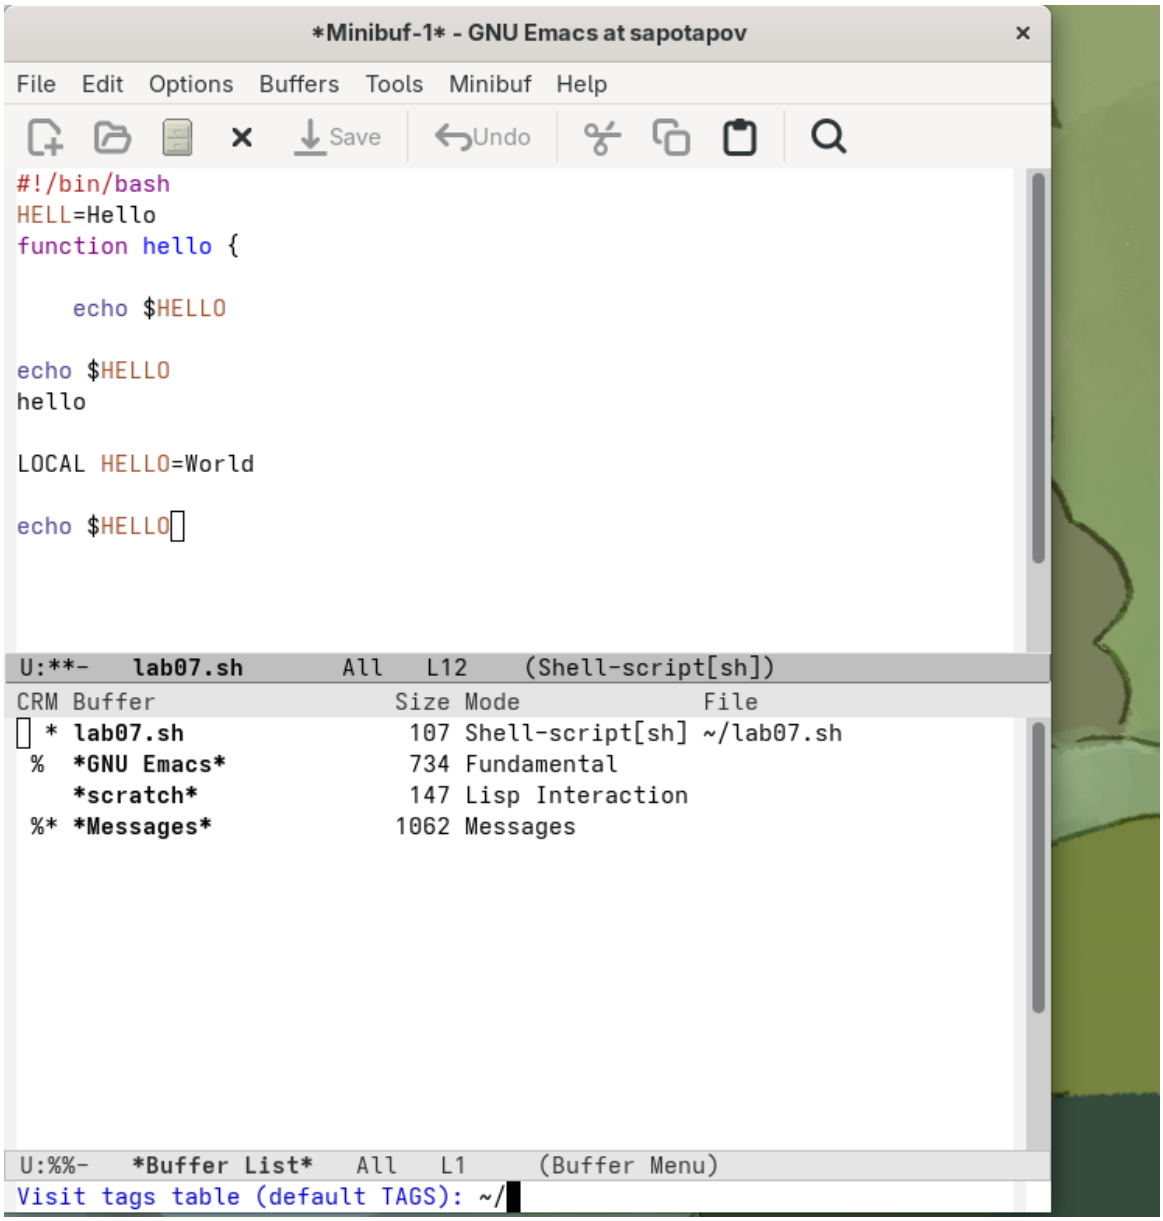

Я вывел список буферов.

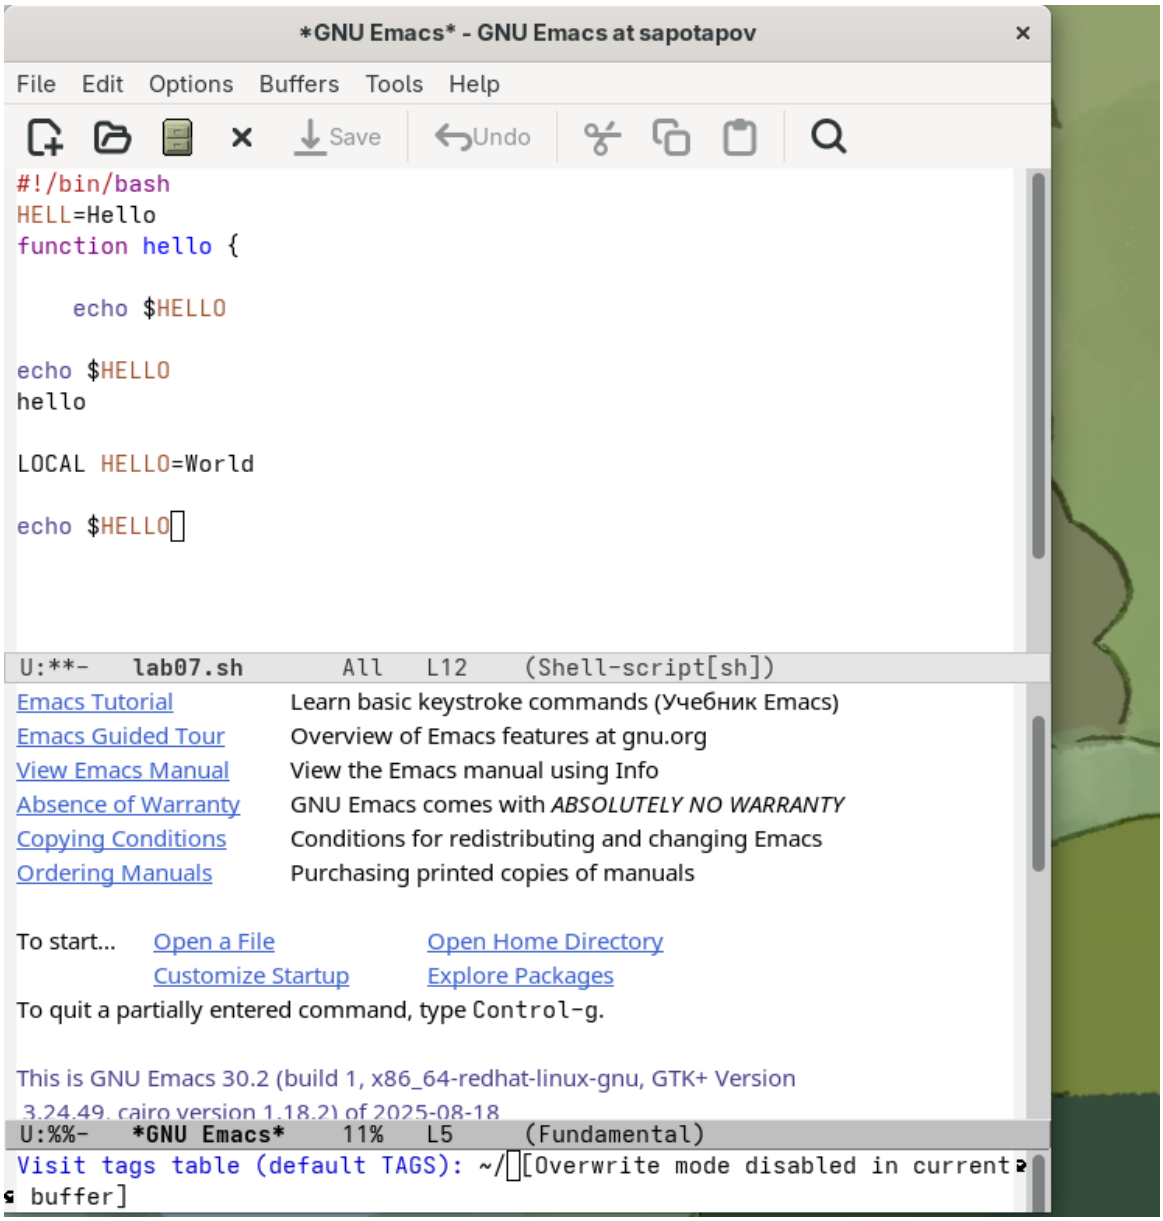

Я переключился на буфер.

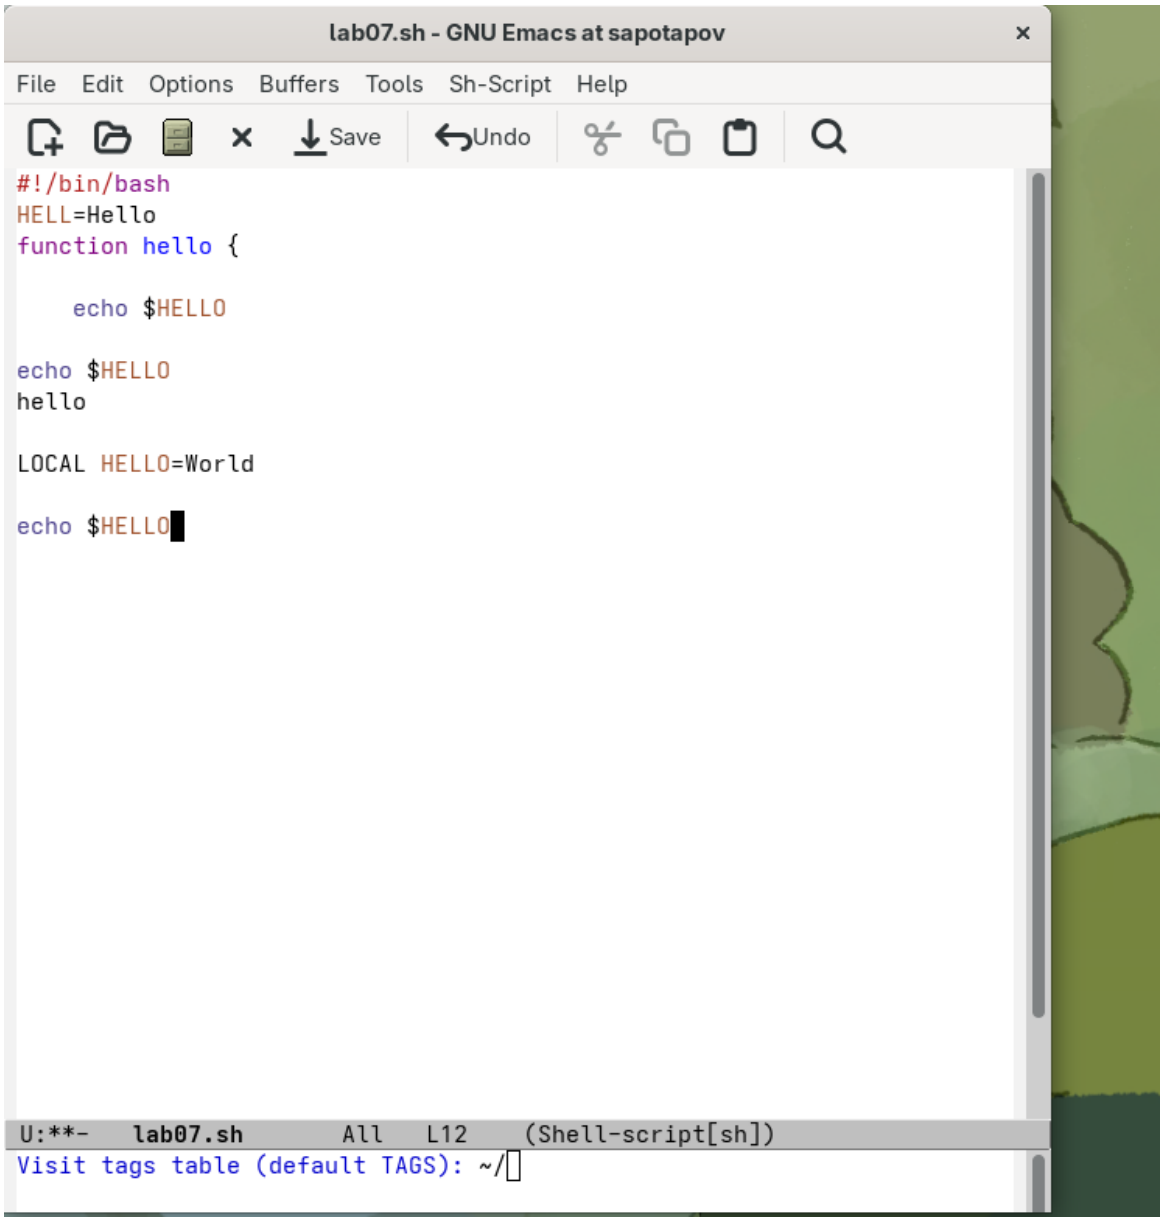

Я закрыл окно буферов.

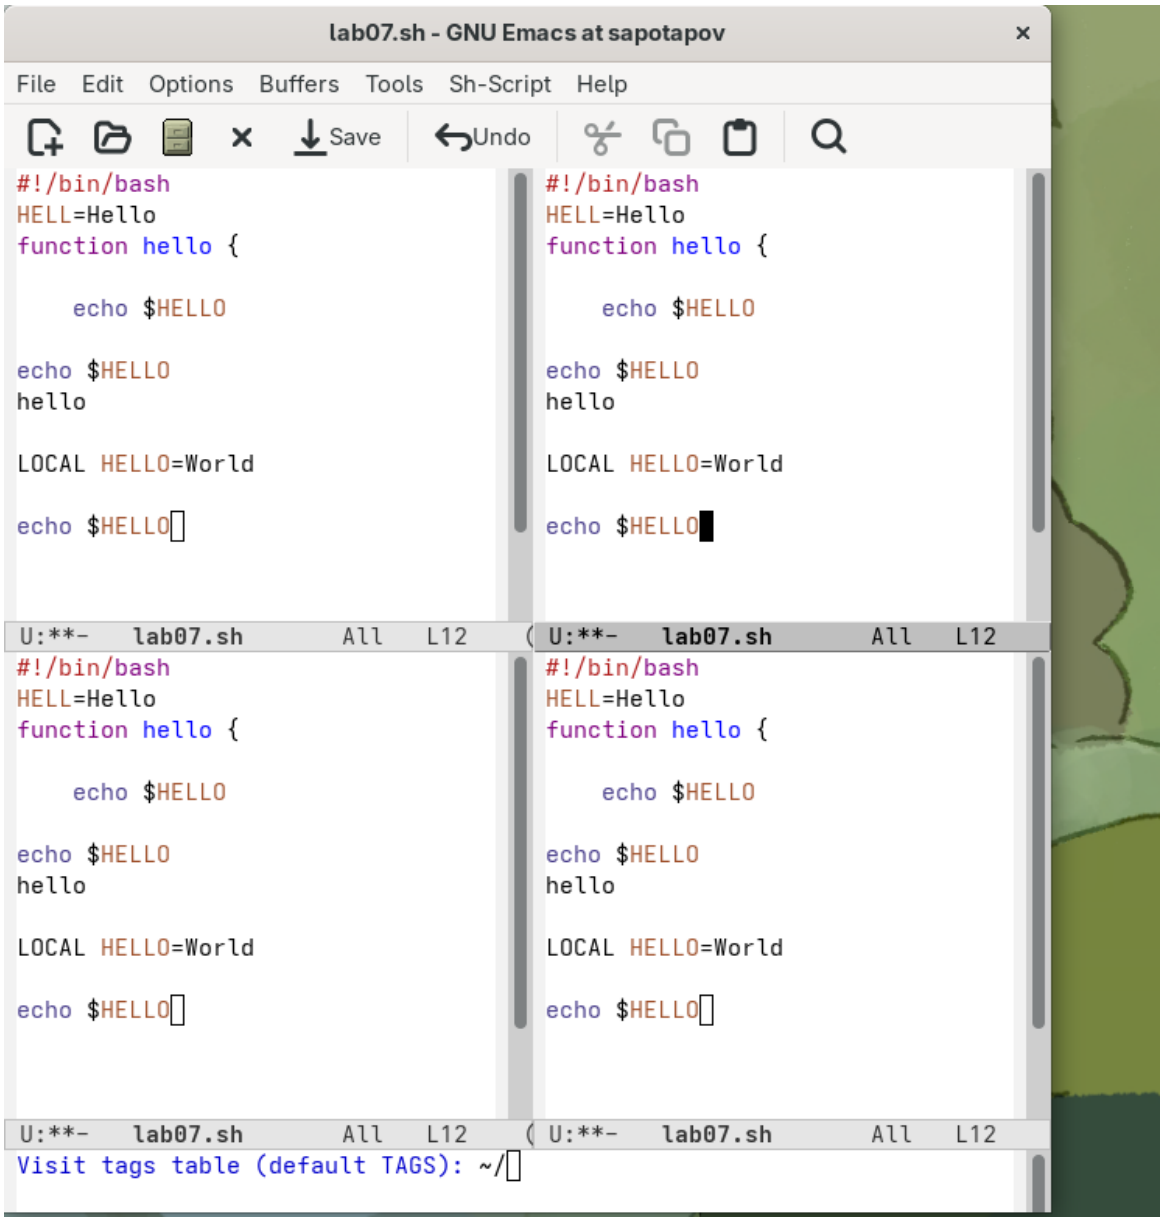

Я разделил фрейм на 4 части.

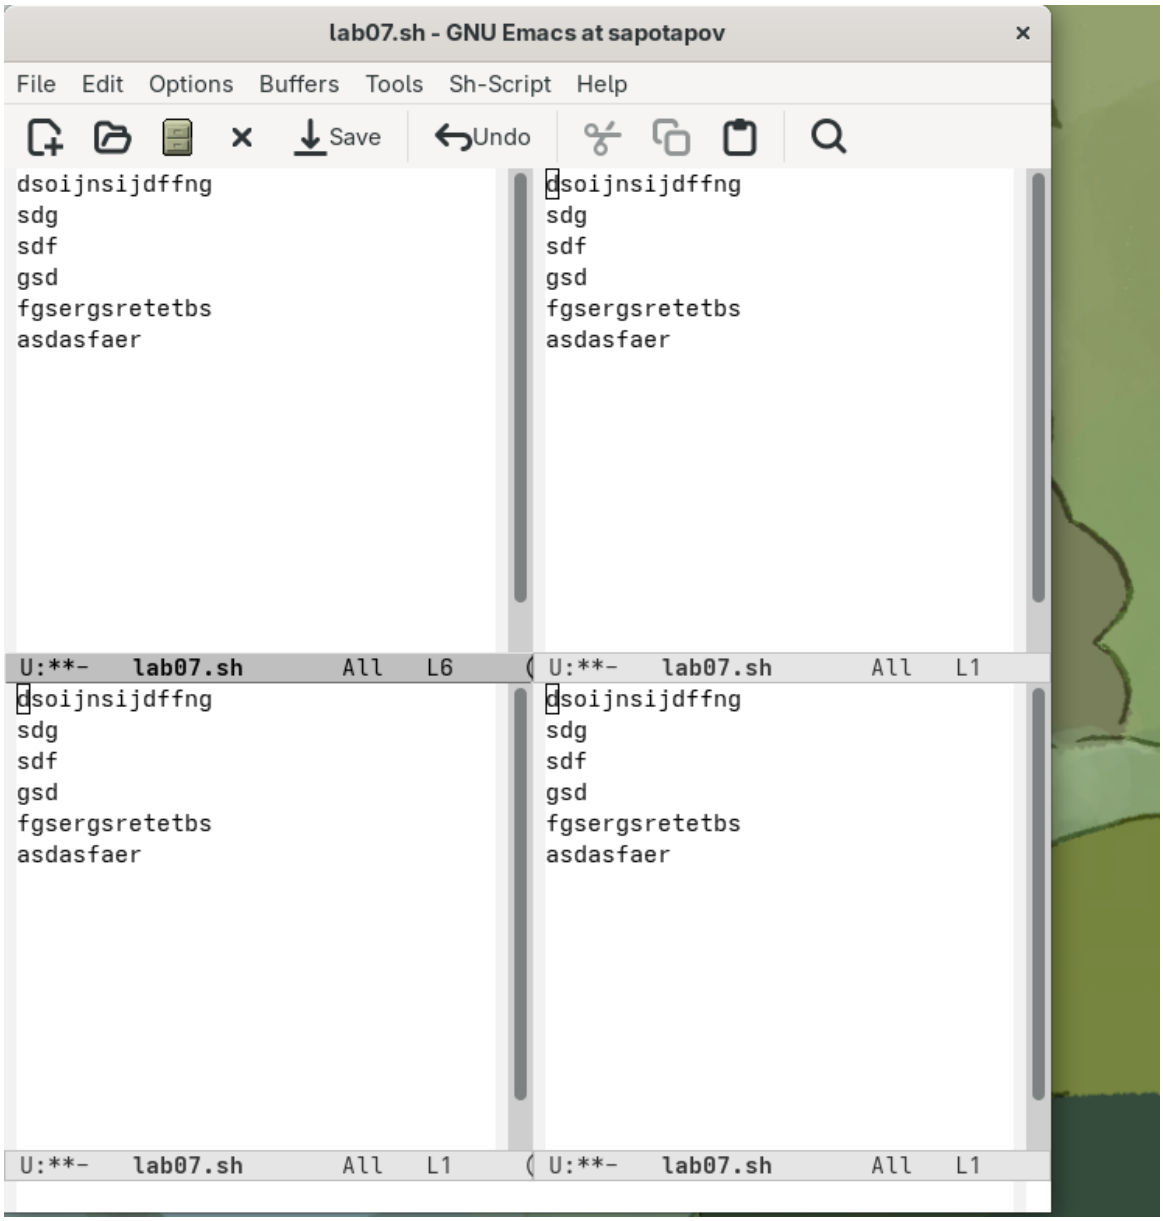

Я отредактировал текст во всех частях фрейма.

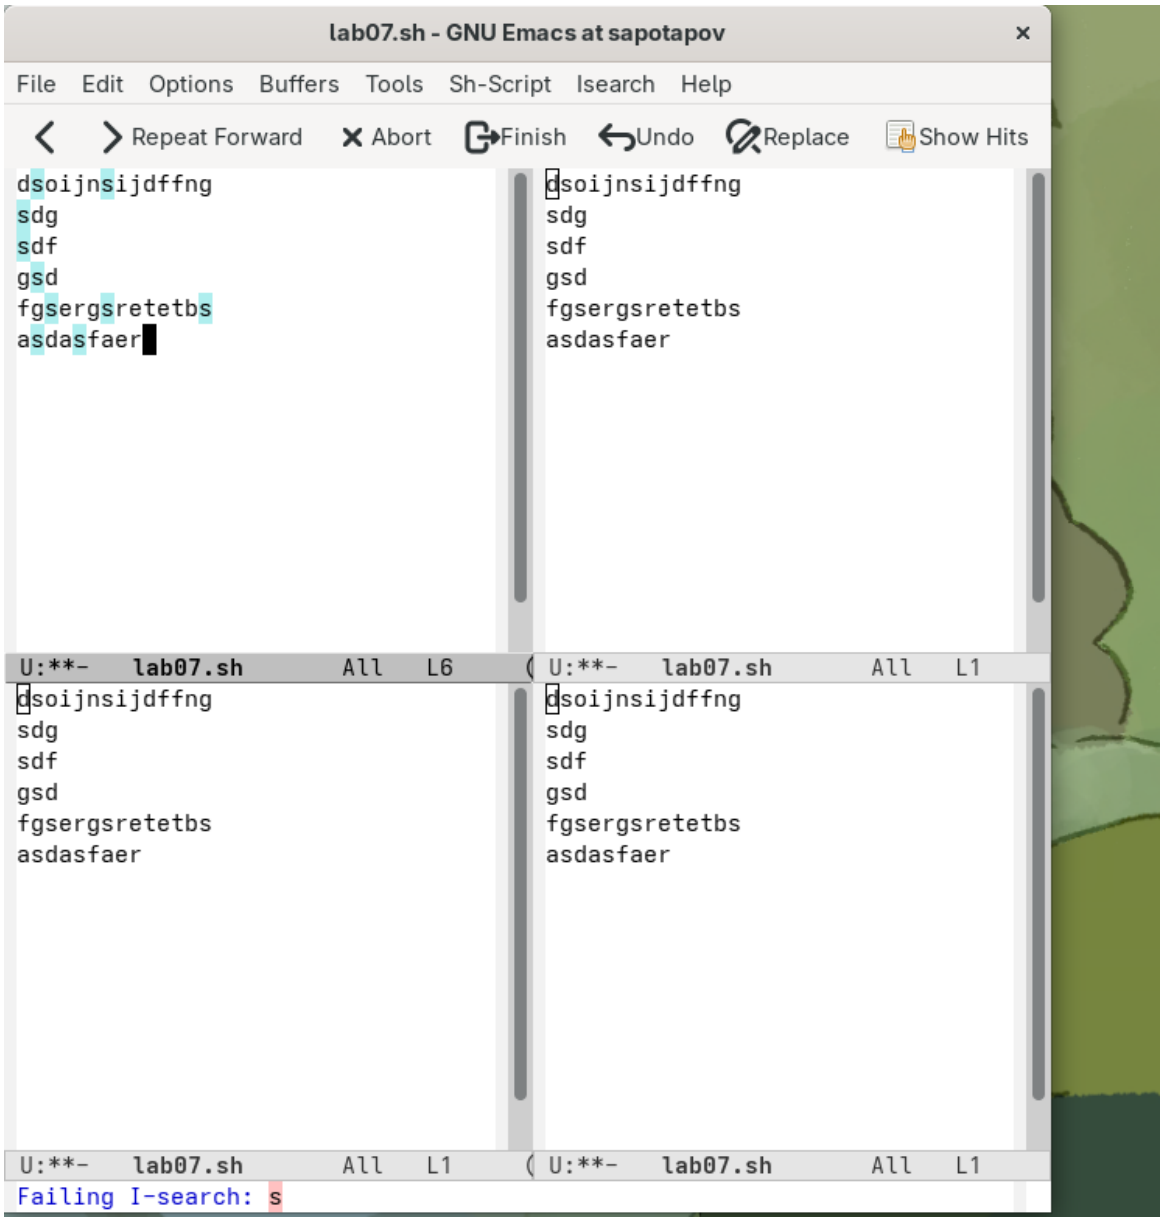

Я нашёл все вхождения буквы s в текст.

![рис. 18(image/18.png)

Я переключился между результатами поиска.

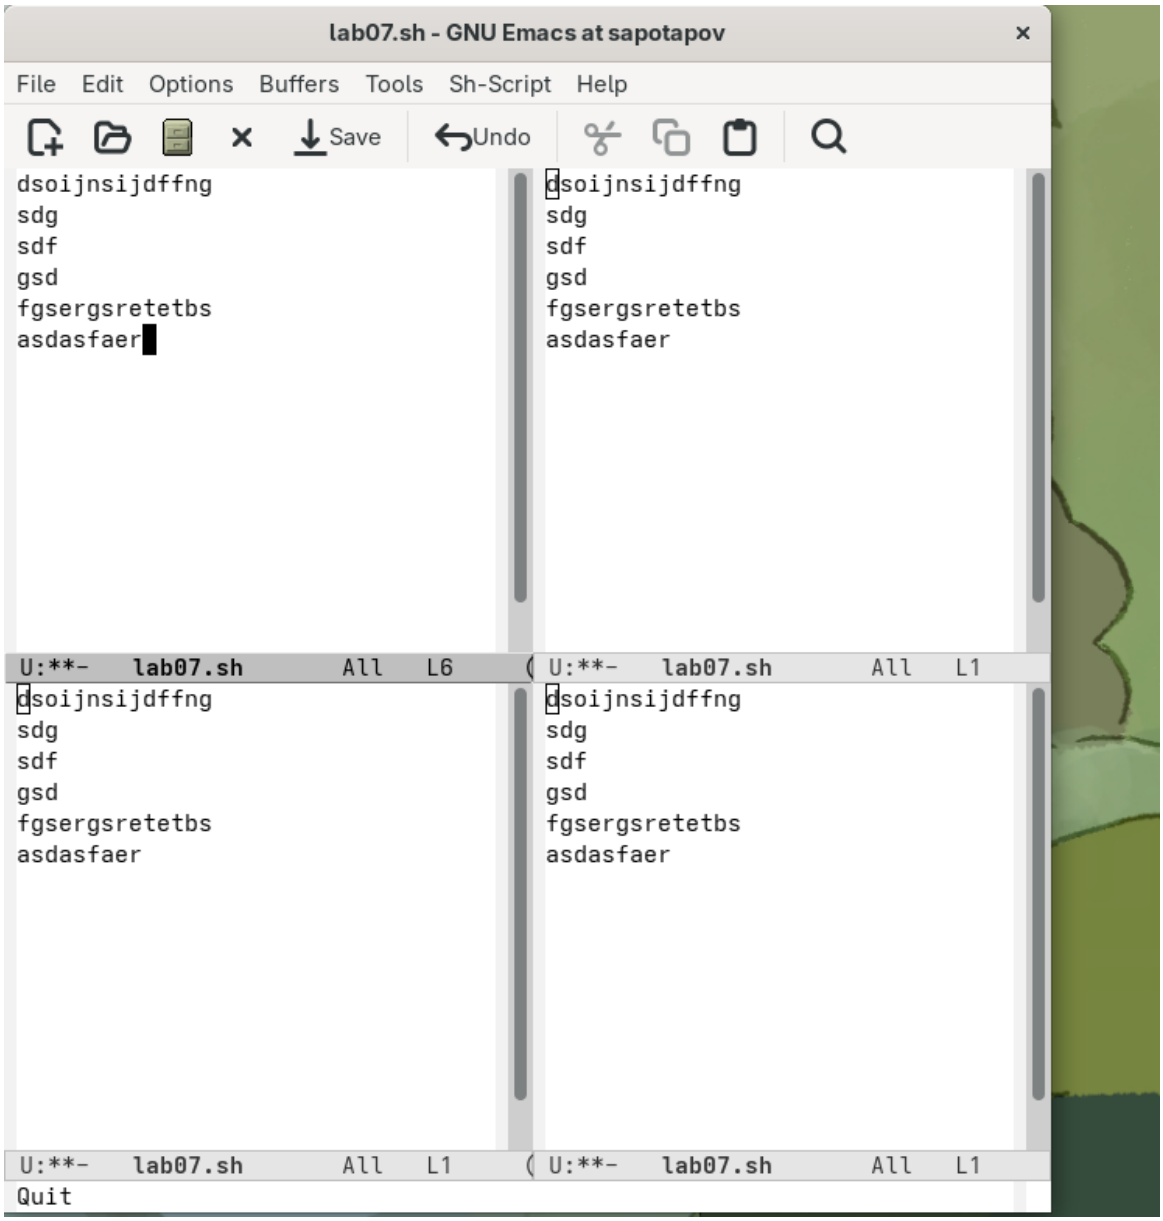

Я перешёл в режим поиска и замены.

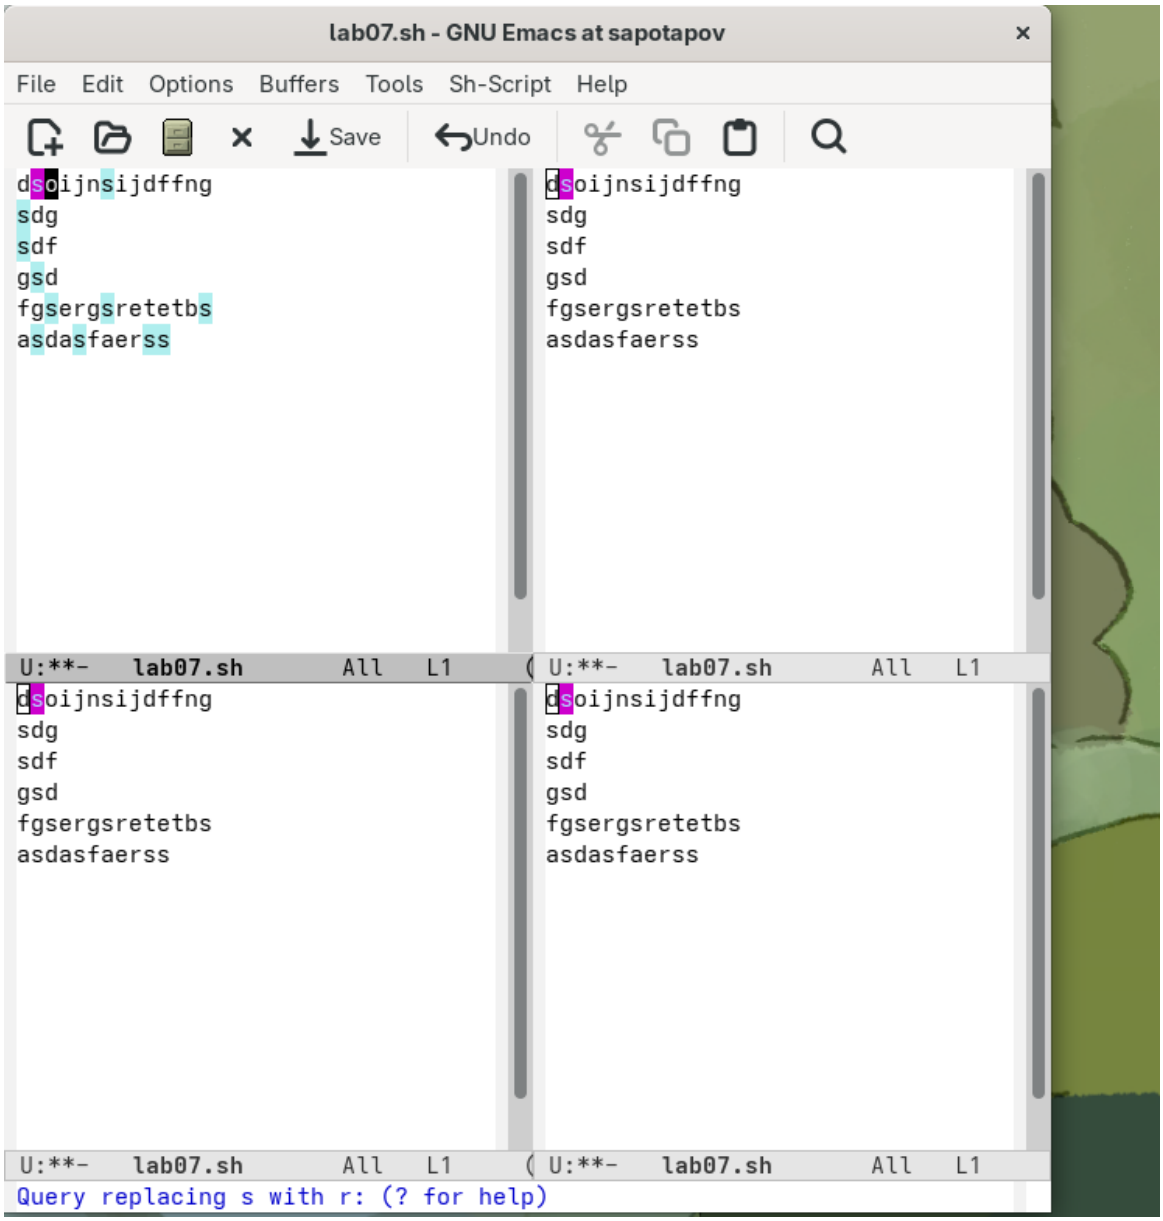

Я заменил все s на r.

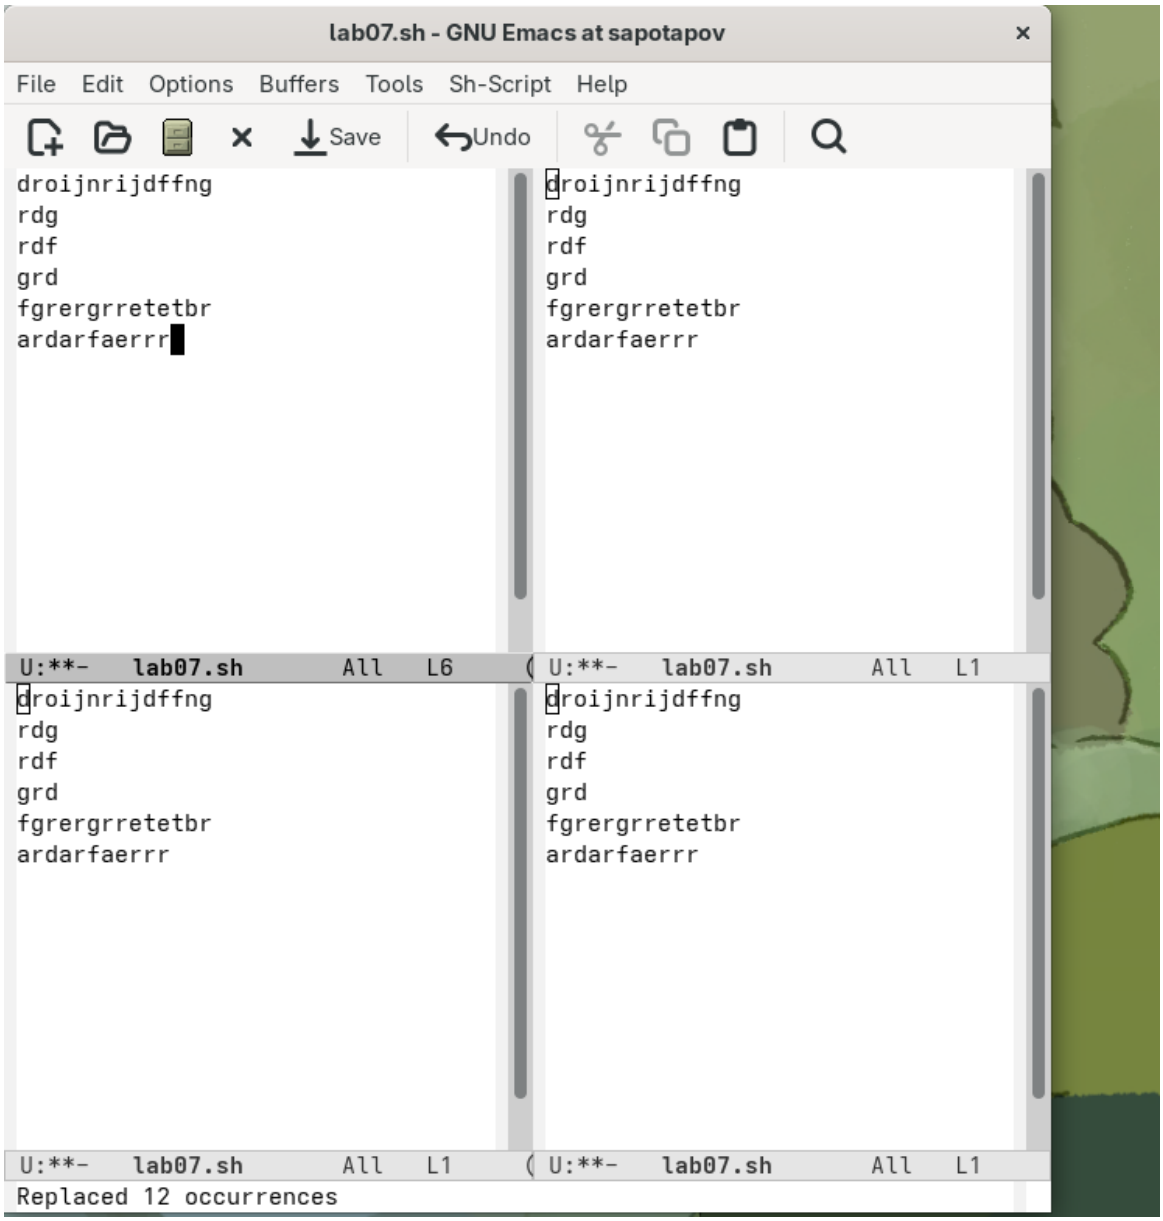

Я испробовал другой режим поиска. Он отличается от обычного тем, что проверяет по линии за раз.

Контрольные вопросы 1. Emacs — это мощный, расширяемый и настраиваемый текстовый редактор с встроенным интерпретатором.

2. Нестандартные комбинации клавиш (Ctrl, Meta), отличные от привычных Ctrl+C, Ctrl+V. Минимальный графический интерфейс в консольной версии.

3. Буфер — это область памяти, содержащая текст. Окно — это видимая область экрана, которая показывает содержимое какого-либо буфера.

4. Да, можно.

5. scratch — черновик. messages — буфер с сообщениями и ошибками Emacs. help — приветственное сообщение и справка. Minibuffer-0 — для ввода команд.

6. C-c: Нажмите и удерживайте Ctrl, затем нажмите c.

C-c C-| : нажмите и удерживайте Ctrl, нажмите c, не отпуская Ctrl, нажмите Shift + , затем отпустите Ctrl.

7. По горизонтали: C-x 2 По вертикали: C-x 3

8. .emacs или .emacs.d/init.el в домашнем каталоге пользователя.

9. Backspace стирает символ слева от курсора. Переназначить можно абсолютно любую клавишу.

10. Для меня vi показался проще, потому что в нём гораздо проще запомнить комбинации клавиш и не надо переучиваться. # Выводы В ходе выполнения работы я освоил навыки работы с текстовым редактором emacs. Эти навыки помогут мне в дальнейшем.