



Sistema de Gestão e Controle de Metas Governamentais

Instalação e configuração inicial do Mapa:

1. Criar um banco de dados chamado *mapa*.

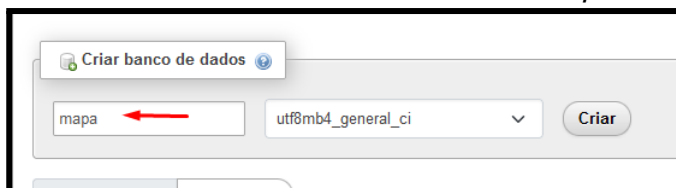

2. Realizar a importação do banco de dados do Portal(**mapa.sql**):



3..Na raiz da pasta “mapa”, no arquivo “config.php”, alterar as seguintes linhas, para o

```
//Variáveis de configuração
class Config{
    public static $db_limite = 30;
    public static $nome_arquivo_incluso = '';
    public static $sistema_css = array('');
    public static $sistema_js = array('mapa');
    public static $sistema_nome = 'Mapa estratégico';
    public static $sistema_sessao = 'MAPA';
    public static $sistema-versao = '1';
    public $db_banco = 'mysql:host=localhost; dbname=mapa; charset=UTF8';
    public $db_senha = '';
    public $db_usuario = 'root';
}
```

usuário e
senha
cadastradas
no banco e
o IP do
bando de
dados.

```
public $db_banco = 'mysql:host=***; dbname=mapa; charset=UTF8';
public $db_senha = '***';
public $db_usuario = '***';
```

4. Adicionar uma vigência:

Dentro do banco de dados “mapa”, na tabela “mapa”, na aba “insert/inserir”, deixar a linha “id” em branco por ser auto incremento, na linha “nome” informar o ano vigente no campo “valor/value”. Na linha “criado”, na coluna “function/função” selecionar “NOW” e inserir na linha “criador_id” no valor “1”, referente ao id do usuário administrador. Repetir o processo a cada início de ano.

Coluna	Tipo	Funções	Nulo	Valor
id	int(3)			
nome	varchar(40)			2021
criado	datetime	NOW		
criador_id	int(5)			1
modificado	datetime		☒	
modificador_id	int(5)		☒	
desativado	tinyint(1)		☒	

5. Adicionar uma secretaria:

Dentro do banco de dados “mapa”, na tabela “perfil”, na aba “insert/inserir”, deixar a linha “id” em branco por ser auto incremento, na linha “nome” informar o nome da secretaria. Na linha “criado”, na coluna “function/função” selecionar “NOW” e inserir na linha “criador_id” no valor “1”, referente ao id do usuário administrador. Repetir o processo a cada início de ano.

5.Dicas:

Mapa -> criar pasta anexo e dar permissões abaixo


Verificar:

User *

Group *

em httpd.conf ou apache2.conf

Dar permissões abaixo para liberar mkdir php, onde www-data é o usuário e grupo acima

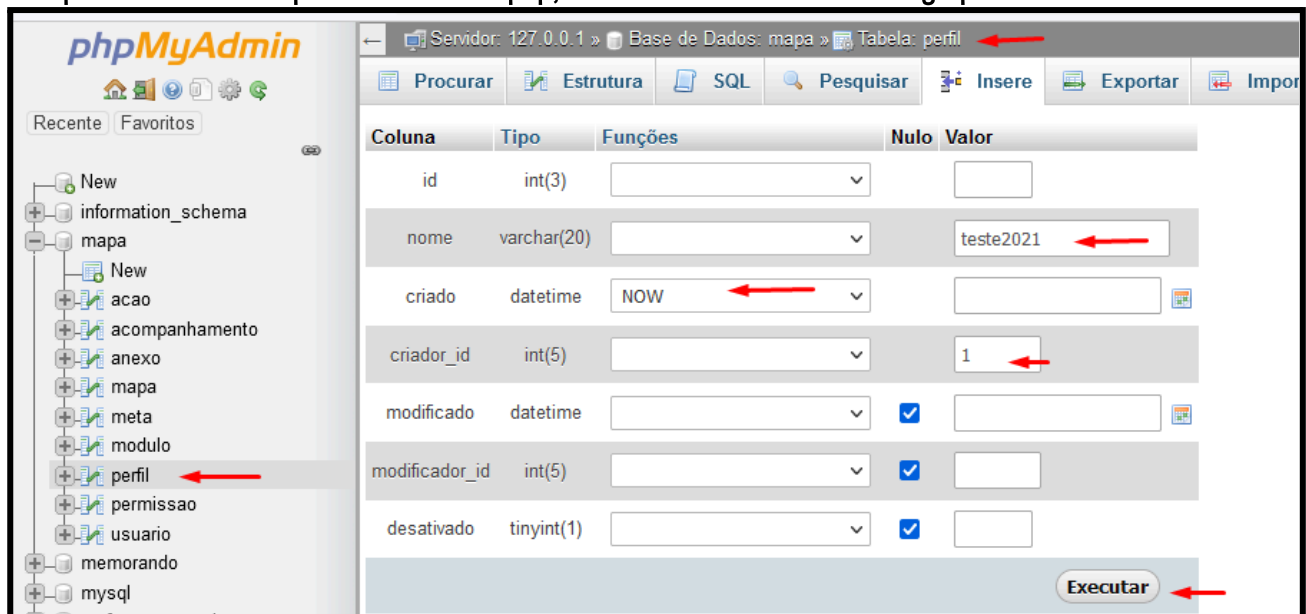

phpMyAdmin

Recente Favoritos

Base de Dados: mapa » Tabela: perfil

Procurar Estrutura SQL Pesquisar Inserir Exportar Importar

Coluna	Tipo	Funções	Nulo	Valor
id	int(3)			
nome	varchar(20)			teste2021
criado	datetime	NOW		
criador_id	int(5)			1
modificado	datetime		☒	
modificador_id	int(5)		☒	
desativado	tinyint(1)		☒	

Executar

```
sudo chown -R www-data:www-data /path/to/webserver/www
```

```
sudo chmod -R g+rw /path/to/webserver/www
```

TABELAS JÁ PREENCHIDAS COMO MODELO:

tabela mapa:

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

+ Opções

	id	nome	criado	criador_id	modificado	modificador_id	desativado
☐ Editar Copiar Remover	1	2025	2025-01-21 12:00:58	0	NULL	NULL	NULL

☐ Marcar todos / Desmarcar todos Com marcados:

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Operações resultantes das consultas

tabela meta:

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

+ Opções

	id	mapa_id	numero	titulo	responsavel_id	responsavel_nome	data_inicial	data_final	data_conclusao	ind_objetivo	ind_ods	ind_titulo	ind_referencia	ind_i
☐ Editar Copiar Remover	1	1	1	Teste 01 2025	5	Maria	2025-01-14	2025-12-01	NULL	Teste	["5","6"]	NULL	NULL	

☐ Marcar todos / Desmarcar todos Com marcados:

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Operações resultantes das consultas

tabela *modulo* (não sugerimos alterar essa tabela):

```
SELECT *
FROM `modulo`
LIMIT 0, 30
```

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

				id	nome	arquivo	criado	criador_id	modificado	modificador_id	desativado
☐				1	Usuário	usuario	2016-08-17 16:20:22	1	NULL	NULL	NULL
☐				2	Perfil	perfil	2016-09-06 17:09:23	1	NULL	NULL	NULL
☐				3	Meta	meta	2017-01-19 11:02:36	1	NULL	NULL	NULL

Marcar todos / Desmarcar todos Com marcados: Alterar Remover Exportar

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Operações resultantes das consultas

Visualização para impressão Ver impressão (com textos completos) Exportar Exibir gráfico Criar visualização

tabela *perfil* é utilizada para a definição das permissões de cada perfil, como exemplo, utilizamos o nome de casa secretaria municipal(que pode ser alterado).

```
SELECT *
FROM `perfil`
LIMIT 0, 30
```

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Ordenar pela chave: Nenhum

+ Opções

				id	nome	criado	criador_id	modificado	modificador_id	desativado
☐				1	Administrador	2016-08-15 16:37:06	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐				2	GP	2016-09-12 15:53:40	1	2017-05-05 11:53:51	1	NULL
☐				3	SMAD	2016-09-12 15:53:57	1	2021-02-25 13:41:51	3893	NULL
☐				4	SMCTE	2016-09-12 15:54:11	1	2018-02-22 09:22:28	1	NULL
☐				5	PGM	2017-03-06 15:24:36	1	2024-01-30 15:57:40	4008	NULL
☐				6	SMDUH	2017-03-06 15:24:49	1	2017-03-07 15:57:19	1	NULL
☐				7	SMCEL	2017-03-06 15:24:59	1	2017-03-07 15:57:07	1	NULL
☐				8	SMF	2017-03-06 15:25:22	1	2017-03-07 15:57:28	1	NULL
☐				9	SMDEI	2017-03-06 15:25:55	1	2017-03-07 15:57:15	1	NULL
☐				10	SME	2017-03-06 15:26:03	1	2017-03-07 15:57:24	1	NULL
☐				11	SMMA	2017-03-06 15:26:15	1	2017-03-07 15:57:36	1	NULL
☐				12	SMOSU	2017-03-06 15:26:31	1	2017-03-07 15:57:40	1	NULL
☐				13	SMS	2017-03-06 15:26:38	1	2017-03-07 15:57:50	1	NULL

tabela permissao: onde são definidas as permissões do sistema, vinculada ao perfil e módulo.

```
SELECT *
FROM `permissao`
LIMIT 0, 30
```

1 ▾ **Mostrar tudo** > >> | **Mostrar :** Linha inicial: 30 | Número de linhas: 30 | Cabeçalho a cada 100 linhas

Ordenar pela chave: Nenhum ▾

+ Opções
↔

		perfil_id	modulo_id	acao	tipo	criado	criador_id	modificado	modificador_id	desativado
☐	Editar	1	1	1	3	2016-08-17 16:21:22	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	1	2	1	0000-00-00 00:00:00	0	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	1	3	2	2016-09-08 12:09:52	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	1	4	2	2016-09-06 12:52:27	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	2	1	3	2016-09-06 16:17:55	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	2	2	1	2016-09-12 12:52:28	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	2	3	2	2016-09-06 12:52:27	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	2	4	2	2016-09-08 12:21:54	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	3	1	3	2017-01-19 11:02:49	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	3	2	1	2017-01-19 11:02:49	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	3	3	2	2017-01-19 11:02:49	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL
☐	Editar	1	3	4	2	2017-01-19 11:02:49	1	2022-01-22 22:31:22	598	NULL

como exemplo o perfil Administrador:

Perfil > Editando

Dados

Nome do perfil
Administrador

Permissões

Nome	Listar	Cadastrar	Editar	Excluir
Meta	Até excluídos ▾	Sim ▾	Todos ▾	Todos ▾
Perfil	Até excluídos ▾	Sim ▾	Todos ▾	Todos ▾
Usuário	Até excluídos ▾	Sim ▾	Todos ▾	Todos ▾

outro exemplo o perfil PGM:

Dados

Nome do perfil

PGM

Permissões

Nome	Listar	Cadastrar	Editar	Excluir
Meta	Todos	Não	Todos	Nenhum
Perfil	Nenhum	Não	Nenhum	Nenhum
Usuário	Nenhum	Não	Nenhum	Nenhum

tabela *usuario*:

Usuários cadastrados com perfil Administrador:

Login: admin

Senha: admin

Login: teste

Senha: teste

SELECT *

FROM "usuario"

LIMIT 0 , 30

Mostrar : Linha inicial: 0 Número de linhas: 30 Cabeçalho a cada 100 linhas

Ordenar pela chave: Nenhum

Opções

	id	perfil_id	usuario	senha	provisoria	nome	email
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	1	1	admin	21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3	NULL	Administrador	teste@email.rs.gov.br
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	2	1	teste	698dc19d489c4e4db73e28a713eab07b	NULL	Administrador	teste@email.rs.gov.br
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover	3	16	teste1	e959088c6049f1104c84c9bde5560a13	NULL	Perfil básico	teste@gmail.com